


Produktu klāsts

LV

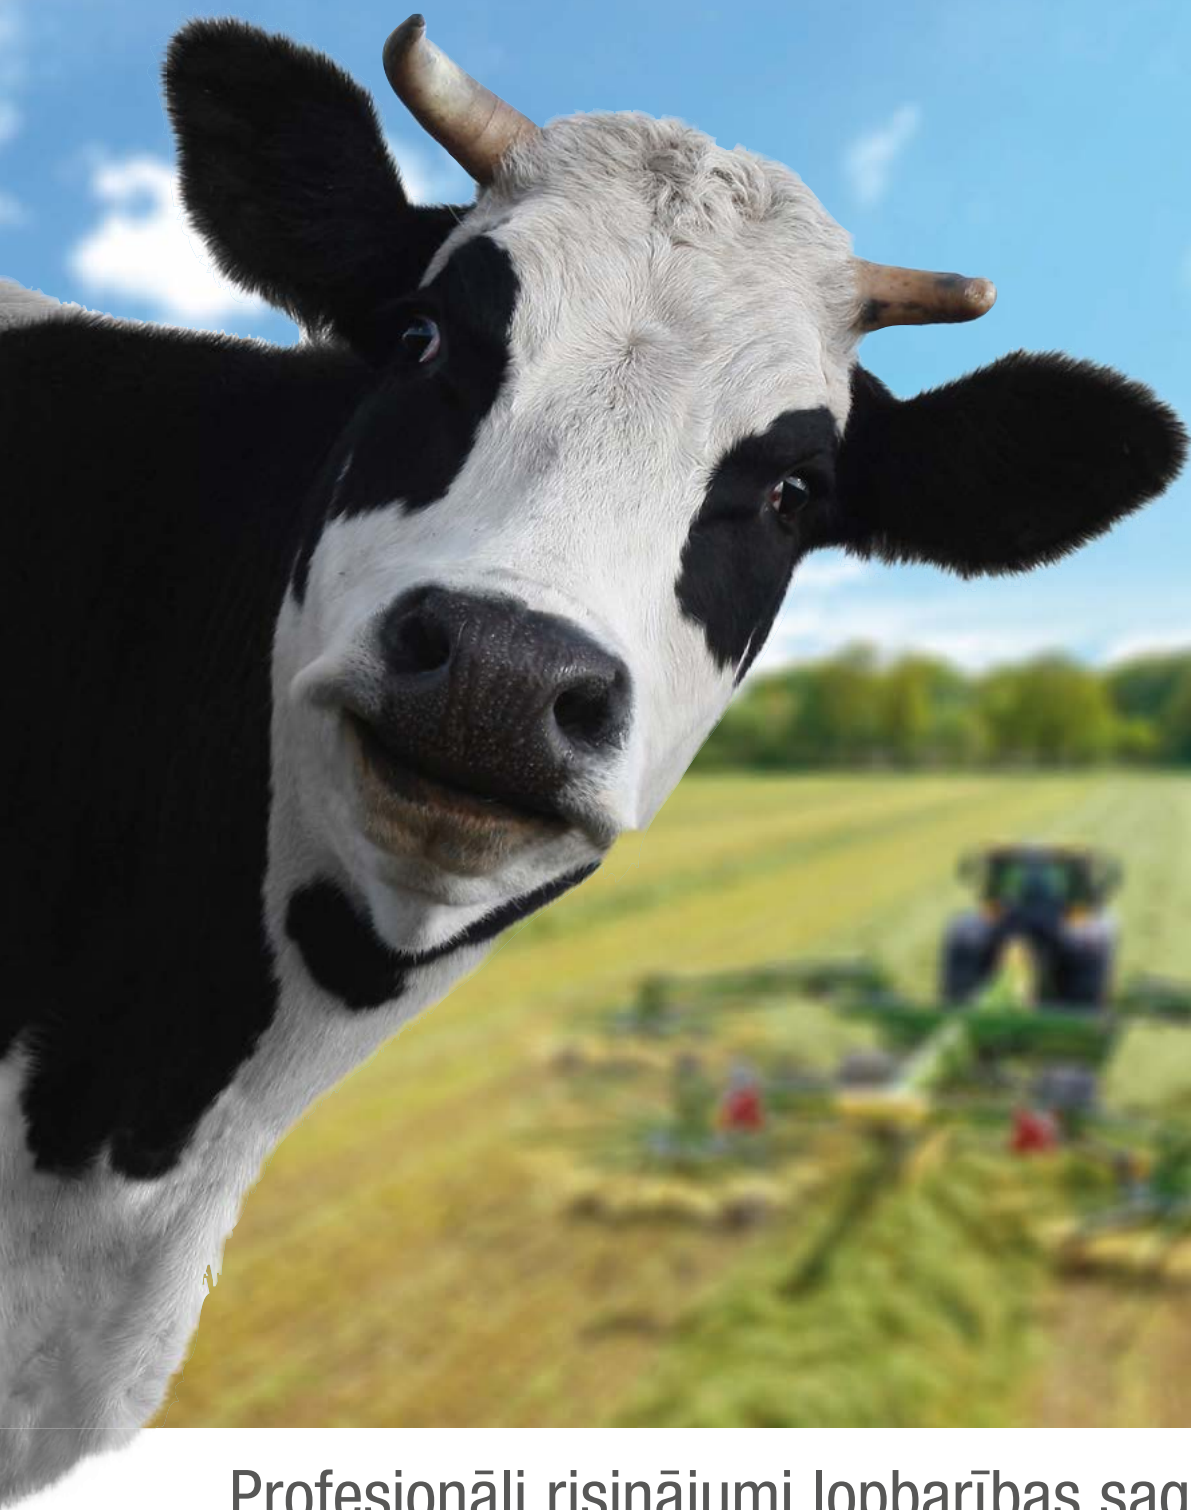

Profesionāli risinājumi lopbarības sagatavošanai

JAUNUMS



JAUNUMS



Premos

BiG M
ActiveMow
EasyCut

KW
KWT

Swadro



JAUNUMS

SMART TELEMATICS

DIGITAL

AX
MX
RX
ZX
TX

Bellima
Fortima
Comprima (X-treme)
Comprima Plus
VariPack Plus

BiG X
XDisc
EasyFlow
XCollect
EasyCollect

BiG Pack
BaleCollect






JAUNUMS



JAUNUMS



JAUNUMS



JAUNUMS



THE POWER OF GREEN

Vadošais lopbarības
novākšanas tehnikas
ražotājs ar vairāk nekā
200 dažādiem modeļiem

BiG M 4

Pašgājējplaujmašīnas

ActiveMow, EasyCut 6

Plaujmašīnas

KW, KWT 16

Siena ārdītāji

Swadro 20

Siena vālotāji

AX, MX, RX, ZX, TX 26

Savācējspiekabes un transporta piekabes

Bellima, Fortima, Comprima (X-treme) 36

Ruļļu preses

BiG Pack 48

Lielo ķīpu preses

BaleCollect 52

Ķīpu savācējs

KRONE ruļļu aptinamais materiāls 64

Premos 56

Granulu kombains

BiG X 58

Pašgājējsmalcinātāji

XCollect 62

Kukurūzas novākšanas heders

KRONE Digital 64



BiG M 450 Lieljaudas pļāvējs

- Lieljaudas 6 cilindru motors ar 12 l tilpumu un 449 ZS.
- Liels darba platums (9,95 m) maksimālai efektivitātei.
- DuoGrip ar vienmērīgu pļaujmašīnas kontaktpiedienu tīram griezumam.
- Pilnībā hidrauliska kontaktpiediena un griešanas augstuma iestatīšana visiem pļāvējiem.
- Optimāla svara sadale augsnes saudzēšanai.
- Placinātājs ar V-veida tērauda zariem intensīvai lopbarības placināšanai pilnā darba platumā.
- Ērta un tīra masas savākšana vālā ar šneka transportieri.
- Liela **SilentSpace** kabīne ar amortizatoriem, no kuras paveras skats 360° lēņķī.
- Liels braukšanas komforts, ko nodrošina riteņu hidromotori un hidropneimatiskā ass amortizāciju.
- Hidrauliski regulējama šasija lielākam attālumam no zemes.



DuoGrip uzkarē

BiG M 450 sānu pļaušanas agregāti ir uzkarināti smaguma centrā, izmantojot lodveida sakabi. Divas paralēli izvietotas strēles nodrošina atbalstu sānos. Lielais strēļu svārstīšanās diapazons nodrošina vienmērīgu un tīru griezumam, jo īpaši, strādājot nogāzēs, grāvju malās un upju krastos.

Ērta regulēšana

Frontālo un sānu pļaušanas agregātu kontaktpiedienu un griešanas augstumu iespējams regulēt hidrauliski no kabīnes. Turklāt sistēmā iespējams saglabāt divus griešanas augstumus un kontaktpiedienu, ko nepieciešamības gadījumā iespējams izvēlēties ar vadības sviru.

Placinātājs ar V-veida zariem

V-veida tērauda zari, ar kuriem ir aprīkots liels placinātājs ar diametru 64 cm, virza masu gar regulējamu rievotu plāksni, tādējādi noberžot augu vaska aizsargkārtu. Cietinātie tērauda zari darbojas pilnā pļaušanas sijas platumā intensīvi un ar lielu jaudu.



BiG M 450 CV



Masas klāšana pilnā platumā vai vālos

Vālotāja korpusam esot atvērtam, pļaušanas agregāti virza masu cauri rotējošajam vītņkonveijeram un to noklāj pilnā mašīnas platumā tā, lai tā izžūtu ātrāk. Korpusam esot aizvērtam, masa no konveijera nonāk frontālā plāvēja izveidotajā vālā.



Kabīne

Pēc izvēles iegādājamajam Activo Premium sēdeklim iespējams nodrošināt gan ventilāciju, gan apsildi. No sēdekļa ērti ir aizsniedzamas visas vadierīces 10 collu lielais vadības panelis ietver visus svarīgākos darba parametrus, kas tiek attēloti uz augstas izšķirtspējas krāsu displeja. Pēc izvēles kabīni iespējams aprīkot ar atpakaļskata kameru ar monitoru, kas nodrošina optimālu skatu pār visu mašīnu.



Tīra degvielas sadedzināšana

BiG M 450 iebūvētais Liebherr motors atbilst 4. emisijas klasei. Tīru degvielas sadedzināšanu nodrošina SCR (selektīvās katalītiskās reducēšanas) tehnoloģija.

Izplūdes sistēmā tiek injicēta urīnviela, kas motorā degšanas rezultātā radušos slāpekļa oksīdus pārvērš nekaitīgā slāpekļī un ūdenī.

Tehniskie dati

BiG M	450 CV
Motora jauda (Kw/ZS)	330 / 449
Motora tilpums (l)	12
Placinātāja tips	V-veida tērauda zari
Darba platums (m)	9,95



ActiveMow disku pļaujmašīnas

- Pļaušanas strēles pacelšana sānos ar lielu svārstīšanās diapazonu.
- Optimāls kontaktpiediens tīram griezumam un velēnas saudzēšanai, ko nodrošina bez instrumentiem regulējamas atsperes.
- Robusta, viscaur metināta pļaušanas sija ar īpaši ilgu kalpošanas laiku.
- Pļaušanas sija bez šķēršļiem netraucētai pļaušanai.
- Satelīta tipa piedziņa ar lieliem zobratiem, kas nodrošina netraucētu darbību un optimālu spēka pārneši.
- Ātras darbības nažu stiprinājumi ērtai nažu nomaiņai uz vietas.
- SmartCut: Pļaušana, neveidojot pļaušanas svītras un nodrošinot optimālu nažu pārklāšanos.
- SafeCut: Aizsardzība pļaušanas disku maksimālai drošībai.



Bez iekšējiem šķēršļiem

Pļaušanas siju darbina leņķa reduktors, kas atrodas tieši aiz iekšējā pļaušanas trumuļa. Optimālā nažu pārklāšanās nodrošina pļaušanu, neatstājot pļaušanas svītras



Ātra nažu nomaiņa

Daudziem lauksaimniekiem ātras darbības nažu stiprinājumi ir obligāts priekšnoteikums. Nažus ātri un vienkārši iespējams nomainīt uz vietas.



SafeCut

Katrs pļaušanas sijas disks ir nodrošināts atsevišķi. Noņemot saskarē ar svešķermeņiem spriegošana tapa nolūst, un pļaušanas disks pa piedziņas vārpstu pavirzās uz augšu, tādējādi novēršot saskari ar blakus esošo disku.



ActiveMow R 280

Kontaktpiediena regulēšana

Atkarībā no modeļa vienmērīga griezuma nodrošināšanai nepieciešamo kontaktpiedienu iespējams regulēt ar atslogošanas atsperi bez nepieciešamības izmantot instrumentus.



Piemērots darbam nogāzēs

Pateicoties lielajam svārstīšanās diapazonam, ActiveMow pļaušanas sijas iespējams pacelt un nolaist, tādējādi nodrošinot netraucētu darbu nogāzēs, kā arī kalnainā un nelīdzenā apvidū.



Tehniskie dati

ActiveMow	R 200	R 240	R 280	R 320	R 360
Darba platums (m)	2,05	2,44	2,83	3,22	3,61
Pļaušanas diski/plāvēja trumuļi	3/2	4/2	5/2	6/2	7/2
Min. jauda (apm. kW/ZS)	27/37	30/41	40/55	50/68	55/75



EasyCut F frontālās pļaujmašīnas

- Frontālā pļaujmašīna ar darba platumu 2,71 - 4,04 m.
- SafeCut: drošības sistēma katram pļaušanas diskam.
- SmartCut ar optimizētu pļaušanas disku pārklāšanos, nodrošinot pļaušanu bez pļaušanas svītrām.
- Pļaušanas sija ar stumjamo (PUSH) un velkamo (PULL) uzkabes variantu.
- Viscaur metināta, robusta un izturīga pļaušanas sija, kurai nav nepieciešama eļļošana.
- Pļaujmašīnas ar placinātāju vai bez tā.
- Kompakti M sērijas modeļi – ideāli piemēroti darbam kalnainos apvidos.
- EasyCut F 400 CV: Pirmā frontālā pļaujmašīna ar salokamu pļaušanas siju.



Frontālā pļaujmašīna

EasyCut F pļaujmašīnas ar stumjamo uzkabes variantu (PUSH) ir kompaktas un labi pārredzamas. Tās izceļas ar mazu pašmasu un nodrošina tīru pļaušanu. Savienotas tieši ar traktoru. Vairs nav nepieciešams piekabīnāšanas trīsstūris.

Regulējams kontaktspiediens


vienkārši noregulēt ar stiepes atsperēm. Optimāls kontaktspiediens nodrošina vienmērīgu pļaušanu un lielu ražīgumu. Lai nodrošinātu vēl labāku pielāgošanos augšnei, ieteicams izmantot grozāmo sakabi.

M sērijas modeļi ir ideāli piemēroti darbam kalnos

Īpaši kompaktās konstrukcijas un nelielās masas dēļ M sērijas modeļi ir īpaši piemēroti darbam nogāzēs. Jaunie EasyCut F 320 M un F 360 M standarta variantā ir aprīkoti ar stumjamo uzkabi, taču tos pēc izvēles iespējams aprīkot ar teleskopisko atsaiti.

Papildizvēle stumjams vai velkams

Frontālās pļaujmašīnas EasyCut F 320/360 ir pieejamas ne tikai ar stumjamo (PUSH), bet arī ar velkamo (PULL) uzkari. PULL tipa uzkare ir velkama uz aizmuguri un uz augšu, tādējādi nodrošinot papildu aizsardzību, pļaujmašīnai saduroties ar kādu svešķermeni. Griešanas augstums paliek nemainīgs.

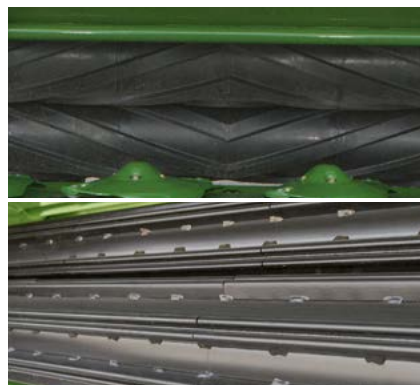

Saliekamā pļaušanas sija

Ar EasyCut F 400 CV Fold KRONE piedāvā pirmo frontālo pļaujmašīnu ar saliekamu siju. Hidrauliskais šarnīrsavienojums ļauj sakļaut pļaušanas siju, nesamazinot jaudu. Transportēšanas platums līdz 3,00m

Optimāla placināšana

EasyCut F 320/360 CV/CR sērijas pļaujmašīnas iespējams aprīkot ar valču placinātāju (gumijas valči vai M-Rolls) vai zaru placinātāju viendabīgai masas žūšanai un īsākam vītīnāšanas laikam.

Tehniskie dati

JAUNUMS

Frontālā pļaujmašīna EasyCut	F 280 M	F 320 M	F 360 M	F 280	F 320	F 320 CV	F 320 CR	F 360 CV	F 360 CR	F 400 CV Fold
Darba platums (apm. m)	2,73	3,16	3,60	2,71	3,14	3,16	3,16	3,60	3,60	4,04
Transportēšanas platums (apm. m)	2,56	3,00	3,45	2,56	3,00	3,00	3,00	3,45	3,45	3,00
Pļaujmašīnas sija	Stand.	Stand.	Stand.	Stand.	Stand.	Stand.	Stand.	Stand.	—	Stand.
Pļaušanas sija	—	Pēc izv.	Pēc izv.	—	Pēc izv.	Pēc izv.	Pēc izv.	Pēc izv.	Stand.	—
CV zaru placinātājs	—	—	—	—	—	Stand.	—	Stand.	—	Stand.
CR valču placinātājs	—	—	—	—	—	—	Stand.	—	Stand.	—
CR valču placinātājs M-Rolls	—	—	—	—	—	—	Pēc izv.	—	Pēc izv.	—
Jauda (apm. kW/ZS)	40/55	48/65	51/70	44/60	51/70	59/80	59/80	66/90	66/90	74/100


*PUSH-versija **PULL-versija

M-modeļi: viegls, kompakts dizains, Placinātājs: CV = V-veida tērauda zari, CR = valču placinātājs



EasyCut R aizmugurē uzkarināmās pļaujmašīnas

- Aizmugurē uzkarināmās pļaujmašīnas ar darba platumu no 2,73 līdz 4,04.
- SafeCut: drošības sistēma katram pļaušanas diskam.
- Viscaur metināta, robusta un izturīga pļaušanas sija, kurai nav nepieciešama eļļošana.
- DuoGrip: uzkarināma smaguma centrā un savienota ar vilcējstieņiem.
- Kontaktspiediena hidrauliska regulēšana pēc izvēles.
- Aizsargmehānisms, lai izvairītos no svešķermeņiem.
- Pļaujmašīnas ar placinātāju vai bez tā



Optimāls līdzsvars

KRONE DuoGrip nodrošina ne tikai pļaušanas agregāta balstīšanu smaguma centrā, bet arī papildus sānos ar vilcējstieņu palīdzību. Kontaktspiediens visā darba platumā paliek nemainīgs, tādējādi nodrošinot vienmērīgu griešanu, netraucētu darbību un optimālu sānu vadību.

Ērta regulēšana

Hidrauliski regulējot atslogošanas atsperi, pārvietošanās laikā ātri iespējams pielāgot kontaktspiedienu. Lai atvienotu pļaušanas agregātu, atlaišanas atspere tiek regulēta no kabīnes.

Efektīva placināšana

Placinātāji garantē īsāku labības žūšanas un tādējādi arī vītināšanas laiku. Iespējams izvēlēties vai nu V-veida tērauda zarus (CV), vai arī rievotos gumijas M-Rolls valčus (CR).

Tehniskie dati

Aizmugurē uzkarināmie EasyCut	R 280	R 320	R 360	R 400	R 280 CV	R 280 CR	R 320 CV	R 320 CR
Darba platums (apm. m)	2,73	3,16	3,60	4,04	2,73	2,73	3,16	3,16
Transportēšanas augstums (apm. m)	3,50	3,90	4,00	1,50	3,10	3,10	3,50	3,50
Transportēšanas pozīcija uz augšu	110°	110°	124°	—	124°	124°	124°	124°
CV zaru placinātājs	—	—	—	—	Stand.	—	Stand.	—
CV-placinātāja ātrumkārbā	—	—	—	—	Stand.	—	Stand.	—
CR gumijas valču placinātājs	—	—	—	—	—	Stand.	—	Stand.
CR M-Rolls valču placinātājs	—	—	—	—	—	Pēc izv.	—	Pēc izv.
Jauda (apm. kW / ZS)	40/55	50/68	55/75	66/90	51/70	51/70	59/80	59/80

Placinātājs: CV = V-veida tērauda zari, CR = valču placinātājs



Ērta piekļuve

Lai nomainītu nažus un notīrītu pļaušanas agregātu, aizsarga priekšpusi iespējams pacelt uz augšu, tādējādi nodrošinot, ka pļaušanas sijai iespējams ērti piekļūt no jebkuras vietas.



Izturīgs aizsargmehānisms

Aizsargmehānisms garantē pļaušanas agregāta drošību, tam saduroties ar svešķermeņiem. Sadursmes gadījumā pļaušanas agregāts tiek pavērsts līdz pat 1,20 m uz aizmuguri un līdz pat 40 cm uz augšu, savukārt pēc tam tas automātiski atgriežas darba pozīcijā.



Liels svārstīšanās diapazons

Z-veida strēles nodrošina pļaušanas sijas svārstīšanos 290° uz augšu un 200° uz leju. Tādējādi iespējams izvairīties no jebkuriem šķēršļiem un netraucēti strādāt nogāzēs, upju krastos un grāvju malās.

Kompakts

Pēc izvēlēs aprīkojot ar balstkāju tā nodrošina pļaušanas agregāta balstīšanu darba un transportēšanas pozīcijā, sijai tiekot paceltai uz augšu, tādējādi ietaupot vairāk vietas.





EasyCut piekabināmās disku pļaujmašīnas

- Ar dīseles izvietojumu sānos vai vidū.
- Izturīga, viscaur metināta pļaušanas sija ar lieliem zobratiem, kuriem nav nepieciešama eļļošana.
- SmartCut: pļaušana, neatstājot pļaušanas svītras un nodrošinot optimālu nažu pārklāšanos.
- SafeCut: drošības sistēma katram pļaušanas diskam.
- Ātras darbības nažu stiprinājumi standarta variantā.
- DuoGrip: uzkarē smaguma centrā ar dubultu vadību.
- Optimāls kontaktspiediens, ko nodrošina regulējamas atslogošanas atsperes.
- Zaru vai valču placinātājs ātrai un vienmērīgai masas žūšanai.
- Šķērstransportieris dažāda veida vālu veidošanai.



Regulējams kontaktspiediens

Ar stiepes atsperēm ātri un optimāli iespējams pielāgot kontaktspiedienu jebkuriem darba apstākļiem. Tās izceļas ar lielo regulēšanas diapazonu un vienkāršo izmantošanu.



Pagriezienu reduktors

Tā kā galvenā kardānvārpsta pagriezienos nesaliekas, tiek nodrošināts ilgāks kalpošanas laiks. Turklāt pagriezienu reduktors ar savu griezes momentu griežas pret sānu vilci un nodrošina lielisku sekošanu braukšanas pēdām.



Efektīva darbība pilnā darba platumā

Cietinātie V-veida tērauda zari nodrošina efektīvu griešanu visā darba platumā. Zariem saduroties ar svešķermeņiem, tie pavirzās atpakaļ. Svārstīšanās diapazons nodrošina ilgāku tapu kalpošanas laiku.



Sagatavojiet barību viegli

Paralēli rotējošie CR placinātāja valči nodrošina vienmērīgu placināšanu visā darba platumā. Valču attālumu un placināšanas jaudu iespējams regulēt, tādējādi pielāgojoties jebkurai masas apjomam un veidam.

Tehniskie dati

Piekabināmās EasyCut	2801 CV	2800 CRi	3201 CV	3200 CRi	3210 CV	3210 CRi	6210 CV
Dīseles savienojums	sānos	sānos	sānos	sānos	vidū	vidū	vidū
Darba platums (apm. m)	2,73	2,71	3,16	3,14	3,16	3,14	6,20
Placinātājs	V-veida zari	Valči	V-veida zari	Valči	V-veida zari	Valči	V-veida zari
Jauda (apm. kW / ZS)	51/70	51/70	59/80	59/80	59/80	59/80	112/150

V-veida tērauda zari (CV), **Valču placinātājs (CR/CRi)



Dīseles savienojums sānos

Piekabināmā EasyCut pļaujmašīna ar dīseles novietojumu sānos un pagriezienu reduktoru nodrošina pļaušanu pat līkumos, bez nepieciešamības izcelt pļaušanas sijas, braukt atpakaļgaitā un apstāties. Pateicoties īsajai dīselei, šīs pļaujmašīnas ir ļoti kompaktas un ērti pārvietojamas, turklāt tās izceļas ar izcilo sekošanu braukšanas pēdās.

Dīseles savienojums vidū

Ar EasyCut TC modeļiem iespējams pļaut traktora kreisajā vai labajā pusē. Veicot pagriezienu lauka malā, pagriežiet dīseli un turpiniet pļaut pretim braukšanas virzienam. Traktors nebrauc pāri jau nopļautajai masai. Turklāt tiek nodrošināta tīra pļaušana bez jebkādiem masas zudumiem. Pļaujmašīna vienmēr darbojas ar pilnu jaudu, un apvienojumā ar frontālo pļaujmašīnu pļaušana tiek veikta visā darba platumā. Pļaujot nogāzēs, traktors netraucēti var pārvietoties perpendikulāri nogāzei.

Dažādu vālu veidošana

Piekabināmā disku pļaujmašīna ar šķērstransportieri var novietot masu uz jau iepriekš izveidota vāla, ko kombaini pēc tam var ērti pacelt. Lai tradicionāli noklātu masu visā darba platumā, šķērstransportieri var pacelt uz augšu. Var veidot kombinācijas ar frontālajām pļaujmašīnām.


Tehniskie dati

Piekabīnāmās EasyCut		TS 320	TS 320 CV	TS 320 CR	TC 320 CV	TC 320 CR	TS 360 CV	TS 360 CR
JAUNUMS	Dīseles savienojums	sānos	sānos	sānos	vidū	vidū	sānos	sānos
	Darba platums apt.m	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	3,60	3,60
	Placinātājs	—	V-veida zari	Valči	V-veida zari	Valči	V-veida zari	Valči
	Šķērstransportieris	—	Pēc izv.	Pēc izv.	Pēc izv.	Pēc izv.	Pēc izv.	Pēc izv.
	Jauda apm. kW/ZS	59/80	59/80	59/80	59/80	59/80	66/90	66/90



EasyCut B pļaujmašīnu kombinācijas

- EasyCut B Collect modeļi ar konveijeriem vālu veidošanai.
- EasyCut B 950 Collect ar šķērstransportieriem vālu veidošanai.
- Regulējams darba platums.
- EasyCut B 1000 CV/CR CombiFloat: traktorā integrēta hidropneimatiska atslogošana.
- Pēc izvēles iespējams aprīkot ar CV tērauda zaru vai CR valču placinātāju (gumijas valči vai M-Rolls)
- Vienkārši izmantojams terminālis vai pēc izvēles ērti lietojams CCI vadības panelis.

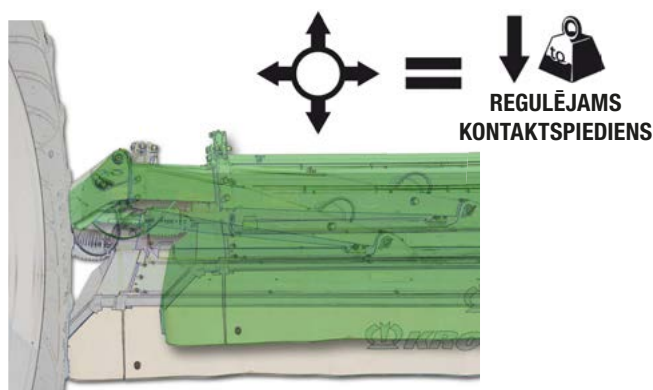

CombiFloat – atjautīgs risinājums

EasyCut B 1000 CV/CR izceļas ne tikai ar lielo 10,10 m darba platumu un jaudīgajiem CV vai CR placinātājiem, bet arī automātisku kontaktspiediena regulēšanas sistēmu CombiFloat – pirmo sistēmu pasaulē, kas hidropneimatisko spiediena regulēšanu aizvieto ar traktorā integrēto hidraulisko sistēmu. Šī sistēma uztur nemainīgu kontaktspiedienu darba laikā.

Pļaušana bez masas zudumiem

EasyCut B 890 un B 970 grozāmās sānu pļaušanas siju strēles nodrošina ideālu pielāgošanos frontālajai pļaujmašīnai. Šī pļaujmašīnu kombinācija nodrošina nevainojamu pļaušanu.



Vītņkonveijers vālu veidošanai

EasyCut B 950 Collect ir iebūvēti divi izturīgi vītņkonveijeri, kas garantē drošu un nepārtrauktu liela apjoma masu virzīšanu uz centru, tādējādi veidojot viendabīgus vālus.

Tehniskie dati

EasyCut Butterfly	B 750	B 890	B 970	B 950 Collect	B 870 CV		B 870 CR		B 1000 CV		B 1000 CR	
					Collect		Collect		Collect		Collect	
Darba platums (apm. m)	7,46	8,60-8,90	9,40-9,70	9,45	8,70		8,70		9,30-10,10		9,30-10,10	
Placinātājs	—	—	—	—	V-veida tērauda zari		Gumijas valči/M-Rolls		V-veida tērauda zari		Gumijas valči/M-Rolls	
Šķērstransportieris	—	—	—	Stand.	—	—	—	—	—	—	—	—
Šķērstransportieris	—	—	—	—	—	Stand.	—	Stand.	—	Stand.	—	Stand.
Jauda (kW / ZS)	74/100	88/120	95/130	118/160	110/150	125/170	110/150	125/170	130/180	145/200	130/180	145/200



Daļēja izkļiedšana ar EasyCut B 950 Collect vai EasyCut B 870 / B 1000 CV / CR (Collect)

Izveido no trim vienu, divus vai trīs vālus! Izmantojot Collect sistēmu, šo pļaujmašīnas kombināciju iespējams izmantot daudzpusīgi – gan masas noklāšanai visā platumā, gan atsevišķu vālu veidošanai. Jaudīgie konveijeri darbojas efektīvi pat vissarežģītākajos darba apstākļos.



Placinātāji pēc izvēles

EC B 870 un B 1000 pēc izvēles iespējams aprīkot ar tērauda zaru (CV) vai valču (CR) placinātāju, tādējādi pielāgojoties jebkuriem lauksaimniecības praksē ierastajiem apstākļiem.



Vienkārša izmantošana

EasyCut B 1000 CV/CR Collect ir pieejami dažādi vadības paneļi ar Joystick vai bez tā. Skārienjutīgais krāsu displejs ir labi pārredzams un vienkārši izmantojams. Vienkārša un uzticama alternatīva ir vadības panelis ar iestatījumiem pļaujmašīnu kombinācijām ar placinātāju.



Siena ārdītājs **KW/KWT**

- Plašs siena ārdītāju klāsts - sākot no trīspunktu uzkabes, līdz pat piekabīnāmajai versijai.
- Rotoru reduktors, kas ir ieeļļots ar šķidro smērvielu un kam nav nepieciešama tehniskā apkope.
- Lielu četrkantu rāmja segmenti.
- Piedziņa ar izturīgu un efektīvu astoņu pirkstu savienojumu OctoLink, kam nav nepieciešama tehniskā apkope.
- Robusti, izturīgi dažāda garuma Super-C zari tīrākai masas apstrādei.
- Standarta variantā aprīkoti ar centrālo mehānismu siena ārdīšanai lauka malā.
- Ārdīšanas leņķa regulēšana bez nepieciešamības izmantot darbarīkus.



OctoLink pirkstu savienojums

Astoņu pirkstu savienojums, kam nav nepieciešama tehniskā apkope, nodrošina spēka pārnesei jebkurā pozīcijā, uz ko Jūs varat paļauties.



Izturīgi, bez nepieciešamības veikt tehnisko apkopi

Ar šķidro smērvielu ieeļļotie reduktori ir cieši nofiksēti zem rāmja. Tā kā reduktori neveido rāmja nesošo daļu, tiek nodrošināta maksimāla mašīnas stabilitāte.



Tīra masa un vienmērīga izkļiedēšana

9,5 mm biezo zaru atšķirīgais kātu garums nodrošina t.s. „ķemmes” efektu, tādējādi garantējot tīru masu. Tērauda zari ar pieciem tinumiem ir īpaši elastīgi un izturīgi pret lielu slodzi. Īpaši uzgaļu zaru turētāju galos novērs zaru pazušānu.



KWT transportēšanas šasija

Pateicoties transportēšanas šasijai, šie siena ārdītāji, neskatoties uz to lielo darba platumu, ir ideāli piemēroti arī mazākiem traktoriem ar mazāku jaudu.



KWT 11.22



KW 6.72/6

Tehniskie dati

Siena ārdītājs KW/KWT	KW 4.62/4	KW 5.52/4x7	KW 5.52/4x7 T	KW 6.02/6	KW 6.72/6	KW 7.82/6x7	KWT 7.82/6x7	KW 7.92/8
Darba platums (m)	4,60	5,50	5,50	6,00	6,70	7,80	7,80	7,90
Rotori (skaits)	4	4	4	6	6	6	6	8
Zaru turētāji uz viena rotora (skaits)	6	7	7	5	6	7	7	5
Uzkare	Trīspunktu uzkare	Trīspunktu uzkare	Piekabināms	Trīspunktu uzkare	Trīspunktu uzkare	Trīspunktu uzkare	Piekabināms	Trīspunktu uzkare
Min. jauda (apm. kW/ZS)	25/34	37/50	18/25	37/50	44/60	48/65	37/50	48/65

Siena ārdītājs KW/KWT	KW 8.82/8	KWT 8.82/8	KW 10.02/10	KWT 10.02/10	KW 11.22/10	KWT 11.22/10	KWT 1300	KWT 1600	KWT 2000
Darba platums (m)	8,80	8,80	10,00	10,00	11,00	11,00	13,10	15,30	19,60
Rotori (skaits)	8	8	10	10	10	10	12	14	18
Zaru turētāji uz viena rotora (skaits)	6	6	5	5	6	6	6	6	6
Uzkare	Trīspunktu uzkare	Piekabi- nāms	Trīspunktu uzkare	Piekabi- nāms	Trīspunktu uzkare	Piekabi- nāms	Piekabi- nāms	Piekabi- nāms	Piekabi- nāms
Min. jauda (apm. kW/ZS)	55/75	37/50	60/80	40/55	66/90	40/55	51/70	60/80	80/110



KWT 1300 · KWT 1600 · KWT 2000

Piekabināms, ar 12, 14 vai 18 rotoriem

- Ar 13,10 m, 15,27 m vai 19,60 m darba platumu.
- Optimāla izkļiedēšana, pateicoties rotora diametram 1,53 m.
- Īpaši izturīgs rāmja turētājs maksimālai stabilitātei.
- OctoLink rotoru reduktors, kuram nav nepieciešams veikt tehnisko apkopi.
- Atjautīgi izstrādātā KWT 1600 un KWT 2000 sakabe.

Kvalitatīvas lopbarības ražošanas priekšnoteikums ir ne tikai jaudīgs pļaušanas agregāts, bet arī tam piemērots siena ārdītājs. KWT 1300, 1600 vai 2000 nodrošina jaudīgai pļaujmašīnu kombinācijai cienīgu rezultātu. Jūs vienlaicīgi strādājat un novācat vienmērīgi izžuvušu lopbarību.

KWT 1600



Jauda un darba kvalitāte

Piekabināmie siena ārdītāji KWT 1300, 1600 un 2000 ne tikai izceļas ar lielo jaudu, bet arī nodrošina augstu darba kvalitāti. 12, 14 vai 18 rotoru Kustīgie sijas segmenti nodrošina masas satveršanu visā darba platumā arī uz nelīdzenas virsmas.

Rotoru reduktori, kuriem nav nepieciešama tehniskā apkope, kā arī izturīgie zaru turētāji no cauruļu profila, stabils rāmis ar regulējamajiem segmentiem un platā transportēšanas šasijs ar lielajiem riteņiem ir izturīgi pret lielu slodzi un nodrošina lielisku rezultātu arī pēc daudzu gadu kalpošanas laika.





KWT 2000



Izturīgs rāmis

Īpaši biezie sijas segmenti ir piemēroti izmantošanai lielos darba platumos. Slēgtā aizsargrāmja šķērsie stiprinājumi nodrošina īpašu stabilitāti. Rāmis ne tikai garantē drošību, bet arī papildus atslogo strēles un šarnīrsavienojumus.



Transportēšanas šasijs

Uz mīkstas augsnes lielie, platie riteņi atstāj minimālas braukšanas pēdas, saudzē velēnu un nenoblietē augsni. Šos trīs sienu ārdītājus iespējams aprīkot ar platākiem riteņiem nekā standarta komplektācijā.



Slodzes izlīdzināšana

Slodzes izlīdzināšanas atspere rotora izcelšanas laikā spiež dīseli uz leju tā KWT 1300 pēc izvēles iespējams aprīkot ar trīspunktu uzkari.



Swadro sānu vālotājs ar 1, 2 vai 3 rotoriem

- Rotori un zaru turētāji bez eļļošanas nipeļa, kam nav nepieciešama tehniskā apkope.
- Rotoru reduktors, kas ir ieeļļots ar šķidro smērvielu un kam nav nepieciešama tehniskā apkope.
- DuraMax: pret nodilumu izturīgs zaru pacelšanas mehānisms ar trīs gadu garantiju.
- Centrā brīvi uzkarināta rotoru uzkare, kas nodrošina optimālu pielāgošanos augsnei un vienmērīgu kontaktspiedienu visā darba platumā.
- KRONE Liftzinken vēl labākai lopbarības kvalitātei, minimāliem masas zudumiem un ātrākai vālošanai.
- Liels attālums no zemes, veicot pagriezienu lauka malā.
- Transportēšanas augstums, kas nepārsniedz 4 m un ko iespējams iestatīt, neizkāpjot no traktora.




Viena rotora vālotājs Swadro 46



Viena rotora vālotājs Swadro 46

Tehniskie dati

Viena rotora vālotājs Swadro	35	38	38 T	42	42 T	46	46 T
Darba platums (apm. m)	3,50	3,80	3,80	4,20	4,20	4,60	4,60
Zaru turētāji (skaits)	10	10	10	13	13	13	13
Uzkarināms	X	X	-	X	-	X	-
Uzkare	-	-	X	-	X	-	X
Min. jauda (apm. kW/ZS)	22/31	22/31	19/25	37/50	19/25	37/50	22/31

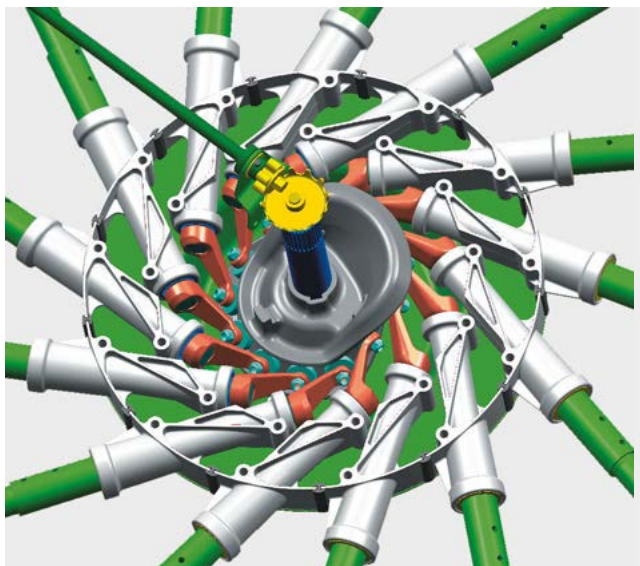

Rotori

Zaru pacelšanas mehānisms DuraMax ar trīs gadu garantiju, lielie vadības ruļļi, zaru turētāji ar īpaši bieziem tinumiem un to alumīnija korpusi ir izturīgi pret īpaši lielu slodzi Zaru turētājiem ir lodīšu gultni, un tiem nav nepieciešama tehniskā apkope.

Tehniskie dati

JAUNUMS

Divu un trīs rotoru sānu vālotājs Swadro	710/26 T	TS 970
Darba platums (apm. m)	3,40 - 6,20 (2 x 3,40)	9,70
Rotori (skaits)	2	3
Zaru turētāji (skaits)	2 x 13	1 x 10/2 x 13
Min. jauda (apm. kW/ZS)	37/50	59/80



Divu rotoru sānu vālotājs Swadro TS

Tehniskie dati

Divu rotoru sānu vālotājs Swadro	TS 620	TS 620 Twin	TS 680	TS 680 Twin	TS 740	TS 740 Twin
Darba platums						
Viena vāla veidošana (apm. m)	6,20	6,20	6,80	6,80	7,40	7,40
Dubultvāla veidošana (apm. m)		2 x 3,46		2 x 3,80		2 x 4,10
Zaru turētāji (skaits)	10/13	10/13	2 x 13	2 x 13	2 x 13	2 x 13
Jauda (apm. kW/ZS)	37/50	37/50	37/50	37/50	44/60	44/60



Divu rotoru vālotājs Swadro 710/26T



Trīs rotoru vālotājs Swadro TS 970



KRONE Liftzinken

ar optimizētu ekskluzīvu zaru dizainu

Visi Swadro vālotāji standarta variantā ir aprīkoti ar dubulta tinuma KRONE paceļošajiem zariem.

Priekšrocības:

- vairāk jaudas, pateicoties lielākam darba ātrumam;
- labāka masas pacelšana un minimāli masas zudumi;
- vienmērīga vālu veidošana;
- labāka lopbarības kvalitāte bez piemaisījumiem;
- velēnas saudzēšana.



Swadro TC divu rotoru vidus vālotājs

- Dažādi darba platumi no 6,40 m līdz 10,00 darbam jebkuros apstākļos.
- Šasija ar regulējamu braukšanas pēdu platumu un lielām riepām.
- Vienkārša pagriezienu veikšana lauka malā, pateicoties lielajam rāmja augstumam un platajai rotoru izcelšanai.
- Rotori un zaru turētāji bez eļļošanas nipeļa, kam nav nepieciešama tehniskā apkope.
- Rotoru reduktors, kas ir ieeļļots ar šķidro smērvielu un kam nav nepieciešama tehniskā apkope.
- DuraMax: pret nodilumu izturīgs zaru pacelšanas mehānisms ar trīs gadu garantiju.
- Centrā brīvi uzkarināta rotoru uzkarē, kas nodrošina optimālu pielāgošanos augsnei un vienmērīgu kontaktspiedienu visā darba platumā.
- KRONE Liftzinken vēl labākai lopbarības kvalitātei, minimāliem masas zudumiem un ātrākai vālošanai.
- Transportēšanas augstums, kas nepārsniedz 4 m un ko iespējams iestatīt, neizkāpjot no traktora.



Hidrauliska darba platuma regulēšana

Sākot ar Swadro TC 760 Plus modeli, visi vālotāji standarta variantā ir aprīkoti ar hidraulisko platuma regulēšanas funkciju. Izvēlēto darba platumu no kabīnes iespējams atbilstoši nolasīt uz lielas skalas.



Rotoru atsevišķa pacelšana

Rotorus pēc izvēles iespējams pacelt arī atsevišķi, kas ir īpaši ērti, vālojot ķīļveida formas laukus, kā arī lauku un pļavu malās, un gadījumos, kad masas apjoms ir neliels.



Liels attālums no zemes

Tā kā rāmis ir izvietots augstu, un rotoru tiek pacelti lielā platumā, netraucēti iespējams pārbraukt pāri arī apjomīgiem vāliem.



Mazāks transportēšanas augstums

Pēc strēļu saliekšanas Swadro TC un TC Plus transportēšanas augstums ir 4 m. Tādējādi tiek ietaupīts laiks, jo drošai transportēšanai nav nepieciešams saliekt ne zaru turētājus, ne balstu.



Swadro TC 1000



Swadro TC 640



KRONE Liftzinken ar optimizētu ekskluzīvu zaru dizainu

Visi Swadro vālotāji standarta variantā ir aprīkoti ar dubulta tinuma KRONE paceļošajiem zariem.

Priekšrocības:

- vairāk jaudas, pateicoties lielākam darba ātrumam;
- labāka masas pacelšana un minimāli masas zudumi;
- vienmērīga vālu veidošana;
- labāka lopbarības kvalitāte bez piemaisījumiem;
- velēnas saudzēšana.

Tehniskie dati

Divu rotoru vidus vālotājs Swadro TC	TC 640	TC 680	TC 760	TC 880	TC 930	TC 1000
Darba platums (apm. m)	5,70-6,40	6,80	6,80-7,60	7,60-8,80	8,10-9,30	8,90-10,00
Zaru turētāji (skaits)	2 x 10	2 x 10	2 x 13	2 x 13	2 x 15	2 x 15
Jauda (apm. kW/ZS)	22/35	26/35	37/50	37/50	51/70	51/70



Swadro četru un sešu rotoru vālotājs


- Dažādi darba platumi no 13,70 m līdz 19,00 m darbam jebkuros apstākļos.
- Stāvs zaru pacelšanas mehānisms ātrākai zaru izcelšanai no vāla.
- Rotori un zaru turētāji bez eļļošanas nipeļa, kam nav nepieciešama tehniskā apkope.
- Rotoru reduktors, kas ir ieeļļots ar šķidro smērvielu un kam nav nepieciešama tehniskā apkope.
- DuraMax: pret nodilumu izturīgs zaru pacelšanas mehānisms ar trīs gadu garantiju.
- Centrā brīvi uzkarināta rotoru uzkarē, kas nodrošina optimālu pielāgošanos augsnei un vienmērīgu kontaktpiedienu visā darba platumā.
- KRONE Liftzinken vēl labākai lopbarības kvalitātei, minimāliem masas zudumiem un ātrākai vālošanai



Hidrauliski regulējams augstums, kas nepārsniedz 4,00 m
Hidrauliski regulējot ass augstumu, Swadro TC un Plus iespējams vienkārši un ātri nolaist. Tā kā zaru turētāji nav jānoņem, nav nepieciešams izkāpt no traktora kabīnes.



KRONE risinājums, lai novērstu stiebru aptīšanos
Priekšējie rotor griežas ātrāk, tādējādi atvieglojot aizmugurējo rotoru darbu, novēršot stiebru aptīšanos un ievērojami palielinot sekojošā kombainu ražīgumu.

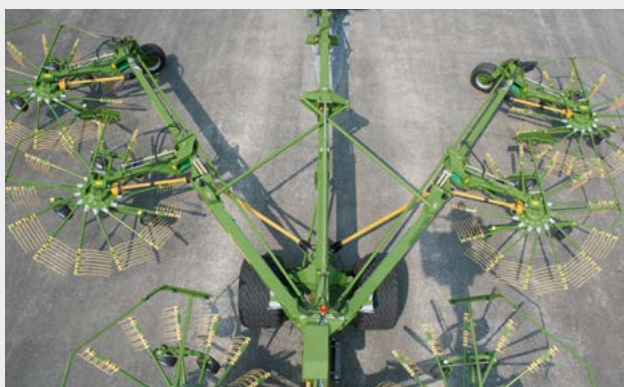

Regulējams darba platums

Lai pielāgotos ražas novākšanas kombaina veikspējai, ar strēļu palīdzību hidrauliski iespējams mainīt darba platumu. Slīdnis nodrošina abu strēļu vienlaicīgu regulēšanu. Slīdnis nodrošina abu strēļu vienlaicīgu regulēšanu.



Regulējama šarnīra ass

Swadro 2000 šasijas šarnīra asi iespējams vadīt pasīvi ar vilcējstieni un papildus aktīvi arī hidrauliski. Būtiskākās šasijas priekšrocības ir izcila pielāgošanās braukšanas pēdām un vienkārša manevrēšana pat šaurākajās vietās.



Swadro 2000



Swadro 1400



Swadro TC 1370



KRONE Liftzinken ar optimizētu ekskluzīvu zaru dizainu

Visi Swadro vālotāji standarta variantā ir aprīkoti ar dubulta tinuma KRONE paceļošajiem zariem.

Priekšrocības:

- vairāk jaudas, pateicoties lielākam darba ātrumam;
- labāka masas pacelšana un minimāli masas zudumi;
- vienmērīga vālu veidošana;
- labāka lopbarības kvalitāte bez piemaisījumiem;
- velēnas saudzēšana.

Tehniskie dati

JAUNUMS

Četrus un sešus rotoru vālotājs Swadro	TC 1370	1400	1400 (Plus)	2000
Darba platums (apm. m)	10,80 - 13,70	11,00 - 13,50	11,00 - 13,50	10,00 - 19,00
Rotori (skaits)	4	4	4	6
Zaru turētāji (skaits)	4 x 13	4 x 13	4 x 13	4 x 13/2 x 15
Min. jauda (apm. kW/ZS)	59/80	59/80	59/80	59/80



AX savācējpiekabes un transporta piekabes

- Pēc izvēles ar salokamu vai tērauda konstrukciju, vai ar aprīkojumu smalcināšanai un ietilpību no 25 līdz 31 m³.
- Uz priekšu noliekta skrāpju grīda ar īsu padeves kanālu, kā rezultātā nepieciešams mazāk jaudas.
- Automātisks pacēlājs ar W-veidā izvietotiem zariem, kas nodrošina vienmērīgu masas sadali.
- Liels griešanas rotors optimālai piekabes ietilpības izmantošanai.
- Līdz pat 32 grupā izkārtotiem nažiem ar smalcināšanas garumu līdz 45 mm.
- Automātiska masas savākšana optimālai piekabes ietilpības izmantošanai.
- Dozēšanas valči ar V-veida zariem vienmērīgai masas sadalei izkraušanas laikā.
- Pēc izvēles iespējams aprīkot ar šķērstransportieri
- Sakabes vai tandēma šasija, kas pielāgojas braukšanas pēdām un saudzē augsni.



Konstrukcija darbam ar smalcinātāju (HL, HD)

AX, ko paredzēts izmantot kopā ar smalcinātāju, ir aprīkots ar paceļamu priekšējo lūku. Izmantojot piekabi kopā ar smalcinātāju, lūka vienkārši tiek noliekta 90o leņķī uz priekšu, nodrošinot netraucētu piekabes piepildīšanu no priekšpuses. Tādējādi AX pilda divas funkcijas.



Tērauda konstrukcija (GL, GD)

Tērauda konstrukcija ir īpaši stabila, un to iespējams izmantot divējādi. Sānu sienas ir karsti cinkotas un ar pulvera vai attiecīgi plastmasas pārklājumu.



Salokāma konstrukcija (FL, FD)

Pateicoties hidrauliski nolaižamajai ribotajai konstrukcijai, tiek nodrošināta netraucēta iebrukšana zemās ēkās un pa vārtiem.



AX 310 GD



Nolieкта skrāpju grīda

Uz priekšu noliektā skrāpju grīda sniedz vairākas priekšrocības. Padeves kanāls ir īsāks, un masa tiek ātrāk pārvietota. Tā rezultātā tiek saglabāta lopbarības struktūra, un ir nepieciešams mazāk jaudas.



Griešanas rotors

Pateicoties tā 76 cm diametram, 151 cm platumam un sešām spirālveidā izvietotajām zaru rindām, rotors ir ārkārtīgi jaudīgs. Īpaši biežās zaru uzlikas saudzē lopbarību, nodrošina augstāku griešanas kvalitāti un samazina nepieciešamās jaudas apjomu.



Nažu kasete

Izmantojot visu 32 nažu komplektu, teorētiski griešanas garums var sasniegt 45 mm. Tā kā naži ir grupēti, iespējams izmantot dažādas nažu grupas (32/16/16/0).

Tehniskie dati

AX	250		280		310	
Ietilpība (saskaņā ar DIN 11741) (m ³)	25	25	28	28	31	31
Konstrukciju veidi	FL GL	FD GD	FL GL HL	GD HD	GL HL	GD HD
Dozēšanas valči	-	2/3	-	2/3	-	2/3
Pacēlāja darba platums (m)	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
Maks. nažu skaits	32	32	32	32	32	32
Min. jauda (apm. kW/ZS)	59/80	59/80	66/90	66/90	74/100	74/100

savācējspiekabe ar dozēšanas valčiem



MX savācējspiekabes un transporta piekabe

- Tērauda konstrukcija ar regulējamu piekabes ietilpību 33, 37 vai 40 m³.
- Griešanas agregāts ar 41 nazi, kas nodrošina teorētisko griešanas garumu 37 mm.
- Automātisks pacēlājs ar W-veidā izkārtotiem zariem optimālai masas padevei.
- SpeedSharp: optimāls nažu asinātājs ērtai nažu asināšanai uz vietas.
- Standartā lodveida sakabe, kas nodrošina izturību pret papildu slodzi un minimālu nodilumu.
- Standarta salokāmā dīsele ar amortizāciju lielākam braukšanas komfortam.
- Divi (vai pēc izvēles trīs) standarta dozēšanas valči vienmērīgai masas sadalei izkraušanas laikā.
- Pēc izvēles iespējams aprīkot ar šķērstransportieri.
- Piekabes pārsegs pēc izvēles, kas nodrošina lopbarības transportēšanu bez jebkādiem zudumiem.



Optimāla jauda un kvalitāte

MX griešanas un padeves agregāts izceļas ar lielu ražīgumu un visaugstāko griešanas kvalitāti. Spirālveidā izvietotās zaru rindas ar biežajām Hardox uzlikām ievēl stiebrus cauri vienā līmenī izkārtotajam 41 nazim un teorētiski nodrošina 37 mm griešanas garumu.



Apakšējā sakabe

Visas MX savācējspiekabes standarta variantā ir aprīkotas ar K 80. izmēra lodveida sakabi 4 t papildu slodzei. Tādējādi iespējams viegli manevrēt, nodilumam esot minimālam.

Standarta variantā iebūvētā dīseles amortizācija nodrošina augstu komfortu arī liela pārvietošanās ātruma gadījumā.



Ar dozēšanas valčiem

MX DG standarta variantā ir aprīkotas ar diviem (vai pēc izvēles trim) dozēšanas valčiem, kas nodrošina vienmērīgu masas klājumu. Tie ir nofiksēti ar galvenās kardānvārpstas savienojumu, kā rezultātā tiek nodrošināta ātra un efektīva masas izkraušana.



MX 370 GD



Šķērstransportieris

Izvēlei pieejams arī 90 cm plats šķērsriezumā novietots transportieris, lai nodrošinātu zaļās masas izbarošanu liellopiem. Pateicoties šķērstransportierim, masu iespējams izkraut uz abām pusēm. Izkraušanai iespējams izmantot arī valčus, kuri ir pieejami standartaprīkojumā.



Transportēšanas piekabe izmantošanai kopā ar smalcinātāju
Pateicoties stabilajai tērauda konstrukcijai un pieļaujamajai 18 t ass slodzei, visas MX modeļa piekabes apvienojumā ar smalcinātājiem nodrošina stabilitāti, uzticamību un ražīgumu.

Tehniskie dati

MX		330 GL	330 GD	370 GL	370 GD	400 GL
Ietilpība (saskaņā ar DIN 11741) (m³)	m³	33	33	37	37	40
Pacēlāja darba platums (m) (saskaņā ar DIN 11220) (m³)	m	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
Griešanas garums griešanas garums ar 21/41 nazi	mm	74/37	74/37	74/37	74/37	74/37
Dozēšanas valči Standarta/Pēc izvēles	Skaits	-	3/2	-	3/2	-
Jauda	apm. kW/ZS	88/120	88/120	103/140	103/140	103/140

*Var atšķirties atkarībā no aprīkojuma



RX savācējpiekabe un transporta piekabe

- Jaudīga savācējpiekabe un transporta piekabe ar 36 līdz 43 m³ ietilpību.
- Automātisks pacēlājs ar W-veidā izkārtotiem zariem optimālai masas padevei.
- Griešanas agregāts ar 46 nažiem, kas nodrošina teorētisko griešanas garumu līdz pat 37 mm.
- SpeedSharp: optimāls nažu asinātājs ērtai nažu asināšanai uz vietas.
- Optimāla piekabes tilpuma izmantošana, izmantojot pārvietojamu priekšējo sienu (RX 400/430).
- Pēc izvēles iespējams aprīkot ar šķērstransportieri.
- Piekabes pārsegs pēc izvēles, kas nodrošina lopbarības transportēšanu bez jebkādiem zudumiem.
- Standarta lodveida sakabe, kas nodrošina izcilu manevrēšanu un izturību pret papildu slodzi.
- Tandēma šasija ar standarta hidraulisko balansēšanu ērtai braukšanai.



Transporta piekabe izmantošanai kopā ar smalcinātāju
Pateicoties RX piekabes 36 līdz 43 m³ ietilpībai un lielai pieļaujamajai masai, to iespējams izmantot jebkāda veida lopbarības transportēšanai aiz smalcinātāja. Tā kā RX piekabe pilda divas funkcijas, tā nodrošina īpaši lielu ražīgumu.



EasyFlow pacēlājs un griešanas rotors

2,01 m platais pacēlājs ar W-veidā izkārtotiem zariem nodrošina vienmērīgu masas sadali visā rotora platumā. Lielais griešanas rotors ar 88 cm diametru un 1,78 m platumu nodrošina ne tikai maksimālu caurlaidi, bet arī augstu griešanas kvalitāti. Pacēlāja darbību nodrošina liels eļļots reduktors. Pacēlājs izceļas ar izturību, lielo ražīgumu un precīzu griezumumu.



Piekabes pārsegs

Pēc izvēles iegādājams piekabes pārsegs no traktora kabīnes tiek hidrauliski iestatīts no iekraušanas režīma transportēšanas režīmā. Uz diviem izturīgiem rāmjiem nostiepts tīkls lieliski pielāgojas kravas pacēlumam, tādējādi garantējot drošību pat lielā pārvietošanas ātrumā.



RX 400 GD



Lūka, piekabi izmantojot kopā ar smalcinātāju
RX 360 ir aprīkots ar taisnu priekšējo lūku. Ja piekabe tiek izmantota kopā ar smalcinātāju un piepildīta no priekšpusē, priekšējās lūkas augšējo daļu iespējams atvērt no traktora kabīnes. Izmantojot piekabi kā savācējpiekabi, lūka tiek ievirzīta piekabes iekšpusē



A



B

Salokāma priekšējā siena

RX 400 un 430 ir aprīkotas ar pilnībā nolaižamu priekšējo sienu. Izmantojot piekabi kopā ar smalcinātāju, sienu tiek pavirzīta uz priekšu (A), lai masa no smalcinātāja netraucēti nokļūtu piekabē. Ja piekabe tiek izmantota kā savācējpiekabe, siena ir pavērsta gandrīz vertikāli (B). Kad piekabe ir pilnībā piepildīta, siena pilnībā nolaižas (A), tādējādi nodrošinot papildu ietilpību.

Tehniskie dati

RX		360 GL	360 GD	400 GL	400 GD	430 GL
Ietilpība (saskaņā ar DIN 11741) (m ³)	m ³	36	36	40	40	43
Pacēlāja darba platums (m) (saskaņā ar DIN 11220) (apm. m)	apt.m	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01
Griešanas garums agregāta griešanas garums ar 23/46 nažiem (mm)	mm	74/37	74/37	74/37	74/37	74/37
Dozēšanas valči Standarta/Pēc izvēles	Skaitis	-	3/2	-	3/2	-
Jauda	apm. kW/ZS	110/150	110/150	125/170	125/170	125/170




ZX savācējpiekabe un transporta piekabe

- Visjaudīgākā savācējpiekabe un transporta piekabe pasaulē: jaudas pārvade līdz 400 ZS ar jūgvārpstas palīdzību.
- Hidrauliski darbināms automātisks pacēlājs ar elektrohidraulisko slodzes noņemšanu.
- Vienreizēja griešanas un padeves trumuļa piedziņas koncepcija, izmantojot Powerbelt.
- Nolaižama priekšējā siena lielākai ietilpībai kompaktā variantā.
- Uz sāniem izvelkama nažu kasete ar 48 atsevišķi nofiksētiem nažiem.
- Trīs ar kardānvārpstu piedzenami dozēšanas valči, ar kuriem ZX GD ir aprīkotas standarta variantā.
- Nažu asinātājs SpeedSharp pēc izvēles.
- Ass agregāts ar hidraulisko balansēšanu.
- Pēc izvēles iespējams aprīkot ar 30,5" riepām labākai augsnes aizsardzībai.
- Automātiskā pildīšanas sistēma PowerLoad ar automātiski regulējamu skrāpju grīdas darbības ātrumu.



EasyFlow – tīra plūsma pilnā darba platumā

Plato automātisku pacēlāju ar 2,12 m darba platumu (saskaņā ar DIN 11220), W-veidā izkārtotajiem zariem un no griešanas un padeves rotora neatkarīgu hidraulisko piedziņu iespējams izmantot arī gadījumos, kad nepieciešams vairāk jaudas. Pacēlāju iespējams atbrīvot no slodzes braukšanas laikā no traktora kabīnes, tādā veidā saudzējot augsni.

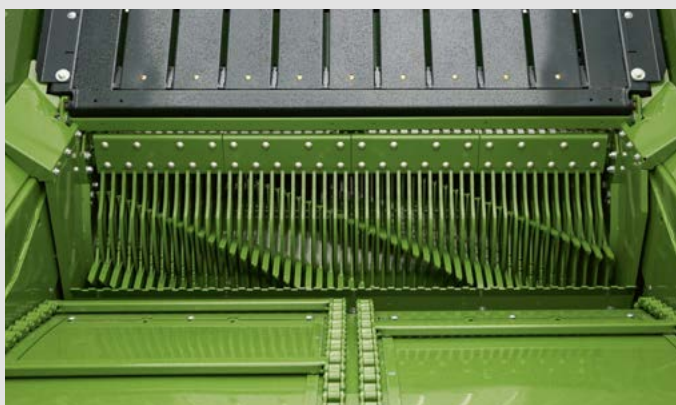

Lielāks ražīgums un labāka griešana

Lielais padeves rotors, kura diametrs ir 88 cm un padeves platums – 1,91 m un ko darbina piedziņas siksna, nodrošina īpaši efektīvu darbību, pateicoties astoņām spirālveidā izkārtotajām zaru rindām. Īpaši biezs zaru uzlikas saudzē lopbarību, nodrošina augstāku griešanas kvalitāti un samazina nepieciešamās jaudas apjomu.



Piedziņa ar siksnu Powerbelt

Šī unikālā KRONE Powerbelt piedziņas siksna apvienojumā ar trumlī esošo planetāro reduktoru pārnēs jaudu no galvenās piedziņas uz griešanas un padeves trumuli. Šī sistēma nodrošina 2800 Nm griezes momenta pārnēsi vai attiecīgi 400 ZS uz jūgvārpstu.

Aizsardzību pret pārslodzi nodrošina kardānvārpstas aizsargsajūgs.



ZX 470 GL



Nažu asināšana ar SpeedSharp

Pēc izvēles izmantojot nažu asinātāju SpeedSharp, visus 48 nažus iespējams uzasināt uz vietas tikai četru minūšu laikā. Katrs slīpējošais disks ar atsperes palīdzību tiek cieši piespiests pie naža asmens. Šī sistēma nodrošina dažāda asuma nažu vienmērīgu asināšanu.



Pašstūrējošas asis

ZX 430 un ZX 470 ar tandēma asi standarta variantā ir aprīkotas ar pašstūrējošo iekārtu. Pēc izvēles piekabi iespējams aprīkot arī ar stūrējamo asi. Tiek nodrošinātas vairākas priekšrocības, piemēram, nelielais riepu nodilums, velēnas saudzēšana un viegla manevrēšana pagriezienos. Pēc izveles pieejamas 30,5" riepas, kuras nodrošina labāku augsnes aizsardzību.

Tehniskie dati

ZX		430 GL	430 GD	470 GL	470 GD	560 GL	560 GD
Ietilpība (saskaņā ar DIN 11741)	m³	43	43	47	47	56	56
Dīzeļa balsta slodze	t	4	4	4	4	4	4
Pielājamā kopējā masa ar tandēma asi	t	24	24	24	24	—	—
Pielājamā kopējā masa ar tridēma asi	t	—	—	31	31	34	34
Pacēlāja darba platums (m)	m	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12
Teorētiskais griešanas garums: 24 naži	mm	74	74	74	74	74	74
(mm) 48 naži (mm)	mm	37	37	37	37	37	37
Dozēšanas valči	Skaitis	—	3 (2)	—	3 (2)	—	3 (2)



TX transporta piekabe

- Līdz pat 56 m³ ietilpība maksimālam ražīgumam.
- Rāmja konstrukcija ar mazu pašmasu un lielu lietderīgo slodzi.
- Konusveida konstrukcija vienkāršākai piekabe piepildīšanai.
- Hidrauliski salokāma dīsele – ideāli piemērota, izmantojot piekabi kopā ar smalcinātāju, kad piekabe ir noliekta uz priekšu.
- Ātra piekabe iztukšošana bez jebkādiem pārpalikumiem.
- Piekabe pārsegs pēc izvēles, kas nodrošina lopbarības transportēšanu bez jebkādiem zudumiem.
- Pēc izveles aprīkojama ar dozēšanas valčiem, vienmērīgai masas sadalei piekabe iztukšošanas laikā.
- Tandēma vai tridēma asis velēnas un riepu saudzēšanai.



Konusveida konstrukcija

Šīs piekabe īpaša priekšrocība ir tās koniskā konstrukcija. Attālums starp sānu sienām un tērauda grīdu, kas palielinās virzienā uz aizmuguri, atvieglo piekabe iztukššanu. Turklāt piekabe iztukšošanas laikā



Masas virzītājs

Īpaši KRONE transporta piekabēm izstrādātais masas virzītājs (pēc izvēles) nodrošina ātrāku un tīrāku piekabe atbrīvošanu no jebkādiem pārpalikumiem. Atverot aizmugurējo lūku, masas virzītājs noliecas uz aizmuguri, virza masu un balsta ritošo skrāpju grīdu.



Dozēšanas valči

TX 460 D un 560 D standarta variantā ir aprīkotas ar diviem valēja tipa dozēšanas valčiem. Lielais 450 mm diametrs un spirāles veidā izvietotie zari nodrošina efektīvu un vienmērīgu masas sadali visā darba platumā.



TX 460



Hidrauliski salokāma dīsele

Piekabei esot noliekta uz priekšu, salokāmā dīsele ne tikai nodrošina piekabes izmantošanu kopā ar smalcinātāju, bet to var izmantot arī dziļu braukšanas pēdu pārbraukšanai. Šaurā dīsele ar lodveida sakabi ir aprīkota ar amortizāciju un nodrošina vislabāko braukšanas komfortu.



Paceļama ass

Ar tridēma agregātiem aprīkoto piekabju priekšējo asi iespējams hidrauliski nolaist. Tādējādi, pārvietojot piekabi bez kravas, tiek saudzētas riepas un ietaupītas izmaksas.

Tehniskie dati

TX		460	460 D	560	560 D
Ietilpība	m ³	46	46	56	56
Pieļaujamā pilnā masa					
ar tandēma asi (t)	t	24	24	—	—
ar tridēma asi (t)	t	31	31	34	34
Pieļaujamā dīseles balsta slodze	t	4	4	4	4
Pieļaujamā ass slodze: ar tandēma asi (t)	t	20	20	—	—
ar tridēma asi (t)	t	27	27	30	30
Dozēšanas valči		—	2	—	2



Bellima ruļļu preses

- Izturīga fiksēta ruļļu kamera zaļbarības, siena un salmu apstrādei.
- Slēgta ruļļu kamera minimāliem atlikumu zudumiem.
- Nepārtraukti ritošs KRONE ķēžu-stieņu konveijers kompaktiem un noturīgas formas ruļļiem.
- Vienkārša konstrukcija ar ilgu kalpošanas laiku un minimālu tehnisko apkopi.
- Neliela pašmasa un neliels nepieciešamās jaudas apjoms.



Izcila saķere

KRONE ruļļu prese ar plato pacelāju un vītņkonveijeru nodrošina efektīvu satveršanu. Satvērējs nepārtraukti virza pacelto masu uz ruļļu kameru.



Vienkāršs un labs

Lieliska pārskatāmība! Ruļļu preseī nav neskaitāmu piedziņas ķēžu un ķēžratu. Tā izceļas ar vienkāršu un pārskatāmu konstrukciju, turklāt tiek palielināts kalpošanas laiks un atviegloti tehniskās apkopes darbi.



Efektīva satveršana

Masas satveršana un noturēšana, ko nodrošina KRONE ķēžu konveijera stieņi. Bellima nodrošina ruļļu nofiksēšanu, piemēram, salmu presēšanas laikā. Turklāt papildu priekšrocības nodrošina arī automātiskais nospriegošanas mehānisms.



KRONE MiniStop – vairāk ruļļu vienas stundas laikā

Ruļļu nostūmējs un uztveršanas platforma divi vienā – to spēj nodrošināt vienīgi KRONE! Kamēr pēc ruļļa izstumšanas aizmugurējā lūka aizveras, prese turpina darboties. Tādējādi stundas laikā iespējams sapsēsēt par līdz pat sešiem ruļļiem vairāk.



Bellima F 125



Bellima F 130


Tehniskie dati

Bellima	Bellima F 125	Bellima F 130
Preses – ietinēji	fiksēta	fiksēta
Ruļļu diametrs x platums (m)	1,20 x 1,20	1,20 x 1,20
Pacelāja darba platums (DIN 11220) m	1,40	1,80
Min. jauda (apm. kW/ZS)	25/34	25/34



Fortima ruļļu preses

- Fiksēta vai regulējama ruļļu kamera izmantošanai dažādos apstākļos.
- F-mašīnas ar 1,25 m vai 1,55 m ruļļu diametru.
- V-mašīnas ar 1,00 - 1,50 m vai 1,80 m ruļļu diametru.
- Automātisks EasyFlow pacēlājs lielākai jaudai un mazākam nodilumam.
- Ar vai bez griešanas agregāta MultiCut vēl augstākai griešanas kvalitātei.
- Nepārtraukti ritošs KRONE ķēžu-stieņu konveijers kompaktiem un noturīgas formas ruļļiem.
- Četrkārtīgas auklas apsievešana vai tīkla aptīšana jebkuros apstākļos.

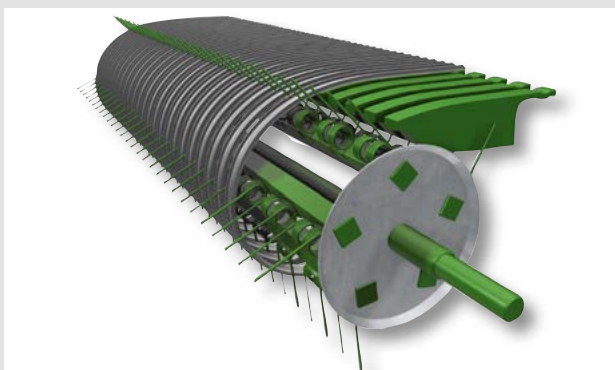

EasyFlow pacēlājs

EasyFlow pacēlājam nav nepieciešams zaru pacelšanas mehānisms. Tā konstrukcija atšķirībā no vadāmajām sistēmām ir vienkārša, tam ir mazāk kustīgo detaļu, un tas darbojas ļoti vienmērīgi. Tā kā tā rezultātā rodas mazāks nodilums, arī tehniskās apkopes un uzturēšanas izmaksas ir mazākas. EasyFlow ir izturīgs un nodrošina tīru masas pacelšanu.



Izturīgāks rotors un efektīvāka griešana


Pateicoties lielajam diametram, griešanas un padeves rotors var uzņemt īpaši lielu masas apjomu V-veidā izkārtotie dubultie zari nepārtraukti virza masu cauri nažiem. Tāpat tiek novērsta maksimālās jaudas punkta sasniegšana, jo rotors nodrošina nepārtrauktu griešanu.



Fortima V 1500 MC



Fortima F 1250 MC

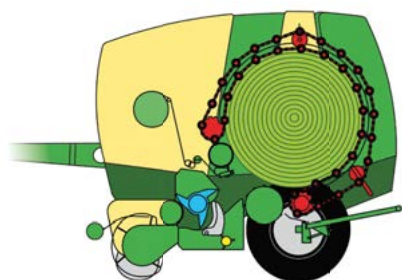

Fiksēta ruļļu kamera (F)

Pilnībā slēgta ruļļu kamera ar nepārtraukti ritošu ķēžu-stieņu konveijeru nodrošina lielu presēšanas blīvumu un minimālus atlikumu zudumus.



Regulējama ruļļu kamera (V)

Abi nepārtraukti ritošie ķēžu-stieņu konveijeri nodrošina īpaši blīvu ruļļu presēšanu.



Drošs KRONE ķēžu-stieņu konveijers

Rotējošais ķēžu-stieņu konveijers saudzē lopbarību un ar īpašā saķeres efekta palīdzību nodrošina drošu ruļļu presēšanu ar nemainīgi lielu presēšanas blīvumu

Tehniskie dati

Fortima	F 1250 (MC)	F 1600 (MC)	V 1500 (MC)	V 1800 (MC)
Preses – ietinēji	fiksēta	fiksēta	Regulējama	Regulējama
Ruļļu diametrs x platums (m)	1,25 x 1,20	1,55 x 1,20	1,0 - 1,5 x 1,20	1,0 - 1,8 x 1,20
Pacēlāja darba platums (DIN 11220) m	2,05	2,05	2,05	2,05
Naži (maks. skaits)	17	17	17	17
Min. jauda (apm. kW/ZS)	36/50	40/55	36/50	40/55



Comprima ruļļu prese-ietinējs

- Stabila ruļļu prese-ietinējs profesionālam un ilgtspējīgam darbam.
- Ar fiksētu, daļēji regulējamu un regulējamu ruļļu kameru izmantošanai jebkuros apstākļos.
- Automātisks EasyFlow pacēlājs ar W-veidā izvietotām zaru rindām, kas nodrošina lielu ražīgumu un minimālu nodilumu.
- Smalcinātājs XCut (pēc izvēles) visaugstākās kvalitātes griezumam.
- Stieņu – siksnu konveijers NovoGrip lielam presēšanas blīvumam un netraucētai darbībai.



Pacēlājs EasyFlow

Pacēlājs EasyFlow ar 2,15 m darba platumu (saskaņā ar DIN 11220) netraucēti paceļ vālus un vienmērīgi tos novirza uz padeves rotoru. Turklāt, pateicoties lielajam darba platumam, presēšanas laikā nav nepieciešams pacelt masu šaurās, grūti pieejamās vietās. EasyFlow, kas ir aprīkots ar atslogošanas atsperi un ir brīvi uzkarināts, lieliski pielāgojas arī izteikti nelīdzenam reljefam.



Smalcinātājs XCut

XCut rotors ar 53 cm diametru, trīs W-veidā izkārtotām dubulto zaru rindām un līdz pat 26 nažiem ir īpaši jaudīgs. Dubultie zari rit cieši garām nažiem, tādējādi nodrošinot visu stiebru precīzu smalcināšanu.



Stieņu – siksnu konveijers NovoGrip

NovoGrip veido izturīgas, nepārtraukti ritošas gumijas siksas ar metāla šķērssstieņiem. Tās saudzē masu un nodrošina šķērssstieņu saķeri ar ruļļiem, tādējādi nodrošinot lielāku presēšanas blīvumu un drošāku piedziņu. Ar to iespējams apstrādāt gan salmus un sienu, gan vītinātu masu un zaļbarību.



Plēves aptīšana

Lai paaugstinātu zaļbarības kvalitāti, līdzās tīklam un auklai ruļļus pēc izvēles iespējams aptīt arī ar plēvi. Salīdzinājumā ar tīklu, ruļļa ārējās kārtas tiek spēcīgāk noblīvētas, tādējādi samazinot gaisa ieslēgumus un atvieglot ruļļa izārdīšanu.



Comprima CF 155 XC



Comprima F 125 XC



Comprima F 155 XC



Comprima V180 XC



Comprima 150 CV

Tehniskie dati

Comprima	Rullju preses					Preses – ietinēji	
	F 125 (XC)	F 155 (XC)	V 150 (XC)	V 180 (XC)	V 210 XC	CF 155 XC	CV 150 XC
Preses – ietinēji	fiksēta	Dalēji regulējama	Regulējama	Regulējama	Regulējama	Dalēji regulējama	Regulējama
Rullļa diametrs (m)	1,25	1,25 – 1,50	1,00 – 1,50	1,00 – 1,80	1,00 – 2,05	1,25 – 1,50	1,00 – 1,50
Pacēlāja darba platums (DIN 11220) m	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
Naži (XC) (skaits)	17/26	17/26	17/26	17/26	17/26	17/26	17/26
Min. jauda (apm. kW/ZS)	48/65	51/70	51/70	59/80	81/110	74/100	74/100

Produktu klāsts



Comprima CV X-treme


Preses – ietinēji

- Īpaši spēcīgas Preses – ietinēji.
- Piemēroti izmantošanai vissarežģītākajos apstākļos un profesionālai izmantošanai.
- Daļēji un pilnībā regulējamas ruļļu kameras izmantošanai jebkuros apstākļos.
- Automātisks pacēlājs EasyFlow ar lielu jaudu un minimālu nodilumu.
- Smalcinātājs XCut visaugstākās kvalitātes smalcināšanai.
- Stieņu – siksnu konveijers NovoGrip lielam presēšanas blīvumam un netraucētai darbībai.



Pacēlājs EasyFlow un smalcinātājs XCut

X-treme sērijas izturīgais EasyFlow pacēlājs ir piemērots izmantošanai pat vissarežģītākajos apstākļos. KRONE EasyFlow apvienojumā ar griešanas rotoru veido kompaktu agregātu. Tā kā masas ievilkšanas atvere ir liela un griešanas rotors atrodas tieši aiz pacēlāja, iespējams pacelt lielāka apjoma masu un nodrošināt nepārtrauktu masas plūsmu neatkarīgi no tā, vai tā ir mitra zaļbarība, siens, salmi vai īsa masa.

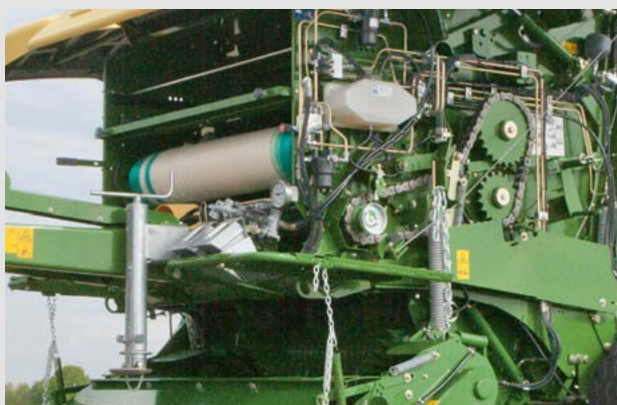

Jaudīga piedziņa

Īpaši izturīgās piedziņas ķēdes ir izturīgas pret vislielāko slodzi. Pateicoties ar atsperi aprīkotajam ķēžu nospriegotājam, nav nepieciešami apjomīgi tehniskās apkopes darbi, turklāt tiek palielināts ķēžu kalpošanas ilgums.



Stieņu – siksnu konveijers NovoGrip

NovoGrip ir nepārtraukti ritošs stieņu konveijers ar gumijas siksnām, kas ietin un presē masu cietos un noturīgas formas ruļļos. Īpaši platajām un izturīgajām Comprima X-treme sērijas siksnām ir ilgs kalpošanas laiks, turklāt tās ir izturīgas par lielu slodzi, un ir iespējams apstrādāt liela apjoma zaļbarību.



Comprima CF 155 X-treme



Comprima CV 150 X-treme

Plēves aptišana

Līdzās tīklam ruļļus iespējams aptīt arī ar plēvi. Ruļļu aptišana ar vienaspusēji pašlīpošu 1,28 m platu plēvi paaugstina zaļbarības kvalitāti. Salīdzinājumā ar tīklu, ruļļa ārējās kārtas tiek spēcīgāk noblīvētas, tādējādi samazinot gaisa ieslēgumus un atvieglojot ruļļa izārdīšanu.

Tehniskie dati

Preses – ietinēji

Comprima X-treme	CF 155 XC X-treme	CV 150 XC X-treme
Preses – ietinēji	Daļēji regulējama	Regulējama
Ruļļa diametrs (m)	1,25 – 1,50	1,00 – 1,50
Pacēlāja darba platums (DIN 11220) m	2,15	2,15
Naži (skaits)	17/26	17/26
Min. jauda (apm. kW/ZS)	74/100	74/100



Comprima Plus

ruļļu preses un preses – ietinēji

- Īpaši spēcīga tehnika, profesionālai lietošanai.
- Daļēji un pilnībā regulējamas ruļļu kameras izmantošanai jebkuros apstākļos.
- Spiediena regulēšana no kabīnes ar termināli.
- Automātisks pacēlājs EasyFlow ar lielu jaudu un minimālu nodilumu.
- Smalcinātājs XCut visaugstākās kvalitātes smalcināšanai.
- Stieņu – siksnu konveijers NovoGrip lielam presēšanas blīvumam un netraucētai darbībai.



Griešanas rotors

Ar trīs spirālveidā sakārtotām zaru rindām un 53 cm diametru, XCut rotors ir īpaši jaudīgs. Nepārtraukti pārvieto un precīzi griež masu, vienlaicīgi to izkļiedējot visā kanāla platumā.



Piedziņa

Īpaši stabilās 1 1/2-collu piedziņas ķēdes ir izturīgas pret vislielāko slodzi. Pateicoties ar atsperi aprīkotajam ķēžu nosprīgotājam, nav nepieciešami apjomīgi tehniskās apkopes darbi, turklāt tiek palielināts ķēžu kalpošanas ilgums.



Presēšanas spiediens

Spiedienu var iestatīt izmantojot termināli operatora kabīnē. Tas ļauj pielāgot blīvumu konkrētajiem presēšanas apstākļiem.



Divkārsšais pacēlājs

Atbilstoši preses jaudai, tā ir aprīkota arī ar jaudīgu divviru tinēju. Ar griešanās ātrumu līdz 36 apgr./min, aptīšana notiek ļoti īsā laikā.



Comprima F 155 XC Plus



Comprima V 150 XC Plus



Comprima CF 155 XC Plus



Comprima CV 150 XC Plus

Tehniskie dati

Ruļļu preses

Preses – ietinēji

JAUNUMS	Comprima Plus		F 155 XC		V 150 XC		CF 155 XC		CV 150 XC	
	Preses – ietinēji		Daļēji regulējama		Regulējama		Daļēji regulējama		Regulējama	
	Ruļļa diametrs (m)		1,25 – 1,50		1,00 – 1,50		1,25 – 1,50		1,00 – 1,50	
	Arbeitsbreite Pick-up (DIN 11220) m		2,15		2,15		2,15		2,15	
	Messer Anzahl		17/26		17/26		17/26		17/26	
	Min. jauda (apm. kW/ZS)		51/70		51/70		74/100		74/100	



VariPack Plus ruļļu preses

- Jaudīga tehnika īpaši sausām kultūrām.
- Iebūvēts rotors maksimālai caurlaidspējai.
- Standarta griezējs ar 26 nažiem.
- W formas EasyFlow masas pacelšana bez izliektas sliedes ar nedaudzām kustīgām detaļām.
- Standarta tīkla slidkalniņš ērtākai aptinamā materiāla ruļļa ievietošanai.



W formas pacēlājs

Nodrošina tīru masas savākšanu Pateicoties dažām kustīgajām detaļām, tam nav nepieciešama regulāra apkope un tas ir īpaši izturīgs.



Iebūvētais rotors

Sānu padeves veltņi ir iestrādāti VariPack iebūvētajā rotorā. Šī vienkāršā konstrukcija nozīmē, ka ir nepieciešama tikai viena piedziņa. Šādā veidā masa droši transportējas uz griezēju, kas standartā ir ar 26 nažiem.



Efektīva satveršana

VariPack preses kamera sastāv no četrām nepārtrauktām siksnām. Tās apvieno neslīdošu virsmu, kas nodrošina ķīpu rotāciju un spēcīgu auduma serdi, kas nodrošina ilgāku kalpošanas laiku.



Vienkārša ruļļu maiņa

Lai tīkla ruļļa maiņa būtu pēc iespējas ērtāka, jaunā ruļļa turētāju var nolocīt uz sāniem. Pēc tam tīkla rullīti vienkārši uzliek uz augšu. Ruļļu nomaiņa vairs nav nogurdinoša.



VariPack V 190 XC Plus

Tehniskie dati

JAUNUMS	VariPack	V 165 XC Plus	V 190 XC Plus
	Preses – ietinēji	Regulējama	Regulējama
	Rullu diametrs x platums (m)	0,8 - 1,65 x 1,20	0,8 - 1,90 x 1,20
	Pacēlāja darba platums (DIN 11220) m	2,15	2,15
	Min. jauda (apm. kW/ZS)	74 / 100	74 / 100




BiG Pack lielo ķīpu preses

- HighSpeed: par 20 % lielāks ražīgums, ruļļu blīvumam paliekot nemainīgam.
- HDP: lielāks presēšanas blīvums – līdz pat 25% vairāk masas salīdzinājumā ar Standard BiG Pack 1290.
- Kanāla izmērs: 80 x 70 cm līdz 120 x 130 cm.
- VF-sistēma un elektroniska presēšanas jaudas regulēšana vienmērīgam ķīpu blīvumam.
- Smalcinātāji XCut un VariCut, kā arī priekšsmalcinātājs PreChop optimālam griešanas garumam.
- Atzīta KRONE mezglu siešanas sistēma liela blīvuma un noturīgas formas ķīpu veidošanai.
- MultiBale sistēma: līdz pat deviņu mazu ķīpu presēšana vienā lielā ķīpā.
- BaleCollect: ķīpu savācējs tieši preses aizmugurē, tādējādi nodrošinot efektīvu darbību un mazāku augsnes noblīvēšanu.



Lielāks ražīgums ar aktīvo vāla kopētāju

KRONE Active Pick-up – tūkstoškārt pierādītais EasyFlow pacēlājs bez zaru pacelšanas mehānisma, ar kuru standarta variantā ir aprīkotas visas BiG Pack preses un kurā papildus ir integrēts aktīvi darbināms padeves valcis. Pacēlājs var darboties ar 30% lielāku apgriezīenu skaitu. Tā kā tam ir tikai nedaudzas kustīgas detaļas, tiek nodrošināta netraucēta darbība un par līdz pat 60% mazāks nodilums.

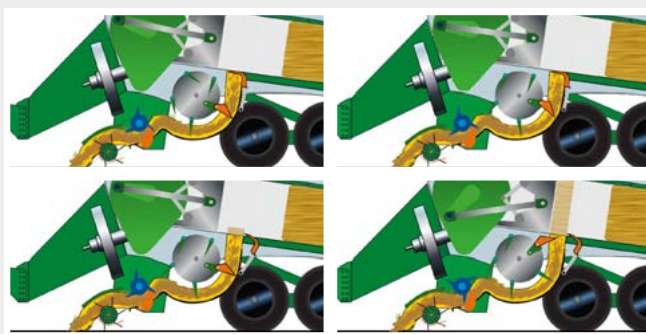

Nemainīgi blīvas ķīpas

Regulējama piepildīšanas sistēma (VFS) nodrošina cietu un noturīgas formas ķīpu presēšanu arī maza masas apjoma un neliela braukšanas ātruma apstākļos. Satveršanas un padeves mehānisms vispirms novirza masu padeves kanālā, kur tā tiek uzkrāta un iepriekš sablīvēta. Pēc padeves kanāla piepildīšanas masa nonāk presēšanas kanālā.



VariCut: īsi un ātri

- Vairāku nažu smalcinātājs īsu salmu presēšanai.
- Regulējamas nažu grupas ar līdz pat 51 nazim.
- Siksas piedziņa un četru staru rotors vēl lielākam ražīgumam.



MultiBale sistēma

Ar MultiBale sistēmas palīdzību BiG Pack 870 un 1270 var sasiet līdz pat deviņas mazas atsevišķas ķīpas vienā lielā ķīpā. Šādas atsevišķas ķīpas ir ideāls risinājums gadījumā, kad tās ir jāpārvieto šaurās vietās un jādozē.



BiG Pack 870 HDP XC MultiBale

Smalcinātāji XCut un VariCut

Ar XCut iespējams sasniegt teorētisko griešanas garumu – 44 mm. XCut ir aprīkots ar divām nažu kasetēm, kas ir hidrauliski nolaižamas un kuras ir ērti izvelkamas labajā un kreisajā pusē. Vairāku nažu smalcinātājs VariCut nodrošina griešanu teorētiskajā griešanas garumā, kas ir vismaz 22 mm. Tā konstrukcija ir ideāli piemērota, lai presētu lopbarību vai pakaišus.



BiG Pack 1290 HDP VC

Tehniskie dati

BiG Pack	870 HDP HighSpeed	870 HDP XC HighSpeed	890 HighSpeed	890 XC HighSpeed	1270 HighSpeed	1270 XC HighSpeed	1270 VC HighSpeed
Kanāla platums x augstums (cm)	80x70	80x70	80x90	80x90	120x70	120x70	120x70
Ķīpu garums (m)	0,5 - 2,7	0,5 - 2,7	1,0 - 2,7	1,0 - 2,7	1,0 - 2,7	1,0 - 2,7	1,0 - 2,7
Min. jauda (apm. kW/ZS)	105 / 143	120 / 163	80 / 109	95 / 129	85 / 116	100 / 136	135 / 184
Pacēlāja darba platums (m)	1,95 / 2,35	1,95 / 2,35	1,95 / 2,35	1,95 / 2,35	2,35	2,35	2,35
MultiBale	Stand.	Stand.	–	–	Pēc izv.	Pēc izv.	Pēc izv.
Naži (maks. skaits)	–	16	–	16	–	26	51
Min. griešanas garums (mm)	–	44	–	44	–	44	22

BiG Pack	1290 HighSpeed	1290 XC HighSpeed	1290 HDP HighSpeed	1290 HDP XC HighSpeed	1290 HDP VC HighSpeed	4 x 4 HighSpeed	4 x 4 XC HighSpeed
Kanāla platums x augstums (cm)	120x90	120x90	120x90	120x90	120x90	120x130	120x130
Ķīpu garums (m)	1,0 - 2,7	1,0 - 2,7	1,0 - 3,2	1,0 - 3,2	1,0 - 3,2	1,0 - 3,2	1,0 - 3,2
Min. jauda (apm. kW/ZS)	90 / 122	105 / 143	130 / 177	145 / 197	180 / 245	130 / 177	145 / 197
Pacēlāja darba platums (m)	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35
MultiBale	–	–	–	–	–	–	–
Naži (maks. skaits)	–	26	–	26	51	–	26
Min. griešanas garums (mm)	–	44	–	44	22	–	44



BiG Pack HDP II

Liela blīvuma lielo ķīpu preses

- Līdz pat 70% lielāks ražīgums salīdzinājumā ar BiG Pack 1290 HDP.
- Līdz pat 10% lielāks blīvums salīdzinājumā ar BiG Pack HDP.
- Astoņi patentēti dubultmezglas siešanas mehānismi vēl lielākam presēšanas blīvumam.
- Hidrauliski nolaižami aptišanas auklu nodalījumi vienkāršai tehniskai apkopei un piepildīšanai.
- Nodalāms atlikušo ķīpu izstūmējs vēl ērtākai presēšanas kanāla atbrīvošanai.
- Hidrauliska startēšana saudzīgai mašīnas darba uzsākšanai.



Vienkārša startēšana

Lai nodrošinātu saudzīgu mašīnas darba uzsākšanu, visas BiG Pack HDP II ir aprīkotas ar hidraulisko startēšanas ierīci. Divi hidrauliskie motori paātrina spararatu, pirms pieslēdzas traktora jūgvārpsta. Dīzeles starpreduktors ne tikai nodrošina tiešu kardānvārpstas darbību ar minimālu nodilumu, bet arī palielina apgriezienu skaitu. Tādējādi tiek nodrošināta optimāla inerces izmantošana.



Atsevišķa piedziņa

Pacēlāju un griešanas rotoru, ar kuriem BiG Pack HDP II ar XCut ir aprīkota, darbina atsevišķa 4 rievu ķīļsiksna. Mašīnas nosprostošanās gadījumā iekārta automātiski izslēdzas. Mašīnai atkārtoti ieslēdzoties, agregāti pakāpeniski pieslēdzas preseī.




Lielāks rotors vēl lielākam ražīgumam

Griešanas rotors, kas ir par 30% lielāks un ir aprīkots ar piecām zaru rindām, nodrošina vislielāko ražīgumu. V-veidā izkārtotie zari efektīvi virza masu cauri nažiem un nodrošina masas plūsmu abās presēšanas kanāla pusēs.



BiG Pack 1290 HDP II XC

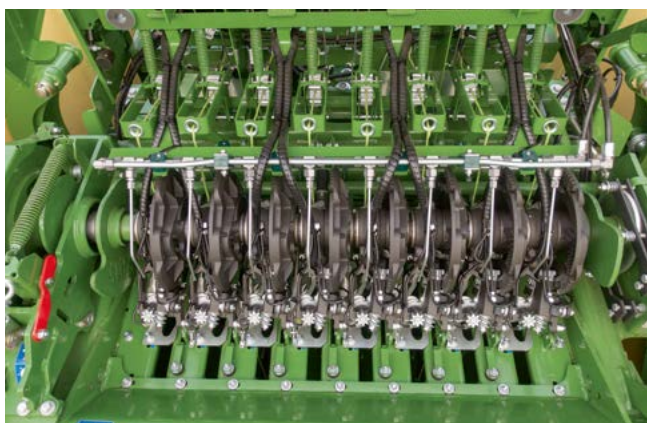

Mezglu siešanas mehānisms

Lai presētu cieši noblīvētas un noturīgas formas ķīpas, ir nepieciešama atbilstoša aukla un mezglu siešanas mehānisms. Šī iemesla dēļ KRONE ir izstrādājusi pilnībā jaunu BiG Pack 1290 HDP II mezglu siešanas sistēmu ar astoņiem mazākiem dubultmezglu siešanas mehānismiem. Līdz minimumam tiek samazināts katras auklas izstiepšanas reižu skaits, tādējādi nodrošinot lielāku presēšanas blīvumu.



54 auklu ruļļi presē integrētajā nodaļījumā

27 auklas spoles vienā aptīšanas auklu nodaļījumā – vairāk nekā pietiekami garai darba dienai. Aptīšanas auklu nodaļījumu papildīšana un tehniskā apkope ir vienkārša, jo tie ir hidrauliski nolaizami, ko iespējams ērti veikt no kabīnes. Papildu redzamību naktī nodrošina nodaļījumā iebūvētās LED gaismas.

Tehniskie dati


BiG Pack		1290 HDP II	1290 HDP II XC
Kanāla platums x augstums (cm)	cm	120x90	120x90
Ķīpas garums (m)	m	1,0-3,2	1,0-3,2
Jauda	kW/ZS	170 / 231	190 / 258
MultiBale		–	–
Naži	Max skaits	–	26
Min. griešanas garums (mm)	mm	–	44



KRONE **BaleCollect** ķīpu savācējs

- Laika un izmaksu ietaupīšana, savācot liela izmēra ķīpas.
- Optimāla pielāgošanās braukšanas pēdām transportēšanas laikā, pateicoties grozāmajai dīselei.
- Dažādi ķīpu kraušanas režīmi atkarībā no turpmākajiem darba etapiem.
- Svēršanas ierīce, ar kuru ķīpu savācējs ir aprīkots standarta variantā.
- Efektīva darbība un augsnes saudzēšana.

120 cm platā kanālā iespējams pacelt līdz 5 ķīpām.

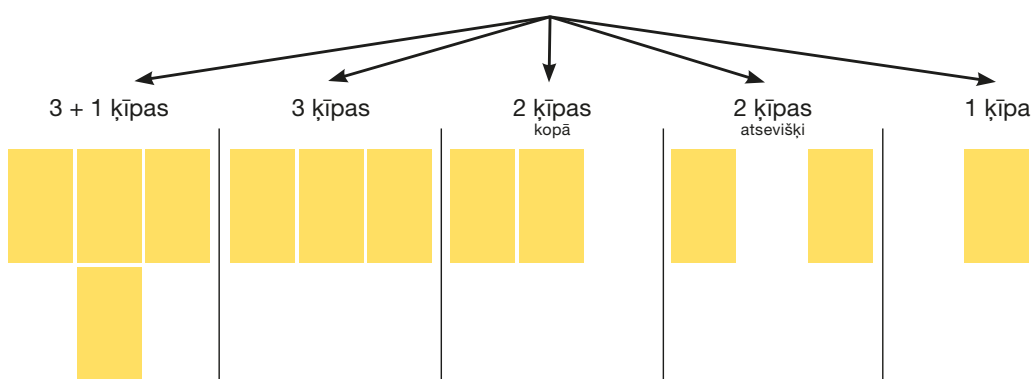

Ķīpu kraušana atkarībā no to izmēra

Ķīpas ir kraujamas dažādos veidos atkarībā no turpmākajiem darba etapiem. BaleCollect nodrošina 5 dažādus ķīpu kraušanas režīmus. Ja visas ķīpas atrodas lauka malā vai tuvu viena otrai, iespējams izmantot režīmu „3 ķīpas” vai attiecīgi „3+1 ķīpas”. Zaļbarības ķīpu aptīšanas gadījumā visoptimālākais risinājums ir režīmi „2 ķīpas kopā” vai „2 ķīpas atsevišķi” atkarībā no tā, vai tiek veidota dubultā ķīpa, vai arī ķīpa ir jāpaceļ pašam aptinējam. Piespiežot attiecīgo vadības paneļa taustiņu, ķīpas jebkurā brīdī iespējams nostumt manuāli.



Darbības princips

Ar BaleCollect platformas palīdzību 120 cm platā kanālā iespējams pacelt līdz pat 3 ķīpām, savukārt 80 cm kanālā – līdz pat piecām ķīpām. Tiklīdz ķīpas ir izstumtas no presēšanas kanāla, šķērsais ķīpu nostūmējs novada ķīpas pa labi vai pa kreisi, tādējādi atbrīvojot vietu nākamajai ķīpai. Nonākot iestatītajā pozīcijā, ķīpas automātiski tiek nostumtas no platformas.



Atjautīgs transportēšanas risinājums

Ķīpu savācēji tiek piekabināti tieši pie preses aizmugurē, lai uztvertu ķīpas no presēšanas kanāla. Lai transportēšana būtu droša, KRONE ir izstrādājis inovatīvu piekari ar grozāmu dīseli.

KRONE-jaunums



Tradicionālā konstrukcija



Droša transportēšana

Transportēšanas laikā platforma tiek saliekta transportēšanas pozīcijā, tās platumam nepārsniedzot trīs metrus. Tiek izlaista dīsele, un pašstūrējošie riteņi vai attiecīgi asis tiek nofiksētas. BaleCollect pielāgojas braukšanas pēdām arī lielā braukšanas ātrumā virs 50 km/h vai arī uz šauriem piebraucamajiem ceļiem.



KRONE excellent aptinamais materiāls

...uzticieties oriģināliem produktiem!

KRONE excellent izceļas ar KRONE tik raksturīgo kvalitāti. Iespējams ievērojami ietaupīt katras ķīpas izmaksas un izmantot priekšrocības, kuras sniedz KRONE raksturīgā kvalitāte. Izmantojot mūsu izstrādāto aptinamo materiālu, tiek nodrošināta vērtīgās zaļbarības aizsardzība, paaugstināta tās kvalitāte un sasniegts optimāls rezultāts.

KRONE excellent aptīšanas aukla

- Īpaši atbilstoša KRONE BiG Pack tehniskajām īpašībām un optimāla pielāgošanās sistēmai.
- Liela mezglu izturība salīdzinājumā ar jebkuru standarta mezglu, kuru vidējā pārraušanas pretestība ir tikai 220 kgf.
- Liela pārraušanas pretestība – excellent aukla ir izturīga pat ekstrēmos apstākļos.
- Cieša mezglu nofiksēšana optimālas fibrilācijas rezultātā.



KRONE excellent tīkls

- Liela pārraušanas pretestība, turklāt KRONE garantē izturību pret tīkla uziršanu.
- Ērta iztīšana garantētajā garumā.
- Ruļļa pārklāšana no malas līdz malai (Edge-to-Edge tehnoloģija).
- Vienkārša ievietošana, pateicoties kreisajā un labajā pusē redzamajiem marķējumiem un brīdinājuma atzīmei ruļļa pēdējos 70 metros.
- Liela izturība pret UV staru iedarbību un dažādiem atmosfēras apstākļiem, kā arī droša un netraucēta izmantošana.
- Izstrādāts īpaši KRONE ruļļu presēm un tādējādi optimāli piemērots aptīšanas sistēmai.





KRONE excellent plēve

- Izcila aptīšana, kā arī izturība pret pārraušanu un pārduršanu.
- Vienkārša plēves nostiepšana līdz pat 70%, kā rezultātā ar vienu rulli iespējams aptīt vēl vairāk apaļo ķīpu.
- Ļoti labas lipšanas spējas jebkurā temperatūrā.
- Liela izturība pret UV staru iedarbību, tostarp tiešiem saules stariem.
- Garantēta aizsardzība pret jebkuriem laikapstākļiem vismaz viena gada garumā, turklāt lopbarība nezaudē kvalitāti, lai arī tā tiek uzglabāta uz lauka.
- Droša un netraucēta izmantošana.
- Izstrādāta īpaši KRONE presēm – ietinējiem un tādējādi optimāli piemērota aptīšanas sistēmai.








apīšanas aukla	MultiBale Smart ²	MultiBale	MultiBale ²	HDP Smart ²	HDP Strong ²	HDP X-treme ²
Pasūtījuma Nr. (Dubultiepakojums)	27 023 342 0	927 943 0	a) 923 943 1 b) 923 944 0	27 023 343 0	27 023 217 0	27 023 218 0
kg/rullis	11	10	11	11	11	11
Maks. mezgla stiprums kgf	245	245	245	280	315	335
Maks. pārraušanas pretestība kgf	380	350	380	460	510	550
krāsa			a)  b) 			

Tīkls	Edge X-tra		StrongEdge		SmartEdge
Pasūtījuma.Nr.	926 180 0	929 926 0	927 922 0	927 924 0	924 988 0
Garums m	2 600	3 600	2 600	3 600	3 000
Platums mm	1 245	1 245	1 245	1 245	1 245
Lineāro metu skaits	50	50	50*	50*	50
Min. pārraušanas pretestība kg	260	260	320	320	260

** sasaistīti līdz pat 25 metri

Plēve	Slide 500	Slide 750	Slide Smart	RoundWrap	
Pasūtījuma.Nr.	926 925 0	926 929 0	27 023 3440	926 947 0	926 946 1
Versija	Aptinama	Aptinama	Aptinama	Papildu	Papildu
Platums mm	500	750	750	1 280	1 280
Garums m	1 800	1 500	1 500	2 000	1 650
Biezums μm	25	25	25	16	20
krāsa					
garums	5	5	5	5	5




Premos 5000 – Mobilais granulu kombains

- Pirmais granulu savācējs, kas izmantošanai gatavu galaproduktu ražo uz lauka vienā piegājienā.
- Premos 5000: granulu kombains, kas darbojas arī stacionārā režīmā.
- Salmu granulu bēruma blīvums: 600-700 kg/m³.
- Ražīgums – līdz pat 5000 kg stundā.
- Granulas var izmantot daudzfunkcionāli – kā lopbarību, degvielu un pakaišus.

Visi garstiebru labības (zāles, lucernas un salmu) apstrādes procesi tiek īstenoti ar mērķi samazināt transporta un uzglabāšanas izmaksas, maksimāli sablīvējot masu.

Salīdzinājumā ar jebkuru citu garstiebru labības tiešās ražas novākšanas tehniku, Premos 5000 (Kalverkamp sistēma) nodrošina 3 - 5 reizu lielāku garstiebru labības blīvumu. Kā gala produkts granulas ir ļoti daudzveidīgas: kā pakaiši, dzīvnieku barība un degviela.

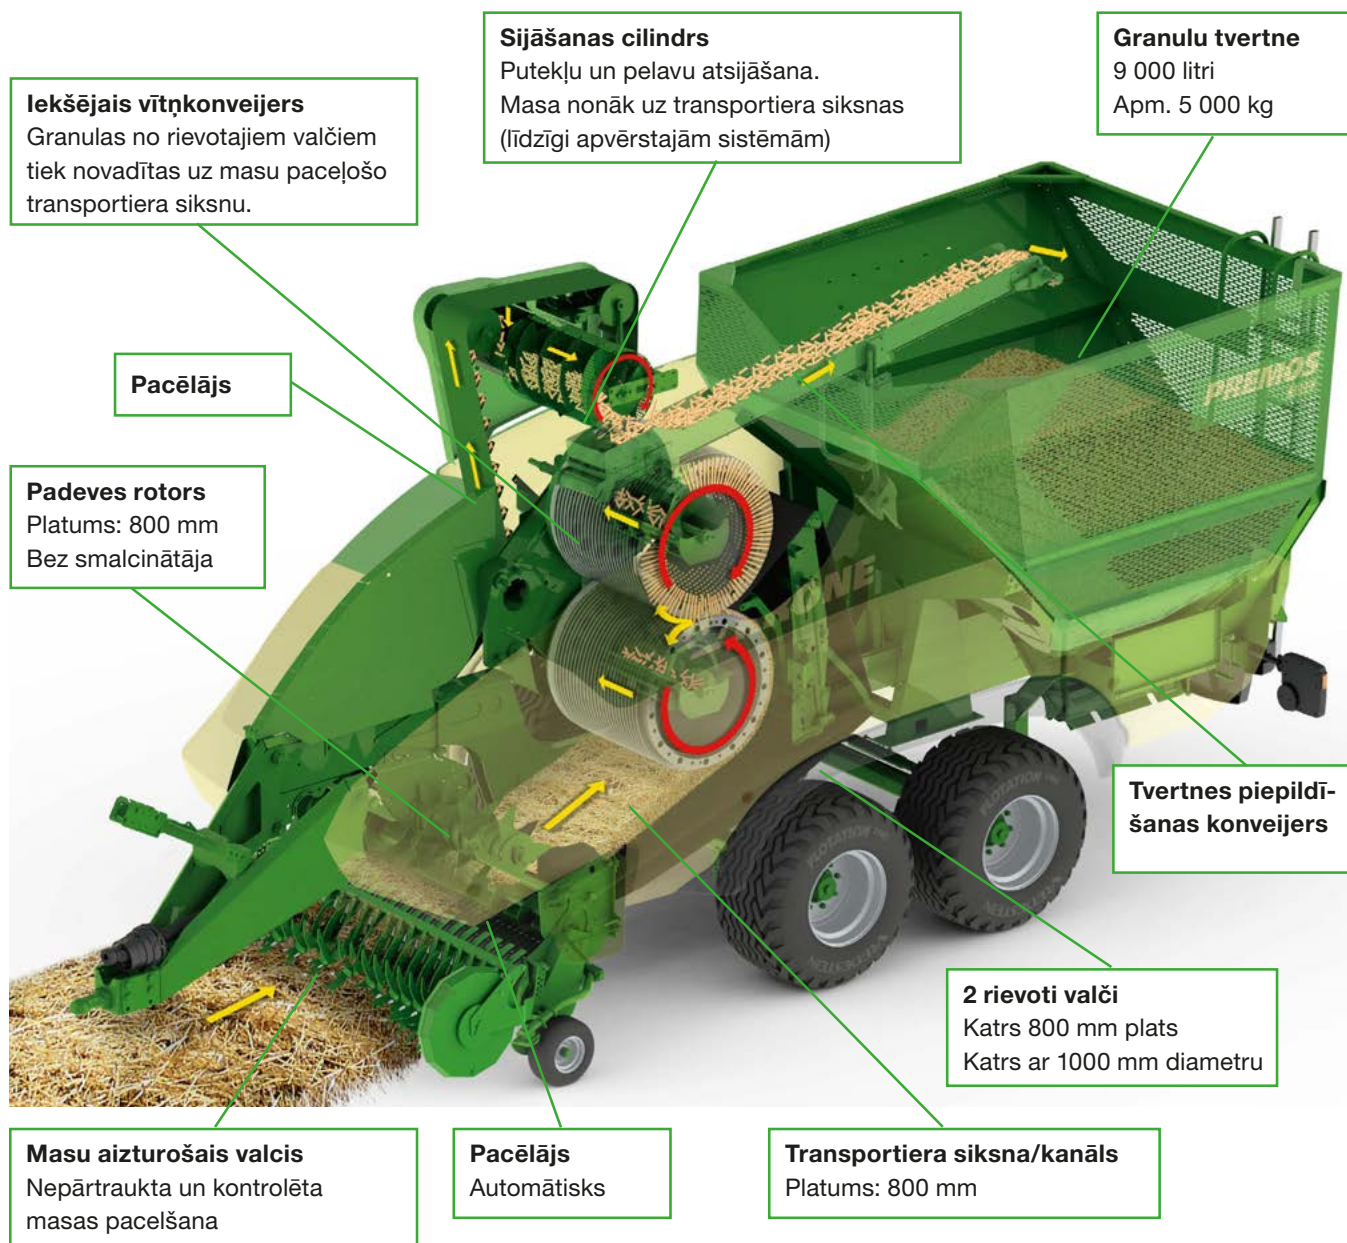



Vienkārša izmantošana

Pateicoties 600-700 kg/m³ lielajam bēruma blīvumam, granulu transportēšana salīdzinājumā ar presētām salmu ķīpām ir 3-5 reizes rentablāka. Granulu kā beramo produktu turpmāka apstrāde ir optimāli automatizējama.



Var izmantot arī stacionāri

Stacionārajā lietošanā, piemēram salmu ķīpas vienmērīgi ievada mašīnā, tās pārstrādājot granulās.



Ieguldījums dzīvnieku labturībā

Granulas lielākoties nesatur putekļus un mikrobus, tādēļ tās ir īpaši labvēlīgas dzīvnieku labsajūtai un veselībai.



Garstiebru labības granulas kā pakaiši

1 kg granulu var absorbēt līdz 4 litriem ūdens, un tāpēc tās ir ideāli piemērotas kā liellopu, zirgu un māju putnu pakaiši. turklāt garstiebru labības granulas ir īpaši piemērotas pakaišiem.



Granulas kā lopbarība

Siena, lucernas vai salmu granulas dažādās proporcijās var izmantot kā pamata barību.

Tehniskie dati

Granulu kombains	Premos 5000
Pacēlāja darba platums (m)	2,35
Granulu diametrs (mm)	16
Ražīgums (kg/h)	līdz 5 000
Masa	Siens, lucerna, salmi Mitrums nepārsniedz 16%
Masa (kg)	apm. 16 000
Tvertnes tilpums (kg)	apm. 5 000

Ilgspējīga degviela

2,5 kg granulu aizvieto 1 l mazuta. Pašlaik 800 miljoni tonnu salmu varētu segt aptuveni 2,5% no pasaules enerģijas vajadzībām. Tādā veidā Premos var dot nozīmīgu ieguldījumu klimata aizsardzībā, samazinot CO₂.







BiG X 480 · 530 · 580 · 630

Pašgājējsmalcinātāji

- Jaudīgi un ekonomiski 6 cilindru MTU motori ar 490 - 626 ZS jaudu.
- Universāls smalcināšanas trumulis MaxFlow ar 20, 28 vai 36 nažiem dažādiem griešanas garumiem.
- Biogāzes trumulis ar 40 nažiem īpaši īsai griešanai.
- KRONE VariLOC dažādiem griešanas garumiem ar vienu trumuli. KRONE VariQuick: visātrākā sagatavošanās darbam ar graudu placinātāju vai bez tā.
- KRONE VariQuick: visātrākā sagatavošanās darbam ar graudu placinātāju vai bez tā.
- KRONE AutoScan: automātiska nogatavošanās pakāpes atpazīšana un vajadzīgā smalcināšanas garuma regulēšana.
- Priekšējā vai visu riteņu piedziņa ar bezpakāpju ātruma regulēšanu no 0 līdz 40 km/h.
- Izcilas manevrēšanas spējas un liels attālums no zemes, pateicoties katra riteņa atsevišķajai uzkarei uz aizmugurējās ass.

Tieša piedziņa ar pilnu jaudu

Šķērsām iebūvētais MTU motors ar ķīļsiksna palīdzību tieši darbina sūkni, smalcināšanas trumuli, izmešanas paātrinātāju, kā arī hедера un masas ievilkšanas sūkņus. Nav nepieciešams motora jaudas noņemšanas reduktors. Visu masas plūsmas komponentu saskaņotu darbību nodrošina siksna spriegotājs.

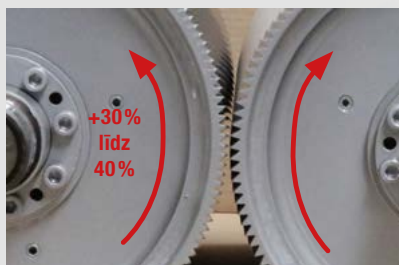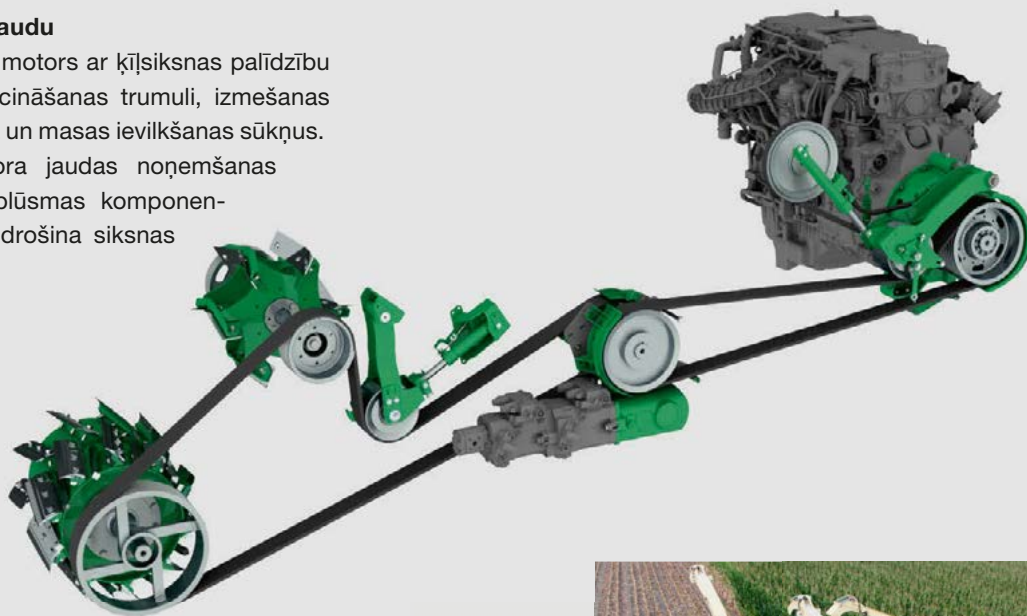

Ar KRONE graudu placinātāju tiks sašķelts ikviens grauds

Ar 250mm diametru, slīpo zobu profilu un unikālo masas nobīdes sistēmu, OptiMaxx nodrošina graudu sašķelšanu gareniski un šķērsām. Abu valču ātruma starpība standarta variantā ir 30%. Palielinot ātrumu, arī placinātāja jaudu iespējams palielināt līdz 30% vai 40%.



Izcila manevrēšana

Tā kā piedziņas koncepcija ir balstīta uz riteņu motoru piedziņu, iespējams pagriezties par 50 grādiem, kas ir ideāls risinājums pagriezienos un šaurās vietās lauka malās, izmantojot 8 rindu kukurūzas hederi.



Smalcināšanas trumulis

- Universāls smalcināšanas trumulis MaxiFlow ar 20, 28 vai 36 nažiem.
- Biogāzes trumulis ar 40 nažiem.

Masas ievilkšana

- 6 masas ievilkšanas valči
- Papildu aizsardzība pret svešķermeņiem
- Hidrauliska piedziņa
- Bezpakāpju smalcināšanas garuma regulēšana

StreamControl


- Jaudīgs izmešanas paātrinātājs
- Regulējams izmešanas attālums
- Precīza pārējo transporta piekabju piepildīšana.
- Neliels dīzeļdegvielas patēriņš.

VariQuick

- Bīdāms graudu placinātāja kanāls
- Ātra sagatavošanās darbam ar graudu placinātāju vai bez tā.
- Ātra graudu placinātāja izņemšana, pārvirzot slīdni uz leju.

VariStream

- Atsperota smalcinātāja trumuļa grīda.
- Atsperota izmešanas paātrinātāja aizmugurējā siena.
- Nepārtraukta masas plūsma.

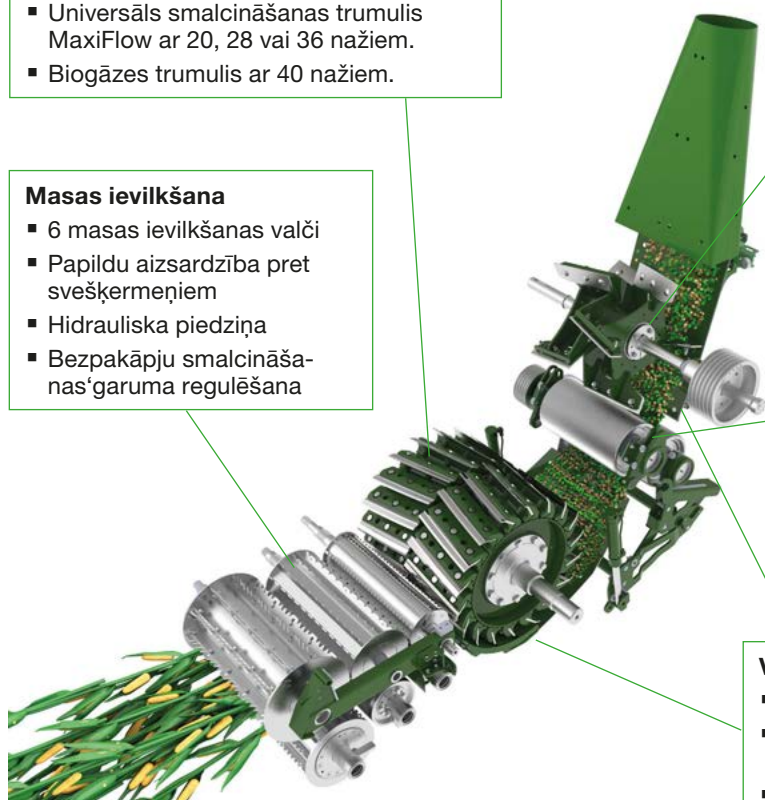

Tehniskie dati

Pašgājējasmalcinātāji	BiG X 480	BiG X 530	BiG X 580	BiG X 630
Motora jauda (kW/ZS)	360 / 490*	390 / 530*	430 / 585**	460 / 626**
Maks. smalcinātāja jauda X-Power (kW/ZS)	338 / 460	368 / 500	408 / 555	438 / 596
Maks. smalcinātāja jauda Eco-Power (kW/ZS)	—	—	338 / 460	338 / 460
Motora tilpums (l)	12,8	12,8	15,6	15,6
Nažu skaits	20, 28, 36, 40	20, 28, 36, 40	20, 28, 36, 40	20, 28, 36, 40


* Apstiprinātā motora jauda saskaņā ar ECE R120 (kW/ZS) ir 390/530



BiG X 680 · 780 · 880 · 1180

KRONE jaunā smalcinātāju sērija

- 8 un 12 cilindru Liebherr motori ar 687 - 1156 ZS jaudu.
- 6 hidrauliski darbināmi un bezpakāpju regulējami priekšpresēšanas valči vēl augstākai smalcināšanas kvalitātei.
- KRONE VariLOC: griešanas garuma reduktors dažādiem smalcināšanas garumiem līdz pat 30 mm.
- KRONE VariQuick: ērta pārslēgšanās no graudu placinātāja uz labības padeves kanālu.
- Valču un disku placinātājs nevainojamai pacelšanai un saplūksnošanai.
- KRONE StreamControl: pēc izvēles no kabīnes regulējams izmešanas attālums.
- KRONE LiftCab: kabīnes pacelšana pēc izvēles labākai redzamībai, strādājot augstā kukurūzā.
- Kombinējamās tvertņu sistēma atbilstoši klienta vēlmēm.
- Neatkarīga riteņu piekare maksimālai manevrēšanai.

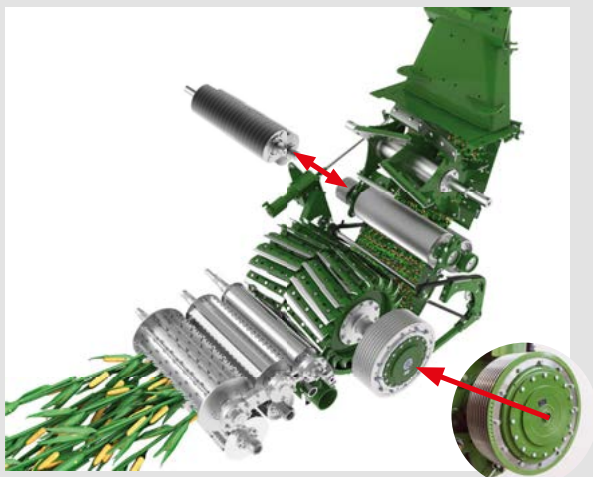

Optimāla jauda un kvalitāte

Lai palielinātu ražīgumu un optimizētu smalcināšanas kvalitāti, nepieciešams izmantot atbilstošu tehnoloģiju, un šādā gadījumā ideālais risinājums ir BiG X, kas ir aprīkots ar tādām inovatīvām detaļām, kā seši hidrauliski priekšpresēšanas valči, liels smalcināšanas trumulis ar 48 nažiem un graudu placinātājs. Kopējo smalcināšanas garumu no OptiMaize S (4 – 7 mm) līdz XL (20 – 30 mm) iespējams iestatīt, BiG X aprīkojot ar VariLOC griešanas garuma reduktoru, kas ātri un vienkārši samazina trumuļa darbības ātrumu no 1250 līdz 800 U/min, tādējādi garantējot līdz pat 53% lielāku smalcināšanas diapazonu.



OptiMaxx valču placinātājs

Ar jauno OptiMaxx 250 un 305 (skat. attēlu) KRONE piedāvā BiG X sērijas 680/780/880/1180 modeļiem valču placinātāju, kas nodrošina vēl labākus rezultātus. Šis jaunais placinātājs ar slīpo zobu profilu un augsto berzes virsmu, ko nodrošina platie valči (salīdzinājumā ar iepriekšējo modeli), izceļas ar izcilu masas pacelšanu un optimālu graudu šķelšanu.



Ātra nomaiņa

Izmantojot ķēžu piedziņu un sviru vai pēc izvēles elektromotoru (skat. attēlu), no graudu placinātāja iespējams vēl ātrāk pārslēgties uz padeves kanālu un otrādi. Tādējādi smalcinātāju pavisam īsā laikā var izmantot vai nu kukurūzas/zāles vai garstiebru labības/zāles apstrādei.



LiftCab

Kabīni pēc izvēles dažu sekunžu laikā iespējams pacelt par 70 cm, vienkārši piespiežot attiecīgo pogu. Tas ir īpaši lietderīgi, apstrādājot augstā kukurūzā, jo traktora vadītājam pastāvīgi nav jālūkojas uz nebeidzamu kukurūzas masu līdz pat 4 m augstumā – tā vietā uz to iespējams lūkoties no augšas. Traktora vadītājam atrodoties šādā pozīcijā, iespējams labāk pārraudzīt iekraušanu augstās piekabēs.

Sānu tvertne (standarta)

170 l dīzeļdegviela vai
230 l piedevas/ūdens

Dīzeļdegviela
Urīnviela
Piedevas

Piedevu tvertne (pēc izvēles)

- Aptuvenā dozēšana 275l piedevas/ūdens
- Feindosierung 2 x 13 Liter Siliermittel

Daudzpusīga tvertņu izmantošana

Iespējams izvēlēties septiņas dažādas tvertnes, piemēram, 1500 l dīzeļdegvielai iespējams pievienot 150 l urīnvielas un 275 l skābarības piedevas. Galveno tvertni un sānu tvertnes iespējams izmantot tā, lai transportētu mazāk degvielas un vairāk ūdens un/ vai piedevas.

Papildu tvertne (standarta)

400 l dīzeļdegvielas

Galvenā tvertne (standarta)

930 l dīzeļdegvielas

Urīnvielas (standarta)

150 l urīnviela

tvertne

Tehniskie dati

Pašgājēsmalcinātāji	BiG X 680	BiG X 780	BiG X 880	BiG X 1180
Motora jauda (kW/ZS)	505 / 687	570 / 775	660 / 898	850 / 1156
Maks. smalcinātāja jauda X-Power (kW/ZS)	467 / 662	550 / 748	632 / 860	818 / 1112
Maks. smalcinātāja jauda Eco-Power (kW/ZS)	368 / 500	401 / 545	459 / 624	515 / 700
Ietilpība (l)/ cilindru skaits	16,16 / 8	16,16 / 8	16,16 / 8	24,24 / 12
Nažu skaits	20, 28, 36, 40	20, 28, 36, 40	20, 28, 36, 40, 48	20, 28, 36, 40, 48



KRONE XCollect kukurūzas hederi

- Kukurūzas heders ar 6,00 m, 7,50 m un 9,00 m darba platumu.
- Rotējoši sirpju formas diski masas saplūksnošanai.
- Pacelšanas princips ar griešanas un padeves nodalīšanu.
- Brīva griešana ar minimālām svārstībām, tādējādi novēršot vāļišu izkrišanu.
- Maināms apgriezīenu skaits, tādējādi nodrošinot griešanas ātruma pielāgošanos attiecīgajiem apstākļiem.

Trīs darba platumi

Jaunais XCollect kukurūzas heders ir pieejams trīs dažādos darba platumos:

- 600 - 3: 6,0 m (8 rindas);
- 750 - 3: 7,5 m (10 rindas);
- 900 - 3: 9,0 m (12 rindas).



- XCollect konstrukciju veido trīs daļas, un tas gluži tāpat, kā atzītais Easy-Collect darbojas pēc pacelšanas principa. XCollect griešanas un padeves funkcijas ir nodalītas.



Ražas novākšana bez pārpalikumiem

Rotējošie sirpju formas diski ir izvietoti horizontāli tā, lai stiebrī griešanas laikā atrastos tieši uz tiem. Tādējādi tiek nodrošināta griešana ar minimālām svārstībām un novērsta vāļišu izkrišana.



JAUNUMS

Komforts

KRONE piedāvā ģeniālu risinājumu, pēc izvēles kukurūzas hederī uzstādīt komforta-priekšas aizsardzību. Šo aizsargierīci var automātiski salocīt, pārvietojoties no lauka uz ceļu, nospiežot pogu kabīnē. Tas ir ne tikai ērti, bet arī samazina uzstādīšanas laiku, kas nāk par labu produktivitātei.


XCollect modeļi

Tips	Rindu skaits	Darba platums	Transportēšanas platums	Konstrukcija
600-3	8	6,00 m	3,00 m	Trīsdalīga
750-3	10	7,50 m	3,00 m	Trīsdalīga
900-3	12	9,00 m	3,29 m	Trīsdalīga



Brīvs griezums

Ātri rotējošie sirpja veida diski nogriež kukurūzas stiebrus. Katrs sirpveida disks vidū ar skrūvi ir piestiprināts pie piedziņas ķēdei. Virs diskiem esošie kolektori vienmērīgi, horizontāli virza masu uz smalcināšanas agregātu.



Centrāla piedziņa

Ar piedziņas ķēdes pārslēga palīdzību disku apgriezienu skaitu un tādējādi griešanas ātrumu iespējams pielāgot attiecīgajai masai un darba apstākļiem.



Izturīgi stiprinājumi

Zvaigznes tipa sprūdrata savienojumi. Disku (pārī) apgriezienu skaita kontroles sistēma pārslodzes gadījumā informē traktora vadītāju, mašīnas vadības panelī attēlojot attiecīgo ziņojumu. Atsevišķu disku aizsardzību nodrošina berzes starplikas.

Vairāk laika būtiskām lietām

Sasniedz mērķi ar KRONE un Farming 4.0

Runājot par datu pārvaldību, KRONE piedāvā dažādus uz vajadzībām balstītus risinājumus. Tie ietver mašīnas uzraudzību, izmantojot KRONE Smart Telematics, vai ražotāju pārrobežu datu pārvaldību, izmantojot agrirouter. Novērtēšana notiek caur NEXT Machine Management, vai caur AgForce. Turklāt programmatūras risinājumus un pat mašīnas veikspēju var elastīgi un ērti rezervēt reālajā laikā, izmantojot E-risinājumu veikalu.



Process Data

All Unread Date

Search for machine or task

☐ Mais legen Oberfeld 4/13/19, 12:23 PM

☐ Aussaat 4/9/19, 2:30 PM

☐ Mais 4/9/19, 2:21 PM

KRONE BIG M - 0000000000942985

☐ AUTOLOG_2 0190515_073 810 5/15/19, 7:38 AM

KRONE BIG Pack - 974046

☐ AUTOLOG_2 0170808 8/8/17, 12:22 PM

KRONE BIG X - 970653

☒ AUTOLOG_2 0170921 9/21/17, 8:11 AM

KRONE Ladewagen - 000000000009851...

☐ AUTOLOG_2 0190515_075 308 5/15/19, 7:53 AM

KRONE Swadro - 1017782

☐ AUTOLOG_2 0190430_110 438 4/30/19, 11:04 AM

Map and layer

15015 t/ha

14847.5 - 15015 t/ha

10758.5 - 14847.5 t/ha

0.1 - 10758.5 t/ha

0 - 0.1 t/ha

Σ 452 t




43.7 t/ha

Yield per area (M)

Create fields Quick report Save



agrirouter

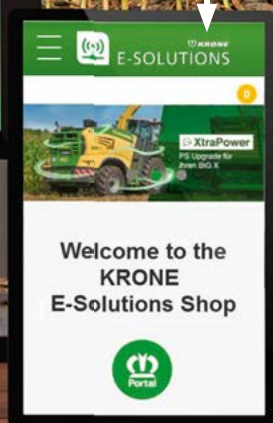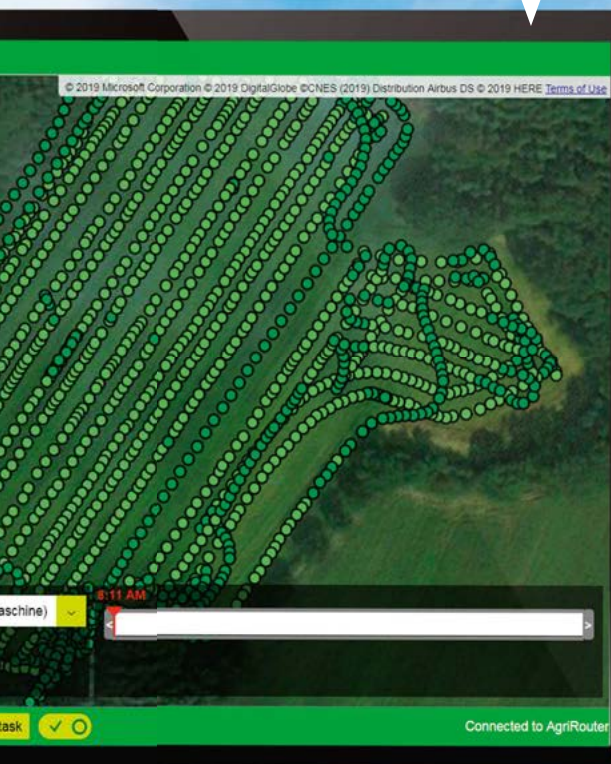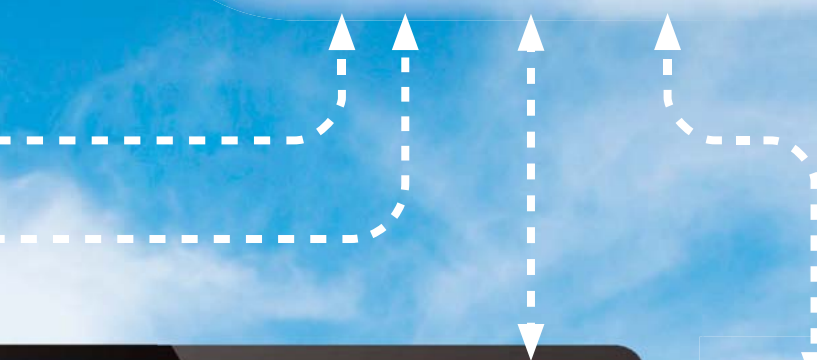



KRONE Digital

- Intuitīvi un KRONE mašīnām optimāli pielāgoti vadības paneli.
- Papildinājums ar AUX-Joysticks un kamerām.
- Ērta plaušana un valošana pateicoties SectionControl.
- Traktora kontrole pateicoties TIM.
- Telemetrijas datu pārskats un analīze pateicoties KRONE Smart Telematics.
- Datu apmaiņa starp lietotājiem pateicoties Agrirouters.
- Datu analīze ar NEXT Machine Management.



ISOBUS terminālis CCI 800 un CCI 1200

Ar jaunās paaudzes ISOBUS termināļiem CCI apvienojamies labākai nākotnei. Pēdējo 10 gadu laikā, tirgū ir palaisti vairāk kā 50 000 termināli, kuri paredzēti vairāk kā 30 dažādiem tehnikas ražotājiem. Tas nozīmē, ka CCI moto ir pareizs: "Komandas darbs nes rezultātus!"




Terminālis DS 500

Kompaktais DS 500 terminālis ir aprīkots ar 5,7" krāsu displeju. Darbības veic ar 12 taustiņiem skārienekrānā vai ar ritināšanas ritenīti aizmugurē.




AUX-Joystick CCI A3

Funkcijas tiek parādītas Joystick skārienekrānā, tādā veidā vadītājam ir pieejams pārskats par mašīnas darbību. Tastatūru izkārtojumu var pielāgot pēc ieskatiem, pateicoties maināmiem rāmjiem.

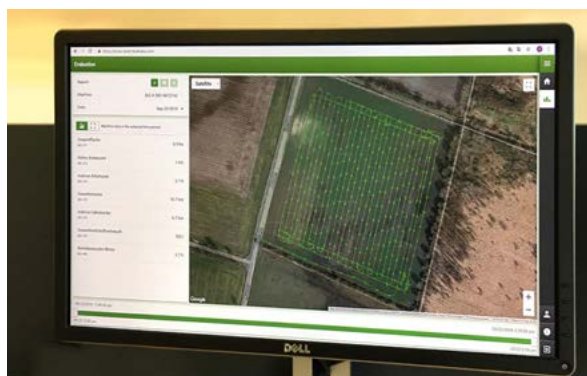

KRONE Smart Telematics **JAUNUMS**

KRONE Smart Telematics Jums vienmēr dod pārskatus par tehnikas datiem. Darba gaitu ir iespējams pārraudzīt attālināti nolasot šos datus, bez sazināšanās ar operatoru. Saimnieki vienmēr ir informēti par to, kas notiek uz viņu lauka. Vairs netiek atstāta vieta pārpratumiem.

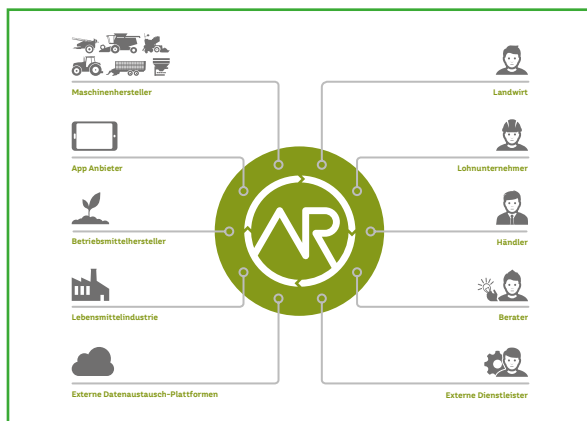

agrirouter

Agrirouter ir tīmekļa universāla datu apmaiņas platforma, kas savieno dažādu ražotāju iekārtas un lauksaimniecības programmatūru, kuras izmanto lauksaimnieki. Tas atvieglo datu apmaiņu un padara dažādu ražotāju tehnikas datus pieejamus. Tas uzlabo darba ātrumu un palīdz ekonomēt.




NEXT Machine Management

NEXT Machine Management apvieno dažādas Jūsu darbības nozares, lai panāktu lielāku efektivitāti. Jūs varat izmantot un apstrādāt dažādu ražotāju tehnikas datus. Viedā plānošana ļauj efektīvāk izmantot tehniku.

Maschinenfabrik Bernard KRONE

Perfekti līdz pat vissmalkākajai detaļai!

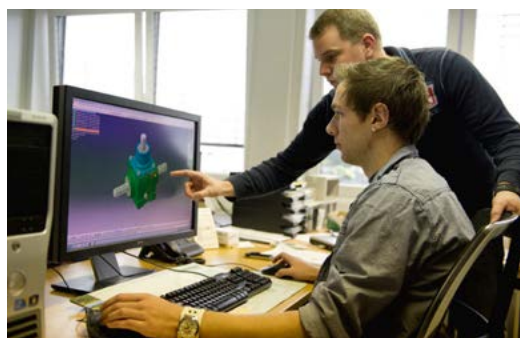

Inovātīvi, kompetenti un atbilstoši klientu prasībām – šīs īpašības ir KRONE ģimenes uzņēmuma darbības pamatā. KRONE kā ražas novākšanas tehnikas speciālists ražo KRONE disku pļaujmašīnas, siena ārdītājus, vālotājus, lopbarības piekabe, ruļļu un ķīpu preses, kā arī pašgaitas BiG M (lieljaudas placinātājus) un BiG X smalcinātājus.

Kvalitāte no Spelles – kopš 1906. gada

Jūsu KRONE izplatītājs

 **amazone
grupa lv**

SIA AMAZONE

Deksnes iela 9 · Padures pagasts

Kuldīgas novads · LV-3321, Latvija

Tel.: +371 63348131 · Fakss: +371 63322468

E-pasts: amazone@amazone.lv

 **KRONE**
THE POWER OF GREEN

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10

D-48480 Spelle

Tālrunis: +49 (0) 5977 935-0

Telefakss: +49 (0) 5977 935-339

info.ldm@krone.de | www.krone.de