



VariPack Plus

Balirke za okrogle bale





VariPack Plus

Balirke za okrogle bale

- zelo zmogljivi posebni stroji za suho krmo
- pobiralka **EasyFlow** v obliki črke w, brez krmilne proge, z malo premičnimi deli
- integralni rotor za maksimalni pretok
- precizni rezalnik za natančen in lahek rez
- dvojni pogon za varen zagon in odlično obliko bal
- samodejno čiščenje jermenov z dvema čistilnima valjema



- zelo stisnjene bale
- **serijski žleb za udobno vstavljanje svitkov mreže**
- samodejna zadnja loputa s cilindrom s končnim blaženjem za hiter izmet bale
- samodejno centralno mazanje za mazivo in olje



Balirke KRONE VariPack so narejene za uporabo pri suhi krmi. Balirke VariPack združujejo tehnologijo z velikim pretokom in tlakom stiskanja.

Pobiralka EasyFlow	4
Integralni rotor	6
Rezalna naprava	8
Stiskalna komora	10
Povezovanje z mrežo	12
Izmet bale	14
Različni modeli	16
Pnevmatike in priklop	18
Dodatna oprema	20
Preprosto vzdrževanje	22
Upravljalni terminali	24
Tehnični podatki	26
Mreže za bale	27



Pobiralka KRONE EasyFlow

- **varnost** – 6 mm debeli dvojni roglji z velikim premerom navojev, razporejeni v obliki črke w
- **čisto pobiranje** – 2,15 m široka pobiralka za čisto, enakomerno in popolno pobiranje krme
- **dolga življenjska doba** – minimalna obraba zaradi manj premičnih delov

Na stran za 70 mm nihajoča pobiralka EasyFlow je poznana po tem, da tudi v najslabših razmerah in hitrem tempu dela v celoti pobere krmo. Zaradi preproste zgradbe z manj premičnimi deli pri uporabi očara z minimalno obrabo in dolgo življenjsko dobo.



Pobiralka EasyFlow

Zaradi delovne širine 2,15 m je pobiralka EasyFlow izredno zmogljiva. Zaradi dvojnih in v obliki črke w razporejenih rogljev zelo dobro pobere široke redi ter krmo enakomerno potiska v rezalni rotor. Zaradi razbremenitve z vzmetmi in nihajnega vpetja se pobiralka EasyFlow zelo dobro prilagaja tudi zelo neravnim tlom.



Brez krmilne proge

Pri pobiralki EasyFlow se je podjetje KRONE iz utemeljenih razlogov odločilo proti krmiljenju rogljev s krmilno progo. Namesto številnih premičnih delov, ki so podvrženi obrabi, posebej oblikovani deli strgal preprosto in zelo učinkovito zagotavljajo pravi kot prijema ter idealno delovno dolžino rogljev.

V obliki črke w razporejeni roglji

Zaradi premera 6 mm in širokega polmera navojev so roglji zelo trpežni ter odporni na obrabo. Razporeditev v obliki črke w preprečuje tudi premikanje krme po strmini navzdol. Idealna porazdelitev krme zagotavlja nemoteno rezanje. Z razmikom med roglji samo 55 mm pobiralka EasyFlow pobere tudi kratko in težko krmo.



Tlačilka

Tlačilka podpira delovanje pobiralke. Odčita višino redi ter jo pripravi na pobiranje s pobiralko. Preprosta nastavitve višine omogoča hitro prilagoditev vrsti krme, debelini redi in delovni hitrosti. To omogoča čisto in popolno pobiranje krme.



Nihajoča tipalna kolesa

Pobiralko EasyFlow vodita dve stranski tipalni kolesi. Želeno delovno višino pobiralke brez orodja nastavite na perforirani letvi. Tipalni kolesi sta sledljivi in se lahko usmerita daleč na stran. Sledita vsem zavojem ter varujeta travnato rušo.






Integralni rotor KRONE

- **serija** – rezalnik s 26 noži
- **natančnost** – najboljša kakovost reza zaradi rotorja s prisilnim rezom
- **ostrina** – najboljša kakovost rezanja
- **fleksibilnost** – 0/13/13/26 nožev

Pri balirkah VariPack so stranski dovajalni valji vpeti v rotor. Tako je zelo zmanjšano število premičnih delov. Serijski rezalnik ima preprosto in robustno zgradbo. Ta olajša čiščenje in vzdrževanje ter zagotavlja dolgo življenjsko dobo stroja. S prisilnim rezom pa dosežete optimalno kakovost rezanja.

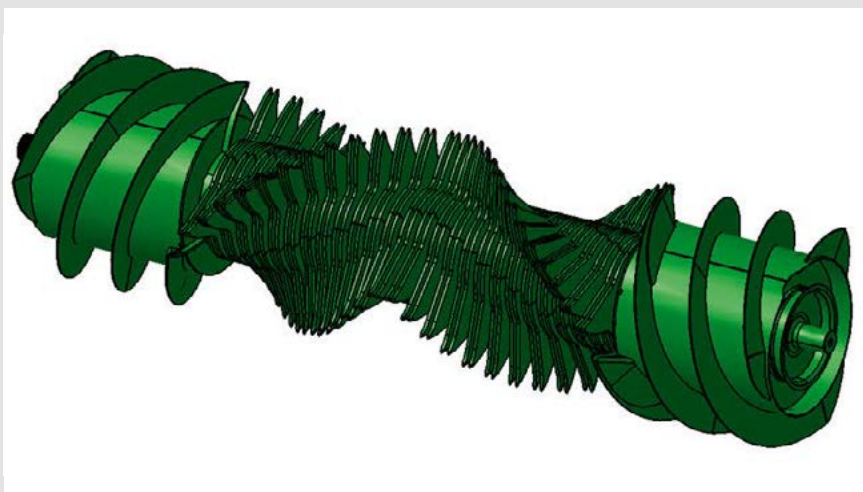


Integralni rotor

Pri balirkah VariPack so stranski dovajalni valji vpeti v rotor. Zaradi tega je potreben samo en pogon. Spiralna zgradba rotorja v povezavi s pobiralke v obliki črke w krmo potiska v obrobne dele komore za bale. To zagotavlja posebej trdne robove bal in istočasno težke bale.



Kompaktna zgradba

Z vgradnjo dovajalnih valjev v rotor prihaja do zanesljivega in enakomernega prenosa materiala s pobiralke na rotor. To zagotavlja enakomeren pretok in izboljša varnost delovanja stroja.

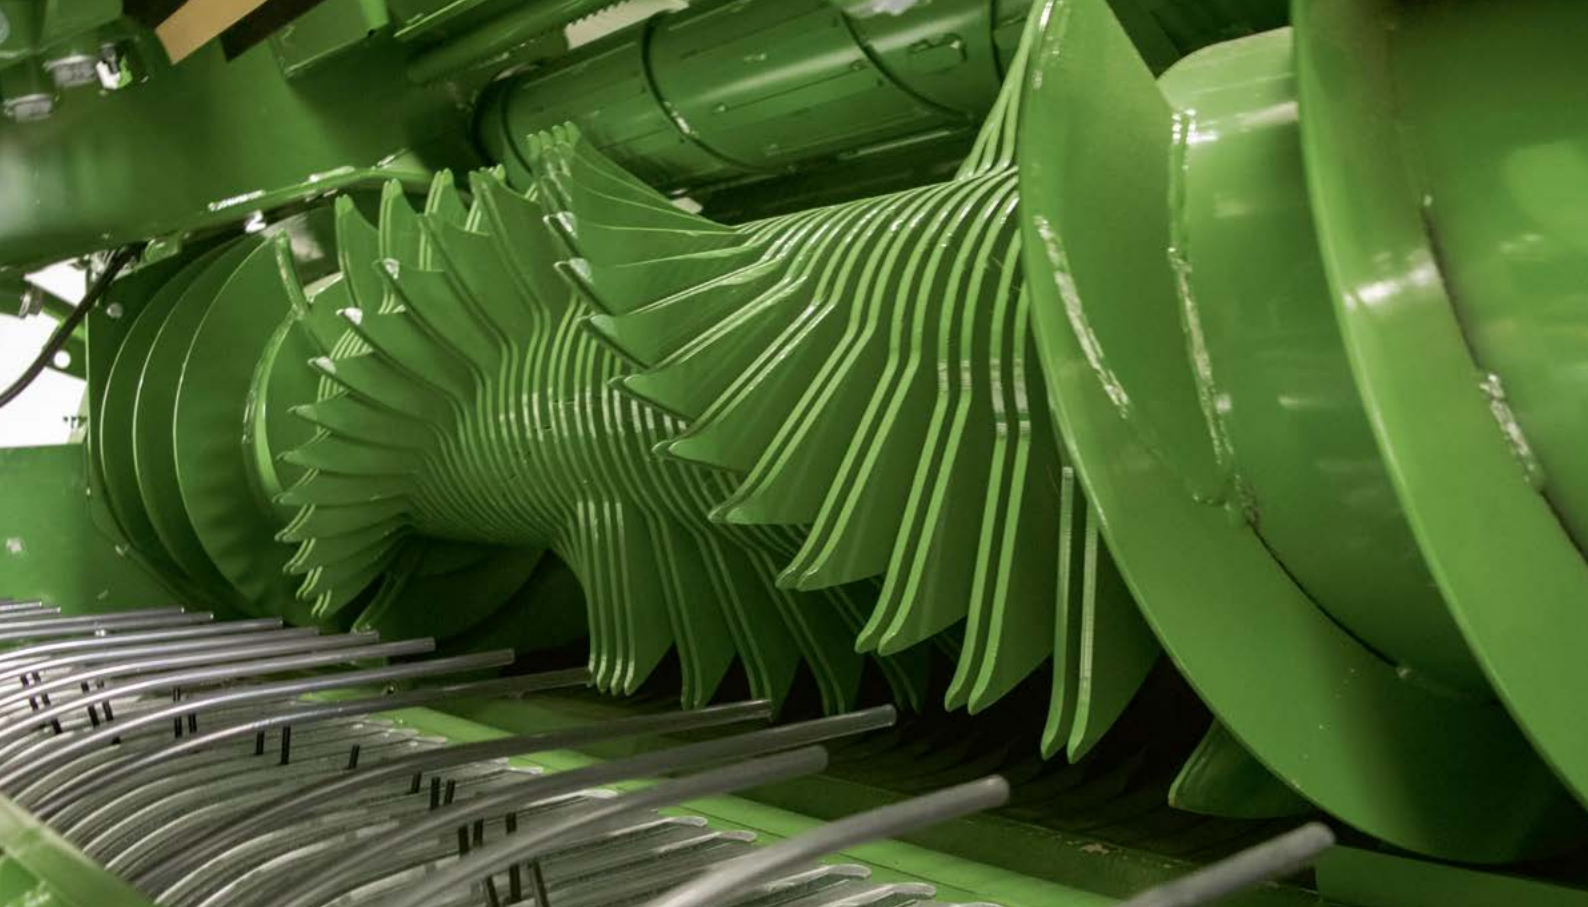

Pogon

Pobiralko in integralni rotor poganja $1\frac{1}{4}$ col debela veriga. Preprosta in robustna zgradba z manj premičnimi deli zagotavlja preprosto vzdrževanje in minimalno obrabo.



Kakovost rezanja

Dvojni rogli rotorja krmo neprekinjeno vlečejo skozi nože. Tako je preprečeno drsenje krme. Zaradi tega so bale težje, saj je zrezano krmo preprosteje stisniti.

Spiralna razporeditev rogljev preprečuje obremenjujoče konice med rezanjem ter pripomore k mirnejšemu in enakomernejšemu delovanju stroja. Pobiralka v obliki črke w rezalnik po celotni širini enakomerno oskrbuje z materialom. To izboljša pretok in zagotavlja enakomerno napolnjene bale.





Rezalna naprava KRONE

- modeli VariPack Plus imajo serijski rezalnik s 26 noži.
- preklon nožev omogoča uporabo 0/13/13/26 nožev
- preklon nožev udobno izvedete iz kabine


Balirke VariPack Plus imajo serijski rezalnik s 26 noži. Preklon 0/13/13/26 nožev zagotavlja dolžino reza 84 oz. 42 mm.

Tako je rezalnik optimalno opremljen za vse razmere. Morebitno zamašitev lahko preprosto odpravite s spuščanjem rezalnega dna.



Noži

Noži zaradi dolgega, upognjenega rezila in vlečnega reza za delovanje ne potrebujejo veliko moči. Valovita rezila omogočajo natančno rezanje vseh vrst krme in noži dalj ostanejo ostri. Vsi noži v kaseti so identični in se med seboj lahko zamenjajo.

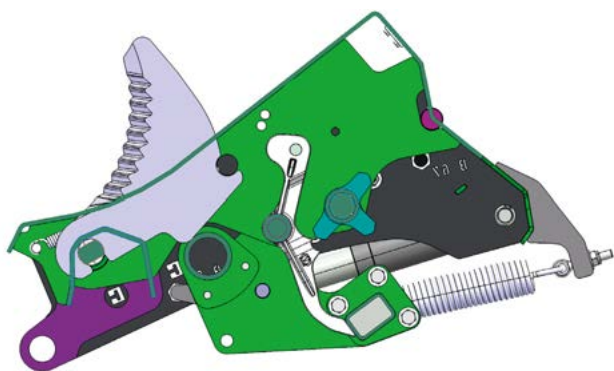


Aktiven preklon nožev

Noži se hidravlično premaknejo v zarezo in se tako varno vklopijo oziroma izklopijo. Tako se poveča varnost delovanja stroja.



Varovalo posameznih nožev

Vzmetna varovala nože varujejo pred poškodbami. Pri stiku s tujkom se lahko posamezen nož odmakne navzdol ter se nato takoj vrne v izhodiščni položaj. Ostali noži v tem času ostanejo v delovnem položaju. To zagotavlja stalno visoko kakovost rezanja.

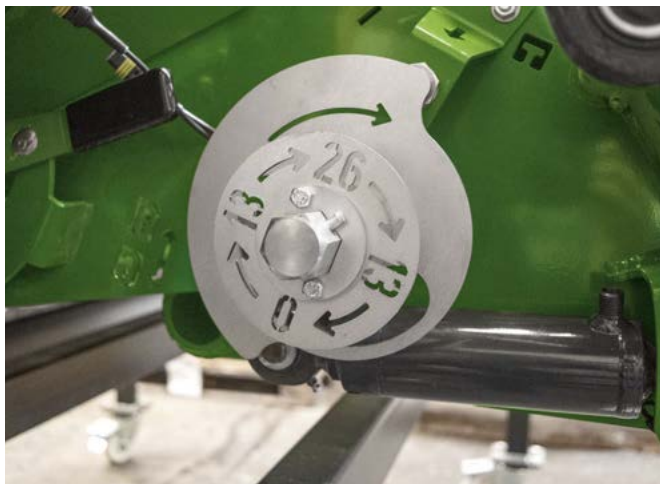

Preklop nožev

Balirke KRONE VariPack imajo serijski rezalnik s 26 noži. Preklop omogoča uporabo 0/13/13 ali 26 nožev.

Tako lahko dolžino reza 84 oz. 42 mm hitro in preprosto prilagodite posameznim razmeram. Z uporabo različnega števila nožev lahko zagotovite rezanje z ostrimi noži tudi na dolg delovni dan.

Pri menjavi števila nožev se vedno najprej izvede 360-stopinjski obrat preklopne gredi. Tako odstranite umazanijo s tega področja ter zagotovite zanesljivo delovanje zaščite posameznih nožev.

Preklop skupine nožev

Preklop nožev udobno izvedete iz kabine. Ustrezno število nožev izberete s pomočjo hidravličnega sistema.

Menjava nožev

Montažo in demontažo nožev opravite pri navzdol obrnjenem rezalnem dnu. Za sprostitev nožev se istočasno in centralno razbremenijo vse vzmeti varovalk posameznih nožev. Nože lahko pri udobni drži telesa preprosto odstranite navzgor.





Stiskalna komora KRONE


- **zanesljivost** – štirje ploščati jermeni za najboljše stiskanje suhe krme
- **hitrost** – hitrost vrtenja 130 m/min
- **čistoča** – aktivno čiščenje jermenov
- **natančnost** – nastavitev tlaka stiskanja in mehkega jedra na terminalu

Stiskalna komora balirk VariPack Plus ima štiri neskončne ploščate jermene. Zaradi takega sistema so balirke specialisti za suho krmo, kot sta slama ali seno. Dva čistilna valja odstranjujeta umazanijo z jermenov in tako zagotavljata zanesljivo delovanje stroja. Zaradi nastavitve mehkega jedra so bale optimalno stisnjene za kasnejšo uporabo.



Velikost bal

Zaradi posebne zgradbe lahko balirke VariPack stisnejo bale z različnimi premeri. Bale balirk VariPack V 165 XC Plus imajo premer od 0,80 do 1,65 m. Balirke VariPack V 190 XC Plus omogočajo premer bal med 0,80 in 1,90 m. Tako lahko velikost bal prilagodite kasnejši uporabi, na primer za različno velike porcije pri krmljenju ali različne premere pri sušenju bal.

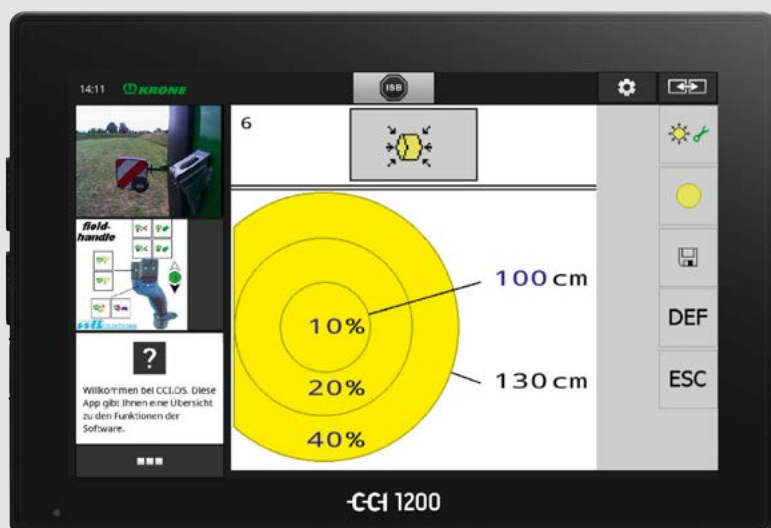

Nastavitev mehkega jedra

Pri modelih VariPack Plus lahko na terminalu individualno nastavite gostoto jedra bal ter notranjega in zunanjšega plašča. Tako so bale optimalno stisnjene za kasnejšo uporabo. Pri daljšem transportu z maksimalno gostoto, pri kasnejšem sušenju z mehkim jedrom.



Zgradba stiskalne komore

Majhen razmik med valji zagotavlja zanesljiv prenos moči na jermene. Ta omogoča zanesljivo vrtenje materiala tako pri zagonu bale kot tudi pri popolnoma napolnjeni komori.



Pogon z obeh strani

Za zanesljiv začetek vrtenja materiala je prenos moči na pogonske valje jermenov z obeh strani stroja.



Čistilna valja

Balirke VariPack Plus imajo dva čistilna valja. Ta odstranjujeta umazanijo z jermenov in tako zagotavljata zanesljiv prenos moči na jermene. Za optimalno delovanje ima eden od čistilnih valjev dodatni aktivni pogon.



Povezovanje z mrežo KRONE

- **spremenljivost** – povezovanje z mrežo ali vrvico
- **preprostost** – preprosto vdevanje zaradi fiksnega drsnika
- **preglednost** – med stiskanjem dober pregled voznika
- **udobje** – samodejen zagon povezovanja pri napolnjeni komori za bale

Balirka VariPack deluje izredno varno, ima preprosto zgradbo in je udobna za upravljanje, ne glede na to, ali uporabljate mrežo ali pa vrvico. Zaradi premičnega žleba svitkov mreže ni treba več dvigovati ročno. Fiksno vgrajen drsnik olajša vstavljanje mreže. Za mrežo in vrvico je na voljo zalogovnik za dolge delovne dneve.



Povezovanje z mrežo

Zaradi navzdol premičnega korita lahko mrežo preprosto namestite na ustrezen položaj. Majhna višina korita za mrežo skupaj z dvema stopnicama omogoča preprost dostop.



Preprosta menjava svitkov

Za preprosto vstavljanje svitka mreže žleb na levi strani spustite, tako da zdaj služi kot nekakšen drsnik za namestitev novega svitka. Menjava je preprosta, saj svitka ni več treba ročno potisniti v zgornji položaj.



Preprosto povezovanje z mrežo

Z žlebom in premičnim koritom lahko nov svitek mreže preprosto potisnete na svoj položaj. Fiksno vgrajen drsnik olajša vstavljanje mreže. Nato nihal-ka brez valja mrežo prestavi neposredno do komo-re za bale.



Zalogovnik svitkov mreže

Poleg vstavljenega svitka mreže je na vsaki stra-ni stroja po še en svitek. Tako je balirka ustrezno opremljena za dolge delovne dneve.





Izmet bal KRONE

- **hitrost** – odpiranje in zapiranje v manj kot petih sekundah
- **učinkovitost** – cilinder zadnje lopute s končnim blaženjem
- **udobje** – samodejno upravljanje zadnje lopute

Balirka VariPack Plus ni narejena samo za najvišjo moč in gostoto stiskanja, ampak prepriča tudi s preprosto zgradbo in odlično dostopnostjo.

Zaradi tega je zelo preprosta za servisiranje in vzdrževanje. Cilinder s končnim blaženjem in avtomatika zadnje lopute povečujeta pretok. Izmetalnik bal zagotavlja varno oddajanje bale tudi na strmini.



Cilinder zadnje lopute s končnim blaženjem

Za zmanjšanje zastojev so na zadnji loputi nameščeni cilindri s končnim blaženjem. Tako lahko zadnjo loputo še hitreje odprete in zaprete. Zaradi krajših zastojev je pretok stroja še večji. Malo pred zaprtjem zadnje lopute se izvede zaviranje, tako da se lahko varovalo lepo zaskoči. To prepreči obrabo in podaljša življenjsko dobo stroja.



Izmetalnik bal

Gradnik za največji pretok so tudi kratki zastoji. Za doseganje teh je potreben zanesljiv izmet bal. Zato izmetalnik bal zagotavlja varno oddajanje bal. Zaradi odprte oblike izmetalnik omogoča optimalen dostop do nožev.



Samodejno delovanje zadnje lopute

Optimalno zaporedje procesnih korakov povezovanja skrajša zastoje in tako izboljša pretok stroja. Zaradi tega je zagon povezovanja z mrežo ter odpiranje in zapiranje zadnje lopute samodejno.





Različni modeli

- **vsestranskost** – na voljo dva modela z različnim največjim premerom bal
- **prilagodljivost** – spremenljiva velikost bal od 0,80 do 1,65 oz. 1,90 m
- **spremenljivost** – elektronsko nastavljiv premer bal

Balirke VariPack Plus so na voljo v dveh različnih modelih. Tako lahko izbirate med kompaktnimi modeli VariPack 165 XC Plus na eni strani in VariPack 190 XC Plus za večje bale na drugi strani. Ti se razlikujejo glede na zgradbo stiskalne komore. Vsi modeli VariPack imajo vse druge značilnosti.




VariPack V 165 XC Plus

Najkompaktnejši model balirk Varipack je V 165 XC Plus. Zaradi posebej oblikovane komora lahko stisne bale s premerom med 0,80 in 1,65 m.




VariPack V 190 XC Plus

Kot alternativa je na voljo tudi model V 190 XC Plus. S tem lahko stisnete bale s premerom med 0,80 in 1,90 m.

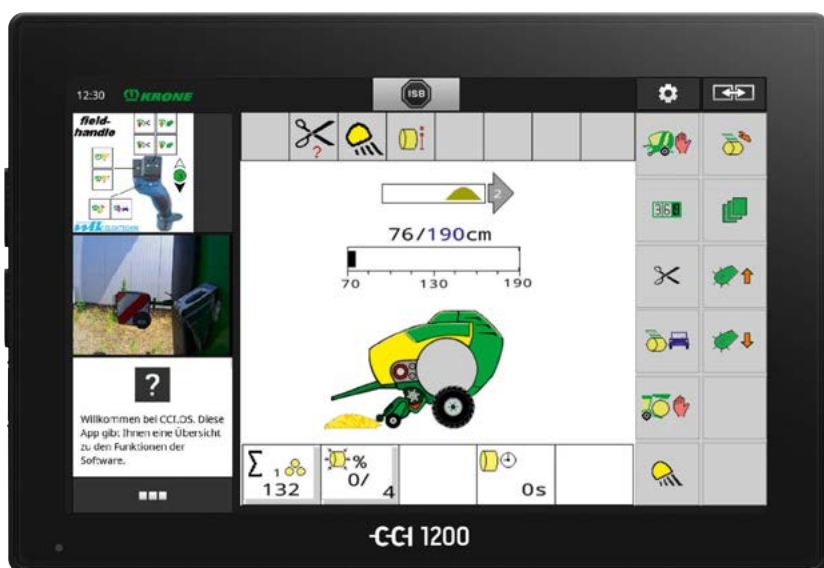

Preprosta nastavitve

Premier bal lahko pri modelih VariPack Plus nastavite na terminalu v korakih po 1 cm. Tako lahko velikost bal udobno prilagodite namenu uporabe.

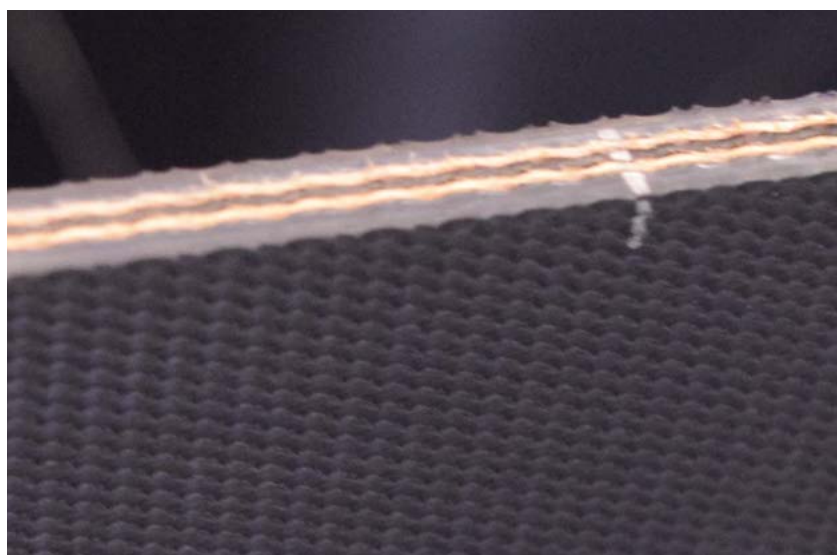

Stabilni jermeni brez zdrsovanja

Srce balirk VariPack Plus so štirje neskončni ploščati jermeni. Za doseganje fleksibilnosti pri istočasni trdnosti so jermeni narejeni iz kavčuka z dvema vgrajenima tkanima slojema za maksimalno življenjsko dobo. Oprijemljiv material v povezavi s posebej oblikovano površino zagotavlja intenziven stik s krmo. To preprečuje zdrsovanje jermenov



Pnevmatike in priklop

- **Load Sensing** – manj priključkov in varovanje traktorja
- **spremenljiv priklop** – različne vrste priklopov za različno uporabo
- **varovanje krme** – tri variante pnevmatik za optimalno varovanje tal

Hitra vožnja po cesti, neraven teren, manj nosilna tla in malo prostora za obračanje – to so razmere v vsakdanji praksi balirk VariPack. Balirke KRONE VariPack so z različno dodatno opremo optimalno opremljene za vse razmere.



Load Sensing

Vsi modeli VariPack imajo serijski sistem Load-Sensing. To zmanjšuje število potrebnih priključkov. Sistem prav tako varuje traktor, saj mora ta črpati hidravlično olje samo takrat, ko je zares potrebno. Poleg tega lahko na tak način centralno s terminala upravljate številne funkcije.



Pnevmatike in zavora

Balirke VariPack Plus lahko opremiti s tremi variantami pnevmatik 500/55-20 12 PR, 500/60 R 22,5 in 600/50 R 22,5. Poleg tega je serijsko vgrajena pnevmatska zavora.



Vpetje z vlečno ojnico

Modeli VariPack imajo serijsko vlečno ojnico 40 mm za zgornje in spodnje vpetje. Ojnico lahko prek rasterjev hitro prilagodite različnim višinam priklopa. V nekaterih državah so na voljo še tri druge variante vlečne ojnice.



Priklop s kroglasto glavo

Alternativno lahko balirke VariPack opremitve s kroglasto glavo 80 za spodnje vpetje. Ta zagotavlja visoko udobje med vožnjo in zmanjša obrabo.





Dodatna oprema

- **spremenljivost** – povezovanje z mrežo ali vrvico
- **udobje** – udobno delo zaradi delovnih luči LED in kamer
- **inteligentnost** – merilnik vlage voznika obvešča o materialu

Balirke VariPack so narejene za izdelavo najbolj stisnjenih in najgostejših bal. Poleg tega jih lahko z obsežno dodatno opremo prilagodite posameznim razmeram uporabe. Delovne luči in kamere izboljšajo pregled nad strojem. Merilnik vlake voznika stalno obvešča o lastnosti krme za stiskanje.



Delovna osvetlitev LED

Za izboljšanje delovnih pogojev pri vzdrževanju in čiščenju stroja lahko namestite delovno osvetlitev LED. To so svetlobni trakovi LED pod zaščito in odsevniki na zadnji strani. Menjava svitka in čiščenje sta tako udobna tudi ponoči. Poleg tega je zagotovljen tudi pregled nad okolico stroja. Tako je varnost med uporabo balirk VariPack Plus še večja.



Merjenje vlage

Merilnik vlage voznika stalno obvešča o lastnosti krme za stiskanje. To poveča varnost med shranjevanjem in preprečuje nastajanje plesni v balah.



Kamera

S kamero lahko optimalno nadzorujete delovanje in okolico balirk VariPack Plus. To izboljša udobje med upravljanjem in varnost v prometu. Slika kamere je po izbiri prikazana na ločenem zaslonu ali terminalu CCI.



Povezovanje z vrvico

Poleg serijskega povezovanja z mrežo lahko balirke VariPack Plus dodatno opremita še z napravo za povezovanje z vrvico. V tem primeru je na strani nameščen zalogovnik za vrvico, ki ima prostor za dvanajst svitkov vrvice. Tako je balirka VariPack ustrezno opremljena za dolge delovne dneve.



Preprost servis pri povezovanju z vrvico

Za zagotavljanje udobnega čiščenja in vzdrževanja stroja lahko zalogovnik za vrvico na strani obrnete navzven. Tako je dostop do pogona lažji.





Preprosto vzdrževanje

- **dostopnost** – dober dostop do vseh delov
- **udobje** – samodejno centralno mazanje
- **spremenljiv priklop** – za vse traktorje

Balirka VariPack Plus ni narejena samo za najvišjo moč in gostoto stiskanja, ampak prepriča tudi s pregledno zgradbo in odlično dostopnostjo. Zaradi tega je preprosta za servisiranje in vzdrževanje. Serijsko centralno mazanje in samodejno mazanje verig zmanjšata potreben čas na minimum.



Stopnice

Dve stopnici na sprednji strani stroja olajšata dostop do sistema za povezovanje. Tako so vstavljanje novega svitka mreže ter čiščenje in vzdrževanje stroja lažji.



Podporna noga

Balirke VariPack Plus imajo serijsko mehansko podporno nogo. Ta zagotavlja varno postavljenost stroja, ko ga ne uporabljate. Vgrajeno gonilo z dvema prestavama omogoča hitro delovanje pri istočasni majhni uporabi moči. Za nemoteno pobiranje velikih zgrabkov lahko podporno nogo dodatno obrnete na stran.



Sklopka za ločevanje pogona

Pogon lahko odklopite s serijsko sklopko na desni strani stroja. V primeru blokade lahko balo v komori dokončate brez vrtenja. Poleg tega je s prosto vrtečim rotorjem olajšan dostop do nožev.



Centralno mazanje

Balirke VariPack Plus imajo centralno mazanje. Ta olajša vzdrževanje ter zagotavlja dolgo življenjsko dobo stroja.



Mazanje verige

Mirno delovanje in dolgo življenjsko dobo omogoča stalno samodejno mazanje pogonske verige. S preprosto nastavitvijo batne črpalke lahko pretočno količino prilagodite posamezni pogonski verigi.



Ležaji

Pri balirkah VariPack so vgrajeni zelo vzdržljivi ležaji z izboljšanim tesnjenjem. Mažejo se prek centralnega sistema za mazanje. Taka kombinacija omogoča dolgo življenjsko dobo.



Upravljalni terminali KRONE


- **vsestranskost** – terminali za vse želje strank
- **udobje** – pregledni, preprosti za upravljanje
- **skladnost** – upravljanje s traktorskim terminalom ISOBUS
- **vodenje** – balirka upravlja traktor

Delo z udobno upravljalno elektroniko KRONE je prijetno. Ta olajša, izboljša in pospeši delo. Ker imajo balirke VariPack možnost funkcij ISOBUS in TIM, obstajajo različne funkcije za upravljanje stroja. Na voljo so različni upravljalni terminali za različne naloge.



Upravljalni terminal DS 500

Upravljalni terminal DS 500 je zaradi 5,7-colskega barvnega zaslona na dotik in tipkovnice z dvanajstimi tipkami in vrtljivim regulatorjem na zadnji strani zelo pregleden in preprost za upravljanje. Uporablja se lahko za balirke VariPack in tudi druge stroje KRONE.

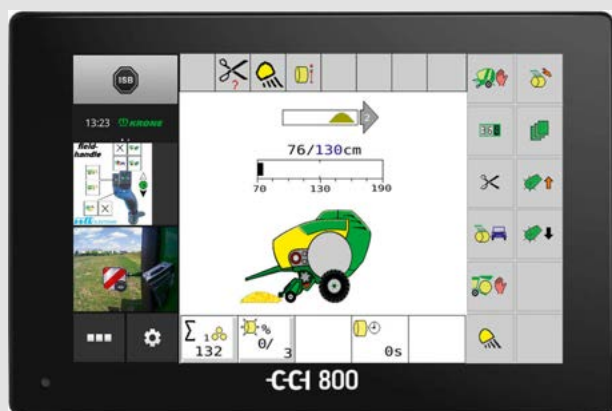

Upravljalni terminal CCI 800

Upravljalni terminal ISOBUS CCI 800 ima 8,0-colski zaslon na dotik z 12 funkcijskimi tipkami. Za boljše udobje ga lahko dopolnite z upravljalno ročico ali kamero. Preklop funkcij izvedete udobno s pritiskom na majhne ikone na levi strani.



Upravljalni terminal CCI 1200

Upravljalni terminal CCI 1200 ima velik 12,1-colski barvni zaslon na dotik. Na zaslonu lahko prikažete upravljanje stroja in sliko kamere. CCI 1200 ima povezavo ISOBUS in je tako pripravljen za uporabo z drugimi stroji.



Traktorski terminal ISOBUS

Pri traktorjih s funkcijo ISOBUS se lahko tudi traktorski terminal uporablja za upravljanje balirke VariPack Plus. Tako v kabini ne potrebujete dodatnega zaslona.



Balirka upravlja traktor zaradi funkcije TIM

Tractor Implement Management (TIM) uporablja izmenjavo podatkov med strojem in traktorjem, tako da lahko stroj krmi traktor. Tako TIM poskrbi za razbremenitev voznika, krajši čas zadrževanja, prihranek goriva, enakomerne bale in večjo učinkovitost.





Tehnični podatki

- dve balirki za okrogle bale posebej za suho krmo
- s spremenljivim premerom bal
- z zelo močnimi pogonskimi deli

		Balirke za okrogle bale	
		VariPack V 165 XC Plus	VariPack V 190 XC Plus
Velikost bal (Ø x širina)	ca. m	0,80 - 1,65 x 1,20	0,80 - 1,90 x 1,20
Rezalni rotor XCut			
teoretična dolžina reza s 13 noži teoretična	ca. mm	84	84
dolžina reza s 26 noži	ca. mm	42	42
Mere stroja (D x Š* x V*) (*se lahko spremeni glede na pnevmatike)	ca. m	4,90 x 2,75 x 2,98	4,90 x 2,75 x 3,05
Potrebna moč odvisno od krme, opreme stroja in pogojev uporabe	ca. kW/KM	74/100	74/100
Priklop vlečna ojnica, 40 mm kroglasta glava 80		serija opcija	serija opcija
Pobiralka (s petimi vrstami rogljev) širina pobiranja	ca. m	2,15	2,15
Naprava za povezovanje povezovanje z mrežo povezovanje z mrežo in vrvico		serija opcija	serija opcija
Osi enojna os s pnevmatsko, parkirno, hidravlično zavoro		serija	serija
Pnevmatike 500/55-20 12 PR 500/60 R 22,5 600/50 R 22,5		serija opcija opcija	serija opcija opcija
Upravljalni terminali DS 500 CCI 800 CCI 1200		opcija opcija opcija	opcija opcija opcija
Hidravlični sistem		Load-Sensing ali obtočni tlačni sistem	Load-Sensing ali obtočni tlačni sistem
Druga dodatna oprema		kamera, varnostna veriga, delovna osvetlitev LED, različne vlečne ojnice, dodatni noži, dodatna garancija	kamera, varnostna veriga, delovna osvetlitev LED, različne vlečne ojnice, dodatni noži, dodatna garancija

Vse slike, mere in teže ne ustrezajo nujno serijski opremi in niso zavezujoče. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.



Mreže za ovijanje KRONE

- **vedno prava izbira** – originalne mreže za ovijanje KRONE
- **kakovost** – stabilne, trpežne in odporne proti preluknjanju
- **ustreznost** – kakovost za vse razmere
- **zanesljivost** – odlične bale, odličen rezultat baliranja

Ovojni material za ovijanje KRONE excellent – lahko se zanesete na original!

Obstaja veliko razlogov za izbiro originalnega materiala za ovijanje bal.

Z našim materialom za ovijanje bal dolgotrajno zaščitite svojo dragoceno krmo, povečate njeno kakovost in tako dosežete optimalne rezultate. Ovojni material za bale KRONE Excellent se izplača.



KRONE excellent Edge X-tra

Dve preverjeni mreži KRONE v eni: KRONE excellent Edge X-tra združuje lastnosti preverjene mreže Edge in RoundEdge v univerzalno, zelo kakovostno mrežo KRONE. Edge X-tra je primerna za vse vrste krme in za vse balirke za okrogle bale ter balo prekrije nekoliko čez rob. Te odlične lastnosti širinskega pokrivanja varujejo krmo in zagotavljajo optimalne rezultate.



KRONE excellent StrongEdge

Najmočnejša med mrežami KRONE. Ker sta tukaj dve niti prepleteni v eno, je zelo trpežna, ima velike zanke ter zelo veliko UV-obstojnost. Zaradi teh lastnosti je izjemno primerna za robustno krmo ter območja z veliko sonca.



KRONE excellent SmartEdge

Da lahko tudi strankam s preprostimi potrebami ponudimo zelo dobro alternativo, smo razvili „smart“ verzijo naše vrhunske mreže excellent Edge X-tra – KRONE excellent SmartEdge. To je mreža z dobrim razmerjem med stroški in koristmi, saj z dobro ceno presega osnovne zahteve za kakovost ter vedno zagotavlja najboljše rezultate.

Maschinenfabrik Bernard KRONE

Popolnost do najmanjše podrobnosti



Inovativnost, strokovna usposobljenost in prilagajanje potrebam strank – ti kriteriji označujejo filozofijo družinskega podjetja KRONE. Podjetje KRONE kot specialist za pridelovanje krme izdeluje diskaste kosilnice, obračalnike, zgrabljalnike, nakladalne prikolice, balirke za okrogle in velike bale ter samovozne kosilnice BiG M (zelo zmogljiva kosilnica z gnetilnikom) in samovozne silažne kombajne BiG X. Kakovost iz mesta Spelle že od leta 1906.

Vaš pooblaščen prodajalec KRONE

že od leta 2001
MEHANIZACIJA *Miler*

MEHANIZACIJA MILER D.O.O.	Dobja vas 4	2390 Ravne na Koroškem	+386 51 310 020
PE Leskovec pri Krškem	Veliki Podlog 34	8273 Leskovec pri Krškem	+386 31 634 294
PE Komenda	Moste 89b	1218 Komenda	+386 51 280 990
PE Slovenska Bistrica	Tomažičeva ulica 6	2310 Slovenska Bistrica	+386 51 280 994
PE Ajdovščina	Vipavska cesta 2c	5270 Ajdovščina	+386 51 421 925
PE Beltinci	Panonska ulica 3a	9231 Beltinci	+386 51 310 065

www.mehanizacija-miler.si

 **KRONE**

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10
D-48480 Spelle

Telefon: +49 (0) 5977 935-0
Faks: +49 (0) 5977 935-339

info.ldm@krone.de | www.krone.de