



Notice d'utilisation originale

Numéro de document : 150000296_10_fr

Version : 12/09/2022

Andaineur rotatif

Swadro TC 880

À partir du numéro de machine : 1109707



Interlocuteur

Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10

48480 Spelle

Allemagne

Central téléphonique + 49 (0) 59 77/935-0

Central téléfax + 49 (0) 59 77/935-339

Téléfax département de pièces de re- + 49 (0) 59 77/935-239
change Allemagne

Téléfax département de pièces de re- + 49 (0) 59 77/935-359
change exportation

Internet www.landmaschinen.krone.de

<https://mediathek.krone.de/>



Vous trouverez aussi des informations sur vos machines KRONE sous mykrone.green. Après vous être inscrits, vous pouvez créer vos machines avec leur numéro, les gérer et consulter les données machine. Avec votre compte personnel, vous avez aussi accès à tous les services KRONE.



Indications concernant les demandes de renseignement et les commandes

Type	
Numéro d'identification du véhicule	
Année de construction	

Données de contact de votre revendeur

1	À propos de ce document	7
1.1	Validité	7
1.2	Signification du document	7
1.3	Commande supplémentaire	7
1.4	Autre documentation	7
1.5	Groupe-cible du présent document	7
1.6	Comment utiliser ce document	7
1.6.1	Répertoires et renvois	7
1.6.2	Indications de direction	8
1.6.3	Terme « machine »	8
1.6.4	Illustrations	8
1.6.5	Volume du document	8
1.6.6	Symbole de représentation	8
1.6.7	Tableau de conversion	11
2	Sécurité	12
2.1	Utilisation conforme	12
2.2	Mauvais usage raisonnablement prévisible	12
2.3	Durée de service de la machine	13
2.4	Consignes de sécurité fondamentales	13
2.4.1	Importance de la notice d'utilisation	13
2.4.2	Qualification du personnel opérateur	14
2.4.3	Qualification du personnel spécialisé	14
2.4.4	Enfant en danger	14
2.4.5	Accoupler la machine	15
2.4.6	Modifications structurelles réalisées sur la machine	15
2.4.7	Équipements supplémentaires et pièces de rechange	15
2.4.8	Postes de travail sur la machine	15
2.4.9	Sécurité de fonctionnement : État technique impeccable	15
2.4.10	Zones de danger	16
2.4.11	Maintenir les dispositifs de protection en état de fonctionnement	19
2.4.12	Équipements de sécurité personnels	19
2.4.13	Pictogrammes d'avertissement sur la machine	19
2.4.14	Sécurité en matière de conduite	20
2.4.15	Parquer la machine de manière sûre	21
2.4.16	Matières d'exploitation	21
2.4.17	Dangers liés au lieu d'utilisation	22
2.4.18	Sources de danger sur la machine	23
2.4.19	Dangers relatifs à certaines activités spécifiques : Travaux sur la machine	25
2.4.20	Dangers relatifs à certaines activités spécifiques : Effectuer des travaux sur les roues et les pneus	26
2.4.21	Comportement à adopter en cas de situations dangereuses et d'accidents	26
2.5	Mesures courantes de sécurité	27
2.5.1	Immobiliser et sécuriser la machine	27
2.5.2	Sécuriser la machine soulevée et les pièces de la machine pour les empêcher de descendre	27
2.5.3	Effectuer en toute sécurité le contrôle de niveau d'huile, la vidange et le remplacement de l'élément filtrant	28
2.6	Pictogrammes d'avertissement sur la machine	28
2.7	Signes d'information sur la machine	31
2.8	Équipement de sécurité	35
2.8.1	Plaque d'identification pour véhicules lents	36
3	Description de la machine	37
3.1	Aperçu de la machine	37
3.2	Identification	37
3.3	Limiteur de charge	39
4	Caractéristiques techniques	40
4.1	Dimensions	40
4.2	Poids	40
4.3	Rendement horaire	40

4.4	Vitesse maximale admissible d'un point de vue technique (conduite sur route).....	40
4.5	Émission de bruit aérien	41
4.6	Température ambiante.....	41
4.7	Pneumatiques	41
4.8	Chaîne de sécurité	41
4.9	Prérequis du tracteur - puissance	41
4.10	Prérequis du tracteur - système hydraulique	41
4.11	Prérequis du tracteur - système électrique	42
4.12	Consommables	42
4.12.1	Huiles	42
4.12.2	Graisses lubrifiantes	42
5	Éléments de commande et d'affichage.....	43
5.1	Appareils de commande hydrauliques du tracteur.....	43
5.2	Relevage hydraulique d'une seule toupie	44
5.3	Boîtier de commande.....	44
5.4	Manivelle	46
6	Première mise en service	47
6.1	Liste de contrôle pour la première mise en service	47
6.2	Arbre à cardan	48
6.2.1	Adapter l'arbre à cardan.....	48
6.2.2	Monter l'arbre à cardan sur la machine	49
6.3	Régulation du sens de la marche	49
6.4	Contrôle du blocage en position de transport	50
6.5	Contrôle/réglage de l'écart entre le bras porte-dents et le bras de flèche	51
6.6	Inclinaison de la toupie – réglage de base.....	52
7	Mise en service	53
7.1	Préparer le tracteur	53
7.2	Accoupler la machine au tracteur	54
7.3	Orientation du bâti de la machine pour la position de travail	55
7.4	Montage de la chaîne de limitation en profondeur des bras inférieurs	56
7.5	Monter l'arbre à cardan sur le tracteur	56
7.6	Accoupler les flexibles hydrauliques	57
7.7	Montage de la chaîne de sécurité	58
7.8	Montage de la sécurisation des dents	60
7.9	Raccordement de l'éclairage de routes.....	60
7.10	Raccordement du boîtier de commande.....	61
7.11	Pose du câble de commande	61
8	Commande	62
8.1	Monter/démonter la protection contre les utilisations non autorisées	62
8.2	Amener le pied d'appui en position d'appui/de transport	63
8.3	Mettre en place les cales d'arrêt	63
8.4	Démonter/monter les protections des pointes des dents.....	64
8.5	Abaissier les bras de flèche en position de travail	65
8.6	Relèvement des bras de flèche en position de transport.....	68
8.7	Desserrage/blocage du blocage des toupies.....	73
8.8	Pivotement des bras porte-dents en position de travail	74
8.9	Pivotement des bras porte-dents en position de transport	75
8.10	Pivoter les étriers de protection en position de travail	76
8.11	Pivoter les étriers de protection en position de transport.....	76
8.12	Sélection du mode des toupies	77
8.13	Vitesse de conduite et vitesse d'entraînement.....	81
8.14	Andainage	81
8.15	Conduite sur champ à flanc de colline	82
9	Conduite et transport.....	83
9.1	Préparer la machine pour la circulation routière	84
9.2	Arrêter la machine.....	84
9.3	Préparation de la machine pour le transport.....	86
9.3.1	Liste de contrôle pour le transport de la machine	86

Table des matières

9.3.2	Levage de la machine	86
9.3.3	Arrimage de la machine	87
10	Réglages	89
10.1	Régler la hauteur de travail	90
10.2	Réglage de la largeur de travail/largeur d'andain	91
10.3	Réglage de l'inclinaison de la toupie	92
10.4	Fixation des roues de jauge auto-directionnelles	97
10.5	Réglage des vitesses de descente des toupies	97
10.6	Vitesse de déploiement pour le réglage de la largeur de travail/réglage de la largeur d'andainage	98
10.7	Calibrer le capteur	98
11	Maintenance – généralités	100
11.1	Tableau de maintenance	100
11.1.1	Maintenance – une fois après 10 heures	100
11.1.2	Maintenance – avant la saison	100
11.1.3	Maintenance – toutes les 50 heures	101
11.1.4	Maintenance – après 1 000 hectares	101
11.1.5	Maintenance – après la saison	101
11.2	Couples de serrage	102
11.3	Contrôle des vis sur les dents	105
11.4	Resserrage des écrous crénelés sur le châssis	105
11.5	Contrôler / effectuer la maintenance des pneus	105
11.6	Remplacer les dents (en cas de réparation)	107
11.7	Nettoyage de la machine	107
12	Maintenance – lubrification	109
12.1	Lubrifier l'arbre à cardan	110
12.2	Plan de lubrification – machine	111
13	Maintenance – Système hydraulique	113
13.1	Huile hydraulique	114
13.2	Contrôler les flexibles hydrauliques	114
14	Maintenance – boîtes de vitesse	115
14.1	Engrenage de toupie	115
14.2	Boîte de transmission principale	115
15	Défaut, cause et dépannage	117
15.1	Défauts généraux	117
15.2	Points d'appui du cric	118
16	Élimination	120
17	Index	121
18	Déclaration de conformité	127

1 À propos de ce document

1.1 Validité

Ce document est valable pour les machines de type:

Swadro TC 880

Toutes les informations, figures et caractéristiques techniques figurant dans ce document correspondent à la version la plus récente au moment de la publication.

Nous nous réservons le droit d'apporter, à tout moment et sans en indiquer les motifs, des modifications conceptuelles.

1.2 Signification du document

Ce document est un document important. Il s'adresse à l'utilisateur et contient des indications importantes en matière de sécurité.

- ▶ Complètement lire ce document avant de travailler et l'observer.
- ▶ Conserver ce document à portée de main de l'utilisateur de la machine dans la boîte à documents, *voir Page 37*.
- ▶ Transmettre ce document aux prochains utilisateurs de la machine.

1.3 Commande supplémentaire

Si ce document est devenu partiellement ou entièrement inutilisable ou qu'une autre langue est requise, vous pouvez demander un document de remplacement en indiquant le numéro de document indiqué sur la page de garde. Vous pouvez également télécharger le document en ligne via KRONE MEDIA <https://media.mykrone.green>.

1.4 Autre documentation

Pour garantir une utilisation conforme et sûre de la machine, veuillez également tenir compte des documents mentionnés ci-après.

- Notice d'utilisation de l'arbre à cardan
- Plan de circuits électriques, KRONE
- Liste de pièces de rechange, KRONE

1.5 Groupe-cible du présent document

Le présent document s'adresse à l'utilisateur de la machine qui remplit les exigences minimales de la qualification du personnel, *voir Page 14*

1.6 Comment utiliser ce document

1.6.1 Répertoires et renvois

Sommaire / en-têtes

Le sommaire et les en-têtes de ce document permettent de passer aisément et rapidement d'un chapitre à l'autre.

Index

L'index contient des mots-clés classés par ordre alphabétique qui permettent de trouver des informations précises sur le sujet correspondant. L'index se trouve dans les dernières pages de ce document.

Renvois

Le texte contient des renvois à un autre document ou à un autre endroit dans le document avec indication de page.

Exemples :

- Vérifier que toutes les vis de la machine sont serrées à bloc, [voir Page 8](#).
(**INFORMATION** : si vous utilisez ce document sous forme électronique, vous accédez à la page indiquée en cliquant sur le lien.)
- Pour de plus amples informations, veuillez consulter la notice d'utilisation du fabricant de l'arbre à cardan.

1.6.2 Indications de direction

Les indications de direction figurant dans ce document, comme avant, arrière, gauche et droite, s'appliquent dans le sens de la marche de la machine.

1.6.3 Terme « machine »

Ci-après, ce document fait également référence à l'« andaineur rotatif » en tant que « machine ».

1.6.4 Illustrations

Les figures dans ce document ne représentent pas toujours le type de machine exact. Les informations qui se rapportent à la figure correspondent toujours au type de machine de ce document.

1.6.5 Volume du document

Ce document décrit l'équipement de série ainsi que les suppléments et variantes de la machine. Votre machine peut être différente.

1.6.6 Symbole de représentation

Symboles dans le texte

Afin de représenter le texte de manière plus claire, on utilise les symboles de représentation suivants:

- ▶ Cette flèche identifie une **étape de travail**. Plusieurs flèches successives identifient une suite d'étapes de travail qui doivent être réalisées étape par étape.
- ✓ Ce symbole identifie une **condition** qui doit être remplie afin d'exécuter une étape de travail ou une suite d'étapes de travail.
- ⇒ Cette flèche identifie le **résultat intermédiaire** d'une étape de travail.
- ➡ Cette flèche identifie le **résultat** d'une étape de travail ou d'une suite d'étapes de travail.
- Ce point identifie une **énumération**. Si le point est en retrait, il identifie le deuxième niveau de l'énumération.

Symboles dans les figures

Les symboles suivants peuvent être utilisés dans les figures :

Symbole	Explication	Symbole	Explication
①	Indice de référence pour un composant	I	Position d'un composant (p. ex. déplacer de position I à position II)
X	Dimensions (p. ex. B = largeur, H = hauteur, L = longueur)		Agrandissement d'une partie de l'image
LH	Côté gauche de la machine	RH	Côté droit de la machine
	Sens de la marche	↑	Direction de mouvement
—	Ligne de référence pour le matériel visible	----	Ligne de référence pour le matériel caché
-----	Ligne médiane	—	Chemins de pose
	ouvert		fermé
 	Application d'un lubrifiant liquide (p. ex. huile de lubrification)	 	Application d'une graisse lubrifiante

Avertissements de danger

Les avertissements de danger sont séparés du reste du texte et sont caractérisés par un symbole de danger et des termes d'avertissement.

Les avertissements de danger doivent être lus et les mesures doivent être prises en compte en vue d'éviter toute blessure.

Explication du symbole de danger



Le présent symbole de danger avertit des risques de blessures.

Veuillez tenir compte de toutes les indications présentant ce symbole de danger en vue d'éviter tout accident pouvant entraîner des blessures ou la mort.

Explication des termes d'avertissement

DANGER

Le terme d'avertissement DANGER attire l'attention sur une situation dangereuse qui, en cas de non-respect de l'avertissement de danger, entraînera des blessures graves ou la mort.

AVERTISSEMENT

Le terme d'avertissement AVERTISSEMENT attire l'attention sur une situation dangereuse qui, en cas de non-respect de l'avertissement de danger, entraînera des blessures graves ou la mort.

ATTENTION

Le terme d'avertissement ATTENTION attire l'attention sur une situation dangereuse qui, en cas de non-respect de l'avertissement de danger, peut entraîner des blessures légères à moyennement graves.

Exemple d'un avertissement de danger :

AVERTISSEMENT

Lésions oculaires dues aux particules de saleté présentes dans l'air

Lors des travaux de nettoyage à l'air comprimé, des particules de saleté sont projetées à grande vitesse dans l'air et peuvent entrer en contact avec les yeux. Ceci peut entraîner des blessures aux yeux.

- ▶ Tenir les personnes à distance de la zone de travail.
- ▶ Lors des travaux de nettoyage à l'air comprimé, porter un équipement de protection personnel approprié (par ex. lunettes de protection).

Avertissements destinés à prévenir les dommages matériels/environnementaux

Les avertissements destinés à prévenir les dommages matériels/environnementaux sont séparés du reste du texte et sont caractérisés par le terme « Avis ».

Exemple :

AVIS

Dégâts au niveau des boîtes de vitesses causés par un niveau d'huile trop bas

Des dégâts au niveau des boîtes de vitesses peuvent survenir si le niveau d'huile est trop bas.

- ▶ Veuillez contrôler régulièrement le niveau d'huile des boîtes de vitesses et, si nécessaire, faire l'appoint d'huile.
- ▶ Contrôler le niveau d'huile de la boîte de vitesses env. 3 à 4 heures après l'arrêt de la machine ; contrôler uniquement avec la machine à l'horizontale.

Avis contenant des informations et des recommandations

Les informations et recommandations complémentaires pour une exploitation productive et sans perturbation de la machine sont séparées du reste du texte et caractérisées par le mot « Information ».

Exemple :

INFORMATION

Chaque pictogramme d'avertissement est pourvu d'un numéro de commande et peut être commandé directement chez le fabricant ou le détaillant spécialisé autorisé.

1.6.7 Tableau de conversion

Le tableau suivant permet de convertir des unités métriques en unités US.

Taille	Unité SI (métriques)		Facteur	Unités pouces-livres	
	Nom de l'unité	Abréviation		Nom de l'unité	Abréviation
Superficie	Hectare	ha	2.47105	Acre	acres
Débit volumétrique	litres par minute	l/min	0.2642	Gallon US par minute	gpm
	Mètre cube par heure	m³/h	4.4029		
Force	Newton	N	0.2248	Livres-force	lbf
Longueur	Millimètre	mm	0.03937	Pouce	in.
	Mètre	m	3.2808	Pied	ft.
Puissance	Kilowatt	kW	1.3410	Chevaux	CV
Pression	Kilopascal	kPa	0.1450	Livre par pouce carré	psi
	Mégapascal	MPa	145.0377		
	bar (non-SI)	bar	14.5038		
Couple de rotation	Newton-mètre	Nm	0.7376	Livre-pied ou pied-livre	ft·lbf
			8.8507	Livre-pouce ou pouce-livre	in·lbf
Température	Degré Celsius	°C	°C x 1,8 + 32	Degré Fahrenheit	°F
Vitesse	Mètre par minute	m/min	3.2808	Pied par minute	ft/min
	Mètre par seconde	m/s	3.2808	Pied par seconde	ft/s
	Kilomètre par heure	km/h	0.6215	Miles par heure	mph
Volume	Litres	L	0.2642	Gallon US	US gal.
	Millilitre	ml	0.0338	Once US	US oz.
	Centimètres cube	cm³	0.0610	Pouce cube	in³
Poids	Kilogramme	kg	2.2046	Livre	lbs

2 **Sécurité**

2.1 **Utilisation conforme**

La présente machine est un andaineur rotatif et sert à regrouper la matière récoltée sous forme d'andains.

La matière récoltée prévue pour l'utilisation conforme de cette machine est un produit agricole fauché en tiges et feuilles.

La machine est conçue exclusivement pour un usage agricole et peut uniquement être utilisée lorsque

- tous les équipements de sécurité prévus dans la notice d'utilisation sont en place et en position de protection.
- toutes les consignes de sécurité de la notice d'utilisation sont prises en compte et respectées, tant dans le chapitre "Consignes de sécurité fondamentales", [voir Page 13](#), que directement dans les chapitres de la notice d'utilisation.

La machine peut uniquement être utilisée par des personnes satisfaisant aux exigences relatives aux qualifications du personnel prévues par le fabricant de la machine, [voir Page 14](#).

La notice d'utilisation fait partie intégrante de la machine et doit par conséquent toujours être emportée durant l'utilisation de la machine. La machine peut uniquement être exploitée après avoir été instruit et en respectant le contenu de la présente notice d'utilisation.

Les applications de la machine qui ne sont pas décrites dans la notice d'utilisation sont susceptibles de provoquer de graves blessures, voire la mort, ainsi que des dommages matériels et des dommages sur la machine.

Les modifications arbitraires sur la machine peuvent influencer négativement les caractéristiques de la machine ou altérer le fonctionnement correct. Les modifications arbitraires dégagent par conséquent le fabricant de toute responsabilité.

Le respect des conditions de fonctionnement, de maintenance et de remise en état prescrites par le fabricant fait également partie d'une utilisation conforme de la machine.

2.2 **Mauvais usage raisonnablement prévisible**

Toute utilisation autre qu'une utilisation conforme, [voir Page 12](#) représente une utilisation non conforme et, par la même occasion, un mauvais usage dans le sens de la directive sur les machines. Le fabricant n'est aucunement responsable des dommages qui pourraient en résulter ; le risque est uniquement à la charge de l'utilisateur.

Ci-après, vous trouverez des exemples d'utilisation erronée :

- La transformation ou le traitement de matières récoltées qui ne sont pas reprises dans l'utilisation conforme, [voir Page 12](#)
- Le transport de personnes
- Le transport de biens
- Le dépassement du poids total autorisé
- Non-respect des pictogrammes d'avertissement présents sur la machine et des consignes de sécurité dans la notice d'utilisation
- L'élimination des défauts et l'exécution de réglages, de travaux de nettoyage, d'entretien et de maintenance qui vont à l'encontre des indications de la notice d'utilisation
- Les modifications arbitraires apportées à la machine
- La pose d'un équipement supplémentaire non autorisé et/ou non validé
- L'utilisation de pièces de rechange qui ne sont pas des pièces originales KRONE
- Le fonctionnement stationnaire de la machine

Les modifications arbitraires sur la machine peuvent influencer négativement les caractéristiques et l'utilisation sûre de la machine ou altérer le fonctionnement correct. Les modifications arbitraires libèrent par conséquent le fabricant de toute demande de dommages et intérêts en résultant.

2.3 Durée de service de la machine

- La durée de service de cette machine dépend de la commande et de la maintenance conformes ainsi que des conditions d'utilisation et des circonstances d'utilisation.
- Le respect des instructions et remarques de cette notice d'utilisation permet d'atteindre une disponibilité permanente et une longue durée de service de la machine.
- Après chaque saison d'utilisation, la machine doit être entièrement contrôlée pour usure et autres détériorations.
- Les composants endommagés et usés doivent être remplacés avant la remise en service.
- Après cinq années d'utilisation de la machine, une vérification technique intégrale de la machine doit être effectuée et une décision concernant la possibilité de poursuite de l'utilisation de la machine doit être prise en fonction des résultats de cette vérification.
- Théoriquement, la durée de service de cette machine est illimitée, toutes les pièces usées ou endommagées pouvant être remplacées.

2.4 Consignes de sécurité fondamentales

Non-respect des consignes de sécurité et des avertissements de danger

Le non-respect des consignes de sécurité et des avertissements de danger peut exposer les personnes et l'environnement à des risques et endommager des biens.

2.4.1 Importance de la notice d'utilisation

La notice d'utilisation est un document de grande importance et fait partie intégrante de la machine. Elle s'adresse à l'utilisateur et contient des indications importantes en matière de sécurité.

Seul le *modus operandi* décrit dans la présente notice d'utilisation est sûr. Le non-respect de la notice d'utilisation peut entraîner de graves blessures voire la mort.

- ▶ Lire intégralement et respecter les « Consignes de sécurité fondamentales » avant la première utilisation de la machine.
- ▶ Lire et respecter également les consignes figurant dans les sections correspondantes de la notice d'utilisation avant d'utiliser la machine.
- ▶ Conserver la notice d'utilisation à portée de main de l'utilisateur de la machine dans la boîte à documents, [voir Page 37](#).
- ▶ Transmettre la notice d'utilisation aux prochains utilisateurs de la machine.

2.4.2 Qualification du personnel opérateur

Une utilisation non conforme de la machine peut entraîner de graves blessures voire la mort. Pour éviter tout accident, chaque personne travaillant sur la machine doit remplir les exigences minimales suivantes :

- Elle doit être dotée des aptitudes physiques nécessaires pour contrôler la machine.
- Elle est en mesure d'exécuter de manière sûre les travaux à réaliser avec la machine, dans le respect de la présente notice d'utilisation.
- Elle comprend le mode de fonctionnement de la machine ainsi que les travaux pour lesquels elle a été conçue et est en mesure de détecter et éviter les dangers liés aux travaux correspondants.
- Elle a lu la notice d'utilisation et est capable de mettre en pratique les informations contenues dans la notice.
- Elle est habituée à conduire de manière sûre des véhicules.
- Pour la circulation sur route, elle dispose de connaissances suffisantes en matière de règles de circulation sur route et possède le permis de conduire adéquat.

2.4.3 Qualification du personnel spécialisé

Si les travaux à réaliser (assemblage, transformation, changement d'équipement, extension, réparation, équipement ultérieur) sont effectués de manière non conforme sur la machine, des personnes peuvent subir des blessures graves voire mourir. Pour éviter tout accident, chaque personne exécutant les travaux conformément à la présente notice doit remplir les exigences minimales suivantes :

- Il s'agit d'une personne spécialisée qualifiée ayant une formation appropriée.
- En raison de ses connaissances spécialisées, elle est en mesure d'assembler la machine (partiellement) démontée de manière prévue par le fabricant dans la notice d'assemblage.
- En raison de ses connaissances spécialisées, par ex. suite à une formation, elle est en mesure d'élargir / modifier / réparer la fonction de la machine de manière prévue par le fabricant dans la notice correspondante.
- Elle a lu la notice d'utilisation et est capable de mettre en pratique les informations contenues dans la notice.
- La personne est en mesure d'exécuter de manière sûre les travaux à réaliser, dans le respect de la notice correspondante.
- La personne comprend le mode de fonctionnement des travaux à réaliser et de la machine et est en mesure de d'identifier et d'éviter les dangers liés aux travaux correspondants.
- La personne a lu cette notice et est capable de mettre en pratique les informations contenues dans la notice d'utilisation.

2.4.4 Enfant en danger

Les enfants ne sont pas en mesure d'évaluer les dangers et sont imprévisibles.

C'est pourquoi les enfants sont particulièrement exposés aux dangers liés à l'utilisation de la machine.

- ▶ Maintenir les enfants à distance de la machine.
- ▶ Maintenir les enfants à distance des matières d'exploitation.
- ▶ S'assurer qu'aucun enfant ne se trouve dans la zone de danger de la machine avant de la démarrer et de la mettre en mouvement.

2.4.5 **Accoupler la machine**

Un mauvais accouplement du tracteur et de la machine risque d'entraîner de graves accidents.

- ▶ Respecter toutes les notices d'utilisation lors de l'accouplement :
 - la notice d'utilisation du tracteur
 - la notice d'utilisation de la machine, [voir Page 53](#)
 - la notice d'utilisation de l'arbre à cardan
- ▶ Prendre en compte que la conduite de la combinaison tracteur / machine est modifiée.

2.4.6 **Modifications structurelles réalisées sur la machine**

Les extensions et les modifications constructives non autorisées par KRONE peuvent nuire au bon fonctionnement, à la fiabilité mais aussi à l'autorisation de circuler sur les voies publiques de la machine. Cela peut entraîner de graves blessures voire la mort.

Les extensions et les modifications constructives non autorisées par KRONE ne sont pas admissibles.

2.4.7 **Équipements supplémentaires et pièces de rechange**

Les équipements supplémentaires et les pièces de rechange qui ne remplissent pas les exigences du fabricant peuvent nuire à la sécurité d'exploitation de la machine et, ainsi, provoquer des accidents.

- ▶ En vue de garantir la sécurité d'exploitation de la machine, utiliser des pièces originales et normalisées qui remplissent les exigences du fabricant.

2.4.8 **Postes de travail sur la machine**

Passagers

Les passagers peuvent subir de graves blessures provoquées par la machine ou tomber de la machine et être écrasés. Des objets projetés peuvent heurter et blesser les passagers.

- ▶ Il est interdit de transporter des personnes sur la machine.

2.4.9 **Sécurité de fonctionnement : État technique impeccable**

Exploitation uniquement après mise en service correcte

La sécurité de fonctionnement de la machine n'est pas garantie sans mise en service correcte selon la présente notice d'utilisation. Cela peut entraîner des accidents et donc aussi des blessures, voire la mort.

- ▶ Exploiter la machine uniquement après une mise en service correcte, [voir Page 53](#).

État technique impeccable de la machine

Une maintenance et des réglages non conformes de la machine peuvent nuire à la sécurité de fonctionnement de la machine et provoquer des accidents. Cela peut entraîner de graves blessures voire la mort.

- ▶ Tous les travaux de maintenance et de réglages doivent être réalisés conformément aux chapitres Maintenance et Réglages.
- ▶ Avant les travaux de maintenance et de réglage, immobiliser et sécuriser la machine, [voir Page 27](#).

Dangers provoqués par des dommages sur la machine

Des dommages sur la machine peuvent nuire à la sécurité de fonctionnement de la machine et provoquer des accidents. Cela peut entraîner de graves blessures voire la mort. Les pièces suivantes de la machine revêtent une importance capitale en termes de sécurité :

- Freins
- Direction
- Dispositifs de protection
- Dispositifs de raccordement
- Éclairage
- Système hydraulique
- Pneus
- Arbre à cardan

Si vous avez des doutes sur le bon fonctionnement de la machine, par exemple en raison d'une fuite de consommables ou de dommages visibles voire si le fonctionnement de la machine change subitement :

- ▶ Immobiliser la machine et la sécuriser, [voir Page 27](#).
- ▶ Éliminer immédiatement les causes éventuelles des défauts, par exemple élimination des gros encrassements ou serrage des vis lâches.
- ▶ Il convient de déterminer la cause du dommage sur base de la présente notice d'utilisation et, si possible, de l'éliminer, [voir Page 117](#).
- ▶ En présence de défauts pouvant altérer la sécurité de fonctionnement de la machine et qui ne peuvent pas être éliminés par vos soins conformément à la présente notice d'utilisation : faites éliminer les défauts par à un atelier qualifié.

Valeurs limites techniques

Lorsque les valeurs limites techniques de la machine ne sont pas respectées, la machine peut subir des détériorations. Cela peut conduire à des accidents pouvant entraîner de graves blessures voire la mort. Le respect des valeurs limites techniques suivantes revêt une importance capitale en termes de sécurité :

- Pression de service maximale autorisée du système hydraulique
- Vitesse d'entraînement maximale autorisée
- Poids total maximal autorisé
- Charge(s) sur essieu(x) maximale(s) autorisée(s)
- Charge d'appui maximale autorisée
- Charges sur essieux maximales autorisées du tracteur
- Hauteur et largeur de transport maximales autorisées
- Vitesse maximale autorisée
- ▶ Respecter les valeurs limites, [voir Page 40](#).

2.4.10 Zones de danger

Une zone de danger peut apparaître tout autour de la machine, lorsque cette dernière est allumée.

Pour ne pas pénétrer dans la zone de danger de la machine, il convient de respecter au minimum la distance de sécurité.

Le non-respect de la distance de sécurité peut entraîner de graves blessures voire la mort.

- ▶ Activer uniquement le moteur et les entraînements lorsque personne n'est à l'intérieur de la distance de sécurité.
- ▶ Si des personnes sont à l'intérieur de la distance de sécurité, désactiver les entraînements.
- ▶ Arrêter la machine en mode de manœuvre ou champ.

La distance de sécurité est la suivante :

Pour les machines en manœuvre et en mode champ	
Devant la machine	30 m
Derrière la machine	5 m
Sur les côtés de la machine	3 m
Pour les machines en marche sans mouvement de déplacement	
Devant la machine	3 m
Derrière la machine	5 m
Sur les côtés de la machine	3 m

Les distances de sécurité indiquées dans la présente instruction sont des distances minimales dans le sens de l'utilisation conforme. Ces distances de sécurité doivent être augmentées en fonction des conditions d'utilisation et environnementales.

- ▶ Avant d'effectuer des travaux devant et derrière le tracteur et dans la zone de danger de la machine : Immobiliser et sécuriser la machine, [voir Page 27](#). Ceci vaut également pour les travaux de contrôle à courte durée.
- ▶ Prendre en considération toutes les indications figurant dans l'ensemble des notices d'utilisation concernées :
 - la notice d'utilisation du tracteur
 - la notice d'utilisation de la machine
 - la notice d'utilisation de l'arbre à cardan

Zone de danger de l'arbre à cardan

Les personnes peuvent être happées, entraînées et donc grièvement blessées par l'arbre à cardan.

- ▶ Observer la notice d'utilisation de l'arbre à cardan.
- ▶ Respecter un recouvrement suffisant du tube profilé et des protections de l'arbre à cardan.
- ▶ S'assurer que les protections de l'arbre à cardan sont montées et opérationnelles.
- ▶ Engager les fermetures de l'arbre à cardan. Le dispositif de protection contre une utilisation non autorisée de la fourche de la prise de force ne peut présenter de zone pouvant engendrer une saisie ou un enroulement (par ex. une conception de forme annulaire, une collerette de protection autour de la goupille de sécurité).
- ▶ Accrocher les chaînes pour empêcher l'entraînement des protections de l'arbre à cardan.
- ▶ S'assurer que personne ne se trouve dans la zone de danger de la prise de force et de l'arbre à cardan.
- ▶ S'assurer que la vitesse et le sens de rotation sélectionnés de la prise de force du tracteur correspondent à la vitesse et au sens de rotation autorisés de la machine.
- ▶ Toujours désactiver la prise de force en présence de coudes excessifs entre l'arbre à cardan et la prise de force. La machine peut être endommagée. Des pièces peuvent être projetées et blesser des personnes.

Zone de danger de la prise de force

Les personnes peuvent être happées, entraînées et donc grièvement blessées par la prise de force et les composants entraînés.

Avant la mise en marche de la prise de force:

- ▶ S'assurer que tous les dispositifs de protection sont installés et placés en position de protection.
- ▶ S'assurer que personne ne se trouve dans la zone de danger de la prise de force et de l'arbre à cardan.
- ▶ Arrêter les entraînements lorsqu'ils ne sont pas nécessaires.

Zone de danger entre le tracteur et la machine

Les personnes qui se situent entre le tracteur et la machine peuvent subir des blessures graves voire mourir suite au déplacement inopiné du tracteur, à l'inattention ou aux mouvements de la machine :

- ▶ Avant tous les travaux entre le tracteur et la machine, immobiliser et sécuriser la machine, [voir Page 27](#). Ceci vaut également pour les travaux de contrôle à courte durée.
- ▶ Lorsqu'il convient d'actionner le relevage, maintenir toutes les personnes à distance de la zone de déplacement du relevage.

Zone de danger lorsque l'entraînement est activé

Lorsque l'entraînement est activé, les pièces en mouvement de la machine peuvent entraîner la mort. Il est interdit à toute personne de se trouver dans la zone de danger de la machine.

- ▶ Avant de démarrer la machine, interdire à toutes les personnes l'accès à la zone de danger de la machine.
- ▶ Désactiver immédiatement les entraînements et interdire à toutes les personnes l'accès à la zone de danger lorsqu'une situation dangereuse se produit.

Zone de danger en raison des pièces de la machine continuant de fonctionner

Les pièces de la machine qui continuent de fonctionner peuvent entraîner de graves blessures voire la mort.

Les pièces suivantes de la machine continuent de fonctionner pendant un certain temps après l'arrêt des entraînements :

- Arbre à cardan
- Toupie
- ▶ Immobiliser la machine et la sécuriser, [voir Page 27](#).
- ▶ S'approcher de la machine uniquement lorsque toutes les pièces de la machine se sont entièrement immobilisées.

2.4.11 Maintenir les dispositifs de protection en état de fonctionnement

Lorsque des dispositifs de protection sont manquants ou détériorés, les pièces en mouvement de la machine peuvent entraîner de graves blessures voire la mort.

- ▶ Remplacer les dispositifs de protection endommagés.
- ▶ Remonter et amener en position de protection tous les dispositifs de protection ainsi que toutes les pièces de la machine démontées avant la remise en service de la machine.
- ▶ Dans le cas où vous n'êtes pas certain que tous les dispositifs de protection ont été remontés correctement et qu'ils sont opérationnels, demander à un atelier d'effectuer un contrôle.

Garantir le fonctionnement de la protection de l'arbre à cardan

Le recouvrement de l'arbre à cardan et du barillet de protection sur la machine ne peut pas être inférieur à 50 mm. Ce recouvrement minimal s'applique également pour les dispositifs de protection de l'arbre à cardan grand angle et si des accouplements ou autres composants sont utilisés. Si l'opérateur doit passer sa main entre la protection de l'arbre à cardan et le barillet de protection pour raccorder l'arbre à cardan, l'espace libre doit au minimum être de 50 mm sur un niveau. L'espace libre ne peut pas dépasser 150 mm sur tous les niveaux.

2.4.12 Équipements de sécurité personnels

Porter des équipements de sécurité personnels représente une mesure de sécurité essentielle. Ne pas porter des équipements de sécurité personnels ou porter des équipements non adaptés augmente le risque de dommages corporels et d'atteintes à la santé.

Ci-après sont présentés divers équipements de sécurité personnels :

- Gants de protection adaptés
- Chaussures de sécurité
- Vêtements de travail près du corps
- Protection auditive
- Lunettes de protection
- En cas de formation de poussières : protection respiratoire adaptée
- ▶ Prévoir et mettre à disposition des équipements de sécurité personnels en fonction de la tâche à réaliser.
- ▶ Utiliser uniquement des équipements de sécurité personnels en bon état et qui offrent une protection efficace.
- ▶ Il est nécessaire que les équipements de sécurité personnels soient adaptés à chaque utilisateur, par exemple la taille.
- ▶ Enlever les vêtements et bijoux non adaptés (par ex. bagues, colliers) et porter une résille pour cheveux pour les personnes avec des cheveux longs.

2.4.13 Pictogrammes d'avertissement sur la machine

Les pictogrammes d'avertissement sur la machine signalent les risques aux endroits dangereux et constituent un élément important de l'équipement de sécurité de la machine. Une machine sans pictogramme d'avertissement augmente le risque de blessures graves et mortelles.

- ▶ Nettoyer les pictogrammes d'avertissement encrassés.
- ▶ Vérifier après chaque nettoyage que les pictogrammes d'avertissement sont toujours lisibles et qu'ils ne sont pas endommagés.
- ▶ Remplacer immédiatement les pictogrammes d'avertissement détériorés, manquants et illisibles.
- ▶ Disposer les pictogrammes d'avertissement correspondants sur les pièces de rechange.

Descriptions, explications et numéros de commande des pictogrammes d'avertissement, [voir Page 28](#).

2.4.14 Sécurité en matière de conduite

Dangers lors de la circulation sur route

Si la machine dépasse les dimensions et poids maxima prescrits par la législation nationale et si elle n'est pas éclairée de manière conforme aux prescriptions, les autres usagers de la route peuvent être mis en danger lors de la conduite sur les voies publiques.

- ▶ Avant toute circulation sur route, s'assurer que les dimensions et poids ainsi que les charges aux essieux, charges d'appui et charges remorquées ne dépassent pas les valeurs maximales admissibles selon le droit national pour la circulation sur les voies publiques.
- ▶ Avant de circuler sur route, allumer l'éclairage de routes et vérifier son fonctionnement conforme aux prescriptions.
- ▶ Avant toute circulation sur route, fermer tous les robinets d'arrêt pour l'alimentation hydraulique de la machine entre le tracteur et la machine.
- ▶ Avant toute circulation sur route, amener les appareils de commande du tracteur en position neutre et les verrouiller.

Dangers lors de la circulation sur la route et dans les champs

Les machines montées et accrochées modifient les caractéristiques de conduite du tracteur. Les caractéristiques de conduite dépendent également de l'état de fonctionnement et du sol. Le conducteur peut provoquer des accidents lorsqu'il ne tient pas compte des caractéristiques de conduite modifiées.

- ▶ Respecter les consignes de circulation sur route et dans les champs, [voir Page 83](#).

Dangers si la machine n'est pas préparée de manière conforme pour la circulation sur route

De graves accidents de la route peuvent se produire si la machine n'a pas été préparée de manière conforme pour la circulation sur route.

- ▶ Avant chaque circulation sur route, préparer la machine pour la circulation sur route, [voir Page 84](#).

Dangers lors des virages avec la machine accouplée et en raison de la largeur totale

Des accidents peuvent survenir en raison du basculement de la machine lors des virages et de la largeur totale.

- ▶ Prendre en compte la largeur totale de la combinaison tracteur-machines.
- ▶ Prendre en compte la zone de pivotement plus élevée lors des virages.
- ▶ Ajuster la vitesse de conduite dans les virages.
- ▶ Faire attention aux personnes, à la circulation à contre-sens et aux obstacles lors des virages.

Dangers lors du fonctionnement de la machine en dévers

La machine peut basculer en cas d'exploitation à flanc de colline. Cela peut conduire à des accidents pouvant entraîner de graves blessures voire la mort.

- ▶ Veuillez uniquement travailler à flanc de colline lorsque le sol est plan et que l'adhérence des pneus au sol est garantie.
- ▶ Retourner la machine à faible vitesse. Pour retourner, conduire avec un grand rayon de braquage.
- ▶ Éviter des trajets transversaux à une pente car le centre de gravité de la machine est notamment modifié par la charge utile et en effectuant des fonctions de la machine.
- ▶ Éviter des manœuvres de braquage par à-coup à flanc de colline.
- ▶ Ne pas amener la machine de la position de travail en position de transport ou de la position de transport en position de travail tant que la machine est utilisée à la transversale de la pente.
- ▶ Ne pas parquer la machine en dévers.
- ▶ Prendre en compte les mesures sur le fonctionnement de la machine en dévers, [voir Page 82](#).

2.4.15 Parquer la machine de manière sûre

Une machine déposée de manière non conforme et insuffisamment sécurisée peut représenter un danger pour les personnes, en particulier les enfants, car elle peut se mettre en mouvement de façon non contrôlée ou basculer. Cela peut entraîner des blessures voire la mort.

- ▶ Parquer la machine sur un sol horizontal, plat et offrant une portance suffisante.
- ▶ Veiller à ce que la machine soit en position stable avant d'effectuer les travaux de réglage, de remise en état, de maintenance et de nettoyage.
- ▶ Prendre en compte la section « Parquer la machine » du chapitre Conduite et transport, [voir Page 84](#).
- ▶ Avant de parquer la machine : immobiliser et sécuriser la machine, [voir Page 27](#).

2.4.16 Matières d'exploitation

Matières d'exploitation non adaptées

Les matières d'exploitation qui ne remplissent pas les exigences du fabricant peuvent nuire à la sécurité d'exploitation de la machine et, ainsi, provoquer des accidents.

- ▶ Utiliser exclusivement des matières d'exploitation qui répondent aux exigences du fabricant.
- Pour les exigences relatives aux matières d'exploitation, [voir Page 42](#).

Encrassement du système hydraulique et/ou du circuit de carburant

La pénétration de corps étrangers et/ou de liquides dans le système hydraulique et/ou le circuit de carburant peut nuire à la sécurité de fonctionnement de la machine et provoquer des accidents.

- ▶ Nettoyer tous les raccords et composants.
- ▶ Obturer les raccords ouverts avec des capuchons de protection.

Respect de l'environnement et élimination des déchets

Les matières d'exploitation, comme le carburant diesel, le liquide de frein, l'antigel et les lubrifiants (p. ex. huile à engrenages, huile hydraulique), peuvent nuire à la santé ainsi qu'à l'environnement.

- ▶ Les matières d'exploitation ne peuvent pas être rejetées dans l'environnement.
- ▶ Verser les matières d'exploitation dans un réservoir étanche aux liquides identifié et les éliminer de manière conforme aux prescriptions.
- ▶ Récupérer toute fuite de matières d'exploitation au moyen d'un matériau absorbant ou de sable dans un réservoir étanche et identifié, conformément aux consignes légales.

2.4.17 Dangers liés au lieu d'utilisation

Risque d'incendie

L'exploitation, des animaux, par exemple des rongeurs ou des oiseaux qui nichent, ou des tourbillonnements peuvent entraîner une accumulation de matériaux inflammables dans la machine.

Lors de l'utilisation par temps sec, la poussière, les contaminations et résidus de récolte peuvent s'enflammer sur les parties chaudes et blesser gravement ou tuer des personnes par le feu.

- ▶ Contrôler et nettoyer quotidiennement la machine avant la première utilisation.
- ▶ Contrôler et nettoyer régulièrement la machine durant la journée de travail.

Décharge électrique mortelle par des lignes aériennes

La machine peut atteindre la hauteur de lignes aériennes lors du repliage et du déploiement. Des tensions peuvent ainsi s'abattre sur la machine et provoquer un incendie et des décharges électriques mortelles.

- ▶ Maintenir une distance suffisante par rapport aux lignes électriques aériennes lors du repliage et du déploiement.
- ▶ Ne jamais replier ou déployer la machine à proximité de poteaux électriques et de lignes aériennes.
- ▶ Lorsque les bras de flèche sont repliés, maintenir une distance suffisante par rapport aux lignes électriques aériennes.
- ▶ Pour éviter tout risque de décharge électrique par surcharge de tension, ne jamais quitter le tracteur et ne jamais y monter lorsqu'il se trouve sous des lignes aériennes.

Comportement en cas de surcharge de tension de lignes aériennes

Les pièces conductrices de la machine peuvent être mises sous tension électrique élevée par la surcharge de tension. En cas de surcharge de tension, un entonnoir de tension avec de grandes différences de tension se forme au sol autour de la machine. En raison des différences de tension élevées dans le sol, des courants électriques mortels peuvent se produire si on se déplace par grands pas, si on s'allonge au sol ou si on pose ses mains au sol.

- ▶ Ne pas quitter la cabine.
- ▶ Ne pas toucher de pièces métalliques.
- ▶ Ne pas établir de liaison conductrice à la terre.
- ▶ Avertir les personnes : ne pas approcher de la machine. Les différences de tension électrique dans le sol peuvent provoquer de très fortes décharges électriques.
- ▶ Attendre l'aide d'une équipe d'intervention professionnelle. La ligne aérienne doit être mise hors tension.

Quand des personnes sont contraintes de quitter la cabine malgré une surcharge de tension, par exemple en raison d'un incendie :

- ▶ Éviter le contact simultané avec la machine et le sol.
- ▶ Sauter de la machine. Veiller à garder l'équilibre à la réception du saut. Ne pas toucher l'extérieur de la machine.
- ▶ S'éloigner à très petits pas de la machine en maintenant les pieds serrés.

2.4.18 Sources de danger sur la machine

Le bruit peut nuire à la santé

L'émission de bruit de la machine pendant le fonctionnement peut causer des atteintes à la santé telles que par exemple des problèmes de surdité ou des acouphènes. Si la machine est utilisée à vitesse élevée, le niveau de bruit augmente également. Le niveau d'émission sonore dépend en grande partie du tracteur utilisé. La valeur d'émission a été mesurée avec la cabine fermée conformément aux conditions stipulées dans la norme DIN EN ISO 4254-1, annexe B, [voir Page 40](#).

- ▶ Avant la mise en service de la machine, évaluer le danger lié au bruit.
- ▶ Il convient de déterminer et d'utiliser la protection auditive la mieux adaptée en fonction des conditions ambiantes, du temps de travail et des conditions de travail et d'exploitation de la machine.
- ▶ Déterminer des règles pour l'utilisation de la protection auditive ainsi que pour la durée de travail.
- ▶ Fermer les fenêtres et les portes de la cabine durant l'exploitation.
- ▶ Enlever la protection auditive durant la circulation sur route.

Liquides sous haute pression

Les liquides suivants sont soumis à une pression élevée :

- Huile hydraulique

Les fluides s'écoulant sous haute pression peuvent traverser la peau et causer de graves blessures.

- ▶ En cas de doutes sur le bon fonctionnement du système hydraulique, immobiliser et sécuriser immédiatement la machine et contacter un atelier spécialisé.
- ▶ Ne jamais tenter de détecter des fuites les mains nues. Un trou pas plus grand que le diamètre d'une aiguille peut déjà provoquer de graves blessures.
- ▶ Lors de la recherche des fuites, utiliser des accessoires appropriés, ceci en raison du risque de blessures (par ex. une pièce de carton).
- ▶ Garder le corps et le visage à distance des fuites.
- ▶ Si un liquide a pénétré dans l'épiderme, faire immédiatement appel à un médecin. Le liquide doit être extrait le plus rapidement possible du corps.

Liquides brûlants

Des personnes peuvent se brûler et/ou s'ébouillanter lors de l'évacuation de liquides brûlants.

- ▶ Porter un équipement de protection individuelle pour l'évacuation de consommables chauds.
- ▶ Laisser si nécessaire refroidir les liquides et les pièces de la machine avant d'effectuer des travaux de réparation, de maintenance et de nettoyage.

Installation d'air comprimé endommagée

Les tuyaux flexibles à air comprimé endommagés de l'installation d'air comprimé peuvent se rompre. Des tuyaux flexibles qui bougent de manière incontrôlée peuvent entraîner de graves blessures.

- ▶ En cas de doutes sur le bon fonctionnement de l'installation d'air comprimé, contacter immédiatement un atelier spécialisé.
- ▶ Immobiliser la machine et la sécuriser, [voir Page 27](#).

Flexibles hydrauliques endommagés

Les flexibles hydrauliques endommagés peuvent se rompre, exploser ou occasionner des projections d'huile. Cela peut endommager la machine et blesser gravement des personnes.

- ▶ Immobiliser et sécuriser la machine, [voir Page 27](#).
- ▶ Si vous avez des raisons de penser que des flexibles hydrauliques sont endommagés, contactez immédiatement un atelier spécialisé, [voir Page 114](#).

Surfaces brûlantes

Les composants suivants peuvent être brûlants pendant le fonctionnement et occasionner des brûlures :

- Boîte de vitesses
- ▶ Rester à une distance suffisante des surfaces chaudes et des composants voisins.
- ▶ Laisser les pièces de la machine refroidir et porter des gants de protection.

2.4.19 Dangers relatifs à certaines activités spécifiques : Travaux sur la machine

Effectuer des travaux sur la machine uniquement lorsqu'elle est immobilisée

Lorsque la machine n'est pas immobilisée et sécurisée, des composants peuvent se mouvoir de manière inopinée ou la machine peut entrer en mouvement. Cela peut entraîner de graves blessures voire la mort.

- ▶ Avant tous les travaux sur la machine, comme les réglages, le nettoyage ou la maintenance, immobiliser et sécuriser la machine, [voir Page 27](#).

Travaux de maintenance et de réparation

Les travaux de réparation et de remise en état non conformes compromettent la sécurité de fonctionnement. Cela peut conduire à des accidents pouvant entraîner de graves blessures voire la mort.

- ▶ Exécuter exclusivement les travaux décrits dans la présente notice d'utilisation. Avant tous travaux, immobiliser et sécuriser la machine, [voir Page 27](#).
- ▶ Tous les autres travaux de réparation et de remise en état peuvent uniquement être réalisés par un atelier spécialisé.

Travaux sur des zones hautes de la machine

Lors des travaux sur des zones hautes de la machine, il y a risque de chute. Cela peut conduire à des accidents pouvant entraîner de graves blessures voire la mort.

- ▶ Immobiliser et sécuriser la machine avant tous les travaux, [voir Page 27](#).
- ▶ Veiller à une bonne stabilité.
- ▶ Utiliser une protection antichute adaptée.
- ▶ Protéger la zone au-dessous du point de montage contre les chutes d'objets.

Machine et pièces machine soulevées

La machine soulevée et les pièces de la machine soulevées peuvent redescendre ou basculer inopinément. Cela peut entraîner de graves blessures, voire la mort.

- ▶ Il est interdit de séjourner en dessous de la machine soulevée ou des pièces de la machine soulevées qui ne sont pas étayées de manière sûre, [voir Page 27](#).
- ▶ Avant de réaliser une tâche sur des machines ou des pièces soulevées de la machine, abaisser la machine ou les pièces de la machine.
- ▶ Avant d'effectuer des travaux sous les machines ou les pièces de la machine soulevées, sécuriser la machine ou les pièces de la machine contre tout abaissement au moyen d'un dispositif d'appui rigide ou au moyen d'un dispositif de blocage hydraulique et en étayant.

Danger dû aux travaux de soudage

Des travaux de soudage non conformes compromettent la sécurité de fonctionnement de la machine. Cela peut conduire à des accidents pouvant entraîner de graves blessures voire la mort.

- ▶ N'effectuer aucun soudage sur les pièces suivantes :
 - Boîte de vitesses
 - Composants du système hydraulique
 - Composants de l'électronique
 - Cadres ou groupes porteurs
 - Châssis
- ▶ Avant d'effectuer des travaux de soudage sur la machine, vous devez demander l'autorisation correspondante au service clientèle de KRONE et, le cas échéant, chercher une solution alternative.
- ▶ Avant d'effectuer des travaux de soudage sur la machine, parquer la machine de manière sûre et le désaccoupler du tracteur.
- ▶ Les travaux de soudage peuvent uniquement être exécutés par un personnel spécialisé et expérimenté.
- ▶ La mise à la terre de l'appareil de commande doit être réalisée à proximité des zones de soudage.
- ▶ Prudence lors de travaux de soudage à proximité de composants électriques et hydrauliques, de pièces en plastique et d'accumulateurs de pression. Les composants peuvent être détériorés, blesser des personnes ou provoquer des accidents.

2.4.20 Dangers relatifs à certaines activités spécifiques : Effectuer des travaux sur les roues et les pneus

Le montage ou le démontage non conforme des roues et des pneus met en danger la sécurité de fonctionnement. Cela peut conduire à des accidents pouvant entraîner de graves blessures voire la mort.

Le montage des pneus et des roues nécessite des connaissances suffisantes ainsi qu'un outillage de montage réglementaire.

- ▶ Si vous ne disposez pas de connaissances suffisantes, demander au concessionnaire KRONE ou à un marchand de pneus qualifié d'effectuer le montage des roues et des pneus.
- ▶ Lors du montage du pneu sur la jante, la pression maximale indiquée par KRONE ne peut jamais être dépassée, sinon le pneu voire même la jante risque d'éclater de façon explosive, [voir Page 40](#).
- ▶ Lors du montage des roues, veuillez monter les écrous de roue conformément au couple prescrit, [voir Page 105](#).

2.4.21 Comportement à adopter en cas de situations dangereuses et d'accidents

Prendre des mesures non autorisées ou non adaptées dans des situations dangereuses peut empêcher ou gêner le sauvetage des personnes en danger. Des conditions de sauvetage difficiles amenuisent les chances de porter secours et de soigner adéquatement les blessés.

- ▶ Fondamentalement : Arrêter la machine.
- ▶ Analyser la situation pour détecter les menaces ainsi que l'origine du danger.
- ▶ Sécuriser la zone de l'accident.
- ▶ Dégager les personnes de la zone de danger.

- ▶ Quitter la zone de danger et ne plus y retourner.
- ▶ Prévenir les services de sauvetage et, si possible, aller chercher de l'aide.
- ▶ Prodiguier les premiers secours.

2.5 Mesures courantes de sécurité

2.5.1 Immobiliser et sécuriser la machine

AVERTISSEMENT

Risque de blessures suite au mouvement de la machine ou de pièces de la machine

Si la machine n'est pas à l'arrêt, la machine ou des pièces de la machine peuvent se déplacer involontairement. Cela peut entraîner de graves blessures voire la mort.

- ▶ Avant de quitter la poste de commande : Immobiliser et sécuriser la machine.

Pour immobiliser et sécuriser la machine :

- ▶ Parquer la machine sur un sol porteur, horizontal et plat.
- ▶ Désactiver les entraînements et attendre l'arrêt des composants de la machine encore en mouvement.
- ▶ Couper le moteur du tracteur, retirer la clé de contact et la prendre avec soi.
- ▶ Bloquer le tracteur pour l'empêcher de rouler.
- ▶ Bloquer la machine pour l'empêcher de rouler en utilisant des cales d'arrêt.
- ▶ Le cas échéant, serrer le frein de parking de la machine.

2.5.2 Sécuriser la machine soulevée et les pièces de la machine pour les empêcher de descendre

AVERTISSEMENT

Risque d'écrasement suite au mouvement de la machine ou de pièces de la machine

Si la machine ou les pièces de la machine ne sont pas sécurisées pour empêcher tout abaissement, la machine ou des pièces de la machine peuvent rouler, tomber ou s'abaisser. Cela risquerait d'entraîner l'écrasement voire la mort de personnes.

- ▶ Abaisser les pièces de la machine soulevées.
- ▶ Immobiliser et sécuriser la machine, [voir Page 27](#).
- ▶ Avant d'effectuer des travaux sur ou sous des pièces de la machine soulevées: Sécuriser la machine ou des pièces de la machine pour tout abaissement au moyen d'un dispositif de blocage hydraulique de la machine (par ex. robinet d'arrêt).
- ▶ Avant d'effectuer des travaux sur ou sous des pièces de la machine soulevées: Soutenir la machine ou des pièces de la machine de manière sûre.

Pour soutenir de manière sûre la machine ou les pièces de la machine:

- ▶ Pour soutenir, n'utiliser que des matériaux adaptés et suffisamment dimensionnés qui ne peuvent pas casser ou céder sous charge.
- ▶ Des briques creuses ou briques en terre cuite ne sont pas appropriées pour supporter et soutenir de manière sûre la machine ou des composants de la machine. Il est donc interdit de les utiliser.
- ▶ De même, des crics ne sont pas appropriées pour supporter et soutenir de manière sûre la machine ou des composants de la machine. Ils ne doivent pas être utilisés.

2.5.3 Effectuer en toute sécurité le contrôle de niveau d'huile, la vidange et le remplacement de l'élément filtrant

AVERTISSEMENT

Effectuer en toute sécurité le contrôle de niveau d'huile, la vidange et le remplacement de l'élément filtrant

Si le contrôle de niveau d'huile, la vidange et le remplacement de l'élément filtrant ne sont pas effectués en toute sécurité, la fiabilité de la machine peut être altérée. Ce qui peut engendrer des accidents.

- ▶ Effectuer en toute sécurité le contrôle de niveau d'huile, la vidange et le remplacement de l'élément filtrant.

Pour effectuer en toute sécurité le contrôle de niveau d'huile, la vidange et le remplacement de l'élément filtrant :


- ▶ Abaisser les pièces de la machine soulevées ou sécuriser contre toute chute éventuelle, [voir Page 27](#).
- ▶ Immobiliser la machine et la sécuriser, [voir Page 27](#).
- ▶ Respecter les intervalles pour le contrôle de niveau d'huile, la vidange et le remplacement de l'élément filtrant, [voir Page 100](#).
- ▶ Utiliser uniquement les qualités/quantités d'huile figurant dans le tableau des matières d'exploitation, [voir Page 42](#).
- ▶ S'assurer que l'huile et les accessoires utilisés pour le remplissage sont propres.
- ▶ Nettoyer la zone autour des composants (par ex. boîte de vitesses, filtre haute-pression) et s'assurer qu'aucun corps étranger ne pénètre dans les composants ou dans le système hydraulique.
- ▶ Contrôler si les bagues d'étanchéité existantes présentent des dommages et les remplacer le cas échéant.
- ▶ Récupérer l'huile qui s'échappe ou l'huile usagée dans des récipients prévus à cet effet et l'éliminer de manière conforme, [voir Page 22](#).

2.6 Pictogrammes d'avertissement sur la machine

Chaque pictogramme d'avertissement est pourvu d'un numéro de commande et peut être commandé directement chez le concessionnaire KRONE. Les pictogrammes d'avertissement détériorés, manquants et illisibles doivent être remplacés immédiatement.


Lorsque vous appliquez des pictogrammes d'avertissement, la surface de contact de la machine doit être propre, ne pas présenter de saleté, de résidus d'huile et de graisse et ce, afin que les pictogrammes d'avertissement adhèrent de façon optimale.

Position et signification des pictogrammes d'avertissement

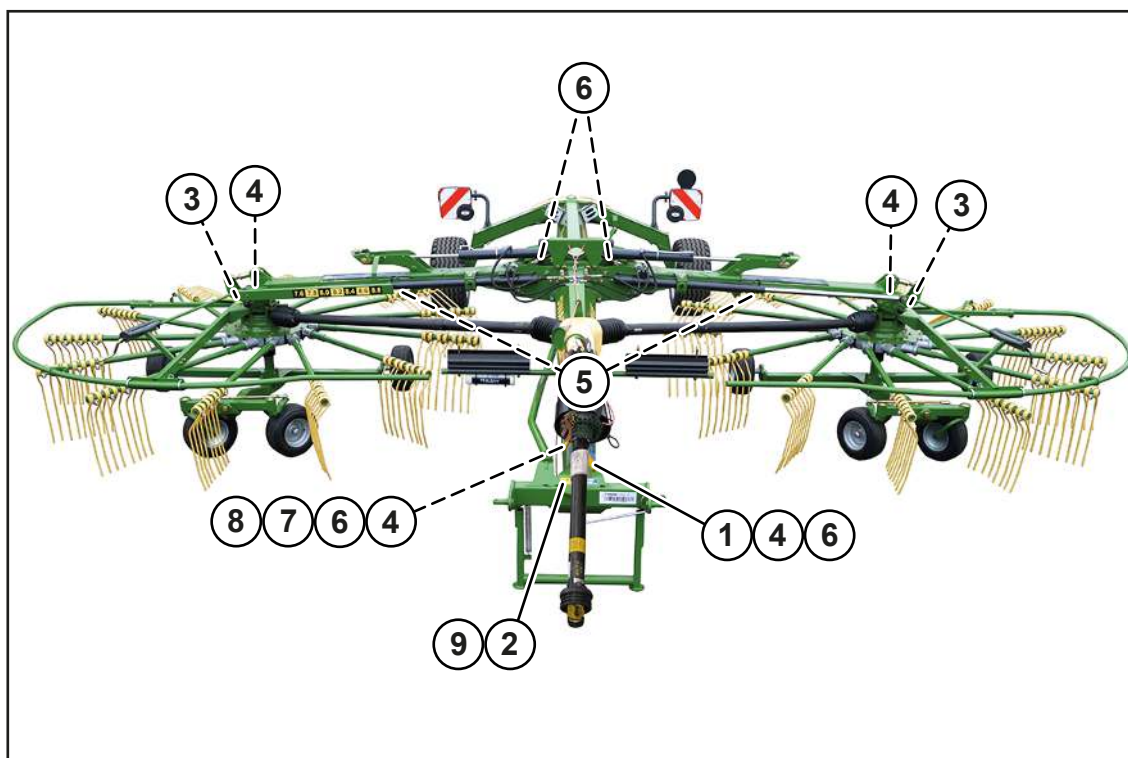

KS000-059

1. N° de commande 939 471 1 (1x)



Danger dû à une erreur de manipulation et des connaissances insuffisantes

Une erreur de manipulation de la machine, des connaissances insuffisantes et un comportement inadapté dans des situations dangereuses peuvent entraîner la mort de l'utilisateur et des personnes situées à proximité de la machine.

- Avant la mise en service, lire et respecter la notice d'utilisation et les consignes de sécurité.

2. N° de commande 939 100 4 (1x)



Danger par dépassement de la vitesse de prise de force maximale autorisée ou de la pression de fonctionnement maximale autorisée

En cas de dépassement de la vitesse de prise de force maximale autorisée, des composants de la machine peuvent être détruits ou projetés au loin.

En cas de dépassement de la pression de fonctionnement maximale autorisée, des composants hydrauliques peuvent être détériorés.

Cela peut entraîner de graves blessures voire la mort.

- Respecter la vitesse de rotation admissible de la prise de force.
- Respecter la pression de fonctionnement admissible.

3. N° de cde 939 574 0 (2x)



Danger par choc

Pendant le fonctionnement de la machine, il y a risque de blessures dû à des pièces de la machine en mouvement.

- Amener les dispositifs de protection en position de protection avant la mise en service.

4. N° de commande 939 472 2 (4x)



Risque par choc

Il y a danger de mort causé par le mouvement de pivotement de la machine.

- S'assurer que personne ne se trouve dans la zone de pivotement de la machine.
- Maintenir un écart par rapport aux pièces mobiles de la machine.

5. N° de commande 939 469 1 (2x)



Danger dû à un choc ou un écrasement

Il existe un risque d'accident mortel dû au fait que les pièces de la machine peuvent se rabattre ou descendre inopinément.

- S'assurer que personne ne se trouve dans la zone de pivotement des pièces de la machine.
- Maintenir un écart par rapport aux pièces mobiles de la machine.

6. N° de commande 942 196 1 (4x)



Danger par écrasement ou cisaillement

Risque de blessures par des points d'écrasement et de cisaillement sur des pièces de machine en rotation.

- Ne jamais introduire les mains dans la zone de danger par écrasement tant que des pièces peuvent être en mouvement.

7. N° de cde 942 293 0 (1x)



Risque d'électrocution

Des blessures mortelles peuvent être causées par une surcharge de tension, lorsque des composants de la machine sont trop près des lignes aériennes.

- Maintenir la distance de sécurité prescrite par rapport aux lignes électriques aériennes.

8. N° de cde 939 529 0 (1x) pour la version « Plus »/« Relevage hydraulique d'une seule toupie »

	Danger dû à un liquide sous haute pression L'accumulateur de pression est sous pression de gaz et d'huile. Un risque de blessures existe en cas de démontage ou de réparation non conforme de l'accumulateur de pression. ▶ Avant le démontage ou la réparation de l'accumulateur de pression, tenir compte des consignes correspondantes de la notice d'utilisation. ▶ Le démontage et la réparation de l'accumulateur de pression peuvent uniquement être réalisés par un atelier spécialisé.
---	---

9. N° de commande 27 021 591 0 (1x)


	Danger dû à des soupapes de commande non verrouillées du tracteur Risque d'accident dû à des soupapes de commande non verrouillées du tracteur. ▶ Pour éviter que des fonctions ne soient déclenchées par erreur, les soupapes de commande du tracteur doivent se trouver en position neutre lors du transport et de la circulation sur route et être verrouillées.
---	--

2.7 Signes d'information sur la machine

Chaque signe d'information est pourvu d'un numéro de commande et peut être commandé directement chez le concessionnaire KRONE. Les signes d'information détériorés, manquants et illisibles doivent être remplacés immédiatement.

Lorsque vous apposez des signes d'information, la surface de contact de la machine doit être propre, ne pas présenter de saleté, de résidus d'huile et de graisse et ce, afin que les signes d'information adhèrent de façon optimale.

Position et signification des signes d'information

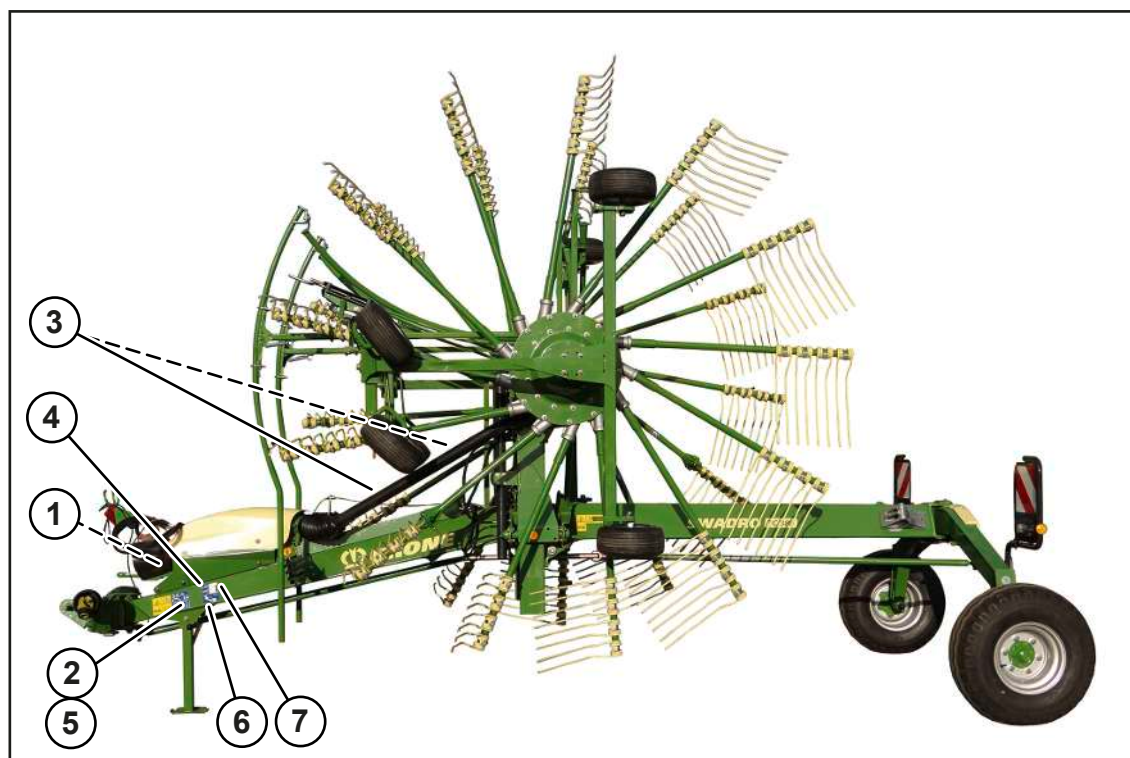


KSG000-060

1. N° de commande 942 119 1 (1x)




La vitesse de prise de force doit être comprise entre 350 et 450 tr/mn environ et être adaptées en fonction des conditions d'utilisation.

2. N° de commande 939 420 1 (1x)




Cet autocollant se trouve sur le support d'attelage. Il indique que les bras inférieurs doivent être réglés à l'identique pour que le montage de la machine soit horizontal.

3. N° de commande 27 018 359 0 (2x)




L'autocollant se trouve sur les arbres à cardan. Il indique qu'il faut lubrifier les arbres à cardan toutes les 100 heures de fonctionnement.

4. N° de commande 27 005 748 0 (1x)




Le signe d'information se trouve sur les verrouillages avec des boulons tirants et indique comment le verrouillage est ouvert ou fermé.

5. N° de commande 939 486 2 (1x)




Cet autocollant indique que la machine est commandée par pression hydraulique et qu'il faut lire la notice d'utilisation.

6. N° de commande 27 007 387 1 (1x)




L'autocollant se trouve près de l'arbre à cardan. Il indique qu'il faut observer la notice d'utilisation pour l'ajustement de l'arbre à cardan, [voir Page 48](#).

7. N° de commande 27 013 940 0 (1x)




Cet autocollant indique les raccordements hydrauliques possibles de la machine. Pour davantage d'informations sur l'accouplement des flexibles hydrauliques : [voir Page 57](#).

• N° de commande 942 480 0




Sur la version « Bras porte-dents rabattables ». L'autocollant se trouve sur tous les bras porte-dents optionnels. Il indique la manière dont il convient d'insérer le boulon, [voir Page 74](#).

• N° de commande 942 012 2

	La machine comprend des points de levage identifiés par ce signe d'information, voir Page 86.
N° de commande 27 018 170 0 	La machine comprend des points d'appui du cric identifiés par ce signe d'information, voir Page 118.
N° de commande 27 021 260 0 	La machine comporte plusieurs points de lubrification, qui doivent être régulièrement lubrifiés, voir Page 111. Les points de lubrification non visibles directement sont repérés en complément par ce signe d'information.
N° de commande 27 023 958 0 	La machine comprend des points d'arrimage identifiés par ce signe d'information, voir Page 87.

2.8 Equipement de sécurité

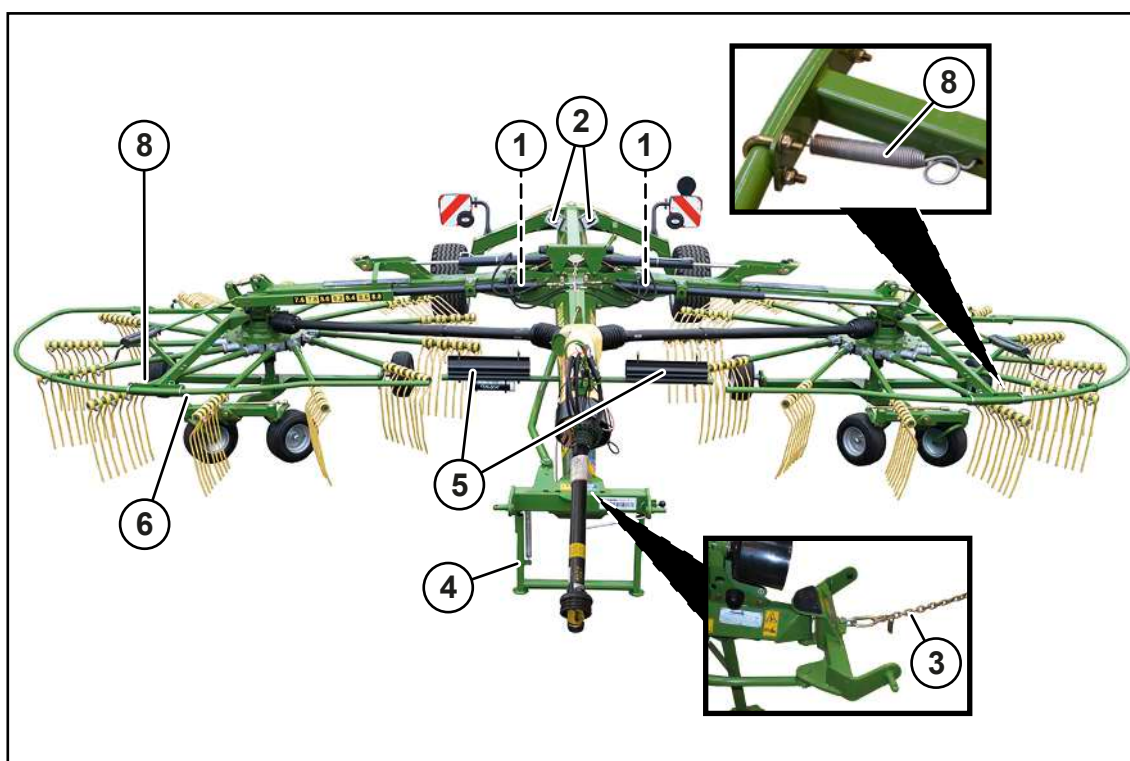


KSG000-002

Pos.	Désignation	Explication
(1)	Limiteur de charge	- Le limiteur de charge (1) protège le tracteur et la machine contre les surcharges. ► Afin d'éviter des dommages sur la machine, la prise de force doit être désactivée en cas de déclenchement prolongé du limiteur de charge (>1 s).
(2)	Cales d'arrêt	Les cales d'arrêt (2) bloquent la machine pour empêcher tout déplacement involontaire. Deux cales d'arrêt (2) sont montées sur la machine.
(3)	Chaîne de sécurité	- La chaîne de sécurité (3) sert à la sécurisation supplémentaire des machines tractées dans le cas où elles se détacheraient de l'attelage pendant le transport. - Les prescriptions spécifiques au pays pour l'utilisation de la chaîne de sécurité (3) sont obligatoires pour les opérations de transport.
(4)	Pied d'appui	Le pied d'appui (4) permet d'assurer la stabilité de la machine lorsque cette dernière n'est pas accouplée au tracteur.

Pos.	Désignation	Explication
(5)	Protections des pointes des dents	- Les dents qui se trouvent à une hauteur inférieure à 2 m en position de transport ou lors de l'abaissement de la machine doivent être équipées de protections des pointes des dents (5). - Les protections des pointes des dents (5) se trouvent dans la fixation prévue à cet effet.
(6)	Étrier de protection	L'étrier de protection (6) sert de protection contre tout contact accidentel avec les dents et les bras porte-dents.
(8)	Ressorts de traction	- Les ressorts de traction (8) servent à la sécurisation des toupies contre toute torsion pendant les opérations de transport. - Les ressorts de traction (8) se trouvent respectivement dans la zone avant de la toupie.

2.8.1 Plaque d'identification pour véhicules lents

Sur la version avec « plaque d'identification pour véhicules lents »

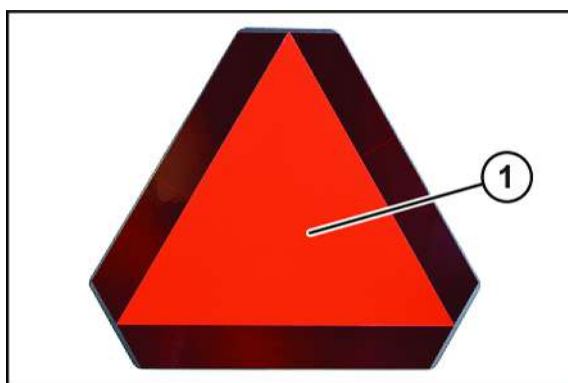

KM000-567


La plaque d'identification pour véhicules lents (1) peut être montée sur les machines ou véhicules lents. Pour ce faire, les conditions spécifiques du pays doivent être respectées.

La plaque d'identification pour véhicules lents (1) est installée à l'arrière, soit au centre, soit à gauche.

Lorsque la machine est transportée sur des véhicules de transport (par ex. poids lourd ou trains), la plaque d'identification pour véhicules lents doit être recouverte ou démontée.

3 Description de la machine

3.1 Aperçu de la machine

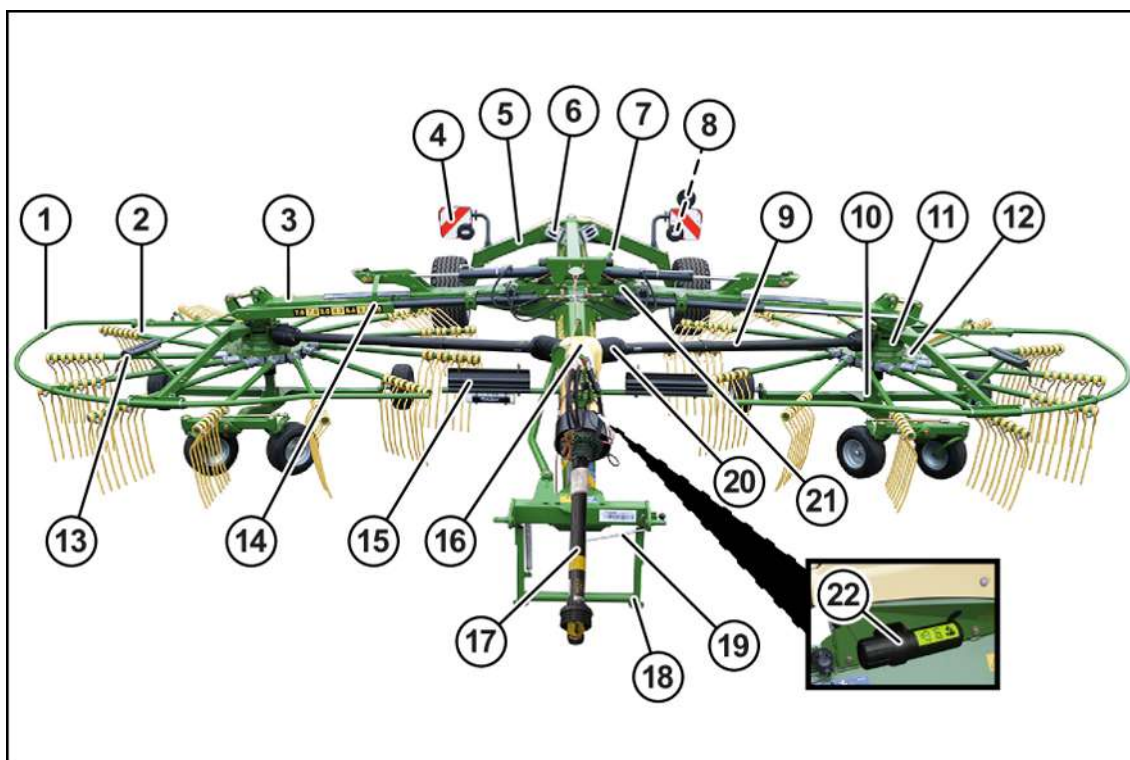

KS000-068

- | | |
|--|--|
| 1 Étrier de protection | 12 Toupies |
| 2 Bras porte-dents avec dents | 13 Manivelle |
| 3 Bras de flèche | 14 Flèche d'affichage |
| 4 Panneau d'avertissement (option) | 15 Support protections des pointes des dents |
| 5 Châssis | 16 Boîte de transmission principale |
| 6 Cale d'arrêt | 17 Entraînement de l'arbre à cardan |
| 7 Bielle | 18 Béquille |
| 8 Éclairage de routes | 19 Support d'arbre à cardan |
| 9 Entraînement de toupie de l'arbre à cardan | 20 Limiteur de charge |
| 10 Châssis toupie | 21 Verrouillage |
| 11 Engrenage de toupie | 22 Boîte à documents |

3.2 Identification

INFORMATION

L'intégralité de l'identification a valeur officielle et ne doit être ni modifiée ni camouflée !

Plaque signalétique



KSG000-004

Les données machine figurent sur une plaque signalétique (1). La plaque signalétique (1) est installée sur le cadre à l'avant, à droite, dans le sens de la marche.

① ② ③ ④	KRONE Heinrich-Krone-Str. 10, D-48480 Spelle Series [REDACTED] T/V/V [REDACTED] Model Year [REDACTED] Construction Year [REDACTED] UK CA CE	⑤ KRONE Agriculture SE S1a e24*167/2013*00165 WMK [REDACTED] A-0 [REDACTED] kg ⑥ A-1 [REDACTED] kg ⑦ A-2 [REDACTED] kg ⑧ A-3 [REDACTED] ⑩ ⑨	⑥ ⑦ ⑧
-------------------------------------	--	--	----------------------------

DVG000-004

Figure à titre d'exemple

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 Série | 6 Poids total de la machine |
| 2 Type / variante / version (T/V/V) | 7 Charge d'appui (A-0) |
| 3 Année modèle | 8 Charge par essieu (A-1) |
| 4 Année de construction | 9 Charge par essieu (A-2) |
| 5 Numéro d'identification du véhicule | 10 Charge par essieu (A-3) |

En cas de demandes de précisions sur la machine et lors de vos commandes de pièces de rechange, vous devrez indiquer la série (1), le numéro d'identification du véhicule (5) et l'année de construction (4) de la machine correspondante. Le numéro de la machine correspond aux 7 derniers chiffres du numéro d'identification du véhicule (5).

Afin que vous puissiez disposer constamment de ces informations, nous vous recommandons de les écrire dans les champs au rabat avant de cette notice d'utilisation.

Position du numéro d'identification du véhicule



KSG000-064

Le numéro d'identification du véhicule (1) est aussi gravé dans le cadre près de la plaque signalétique (2).


3.3 Limiteur de charge

AVIS

Dégâts sur la machine suite à des surcharges

Les limiteurs de charge protègent le tracteur et la machine des surcharges. C'est pourquoi les limiteurs de charge ne peuvent pas être modifiés. La garantie de la machine devient caduque si des limiteurs de charge autres que ceux installés en usine sont utilisés.

- ▶ Utiliser exclusivement les limiteurs de charge montés sur la machine.
- ▶ Désactiver la prise de force en cas de déclenchement prolongé du limiteur de charge pour prévenir l'usure prématurée du limiteur de charge.
- ▶ Immobiliser la machine et la sécuriser, [voir Page 27](#).
- ▶ Éliminer le défaut, [voir Page 117](#).

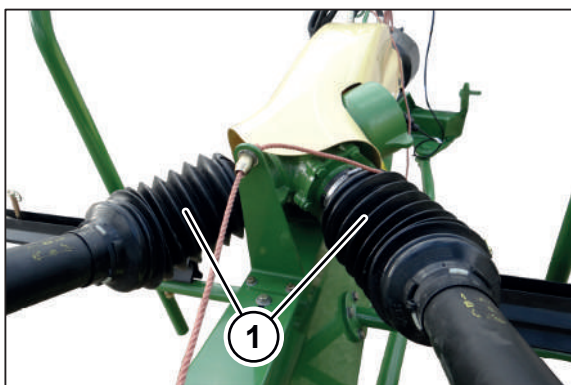


KSG000-042

L'arbre à cardan comporte un limiteur de charge pour le sécuriser contre la surcharge. Il peut également se déclencher à une faible vitesse de rotation ou lors du démarrage de la toupie. Dans ce cas, l'arbre à cardan tourne mais les toupies restent à l'arrêt ou tournent à vitesse de rotation réduite. Le couple est limité et transmis par impulsion pendant la durée du patinage. Un déclenchement bref du limiteur de charge n'altère pas le fonctionnement de la machine.

Le limiteur de charge est réglé en usine et ne doit pas être modifié sans l'accord de votre partenaire de service KRONE.

4 Caractéristiques techniques

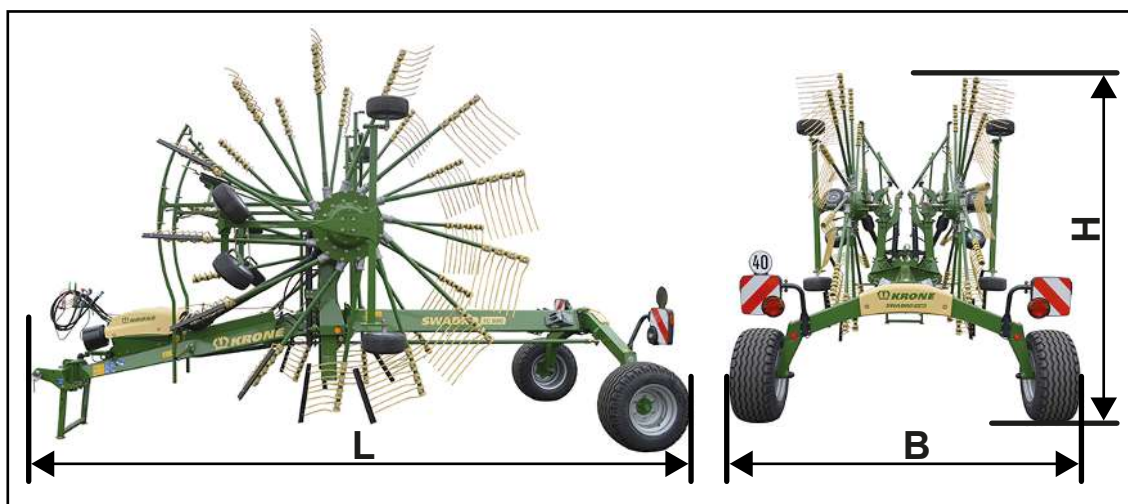

KSG000-046

4.1 Dimensions

Dimensions	
Largeur de travail	7600 - 8800 mm
Largeur de transport [B] avec pneumatiques 11.5/80-15.3 10 PR TL	2840 mm
Largeur de transport [B] avec pneumatiques 15.0/55-17 10 PR TL	2990 mm
Hauteur au transport [H]	3975 mm
Longueur [L]	6330 mm

4.2 Poids

Poids	
Poids	voir indications sur la plaque signalétique, voir Page 37 .

4.3 Rendement horaire

Surface traitée	
Surface traitée	8 - 8,5 ha/h

4.4 Vitesse maximale admissible d'un point de vue technique (conduite sur route)

La vitesse maximale admissible d'un point de vue technique peut être limitée en raison de différentes caractéristiques d'équipement (par ex. dispositif de raccordement, essieu, frein, pneus, etc.) ou en raison des dispositions légales en vigueur dans le pays d'utilisation.

Vitesse maximale admissible d'un point de vue technique (conduite sur route)	
Vitesse maximale admissible d'un point de vue technique (conduite sur route)	40 km/h

4.5 Émission de bruit aérien

Émission de bruit aérien	
Valeur d'émission (niveau sonore)	69,5 dB(A)
Instrument de mesure	Bruel & Kjaer, type 2236
Classe de précision	2
Incertitude de mesure (selon DIN EN ISO 11201)	4 dB

4.6 Température ambiante

Température ambiante	
Plage de température pour le fonctionnement de la machine	-5 °C à +45 °C

4.7 Pneumatiques

Pneumatiques	Désignation des pneumatiques	Pression des pneus
Châssis principal	11.5/80-15.3 10PR TL	1,5 bar
	15.0/55-17 10PR TL	1,5 bar
Châssis toupie	16x6.50-8 10PR	1,2 bar
	18x8.5-8 6PR	

4.8 Chaîne de sécurité

Chaîne de sécurité	
Chaîne de sécurité	min. 28 kN (6 400 lbf)

4.9 Prérequis du tracteur - puissance

Prérequis du tracteur - puissance	
Puissance nécessaire	40 kW (55 CV)
Vitesse de prise de force	max. 540 tr/min
Embout de prise de force	1 3/8" ; Z=6

4.10 Prérequis du tracteur - système hydraulique

Prérequis du tracteur - système hydraulique	
Débit volumique de l'installation hydraulique	≥ 80 l/min
Pression de service maximale de l'installation hydraulique	200 bar
Température maximale de l'huile hydraulique	80 °C
Qualité de l'huile hydraulique	Huile ISO VG 46
Raccordement hydraulique à simple effet	1x
Raccordement hydraulique à double effet	1x

4.11 Prérequis du tracteur - système électrique

Prérequis du tracteur - système électrique	
Éclairage de routes	12 Volt, prise à 7 pôles
Alimentation électrique commande (pour la version « Plus »)	12 Volt, prise à 3 pôles

4.12 Consommables

AVIS
Respecter les intervalles de remplacement des huiles biologiques Afin d'atteindre une espérance de vie élevée de la machine, respecter les intervalles de remplacement des huiles biologiques pour cause de vieillissement des huiles.
AVIS
Dégâts sur la machine suite au mélange d'huiles diverses Mélanger des huiles présentant des spécifications différentes peut détériorer la machine. ▶ Ne jamais mélanger des huiles présentant des spécifications différentes. ▶ Veuillez contacter votre partenaire de service KRONE avant d'utiliser une huile présentant une autre spécification après une vidange de l'huile.

Il est possible d'utiliser des consommables biologiques sur demande.

4.12.1 Huiles

Désignation	Quantité de remplissage	Spécification	Premier remplissage en usine
Engrenage de toupie	0,5 L	Graisse liquide d'engrenage GFO 35	RENOLIT SO - GFO 35
Boîte de transmission principale	1,0 L	SAE 90	Violin ML 4 SAE 90



4.12.2 Graisses lubrifiantes

Désignation	Quantité de remplissage	Spécification
Points de lubrification manuelle	Si nécessaire ¹	Graisse lubrifiante selon DIN 51818 de la classe NL-GI 2, savon Li avec additifs EP

¹ Lubrifier le point de lubrification jusqu'à ce que de la graisse sorte à la position du palier. Après la lubrification, éliminer la graisse excédentaire au niveau de la position du palier.


5 Éléments de commande et d'affichage

5.1 Appareils de commande hydrauliques du tracteur

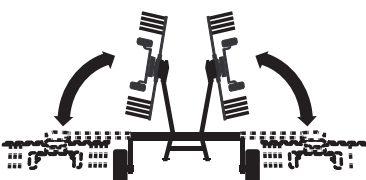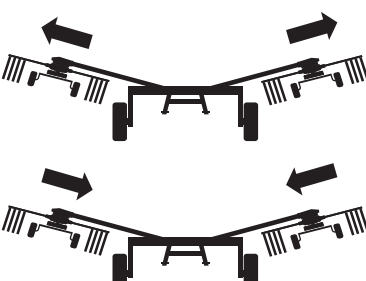Désignation	Fonctionnement
Appareil de commande à simple effet (rouge 1+) 	De la position de transport en position de travail : ► Afin d'abaisser la machine de la position de transport en position de travail, amener l'appareil de commande à simple effet (rouge 1+) en position flottante. Position de tournière : ► Pour relever la machine de la position de travail en position de tournière, actionner l'appareil de commande à simple effet (rouge 1+). ► Afin d'abaisser la machine de la position de tournière en position de travail, amener l'appareil de commande à simple effet (rouge 1+) en position flottante. De la position de travail en position de transport : ► Désactiver l'entraînement de la prise de force. ► Tirer sur le câble de commande et le maintenir sous tension. ► Pour relever la machine de la position de travail en position de transport, actionner l'appareil de commande à simple effet (rouge 1+).
Appareil de commande à double effet (bleu 2+/bleu 2-) 	Augmentation de la largeur de travail/largeur d'andain : ► Pour augmenter la largeur de travail/largeur d'andain, actionner l'appareil de commande à double effet (bleu 2+). Réduction de la largeur de travail/largeur d'andain : ► Pour réduire la largeur de travail/largeur d'andain, actionner l'appareil de commande à double effet (bleu 2-).

5.2 Relevage hydraulique d'une seule toupie

Pour la version « Relevage hydraulique d'une seule toupie »

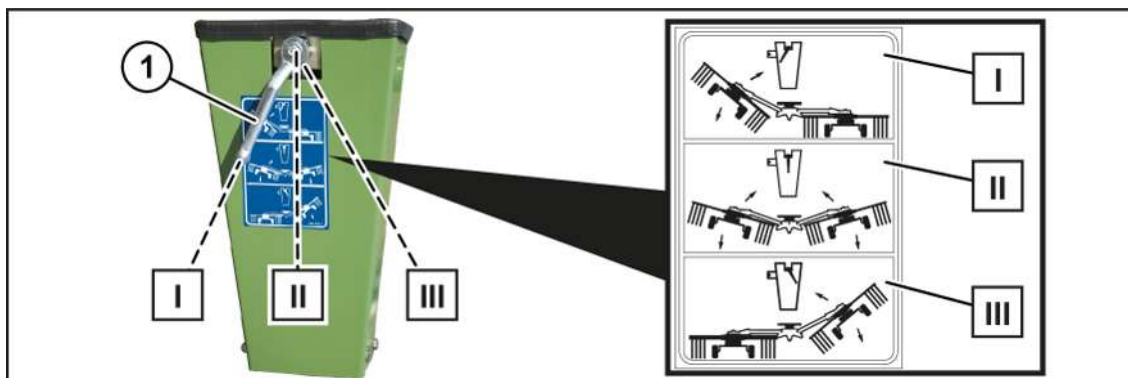


KS000-098

La position du robinet d'inversion (1) décide quelle toupie sera relevée ou abaissée. Le mouvement à proprement parler est produit par l'appareil de commande à simple effet.

Pos.	Désignation	Explication
I	Relevage d'une seule toupie, toupie gauche	La toupie droite reste dans sa position. La toupie gauche est relevée ou abaissée.
II	Relevage de deux toupies	Les deux toupies sont relevées ou abaissées.
III	Relevage d'une seule toupie, toupie droite	La toupie gauche reste dans sa position. La toupie droite est relevée ou abaissée.

5.3 Boîtier de commande

Pour la version « Plus »

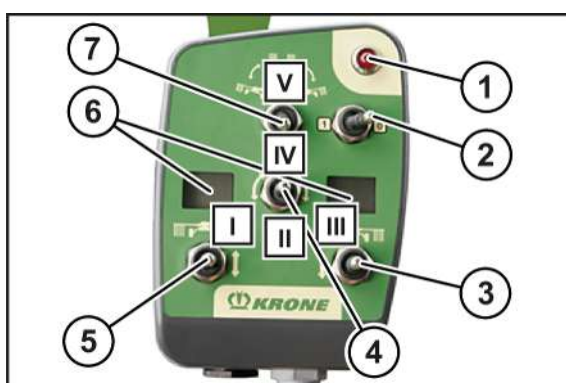


KS000-009

Désignation	Fonction
1 Voyant de contrôle rouge	S'allume lorsque le boîtier de commande est activé.
2 Interrupteur principal	Gauche ► Activer le boîtier de commande.
	Droite ► Désactiver le boîtier de commande.
3 Bouton-poussoir à bascule	Régler la hauteur de travail sur la toupie droite.
	En haut ► Augmenter la hauteur de travail.

Désignation		Fonction	
3	Bouton-poussoir à bascule	En bas	► Réduire la hauteur de travail
4	Commutateur à bascule		Sélectionne la toupie qui sera abaissée ou soulevée. Le mouvement est produit par l'appareil de commande à simple effet.
		(I)	Relevage d'une seule toupie, toupie gauche : La toupie droite ne change pas de position. La toupie gauche est abaissée ou soulevée.
		(II)	Relevage de deux toupies : Les deux toupies sont abaissées ou soulevées.
		(III)	Relevage d'une seule toupie, toupie droite : La toupie gauche ne change pas de position. La toupie droite est abaissée ou soulevée.
5	Bouton-poussoir à bascule		Régler la hauteur de travail sur la toupie gauche.
		En haut	► Augmenter la hauteur de travail.
		En bas	► Réduire la hauteur de travail.
6	Affichage numérique		Plus petit écart par rapport au sol=0-99=plus grand écart par rapport au sol.
7	Bouton-poussoir à bascule		✓ La ou les toupies à commander sont présélectionnées avec le bouton-poussoir à bascule (4).
		(IV)	► Passage de la position de tournière à la position de travail et inversement.
		(V)	► Passage de la position de tournière à la position de transport et inversement.

Sur la version « Relevage d'une seule toupie avec commande à présélection électrique »

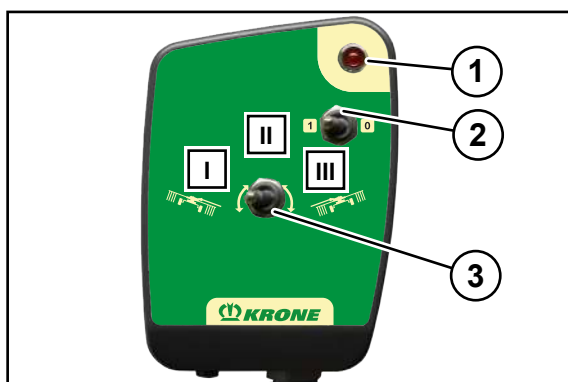


KS000-501

Désignation		Fonction	
1	Voyant de contrôle rouge		S'allume lorsque le boîtier de commande est activé.
2	Interrupteur principal	Gauche	► Activer le boîtier de commande.
		Droite	► Désactiver le boîtier de commande.

Désignation		Fonction	
3	Commutateur à bascule		Sélectionne la toupie devant être relevée ou abaissée. Le mouvement à proprement parler est produit par l'appareil de commande à simple effet.
		(I)	Relevage d'une seule toupie, toupie gauche : La toupie droite reste dans sa position. La toupie gauche est relevée ou abaissée.
		(II)	Relevage de deux toupies : Les deux toupies sont relevées ou abaissées.
		(III)	Relevage d'une seule toupie, toupie droite : La toupie gauche reste dans sa position. La toupie droite est relevée ou abaissée.

5.4 Manivelle

Pour la version « Réglage mécanique de la hauteur des toupies »

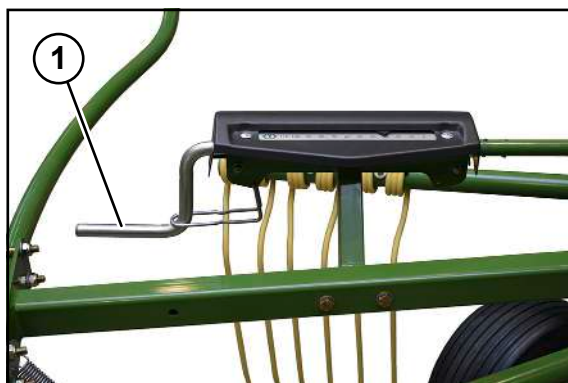

KS000-415

Désignation		Fonction
1	Manivelle	Augmenter ou diminuer la hauteur de travail des dents de toupie

6 Première mise en service

Ce chapitre décrit les travaux d'assemblage et de réglage sur la machine dont la réalisation est réservée au personnel spécialisé qualifié. L'avis « Qualification du personnel spécialisé » s'applique ici, [voir Page 14](#).

AVERTISSEMENT

Risque de blessures par non-respect des consignes de sécurité fondamentales

Le non-respect des consignes de sécurité fondamentales peut entraîner de graves blessures voire la mort de personnes.

- ▶ En vue d'éviter tout accident, il est indispensable de lire et de prendre en compte les consignes de sécurité fondamentales, [voir Page 13](#).

AVERTISSEMENT

Risque de blessures par non-respect des routines de sécurité

Le non-respect des routines de sécurité peut entraîner de graves blessures voire la mort de personnes.

- ▶ Afin d'éviter des accidents, les routines de sécurité doivent être lues et respectées, [voir Page 27](#).

AVERTISSEMENT

Risque de blessures ou dommages sur la machine dus à une première mise en service incorrecte

Si la première mise en service n'est pas effectuée correctement ou complètement, la machine peut présenter des défauts. Cela peut entraîner des blessures voire la mort ou des dommages sur la machine peuvent en résulter.

- ▶ Faire effectuer la première mise en service uniquement par une personne spécialisée autorisée.
- ▶ Lire intégralement et respecter la « Qualification du personnel spécialisé », [voir Page 14](#).

6.1 Liste de contrôle pour la première mise en service

- ✓ La machine est montée conformément à la notice de montage de la machine.
- ✓ La fixation correcte de tous les écrous et vis a été contrôlée et ils ont été serrés au couple de serrage prescrit, [voir Page 102](#).
- ✓ Les dispositifs de protection sont montés et sont complets et sans détériorations.
- ✓ Les sécurisations des dents sont montées, [voir Page 60](#).
- ✓ La machine est intégralement lubrifiée, [voir Page 111](#).
- ✓ Le contrôle de niveau d'huile de tous les boîtes de vitesses a été effectué, [voir Page 115](#).
- ✓ L'étanchéité de l'installation hydraulique a été contrôlée.
- ✓ Le tracteur est conforme aux exigences de la machine, [voir Page 40](#).
- ✓ Les charges d'essieu, le ballastage minimum et le poids total ont été contrôlés. [voir Page 40](#).
- ✓ La longueur de l'arbre à cardan est contrôlée et adaptée, [voir Page 48](#).
- ✓ L'arbre à cardan est monté, [voir Page 49](#).
- ✓ Les pneus ont été vérifiés et la pression des pneus est bien réglée, [voir Page 105](#).

- ✓ La notice d'utilisation fournie se trouve dans la boîte à documents.
- ✓ Le fonctionnement et le bon niveau de propreté de l'éclairage de routes est contrôlé, [voir Page 60](#).
- ✓ Les cales d'arrêt sont à portée de main et opérationnelles, [voir Page 36](#).

6.2 Arbre à cardan


6.2.1 Adapter l'arbre à cardan

AVIS

Changement de tracteur

La machine peut subir des dommages si la longueur de l'arbre à cardan n'est pas contrôlée lors d'un changement de tracteur.

- ▶ Afin d'éviter des dommages sur la machine, contrôler la longueur de l'arbre à cardan lors de chaque changement de tracteur et demander à un partenaire de service KRONE de la corriger le cas échéant.

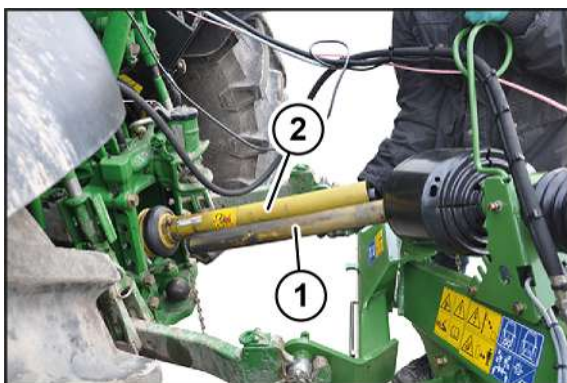

KSG000-005

- ▶ Accoupler la machine au tracteur sans arbre à cardan.
- ▶ Amener la machine dans la position la plus courte pour l'arbre à cardan ; le cas échéant, abaisser les bras inférieurs. La position la plus courte est atteinte lorsque l'embout de prise de force du tracteur se trouve à l'horizontale à la même hauteur que le maneton d'entraînement de la machine.

AVERTISSEMENT ! Risque d'écrasement dû au pied d'appui ! Tenir les mains et les pieds éloignés de la zone de danger du pied d'appui.

- ▶ Déposer la machine sur le pied d'appui.
- ▶ Arrêter le tracteur, retirer la clé de contact et la prendre avec soi.
- ▶ Bloquer le tracteur et la machine pour empêcher tout déplacement involontaire.
- ▶ Écarter l'arbre à cardan.
- ▶ Mettre en place la moitié de l'arbre à cardan avec l'accouplement grand angle (1) côté machine.
- ▶ Mettre en place l'autre moitié de l'arbre à cardan (2) côté tracteur.
- ▶ Pour la version « Moitié de l'arbre à cardan grand angle (arbre à cardan avec grand angle bilatéral) » : mettre en place la moitié de l'arbre à cardan du supplément B431 côté tracteur.
- ▶ Respecter l'identification sur l'arbre à cardan.
- ▶ Pour la suite de la procédure, veuillez consulter la notice d'utilisation du fabricant de l'arbre à cardan.


AVIS

Dommages sur la machine suite à la zone de pivotement de l'arbre à cardan

Si la zone de pivotement de l'arbre à cardan pour tous les états de fonctionnement n'est pas respectée, le tracteur et/ou la machine peut subir des dommages lors d'un contact avec des composants.

- ▶ Veiller à ce qu'il y ait un espace de manœuvre suffisant pour tous les états de fonctionnement dans la zone de pivotement (virage avec angle de braquage maximal).

6.2.2 Monter l'arbre à cardan sur la machine

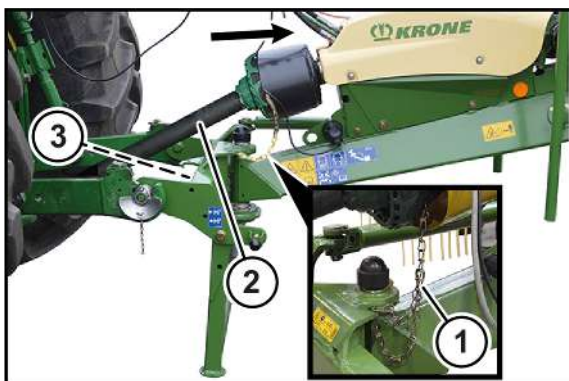

KSG000-063

- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, voir Page 27.
- ✓ La longueur de l'arbre à cardan est adaptée au tracteur, voir Page 48
- ▶ Pivoter le support d'arbre à cardan (3) sur le côté.
- ▶ Monter l'arbre à cardan (2) avec le grand angle côté machine.

ATTENTION ! Risque de blessures et/ou de dommages mécaniques dus à la projection de pièces de l'arbre à cardan ! Veiller à ce que l'arbre à cardan s'engage dans l'arbre d'entraînement de la machine.

- ▶ Bloquer la protection de l'arbre à cardan avec la chaîne de maintien (1) pour l'empêcher de tourner en même temps.
- ▶ Déposer l'arbre à cardan (2) sur son support (3).

INFORMATION


Pour de plus amples informations, tenir compte de la notice d'utilisation de l'arbre à cardan fournie.

6.3 Régulation du sens de la marche

La tringlerie de direction est pré réglée en usine.

La conduite en ligne droite doit être contrôlée avec la machine attelée. La machine doit se déplacer au centre sur une chaussée plane derrière le tracteur.

Si la machine se déplace en étant décalée par rapport au tracteur, la tringlerie de direction doit être réglée.

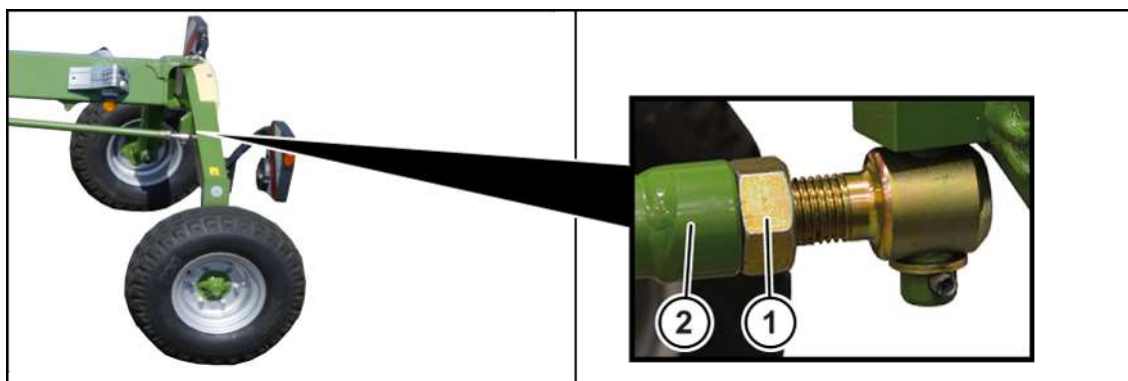

KSG000-006

✓ La machine se trouve en position de transport.

Si l'andaineur ne se déplace pas de manière centrée derrière le tracteur sur chaussée plane, la bielle (2) doit être ajustée.


- ▶ Desserrer le contre-écrou (1).
- ▶ Ajuster la bielle (2).

Bielle plus courte = redresser la machine vers la gauche

Bielle plus longue = redresser la machine vers la droite

- ▶ Serrer le contre-écrou (1).

6.4 Contrôle du blocage en position de transport

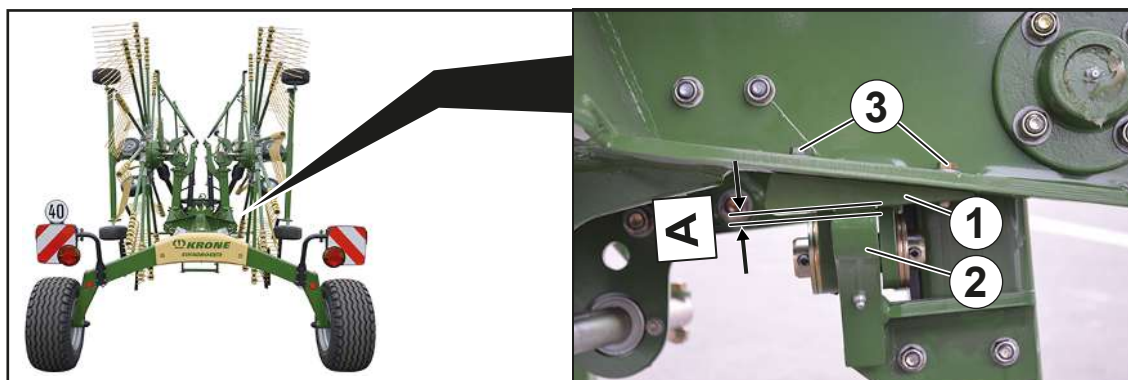

KS000-208


- ✓ La machine se trouve en position de transport, [voir Page 68](#).
- ✓ L'appareil de commande à simple effet est sous pression.
- ✓ Le moteur du tracteur est coupé, la clé de contact est retirée et vous la portez avec vous.
- ✓ Le tracteur et la machine sont sécurisés contre tout déplacement involontaire.
- ▶ Contrôler la cote A sur les côtés droit et gauche de la machine.

La cote A entre la cale (1) et le verrouillage (2) doit être comprise entre 2,5 et 3 mm.

Si la cote A n'est pas comprise entre 2,5 et 3 mm, le réglage doit être corrigé.

- ▶ Desserrer les vis (3).
- ▶ Déplacer la cale (1) jusqu'à ce que la cote soit comprise entre 2,5 et 3 mm.
- ▶ Serrer les vis (3).

6.5 Contrôle/réglage de l'écart entre le bras porte-dents et le bras de flèche

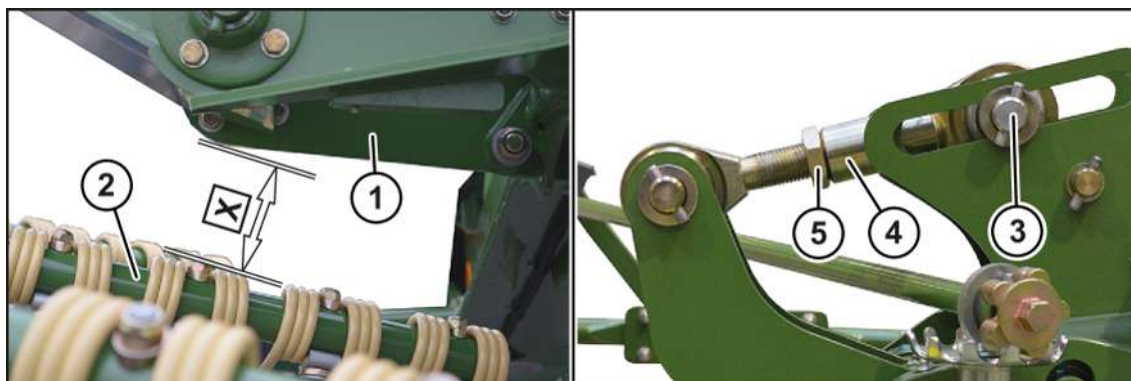

KSG000-007

- ✓ La machine se trouve en position de tournière et les bras de flèche sont complètement rentrés.
- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, [voir Page 27](#).
- ▶ Afin d'obtenir l'écart minimal possible entre le bras porte-dents (2) et le bras de flèche, tourner le bras porte-dents (2) vers le bras de flèche (1).
- ▶ Contrôler la cote X entre le bras de flèche (1) et le bras porte-dents (2).

Si la **cote X est ≥ 100 mm**, le réglage est correct.

Si la **cote X n'est pas ≥ 100 mm**, il convient de régler l'écart.


- ✓ La machine se trouve en position de travail.
- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, [voir Page 27](#).
- ▶ Démonter le boulon (3).
- ▶ Desserrer le contre-écrou (5).
- ▶ Tourner le bras intermédiaire (4) jusqu'à ce que la cote X soit réglée.

Bras intermédiaire plus long=cote X plus courte

Bras intermédiaire plus court=cote X plus longue

- ▶ Serrer le contre-écrou (5).
- ▶ Monter le boulon (3).
- ▶ Contrôler en position de tournière si la cote X est réglée.
- ▶ Si ce n'est pas le cas, répétez l'opération jusqu'à ce que la cote X soit réglée.

6.6 Inclinaison de la toupie – réglage de base

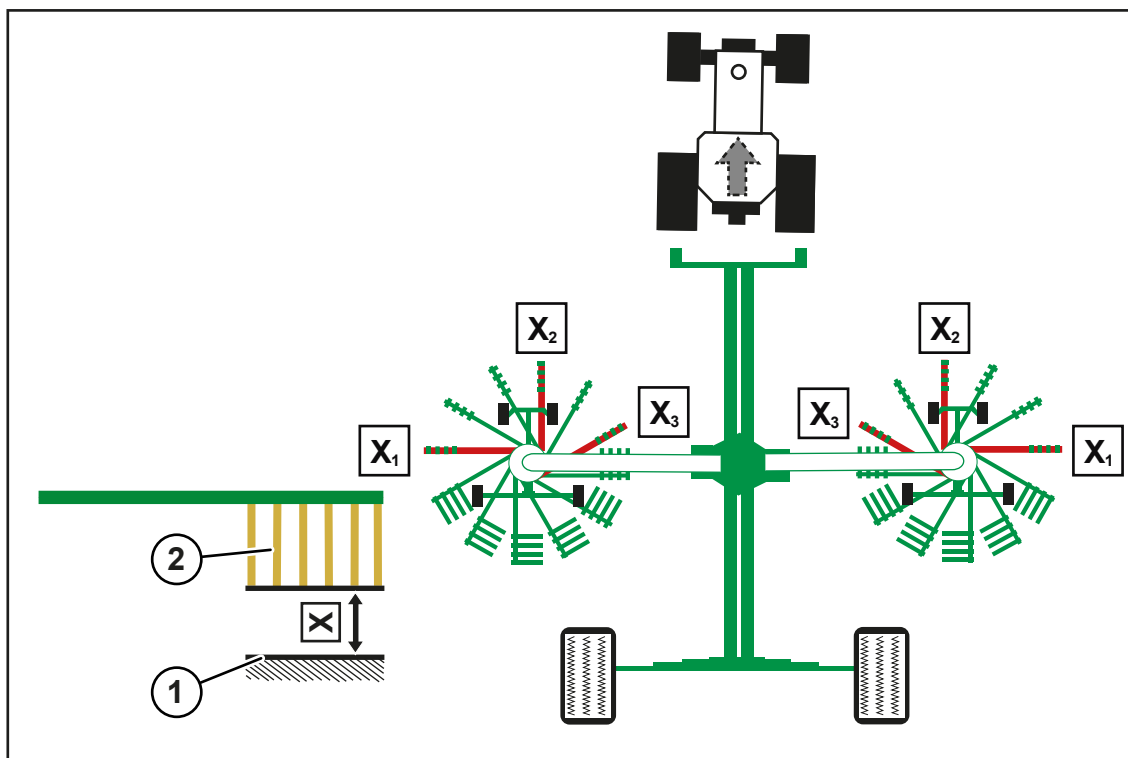

KSG000-008

- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, [voir Page 27](#).
- Lors du réglage de base de l'inclinaison des toupies, les dents (2) doivent respecter un écart X défini par rapport au sol (1). Les valeurs suivantes sont recommandées à cet effet :

Écart	
X ₁	43 mm
X ₂	35 mm
X ₃	28 mm

INFORMATION

La valeur à la position x₂ est atteinte en ajustant le réglage de la hauteur des toupies.

- Pour procéder à des réglages de l'inclinaison des toupies, [voir Page 92](#).

7 Mise en service

AVERTISSEMENT

Risque de blessures par non-respect des consignes de sécurité fondamentales

Le non-respect des consignes de sécurité fondamentales peut entraîner de graves blessures voire la mort de personnes.

- En vue d'éviter tout accident, il est indispensable de lire et de prendre en compte les consignes de sécurité fondamentales, [voir Page 13](#).

AVERTISSEMENT

Risque de blessures par non-respect des routines de sécurité

Le non-respect des routines de sécurité peut entraîner de graves blessures voire la mort de personnes.

- Afin d'éviter des accidents, les routines de sécurité doivent être lues et respectées, [voir Page 27](#).

AVERTISSEMENT

Risque de blessures ou dommages sur la machine dus à des lignes de branchement raccordées de manière incorrecte, inversées ou posées de manière non conforme

Si les lignes de branchement de la machine ne sont pas correctement raccordées au tracteur ou si elles sont posées de manière non conforme, elles peuvent rompre ou être endommagées. Cela peut engendrer de graves accidents. Des lignes de branchement inversées peuvent entraîner l'exécution accidentelle de fonctions pouvant également mener à de graves accidents.

- Raccorder correctement et sécuriser les flexibles et câbles.
- Poser les flexibles, câbles et cordes de telle façon qu'ils ne frottent pas, ne serrent pas, ne sont pas pincés et n'entrent pas en contact avec d'autres composants (par ex. pneus du tracteur), notamment dans les virages.
- Accoupler les flexibles et câbles aux raccords prévus à cet effet et les raccorder tel que décrit dans la notice d'utilisation.


7.1 Préparer le tracteur

AVIS

Dommages mécaniques dus à la collision avec l'attelage

Selon le type de tracteur, le bras supérieur du tracteur et/ou l'arbre à cardan de la machine peuvent entrer en collision avec l'attelage et causer des dommages sur le tracteur et/ou sur la machine.

- Démonter l'attelage le cas échéant. Pour de plus amples informations, veuillez consulter la notice d'utilisation du constructeur du tracteur.

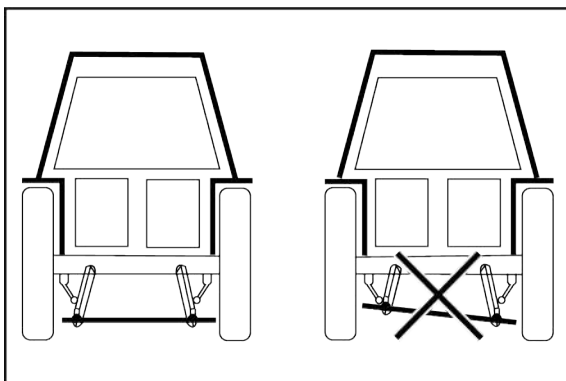

KS000-021

La machine est équipée de manetons de réception de catégorie II pour l'attelage trois points.

- Régler les bras inférieurs du tracteur de façon à ce que les points de levage des bras inférieurs aient le même écart par rapport au sol.

7.2 Accoupler la machine au tracteur

AVIS


Dommages mécaniques dus à la collision avec l'attelage

Selon le type de tracteur, le bras supérieur du tracteur et/ou l'arbre à cardan de la machine peuvent entrer en collision avec l'attelage et causer des dommages sur le tracteur et/ou sur la machine.

- Démontez l'attelage le cas échéant. Pour de plus amples informations, veuillez consulter la notice d'utilisation du constructeur du tracteur.

AVIS

Lorsque le tracteur et la machine sont en position horizontale, les dispositifs de liaison mécanique couplés (p. ex. attelage à rotule) doivent se trouver à la parallèle (+/- 3) du sol pour ne pas entraver l'angle d'orientation normal entre ces dispositifs.

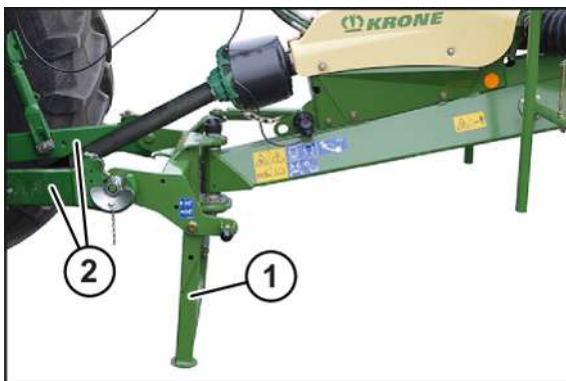

KSG000-009

- ✓ La machine se trouve en position de transport.
- ✓ La machine est parquée sur un sol porteur, plat et horizontal.
- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, [voir Page 27](#).
- ✓ La protection contre les utilisations non autorisées est démontée, [voir Page 62](#).


AVERTISSEMENT ! Risque de blessures accru ! S'assurer pendant l'accouplement (en particulier pendant la marche arrière du tracteur) que personne ne tient entre le tracteur et la machine.

- ▶ Accoupler et bloquer la machine aux bras inférieurs (2) conformément à la notice d'utilisation du constructeur du tracteur.
- ▶ Immobiliser et sécuriser la machine, [voir Page 27](#).

AVERTISSEMENT ! Risque d'écrasement dû au pied d'appui ! Tenir les mains et les pieds éloignés de la zone de danger du pied d'appui.

- ▶ Amener le pied d'appui en position de transport, [voir Page 63](#).

7.3 Orientation du bâti de la machine pour la position de travail

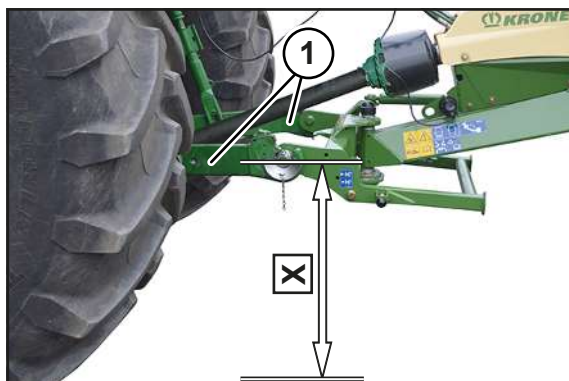


KSG000-038

- ✓ La machine est complètement et correctement attelée au tracteur, [voir Page 54](#).
- ✓ Le pied d'appui est relevé, [voir Page 63](#).
- ✓ La machine est parquée sur un sol porteur, plat et horizontal.
- ▶ Régler les bras inférieurs (1) du tracteur en hauteur de sorte que les manetons des bras inférieurs se trouvent à une hauteur $X = 660 \text{ mm}$ par rapport au sol.
- ▶ Couper le moteur du tracteur, retirer la clé de contact et la prendre avec soi.
- ▶ Fixer les bras inférieurs (1) avec des chaînes ou des barres de limitation pour que la machine ne puisse pas se déporter sur le côté pendant le transport ou l'andainage.
- ➔ La machine est positionnée à l'horizontale en position de travail.

7.4 Montage de la chaîne de limitation en profondeur des bras inférieurs

Pour la version « Chaîne de limitation en profondeur des bras inférieurs »

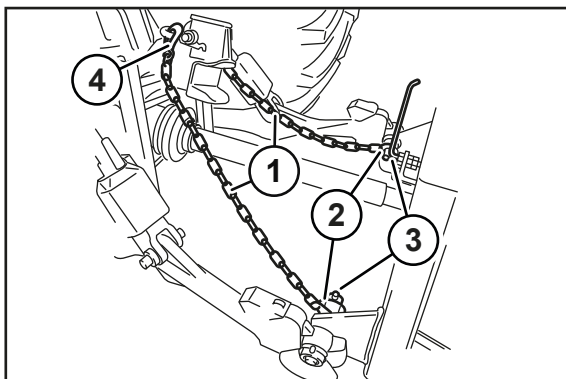

KS000-210

- ▶ Parquer la machine sur un sol porteur, plat et horizontal.
- ▶ Couper le moteur du tracteur, retirer la clé de contact et la prendre avec soi.
- ▶ Fixer les chaînes (1) au logement des bras inférieurs à l'aide des axes de serrage (3) et des rondelles (2).
- ▶ Accrocher les crochets des chaînes (4) au tracteur.
- ▶ Sélectionner la longueur de chaîne en fonction de la profondeur d'abaissement maximale souhaitée.

INFORMATION

Chaîne de limitation en profondeur des bras inférieurs n° de commande : 250 759 0

7.5 Monter l'arbre à cardan sur le tracteur

AVIS

Changement de tracteur

La machine peut subir des dommages si la longueur de l'arbre à cardan n'est pas contrôlée lors d'un changement de tracteur.

- ▶ Afin d'éviter des dommages sur la machine, contrôler la longueur de l'arbre à cardan lors de chaque changement de tracteur et demander à un partenaire de service KRONE de la corriger le cas échéant.



KSG00-010

- ✓ La longueur de l'arbre à cardan est adaptée au tracteur, [voir Page 48](#)
- ▶ Parquer la machine sur un sol porteur, plat et horizontal.
- ▶ Couper le moteur du tracteur, retirer la clé de contact et la prendre avec soi.
- ▶ Pivoter le support de l'arbre à cardan (3) sur le côté.
- ▶ Pousser l'arbre à cardan (2) sur la prise de force du tracteur et le verrouiller.
- ▶ Bloquer la protection de l'arbre à cardan avec la chaîne de maintien (1) pour l'empêcher de tourner en même temps.

INFORMATION

Sur les tracteurs avec embout de prise de force très bas, le supplément B431 « Moitié de l'arbre à cardan grand angle » peut être monté. Cela prévient le fonctionnement irrégulier et les bruits au niveau de l'arbre à cardan. Grâce à ce supplément, l'arbre à cardan est doté d'un grand angle bilatéral. La moitié de l'arbre à cardan du supplément doit être montée côté tracteur.

7.6 Accoupler les flexibles hydrauliques

AVERTISSEMENT

Risque de blessures à cause de l'huile hydraulique qui s'échappe

Le système hydraulique fonctionne avec une pression très élevée. L'huile hydraulique sortante entraîne de graves blessures au niveau de la peau, des membres et des yeux.

- ▶ Avant d'accoupler les flexibles hydrauliques au tracteur, dépressuriser le système hydraulique des deux côtés.
- ▶ Avant de désaccoupler les flexibles et avant de travailler sur l'installation hydraulique, dépressuriser le système hydraulique.
- ▶ Pour réaliser ces accouplements, s'assurer que les raccords rapides sont propres et secs.
- ▶ Contrôler régulièrement les flexibles hydrauliques, [voir Page 114](#), et les remplacer s'ils sont endommagés (points de frottement et de blocage p. ex.) ou présentent des signes de vieillissement. Les conduites de remplacement doivent répondre aux exigences techniques du fabricant de l'appareil.

AVIS

Dommages sur la machine dus à un encrassement de l'installation hydraulique

Le système hydraulique peut subir des dégâts importants lorsque des corps étrangers ou des liquides pénètrent dans le système hydraulique.


- Pour réaliser ces accouplements, veuillez vous assurer que les raccords rapides sont propres et secs.
- Contrôler si les flexibles hydrauliques présentent des points de frottement et de blocage et remplacer si nécessaire.

Pour le raccordement correct des flexibles hydrauliques, les flexibles hydrauliques (1, 2) sont identifiés par des chiffres ou des lettres.

Les flexibles hydrauliques pour le raccordement à un appareil de commande à simple effet sont identifiés par un chiffre et par le symbole plus, par ex. (1+).

Les flexibles hydrauliques pour le raccordement à un appareil de commande à double effet sont identifiés par des chiffres identiques, par le symbole plus pour la conduite de pression et le symbole moins pour le retour, par ex. (2+/2-).

Utiliser un appareil de commande sur le tracteur qui peut être verrouillé en position neutre pour éviter toute commande involontaire.

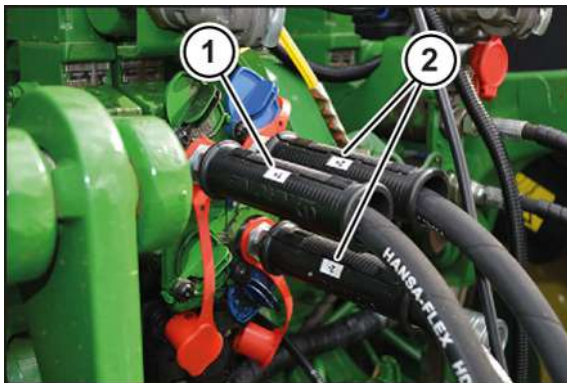

KMG000-076

- Évacuer la pression du système hydraulique du tracteur.
- Immobiliser et sécuriser la machine, [voir Page 27](#).
- Nettoyer et sécher les jonctions avec l'accouplement rapide hydraulique.
- Accoupler le flexible hydraulique (1+) à un appareil de commande à simple effet du tracteur.
- Accoupler les flexibles hydrauliques (2+/2-) à un appareil de commande à double effet du tracteur.

7.7 Montage de la chaîne de sécurité

AVERTISSEMENT

Risque d'accident dû à une chaîne de sécurité incorrectement dimensionnée

L'utilisation d'une chaîne de sécurité incorrectement dimensionnée risque d'arracher la chaîne de sécurité lors du desserrage involontaire de la machine. Ceci pourrait engendrer de graves accidents.

- Toujours utiliser une chaîne de sécurité avec une résistance minimale à la traction de 28 kN (6 400 lbf).

 AVERTISSEMENT

Risque de blessures ou de dommages sur la machine en cas de pose incorrecte de la chaîne de sécurité


Une chaîne de sécurité posée avec une tension excessive ou insuffisante peut entraîner la rupture de cette dernière. Cela peut provoquer des blessures graves ou endommager le tracteur et la machine.

- Poser la chaîne de sécurité de sorte qu'elle ne soit pas tendue dans les virages et qu'elle n'entre pas en contact avec les roues du tracteur ou avec d'autres pièces du tracteur ou de la machine.

INFORMATION

Pendant le transport, les prescriptions nationales pour l'utilisation de la chaîne de sécurité sont obligatoires.


La chaîne de sécurité sert à la sécurisation supplémentaire des appareils tractés dans le cas où ils se détacheraient de l'attelage pendant le transport. Fixer la chaîne de sécurité à l'aide des pièces de fixation appropriées au dispositif d'attelage du tracteur ou à un autre point d'articulation indiqué. La chaîne de sécurité doit avoir un jeu qui permette de prendre les virages.

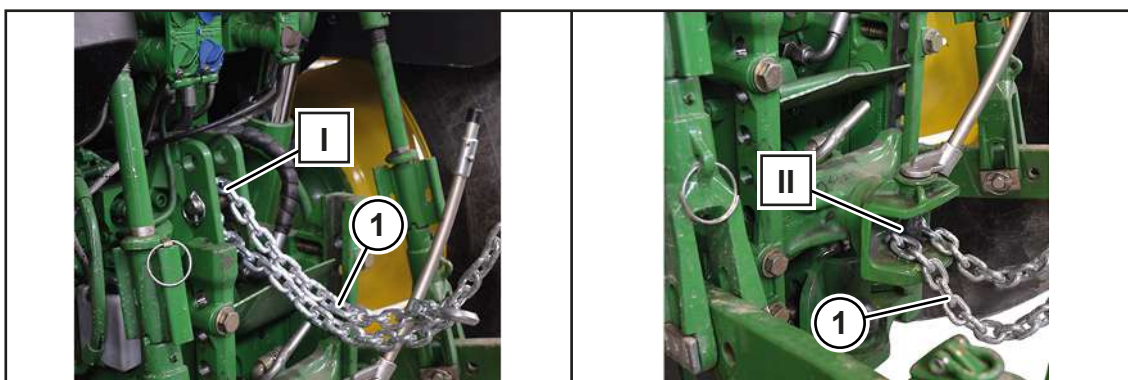

KS000-031

- ✓ La machine est immobilisée et sécurisée, [voir Page 27](#).

- Monter la chaîne de sécurité (1) sur le tracteur dans une position appropriée (par exemple : [I] ou [II]).

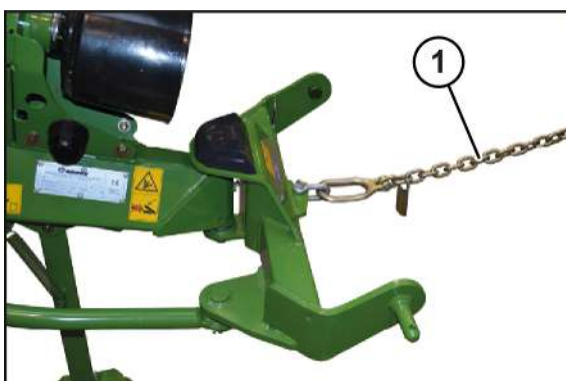


KSG000-011

- Monter la chaîne de sécurité (1) sur la machine.

7.8 Montage de la sécurisation des dents

Pour éviter de perdre des dents dans le champ et qu'elles rentrent dans la matière récoltée, il est possible de commander et de monter une sécurisation des dents. En cas de rupture d'une dent, la sécurisation des dents fait en sorte que la machine ne perde pas la dent bien qu'elle soit abîmée.

Pièce de rechange KRONE	Numéro de commande
Sécurisation des dents	153 479 0

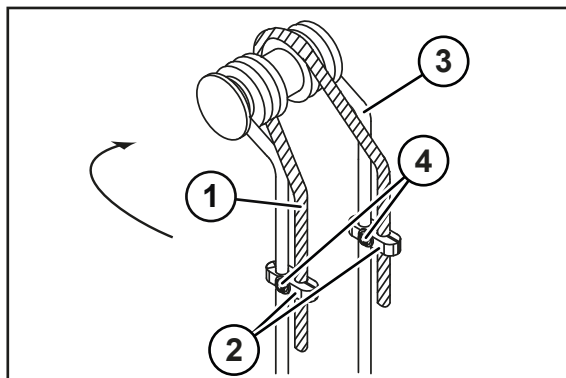

KS000-209

- Fixer le câble (1) derrière la dent de toupie (3) à l'aide des pinces de câbles (2).
- Veiller à ce que le câble (1) soit fixé derrière la dent de toupie (3) par rapport au sens de rotation et à ce que les écrous (4) soient dirigés vers l'extérieur.

7.9 Raccordement de l'éclairage de routes

AVIS

Court-circuit dû à des encrassements et à de l'humidité dans la connexion

Un court-circuit peut conduire à des dommages sur la machine.

- S'assurer que les connecteurs et les prises sont propres et secs.



KSG000-012

L'installation d'éclairage est raccordée avec le câble de raccord à 7 pôles (1) joint.

- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, [voir Page 27](#).
- Relier le connecteur à 7 pôles du câble de raccord (1) à la prise du tracteur (2).
- Relier le connecteur à 7 pôles du câble de raccord (1) à la prise de la machine (3).
- Poser le câble d'éclairage de telle façon qu'il n'entre pas en contact avec les roues du tracteur ou d'autres pièces mobiles de la machine.

7.10 Raccordement du boîtier de commande

Pour la version « Plus »

Sur la version « Relevage d'une seule toupie avec commande à présélection électrique »


AVIS

Court-circuit dû à des encrassements et à de l'humidité dans la connexion

Un court-circuit peut conduire à des dommages sur la machine.

- S'assurer que les connecteurs et les prises sont propres et secs.

Le cas échéant, la prise de courant pour l'alimentation en tension et le support du boîtier de commande du tracteur doivent être montés auparavant.

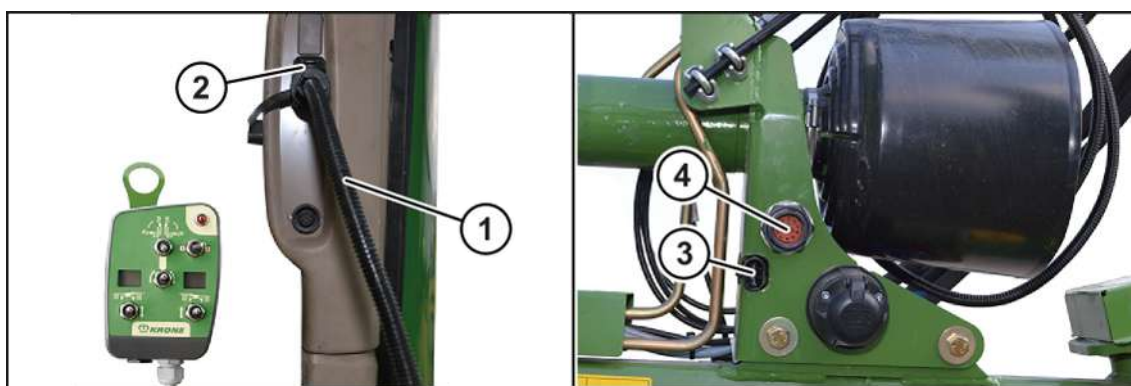

KSG000-014

- Raccorder le câble de l'alimentation électrique (1) à la prise du tracteur (2).
- Raccorder le câble de l'alimentation électrique (1) à la prise de la machine (3).
- Raccorder le connecteur du boîtier de commande à la prise (4) de la machine.
- Poser le câble d'éclairage de telle façon qu'il n'entre pas en contact avec les roues du tracteur ou d'autres pièces mobiles de la machine.

7.11 Pose du câble de commande

- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, [voir Page 27](#).
- Poser l'extrémité libre du câble de commande dans la cabine du tracteur.
- Poser le câble de commande de sorte qu'il ne déclenche pas de mouvements involontaires et n'entre pas en contact avec les pneus du tracteur en position de transport et de travail.

8 Commande

AVERTISSEMENT

Risque de blessures par non-respect des consignes de sécurité fondamentales

Le non-respect des consignes de sécurité fondamentales peut entraîner de graves blessures voire la mort de personnes.

- En vue d'éviter tout accident, il est indispensable de lire et de prendre en compte les consignes de sécurité fondamentales, [voir Page 13](#).

AVERTISSEMENT

Risque de blessures par non-respect des routines de sécurité

Le non-respect des routines de sécurité peut entraîner de graves blessures voire la mort de personnes.

- Afin d'éviter des accidents, les routines de sécurité doivent être lues et respectées, [voir Page 27](#).

AVERTISSEMENT

Risque de blessures par les dents de toupie


Lors des travaux au niveau des dents de toupie, il existe un risque de lésions oculaires.

- Porter des lunettes de protection lors des travaux au niveau des dents de toupie.

8.1 Monter/démonter la protection contre les utilisations non autorisées

La protection sert de protection contre les utilisations non autorisées après rangement de la machine.

- ✓ La machine est parquée, , [voir Page 84](#).

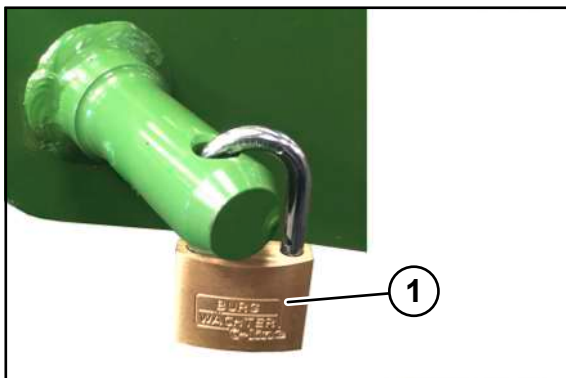

KS000-413

Démontage


- Retirer le cadenas (1) et le prendre avec soi.

Montage

- Monter le cadenas (1) et conserver la clé dans un endroit sûr.

8.2 Amener le pied d'appui en position d'appui/de transport

Position de transport

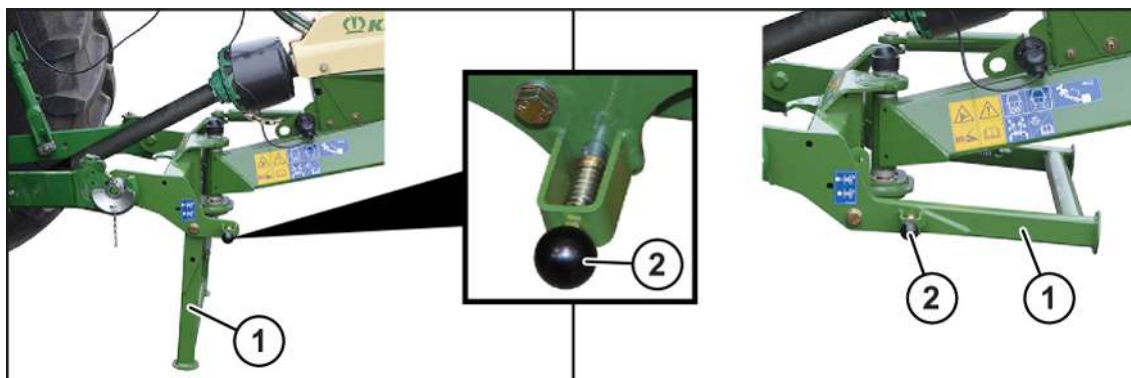

KSG000-028

- ▶ Lever la machine de façon à ce que le pied d'appui (1) puisse être pivoté vers l'arrière.
- ▶ Immobiliser et sécuriser la machine, [voir Page 27](#).

AVERTISSEMENT ! Risque d'écrasement dû au pied d'appui ! Tenir les mains et les pieds éloignés de la zone de danger du pied d'appui.

- ▶ Tirer sur le boulon tirant (2), faire pivoter le pied d'appui (1) de 90° vers l'arrière avec la poignée et le bloquer dans cette position avec le boulon tirant (2).

Position d'appui

- ▶ Immobiliser et sécuriser la machine, [voir Page 27](#).

AVERTISSEMENT ! Risque d'écrasement dû au pied d'appui ! Tenir les mains et les pieds éloignés de la zone de danger du pied d'appui.

- ▶ Extraire le boulon de verrouillage (2) et pivoter le pied d'appui (1) vers le bas.
- ▶ Insérer à nouveau le boulon de verrouillage (2) dans le perçage prévu à cet effet et bloquer à l'aide de la goupille à ressort.

8.3 Mettre en place les cales d'arrêt



KW000-162

Les cales d'arrêt (1) bloquent la machine pour empêcher tout déplacement involontaire. 2 cales d'arrêt sont montées sur la machine.


- ✓ La machine est parquée sur un sol porteur, plat et horizontal.
- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, [voir Page 27](#).
- Placer les cales d'arrêt (1) au plus près de la même roue, devant ou derrière celle-ci, afin que la machine ne puisse pas se mettre à rouler toute seule.

8.4 Démonter/monter les protections des pointes des dents

Les dents, qui se trouvent à une hauteur inférieure à 2 m en position de transport ou lors de l'abaissement de la machine, doivent être équipées de protections des pointes des dents.

- ✓ La machine se trouve en position de transport.
- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, [voir Page 27](#).


Démonter

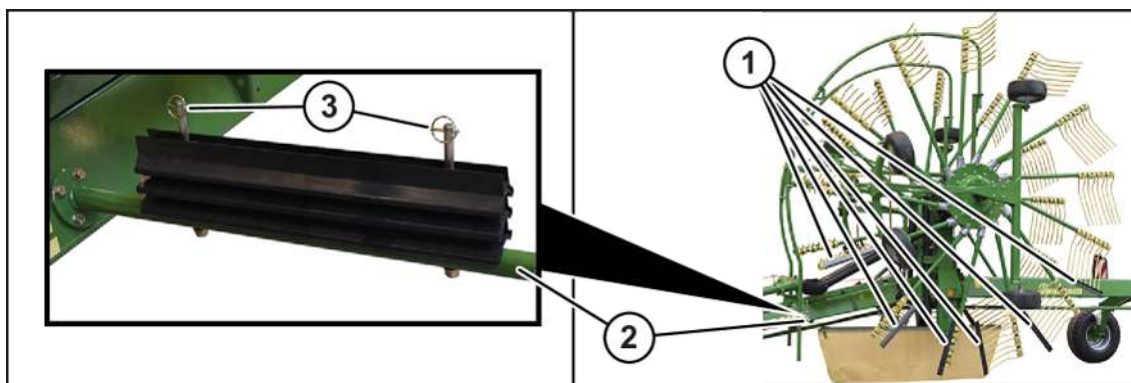

KSG000-003

- Retirer les protections des pointes des dents (1) sur toutes les toupies de la machine.
- Insérer les protections des pointes des dents dans la fixation (2) et les bloquer avec les goupilles pliantes (3).

Monter

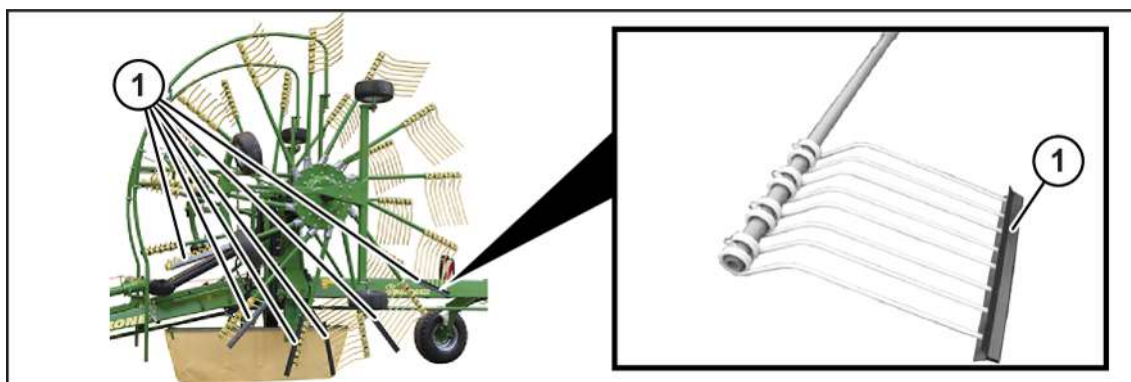

KSG000-039

- Emboîter les protections des pointes des dents (1) sur les dents qui se trouvent à une hauteur inférieure à 2 m.

8.5 Abaisser les bras de flèche en position de travail


AVERTISSEMENT

Danger de mort, risque de blessures ou de dommages sur la machine en cas d'abaissement incontrôlé de la machine

L'abaissement de la machine en position de travail peut provoquer des blessures graves de personnes ou d'animaux dans la zone de pivotement ou endommager la machine.

- ▶ Abaisser la machine seulement après s'être assuré qu'aucune personne ni aucun animal ou objet ne se trouve dans la zone de pivotement de la machine.
- ▶ N'activer la prise de force que si la machine se trouve en position de travail.

Pour la version « Série »

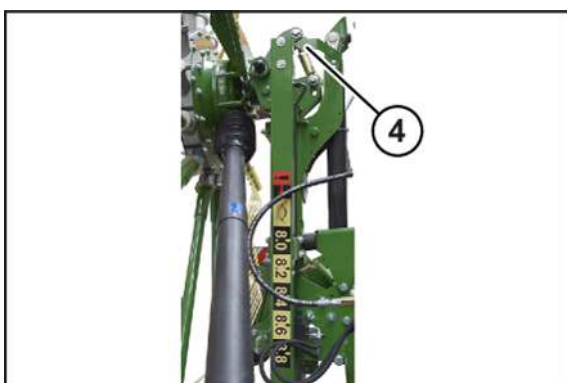

KSG000-017

- ✓ Les protections des pointes des dents sont retirées des pointes des dents, [voir Page 64](#).
- ▶ Mettre le tracteur en marche.
- ▶ Pour décharger les verrouillages, actionner l'appareil de commande à simple effet (1+) sur le tracteur et mettre les vérins hydrauliques sous pression.
- ▶ Relever les bras de flèche avec l'appareil de commande à double effet (2+) jusqu'à ce que


la flèche d'affichage (4) se trouve au centre de la zone du symbole .

- ▶ Amener l'appareil de commande à simple effet (1+) du tracteur en position flottante.

Les toupies s'abaissent automatiquement jusqu'à ce que les roues du châssis toupie reposent sur le sol.

- ▶ Laisser l'appareil de commande à simple effet (1+) du tracteur en position flottante.
- ▶ Immobiliser et sécuriser la machine, [voir Page 27](#).

Pour la version « Relevage hydraulique d'une seule toupie »

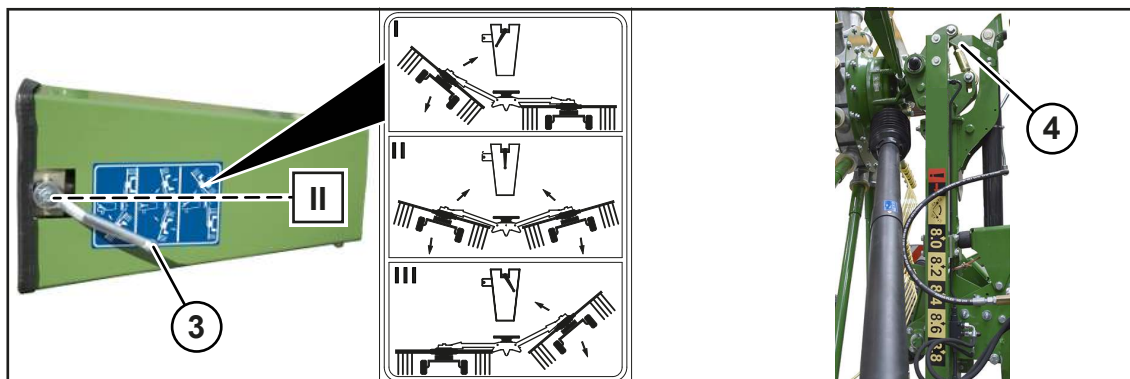

KSG000-018

- ✓ Les protections des pointes des dents sont retirées des pointes des dents, [voir Page 64](#).
- ▶ Placer l'unité de commande hydraulique dans une fixation située à l'extérieur de la cabine du tracteur.
- ▶ Amener le robinet d'inversion (3) en position médiane (II).
- ▶ Mettre le tracteur en marche.
- ▶ Pour décharger les verrouillages, actionner l'appareil de commande à simple effet (1+) sur le tracteur et mettre les vérins hydrauliques sous pression.
- ▶ Relever les bras de flèche avec l'appareil de commande à double effet (2+) jusqu'à ce que

la flèche d'affichage (4) se trouve au centre de la zone du symbole




- ▶ Amener l'appareil de commande à simple effet (1+) du tracteur en position flottante.

Les toupies s'abaissent automatiquement jusqu'à ce que les roues du châssis toupie reposent sur le sol.

- ▶ Laisser l'appareil de commande à simple effet (1+) du tracteur en position flottante.
- ▶ Immobiliser et sécuriser la machine, [voir Page 27](#).

Pour la version « Plus »

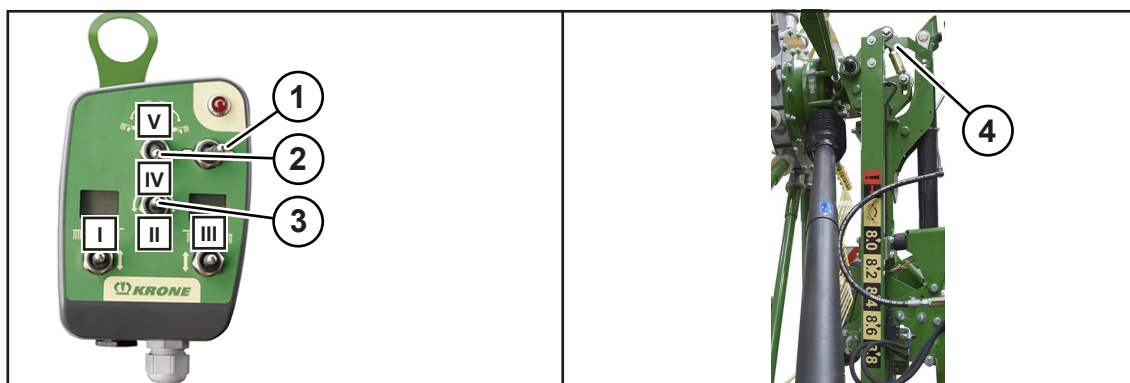

KSG000-019

- ✓ Les protections des pointes des dents sont retirées des pointes des dents, [voir Page 64](#).
- ▶ Fixer le boîtier de commande dans la cabine du tracteur.
- ▶ Mettre le tracteur en marche.
- ▶ Pour activer le boîtier de commande, amener l'interrupteur principal (1) de la position « 0 » à la position « 1 ».
- ▶ Régler le commutateur à bascule (3) en position (II).
- ▶ Pour décharger les verrouillages, actionner l'appareil de commande à simple effet (1+) sur le tracteur et mettre les vérins hydrauliques sous pression.
- ▶ Relever les bras de flèche avec l'appareil de commande à double effet (2+) jusqu'à ce que

la flèche d'affichage (4) se trouve au centre de la zone du symbole .

- ▶ Amener le bouton-poussoir à bascule (2) vers le haut en position « V » et le maintenir enfoncé tout en abaissant les toupies en position de tournière avec l'appareil de commande à simple effet (1+).


La tige de piston qui se situe en direction du cadre principal de la machine doit être complètement sortie.

- ▶ Relâcher le bouton-poussoir à bascule (2).
⇒ Le bouton-poussoir à bascule (2) passe automatiquement en position « IV ».
- ▶ Amener l'appareil de commande à simple effet (1+) du tracteur en position flottante.

Les toupies s'abaissent automatiquement jusqu'à ce que les roues du châssis toupie reposent sur le sol.

- ▶ Laisser l'appareil de commande à simple effet (1+) du tracteur en position flottante.
- ▶ Pour désactiver le boîtier de commande, amener l'interrupteur principal (1) de la position « 1 » à la position « 0 ».
- ▶ Immobiliser et sécuriser la machine, [voir Page 27](#).

Sur la version « Relevage d'une seule toupie avec commande à présélection électrique »

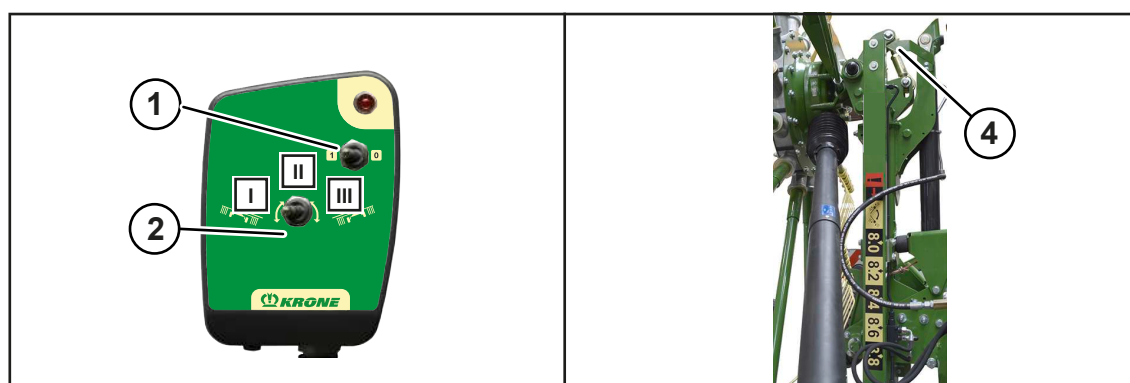

KS000-504

- ✓ Les protections des pointes des dents sont retirées des pointes des dents, [voir Page 64](#).
- ▶ Fixer le boîtier de commande dans la cabine du tracteur.
- ▶ Mettre le tracteur en marche.
- ▶ Pour activer le boîtier de commande, amener l'interrupteur principal (1) de la position « 0 » à la position « 1 ».
- ▶ Placer le commutateur à bascule (2) en position (II).
- ▶ Pour décharger les verrouillages, actionner l'appareil de commande à simple effet (1+) sur le tracteur et mettre les vérins hydrauliques sous pression.
- ▶ Relever les bras de flèche avec l'appareil de commande à double effet (2+) jusqu'à ce que la flèche d'affichage (4) se trouve au centre de la zone du symbole .
- ▶ Laisser l'appareil de commande à simple effet (1+) du tracteur en position flottante.

Les toupies s'abaissent automatiquement jusqu'à ce que les roues du châssis toupie reposent sur le sol.

- ▶ Immobiliser et sécuriser la machine, [voir Page 27](#).

8.6 Relèvement des bras de flèche en position de transport


AVERTISSEMENT

Risque d'accident en cas de relevage des bras de flèche en position de transport

Pendant le relevage des bras de flèche en position de transport, des personnes peuvent être happées et gravement blessées.

- ▶ Avant le relevage en position de transport, désactiver la prise de force et attendre que les toupies se soient entièrement immobilisées.
- ▶ Ne soulever les bras de flèche que lorsque vous avez la certitude qu'aucune personne, aucun animal ou objet ne se trouve dans la zone de pivotement.


Pour la version « Série »

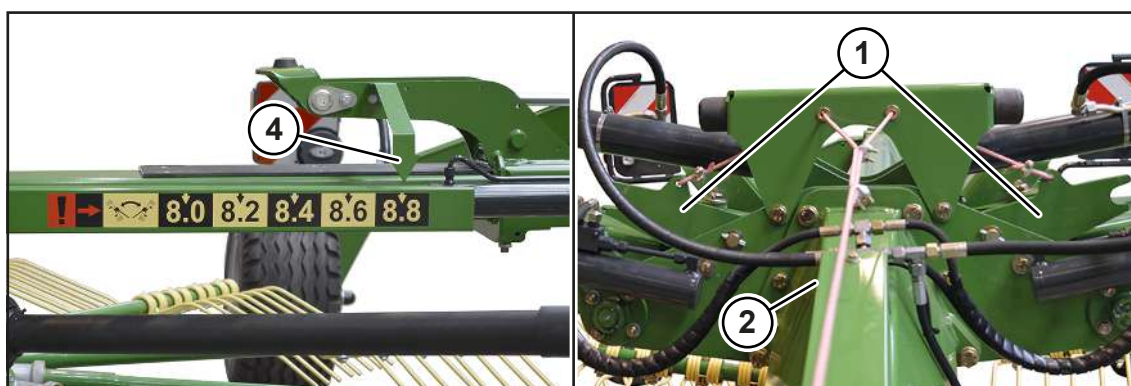

KSG000-024

- ✓ Les étriers de protection sont en position de transport, [voir Page 76](#)
- ✓ Pour la version « Bras porte-dents rabattables » : les bras porte-dents sont amenés en position de transport, [voir Page 75](#).


- ✓ Les touoies sont sécurisées contre la torsion, [voir Page 74](#).
- ▶ Mettre le tracteur en marche.
- ▶ Actionner l'appareil de commande à simple effet (1+) jusqu'à ce que les bras de flèche soient relevés en position de tournière.
- ▶ Actionner l'appareil de commande à double effet (2+) ou (2-) jusqu'à ce que la flèche d'affichage (4) se trouve dans la zone du symbole .
- ▶ Pour décharger les butées (1), amener l'appareil de commande à simple effet (1+) en position flottante.
- ▶ Pour relever les butées (1), tirer sur le câble de commande (2) et le maintenir sous tension.
- ▶ Actionner l'appareil de commande à simple effet (1+) jusqu'à ce que les bras de flèche soient relevés en position de transport.
- ▶ Relâcher le câble de commande (2).

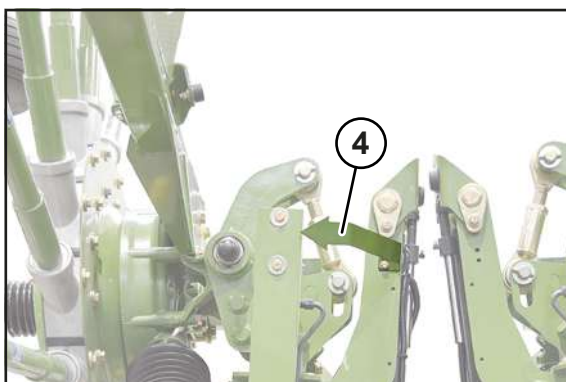

KS000-120

- ▶ Afin de garantir une hauteur de transport inférieure à 4 m, rentrer la largeur de travail/largeur d'andain jusqu'à la butée avec l'appareil de commande à double effet (2-).
- ➔ Les flèches d'affichage (4) se trouvent respectivement sur le bras de flèche juste avant la vis supérieure.
- ▶ Effectuer un contrôle visuel au niveau des flèches d'affichage pour vérifier que les bras de flèche sont rentrés jusqu'au même point.
- ▶ Amener l'appareil de commande à simple effet (1+) en position flottante.
- ▶ Amener tous les appareils de commande hydrauliques en position neutre.


Pour la version « Relevage hydraulique d'une seule toupie »

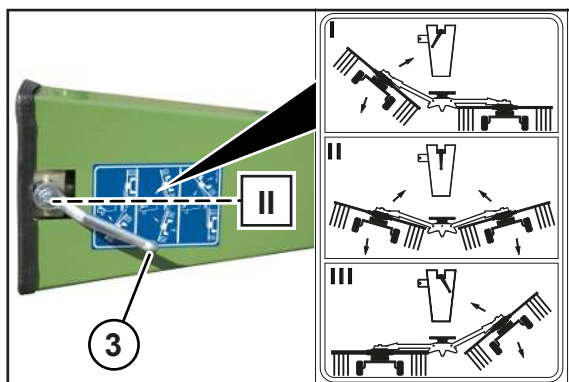

KS000-124


- ✓ Les étriers de protection sont en position de transport, [voir Page 76](#)

- ✓ Les touoies sont sécurisées contre la torsion, [voir Page 74](#).
- ▶ Mettre le tracteur en marche.
- ▶ Amener le robinet d'inversion (3) en position médiane (II).
- ▶ Actionner l'appareil de commande à simple effet (1+) jusqu'à ce que les bras de flèche soient relevés en position de tournière.

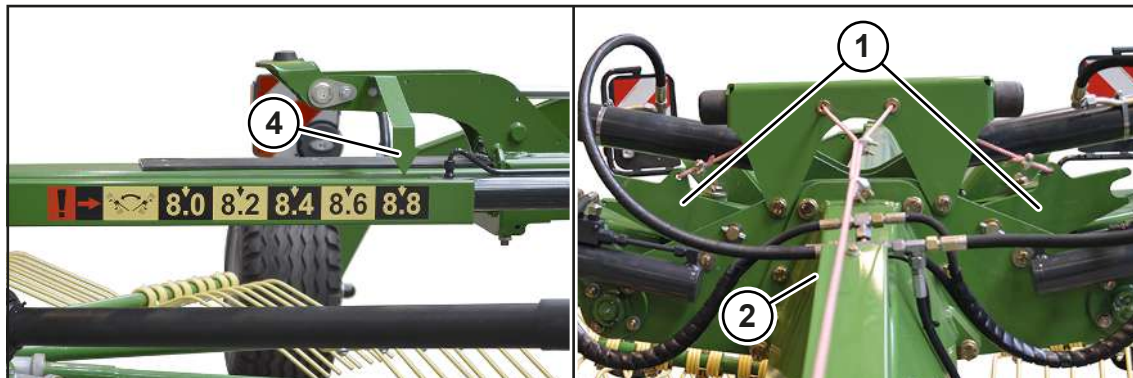

KSG000-025


- ▶ Actionner l'appareil de commande à double effet (2+) ou (2-) jusqu'à ce que la flèche d'affichage (4) se trouve dans la zone du symbole .
- ▶ Pour décharger les butées (1), amener l'appareil de commande à simple effet (1+) en position flottante.
- ▶ Pour relever les butées (1), tirer sur le câble de commande (2) et le maintenir sous tension.
- ▶ Actionner l'appareil de commande à simple effet (1+) jusqu'à ce que les bras de flèche soient relevés en position de transport.
- ▶ Relâcher le câble de commande (2).

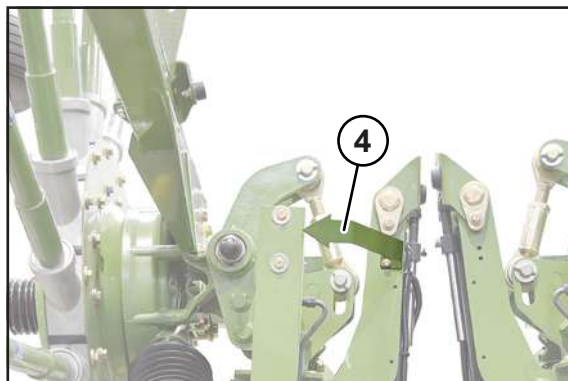

KS000-120

- ▶ Afin de garantir une hauteur de transport inférieure à 4 m, rentrer la largeur de travail/largeur d'andain jusqu'à la butée avec l'appareil de commande à double effet (2-).
- ➡ Les flèches d'affichage (4) se trouvent respectivement sur le bras de flèche juste avant la vis supérieure.
- ▶ Effectuer un contrôle visuel au niveau des flèches d'affichage pour vérifier que les bras de flèche sont rentrés jusqu'au même point.
- ▶ Amener l'appareil de commande à simple effet (1+) en position flottante.
- ▶ Amener tous les appareils de commande hydrauliques en position neutre.

Pour la version « Plus »

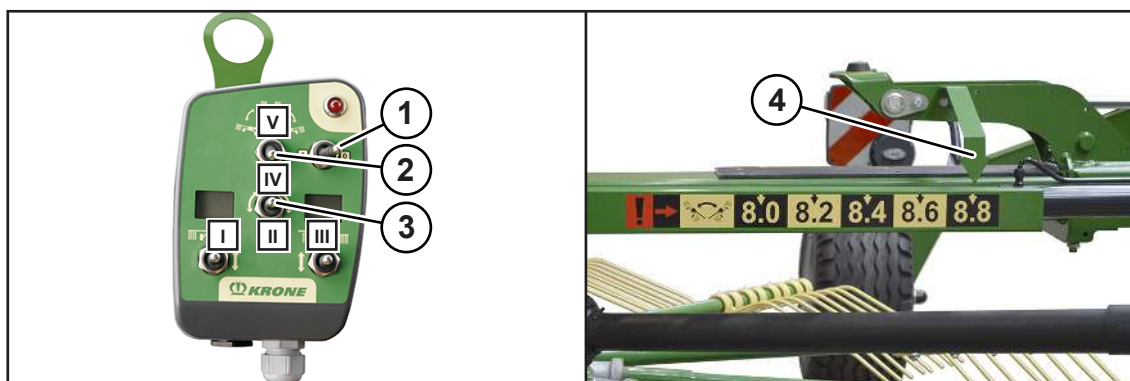


KSG000-026

- ✓ Les étriers de protection sont en position de transport, [voir Page 76](#)
- ✓ Les touoies sont sécurisées contre la torsion, [voir Page 74](#).
- ▶ Mettre le tracteur en marche.
- ▶ Pour activer le boîtier de commande, amener l'interrupteur principal (1) de la position « 0 » à la position « 1 ».
- ▶ Régler le commutateur à bascule (3) en position (II).
- ▶ Actionner l'appareil de commande à simple effet (1+) jusqu'à ce que les bras de flèche soient relevés en position de tournière.
- ▶ Actionner l'appareil de commande à double effet (2+) ou (2-) jusqu'à ce que la flèche d'affichage (4) se trouve dans la zone du symbole .
- ▶ Amener le bouton-poussoir à bascule (2) vers le haut en position « V » et le maintenir enfoncé tout en relevant les toupies en position de transport avec l'appareil de commande à simple effet (1+).

La tige de piston qui se situe en direction du cadre principal de la machine doit être complètement rentrée.


- ▶ Relâcher le bouton-poussoir à bascule (2).
 - ⇒ Le bouton-poussoir à bascule (2) passe automatiquement en position « IV ».

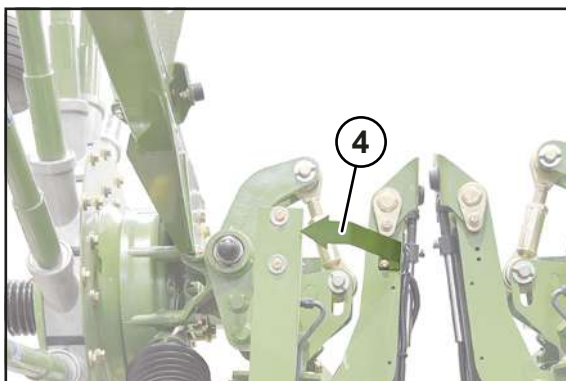

KS000-120

- ▶ Afin de garantir une hauteur de transport inférieure à 4 m, rentrer la largeur de travail/largeur d'andain jusqu'à la butée avec l'appareil de commande à double effet (2-).
- ➔ Les flèches d'affichage (4) se trouvent respectivement sur le bras de flèche juste avant la vis supérieure.
- ▶ Effectuer un contrôle visuel au niveau des flèches d'affichage pour vérifier que les bras de flèche sont rentrés jusqu'au même point.
- ▶ Amener tous les appareils de commande hydrauliques en position neutre.
- ▶ Pour désactiver le boîtier de commande, amener l'interrupteur principal (1) de la position « 1 » à la position « 0 ».


Sur la version « Relevage d'une seule toupie avec commande à présélection électrique »

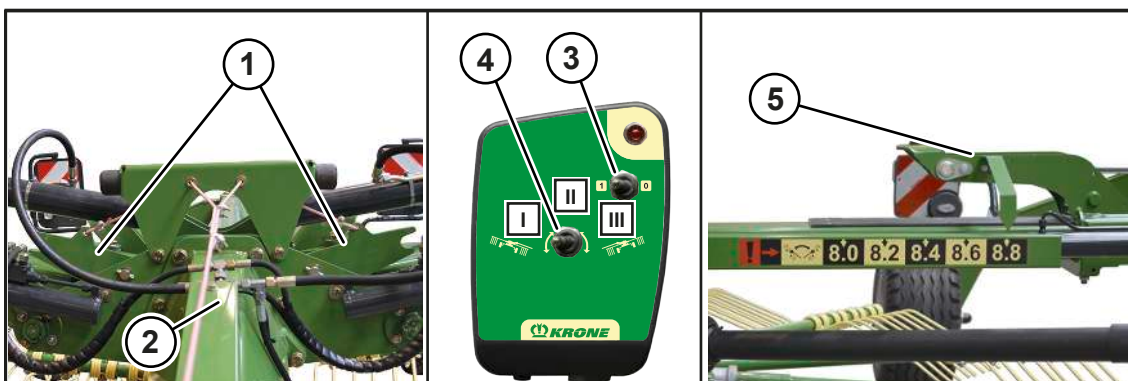

KS000-505

- ✓ Les étriers de protection sont en position de transport, [voir Page 76](#)

- ✓ Les touoies sont sécurisées contre la torsion, [voir Page 74](#).
- ▶ Mettre le tracteur en marche.
- ▶ Pour activer le boîtier de commande, amener l'interrupteur principal (3) de la position « 0 » à la position « 1 ».
- ▶ Placer le commutateur à bascule (4) en position (II).
- ▶ Actionner l'appareil de commande à simple effet (1+) jusqu'à ce que les bras de flèche soient relevés en position de tournière.
- ▶ Actionner l'appareil de commande à double effet (2+) ou (2-) jusqu'à ce que la flèche d'affichage (5) se trouve dans la zone du symbole .
- ▶ Pour décharger les butées (1), amener l'appareil de commande à simple effet (1+) en position flottante.
- ▶ Pour relever les butées (1), tirer sur le câble de commande (2) et le maintenir sous tension.
- ▶ Actionner l'appareil de commande à simple effet (1+) jusqu'à ce que les bras de flèche soient relevés en position de transport.
- ▶ Relâcher le câble de commande (2).

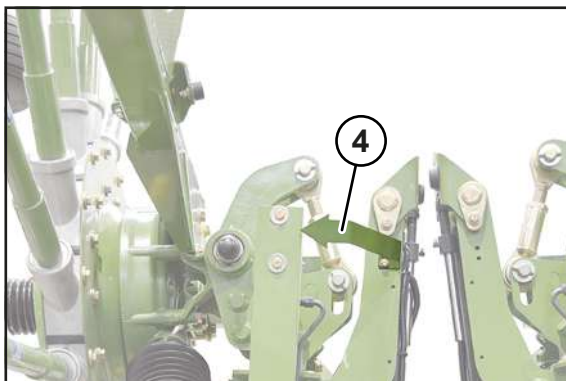

KS000-120


- ▶ Afin de garantir une hauteur de transport inférieure à 4 m, rentrer la largeur de travail/largeur d'andain jusqu'à la butée avec l'appareil de commande à double effet (2-).
- ➔ Les flèches d'affichage (4) se trouvent respectivement sur le bras de flèche juste avant la vis supérieure.
- ▶ Effectuer un contrôle visuel au niveau des flèches d'affichage pour vérifier que les bras de flèche sont rentrés jusqu'au même point.
- ▶ Amener tous les appareils de commande hydrauliques en position neutre.

8.7 Desserrage/blocage du blocage des toupies

Les ressorts de traction (2) se trouvent respectivement dans la zone avant de la toupie.

- ✓ Les bras de flèche se trouvent en position de travail, [voir Page 65](#).
- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, [voir Page 27](#).


Déblocage

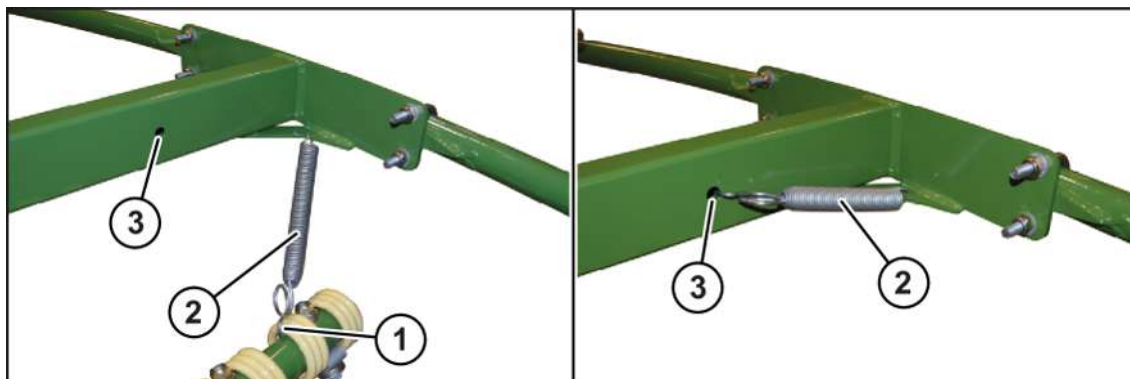

KSG000-020

- ▶ Pour desserrer le blocage des toupies, desserrer le ressort de traction (2) de la dent (1).
- ▶ Accrocher le ressort de traction (2) dans l'orifice de maintien (3).

Bloquer

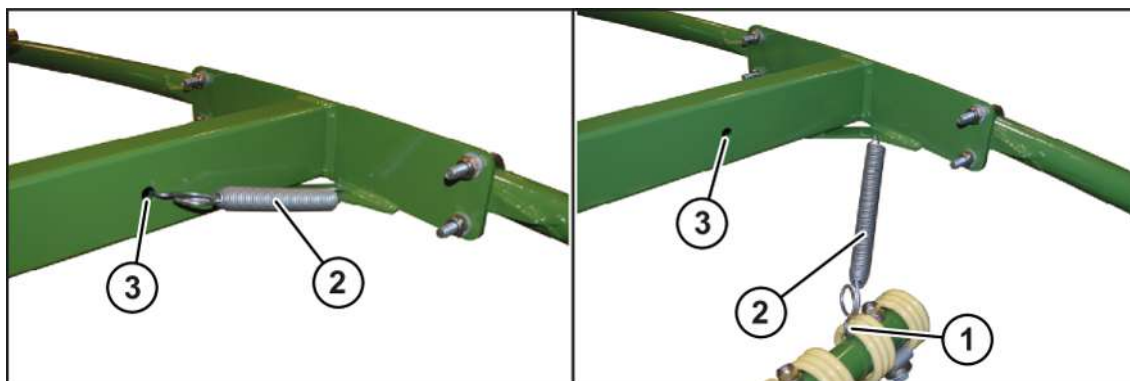


KSG000-023

- ▶ Afin de sécuriser les toupies contre toute torsion, détacher le ressort de traction (2) de l'orifice de maintien (3).
- ▶ Accrocher le ressort de traction (2) sur la dent (1).

8.8 Pivotement des bras porte-dents en position de travail

Pour la version « Bras porte-dents rabattables »

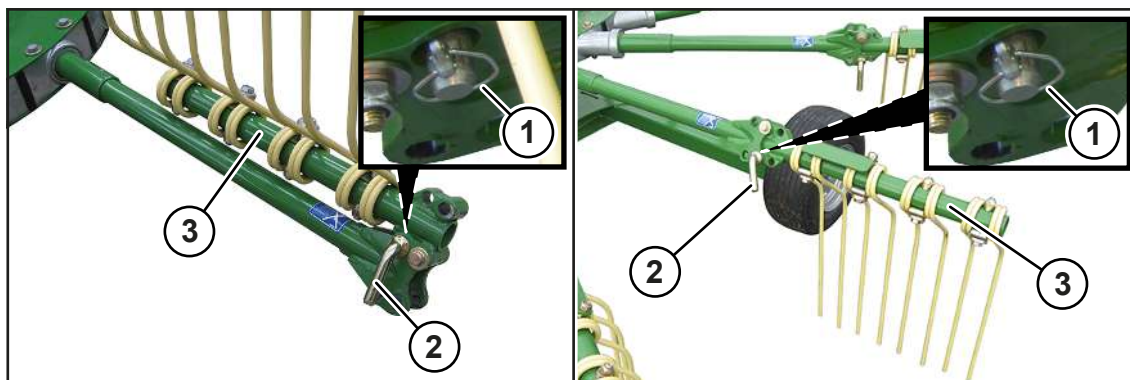

KS000-097

Les bras porte-dents rabattables doivent être pivotés en position de travail dans un ordre précis.

Dans le sens de la marche, à droite, les bras porte-dents rabattables doivent être pivotés en position de travail en commençant par l'arrière.

Dans le sens de la marche, à gauche, les bras porte-dents rabattables doivent être pivotés en position de travail en commençant par l'avant.

- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, [voir Page 27](#).
- ✓ Le blocage des toupies est desserré, [voir Page 74](#).
- ▶ Tourner les toupies respectivement jusqu'à ce que les bras porte-dents rabattables soient à l'extérieur.
- ▶ Retirer la goupille pliante (1).
- ▶ Retirer le boulon (2).

AVIS ! Lors du pivotement des bras porte-dents, tourner les toupies de façon à ce que les bras porte-dents n'entrent pas en collision avec la protection.


- ▶ Pivoter le bras porte-dents (3) en position de travail.

AVIS ! Si les boulons ne sont pas insérés et bloqués par le haut, ils risquent d'entrer en collision avec l'essieu de toupies.

- ▶ Insérer le boulon (2) par le haut.
- ▶ Bloquer le boulon (2) à l'aide de la goupille pliante (1).
- ▶ Veiller à ce que la goupille pliante (1) s'engage correctement. À cet effet, la bague de la goupille pliante doit se trouver dans la rainure de la tige.

8.9 Pivotement des bras porte-dents en position de transport

Pour la version « Bras porte-dents rabattables »

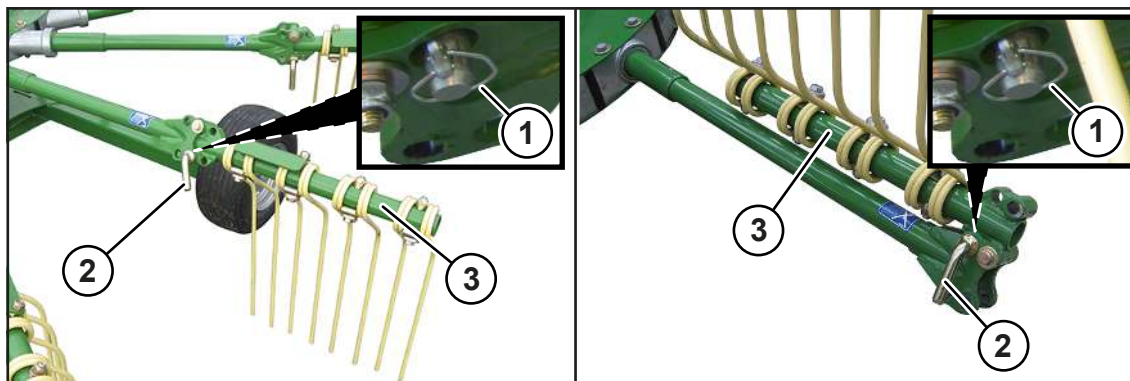

KS000-119

Les bras porte-dents rabattables doivent être pivotés en position de transport dans un ordre précis.

Dans le sens de la marche, à droite, les bras porte-dents rabattables doivent être pivotés en position de transport en commençant par l'avant.

Dans le sens de la marche, à gauche, les bras porte-dents rabattables doivent être pivotés en position de transport en commençant par l'arrière.

- ✓ Les étriers de protection sont en position de transport, [voir Page 76](#).
- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, [voir Page 27](#).
- ▶ Tourner les toupies respectivement jusqu'à ce que les bras porte-dents rabattables soient à l'extérieur.
- ▶ Retirer la goupille pliante (1).
- ▶ Retirer le boulon (2).

AVIS ! Lors du pivotement des bras porte-dents, tourner les toupies de façon à ce que les bras porte-dents n'entrent pas en collision avec la protection.

- ▶ Pivoter le bras porte-dents (3) en position de transport.

AVIS ! Si les boulons ne sont pas insérés et bloqués par le haut, ils risquent d'entrer en collision avec l'essieu de toupies.

- ▶ Insérer le boulon (2) par le haut.
- ▶ Bloquer le boulon (2) à l'aide de la goupille pliante (1).
- ▶ Veiller à ce que la goupille pliante (1) s'engage correctement. À cet effet, la bague de la goupille pliante doit se trouver dans la rainure de la tige.


8.10 Pivoter les étriers de protection en position de travail

AVERTISSEMENT

Risque d'écrasement lors du pivotement des étriers de protection

Les mains risquent d'être blessées lors du pivotement des étriers de protection dans la zone des pivots.

- ▶ Ne pas saisir les étriers de protection dans la zone des pivots.

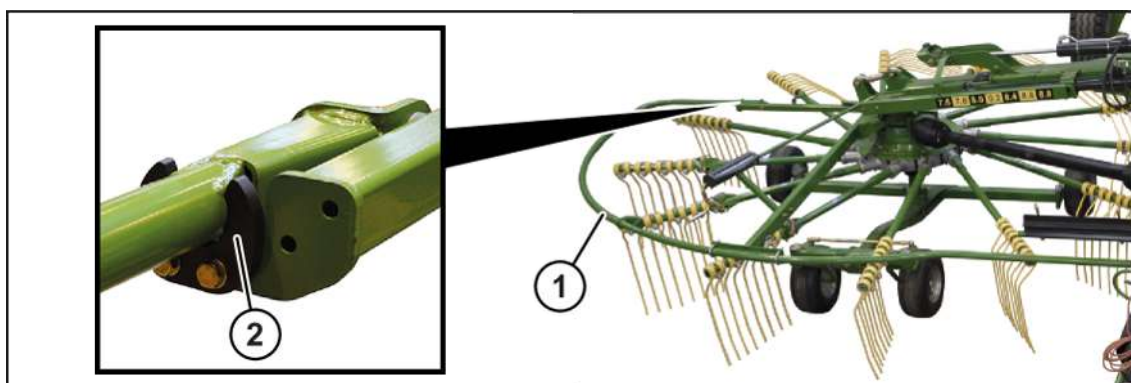

KSG000-021

- ✓ Les bras de flèche se trouvent en position de travail, [voir Page 65](#).
- ✓ Pour la version « Bras porte-dents rabattables » : les bras porte-dents se trouvent en position de travail, [voir Page 74](#).
- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, [voir Page 27](#).
- ▶ Pivoter l'étrier de protection (1) vers l'extérieur en position de travail et l'enclencher dans le verrouillage (2).


8.11 Pivoter les étriers de protection en position de transport

AVERTISSEMENT

Risque d'écrasement lors du pivotement des étriers de protection

Les mains risquent d'être blessées lors du pivotement des étriers de protection dans la zone des pivots.

- ▶ Ne pas saisir les étriers de protection dans la zone des pivots.

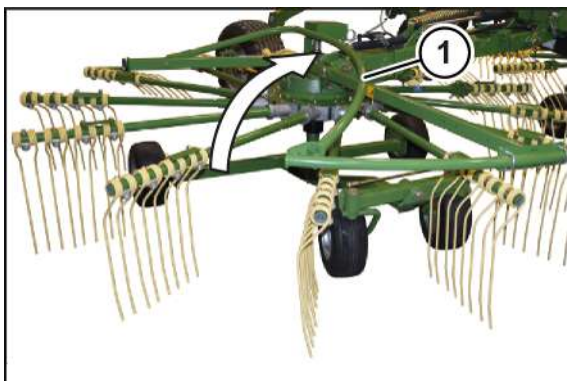

KSG000-022

- ✓ Les bras de flèche se trouvent en position de travail, [voir Page 65](#).
- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, [voir Page 27](#).
- Pivoter l'étrier de protection (1) vers l'intérieur en position de transport.

8.12 Sélection du mode des toupies

⚠ **AVERTISSEMENT**

Risque de blessures dû au basculement de la machine

La sélection du fonctionnement avec une seule toupie en position de transport peut entraîner des dommages corporels ou matériels.

- Afin d'éviter les accidents, ne sélectionner le fonctionnement avec une seule toupie que lorsque les toupies se trouvent en position de tournière ou en position de travail.

L'andaineur permet de sélectionner différents modes des toupies selon l'équipement de la machine :


Fonctionnement avec deux toupies : andainage vers le milieu avec les toupies droite et gauche

Fonctionnement avec une seule toupie : andainage vers le milieu avec la toupie gauche

Fonctionnement avec une seule toupie : andainage vers le milieu avec la toupie droite

Pour la version « Relevage hydraulique d'une seule toupie »

De la position de tournière en position de travail

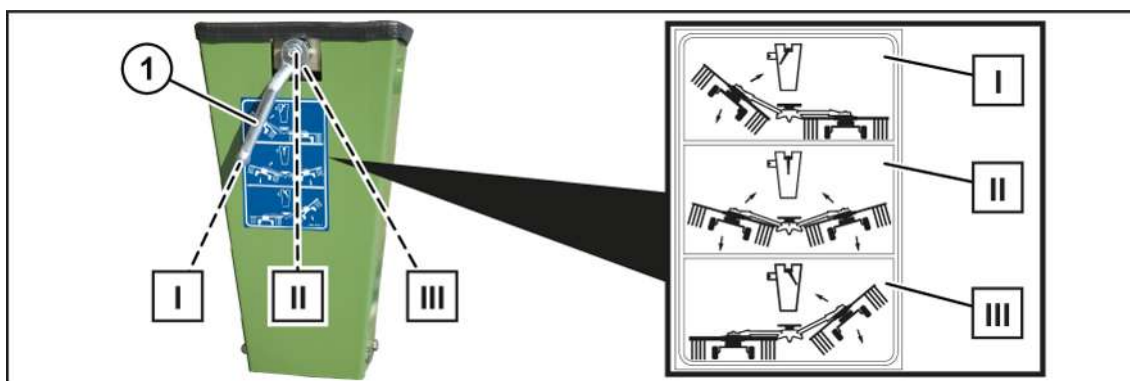

KS000-098

- ✓ Les bras de flèche se trouvent en position de tournière, [voir Page 43](#).

Fonctionnement avec une seule toupie, toupie droite

Pour l'andainage seulement avec la toupie droite, procéder comme suit :

- ▶ Amener le robinet d'inversion (1) en position (III).
- ▶ Amener l'appareil de commande à simple effet (1+) en position flottante.

Fonctionnement avec deux toupies

Pour l'andainage avec les deux toupies, procéder comme suit :


- ▶ Amener le robinet d'inversion (1) en position (II).
- ▶ Amener l'appareil de commande à simple effet (1+) en position flottante.

Fonctionnement avec une seule toupie, toupie gauche

Pour l'andainage seulement avec la toupie gauche, procéder comme suit :

- ▶ Amener le robinet d'inversion (1) en position (I).
- ▶ Amener l'appareil de commande à simple effet (1+) en position flottante.

De la position de travail en position de tournière

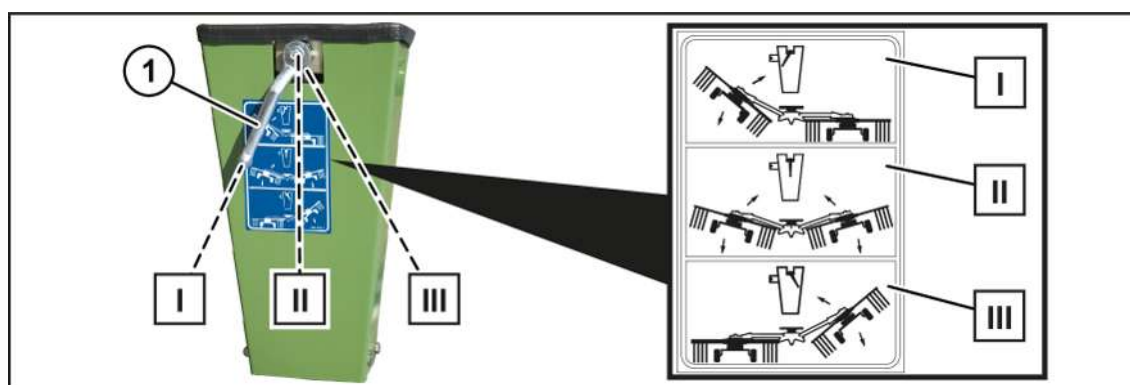

KS000-098

- ✓ Les bras de flèche se trouvent en position de travail, [voir Page 65](#).

Fonctionnement avec une seule toupie, toupie droite

Pour l'andainage seulement avec la toupie droite, procéder comme suit :

- ▶ Amener le robinet d'inversion (1) en position (I).
- ▶ Pour relever la toupie gauche en position de tournière, actionner l'appareil de commande à simple effet (1+).
- ▶ Amener l'appareil de commande en position neutre.
- ▶ Amener le robinet d'inversion (1) en position (III).
- ▶ Amener l'appareil de commande à simple effet (1+) en position flottante.

Fonctionnement avec deux toupies

Pour l'andainage avec les deux toupies, procéder comme suit :

- ▶ Amener le robinet d'inversion (1) en position (II).
- ▶ Amener l'appareil de commande à simple effet (1+) en position flottante.


Fonctionnement avec une seule toupie, toupie gauche

Pour l'andainage seulement avec la toupie gauche, procéder comme suit :

- ▶ Amener le robinet d'inversion (1) en position (III).
- ▶ Pour relever la toupie droite en position de tournière, actionner l'appareil de commande à simple effet (1+).
- ▶ Amener l'appareil de commande en position neutre.
- ▶ Amener le robinet d'inversion (1) en position (I).
- ▶ Amener l'appareil de commande à simple effet (1+) en position flottante.

Pour la version « Plus »

De la position de tournière en position de travail

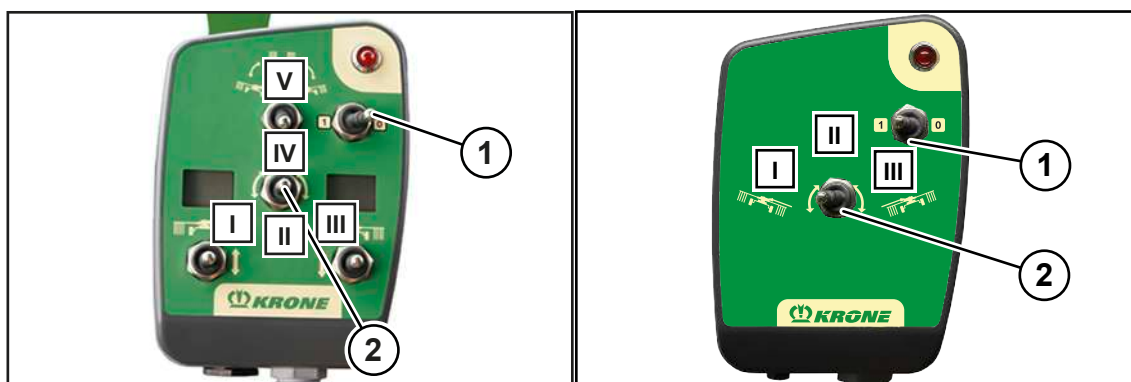

KSG000-043

- ✓ Les bras de flèche se trouvent en position de tournière, [voir Page 43](#).

Fonctionnement avec une seule toupie, toupie droite

Pour l'andainage seulement avec la toupie droite, procéder comme suit :

- ▶ Pour activer le boîtier de commande, amener l'interrupteur principal (1) en position « 1 ».
- ▶ Amener le commutateur à bascule (2) en position (III).
- ▶ Amener l'appareil de commande à simple effet (1+) en position flottante.
- ▶ Pour désactiver le boîtier de commande, amener l'interrupteur principal (1) en position « 0 ».

Fonctionnement avec deux toupies

Pour l'andainage avec les deux toupies, procéder comme suit :


- ▶ Pour activer le boîtier de commande, amener l'interrupteur principal (1) en position « 1 ».
- ▶ Amener le commutateur à bascule (2) en position (II).
- ▶ Amener l'appareil de commande à simple effet (1+) en position flottante.
- ▶ Pour désactiver le boîtier de commande, amener l'interrupteur principal (1) en position « 0 ».

Fonctionnement avec une seule toupie, toupie gauche

Pour l'andainage seulement avec la toupie gauche, procéder comme suit :

- ▶ Pour activer le boîtier de commande, amener l'interrupteur principal (1) en position « 1 ».
- ▶ Amener le commutateur à bascule (2) en position (I).
- ▶ Amener l'appareil de commande à simple effet (1+) en position flottante.
- ▶ Pour désactiver le boîtier de commande, amener l'interrupteur principal (1) en position « 0 ».

De la position de travail en position de tournière

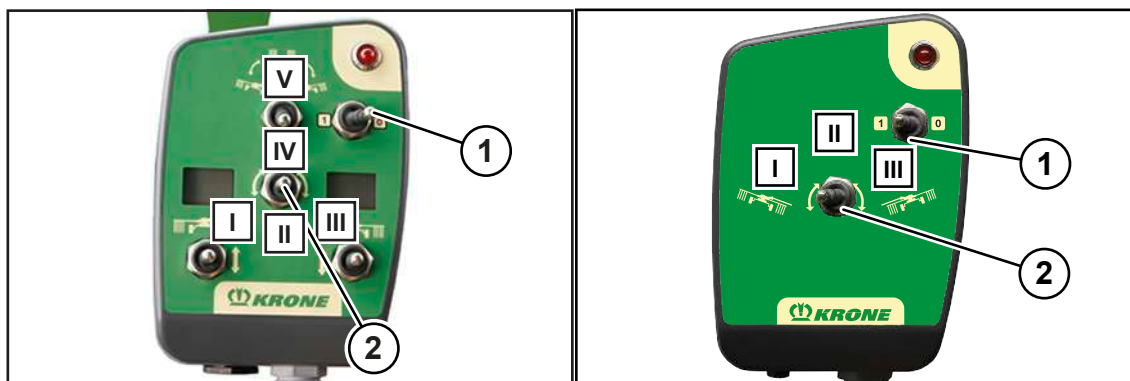

KSG000-043

✓ Les bras de flèche se trouvent en position de travail, [voir Page 65](#).

Fonctionnement avec une seule toupie, toupie droite

Pour lever la toupie gauche de la position de travail en position de tournière, procédez comme suit :

- ▶ Pour activer le boîtier de commande, amener l'interrupteur principal (1) en position « 1 ».
- ▶ Amener le commutateur à bascule (2) en position (I).
- ▶ Pour relever la toupie gauche en position de tournière, actionner l'appareil de commande à simple effet (1+).
- ▶ Amener l'appareil de commande en position neutre.
- ▶ Amener le commutateur à bascule (2) en position (III).
- ▶ Amener l'appareil de commande à simple effet (1+) en position flottante.
- ▶ Pour désactiver le boîtier de commande, amener l'interrupteur principal (1) en position « 0 ».

Fonctionnement avec deux toupies

Pour lever les toupies de la position de travail en position de tournière, procédez comme suit :

- ▶ Pour activer le boîtier de commande, amener l'interrupteur principal (1) en position « 1 ».
- ▶ Amener le commutateur à bascule (2) en position (II).
- ▶ Actionner l'appareil de commande à simple effet (1+).
- ▶ Pour désactiver le boîtier de commande, amener l'interrupteur principal (1) en position « 0 ».

Fonctionnement avec une seule toupie, toupie gauche

Pour lever la toupie droite de la position de travail en position de tournière, procédez comme suit :

- ▶ Pour activer le boîtier de commande, amener l'interrupteur principal (1) en position « 1 ».
- ▶ Amener le commutateur à bascule (2) en position (III).
- ▶ Pour relever la toupie droite en position de tournière, actionner l'appareil de commande à simple effet (1+).
- ▶ Amener l'appareil de commande en position neutre.
- ▶ Amener le commutateur à bascule (2) en position (I).
- ▶ Amener l'appareil de commande à simple effet (1+) en position flottante.
- ▶ Pour désactiver le boîtier de commande, amener l'interrupteur principal (1) en position « 0 ».

8.13 Vitesse de conduite et vitesse d'entraînement

INFORMATION

La vitesse de conduite dépend de la configuration de travail (travail de ratissage propre et bonne formation des andains).

La vitesse de conduite et la vitesse d'entraînement pendant l'andainage dépendent des paramètres suivants :

- Quantité de fourrage
- Terrain
- Degré de séchage

Prendre comme référence les éléments suivants :

- Vitesse de prise de force d'env. 350 à 450 tr/min
- Vitesse de conduite d'env. 8 à 10 km/h
- Adapter la vitesse d'entraînement et la vitesse de conduite aux conditions d'utilisation respectives.

8.14 Andainage

AVIS

Risque de dommages sur la machine en cas de marche arrière

La machine est conçue pour le déplacement en marche avant. Ne jamais faire marche arrière lorsque la machine est en position de travail.

- Relever les toupies avant une marche arrière.

AVIS

Risque de dommages sur la machine en cas de collision entre le tracteur et les étriers d'écartement

Des dommages risquent de se produire sur la machine au cours de l'utilisation dans les virages.

- Choisir le rayon de virage minimal de façon à ce que le tracteur n'entre pas en contact avec les étriers d'écartement.
- Choisir le rayon de virage minimal de sorte que le support d'attelage repose contre le tampon de butée sans pour autant l'enfoncer.
- S'assurer que personne ne se trouve dans la zone de travail de la machine.
- Contrôler que la hauteur des manetons des bras inférieurs s'élève à env. 660 mm par rapport au sol.
- Relever les bras de flèche en position de tournière.

- ▶ Mettre l'arbre à cardan en marche à une faible vitesse du moteur.
- ▶ Augmenter la vitesse de prise de force lentement jusqu'à env. 350 à 450 tr/min.
- ▶ Abaisser les bras de flèche en position de travail, [voir Page 65](#).
- ▶ Afin de garantir le suivi du terrain du châssis pendant l'utilisation, amener l'appareil de commande à simple effet en position flottante.
- ▶ Choisir la vitesse de conduite de façon à ce que la matière récoltée soit proprement et complètement ramassée.
- ▶ Ajuster la hauteur de travail le cas échéant, [voir Page 90](#).
- ▶ Ajuster l'inclinaison des toupies le cas échéant, [voir Page 92](#).


8.15 Conduite sur champ à flanc de colline

AVERTISSEMENT

Risque de blessures par non-respect des consignes de sécurité fondamentales

Le non-respect des consignes de sécurité fondamentales peut entraîner de graves blessures voire la mort de personnes.

- ▶ En vue d'éviter tout accident, il est indispensable de lire et de prendre en compte les consignes de sécurité fondamentales, [voir Page 13](#).

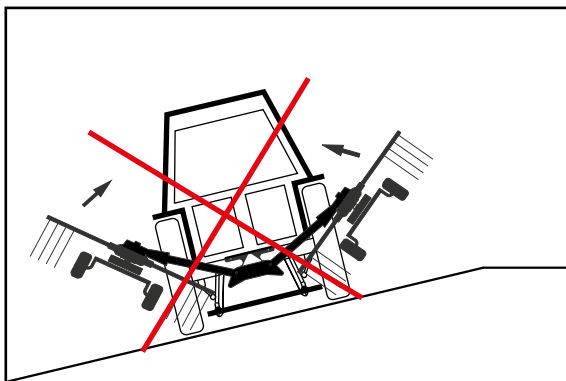

KMG000-094

- ▶ Ne pas amener la machine de la position de transport en position de travail ou inversement tant que la machine est utilisée en travers de la pente.

Pour la version « Roues de jauge auto-directionnelles »

Afin d'empêcher la machine de glisser lors des déplacements en pente, fixer les roues de jauge auto-directionnelles, [voir Page 97](#).

9 Conduite et transport

AVERTISSEMENT

Risque de blessures par non-respect des consignes de sécurité fondamentales

Le non-respect des consignes de sécurité fondamentales peut entraîner de graves blessures voire la mort de personnes.

- En vue d'éviter tout accident, il est indispensable de lire et de prendre en compte les consignes de sécurité fondamentales, [voir Page 13](#).

AVERTISSEMENT

Risque de blessures par non-respect des routines de sécurité

Le non-respect des routines de sécurité peut entraîner de graves blessures voire la mort de personnes.

- Afin d'éviter des accidents, les routines de sécurité doivent être lues et respectées, [voir Page 27](#).

AVERTISSEMENT

Risque d'accident dû à des soupapes de commande non verrouillées du tracteur

En présence de soupapes de commande non verrouillées, des composants de la machine peuvent être activés de manière inopinée. Ceci pourrait engendrer de graves accidents

- Pour éviter que des fonctions ne soient déclenchées par erreur, les soupapes de commande du tracteur doivent se trouver en position neutre lors du transport et de la circulation sur route et être verrouillées.


AVERTISSEMENT

Risque d'accident causé par des robinets d'arrêt ouverts

Du fait de robinets d'arrêt ouverts, des composants de la machine peuvent être activés de manière inopinée. Ceci pourrait engendrer de graves accidents.

- Pour éviter que des fonctions ne soient déclenchées par erreur, le robinet d'arrêt/les robinets d'arrêt doit ou doivent être verrouillé/s lors du transport et de la circulation sur route.

9.1 Préparer la machine pour la circulation routière

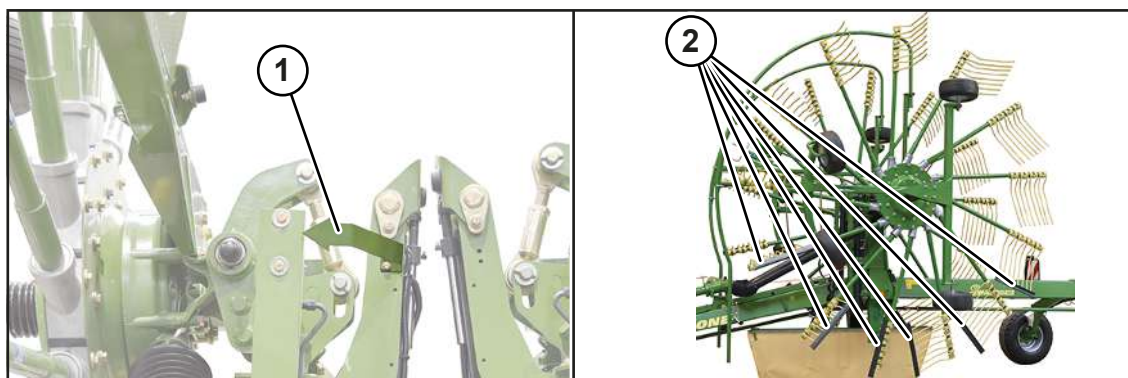

KSG000-015

- ✓ Tous les points mentionnés au chapitre « Mise en service » sont réalisés, [voir Page 53](#).
- ✓ Le moteur du tracteur est coupé, la clé de contact est retirée et vous la portez avec vous.
- ✓ Les bras inférieurs du tracteur sont bloqués.
- ✓ Les toupies sont immobilisées.
- ✓ Les toupies sont bloquées (côtés droit et gauche de la machine)
- ✓ Les bras de flèche sont rentrés en butée (la flèche d'affichage (1) se trouve juste avant la vis supérieure).
- ✓ Pour la version « Plus » : le boîtier de commande est désactivé.
- ✓ Pour la version « Bras porte-dents rabattables » : les boulons sont bloqués à l'aide des goupilles pliantes.
- ✓ Les appareils de commande du tracteur se trouvent en position neutre et sont verrouillés.
- ✓ Les protections des pointes des dents (2) sont emboîtées sur les dents qui se trouvent, en position de transport, à une hauteur inférieure à 2 m, [voir Page 65](#).
- ✓ L'éclairage de routes est raccordé, contrôlé et fonctionne parfaitement., [voir Page 60](#).
- ✓ La machine a été dégagée des encrassements et résidus de récolte, notamment au niveau des systèmes d'éclairage et d'immatriculation.
- ✓ Les cales d'arrêt sont bloquées dans la fixation.
- ✓ Les bras inférieurs sont réglés sur une hauteur de 660 mm par rapport au sol en vue de respecter la hauteur de transport.
- ✓ La vitesse maximale admissible de la machine est connue et observée.
- ✓ Les poids admissibles de la machine sont observés, [voir Page 40](#).

INFORMATION

Pour la version « Bras porte-dents rabattables » : si les bras porte-dents rabattables et les étriers de protection sont amenés en position de transport des deux côtés de la machine, la hauteur de transport peut être réduite davantage.


9.2 Arrêter la machine

AVERTISSEMENT

Risque de blessures dû au déplacement de la machine non sécurisée

Si la machine n'est pas sécurisée contre tout déplacement inopiné après avoir été immobilisée, des personnes peuvent être grièvement blessées par le déplacement incontrôlé de la machine.

- Bloquer la machine avec des cales d'arrêt pour empêcher tout déplacement.

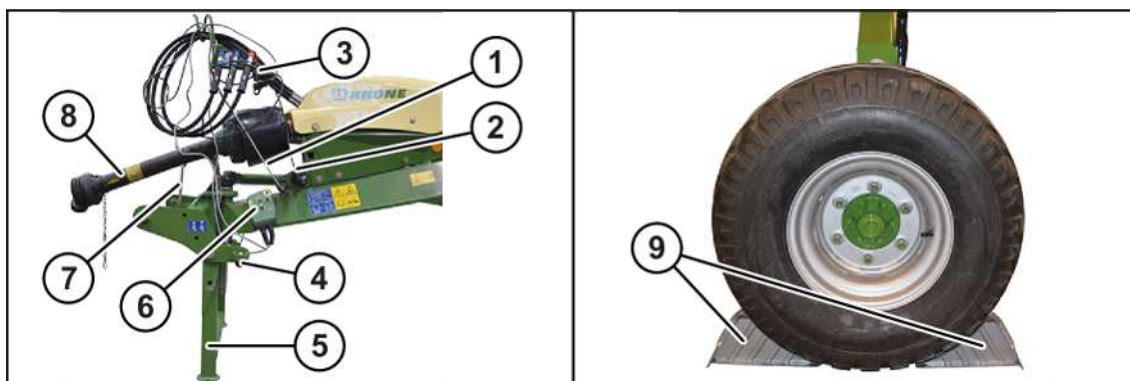

KSG000-016

- ▶ Choisir une surface plane, sèche et suffisamment stable.
- ▶ Amener les appareils de commande en position flottante.
- ▶ Couper le moteur du tracteur, retirer la clé de contact et la prendre avec soi.

AVERTISSEMENT ! Risque d'écrasement dû au pied d'appui ! Tenir les mains et les pieds éloignés de la zone de danger du pied d'appui.

- ▶ Pour permettre le pivotement vers le bas du pied d'appui (5), tirer sur le boulon (4) et pivoter le pied d'appui (5) vers le bas jusqu'à ce que le boulon (4) se verrouille.
- ▶ Abaisser avec précaution les bras inférieurs jusqu'à ce que la béquille (5) repose sur le sol.
- ▶ Couper le moteur du tracteur, retirer la clé de contact et la prendre avec soi.
- ▶ Désaccoupler l'arbre à cardan (8) et le déposer sur le support de l'arbre à cardan (7).
- ▶ Bloquer la machine avec des cales d'arrêt (9) pour empêcher tout déplacement.

AVERTISSEMENT ! Risque de blessures en cas de fuite d'huile hydraulique ! Lors de l'accouplement du flexible hydraulique au système hydraulique du tracteur et de son désaccouplement, mettre le système hors pression au niveau du tracteur et de la machine.

- ▶ Désaccoupler les flexibles hydrauliques (3) et les enficher dans les fixations.
- ▶ Retirer le câble d'éclairage (2) entre le tracteur et la machine et le placer dans les fixations prévues à cet effet.
- ▶ Retirer le câble de commande du tracteur et le déposer sur la machine.
- ▶ Pour la version « Plus » : retirer le câble d'alimentation électrique (1) entre le tracteur et la machine et placer les fiches d'alimentation électrique dans les fixations.
- ▶ Pour la version « Plus » : retirer le boîtier de commande (6) de la cabine du tracteur et le monter sur la machine.
- ▶ Retirer la chaîne de sécurité pour la sécurisation supplémentaire des appareils tractés.
- ▶ Contrôler que les protections des pointes des dents montées pour le transport sont complètes.
- ▶ Contrôler que les ressorts de traction pour le blocage des toupies sont accrochés à la dent.
- ▶ Abaisser les bras inférieurs du tracteur de manière à pouvoir déplacer le tracteur sans danger.
- ▶ Monter la protection contre les utilisations non autorisées et conserver la clé en lieu sûr, *voir Page 62.*

9.3 Préparation de la machine pour le transport

AVERTISSEMENT

Risque d'accident par des pièces de la machine non sécurisées

Si la machine n'est pas sécurisée correctement pour le transport sur camion ou sur train, des composants peuvent se détacher de manière involontaire par le vent. Ceci peut engendrer de graves accidents ou des dommages sur la machine.

- ▶ Adopter les mesures présentées ci-après pour sécuriser les pièces mobiles de la machine.

- ✓ La machine se trouve en position de transport.

9.3.1 Liste de contrôle pour le transport de la machine

- ✓ Toutes les protections sont bien fermées et verrouillées.
- ✓ L'arbre de transmission est sécurisé.
- ✓ Les flexibles hydrauliques sont bloqués sur la machine pour ne pas tomber.
- ✓ La machine a été levée avec un engin de levage d'une capacité de charge minimale aux points d'accrochage identifiés, [voir Page 86](#). La capacité de charge minimale dépend du poids total admissible de la machine, [voir Page 40](#).
- ✓ La machine est sécurisée au moyen de dispositifs d'arrimage adaptés au niveau des points d'arrimage prévus à cet effet.
- ✓ Les protections des pointes des dents se trouvent sur les dents qui se trouvent à une hauteur inférieure à 2 m et sont en plus sécurisées avec des moyens de fixation pour le transport
- ✓ **Pour la version « Plaque d'identification pour véhicules lents »** : la plaque d'identification pour véhicules lents est recouverte ou démontée, [voir Page 36](#).


9.3.2 Levage de la machine

AVERTISSEMENT

Risque de blessures dû à la machine surélevée

Danger pour les personnes dû à la chute de la machine ou au basculement incontrôlé de pièces. Ces activités doivent obligatoirement être effectués par du personnel spécialisé qualifié.

- ▶ Utiliser exclusivement des engins de levage et des moyens d'accrochage autorisés avec une capacité portante suffisante. Pour les poids, [voir Page 40](#).
- ▶ Respecter les indications relatives aux points d'accrochage prévus.
- ▶ Veiller à la bonne fixation des moyens d'accrochage.
- ▶ Ne jamais se tenir en dessous de la machine surélevée.
- ▶ Étayer la machine de manière sûre si vous devez travailler sous la machine, [voir Page 27](#).

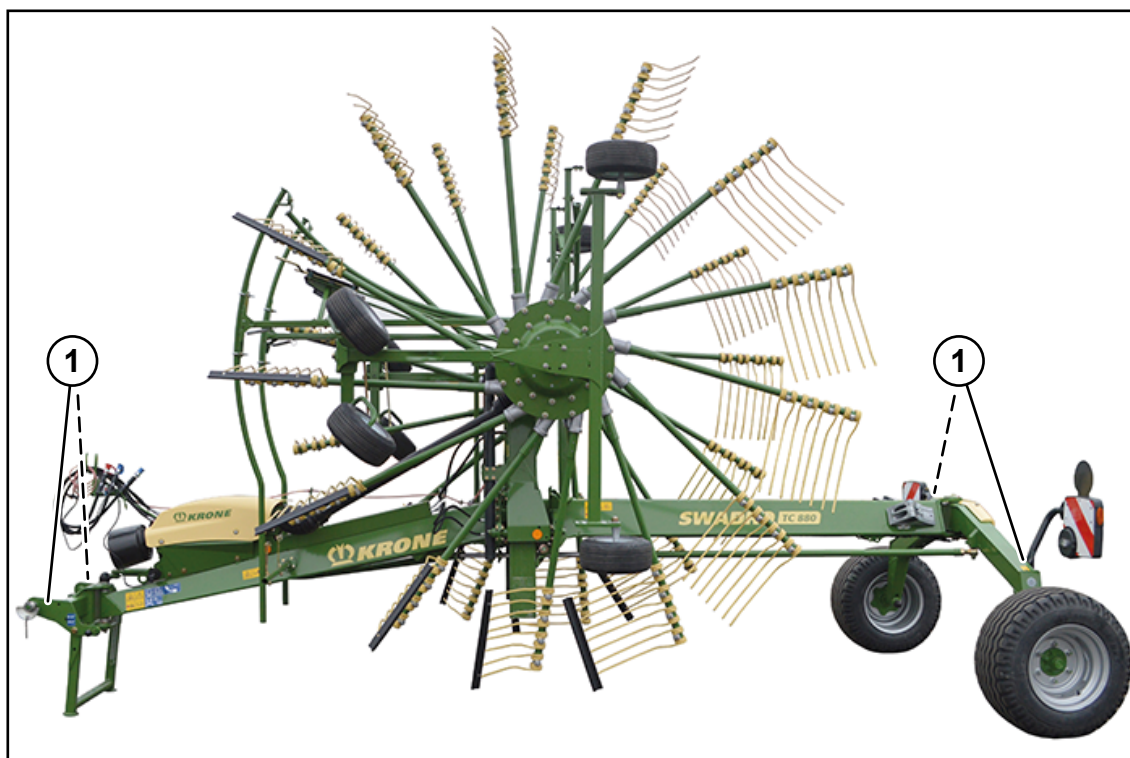

KSG000-050

La machine est dotée de 4 points d'accrochage :

- Les points d'accrochage (1) se trouvent à l'arrière sur le châssis et à l'avant sur le support d'attelage.
- Utiliser un engin de levage avec une capacité portante minimale (dépendante du poids total autorisé de la machine), voir plaque signalétique sur la machine, [voir Page 37](#).


9.3.3 Arrimage de la machine

AVERTISSEMENT

Danger de mort suite à un mouvement incontrôlé de la machine

Si la machine n'est pas arrimée de manière conforme pour le transport avec un moyen de transport, la machine peut bouger de manière incontrôlée et mettre en danger des personnes.

- Avant le transport, sécuriser la machine de manière conforme au moyen de dispositifs d'arrimage adaptés qu'il convient de fixer aux points d'arrimage prévus à cet effet.

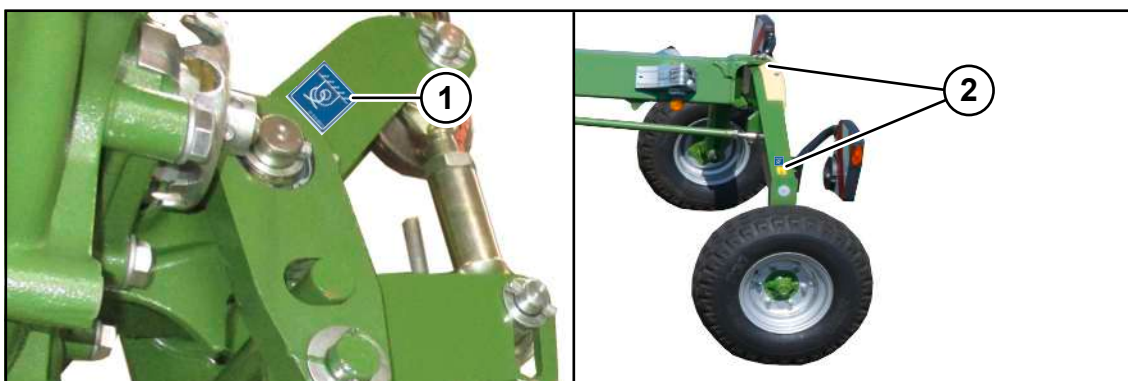

KSG000-052

La machine est dotée de 4 points d'arrimage.

- Les points d'arrimage (1) se trouvent respectivement sur les bras intermédiaires sur chaque toupie.
- Les points d'arrimage (2) se trouvent à l'arrière sur le châssis, à droite et à gauche.

10 Réglages

AVERTISSEMENT

Risque de blessures par non-respect des consignes de sécurité fondamentales

Le non-respect des consignes de sécurité fondamentales peut entraîner de graves blessures voire la mort de personnes.

- En vue d'éviter tout accident, il est indispensable de lire et de prendre en compte les consignes de sécurité fondamentales, [voir Page 13](#).

AVERTISSEMENT

Risque de blessures par non-respect des routines de sécurité

Le non-respect des routines de sécurité peut entraîner de graves blessures voire la mort de personnes.

- Afin d'éviter des accidents, les routines de sécurité doivent être lues et respectées, [voir Page 27](#).

AVERTISSEMENT


Risque de blessures par les dents de toupie

Lors des travaux au niveau des dents de toupie, il existe un risque de lésions oculaires.

- Porter des lunettes de protection lors des travaux au niveau des dents de toupie.

10.1 Régler la hauteur de travail


Pour la version « Réglage mécanique de la hauteur des toupies »

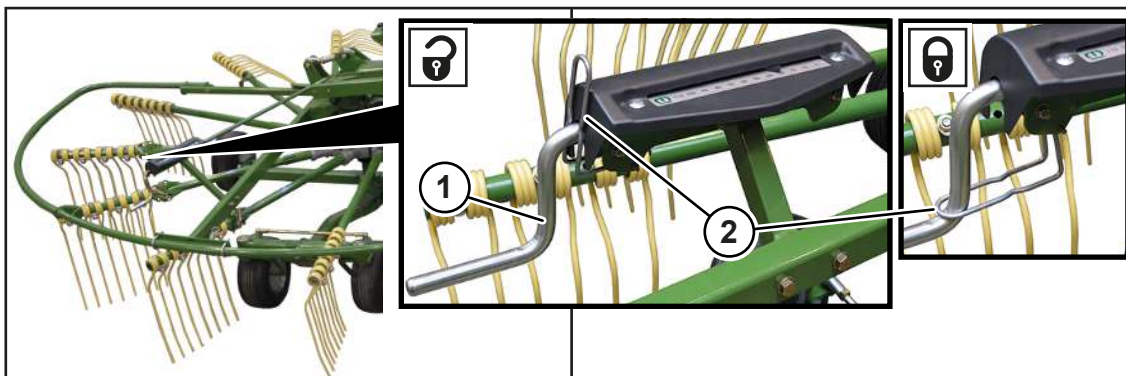

KS000-138

- ✓ Les bras de flèche se trouvent en position de travail, [voir Page 65](#).
- ✓ Pour la version « Bras porte-dents rabattables » : les bras porte-dents se trouvent en position de travail, [voir Page 74](#).
- ✓ Les étriers de protection sont en position de travail, [voir Page 76](#).
- ▶ Contrôler que la hauteur des manetons des bras inférieurs s'élève à env. 660 mm par rapport au sol.
- ▶ Immobiliser et sécuriser la machine, [voir Page 27](#).
- ▶ Pour déverrouiller la manivelle (1), relever le blocage (2).
- ▶ Pour augmenter l'écart entre les dents et le sol, tourner la manivelle (1) dans le sens des aiguilles d'une montre.
- ▶ Pour réduire l'écart entre les dents et le sol, tourner la manivelle (1) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ▶ Pour bloquer la manivelle (1), rabattre le blocage (2).
- ▶ Procéder le cas échéant à nouveau au réglage si les conditions changent pendant l'utilisation.

Pour la version « Plus »

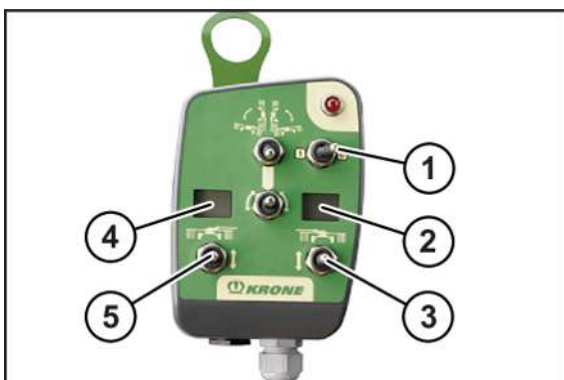

KS000-188

La hauteur de travail peut être ajustée à la matière récoltée et au terrain pendant un déplacement lent en position de travail.

- ▶ Contrôler que la hauteur des manetons des bras inférieurs s'élève à env. 660 mm par rapport au sol.
- ▶ Amener les bras de flèche en position de tournière ou en position de travail.
- ▶ Pour activer le boîtier de commande, amener l'interrupteur principal (1) en position « 1 ».

Réglage de la hauteur de travail sur la toupie droite

- ▶ Pour augmenter l'écart entre les dents et le sol, pousser le bouton-poussoir à bascule (3) vers le haut.
- ➔ La valeur augmente sur l'affichage numérique (2).
- ▶ Pour réduire l'écart entre les dents et le sol, pousser le bouton-poussoir à bascule (3) vers le bas.
- ➔ La valeur diminue sur l'affichage numérique (2).

Réglage de la hauteur de travail sur la toupie gauche

- ▶ Pour augmenter l'écart entre les dents et le sol, pousser le bouton-poussoir à bascule (5) vers le haut.
- ➔ La valeur augmente sur l'affichage numérique (4).
- ▶ Pour réduire l'écart entre les dents et le sol, pousser le bouton-poussoir à bascule (5) vers le bas.
- ➔ La valeur diminue sur l'affichage numérique (4).

10.2 Réglage de la largeur de travail/largeur d'andain



AVERTISSEMENT

Risque de blessures et/ou de dommages sur la machine dus aux bras de flèche de la machine

Lors du réglage de la largeur de travail/largeur d'andain, il existe un risque de blessures et/ou de dommages sur la machine.

- ▶ S'assurer que personne ne se trouve dans la zone de danger de la machine avant de déployer les toupies.
- ▶ Ne jamais effectuer de réglage de la largeur de travail/réglage de la largeur d'andainage lorsque le tracteur est immobile et que les dents sont en contact avec le sol.
- ▶ Régler la largeur de travail/largeur d'andain des bras de flèche uniquement en position de tournière ou en cours d'utilisation.


- ▶ Pour relever les toupies en position de tournière, actionner l'appareil de commande à simple effet (rouge 1+).
- ▶ Pour augmenter la largeur de travail/largeur d'andain, actionner l'appareil de commande à double effet (bleu 2+).
- ▶ Pour réduire la largeur de travail/largeur d'andain, actionner l'appareil de commande à double effet (bleu 2-).

INFORMATION

Si une bande de fourrage reste entre la toupie avant et la toupie arrière, réduire la largeur de travail ou augmenter la largeur d'andain.

AVIS

Ne pas régler une largeur de travail/largeur d'andain minimale inférieure à la zone marquée en rouge de l'autocollant.

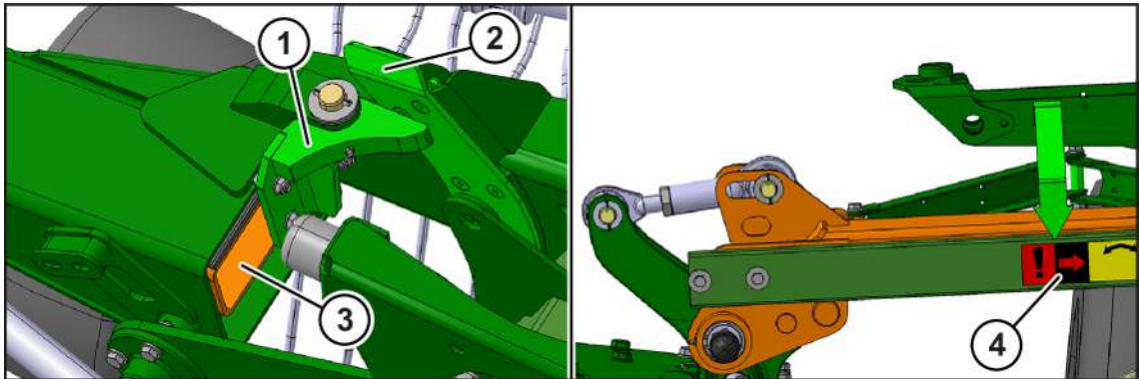

KS000-195

Pour réduire l'usure entre la butée (1) et les tôles d'appui (2), il convient de veiller lors du réglage de la largeur de travail/largeur d'andain minimale à ce que les profils intérieurs (3) des bras de flèche ne « poussent » pas contre la butée (1). Ainsi, un frottement continu des butées contre les tôles d'appui peut être évité lors du relevage des bras de flèche en position de tournière. L'autocollant (4) sert d'aide au positionnement lors de la rentrée des bras de flèche.

La machine ne doit pas être exploitée dans la zone marquée en rouge lorsqu'elle se trouve en position de travail.

INFORMATION

L'écart entre les toupies influe sur la quantité de fourrage :

Fourrage abondant $\triangleq$ grand écart


Fourrage peu abondant $\triangleq$ petit écart

10.3 Réglage de l'inclinaison de la toupie

L'inclinaison des toupies est réglée en usine, à savoir transversalement par rapport au châssis. Si la matière récoltée n'est pas ramassée proprement, il est possible d'améliorer la qualité de travail en réglant l'inclinaison des toupies.

Le réglage de l'inclinaison des toupies est déterminant pour obtenir un andain propre et une qualité de travail propre. Lors de l'andainage, les dents sont courbées vers l'arrière par le fourrage (et par conséquent légèrement vers le haut). Si le châssis est correctement réglé, les dents se trouvent à une distance uniforme par rapport au sol pendant le travail.

- Veiller à ce que les pointes des dents des toupies se trouvent à la distance la plus importante par rapport au sol dans la zone de ratissage extérieure, à la distance la plus faible par rapport au sol dans la zone de ratissage intérieure (donc dans la zone de dépôt) et à une distance moyenne par rapport au sol dans la zone avant.

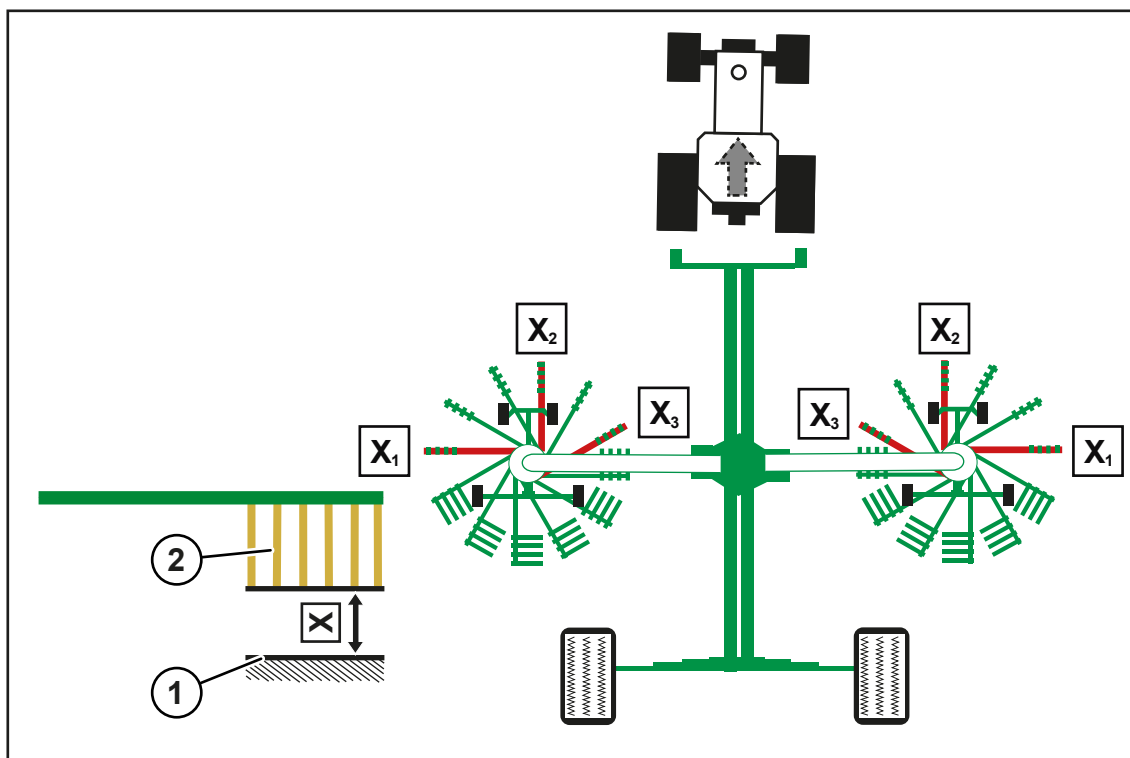

KSG000-008

- Lors du réglage de base de l'inclinaison des toupies, les dents (2) doivent respecter un écart X défini par rapport au sol (1). Les valeurs suivantes sont recommandées à cet effet :

Écart	
X_1	43 mm
X_2	35 mm
X_3	28 mm

INFORMATION

La valeur à la position x_2 est atteinte en ajustant le réglage de la hauteur des toupies.

Inclinaison longitudinale

Une modification de l'inclinaison longitudinale (la toupie bascule vers l'avant) est obtenue en réglant la hauteur des roues de jauge arrière (à droite **et** à gauche) du châssis.

Inclinaison transversale

Une modification de l'inclinaison transversale (par rapport au sens de la marche) est obtenue lorsque **l'une** des roues de jauge arrière est réglée à une hauteur supérieure ou inférieure par rapport à l'autre roue de jauge.

INFORMATION


L'inclinaison des toupies doit être modifiée de manière uniforme sur les deux roues de jauge (par ex. +1 mm à gauche et -1 mm à droite).

- ▶ Parquer la machine sur un sol porteur, plat et horizontal.
- ▶ Amener la machine en position de travail. Prendre garde ce faisant à ce que le sens de déplacement des roues de jauge soit identique au sens de la marche.
- ▶ Avancer, le cas échéant, jusqu'à ce que le sens de déplacement des roues de jauge soit identique au sens de la marche.
- ▶ Immobiliser et sécuriser la machine, *voir Page 27*.
- ▶ Contrôler la pression d'air de toutes les roues de jauge et régler la pression des pneus correcte, *voir Page 41*.

AVERTISSEMENT ! Des personnes risquent d'être écrasées ou blessées en cas d'abaissement involontaire des toupies. Ne pas passer sous les toupies relevées.

- ▶ Relever les bras de flèche seulement autant que nécessaire pour réaliser les opérations de changement de position.
- ▶ Couper le moteur du tracteur, retirer la clé de contact et la prendre avec soi.
- ▶ Sécuriser la toupie contre tout abaissement en utilisant des accessoires adaptés.

Pour la version « Serie »

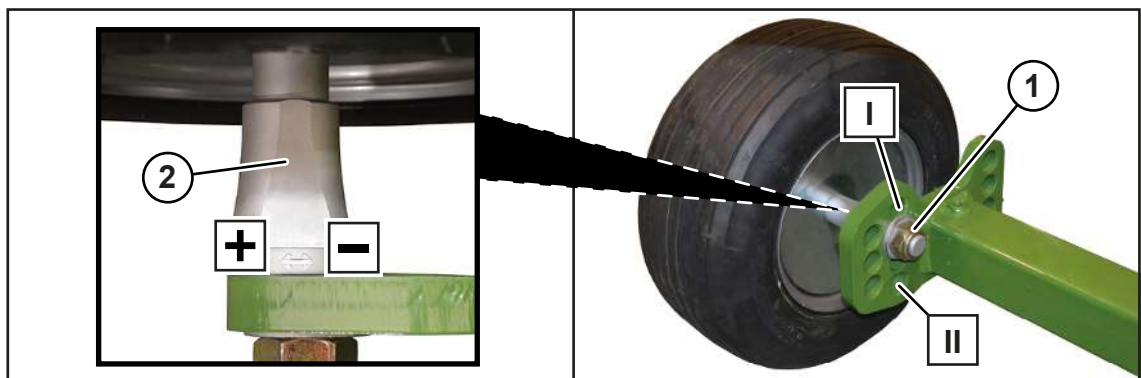

KSG000-030

Pos. I $\triangleq$ écart minimal entre les dents et le sol

Pos. IV $\triangleq$ écart maximal entre les dents et le sol

- ▶ Pour régler l'inclinaison des toupies, démonter les roues de jauge arrière et les déplacer dans le gabarit des trous. Pour une meilleure orientation, observer le réglage de base de l'inclinaison des toupies, *voir Page 92*.
- ▶ Serrer l'écrou du boulon de roue (1) avec un couple de serrage $M_A=200$ Nm.

Réglage de précision via l'excentrique (2)

- $\triangleq$ réduire l'écart entre les dents et le sol


+ $\triangleq$ augmenter l'écart entre les dents et le sol

- ▶ Desserrer l'écrou du boulon de roue (1).
- ▶ Tourner l'excentrique (2) pour régler l'inclinaison des toupies.
- ▶ Serrer l'écrou du boulon de roue (1) avec un couple de serrage $M_A=200$ Nm.

INFORMATION

Pour le fourrage lourd, régler le châssis à l'intérieur le plus bas possible.

Pour la version « Roues de jauge auto-directionnelles »

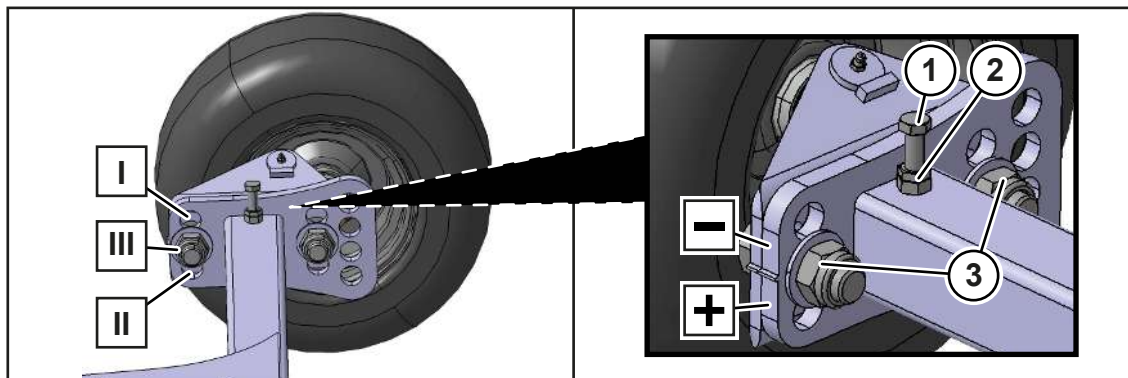

KS000-144

Pos. I $\triangleq$ écart minimal entre les dents et le sol

Pos. IV $\triangleq$ écart maximal entre les dents et le sol

- Pour régler l'inclinaison des toupies, démonter les roues de jauge arrière et les déplacer dans le gabarit des trous. Pour une meilleure orientation, observer le réglage de base de l'inclinaison des toupies, [voir Page 92](#).
- Serrer les écrous (3) avec un couple de serrage $M_A=200$ Nm.

Réglage de précision via la vis sur le trou oblong

- $\triangleq$ réduire l'écart entre les dents et le sol


+ $\triangleq$ augmenter l'écart entre les dents et le sol

- Desserrer le contre-écrou (2).
- Pour pouvoir régler la roue de jauge, tourner la vis d'arrêt (1) de plusieurs pas vers le haut.
- Desserrer les écrous (3) de sorte que les vis gardent un léger effet de serrage afin que la roue de jauge ne glisse pas.
- Déplacer la roue de jauge pour régler l'inclinaison des toupies.
- Bloquer le réglage à l'aide de la vis d'arrêt (1).
- Serrer le contre-écrou (2).
- Serrer les écrous (3) avec un couple de serrage $M_A=200$ Nm.

INFORMATION

Pour le fourrage lourd, régler le châssis à l'intérieur le plus bas possible.

Pour la version « Châssis tandem avec roues auto-directionnelles »

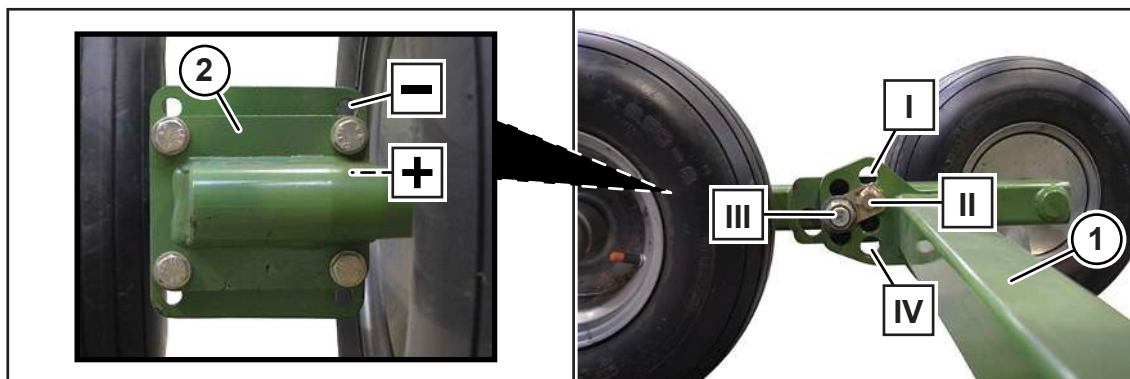

KSG000-031

Swadro TC 880

Pos. I $\triangleq$ écart minimal entre les dents et le sol

Pos. IV $\triangleq$ écart maximal entre les dents et le sol

Swadro TC 880 Plus

Essieu tandem extérieur

Pos. I $\triangleq$ écart minimal entre les dents et le sol

Pos. IV $\triangleq$ écart maximal entre les dents et le sol

Essieu tandem intérieur

Pos. I $\triangleq$ augmenter l'écart entre les dents et le sol

Pos. II $\triangleq$ réduire l'écart entre les dents et le sol

- Pour régler l'inclinaison des toupies, démonter les roues de jauge arrière et les déplacer dans le gabarit des trous. Pour une meilleure orientation, observer le réglage de base de l'inclinaison des toupies, [voir Page 92](#).
- Serrer les écrous avec un couple de serrage $M_A=200$ Nm.

Réglage de précision via la plaque (2)

- $\triangleq$ réduire l'écart entre les dents et le sol

+ $\triangleq$ augmenter l'écart entre les dents et le sol

- Pour régler l'inclinaison des toupies, démonter la plaque (2) et la déplacer dans la configuration de perçage.
- Serrer les écrous avec un couple de serrage $M_A=200$ Nm.

INFORMATION

Lors du réglage de l'inclinaison des toupies, s'assurer que l'essieu tandem (1) se trouve à l'horizontale.

INFORMATION

Pour le fourrage lourd, régler le châssis à l'intérieur le plus bas possible.

10.4 Fixation des roues de jauge auto-directionnelles

Pour la version « Roues de jauge auto-directionnelles »



KS000-147

Afin d'empêcher la machine de déraper lors des déplacements en pente, fixer les roues de jauge auto-directionnelles.

- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, [voir Page 27](#).
- ▶ Desserrer le contre-écrou (1).
- ▶ Pousser la roue de jauge vers l'extérieur jusqu'en butée et l'y maintenir.
- ▶ Dévisser la vis (2) jusqu'à ce qu'elle repose contre la vis (3).
- ▶ Serrer le contre-écrou (1).


10.5 Réglage des vitesses de descente des toupies

Les vitesses de descente des toupies peuvent être ajustées à l'aide des papillons réglables.

Les papillons sont pré-réglés en usine.

En fonction du type de tracteur et de la pression d'huile, un ajustage à l'aide des papillons peut s'avérer nécessaire.

Le moindre ajustage au niveau des vis moletées des papillons suffit à modifier sensiblement la vitesse de levage et de descente.

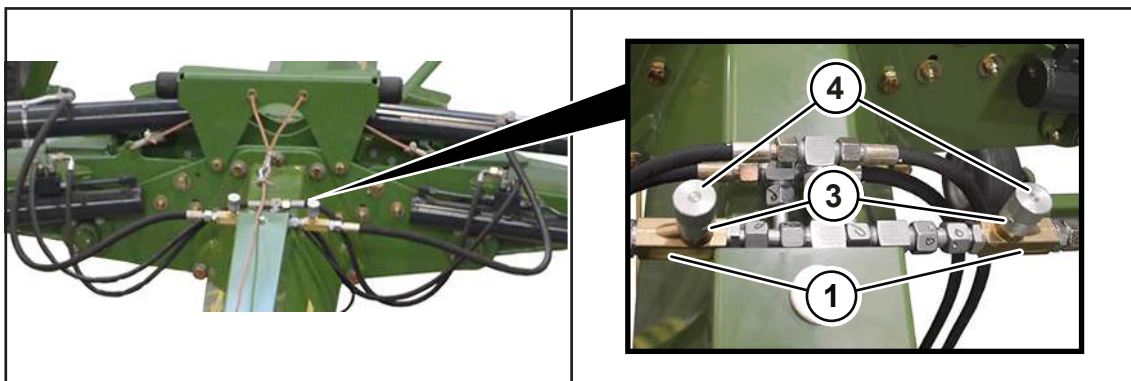

KSG000-032

Le dévissage de la vis moletée (4) entraîne une augmentation du débit de l'huile et ainsi un abaissement plus rapide de la toupie correspondante.

Vitesse de descente des toupies – papillon (1)


- ▶ Desserrer la vis à six pans creux (3).
- ▶ Visser ou dévisser la vis moletée (4).
- ▶ Serrer la vis à six pans creux (3).
- ▶ Contrôler la vitesse de descente de la toupie.

10.6 Vitesse de déploiement pour le réglage de la largeur de travail/réglage de la largeur d'andainage

Les vitesses de déploiement des bras de flèche peuvent être ajustées à l'aide des papillons réglables.

En fonction du type de tracteur et de la pression d'huile, un ajustage à l'aide des papillons peut s'avérer nécessaire.

Le moindre ajustage au niveau des goujons filetés des papillons suffit à modifier sensiblement la vitesse de déploiement pour le réglage de la largeur de travail/réglage de la largeur d'andainage.

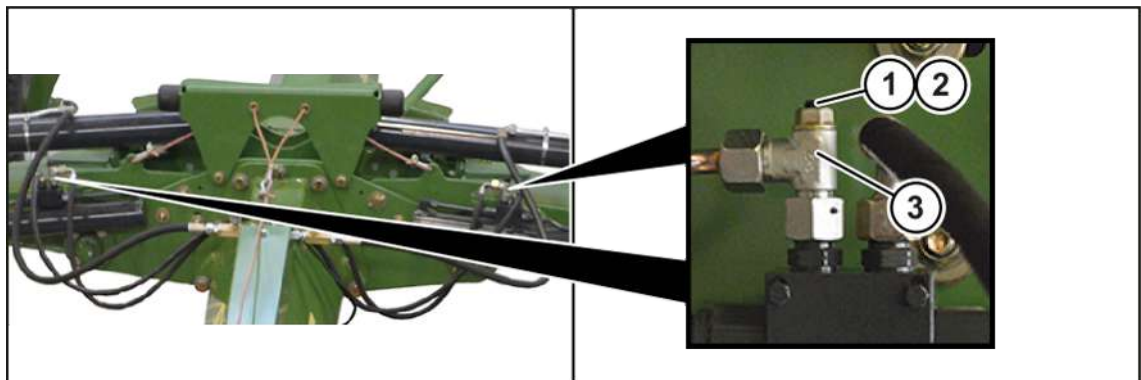

KS000-150

Le vissage du goujon fileté (2) permet de réduire le débit d'huile et ainsi d'atteindre une vitesse de déploiement plus lente du réglage de la largeur de travail/réglage de la largeur d'andainage.

Vitesse de déploiement des deux bras de flèche – papillon (3)

- ▶ Desserrer l'écrou hexagonal (1).
- ▶ Visser ou dévisser le goujon fileté (2).
- ▶ Serrer l'écrou hexagonal (1).
- ▶ Contrôler la vitesse de déploiement des bras de flèche.

10.7 Calibrer le capteur

Pour la version « Plus »

- ▶ Ajuster la machine de façon à ce que toutes les toupies soient parallèles au sol.
- ▶ Régler les toupies sur la hauteur de travail minimale. Prendre garde ce faisant à ce que toutes les toupies aient le même écart par rapport au sol

INFORMATION

En raison des tolérances autorisées des composants, les affichages peuvent présenter des valeurs différentes avant le calibrage.



KSG000-033

Processus de calibrage

Le moteur n'est pas arrêté une fois le calibrage terminé lorsque la valeur limite supérieure ou inférieure (0 resp. 99) est atteinte. L'affichage sert uniquement d'aide à l'orientation de la hauteur de toupie.

En règle générale, il convient d'abord d'approcher et de calibrer la valeur limite inférieure et, ensuite, d'approcher et de calibrer la valeur limite supérieure.

Toupie droite

- ▶ Maintenir l'aimant au-dessus de l'affichage droit (1).
 - ⇒ L'affichage droit clignote 2x en indiquant « 0 ».
- ➔ La valeur mesurée « 0 » est ensuite enregistrée comme limite inférieure de la plage de mesure.
- ▶ Retirer l'aimant.
- ▶ Monter ensuite le réglage de la hauteur des toupies jusqu'à la butée, puis revenir 1 à 2 pas de filet en arrière.
- ▶ Maintenir l'aimant au-dessus de l'affichage droit (1).
 - ⇒ L'affichage droit clignote 5x en indiquant « 99 ».
- ➔ La valeur mesurée « 99 » est ensuite enregistrée comme limite supérieure de la plage de mesure.

Toupie gauche

- ▶ Maintenir l'aimant au-dessus de l'affichage gauche (2).
 - ⇒ L'affichage gauche clignote 2x en indiquant « 0 ».
- ➔ La valeur mesurée « 0 » est ensuite enregistrée comme limite inférieure de la plage de mesure.
- ▶ Retirer l'aimant.
- ▶ Monter ensuite le réglage de la hauteur des toupies jusqu'à la butée, puis revenir 1 à 2 pas de filet en arrière.
- ▶ Maintenir l'aimant au-dessus de l'affichage gauche (2).
 - ⇒ L'affichage gauche clignote 5x en indiquant « 99 ».
- ➔ La valeur mesurée « 99 » est ensuite enregistrée comme limite supérieure de la plage de mesure.
- ▶ Retirer l'aimant.

11 Maintenance – généralités

AVERTISSEMENT

Risque de blessures par non-respect des consignes de sécurité fondamentales

Le non-respect des consignes de sécurité fondamentales peut entraîner de graves blessures voire la mort de personnes.

- En vue d'éviter tout accident, il est indispensable de lire et de prendre en compte les consignes de sécurité fondamentales, [voir Page 13](#).

AVERTISSEMENT

Risque de blessures par non-respect des routines de sécurité

Le non-respect des routines de sécurité peut entraîner de graves blessures voire la mort de personnes.

- Afin d'éviter des accidents, les routines de sécurité doivent être lues et respectées, [voir Page 27](#).

11.1 Tableau de maintenance

11.1.1 Maintenance – une fois après 10 heures

Composants	
Resserrer les écrous de roue	voir Page 106
Resserrage des écrous crénelés sur le châssis	voir Page 105
Contrôler la pression des pneus	voir Page 106
Contrôle des vis sur les dents	voir Page 105
Contrôle du blocage en position de transport	voir Page 50

11.1.2 Maintenance – avant la saison

Contrôler le niveau d'huile	
Boîte de transmission principale	voir Page 115
Composants	
Contrôler visuellement l'absence de coupures et de déchirures sur les pneus	voir Page 106
Contrôler la pression des pneus	voir Page 106
Resserrage des écrous crénelés sur le châssis	voir Page 105
Serrer les vis/écrous sur la machine	voir Page 102
Contrôle des vis sur les dents	voir Page 105
Contrôle du blocage en position de transport	voir Page 50
Contrôler les flexibles hydrauliques	voir Page 114

11.1.3 Maintenance – toutes les 50 heures

Composants	
Contrôler la pression des pneus	voir Page 106
Resserrer les écrous de roue	voir Page 106
Serrer les vis/écrous sur la machine	voir Page 102
Contrôle des vis sur les dents	voir Page 105

11.1.4 Maintenance – après 1 000 hectares

Vidange d'huile	
Boîte de transmission principale	voir Page 115

11.1.5 Maintenance – après la saison

Composants	
Nettoyer la machine	voir Page 107
Lubrifier la machine selon le plan de lubrification	voir Page 111
Lubrifier l'arbre à cardan	voir Page 110
Détendez les ressorts	
Graisser les filets des vis de réglage	
Graisser les tiges de piston nues de tous les vérins hydrauliques et les rentrer autant que possible	
Mouiller d'huile toutes les articulations de leviers ainsi que toutes les positions de paliers sans possibilité de lubrification	
Réparer les défauts de peinture, protéger soigneusement les parties métalliques à nu avec un produit anti-rouille	
Vérifier que les pièces mobiles ont toute liberté de manœuvre. En cas de besoin, démonter, nettoyer, lubrifier puis remonter ces éléments.	
Entreposer la machine dans un endroit sec à l'abri des intempéries, à l'écart de toute substance corrosive	
Protéger les pneus contre les influences extérieures telles que par exemple l'huile, la graisse ou encore le rayonnement solaire	
Déplacer la machine tous les 2 mois	
Contrôler que les protections des pointes des dents montées pour le transport sont complètes	voir Page 65
Contrôler que les toupies sont bloquées	voir Page 74

11.2 Couples de serrage


Couples de serrage différents

Tous les raccord à vis doivent par principe être serrés selon les couples de serrage ci-après indiqués. Les écarts par rapport aux tableaux sont marqués de manière appropriée.

Vis autotaraudeuses métriques avec filetage à gros pas

INFORMATION

Le tableau ne concerne pas les vis à tête fraisée à six pans creux serrées avec le six pans creux.

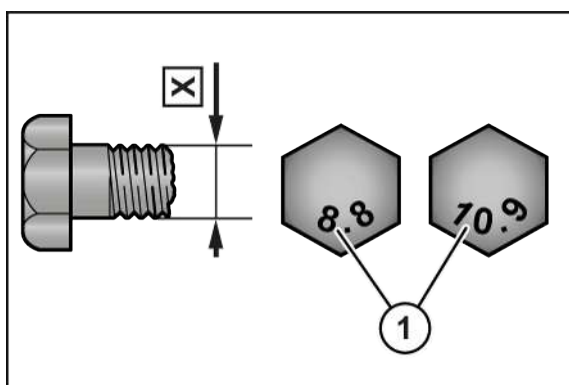

DV000-001


X Taille du filetage

1

Classe de résistance sur la tête de la vis

X	Classe de résistance			
	5.6	8.8	10.9	12.9
	Couple de serrage (Nm)			
M4		3,0	4,4	5,1
M5		5,9	8,7	10
M6		10	15	18
M8		25	36	43
M10	29	49	72	84
M12	42	85	125	145
M14		135	200	235
M16		210	310	365
M20		425	610	710
M22		571	832	972
M24		730	1050	1220
M27		1100	1550	1800
M30		1450	2100	2450

Vis autotaraudeuses métriques avec filetage à pas fin

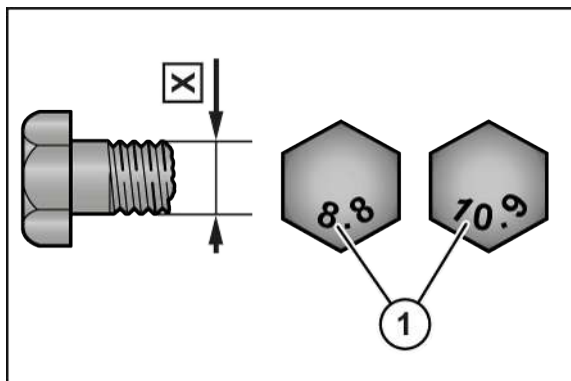

DV000-001

X Taille du filetage


1 Classe de résistance sur la tête de la vis

X	Classe de résistance			
	5.6	8.8	10.9	12.9
	Couple de serrage (Nm)			
M12x1,5		88	130	152
M14x1,5		145	213	249
M16x1,5		222	327	382
M18x1,5		368	525	614
M20x1,5		465	662	775
M24x2		787	1121	1312
M27x2		1148	1635	1914
M30x1,5		800	2100	2650

Vis autotaraudeuses métriques avec tête fraisée et six pans creux

INFORMATION

Le tableau ne concerne pas les vis à tête fraisée à hexagone intérieur et filetage métrique serrées avec l'hexagone intérieur.

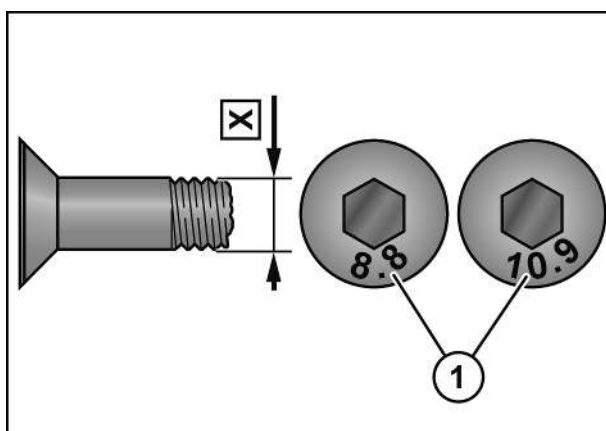

DV000-000

X Taille du filetage

1 Classe de résistance sur la tête de la vis

X	Classe de résistance			
	5.6	8.8	10.9	12.9
	Couple de serrage (Nm)			
M4		2,5	3,5	4,1
M5		4,7	7	8
M6		8	12	15
M8		20	29	35
M10	23	39	58	67
M12	34	68	100	116
M14		108	160	188
M16		168	248	292
M20		340	488	568

Vis obturatrices sur les boîtes de vitesses

INFORMATION


Les couples de serrage ne sont valables que pour le montage des vis obturatrices, des regards, des filtres d'apport d'air et des filtres de purge et des soupapes de purge dans les boîtes de vitesses avec le carter en fonte, en aluminium et en acier. Le terme « vis obturatrice » comprend la vis de vidange, la vis de contrôle, les filtres d'apport d'air et les filtre de purge.

Le tableau s'applique uniquement aux vis obturatrices avec hexagone mâle combinées à une bague d'étanchéité en cuivre et aux vannes de purge en laiton avec un joint moulé.

Filetage	Vis obturatrice et regard en verre avec bague en cuivre ¹		Filtre de purge en laiton	
	Filtre d'aération/de purge en acier		Filtre d'aération/de purge en laiton	
	en acier et fonte	en aluminium	en acier et fonte	en aluminium
Couple de serrage maximal (Nm) (±10%)				
M10x1			8	
M12x1,5			14	
G1/4"			14	
M14x1,5			16	
M16x1,5	45	40	24	24
M18x1,5	50	45	30	30
M20x1,5			32	
G1/2"			32	
M22x1,5			35	
M24x1,5			60	
G3/4"			60	
M33x2			80	
G1"			80	
M42x1,5			100	
G1 1/4"			100	

¹Toujours remplacer les bagues en cuivre.

11.3 Contrôle des vis sur les dents

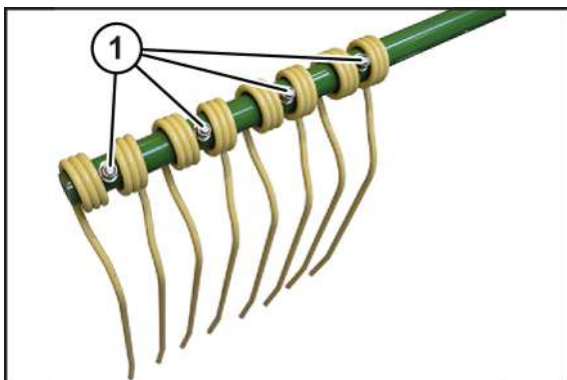

KSG000-034

- ✓ La machine se trouve en position de travail.
- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, [voir Page 27](#).
- ▶ Vérifier si une dent est desserrée.
 - ⇒ Si aucune dent n'est desserrée, tout est en ordre.
 - ⇒ Si une dent est desserrée, sa fixation doit être renouvelée.
- ▶ Desserrer les raccords à vis (1).
- ▶ Retirer les écrous.
- ▶ Appliquer de la colle (haute résistance) sur le filetage en saillie des vis.
- ▶ Déplacer la dent légèrement en sens inverse de rotation à l'extrémité de la dent et serrer les écrous avec un couple de serrage $M_A=95 \text{ Nm}$.

11.4 Resserrage des écrous crénelés sur le châssis



KSG000-035

- ▶ Serrer les écrous crénelés du châssis (1) avec un couple de serrage $M_A=700 \text{ Nm}$.

11.5 Contrôler / effectuer la maintenance des pneus

- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, [voir Page 27](#).

Contrôler visuellement les pneus

- ▶ Contrôler visuellement la présence de coupures ou de déchirures sur les pneus.
- ➔ Si les pneus présentent des coupes ou des cassures, il convient de faire réparer ou remplacer les pneus par un partenaire de service KRONE.


Intervalles de maintenance pour le contrôle visuel des pneus, [voir Page 100](#).

Contrôler/adapter la pression des pneus

- ▶ Contrôler la pression des pneus, [voir Page 41](#).
- ➔ Si la pression des pneus est trop élevée, laisser de l'air s'échapper.
- ➔ Si la pression des pneus est trop faible, augmenter la pression des pneus.

Contrôler les intervalles de maintenance pour la pression des pneus, [voir Page 100](#).

Resserrer les écrous de roue

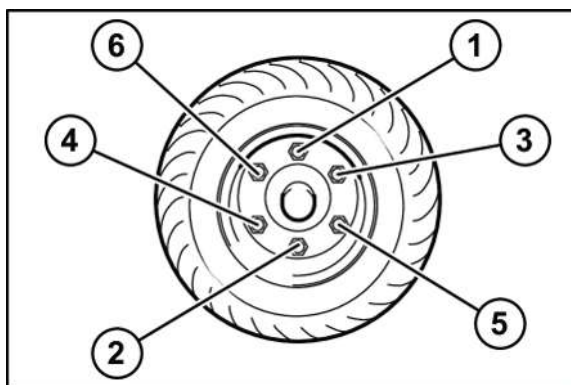

DVG000-002


- ▶ Resserrer les écrous de roue en croix (comme sur l'illustration) à l'aide d'une clé dynamométrique, couple de serrage [voir Page 106](#).

Intervalle de maintenance, [voir Page 100](#).

Couple de serrage : écrous de roue

Filetage	Ouverture de clé	Nombre de boulons par moyeu	Couple de serrage maximal	
			noir	galvanisé
M12x1,5	19 mm	4/5 pièces	95 Nm	95 Nm
M14x1,5	22 mm	5 pièce	125 Nm	125 Nm
M18x1,5	24 mm	6 pièce	290 Nm	320 Nm
M20x1,5	27 mm	8 pièce	380 Nm	420 Nm
M20x1,5	30 mm	8 pièce	380 Nm	420 Nm
M22x1,5	32 mm	8/10 pièces	510 Nm	560 Nm
M22x2	32 mm	10 pièce	460 Nm	505 Nm

11.6 Remplacer les dents (en cas de réparation)

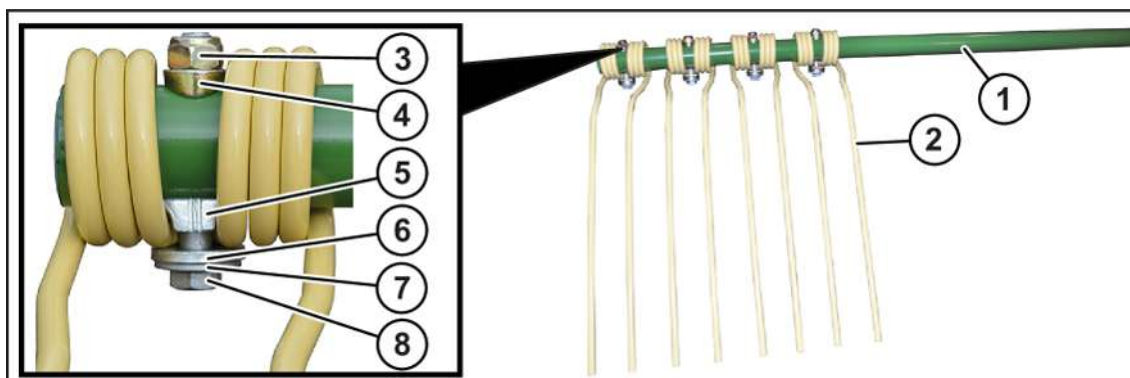

KSG000-036

- | | | | |
|---|--------------------------|---|------------------------|
| 1 | Bras porte-dents | 5 | Support de dent |
| 2 | Dent | 6 | Rondelle 13x35x5 |
| 3 | Écrou M12 | 7 | Rondelle d'arrêt SKB12 |
| 4 | Support | 8 | Vis M12x85-10.9 |
| | Colle (haute résistance) | | |

- ✓ La machine se trouve en position de travail, [voir Page 65](#).
- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, [voir Page 27](#).
- ▶ Démonter toutes les dents devant la dent cassée.
- ▶ Démonter la dent cassée.
- ▶ Insérer le support de dent (5) dans la dent (2). Prendre garde ce faisant à ce que le support de dent (5) soit positionné conformément à la figure.
- ▶ Pousser la dent (2) avec le support de dent (5) sur le bras porte-dents (1).
- ▶ Introduire par le bas la vis (8) avec la rondelle d'arrêt (7) et la rondelle (6) à travers l'appui de dent (5) et le bras porte-dents (1).
- ▶ Appliquer de la colle (haute résistance) sur la partie surmontant le filet des vis (8).
- ▶ Monter la rondelle (4) et l'écrou (3).
- ▶ Exercer une légère pression sur les dents (2) en sens inverse de rotation à l'extrémité des dents et serrer l'écrou (3) avec un couple de serrage, [voir Page 105](#).

11.7 Nettoyage de la machine

AVERTISSEMENT

Lésions oculaires dues aux particules de saleté présentes dans l'air!

Lorsque la machine est nettoyée à l'air comprimé ou avec un nettoyeur haute pression, des particules de saleté sont projetées à grande vitesse dans l'air. Les particules peuvent pénétrer dans les yeux et les blesser.

- ▶ Tenir les personnes à distance de la zone de travail.
- ▶ Lors des travaux de nettoyage à l'air comprimé ou avec un nettoyeur haute pression, porter des équipements de travail appropriés (par ex. protection oculaire).

AVIS**Dommages sur la machine suite à des dégâts des eaux provoqués par un nettoyeur à haute pression**

Si le nettoyage est effectué à l'aide d'un nettoyeur à haute pression et que le jet d'eau est dirigé sur les paliers et les composants électriques/électroniques, cela peut détériorer ces composants.

- ▶ Ne pas diriger le jet d'eau d'un nettoyeur à haute pression vers les paliers, les composants électriques/électroniques et les pictogrammes d'avertissement.
- ▶ Remplacer les pictogrammes d'avertissement détériorés, manquants et illisibles.

- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, [voir Page 27](#).
- ▶ Après chaque utilisation, éliminer les résidus des balles et la poussière sur la machine.
- ➡ Lorsque les conditions de travail sont très sèches, le nettoyage doit être répété plusieurs fois par jour.
- ▶ Après un nettoyage avec de l'eau, lubrifier tous les points de lubrification manuels, [voir Page 111](#).

12 Maintenance – lubrification

AVERTISSEMENT

Risque de blessures par non-respect des consignes de sécurité fondamentales

Le non-respect des consignes de sécurité fondamentales peut entraîner de graves blessures voire la mort de personnes.

- ▶ En vue d'éviter tout accident, il est indispensable de lire et de prendre en compte les consignes de sécurité fondamentales, [voir Page 13](#).

AVERTISSEMENT

Risque de blessures par non-respect des routines de sécurité

Le non-respect des routines de sécurité peut entraîner de graves blessures voire la mort de personnes.

- ▶ Afin d'éviter des accidents, les routines de sécurité doivent être lues et respectées, [voir Page 27](#).

AVIS

Dommages au niveau des paliers

L'utilisation de graisses lubrifiantes différentes de celles homologuées et l'utilisation de graisses lubrifiantes différentes peuvent engendrer des dommages sur les composants lubrifiés.

- ▶ Utiliser uniquement les graisses de lubrification homologuées, [voir Page 42](#).
- ▶ Ne pas utiliser de graisses de lubrification contenant du graphite.
- ▶ Ne pas utiliser de graisses de lubrification différentes.


AVIS

Dégâts environnementaux dus aux matières d'exploitation

Lorsque des matières d'exploitation ne sont pas stockées et éliminées dans le respect des prescriptions, elles peuvent parvenir dans l'environnement. Des dégâts environnementaux peuvent être occasionnés même s'il s'agit de petites quantités.

- ▶ Stocker les matières d'exploitation dans des récipients appropriés conformément aux prescriptions légales.
- ▶ Éliminer les matières d'exploitation usées conformément aux prescriptions légales.

12.1 Lubrifier l'arbre à cardan

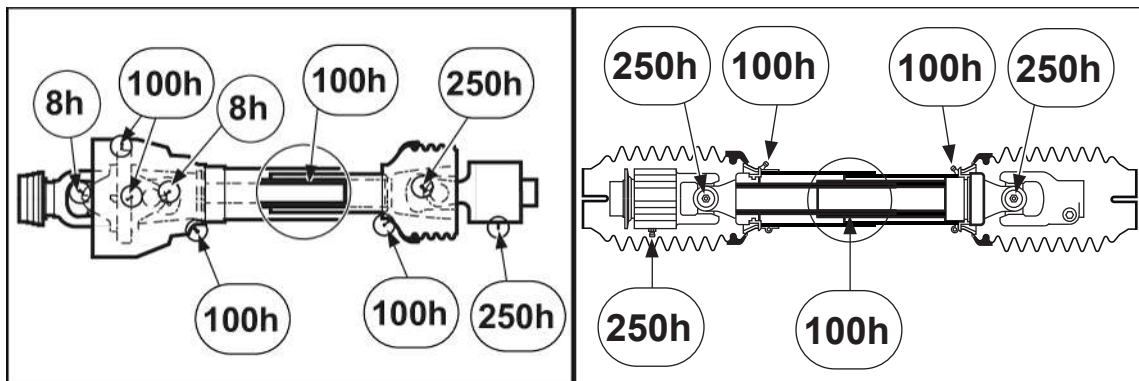

KSG000-044


Arbre à cardan d'entraînement

Arbres à cardan entraînant de toupie

- ✓ Les bras de flèche se trouvent en position de travail, [voir Page 65](#).
- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, [voir Page 27](#).
- ▶ Respecter la notice d'utilisation du fabricant de l'arbre à cardan.
- ▶ Lubrifier l'arbre à cardan avec une graisse polyvalente aux intervalles découlant de la figure.

Lubrification du tube profilé

Le point de lubrification pour la lubrification du tube profilé sur les arbres à cardan des toupies se trouve sous le manchon (1).

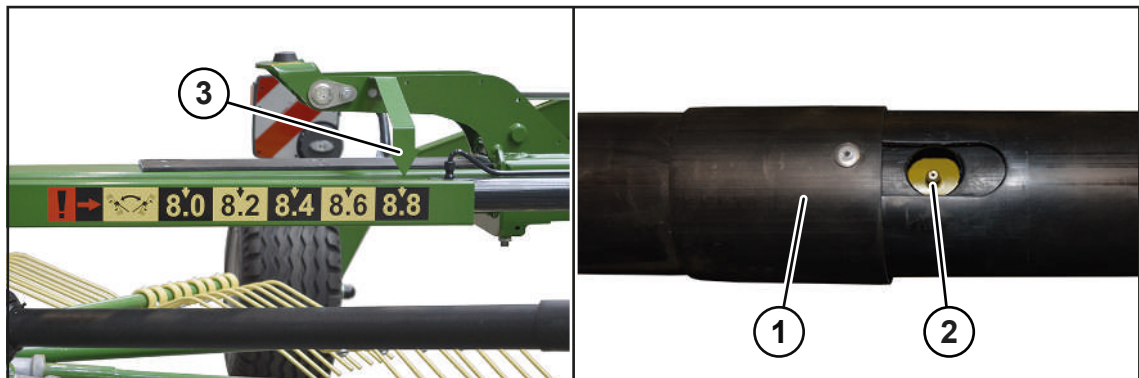


KSG000-045

- ▶ Mettre le tracteur en marche.
- ▶ Actionner l'appareil de commande à double effet (2+) ou (2-) jusqu'à ce que la flèche d'affichage (3) se trouve dans la zone du symbole .
- ▶ Immobiliser et sécuriser la machine, [voir Page 27](#).
- ▶ Faire glisser le manchon (1) sur le côté.
- ▶ Le cas échéant, tourner la toupie jusqu'à ce que le graisseur (2) soit visible.
- ▶ Après la lubrification, glisser à nouveau le manchon (1) par-dessus le point de lubrification.










12.2 Plan de lubrification – machine

Les indications concernant les intervalles de maintenance sont basées sur une utilisation moyenne de la machine. Les intervalles doivent être raccourcis si l'utilisation est plus importante et les conditions de travail sont extrêmes. Les types de lubrification sont identifiés par des symboles dans le plan de lubrification, signification voir tableau.

Type de lubrification	Lubrifiant	Remarque
Graisser 	Graisse polyvalente	► Appliquer environ 2 coups de la graisse lubrifiante de la pompe à graisse. ► Retirer la graisse excédentaire du graisseur.

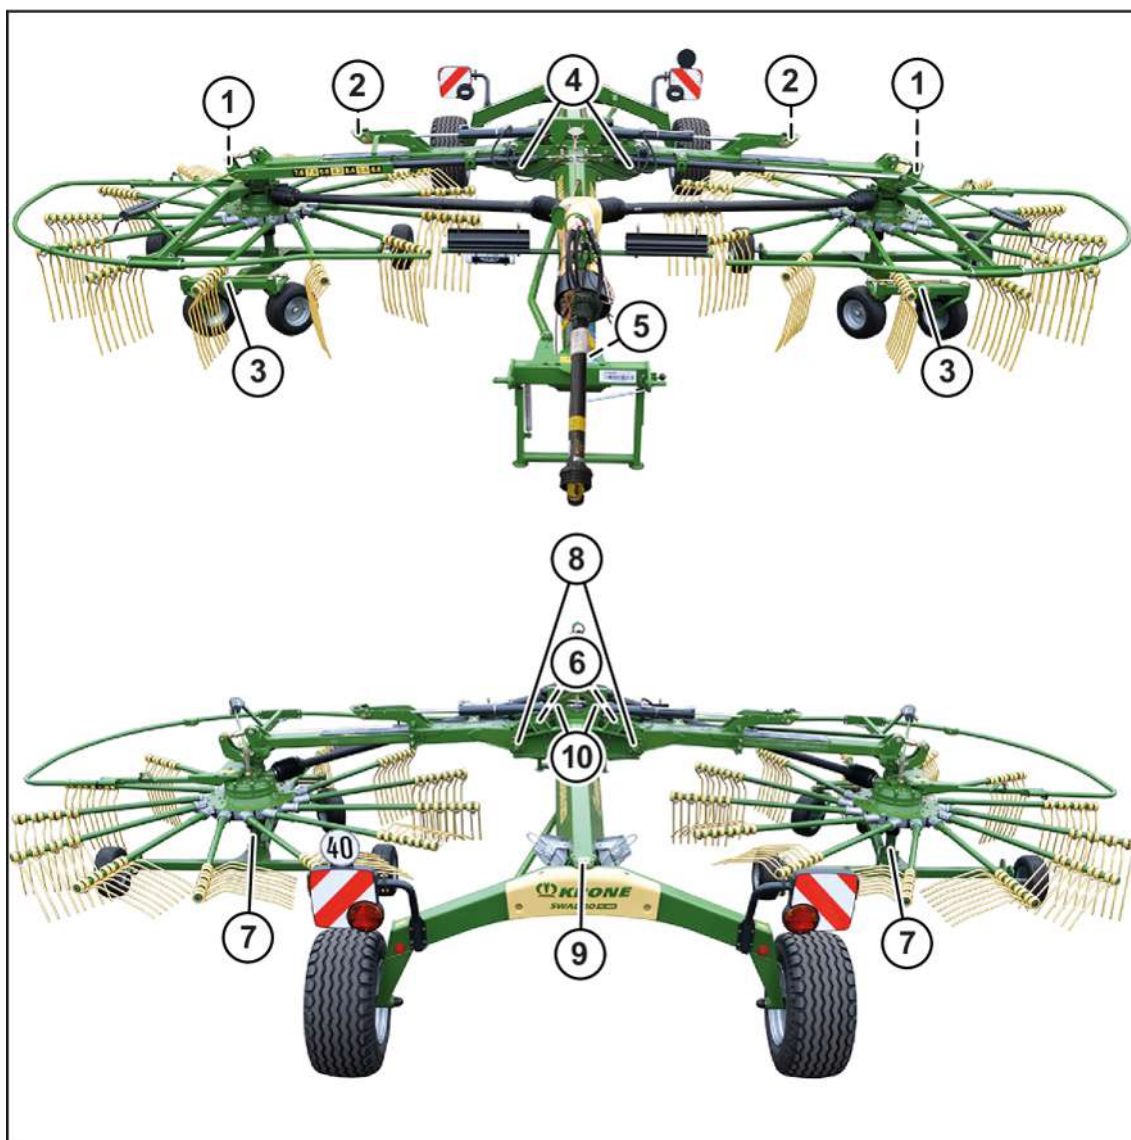

KSG000-037

Toutes les 20 heures de fonctionnement		
(1) 	(2) 	(3) 
(4) 	(5) 	(6) 
(7) 	(8) 	(9) 
(10) 		

13 Maintenance – Système hydraulique

AVERTISSEMENT

Risque de blessures par non-respect des consignes de sécurité fondamentales

Le non-respect des consignes de sécurité fondamentales peut entraîner de graves blessures voire la mort de personnes.

- ▶ En vue d'éviter tout accident, il est indispensable de lire et de prendre en compte les consignes de sécurité fondamentales, [voir Page 13](#).

AVERTISSEMENT

Risque de blessures par non-respect des routines de sécurité

Le non-respect des routines de sécurité peut entraîner de graves blessures voire la mort de personnes.

- ▶ Afin d'éviter des accidents, les routines de sécurité doivent être lues et respectées, [voir Page 27](#).

AVERTISSEMENT

Les flexibles hydrauliques sont sujets au vieillissement

Les flexibles hydrauliques peuvent s'user sous l'action de la pression, de l'exposition à la chaleur et des rayons UV. Des flexibles hydrauliques endommagés peuvent entraîner de graves blessures voire la mort.

Tous les tuyaux flexibles hydrauliques portent en imprimé la date de fabrication. L'âge peut donc être établi immédiatement.

Il est conseillé de changer les flexibles hydrauliques au terme d'une durée de vie de six ans.

- ▶ N'utiliser que les pièces de rechange d'origine pour changer les tuyaux flexibles.

AVIS

Dommages sur la machine dus à un encrassement de l'installation hydraulique

Le système hydraulique peut subir des dégâts importants lorsque des corps étrangers ou des liquides pénètrent dans le système hydraulique.

- ▶ Nettoyer les raccords hydrauliques et les composants avant le démontage.
- ▶ Obturer les raccords hydrauliques ouverts avec des capuchons de protection.
- ▶ S'assurer qu'aucun corps étranger ou liquide ne pénètre dans le système hydraulique.

AVIS

Élimination et stockage des huiles et filtres à huile usagés

Le stockage et l'élimination incorrects des huiles et filtres à huile usagés peuvent causer des dommages environnementaux.

- ▶ Stocker ou éliminer des huiles usagées et des filtres à huile conformément aux prescriptions légales.

13.1 Huile hydraulique

AVIS

Dommages sur l'installation hydraulique provoqués par une huile hydraulique non autorisée

L'installation hydraulique peut subir des dégâts en cas d'utilisation d'huiles hydrauliques non validées ou d'un mélange de diverses huiles.

- ▶ Ne jamais mélanger différentes qualités d'huile.
- ▶ Ne jamais utiliser d'huile moteur.
- ▶ Utiliser uniquement de l'huile hydraulique validée.

Quantités de remplissage et qualités d'huile, [voir Page 42](#).

13.2 Contrôler les flexibles hydrauliques

Les flexibles hydrauliques sont sujets au vieillissement naturel. Leur durée d'utilisation est donc limitée. La durée d'utilisation conseillée s'élève à 6 ans, durée de stockage maximale de 2 ans comprise. Tous les flexibles hydrauliques portent en imprimé la date de fabrication. Lors du contrôle des flexibles hydrauliques, les conditions nationales spécifiques (par ex. BGVU) doivent être prises en compte.

Effectuer un contrôle visuel

- ▶ Vérifier la présence de fuites et de dommages sur les flexibles hydrauliques en effectuant un contrôle visuel et, si nécessaire, faire remplacer par un personnel qualifié et agréé.

14 Maintenance – boîtes de vitesse

AVERTISSEMENT

Risque de blessures par non-respect des consignes de sécurité fondamentales

Le non-respect des consignes de sécurité fondamentales peut entraîner de graves blessures voire la mort de personnes.

- En vue d'éviter tout accident, il est indispensable de lire et de prendre en compte les consignes de sécurité fondamentales, [voir Page 13](#).

AVERTISSEMENT

Risque de blessures par non-respect des routines de sécurité

Le non-respect des routines de sécurité peut entraîner de graves blessures voire la mort de personnes.


- Afin d'éviter des accidents, les routines de sécurité doivent être lues et respectées, [voir Page 27](#).

14.1 Engrenage de toupie

Les engrenages de toupie ne nécessitent pas de maintenance.

14.2 Boîte de transmission principale

- Prendre en compte la procédure courante de sécurité « Effectuer correctement le contrôle de niveau d'huile, le remplacement de l'huile et de l'élément filtrant », [voir Page 28](#).

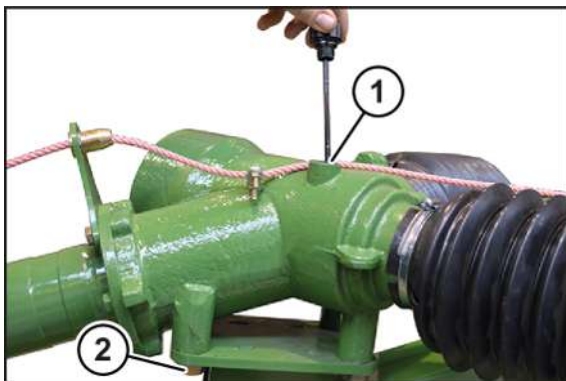

KS000-179

- ✓ La machine se trouve en position de travail, [voir Page 65](#).
- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, [voir Page 27](#).

Contrôler le niveau d'huile

- Nettoyer soigneusement la zone de la tige de jaugeage (1).

AVIS ! Endommagement de la machine par un contrôle de niveau d'huile, une vidange d'huile et un remplacement des éléments filtrants effectués de manière non conforme ! Observer la routine de sécurité « Contrôle du niveau d'huile. Effectuer en toute sécurité le contrôle de niveau d'huile, la vidange et le remplacement de l'élément filtrant », voir [Page 28](#).

- ▶ Extraire la tige de jaugeage (1), la nettoyer puis l'insérer complètement. Utiliser un chiffon non pelucheux pour nettoyer la tige de jaugeage.
- ▶ Extraire la tige de jaugeage (1) et contrôler le niveau d'huile.
 - ⇒ Si le niveau d'huile affiché se situe entre les marquages « min. » et « max. » :
 - ▶ Insérer la tige de jaugeage (1).
 - ⇒ Si le niveau d'huile affiché est en-dessous du marquage « min. » :
 - ▶ Faire l'appoint d'huile via l'orifice de remplissage.
 - ▶ Contrôler le niveau d'huile.

Vidanger l'huile

- ✓ Un récipient approprié est disponible pour l'huile qui ressort.

AVIS ! Endommagement de la machine par un contrôle de niveau d'huile, une vidange d'huile et un remplacement des éléments filtrants effectués de manière non conforme ! Observer la routine de sécurité « Contrôle du niveau d'huile. Effectuer en toute sécurité le contrôle de niveau d'huile, la vidange et le remplacement de l'élément filtrant », voir [Page 28](#).

- ▶ Dévisser la tige de jaugeage (1).
- ▶ Démonter la vis de vidange (2) et vidanger l'huile.
- ▶ Monter la vis de vidange (2), couple de serrage [voir Page 104](#).
- ▶ Remplir d'huile neuve via l'orifice de remplissage.
- ▶ Contrôler le niveau d'huile.

15 Défaut, cause et dépannage

AVERTISSEMENT

Risque de blessures par non-respect des consignes de sécurité fondamentales

Le non-respect des consignes de sécurité fondamentales peut entraîner de graves blessures voire la mort de personnes.

- En vue d'éviter tout accident, il est indispensable de lire et de prendre en compte les consignes de sécurité fondamentales, [voir Page 13](#).

AVERTISSEMENT

Risque de blessures par non-respect des routines de sécurité

Le non-respect des routines de sécurité peut entraîner de graves blessures voire la mort de personnes.

- Afin d'éviter des accidents, les routines de sécurité doivent être lues et respectées, [voir Page 27](#).

15.1 Défauts généraux

Défaut : la toupie ne fonctionne pas proprement.

Cause possible	Élimination
La hauteur de travail réglée est trop élevée.	► Réduire la hauteur de travail, voir Page 90 .
La vitesse de travail est trop élevée.	► Réduire la vitesse de conduite. Valeur indicative : 8 à 10 km/h. En cas de terrain irrégulier et/ou de grande quantité de fourrage, ralentir, si nécessaire.
La vitesse de rotation est trop faible.	► Augmenter la vitesse de rotation. Valeur indicative : 350 à 450 tr/min.
Erreur de réglage de l'inclinaison latérale des toupies.	► Modifier le réglage de l'inclinaison latérale, voir Page 92 .
Le ou les bras porte-dents sont tordus.	► Remplacer le ou les bras porte-dents.

Défaut : encrassement important du fourrage.

Cause possible	Élimination
La hauteur de travail réglée est trop faible.	► Augmenter la hauteur de travail, voir Page 90 .
Le ou les bras porte-dents sont déformés.	► Remplacer le ou les bras porte-dents.

Défaut : la largeur d'andain est trop importante.

Cause possible	Élimination
La largeur de travail est trop importante.	► Modifier la largeur de travail, voir Page 91 .
La vitesse de rotation est trop faible.	► Augmenter la vitesse de rotation. Valeur indicative : 350 à 450 tr/min.
Erreur de réglage de l'inclinaison latérale des toupies.	► Modifier le réglage de l'inclinaison latérale, voir Page 92 .

Défaut : en position de tournière, une toupie s'abaisse, l'autre se relève.

Cause possible	Élimination
Les toupies ne sont pas relevées jusqu'en position de tournière.	► Actionner le système hydraulique jusqu'à ce que les bras de flèche reposent contre les butées, voir Page 43 .

Défaut : la toupie ne peut pas s'adapter aux irrégularités du sol.

Cause possible	Élimination
Le bras inférieur du tracteur est réglé trop haut ou trop bas.	► Positionner le cadre à l'horizontale (hauteur des manetons des bras inférieurs env. 660 mm).
Le système hydraulique du tracteur ne se trouve pas en position flottante.	► Régler le système hydraulique du tracteur sur la position flottante, voir Page 43 .

Défaut : le réglage électrique de la hauteur des toupies ne fonctionne pas.

Cause possible	Élimination
Le fusible est défectueux.	► Remplacer le fusible dans le coffret de commande qui est vissé sur le cadre. Une vue d'ensemble de la position des fusibles se trouve dans le plan de circuits électriques.

Défaut : le déclenchement du limiteur de charge se prolonge (>1 s).

Cause possible	Élimination
La vitesse de conduite est trop élevée.	► Réduire la vitesse de conduite.
Le sol est irrégulier.	► Contourner les irrégularités du sol.
Le bras porte-dents est déformé.	► Retirer le corps étranger et remplacer le bras porte-dents.

15.2 Points d'appui du cric




AVERTISSEMENT

Risque de blessures dû à la machine surélevée

Danger pour les personnes dû à la chute de la machine ou au basculement incontrôlé de pièces. Ces activités doivent obligatoirement être effectués par du personnel spécialisé qualifié.

- Utiliser exclusivement des engins de levage et des moyens d'accrochage autorisés avec une capacité portante suffisante. Pour les poids, [voir Page 40](#).
- Respecter les indications relatives aux points d'accrochage prévus.
- Veiller à la bonne fixation des moyens d'accrochage.
- Ne jamais se tenir en dessous de la machine surélevée.
- Étayer la machine de manière sûre si vous devez travailler sous la machine, [voir Page 27](#).

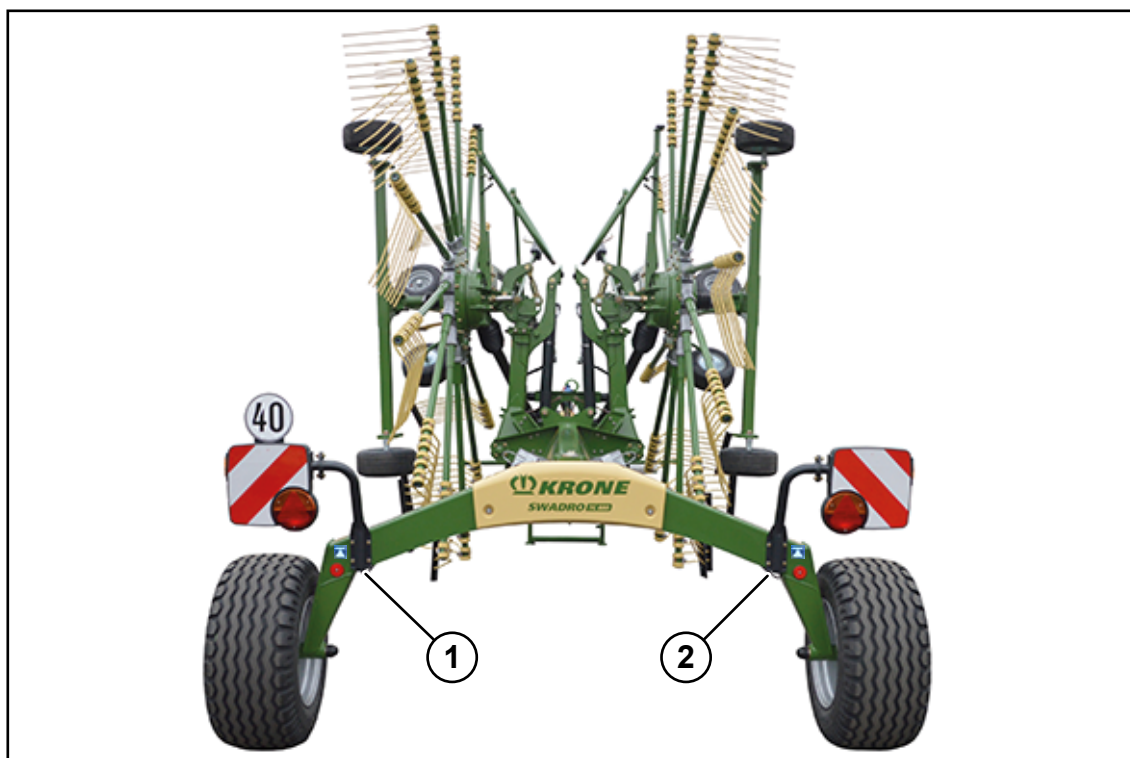

KSG000-049

1 Point d'appui du cric à l'arrière gauche

2 Point d'appui du cric à l'arrière droit

16 Élimination

Après la durée de vie de la machine, les différents composants doivent être éliminés de manière conforme. Tenir compte des directives d'élimination des déchets actuelles en vigueur dans les différents pays et respecter toutes les réglementations afférentes en vigueur.

Pièces métalliques

- Toutes les pièces métalliques doivent être amenées dans un centre de recyclage des métaux.
- Avant leur mise au rebut, les composants doivent être nettoyés pour éliminer les matières d'exploitation et lubrifiants (p. ex. huile d'engrenage, huile du système hydraulique).
- Les matières d'exploitation et les lubrifiants doivent être recyclés séparément en les amenant dans un centre de traitement respectueux de l'environnement ou au recyclage.

Matières d'exploitation et lubrifiants

- Les matières d'exploitation et les lubrifiants (p. ex. carburant diesel, liquide de réfrigérant, huile d'engrenage, huile du système hydraulique) doivent être apportés dans un centre de recyclage des huiles usagées.

Plastiques

- Tous les plastiques doivent être amenés dans un centre de recyclage des plastiques.

Caoutchouc

- Toutes les pièces en caoutchouc (p. ex. flexibles, pneus) doivent être amenées dans un centre de recyclage du caoutchouc.

Composants électroniques

- Tous les composants électroniques doivent être amenés dans un centre de collecte des déchets électriques.

17 Index

A

À propos de ce document	7
Abaisser les bras de flèche en position de travail	65
Accoupler la machine	15
Accoupler la machine au tracteur	54
Accoupler les flexibles hydrauliques	57
Adapter l'arbre à cardan	48
Amener le pied d'appui en position d'appui/de transport	63
Andainage	81
Aperçu de la machine	37
Appareils de commande hydrauliques du tracteur	43
Arbre à cardan	48
Arrêter la machine	84
Arrimage de la machine	87
Autre documentation	7
Avertissements de danger	9
Avertissements destinés à prévenir les dommages matériels/environnementaux	10
Avis contenant des informations et des recommandations	10

B

Boîte de transmission principale	115
Boîtier de commande	44

C

Calibrer le capteur	98
Caractéristiques techniques	40
Chaîne de sécurité	41
Commande	62
Commande supplémentaire	7
Comment utiliser ce document	7
Comportement à adopter en cas de situations dangereuses et d'accidents	26
Comportement en cas de surcharge de tension de lignes aériennes	23
Conduite et transport	83
Conduite sur champ à flanc de colline	82
Consignes de sécurité fondamentales	13
Consommables	42
Contrôle des vis sur les dents	105
Contrôle du blocage en position de transport	50
Contrôle/réglage de l'écart entre le bras porte-dents et le bras de flèche	51
Contrôler / effectuer la maintenance des pneus	105
Contrôler les flexibles hydrauliques	114
Couple de serrage : écrous de roue	106
Couples de serrage	102

D

Danger dû aux travaux de soudage	26
Dangers liés au lieu d'utilisation	22
Dangers lors de la circulation sur la route et dans les champs	20
Dangers lors de la circulation sur route	20
Dangers lors des virages avec la machine accouplée et en raison de la largeur totale	20
Dangers lors du fonctionnement de la machine en dévers	21
Dangers provoqués par des dommages sur la machine	16
Dangers relatifs à certaines activités spécifiques : Effectuer des travaux sur les roues et les pneus	26
Dangers relatifs à certaines activités spécifiques : Travaux sur la machine	25
Dangers si la machine n'est pas préparée de manière conforme pour la circulation sur route ..	20
Décharge électrique mortelle par des lignes aériennes	22
Déclaration de conformité	127
Défaut, cause et dépannage	117
Défauts généraux	117
Démontage	62
Démonter/monter les protections des pointes des dents	64
Description de la machine	37
Desserrage/blocage du blocage des toupies	73
Dimensions	40
Données de contact de votre revendeur	3
Durée de service de la machine	13

E

Effectuer des travaux sur la machine uniquement lorsqu'elle est immobilisée	25
Effectuer en toute sécurité le contrôle de niveau d'huile, la vidange et le remplacement de l'élément filtrant	28
Effectuer un contrôle visuel	114
Éléments de commande et d'affichage	43
Élimination	120
Émission de bruit aérien	41
Encrassement du système hydraulique et/ou du circuit de carburant	21
Enfant en danger	14
Engrenage de toupie	115
Équipement de sécurité	35
Équipements de sécurité personnels	19
Équipements supplémentaires et pièces de rechange	15
État technique impeccable de la machine	15
Exploitation uniquement après mise en service correcte	15

F

Fixation des roues de jauge auto-directionnelles	97
Flexibles hydrauliques endommagés	24

G

Graisses lubrifiantes	42
Groupe-cible du présent document	7

H

Huile hydraulique	114
Huiles	42

I

Identification	37
Illustrations	8
Immobiliser et sécuriser la machine	27
Importance de la notice d'utilisation	13
Inclinaison de la toupie – réglage de base	52
Indications concernant les demandes de renseignement et les commandes	2
Indications de direction.....	8
Installation d'air comprimé endommagée.....	24
Interlocuteur	2

L

Le bruit peut nuire à la santé	23
Levage de la machine	86
Limiteur de charge.....	39
Liquides brûlants	24
Liquides sous haute pression.....	23
Liste de contrôle pour la première mise en service	47
Liste de contrôle pour le transport de la machine	86
Lubrifier l'arbre à cardan	110

M

Machine et pièces machine soulevées	25
Maintenance – après 1 000 hectares	101
Maintenance – après la saison	101
Maintenance – avant la saison	100
Maintenance – boîtes de vitesse	115
Maintenance – généralités.....	100
Maintenance – lubrification	109
Maintenance – Système hydraulique.....	113
Maintenance – toutes les 50 heures.....	101
Maintenance – une fois après 10 heures.....	100
Maintenir les dispositifs de protection en état de fonctionnement	19
Manivelle.....	46
Matières d'exploitation	21
Matières d'exploitation non adaptées	21
Mauvais usage raisonnablement prévisible	12
Mesures courantes de sécurité.....	27
Mettre en place les cales d'arrêt.....	63
Mise en service	53
Modifications structurelles réalisées sur la machine	15
Montage.....	62
Montage de la chaîne de limitation en profondeur des bras inférieurs	56
Montage de la chaîne de sécurité.....	58
Montage de la sécurisation des dents	60
Monter l'arbre à cardan sur la machine	49
Monter l'arbre à cardan sur le tracteur.....	56
Monter/démonter la protection contre les utilisations non autorisées	62

N

Nettoyage de la machine	107
Numéro de machine	39
Numéro d'identification	39
Numéro d'identification du véhicule	39

O

Orientation du bâti de la machine pour la position de travail	55
--	----

P

Parquer la machine de manière sûre	21
Passagers	15
Pictogrammes d'avertissement sur la machine .. 19, 28	
Pivotement des bras porte-dents en position de transport	75
Pivotement des bras porte-dents en position de travail	74
Pivoter les étriers de protection en position de transport	76
Pivoter les étriers de protection en position de travail	76
Plan de lubrification – machine	111
Plaque d'identification pour véhicules lents	36
Plaque signalétique	38
Pneumatiques	41
Poids	40
Points d'appui du cric	118
Pose du câble de commande	61
Position du numéro d'identification du véhicule..	39
Position et signification des pictogrammes d'avertissement	29
Position et signification des signes d'information	32
Postes de travail sur la machine	15
Pour la version « Châssis tandem avec roues auto-directionnelles »	96
Pour la version « Roues de jauge auto-directionnelles »	95
Pour la version Châssis tandem avec roues auto-directionnelles	96
Pour la version Roues de jauge auto-directionnelles	95
Pour la version Serie	94
Première mise en service	47
Préparation de la machine pour le transport	86
Préparer la machine pour la circulation routière.	84
Préparer le tracteur	53
Prérequis du tracteur - puissance	41
Prérequis du tracteur - système électrique	42
Prérequis du tracteur - système hydraulique	41

Q

Qualification du personnel opérateur	14
Qualification du personnel spécialisé	14

R

Raccordement de l'éclairage de routes	60
Raccordement du boîtier de commande	61
Réglage de la largeur de travail/largeur d'andain	91
Réglage de l'inclinaison de la toupie	92
Réglage de l'inclinaison des toupies – Pour la version Châssis tandem avec roues auto-directionnelles	96
Réglage de l'inclinaison des toupies – Pour la version Roues de jauge auto-directionnelles	95
Réglage de l'inclinaison des toupies – Pour la version Serie	94
Réglage des vitesses de descente des toupies..	97
Réglages	89
Régler la hauteur de travail	90
Régulation du sens de la marche	49
Relevage hydraulique d'une seule toupie	44
Relèvement des bras de flèche en position de transport	68
Remplacer les dents (en cas de réparation)	107
Rendement horaire	40
Renvois	8
Répertoires et renvois	7
Respect de l'environnement et élimination des déchets	22
Resserrage des écrous crénelés sur le châssis	105
Risque d'incendie	22

S

Sécuriser la machine soulevée et les pièces de la machine pour les empêcher de descendre	27
Sécurité	12
Sécurité de fonctionnement : État technique impeccable	15
Sécurité en matière de conduite.....	20
Sélection du mode des toupies	77
Signes d'information sur la machine.....	31
Signification du document	7
Sources de danger sur la machine.....	23
Surfaces brûlantes	24
Symbole de représentation	8
Symboles dans le texte	8
Symboles dans les figures	9

T

Tableau de conversion	11
Tableau de maintenance	100
Température ambiante	41
Terme « machine »	8
Toupie droite	99
Toupie gauche.....	99
Travaux de maintenance et de réparation.....	25
Travaux sur des zones hautes de la machine	25

U

Utilisation conforme	12
----------------------------	----

V

Valeurs limites techniques	16
Validité	7
Vis autotaraudeuses métriques avec filetage à gros pas	102
Vis autotaraudeuses métriques avec filetage à pas fin	103
Vis autotaraudeuses métriques avec tête fraisée et six pans creux.....	103
Vis obturatrices sur les boîtes de vitesses.....	104
Vitesse de conduite et vitesse d'entraînement ...	81
Vitesse de déploiement pour le réglage de la largeur de travail/réglage de la largeur d'andainage	98
Vitesse maximale admissible d'un point de vue technique (conduite sur route)	40
Volume du document.....	8

Z

Zone de danger de la prise de force	18
Zone de danger de l'arbre à cardan.....	17
Zone de danger en raison des pièces de la machine continuant de fonctionner	18
Zone de danger entre le tracteur et la machine ..	18
Zone de danger lorsque l'entraînement est activé	18
Zones de danger.....	16

Cette page a délibérément été laissée vide.

18 Déclaration de conformité

Déclaration de conformité
CE



Nous, la société

KRONE Agriculture SE

Heinrich-Krone-Straße 10, D-48480 Spelle

déclarons par la présente en tant que fabricant du produit mentionné ci-après, sous notre responsabilité propre, que la

machine : Andaineur rotatif

série : Swadro TC 880

à laquelle se rapporte cette déclaration, satisfait aux dispositions suivantes en vigueur de la :

- Directive CE 2006/42/CE (machines)

Le gérant soussigné est autorisé à établir les documents techniques.



Jan Horstmann

(Gérant du secteur Construction & Développement)

Spelle, le 04/08/2021

Année de construction :

N° de machine :



THE POWER OF GREEN

Maschinenfabrik

Bernard Krone GmbH & Co. KG

✉ Heinrich-Krone-Straße 10
D-48480 Spelle

✉ Boîte postale 11 63
D-48478 Spelle

☎ +49 (0) 59 77 / 935-0

📠 +49 (0) 59 77 / 935-339

🌐 www.landmaschinen.krone.de