



Notice d'utilisation originale

Numéro de document : 150000948_06_fr

Version : 20/10/2022

Remorque de chargement et de transport hacheuse

MX 370 GL

À partir du numéro de machine : 1109301



Interlocuteur

Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10

48480 Spelle

Allemagne

Central téléphonique + 49 (0) 59 77/935-0

Central téléfax + 49 (0) 59 77/935-339

Téléfax département de pièces de re- + 49 (0) 59 77/935-239
change Allemagne

Téléfax département de pièces de re- + 49 (0) 59 77/935-359
change exportation

Internet

www.landmaschinen.krone.de

<https://mediathek.krone.de/>



Vous trouverez aussi des informations sur vos machines KRONE sous mykrone.green. Après vous être inscrits, vous pouvez créer vos machines avec leur numéro, les gérer et consulter les données machine. Avec votre compte personnel, vous avez aussi accès à tous les services KRONE.



Indications concernant les demandes de renseignement et les commandes

Type	
Numéro d'identification du véhicule	
Année de construction	

Données de contact de votre revendeur

1	À propos de ce document	11
1.1	Validité	11
1.2	Signification du document.....	11
1.3	Commande supplémentaire	11
1.4	Autre documentation	11
1.5	Groupe-cible du présent document.....	11
1.6	Comment utiliser ce document	12
1.6.1	Répertoires et renvois	12
1.6.2	Indications de direction	12
1.6.3	Terme « machine »	12
1.6.4	Illustrations.....	12
1.6.5	Volume du document.....	12
1.6.6	Symbole de représentation	12
1.6.7	Tableau de conversion.....	15
2	Sécurité	16
2.1	Utilisation conforme	16
2.2	Mauvais usage raisonnablement prévisible	16
2.3	Durée de service de la machine	17
2.4	Consignes de sécurité fondamentales	17
2.4.1	Importance de la notice d'utilisation	17
2.4.2	Qualification du personnel opérateur	17
2.4.3	Qualification du personnel spécialisé.....	18
2.4.4	Enfant en danger	18
2.4.5	Accoupler la machine.....	18
2.4.6	Modifications structurelles réalisées sur la machine.....	18
2.4.7	Équipements supplémentaires et pièces de rechange	19
2.4.8	Postes de travail sur la machine	19
2.4.9	Sécurité de fonctionnement : État technique impeccable	19
2.4.10	Zones de danger	20
2.4.11	Maintenir les dispositifs de protection en état de fonctionnement	22
2.4.12	Équipements de sécurité personnels.....	23
2.4.13	Pictogrammes d'avertissement sur la machine.....	23
2.4.14	Sécurité en matière de conduite	24
2.4.15	Parquer la machine de manière sûre	25
2.4.16	Matières d'exploitation	25
2.4.17	Dangers liés au lieu d'utilisation.....	26
2.4.18	Sources de danger sur la machine	27
2.4.19	Dangers relatifs à certaines activités spécifiques : Monter et descendre	29
2.4.20	Dangers relatifs à certaines activités spécifiques : Travaux sur la machine.....	29
2.4.21	Dangers relatifs à certaines activités spécifiques : Effectuer des travaux sur les roues et les pneus	30
2.4.22	Comportement à adopter en cas de situations dangereuses et d'accidents.....	31
2.5	Mesures courantes de sécurité.....	31
2.5.1	Immobiliser et sécuriser la machine.....	31
2.5.2	Sécuriser la machine soulevée et les pièces de la machine pour les empêcher de descendre	32
2.5.3	Effectuer en toute sécurité le contrôle de niveau d'huile, la vidange et le remplacement de l'élément filtrant.....	32
2.5.4	Effectuer le test des acteurs	33
2.6	Pictogrammes d'avertissement sur la machine.....	33
2.7	Signes d'information sur la machine	37
2.8	Équipement de sécurité	41
2.8.1	Plaque d'identification pour véhicules lents	42
3	Mémoire de données	43
4	Description de la machine	44
4.1	Aperçu de la machine	44
4.2	Identification.....	45
4.3	Description fonctionnelle.....	46
4.4	Description fonctionnelle système hydraulique.....	49

5	Caractéristiques techniques	50
5.1	Dimensions	50
5.2	Poids	50
5.3	Volume de chargement.....	50
5.4	Vitesse maximale admissible d'un point de vue technique (conduite sur route).....	50
5.5	Émission de bruit aérien	50
5.6	Température ambiante.....	51
5.7	Pneumatiques	51
5.8	Chaîne de sécurité	51
5.9	Prérequis du tracteur - puissance	51
5.10	Prérequis du tracteur - système hydraulique	51
5.11	Prérequis du tracteur - système électrique	52
5.12	Consommables	52
5.12.1	Huiles	52
5.12.2	Graisses lubrifiantes	53
6	Éléments de commande et d'affichage	54
6.1	Clavier timon	54
6.2	Clavier engagement.....	55
7	Première mise en service	57
7.1	Liste de contrôle pour la première mise en service	57
7.2	Fourniture.....	58
7.3	Adaptation de la hauteur du timon	58
7.4	Régler l'angle de l'œillet d'attelage	60
7.5	Réglage de la hauteur opérationnelle	60
7.5.1	Régler la hauteur de conduite sur la version « Groupe tandem hydraulique »	60
7.5.2	Purger le circuit hydraulique du groupe	63
7.5.3	Abaisser la machine.....	64
7.6	Régler l'essieu directeur.....	65
7.6.1	Régler l'essieu directeur sur la version « Groupe tandem hydraulique ».....	65
7.6.2	Régler l'essieu directeur sur la version « Essieu directeur électronique »	66
7.6.3	Purger le circuit hydraulique sur le tube montant.....	67
7.7	Régler l'ensemble de tracteur et machine pour les virages	67
7.8	Ajuster la machine à la voie	69
7.8.1	Mettre la machine sur la bonne voie sur la version « Groupe tandem hydraulique »	69
7.9	Contrôler et régler la pression du système	70
7.10	Adaptation de l'arbre à cardan.....	71
7.11	Adaptation du système hydraulique.....	72
8	Mise en service	73
8.1	Préparer le tracteur	73
8.2	Accoupler la machine au tracteur	74
8.3	Monter l'arbre à cardan.....	77
8.4	Accoupler les flexibles hydrauliques	78
8.5	Accoupler le frein hydraulique (exportation)	79
8.6	Accoupler/désaccoupler les raccords pneumatiques du frein à air comprimé.....	80
8.7	Raccorder l'éclairage de routes	81
8.8	Montage de la chaîne de sécurité (exportation France)	82
8.9	Raccorder l'unité de commande DS 100 de KRONE.....	83
8.10	Raccorder le terminal ISOBUS KRONE (CCI 800, CCI 1200).....	84
8.11	Raccorder le terminal étranger ISOBUS.....	86
8.12	Raccorder la manette.....	87
8.13	Raccorder la caméra au terminal ISOBUS CCI 800 ou CCI 1200 KRONE	90
8.14	Montage de la chaîne de sécurité.....	90
8.15	Régler la suspension de timon.....	91
9	Commande	92
9.1	Monter/démonter la protection contre les utilisations non autorisées	92
9.2	Préparer le chargement	93
9.3	Démarrer le chargement	94
9.4	Terminer le chargement.....	95

9.5	Préparer le déchargement	96
9.6	Déchargement lorsque le dispositif de déchargement automatique est désactivé	96
9.7	Déchargement lorsque le dispositif de déchargement automatique est activé	97
9.8	Commander la béquille	98
9.9	Desserrer/serrer le frein de parking	99
9.10	Mettre en place des cales	100
9.11	Abaisser/relever l'échelle	100
9.12	Éliminer les blocages de la matière récoltée	102
10	Unité de commande KRONE DS 100	103
10.1	Vue d'ensemble	103
10.2	Activer/désactiver l'unité de commande	106
10.3	Ouvrir l'écran de circulation sur route	107
10.4	Ouvrir l'écran de travail	107
10.5	Bloquer/débloquer l'essieu directeur auto-directionnel	108
10.6	Activer le mode de chargement/déchargement	109
10.7	Activer/désactiver l'éclairage de travail	110
10.8	Lever/abaisser la cassette à couteaux	111
10.9	Lever/abaisser le ramasseur	112
10.10	Lever/abaisser le timon pliant	113
10.11	Ouvrir/fermer la trappe arrière	114
10.12	Activer l'avance/le retour du fond mouvant	115
10.13	Rentrer/sortir le volet de hachage/la ridelle avant	116
10.14	Ouvrir/fermer le recouvrement de l'espace de chargement	117
10.15	Activer/désactiver la vitesse rapide du fond mouvant	118
10.16	Automatisme du timon	119
10.17	Dispositif de chargement automatique	121
10.18	Déchargement automatique	123
10.19	Test des capteurs pour capteurs numériques et analogiques	124
10.20	Test des actionneurs pour actionneurs numériques et analogiques	126
10.21	Messages de défaut	128
10.22	Régler les paramètres utilisateur	130
10.23	Afficher la version de logiciel	131
11	Terminal ISOBUS KRONE (CCI 800, CCI 1200)	132
11.1	Écran tactile	132
11.2	Enclencher/éteindre le terminal	133
11.3	Structure de l'écran	134
11.4	Configuration de l'application de machine KRONE	134
12	Terminal ISOBUS d'autres fabricants	136
12.1	Fonctions différentes par rapport au terminal ISOBUS KRONE	136
12.1.1	Signaux sonores	137
13	Raccorder la caméra au terminal ISOBUS CCI 800 ou CCI 1200 KRONE	138
14	Terminal – Fonctions de la machine	139
14.1	Ligne d'état	139
14.2	Touches	142
14.3	Affichages dans l'écran de base	146
14.4	Affichages de la barre d'info	148
14.5	Bouton de raccourci ISOBUS (ISB)	150
14.6	Ouvrir des écrans de base	151
14.7	Écran de base « Mode chargement »/« Mode déchargement »	152
14.7.1	Bloquer/débloquer l'essieu directeur auto-directionnel	153
14.7.2	Relever/abaisser l'essieu relevable	153
14.7.3	Ouvrir l'écran de conduite sur route	154
14.7.4	Appeler d'autres fonctions	154
14.7.5	Appeler le niveau de menu	154
14.7.6	Appeler le menu « Compteurs/Compteur de détail »	154
14.7.7	Relever/abaisser la cassette à couteaux	154
14.7.8	Relever/abaisser le timon	155
14.7.9	Ouvrir/fermer le recouvrement de l'espace de chargement	155

14.7.10	Rentrer/sortie la ridelle avant	156
14.7.11	Rentrer/sortir le volet de hachage/clapet pendulaire	156
14.7.12	Mettre en marche / arrêter le groupe de phares de travail.....	156
14.7.13	Activer / désactiver l'éclairage de l'espace de chargement DEL	157
14.7.14	Ouvrir le menu « Essieu directeur électronique »	157
14.7.15	Activer/désactiver le gyrophare.....	157
14.8	Écran de base « Mode chargement »	157
14.8.1	Dispositif de chargement automatique.....	158
14.8.2	Activer/désactiver l'automatisme du timon.....	161
14.8.3	Activer l'avance du fond mouvant	162
14.8.4	Lever/abaisser le ramasseur.....	163
14.9	Écran de base « Mode déchargement »	163
14.9.1	Activer / désactiver le dispositif de déchargement automatique	164
14.9.2	Ouvrir/fermer la trappe arrière (avec dispositif de déchargement automatique activé)	165
14.9.3	Ouvrir/fermer la trappe arrière (avec dispositif de déchargement automatique désactivé)	165
14.9.4	Mettre en marche/arrêter l'avance du fond mouvant	166
14.9.5	Mettre le retour du fond mouvant en marche	167
14.9.6	Activer/désactiver la marche rapide	167
14.9.7	Ouvrir l'écran de travail « Dispositif de pesage » (enregistrer le poids à vide)	168
14.10	Écran de travail « Dispositif de pesage »	168
14.10.1	Dispositif de pesage en mode manuel.....	168
14.10.2	Dispositif de pesage en mode automatique.....	171
14.10.3	Écran de travail « Calibrer le dispositif de pesage »	173
14.10.4	Écran de travail « Calibrer les boulons de mesure de force charge d'appui/charge d'essieu »	175
14.11	Écran de travail « Essieu directeur électronique »	177
14.11.1	Régler l'essieu directeur.....	179
14.11.2	Calibrer l'essieu directeur pour le déplacement en ligne droite	180
14.12	Commander la machine avec la manette	181
14.12.1	Fonctions auxiliaires (AUX).....	181
14.12.2	Affectation auxiliaire d'une manette	184
15	Terminal – menus	187
15.1	Structure de menu	187
15.2	Symboles récurrents	189
15.3	Appeler le niveau de menu	190
15.4	Sélectionner un menu	190
15.5	Modifier la valeur.....	191
15.6	Modifier le mode	192
15.7	Menu 1 « Fonctions de chargement »	193
15.7.1	Menu 1-1 « Dispositif de chargement automatique »	193
15.7.2	Menu 1-2 « Automatisme du timon »	195
15.8	Menu 2 « Dispositif de déchargement automatique ».....	199
15.9	Menu 3 « Installation d'ensilage ».....	200
15.9.1	Menu 3-1 « Installation d'ensilage ».....	201
15.9.2	Menu 3-2 « Dosage de l'ensilage ».....	202
15.9.2.1	Régler le mode « Dosage de l'ensilage marche permanente »	203
15.9.2.2	Régler le mode « Dosage de l'ensilage selon temps »	203
15.9.2.3	Régler le mode « Dosage de l'ensilage selon poids »	204
15.9.3	Menu 3-3 « Réservoir d'ensilage »	205
15.10	Menu 5 "Bande transporteuse transversale".....	206
15.11	Menu 6 « Lubrification centralisée »	207
15.12	Menu 7 "Dispositif de pesage"	208
15.12.1	Menu 7-2 « Calibrer le dispositif de pesage »	209
15.12.2	Menu 7-3 « Calibrer les boulons de mesure de force charge d'appui/charge d'essieu »	211
15.13	Menu 8 « Phares de travail »	212
15.13.1	Configurer le groupe de phares de travail.....	214
15.13.2	Activer/désactiver le fonctionnement automatique des phares de travail	215
15.13.3	Activer/désactiver le fonctionnement automatique du gyrophare	215
15.13.4	Activer/désactiver le fonctionnement automatique des phares de travail en marche arrière... ..	216
15.13.5	Activer/désactiver le fonctionnement automatique des phares de travail pour le ramasseur ..	216
15.14	Menu 9 "Essieu orientable auto-directionnel"	217

15.14.1	Régler la vitesse pour le blocage de l'essieu orientable auto-directionnel.....	218
15.15	Menu 13 « Compteurs »	219
15.15.1	Menu 13-1 « Compteur du client ».....	219
15.15.1.1	Compteur de détail.....	221
15.15.2	Menu 13-2 « Compteur totalisateur »	224
15.16	Menu 14 « ISOBUS »	226
15.16.1	Menu 14-1 « Diagnostic Auxiliaire (AUX) ».....	226
15.16.2	Menu 14-2 « Diagnostic de la vitesse de conduite / du sens de la marche »	227
15.16.3	Menu 14-3 « Configurer la fenêtre principale ».....	228
15.16.3.1	Menu 14-3-1 « Écran de travail Configurer le mode chargement »	229
15.16.3.2	Menu 14-3-2 « Écran de travail Configurer le mode déchargement »	232
15.16.4	Menu 14-4 « Régler la couleur de fond ».....	234
15.16.5	Menu 14-5 « KRONE SmartConnect »	234
15.16.6	Menu 14-9 « Commutation entre terminaux »	235
15.17	Menu 15 « Réglages »	236
15.17.1	Menu 15-1 « Test des capteurs »	237
15.17.2	Menu 15-2 « Test des acteurs »	241
15.17.3	Menu 15-3 « Info sur le logiciel »	246
15.17.4	Menu 15-4 « Liste des défauts ».....	246
15.17.5	Menu 15-6 « Calibrage »	248
15.17.5.1	Menu 15-6-1 « Calibrage du dispositif d'affûtage des couteaux »	249
15.17.5.2	Menu 15-6-2 « Calibrage de la ridelle avant »	250
15.17.5.3	Menu 15-6-3 « Calibrage du ramasseur »	251
15.17.5.4	Menu 15-6-4 « Calibrage du timon »	253
15.17.5.5	Menu 15-6-5 « Vitesse de fond mouvant »	254
16	Conduite et transport.....	256
16.1	Préparer la machine pour la circulation routière	257
16.2	Contrôler l'installation d'éclairage	258
16.3	Régler l'essieu directeur auto-directionnel	258
16.4	Régler l'essieu relevable.....	259
16.5	Desserrer le frein à air comprimé pour les manœuvres de la machine	260
16.6	Parcage de la machine	261
16.7	Préparer la machine pour le transport	261
16.7.1	Liste de contrôle pour le transport de la machine	261
16.7.2	Arrimage de la machine	262
16.8	Bloquer l'arbre à cardan.....	262
17	Réglages	264
17.1	Réglage de la hauteur de travail du ramasseur	264
17.2	Régler les roues de jauge pendulaires arrière supplémentaires.....	265
17.3	Régler le dispositif de placage à rouleaux	266
17.4	Réglage de la longueur de coupe	267
17.5	Monter le recouvrement du rotor.....	268
18	Maintenance – Généralités.....	269
18.1	Observer le carnet d'entretien	269
18.2	Tableau de maintenance	269
18.2.1	Maintenance – avant la saison	269
18.2.2	Maintenance – après la saison	270
18.2.3	Maintenance - Une fois après 10 heures	271
18.2.4	Maintenance – Une fois après 50 heures	271
18.2.5	Maintenance – Toutes les 10 heures, au moins 1 x par jour	272
18.2.6	Maintenance – Toutes les 50 heures.....	272
18.2.7	Maintenance – Toutes les 100 heures.....	272
18.2.8	Maintenance - Toutes les 200 heures.....	272
18.2.9	Maintenance – Après 2 ans	273
18.3	Couples de serrage.....	273
18.4	Nettoyer la machine	276
18.5	Régler la tension de chaîne de l'entraînement du ramasseur.....	276
18.6	Réglage de la tension de chaîne du fond mouvant.....	277
18.7	Remplacer le brin du fond mouvant	277

18.8	Contrôler/remplacer les rouleaux de sécurité de la protection individuelle des couteaux	278
18.9	Contrôler / effectuer la maintenance des pneus	280
18.10	Contrôler/remplacer les couteaux	281
18.11	Affûter les couteaux	283
18.12	Dégager l'accouplement débrayable à cames sur l'arbre à cardan	289
18.13	Contrôler la limite d'usure sur l'anneau d'attelage avec embout sphérique 80	289
18.14	Contrôler la limite d'usure sur l'anneau d'attelage avec embout sphérique 50	290
18.15	Contrôler la limite d'usure de l'œillet d'attelage 50	290
18.16	Vérifier l'œillet d'attelage 50	291
19	Maintenance – Lubrification	292
19.1	Lubrifier l'arbre à cardan	293
19.2	Lubrifier l'accouplement débrayable à cames (arbre à cardan Walterscheid)	293
19.3	Lubrifier les rouleaux de sécurité de la protection individuelle des couteaux	294
19.4	Plan de lubrification – Machine	294
20	Maintenance des circuits hydrauliques	309
20.1	Contrôler les flexibles hydrauliques	310
20.2	Huile hydraulique	310
20.3	Remplacer l'élément filtrant sur le filtre haute pression	310
21	Maintenance – boîtes de vitesse	312
21.1	Boîte de transmission principale	312
21.2	Réducteur du rotor	313
21.3	Entraînement du fond mouvant	314
22	Maintenance – système de freinage	316
22.1	Vérin hydraulique sur le groupe à essieux	317
22.2	Nettoyer le filtre à air	318
22.3	Vidanger l'eau de condensation du réservoir d'air comprimé	319
22.4	Resserrer les bandes de serrage sur le réservoir d'air comprimé	320
23	Maintenance – essieu directeur	321
23.1	Ajuster la machine à la voie	321
23.1.1	Mettre la machine sur la bonne voie sur la version « Groupe tandem hydraulique »	321
23.2	Contrôler et régler la pression du système	322
24	Maintenance - Électricité	324
24.1	Position des capteurs	324
24.2	Régler le capteur pour la désactivation automatique du fond mouvant	324
24.3	Réglage de l'angle d'ouverture de la trappe arrière	325
25	Défaut, cause et remède	326
25.1	Défauts du système électrique / électronique	326
25.1.1	Messages d'information	326
25.1.2	Messages de défaut	327
25.1.2.1	Types de défauts possibles (FMI)	328
25.1.3	Vue d'ensemble des appareils de commande	329
25.1.4	Vue d'ensemble des fusibles	329
25.1.5	Éliminer l'erreur au niveau d'un capteur / actionneur	329
25.2	Défauts généraux	329
25.3	Commande manuelle d'urgence	332
25.4	Points d'appui du cric	335
26	Élimination	336
27	Annexe	337
27.1	Schéma hydraulique « Confort 1.0 »	337
27.2	Schéma hydraulique « Groupe à essieux tandem »	340
27.3	Schéma hydraulique « Essieu tandem – essieu directeur »	342
27.4	Schéma hydraulique « Essieu tandem – essieu directeur électronique »	344
27.5	Schéma hydraulique « Essieu tandem – essieu directeur auto-directionnel »	346
28	Index	348

29 Déclaration de conformité..... 359

1 À propos de ce document

1.1 Validité

Ce document est valable pour les machines de type:

MX 370 GL

Toutes les informations, figures et caractéristiques techniques figurant dans ce document correspondent à la version la plus récente au moment de la publication.

Nous nous réservons le droit d'apporter, à tout moment et sans en indiquer les motifs, des modifications conceptuelles.

1.2 Signification du document

Ce document est un document important. Il s'adresse à l'utilisateur et contient des indications importantes en matière de sécurité.

- ▶ Complètement lire ce document avant de travailler et l'observer.
- ▶ Conserver ce document à portée de main de l'utilisateur de la machine dans la boîte à documents, *voir Page 44*.
- ▶ Transmettre ce document aux prochains utilisateurs de la machine.

1.3 Commande supplémentaire

Si ce document est devenu partiellement ou entièrement inutilisable ou qu'une autre langue est requise, vous pouvez demander un document de remplacement en indiquant le numéro de document indiqué sur la page de garde. Vous pouvez également télécharger le document en ligne via KRONE MEDIA <https://media.mykrone.green>.

1.4 Autre documentation

Pour garantir une utilisation conforme et sûre de la machine, veuillez également tenir compte des documents mentionnés ci-après.

- Notice d'utilisation de l'arbre à cardan
- Notice d'utilisation du terminal
- Notice d'utilisation manette AUX
- Complément à la notice d'utilisation « Messages de défaut et messages d'information »
- Plan de circuits électriques, KRONE
- Liste de pièces de rechange, KRONE
- Carnet d'entretien, KRONE

1.5 Groupe-cible du présent document

Le présent document s'adresse à l'utilisateur de la machine qui remplit les exigences minimales de la qualification du personnel, *voir Page 17*

1.6 **Comment utiliser ce document**

1.6.1 **Répertoires et renvois**

Sommaire / en-têtes

Le sommaire et les en-têtes de ce document permettent de passer aisément et rapidement d'un chapitre à l'autre.

Index

L'index contient des mots-clés classés par ordre alphabétique qui permettent de trouver des informations précises sur le sujet correspondant. L'index se trouve dans les dernières pages de ce document.

Renvois

Le texte contient des renvois à un autre document ou à un autre endroit dans le document avec indication de page.

Exemples :

- Vérifier que toutes les vis de la machine sont serrées à bloc, [voir Page 12](#).
(**INFORMATION** : si vous utilisez ce document sous forme électronique, vous accédez à la page indiquée en cliquant sur le lien.)
- Pour de plus amples informations, veuillez consulter la notice d'utilisation du fabricant de l'arbre à cardan.

1.6.2 **Indications de direction**

Les indications de direction figurant dans ce document, comme avant, arrière, gauche et droite, s'appliquent dans le sens de la marche de la machine.

1.6.3 **Terme « machine »**

Ci-après, ce document fait également référence à la « remorque chargeuse polyvalente » en tant que « machine ».

1.6.4 **Illustrations**

Les figures dans ce document ne représentent pas toujours le type de machine exact. Les informations qui se rapportent à la figure correspondent toujours au type de machine de ce document.

1.6.5 **Volume du document**

Ce document décrit l'équipement de série ainsi que les suppléments et variantes de la machine. Votre machine peut être différente.

1.6.6 **Symbole de représentation**

Symboles dans le texte

Afin de représenter le texte de manière plus claire, on utilise les symboles de représentation suivants:

- ▶ Cette flèche identifie une **étape de travail**. Plusieurs flèches successives identifient une suite d'étapes de travail qui doivent être réalisées étape par étape.
- ✓ Ce symbole identifie une **condition** qui doit être remplie afin d'exécuter une étape de travail ou une suite d'étapes de travail.
- ⇒ Cette flèche identifie le **résultat intermédiaire** d'une étape de travail.
- ➔ Cette flèche identifie le **résultat** d'une étape de travail ou d'une suite d'étapes de travail.
- Ce point identifie une **énumération**. Si le point est en retrait, il identifie le deuxième niveau de l'énumération.

Symboles dans les figures

Les symboles suivants peuvent être utilisés dans les figures :

Symbole	Explication	Symbole	Explication
①	Indice de référence pour un composant	I	Position d'un composant (p. ex. déplacer de position I à position II)
X	Dimensions (p. ex. B = largeur, H = hauteur, L = longueur)		Agrandissement d'une partie de l'image
LH	Côté gauche de la machine	RH	Côté droit de la machine
	Sens de la marche	↑	Direction de mouvement
—	Ligne de référence pour le matériel visible	----	Ligne de référence pour le matériel caché
----	Ligne médiane	—	Chemins de pose
	ouvert		fermé
	Application d'un lubrifiant liquide (p. ex. huile de lubrification)		Application d'une graisse lubrifiante
			

Avertissements de danger

Les avertissements de danger sont séparés du reste du texte et sont caractérisés par un symbole de danger et des termes d'avertissement.

Les avertissements de danger doivent être lus et les mesures doivent être prises en compte en vue d'éviter toute blessure.

Explication du symbole de danger



Le présent symbole de danger avertit des risques de blessures.

Veillez tenir compte de toutes les indications présentant ce symbole de danger en vue d'éviter tout accident pouvant entraîner des blessures ou la mort.

Explication des termes d'avertissement

DANGER

Le terme d'avertissement DANGER attire l'attention sur une situation dangereuse qui, en cas de non-respect de l'avertissement de danger, entraînera des blessures graves ou la mort.

AVERTISSEMENT

Le terme d'avertissement AVERTISSEMENT attire l'attention sur une situation dangereuse qui, en cas de non-respect de l'avertissement de danger, entraînera des blessures graves ou la mort.

ATTENTION

Le terme d'avertissement ATTENTION attire l'attention sur une situation dangereuse qui, en cas de non-respect de l'avertissement de danger, peut entraîner des blessures légères à moyennement graves.

Exemple d'un avertissement de danger :

AVERTISSEMENT

Lésions oculaires dues aux particules de saleté présentes dans l'air

Lors des travaux de nettoyage à l'air comprimé, des particules de saleté sont projetées à grande vitesse dans l'air et peuvent entrer en contact avec les yeux. Ceci peut entraîner des blessures aux yeux.

- ▶ Tenir les personnes à distance de la zone de travail.
- ▶ Lors des travaux de nettoyage à l'air comprimé, porter un équipement de protection personnel approprié (par ex. lunettes de protection).

Avertissements destinés à prévenir les dommages matériels/environnementaux

Les avertissements destinés à prévenir les dommages matériels/environnementaux sont séparés du reste du texte et sont caractérisés par le terme « Avis ».

Exemple :

AVIS

Dégâts au niveau des boîtes de vitesses causés par un niveau d'huile trop bas

Des dégâts au niveau des boîtes de vitesses peuvent survenir si le niveau d'huile est trop bas.

- ▶ Veuillez contrôler régulièrement le niveau d'huile des boîtes de vitesses et, si nécessaire, faire l'appoint d'huile.
- ▶ Contrôler le niveau d'huile de la boîte de vitesses env. 3 à 4 heures après l'arrêt de la machine ; contrôler uniquement avec la machine à l'horizontale.

Avis contenant des informations et des recommandations

Les informations et recommandations complémentaires pour une exploitation productive et sans perturbation de la machine sont séparées du reste du texte et caractérisées par le mot « Information ».

Exemple :

INFORMATION

Chaque pictogramme d'avertissement est pourvu d'un numéro de commande et peut être commandé directement chez le fabricant ou le détaillant spécialisé autorisé.

1.6.7 Tableau de conversion

Le tableau suivant permet de convertir des unités métriques en unités US.

Taille	Unité SI (métriques)		Facteur	Unités pouces-livres	
	Nom de l'unité	Abréviation		Nom de l'unité	Abréviation
Superficie	Hectare	ha	2.47105	Acre	acres
Débit volumétrique	litres par minute	l/min	0.2642	Gallon US par minute	gpm
	Mètre cube par heure	m ³ /h	4.4029		
Force	Newton	N	0.2248	Livres-force	lbf
Longueur	Millimètre	mm	0.03937	Pouce	in.
	Mètre	m	3.2808	Pied	ft.
Puissance	Kilowatt	kW	1.3410	Chevaux	CV
Pression	Kilopascal	kPa	0.1450	Livre par pouce carré	psi
	Mégapascal	MPa	145.0377		
	bar (non-SI)	bar	14.5038		
Couple de rotation	Newton-mètre	Nm	0.7376	Livre-pied ou pied-livre	ft·lbf
			8.8507	Livre-pouce ou pouce-livre	in·lbf
Température	Degré Celsius	°C	°C x 1,8 + 32	Degré Fahrenheit	°F
Vitesse	Mètre par minute	m/min	3.2808	Pied par minute	ft/min
	Mètre par seconde	m/s	3.2808	Pied par seconde	ft/s
	Kilomètre par heure	km/h	0.6215	Miles par heure	mph
Volume	Litres	L	0.2642	Gallon US	US gal.
	Millilitre	ml	0.0338	Once US	US oz.
	Centimètres cube	cm ³	0.0610	Pouce cube	in ³
Poids	Kilogramme	kg	2.2046	Livre	lbs

2 Sécurité

2.1 Utilisation conforme

La présente machine est une remorque de chargement et de transport hacheuse et sert à ramasser, transporter et décharger la matière récoltée.

La matière récoltée prévue pour l'utilisation conforme de cette machine est la matière hachée ainsi que la matière fauchée en tiges et feuilles.

La machine est conçue exclusivement pour un usage agricole et peut uniquement être utilisée lorsque

- tous les équipements de sécurité prévus dans la notice d'utilisation sont en place et en position de protection.
- toutes les consignes de sécurité de la notice d'utilisation sont prises en compte et respectées, tant dans le chapitre "Consignes de sécurité fondamentales", voir [Page 17](#), que directement dans les chapitres de la notice d'utilisation.

La machine peut uniquement être utilisée par des personnes satisfaisant aux exigences relatives aux qualifications du personnel prévues par le fabricant de la machine, voir [Page 17](#).

La notice d'utilisation fait partie intégrante de la machine et doit par conséquent toujours être emportée durant l'utilisation de la machine. La machine peut uniquement être exploitée après avoir été instruit et en respectant le contenu de la présente notice d'utilisation.

Les applications de la machine qui ne sont pas décrites dans la notice d'utilisation sont susceptibles de provoquer de graves blessures, voire la mort, ainsi que des dommages matériels et des dommages sur la machine.

Les modifications arbitraires sur la machine peuvent influencer négativement les caractéristiques de la machine ou altérer le fonctionnement correct. Les modifications arbitraires dégagent par conséquent le fabricant de toute responsabilité.

Le respect des conditions de fonctionnement, de maintenance et de remise en état prescrites par le fabricant fait également partie d'une utilisation conforme de la machine.

2.2 Mauvais usage raisonnablement prévisible

Toute utilisation autre qu'une utilisation conforme, voir [Page 16](#) représente une utilisation non conforme et, par la même occasion, un mauvais usage dans le sens de la directive sur les machines. Le fabricant n'est aucunement responsable des dommages qui pourraient en résulter ; le risque est uniquement à la charge de l'utilisateur.

Ci-après, vous trouverez des exemples d'utilisation erronée :

- Le transport de matières récoltées qui ne sont pas reprises dans l'utilisation conforme, voir [Page 16](#)
- Le transport de personnes
- Le dépassement du poids total autorisé
- Non-respect des pictogrammes d'avertissement présents sur la machine et des consignes de sécurité dans la notice d'utilisation
- L'élimination des défauts et l'exécution de réglages, de travaux de nettoyage, d'entretien et de maintenance qui vont à l'encontre des indications de la notice d'utilisation
- Les modifications arbitraires apportées à la machine
- La pose d'un équipement supplémentaire non autorisé et/ou non validé
- L'utilisation de pièces de rechange qui ne sont pas des pièces originales KRONE
- Le fonctionnement stationnaire de la machine

Les modifications arbitraires sur la machine peuvent influencer négativement les caractéristiques et l'utilisation sûre de la machine ou altérer le fonctionnement correct. Les modifications arbitraires libèrent par conséquent le fabricant de toute demande de dommages et intérêts en résultant.

2.3 Durée de service de la machine

- La durée de service de cette machine dépend de la commande et de la maintenance conformes ainsi que des conditions d'utilisation et des circonstances d'utilisation.
- Le respect des instructions et remarques de cette notice d'utilisation permet d'atteindre une disponibilité permanente et une longue durée de service de la machine.
- Après chaque saison d'utilisation, la machine doit être entièrement contrôlée pour usure et autres détériorations.
- Les composants endommagés et usés doivent être remplacés avant la remise en service.
- Après cinq années d'utilisation de la machine, une vérification technique intégrale de la machine doit être effectuée et une décision concernant la possibilité de poursuite de l'utilisation de la machine doit être prise en fonction des résultats de cette vérification.
- Théoriquement, la durée de service de cette machine est illimitée, toutes les pièces usées ou endommagées pouvant être remplacées.

2.4 Consignes de sécurité fondamentales

Non-respect des consignes de sécurité et des avertissements de danger

Le non-respect des consignes de sécurité et des avertissements de danger peut exposer les personnes et l'environnement à des risques et endommager des biens.

2.4.1 Importance de la notice d'utilisation

La notice d'utilisation est un document de grande importance et fait partie intégrante de la machine. Elle s'adresse à l'utilisateur et contient des indications importantes en matière de sécurité.

Seul le modus operandi décrit dans la présente notice d'utilisation est sûr. Le non-respect de la notice d'utilisation peut entraîner de graves blessures voire la mort.

- ▶ Lire intégralement et respecter les « Consignes de sécurité fondamentales » avant la première utilisation de la machine.
- ▶ Lire et respecter également les consignes figurant dans les sections correspondantes de la notice d'utilisation avant d'utiliser la machine.
- ▶ Conserver la notice d'utilisation à portée de main de l'utilisateur de la machine dans la boîte à documents, *voir Page 44*.
- ▶ Transmettre la notice d'utilisation aux prochains utilisateurs de la machine.

2.4.2 Qualification du personnel opérateur

Une utilisation non conforme de la machine peut entraîner de graves blessures voire la mort. Pour éviter tout accident, chaque personne travaillant sur la machine doit remplir les exigences minimales suivantes :

- Elle doit être dotée des aptitudes physiques nécessaires pour contrôler la machine.
- Elle est en mesure d'exécuter de manière sûre les travaux à réaliser avec la machine, dans le respect de la présente notice d'utilisation.
- Elle comprend le mode de fonctionnement de la machine ainsi que les travaux pour lesquels elle a été conçue et est en mesure de détecter et éviter les dangers liés aux travaux correspondants.
- Elle a lu la notice d'utilisation et est capable de mettre en pratique les informations contenues dans la notice.
- Elle est habituée à conduire de manière sûre des véhicules.
- Pour la circulation sur route, elle dispose de connaissances suffisantes en matière de règles de circulation sur route et possède le permis de conduire adéquat.

2.4.3 Qualification du personnel spécialisé

Si les travaux à réaliser (assemblage, transformation, changement d'équipement, extension, réparation, équipement ultérieur) sont effectués de manière non conforme sur la machine, des personnes peuvent subir des blessures graves voire mourir. Pour éviter tout accident, chaque personne exécutant les travaux conformément à la présente notice doit remplir les exigences minimales suivantes :

- Il s'agit d'une personne spécialisée qualifiée ayant une formation appropriée.
- En raison de ses connaissances spécialisées, elle est en mesure d'assembler la machine (partiellement) démontée de manière prévue par le fabricant dans la notice d'assemblage.
- En raison de ses connaissances spécialisées, par ex. suite à une formation, elle est en mesure d'élargir / modifier / réparer la fonction de la machine de manière prévue par le fabricant dans la notice correspondante.
- Elle a lu la notice d'utilisation et est capable de mettre en pratique les informations contenues dans la notice.
- La personne est en mesure d'exécuter de manière sûre les travaux à réaliser, dans le respect de la notice correspondante.
- La personne comprend le mode de fonctionnement des travaux à réaliser et de la machine et est en mesure de d'identifier et d'éviter les dangers liés aux travaux correspondants.
- La personne a lu cette notice et est capable de mettre en pratique les informations contenues dans la notice d'utilisation.

2.4.4 Enfant en danger

Les enfants ne sont pas en mesure d'évaluer les dangers et sont imprévisibles.

C'est pourquoi les enfants sont particulièrement exposés aux dangers liés à l'utilisation de la machine.

- ▶ Maintenir les enfants à distance de la machine.
- ▶ Maintenir les enfants à distance des matières d'exploitation.
- ▶ S'assurer qu'aucun enfant ne se trouve dans la zone de danger de la machine avant de la démarrer et de la mettre en mouvement.

2.4.5 Accoupler la machine

Un mauvais accouplement du tracteur et de la machine risque d'entraîner de graves accidents.

- ▶ Respecter toutes les notices d'utilisation lors de l'accouplement :
 - la notice d'utilisation du tracteur
 - la notice d'utilisation de la machine, [voir Page 73](#)
 - la notice d'utilisation de l'arbre à cardan
- ▶ Prendre en compte que la conduite de la combinaison tracteur / machine est modifiée.

2.4.6 Modifications structurelles réalisées sur la machine

Les extensions et les modifications constructives non autorisées par KRONE peuvent nuire au bon fonctionnement, à la fiabilité mais aussi à l'autorisation de circuler sur les voies publiques de la machine. Cela peut entraîner de graves blessures voire la mort.

Les extensions et les modifications constructives non autorisées par KRONE ne sont pas admissibles.

2.4.7 Équipements supplémentaires et pièces de rechange

Les équipements supplémentaires et les pièces de rechange qui ne remplissent pas les exigences du fabricant peuvent nuire à la sécurité d'exploitation de la machine et, ainsi, provoquer des accidents.

- ▶ En vue de garantir la sécurité d'exploitation de la machine, utiliser des pièces originales et normalisées qui remplissent les exigences du fabricant.

2.4.8 Postes de travail sur la machine

Passagers

Les passagers peuvent subir de graves blessures provoquées par la machine ou tomber de la machine et être écrasés. Des objets projetés peuvent heurter et blesser les passagers.

- ▶ Il est interdit de transporter des personnes sur la machine.

2.4.9 Sécurité de fonctionnement : État technique impeccable

Exploitation uniquement après mise en service correcte

La sécurité de fonctionnement de la machine n'est pas garantie sans mise en service correcte selon la présente notice d'utilisation. Cela peut entraîner des accidents et donc aussi des blessures, voire la mort.

- ▶ Exploiter la machine uniquement après une mise en service correcte, [voir Page 73](#).

État technique impeccable de la machine

Une maintenance et des réglages non conformes de la machine peuvent nuire à la sécurité de fonctionnement de la machine et provoquer des accidents. Cela peut entraîner de graves blessures voire la mort.

- ▶ Tous les travaux de maintenance et de réglages doivent être réalisés conformément aux chapitres Maintenance et Réglages.
- ▶ Avant les travaux de maintenance et de réglage, immobiliser et sécuriser la machine, [voir Page 31](#).

Dangers provoqués par des dommages sur la machine

Des dommages sur la machine peuvent nuire à la sécurité de fonctionnement de la machine et provoquer des accidents. Cela peut entraîner de graves blessures voire la mort. Les pièces suivantes de la machine revêtent une importance capitale en termes de sécurité :

- Freins
- Direction
- Dispositifs de protection
- Dispositifs de raccordement
- Éclairage
- Système hydraulique
- Pneus
- Arbre à cardan

Si vous avez des doutes sur le bon fonctionnement de la machine, par exemple en raison d'une fuite de consommables ou de dommages visibles voire si le fonctionnement de la machine change subitement :

- ▶ Immobiliser la machine et la sécuriser, [voir Page 31](#).
- ▶ Éliminer immédiatement les causes éventuelles des défauts, par exemple élimination des gros encrassements ou serrage des vis lâches.
- ▶ Il convient de déterminer la cause du dommage sur base de la présente notice d'utilisation et, si possible, de l'éliminer, [voir Page 326](#).
- ▶ En présence de défauts pouvant altérer la sécurité de fonctionnement de la machine et qui ne peuvent pas être éliminés par vos soins conformément à la présente notice d'utilisation : faites éliminer les défauts par à un atelier qualifié.

Valeurs limites techniques

Lorsque les valeurs limites techniques de la machine ne sont pas respectées, la machine peut subir des détériorations. Cela peut conduire à des accidents pouvant entraîner de graves blessures voire la mort. Le respect des valeurs limites techniques suivantes revêt une importance capitale en termes de sécurité :

- Pression de service maximale autorisée du système hydraulique
- Vitesse d'entraînement maximale autorisée
- Poids total maximal autorisé
- Charge(s) sur essieu(x) maximale(s) autorisée(s)
- Charges utiles maximales autorisées
- Charge d'appui maximale autorisée
- Charges sur essieux maximales autorisées du tracteur
- Hauteur et largeur de transport maximales autorisées
- Vitesse maximale autorisée
- ▶ Respecter les valeurs limites, [voir Page 50](#).

2.4.10 Zones de danger

Une zone de danger peut apparaître tout autour de la machine, lorsque cette dernière est allumée.

Pour ne pas pénétrer dans la zone de danger de la machine, il convient de respecter au minimum la distance de sécurité.

Le non-respect de la distance de sécurité peut entraîner de graves blessures voire la mort.

- ▶ Activer uniquement le moteur et les entraînements lorsque personne n'est à l'intérieur de la distance de sécurité.
- ▶ Si des personnes sont à l'intérieur de la distance de sécurité, désactiver les entraînements.
- ▶ Arrêter la machine en mode de manœuvre ou champ.

La distance de sécurité est la suivante :

Pour les machines en manœuvre et en mode champ	
Devant la machine	3 m
Derrière la machine	5 m
Sur les côtés de la machine	3 m

Pour les machines en marche sans mouvement de déplacement	
Devant la machine	3 m
Derrière la machine	5 m
Sur les côtés de la machine	3 m

Les distances de sécurité indiquées dans la présente instruction sont des distances minimales dans le sens de l'utilisation conforme. Ces distances de sécurité doivent être augmentées en fonction des conditions d'utilisation et environnementales.

- ▶ Avant d'effectuer des travaux devant et derrière le tracteur et dans la zone de danger de la machine : Immobiliser et sécuriser la machine, [voir Page 31](#). Ceci vaut également pour les travaux de contrôle à courte durée.
- ▶ Prendre en considération toutes les indications figurant dans l'ensemble des notices d'utilisation concernées :
 - la notice d'utilisation du tracteur
 - la notice d'utilisation de la machine
 - la notice d'utilisation de l'arbre à cardan

Zone de danger de l'arbre à cardan

Les personnes peuvent être happées, entraînées et donc grièvement blessées par l'arbre à cardan.

- ▶ Observer la notice d'utilisation de l'arbre à cardan.
- ▶ Respecter un recouvrement suffisant du tube profilé et des protections de l'arbre à cardan.
- ▶ S'assurer que les protections de l'arbre à cardan sont montées et opérationnelles.
- ▶ Engager les fermetures de l'arbre à cardan. Le dispositif de protection contre une utilisation non autorisée de la fourche de la prise de force ne peut présenter de zone pouvant engendrer une saisie ou un enroulement (par ex. une conception de forme annulaire, une collerette de protection autour de la goupille de sécurité).
- ▶ Accrocher les chaînes pour empêcher l'entraînement des protections de l'arbre à cardan.
- ▶ S'assurer que personne ne se trouve dans la zone de danger de la prise de force et de l'arbre à cardan.
- ▶ S'assurer que la vitesse et le sens de rotation sélectionnés de la prise de force du tracteur correspondent à la vitesse et au sens de rotation autorisés de la machine.
- ▶ Toujours désactiver la prise de force en présence de coudes excessifs entre l'arbre à cardan et la prise de force. La machine peut être endommagée. Des pièces peuvent être projetées et blesser des personnes.

Zone de danger de la prise de force

Les personnes peuvent être happées, entraînées et donc grièvement blessées par la prise de force et les composants entraînés.

Avant la mise en marche de la prise de force:

- ▶ S'assurer que tous les dispositifs de protection sont installés et placés en position de protection.
- ▶ S'assurer que personne ne se trouve dans la zone de danger de la prise de force et de l'arbre à cardan.
- ▶ Arrêter les entraînements lorsqu'ils ne sont pas nécessaires.

Zone de danger entre le tracteur et la machine

Les personnes qui se situent entre le tracteur et la machine peuvent subir des blessures graves voire mourir suite au déplacement inopiné du tracteur, à l'inattention ou aux mouvements de la machine :

- ▶ Avant tous les travaux entre le tracteur et la machine, immobiliser et sécuriser la machine, [voir Page 31](#). Ceci vaut également pour les travaux de contrôle à courte durée.
- ▶ Lorsqu'il convient d'actionner le relevage, maintenir toutes les personnes à distance de la zone de déplacement du relevage.

Zone de danger lorsque l'entraînement est activé

Lorsque l'entraînement est activé, les pièces en mouvement de la machine peuvent entraîner la mort. Il est interdit à toute personne de se trouver dans la zone de danger de la machine.

- ▶ Avant de démarrer la machine, interdire à toutes les personnes l'accès à la zone de danger de la machine.
- ▶ Désactiver immédiatement les entraînements et interdire à toutes les personnes l'accès à la zone de danger lorsqu'une situation dangereuse se produit.

Zone de danger en raison des pièces de la machine continuant de fonctionner

Les pièces de la machine qui continuent de fonctionner peuvent entraîner de graves blessures voire la mort.

Les pièces suivantes de la machine continuent de fonctionner pendant un certain temps après l'arrêt des entraînements :

- Arbre à cardan
- Courroie d'entraînement
- Chaînes d'entraînement
- Rotor d'alimentation
- Fond mouvant
- Ramasseur
- Rouleaux doseurs
- Dispositif d'affûtage des couteaux
- ▶ Immobiliser la machine et la sécuriser, [voir Page 31](#).
- ▶ S'approcher de la machine uniquement lorsque toutes les pièces de la machine se sont entièrement immobilisées.

2.4.11 Maintenir les dispositifs de protection en état de fonctionnement

Lorsque des dispositifs de protection sont manquants ou détériorés, les pièces en mouvement de la machine peuvent entraîner de graves blessures voire la mort.

- ▶ Remplacer les dispositifs de protection endommagés.
- ▶ Remonter et amener en position de protection tous les dispositifs de protection ainsi que toutes les pièces de la machine démontées avant la remise en service de la machine.
- ▶ Dans le cas où vous n'êtes pas certain que tous les dispositifs de protection ont été remontés correctement et qu'ils sont opérationnels, demander à un atelier d'effectuer un contrôle.

Garantir le fonctionnement de la protection de l'arbre à cardan

Le recouvrement de l'arbre à cardan et du barillet de protection sur la machine ne peut pas être inférieur à 50 mm. Ce recouvrement minimal s'applique également pour les dispositifs de protection de l'arbre à cardan grand angle et si des accouplements ou autres composants sont utilisés. Si l'opérateur doit passer sa main entre la protection de l'arbre à cardan et le barillet de protection pour raccorder l'arbre à cardan, l'espace libre doit au minimum être de 50 mm sur un niveau. L'espace libre ne peut pas dépasser 150 mm sur tous les niveaux.

2.4.12 Équipements de sécurité personnels

Porter des équipements de sécurité personnels représente une mesure de sécurité essentielle. Ne pas porter des équipements de sécurité personnels ou porter des équipements non adaptés augmente le risque de dommages corporels et d'atteintes à la santé.

Ci-après sont présentés divers équipements de sécurité personnels :

- Gants de protection adaptés
- Chaussures de sécurité
- Vêtements de travail près du corps
- Protection auditive
- Lunettes de protection
- En cas de formation de poussières : protection respiratoire adaptée
- ▶ Prévoir et mettre à disposition des équipements de sécurité personnels en fonction de la tâche à réaliser.
- ▶ Utiliser uniquement des équipements de sécurité personnels en bon état et qui offrent une protection efficace.
- ▶ Il est nécessaire que les équipements de sécurité personnels soient adaptés à chaque utilisateur, par exemple la taille.
- ▶ Enlever les vêtements et bijoux non adaptés (par ex. bagues, colliers) et porter une résille pour cheveux pour les personnes avec des cheveux longs.

2.4.13 Pictogrammes d'avertissement sur la machine

Les pictogrammes d'avertissement sur la machine signalent les risques aux endroits dangereux et constituent un élément important de l'équipement de sécurité de la machine. Une machine sans pictogramme d'avertissement augmente le risque de blessures graves et mortelles.

- ▶ Nettoyer les pictogrammes d'avertissement encrassés.
- ▶ Vérifier après chaque nettoyage que les pictogrammes d'avertissement sont toujours lisibles et qu'ils ne sont pas endommagés.
- ▶ Remplacer immédiatement les pictogrammes d'avertissement détériorés, manquants et illisibles.
- ▶ Disposer les pictogrammes d'avertissement correspondants sur les pièces de rechange.

Descriptions, explications et numéros de commande des pictogrammes d'avertissement, [voir Page 33](#).

2.4.14 Sécurité en matière de conduite

Dangers lors de la circulation sur route

Si la machine dépasse les dimensions et poids maxima prescrits par la législation nationale et si elle n'est pas éclairée de manière conforme aux prescriptions, les autres usagers de la route peuvent être mis en danger lors de la conduite sur les voies publiques.

- ▶ Avant toute circulation sur route, s'assurer que les dimensions et poids ainsi que les charges aux essieux, charges d'appui et charges remorquées ne dépassent pas les valeurs maximales admissibles selon le droit national pour la circulation sur les voies publiques.
- ▶ Avant de circuler sur route, allumer l'éclairage de routes et vérifier son fonctionnement conforme aux prescriptions.
- ▶ Avant toute circulation sur route, fermer tous les robinets d'arrêt pour l'alimentation hydraulique de la machine entre le tracteur et la machine.
- ▶ Avant toute circulation sur route, amener les appareils de commande du tracteur en position neutre et les verrouiller.

Dangers lors de la circulation sur la route et dans les champs

Les machines montées et accrochées modifient les caractéristiques de conduite du tracteur. Les caractéristiques de conduite dépendent également de l'état de fonctionnement et du sol. Le conducteur peut provoquer des accidents lorsqu'il ne tient pas compte des caractéristiques de conduite modifiées.

- ▶ Respecter les consignes de circulation sur route et dans les champs, [voir Page 256](#).

Dangers si la machine n'est pas préparée de manière conforme pour la circulation sur route

De graves accidents de la route peuvent se produire si la machine n'a pas été préparée de manière conforme pour la circulation sur route.

- ▶ Avant chaque circulation sur route, préparer la machine pour la circulation sur route, [voir Page 257](#).

Dangers lors des virages avec la machine accouplée et en raison de la largeur totale

Des accidents peuvent survenir en raison du basculement de la machine lors des virages et de la largeur totale.

- ▶ Prendre en compte la largeur totale de la combinaison tracteur-machines.
- ▶ Prendre en compte la zone de pivotement plus élevée lors des virages.
- ▶ Ajuster la vitesse de conduite dans les virages.
- ▶ Faire attention aux personnes, à la circulation à contre-sens et aux obstacles lors des virages.

Dangers lors du fonctionnement de la machine en dévers

La machine peut basculer en cas d'exploitation à flanc de colline. Cela peut conduire à des accidents pouvant entraîner de graves blessures voire la mort.

- ▶ Veuillez uniquement travailler à flanc de colline lorsque le sol est plan et que l'adhérence des pneus au sol est garantie.
- ▶ Retourner la machine à faible vitesse. Pour retourner, conduire avec un grand rayon de braquage.
- ▶ Éviter des trajets transversaux à une pente car le centre de gravité de la machine est notamment modifié par la charge utile et en effectuant des fonctions de la machine.
- ▶ Éviter des manœuvres de braquage par à-coup à flanc de colline.
- ▶ Ne pas parquer la machine en dévers.
- ▶ Prendre en compte les mesures sur le fonctionnement de la machine en dévers, [voir Page 179](#).

Risque d'incendie

En cas de freinage fréquent en conduite sur route, par ex. lors de descentes, le frein risque de fortement s'échauffer.

La poussière, les contaminations et résidus de récolte peuvent s'enflammer sur les surfaces chaudes du frein et blesser gravement ou tuer des personnes par l'incendie provoqué ainsi.

- ▶ Évitez une génération excessive de chaleur sur le frein en anticipant la conduite dans le trafic routier.
- ▶ Contrôler et nettoyer régulièrement la machine dans la zone du frein durant la journée de travail.

2.4.15 Parquer la machine de manière sûre

Une machine déposée de manière non conforme et insuffisamment sécurisée peut représenter un danger pour les personnes, en particulier les enfants, car elle peut se mettre en mouvement de façon non contrôlée ou basculer. Cela peut entraîner des blessures voire la mort.

- ▶ Parquer la machine sur un sol horizontal, plat et offrant une portance suffisante.
- ▶ Veiller à ce que la machine soit en position stable avant d'effectuer les travaux de réglage, de remise en état, de maintenance et de nettoyage.
- ▶ Prendre en compte la section « Parquer la machine » du chapitre Conduite et transport, [voir Page 98](#).
- ▶ Avant de parquer la machine : immobiliser et sécuriser la machine, [voir Page 31](#).

2.4.16 Matières d'exploitation

Matières d'exploitation non adaptées

Les matières d'exploitation qui ne remplissent pas les exigences du fabricant peuvent nuire à la sécurité d'exploitation de la machine et, ainsi, provoquer des accidents.

- ▶ Utiliser exclusivement des matières d'exploitation qui répondent aux exigences du fabricant.
- Pour les exigences relatives aux matières d'exploitation, [voir Page 52](#).

Encrassement du système hydraulique et/ou du circuit de carburant

La pénétration de corps étrangers et/ou de liquides dans le système hydraulique et/ou le circuit de carburant peut nuire à la sécurité de fonctionnement de la machine et provoquer des accidents.

- ▶ Nettoyer tous les raccords et composants.
- ▶ Obturer les raccords ouverts avec des capuchons de protection.

Respect de l'environnement et élimination des déchets

Les matières d'exploitation, comme le carburant diesel, le liquide de frein, l'antigel et les lubrifiants (p. ex. huile à engrenages, huile hydraulique), peuvent nuire à la santé ainsi qu'à l'environnement.

- ▶ Les matières d'exploitation ne peuvent pas être rejetées dans l'environnement.
- ▶ Verser les matières d'exploitation dans un réservoir étanche aux liquides identifié et les éliminer de manière conforme aux prescriptions.
- ▶ Récupérer toute fuite de matières d'exploitation au moyen d'un matériau absorbant ou de sable dans un réservoir étanche et identifié, conformément aux consignes légales.

2.4.17 Dangers liés au lieu d'utilisation

Risque d'incendie

L'exploitation, des animaux, par exemple des rongeurs ou des oiseaux qui nichent, ou des tourbillonnements peuvent entraîner une accumulation de matériaux inflammables dans la machine.

Lors de l'utilisation par temps sec, la poussière, les contaminations et résidus de récolte peuvent s'enflammer sur les parties chaudes et blesser gravement ou tuer des personnes par le feu.

- ▶ Contrôler et nettoyer quotidiennement la machine avant la première utilisation.
- ▶ Contrôler et nettoyer régulièrement la machine durant la journée de travail.

Décharge électrique mortelle par des lignes aériennes

La machine peut atteindre la hauteur de lignes aériennes avec le recouvrement de l'espace de chargement. Des tensions peuvent ainsi s'abattre sur la machine et provoquer un incendie et des décharges électriques mortelles.

- ▶ Maintenir une distance suffisante par rapport aux lignes électriques aériennes lors du repliage et du déploiement du recouvrement de l'espace de chargement.
- ▶ Ne jamais replier ou déployer le recouvrement de l'espace de chargement à proximité de poteaux électriques et de lignes aériennes.
- ▶ Maintenir une distance suffisante par rapport aux lignes électriques aériennes lorsque le recouvrement de l'espace de chargement est déployé.
- ▶ Pour éviter tout risque de décharge électrique par surcharge de tension, ne jamais quitter le tracteur et ne jamais y monter lorsqu'il se trouve sous des lignes aériennes.

Comportement en cas de surcharge de tension de lignes aériennes

Les pièces conductrices de la machine peuvent être mises sous tension électrique élevée par la surcharge de tension. En cas de surcharge de tension, un entonnoir de tension avec de grandes différences de tension se forme au sol autour de la machine. En raison des différences de tension élevées dans le sol, des courants électriques mortels peuvent se produire si on se déplace par grands pas, si on s'allonge au sol ou si on pose ses mains au sol.

- ▶ Ne pas quitter la cabine.
- ▶ Ne pas toucher de pièces métalliques.
- ▶ Ne pas établir de liaison conductrice à la terre.
- ▶ Avertir les personnes : ne pas approcher de la machine. Les différences de tension électrique dans le sol peuvent provoquer de très fortes décharges électriques.
- ▶ Attendre l'aide d'une équipe d'intervention professionnelle. La ligne aérienne doit être mise hors tension.

Quand des personnes sont contraintes de quitter la cabine malgré une surcharge de tension, par exemple en raison d'un incendie :

- ▶ Éviter le contact simultané avec la machine et le sol.
- ▶ Sauter de la machine. Veiller à garder l'équilibre à la réception du saut. Ne pas toucher l'extérieur de la machine.
- ▶ S'éloigner à très petits pas de la machine en maintenant les pieds serrés.

2.4.18 Sources de danger sur la machine

Le bruit peut nuire à la santé

L'émission de bruit de la machine pendant le fonctionnement peut causer des atteintes à la santé telles que par exemple des problèmes de surdité ou des acouphènes. Si la machine est utilisée à vitesse élevée, le niveau de bruit augmente également. Le niveau d'émission sonore dépend en grande partie du tracteur utilisé. La valeur d'émission a été mesurée avec la cabine fermée conformément aux conditions stipulées dans la norme DIN EN ISO 4254-1, annexe B, [voir Page 50](#).

- ▶ Avant la mise en service de la machine, évaluer le danger lié au bruit.
- ▶ Il convient de déterminer et d'utiliser la protection auditive la mieux adaptée en fonction des conditions ambiantes, du temps de travail et des conditions de travail et d'exploitation de la machine.
- ▶ Déterminer des règles pour l'utilisation de la protection auditive ainsi que pour la durée de travail.
- ▶ Fermer les fenêtres et les portes de la cabine durant l'exploitation.
- ▶ Enlever la protection auditive durant la circulation sur route.

Liquides sous haute pression

Les liquides suivants sont soumis à une pression élevée :

- Huile hydraulique

Les fluides s'écoulant sous haute pression peuvent traverser la peau et causer de graves blessures.

- ▶ En cas de doutes sur le bon fonctionnement du système hydraulique, immobiliser et sécuriser immédiatement la machine et contacter un atelier spécialisé.
- ▶ Ne jamais tenter de détecter des fuites les mains nues. Un trou pas plus grand que le diamètre d'une aiguille peut déjà provoquer de graves blessures.
- ▶ Lors de la recherche des fuites, utiliser des accessoires appropriés, ceci en raison du risque de blessures (par ex. une pièce de carton).
- ▶ Garder le corps et le visage à distance des fuites.
- ▶ Si un liquide a pénétré dans l'épiderme, faire immédiatement appel à un médecin. Le liquide doit être extrait le plus rapidement possible du corps.

Liquides brûlants

Des personnes peuvent se brûler et/ou s'ébouillanter lors de l'évacuation de liquides brûlants.

- ▶ Porter un équipement de protection individuelle pour l'évacuation de consommables chauds.
- ▶ Laisser si nécessaire refroidir les liquides et les pièces de la machine avant d'effectuer des travaux de réparation, de maintenance et de nettoyage.

Installation d'air comprimé endommagée

Les tuyaux flexibles à air comprimé endommagés de l'installation d'air comprimé peuvent se rompre. Des tuyaux flexibles qui bougent de manière incontrôlée peuvent entraîner de graves blessures.

- ▶ En cas de doutes sur le bon fonctionnement de l'installation d'air comprimé, contacter immédiatement un atelier spécialisé.
- ▶ Immobiliser la machine et la sécuriser, [voir Page 31](#).

Flexibles hydrauliques endommagés

Les flexibles hydrauliques endommagés peuvent se rompre, exploser ou occasionner des projections d'huile. Cela peut endommager la machine et blesser gravement des personnes.

- ▶ Immobiliser et sécuriser la machine, [voir Page 31](#).
- ▶ Si vous avez des raisons de penser que des flexibles hydrauliques sont endommagés, contactez immédiatement un atelier spécialisé, [voir Page 310](#).

Surfaces brûlantes

Les composants suivants peuvent être brûlants pendant le fonctionnement et occasionner des brûlures :

- Boîte de vitesses
- Composants hydrauliques
- ▶ Rester à une distance suffisante des surfaces chaudes et des composants voisins.
- ▶ Laisser les pièces de la machine refroidir et porter des gants de protection.

2.4.19 Dangers relatifs à certaines activités spécifiques : Monter et descendre

Monter et descendre en toute sécurité

Un comportement négligé pendant l'ascension et la descente peut provoquer la chute de personnes sur l'échelle. Les personnes qui montent dans la machine en n'utilisant pas les échelles prévues peuvent glisser, tomber et se blesser grièvement.

La saleté, ainsi que les lubrifiants et les consommables peuvent avoir un effet négatif en termes de stabilité et d'appui.

- ▶ Les marchepieds ou les surfaces d'appui doivent toujours être propres et en parfait état afin de garantir un bon appui et une bonne stabilité.
- ▶ Il est interdit de monter et descendre lorsque la machine se déplace.
- ▶ Monter et descendre avec le visage face à la machine.
- ▶ Durant la montée et la descente, veiller à avoir un contact sur trois points avec les marches et les mains courantes (les deux mains et un pied doivent se trouver simultanément sur la machine ou les deux pieds et une main).
- ▶ Ne jamais utiliser d'éléments de commande comme poignée durant la montée et la descente. Un actionnement involontaire des éléments de commande peut activer des fonctions qui pourraient entraîner un danger.
- ▶ Ne jamais sauter de la machine pour descendre.
- ▶ Monter ou descendre en utilisant exclusivement les surfaces d'appui et marchepieds indiqués dans cette notice d'utilisation, [voir Page 100](#).

2.4.20 Dangers relatifs à certaines activités spécifiques : Travaux sur la machine

Effectuer des travaux sur la machine uniquement lorsqu'elle est immobilisée

Lorsque la machine n'est pas immobilisée et sécurisée, des composants peuvent se mouvoir de manière inopinée ou la machine peut entrer en mouvement. Cela peut entraîner de graves blessures voire la mort.

- ▶ Avant tous les travaux sur la machine, comme les réglages, le nettoyage ou la maintenance, immobiliser et sécuriser la machine, [voir Page 31](#).

Travaux de maintenance et de réparation

Les travaux de réparation et de remise en état non conformes compromettent la sécurité de fonctionnement. Cela peut conduire à des accidents pouvant entraîner de graves blessures voire la mort.

- ▶ Exécuter exclusivement les travaux décrits dans la présente notice d'utilisation. Avant tous travaux, immobiliser et sécuriser la machine, [voir Page 31](#).
- ▶ Tous les autres travaux de réparation et de remise en état peuvent uniquement être réalisés par un atelier spécialisé.

Travaux sur des zones hautes de la machine

Lors des travaux sur des zones hautes de la machine, il y a risque de chute. Cela peut conduire à des accidents pouvant entraîner de graves blessures voire la mort.

- ▶ Immobiliser et sécuriser la machine avant tous les travaux, [voir Page 31](#).
- ▶ Veiller à une bonne stabilité.
- ▶ Utiliser une protection antichute adaptée.
- ▶ Protéger la zone au-dessous du point de montage contre les chutes d'objets.

Machine et pièces machine soulevées

La machine soulevée et les pièces de la machine soulevées peuvent redescendre ou basculer inopinément. Cela peut entraîner de graves blessures, voire la mort.

- ▶ Il est interdit de séjourner en dessous de la machine soulevée ou des pièces de la machine soulevées qui ne sont pas étayées de manière sûre, [voir Page 32](#).
- ▶ Avant de réaliser une tâche sur des machines ou des pièces soulevées de la machine, abaisser la machine ou les pièces de la machine.
- ▶ Avant d'effectuer des travaux sous les machines ou les pièces de la machine soulevées, sécuriser la machine ou les pièces de la machine contre tout abaissement au moyen d'un dispositif d'appui rigide ou au moyen d'un dispositif de blocage hydraulique et en étayant.

Danger dû aux travaux de soudage

Des travaux de soudage non conformes compromettent la sécurité de fonctionnement de la machine. Cela peut conduire à des accidents pouvant entraîner de graves blessures voire la mort.

- ▶ N'effectuer aucun soudage sur les pièces suivantes :
 - Boîte de vitesses
 - Composants du système hydraulique
 - Composants de l'électronique
 - Cadres ou groupes porteurs
 - Châssis
- ▶ Avant d'effectuer des travaux de soudage sur la machine, vous devez demander l'autorisation correspondante au service clientèle de KRONE et, le cas échéant, chercher une solution alternative.
- ▶ Avant d'effectuer des travaux de soudage sur la machine, parquer la machine de manière sûre et le désaccoupler du tracteur.
- ▶ Les travaux de soudage peuvent uniquement être exécutés par un personnel spécialisé et expérimenté.
- ▶ La mise à la terre de l'appareil de commande doit être réalisée à proximité des zones de soudage.
- ▶ Prudence lors de travaux de soudage à proximité de composants électriques et hydrauliques, de pièces en plastique et d'accumulateurs de pression. Les composants peuvent être détériorés, blesser des personnes ou provoquer des accidents.

2.4.21 Dangers relatifs à certaines activités spécifiques : Effectuer des travaux sur les roues et les pneus

Le montage ou le démontage non conforme des roues et des pneus met en danger la sécurité de fonctionnement. Cela peut conduire à des accidents pouvant entraîner de graves blessures voire la mort.

Le montage des pneus et des roues nécessite des connaissances suffisantes ainsi qu'un outillage de montage réglementaire.

- ▶ Si vous ne disposez pas de connaissances suffisantes, demander au concessionnaire KRONE ou à un marchand de pneus qualifié d'effectuer le montage des roues et des pneus.
- ▶ Lors du montage du pneu sur la jante, la pression maximale indiquée par KRONE ne peut jamais être dépassée, sinon le pneu voire même la jante risque d'éclater de façon explosive, *voir Page 50*.
- ▶ Lors du montage des roues, veuillez monter les écrous de roue conformément au couple prescrit, *voir Page 280*.

2.4.22 Comportement à adopter en cas de situations dangereuses et d'accidents

Prendre des mesures non autorisées ou non adaptées dans des situations dangereuses peut empêcher ou gêner le sauvetage des personnes en danger. Des conditions de sauvetage difficiles amenuisent les chances de porter secours et de soigner adéquatement les blessés.

- ▶ Fondamentalement : Arrêter la machine.
- ▶ Analyser la situation pour détecter les menaces ainsi que l'origine du danger.
- ▶ Sécuriser la zone de l'accident.
- ▶ Dégager les personnes de la zone de danger.
- ▶ Quitter la zone de danger et ne plus y retourner.
- ▶ Prévenir les services de sauvetage et, si possible, aller chercher de l'aide.
- ▶ Prodiguer les premiers secours.

2.5 Mesures courantes de sécurité

2.5.1 Immobiliser et sécuriser la machine

 **AVERTISSEMENT**

Risque de blessures suite au mouvement de la machine ou de pièces de la machine

Si la machine n'est pas à l'arrêt, la machine ou des pièces de la machine peuvent se déplacer involontairement. Cela peut entraîner de graves blessures voire la mort.

- ▶ Avant de quitter la poste de commande : Immobiliser et sécuriser la machine.

Pour immobiliser et sécuriser la machine :

- ▶ Parquer la machine sur un sol porteur, horizontal et plat.
- ▶ Désactiver les entraînements et attendre l'arrêt des composants de la machine encore en mouvement.
- ▶ Couper le moteur du tracteur, retirer la clé de contact et la prendre avec soi.
- ▶ Bloquer le tracteur pour l'empêcher de rouler.
- ▶ Bloquer la machine pour l'empêcher de rouler en utilisant des cales d'arrêt.
- ▶ Le cas échéant, serrer le frein de parking de la machine.

2.5.2 Sécuriser la machine soulevée et les pièces de la machine pour les empêcher de descendre

AVERTISSEMENT

Risque d'écrasement suite au mouvement de la machine ou de pièces de la machine

Si la machine ou les pièces de la machine ne sont pas sécurisées pour empêcher tout abaissement, la machine ou des pièces de la machine peuvent rouler, tomber ou s'abaisser. Cela risquerait d'entraîner l'écrasement voire la mort de personnes.

- ▶ Abaisser les pièces de la machine soulevées.
- ▶ Immobiliser et sécuriser la machine, [voir Page 31](#).
- ▶ Avant d'effectuer des travaux sur ou sous des pièces de la machine soulevées: Sécuriser la machine ou des pièces de la machine pour tout abaissement au moyen d'un dispositif de blocage hydraulique de la machine (par ex. robinet d'arrêt).
- ▶ Avant d'effectuer des travaux sur ou sous des pièces de la machine soulevées: Soutenir la machine ou des pièces de la machine de manière sûre.

Pour soutenir de manière sûre la machine ou les pièces de la machine:

- ▶ Pour soutenir, n'utiliser que des matériaux adaptés et suffisamment dimensionnés qui ne peuvent pas casser ou céder sous charge.
- ▶ Des briques creuses ou briques en terre cuite ne sont pas appropriées pour supporter et soutenir de manière sûre la machine ou des composants de la machine. Il est donc interdit de les utiliser.
- ▶ De même, des crics ne sont pas appropriées pour supporter et soutenir de manière sûre la machine ou des composants de la machine. Ils ne doivent pas être utilisés.

2.5.3 Effectuer en toute sécurité le contrôle de niveau d'huile, la vidange et le remplacement de l'élément filtrant

AVERTISSEMENT

Effectuer en toute sécurité le contrôle de niveau d'huile, la vidange et le remplacement de l'élément filtrant

Si le contrôle de niveau d'huile, la vidange et le remplacement de l'élément filtrant ne sont pas effectués en toute sécurité, la fiabilité de la machine peut être altérée. Ce qui peut engendrer des accidents.

- ▶ Effectuer en toute sécurité le contrôle de niveau d'huile, la vidange et le remplacement de l'élément filtrant.

Pour effectuer en toute sécurité le contrôle de niveau d'huile, la vidange et le remplacement de l'élément filtrant :

- ▶ Abaisser les pièces de la machine soulevées ou sécuriser contre toute chute éventuelle, [voir Page 32](#).
- ▶ Immobiliser la machine et la sécuriser, [voir Page 31](#).
- ▶ Respecter les intervalles pour le contrôle de niveau d'huile, la vidange et le remplacement de l'élément filtrant, [voir Page 269](#).
- ▶ Utiliser uniquement les qualités/quantités d'huile figurant dans le tableau des matières d'exploitation, [voir Page 52](#).
- ▶ S'assurer que l'huile et les accessoires utilisés pour le remplissage sont propres.

- ▶ Nettoyer la zone autour des composants (par ex. boîte de vitesses, filtre haute-pression) et s'assurer qu'aucun corps étranger ne pénètre dans les composants ou dans le système hydraulique.
- ▶ Contrôler si les bagues d'étanchéité existantes présentent des dommages et les remplacer le cas échéant.
- ▶ Récupérer l'huile qui s'échappe ou l'huile usagée dans des récipients prévus à cet effet et l'éliminer de manière conforme, [voir Page 26](#).

2.5.4 Effectuer le test des acteurs

 **AVERTISSEMENT**

Effectuer correctement le test des acteurs

La mise sous tension des acteurs entraîne l'exécution directe de fonctions sans interrogation de sécurité. Cela peut provoquer un déplacement involontaire des pièces de la machine et des personnes peuvent être saisies par ces pièces et être grièvement blessées voire même en succomber.

- ✓ Seules des personnes familiarisées avec la machine peuvent effectuer le test des acteurs.
- ✓ La personne exécutant le test doit savoir quels sont les composants de la machine déplacés par l'activation des acteurs.
- ▶ Effectuer correctement le test des acteurs.

Pour effectuer correctement le test des acteurs :


- ▶ Abaisser les pièces de la machine soulevées ou sécuriser contre toute chute éventuelle, [voir Page 32](#).
- ▶ Immobiliser et sécuriser la machine, [voir Page 31](#).
- ▶ Délimiter de manière bien visible la zone de danger des pièces mobiles de la machine pilotées.
- ▶ S'assurer que personne ne se trouve dans la zone de danger des pièces de la machine pilotées.
- ▶ Mettre l'allumage.
- ▶ C'est pourquoi, le test des acteurs doit être réalisé dans une position sûre en dehors de la zone d'action des pièces de la machine mises en mouvement par les acteurs.

2.6 Pictogrammes d'avertissement sur la machine

Chaque pictogramme d'avertissement est pourvu d'un numéro de commande et peut être commandé directement chez le concessionnaire KRONE. Les pictogrammes d'avertissement détériorés, manquants et illisibles doivent être remplacés immédiatement.


Lorsque vous apposez des pictogrammes d'avertissement, la surface de contact de la machine doit être propre, ne pas présenter de saleté, de résidus d'huile et de graisse et ce, afin que les pictogrammes d'avertissement adhèrent de façon optimale.

Position et signification des pictogrammes d'avertissement

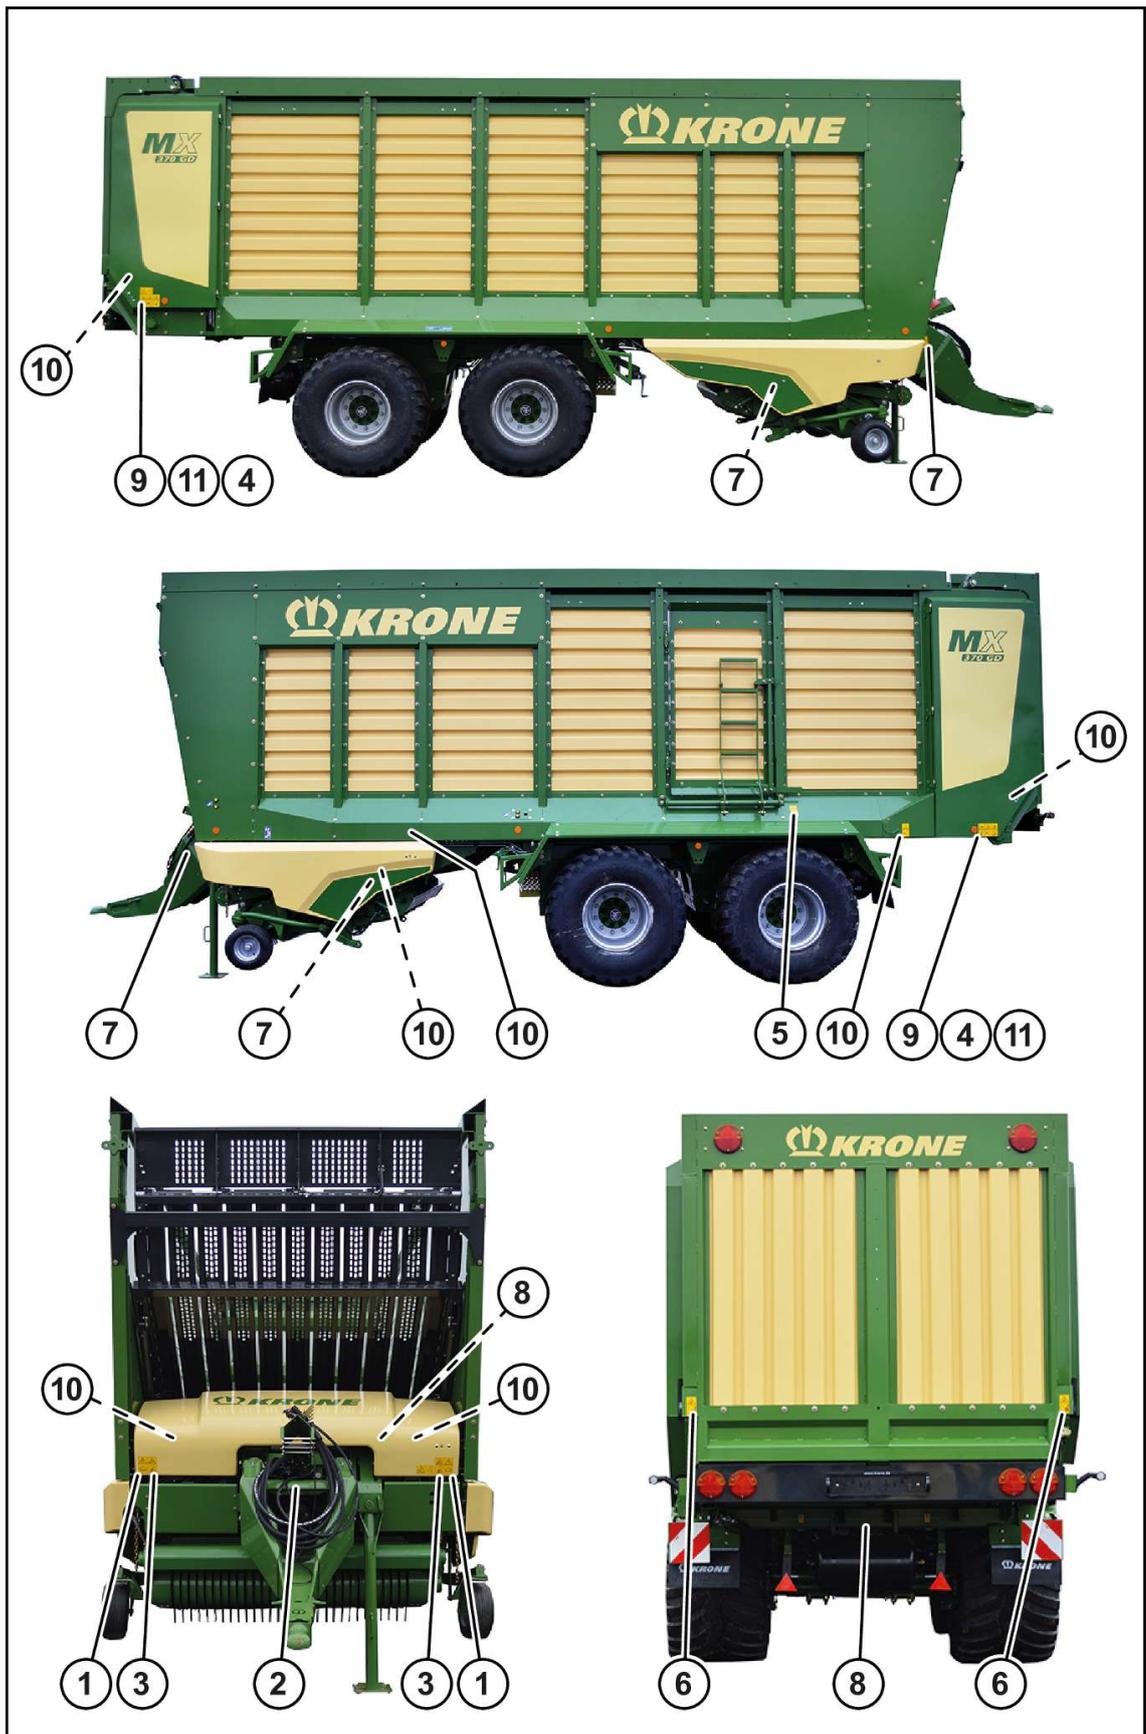

LWG000-001

1. N° de commande 939 471 1 (2x)


Danger dû à une erreur de manipulation et des connaissances insuffisantes

Une erreur de manipulation de la machine, des connaissances insuffisantes et un comportement inadapté dans des situations dangereuses peuvent entraîner la mort de l'utilisateur et des personnes situées à proximité de la machine.

- ▶ Avant la mise en service, lire et respecter la notice d'utilisation et les consignes de sécurité.

2. N° de commande 939 101 4 (1x)


Danger par dépassement de la vitesse de prise de force maximale autorisée ou de la pression de fonctionnement maximale autorisée

En cas de dépassement de la vitesse de prise de force maximale autorisée, des composants de la machine peuvent être détruits ou projetés au loin.

En cas de dépassement de la pression de fonctionnement maximale autorisée, des composants hydrauliques peuvent être détériorés.

Cela peut entraîner de graves blessures voire la mort.

- ▶ Respecter la vitesse de rotation admissible de la prise de force.
- ▶ Respecter la pression de fonctionnement admissible.

3. N° de commande 939 407 1 (2x)


Danger dû à la rotation du ramasseur

Il y a danger de happement lorsqu'on s'approche de la zone de danger et lors de l'élimination de blocages de matière récoltée avec les mains ou les pieds.

- ▶ Avant d'effectuer des travaux sur le ramasseur, arrêter la prise de force et le moteur.

4. N° de commande 939 521 1 (2x)


Risque par choc et écrasement

Un risque d'accident mortel existe si la trappe arrière descend inopinément.

- ▶ S'assurer que personne ne se trouve sous la trappe arrière relevée.
- ▶ Ne pas se tenir sous la trappe arrière relevée avant que celle-ci ne soit bloquée contre tout abaissement accidentel.

5. N° de commande 939 414 2 (3x)

**Danger dû aux pièces de la machine en rotation**

Lorsque vous montez sur la machine alors que la prise de force fonctionne, vous risquez d'être happé par des pièces en rotation de la machine.

- ▶ Avant de monter sur la machine, couper la prise de force et le moteur.

6. N° de commande 939 412 2 (2x)

**Danger dû à un choc ou un écrasement**

Lors de l'ouverture de la trappe arrière, il existe un risque d'écrasement pour les personnes dans la zone de danger entre la trappe arrière et un obstacle fixe.

- ▶ S'assurer que personne ne se trouve entre la trappe arrière et un obstacle fixe.

7. N° de commande 942 196 1 (4x)

**Danger par écrasement ou cisaillement**

Risque de blessures par des points d'écrasement et de cisaillement sur des pièces de machine en rotation.

- ▶ Ne jamais introduire les mains dans la zone de danger par écrasement tant que des pièces peuvent être en mouvement.

8. N° de commande 939 529 0 (2x)

**Danger dû à un liquide sous haute pression**

L'accumulateur de pression est sous pression de gaz et d'huile. Un risque de blessures existe en cas de démontage ou de réparation non conforme de l'accumulateur de pression.

- ▶ Avant le démontage ou la réparation de l'accumulateur de pression, tenir compte des consignes correspondantes de la notice d'utilisation.
- ▶ Le démontage et la réparation de l'accumulateur de pression peuvent uniquement être réalisés par un atelier spécialisé.

9. N° de commande 939 516 0 (2x)




Danger dû à la chute de la trappe arrière

La trappe arrière peut s'abaisser de manière inopinée. Il y a donc risque de blessures.

- ▶ Avant de se tenir sous la trappe arrière relevée, couper le moteur du tracteur, retirer la clé de contact et la prendre avec soi.
- ▶ Empêcher la chute de la trappe arrière avec des appuis appropriés.

10. N° de commande 942 002 4 (3x)



Danger dû aux pièces de la machine en rotation

Pendant le fonctionnement de la machine, il y a un risque de blessure par des pièces de la machine en rotation.

- ▶ Amener les dispositifs de protection en position de protection avant la mise en service.

2.7 Signes d'information sur la machine

Chaque signe d'information est pourvu d'un numéro de commande et peut être commandé directement chez le concessionnaire KRONE. Les signes d'information détériorés, manquants et illisibles doivent être remplacés immédiatement.

Lorsque vous apposez des signes d'information, la surface de contact de la machine doit être propre, ne pas présenter de saleté, de résidus d'huile et de graisse et ce, afin que les signes d'information adhèrent de façon optimale.

Position et signification des signes d'information



LWG000-064

1. N° de commande 942 038 1 (5x)



Les zones repérées par ce signe d'information doivent être protégées des projections d'eau. Le jet d'eau d'un nettoyeur à haute pression ne doit en particulier pas être dirigé sur les pa-liers et les composants électriques/électroniques.

2. N° de commande 27 018 376 1 (1x)



Utiliser uniquement de l'huile d'engrenage Mobilube HD 85W-140, [voir Page 52](#).

3. N° de commande 27 014 587 1 (1x)




Utiliser uniquement de l'huile d'engrenage Renolin Unisyn CLP 460, [voir Page 52](#).

4. N° de commande 939 573 0 (1x)



Des conduites hydrauliques passent sous cette zone et il est interdit de souder, de percer ou de meuler ici.

5. N° de commande 27 006 256 0 (1x)

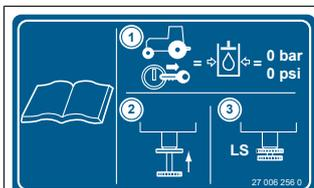


La machine peut être exploitée avec Load-Sensing. Réaliser le réglage suivant dans ce cas :

- ▶ Couper le moteur du tracteur, retirer la clé de contact et la prendre avec soi (1).
 - ⇒ Le système hydraulique est mis hors pression.
- ▶ Visser la vis du système jusqu'en butée (2).
- ▶ La machine peut être désormais être exploitée par des tracteurs avec système Load-Sensing (3).


Pour plus d'informations, [voir Page 72](#).

6. N° de commande 942 134 2 (1x)



Les écrous de roue doivent être resserrés après la première utilisation, [voir Page 280](#).

7. N° de commande 27 018 889 0 (1x)

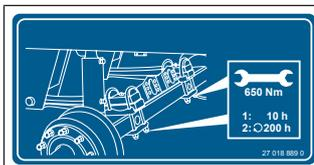


Cet autocollant indique que le raccordement de ressort doit être serré la première fois après 10 heures de fonctionnement, puis toutes les 200 heures de fonctionnement à un couple de serrage de 650 Nm, voir le manuel pour techniciens de service.

8. N° de commande 27 019 234 0 (1x)



L'autocollant indique qu'il faut toujours porter une protection auditive et des lunettes de protection pendant le processus d'affûtage.

9. N° de commande 20 052 836 2 (1x)



L'autocollant indique comment commuter les groupes de couteaux.

• N° de commande 27 021 260 0




La machine comporte plusieurs points de lubrification, qui doivent être régulièrement lubrifiés, *voir Page 294*. Les points de lubrification non visibles directement sont repérés en complément par ce signe d'information.

• N° de commande 27 023 958 0




La machine comprend des points d'arrimage identifiés par ce signe d'information, *voir Page 262*.

• N° de commande 27 018 170 0



La machine comprend des points d'appui du cric identifiés par ce signe d'information, *voir Page 335*.

2.8 Equipement de sécurité

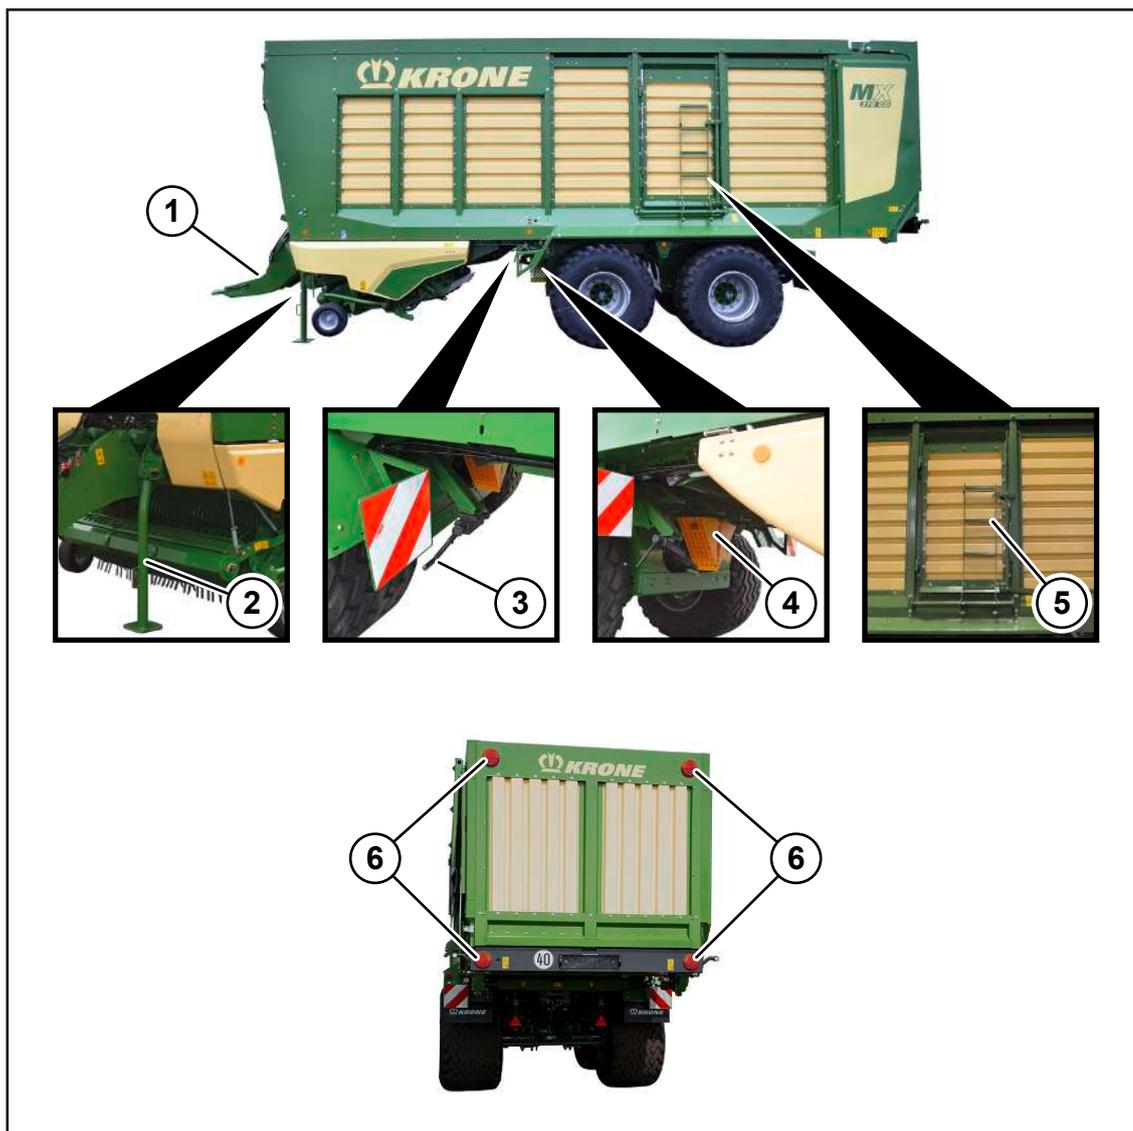


LWG000-062

Pos.	Désignation	Explication
1	Chaîne de sécurité	<ul style="list-style-type: none"> La chaîne de sécurité sert à la sécurisation supplémentaire des machines tractées si elles devaient se détacher de l'attelage pendant le transport, voir Page 90. Pendant le transport, les prescriptions nationales pour l'utilisation de la chaîne de sécurité sont obligatoires.
2	Pied d'appui	<ul style="list-style-type: none"> Le pied d'appui permet d'assurer la stabilité de la machine lorsqu'elle n'est pas accouplée au tracteur, voir Page 98.
3	Frein de parking	<ul style="list-style-type: none"> Le frein de parking sert à sécuriser la machine contre tout déplacement inopiné, voir Page 99. Pour protéger la machine contre tout déplacement inopiné, il convient aussi d'utiliser les cales d'arrêt, voir Page 100.

Pos.	Désignation	Explication
4	Cales d'arrêt	<ul style="list-style-type: none">• Les cales d'arrêt sécurisent la machine contre tout déplacement. 2 cales d'arrêt sont montées sur la machine, voir Page 100.• Pour protéger la machine contre tout déplacement inopiné, il convient d'utiliser les cales d'arrêt en plus du frein de parking, voir Page 99.
5	Échelle	<ul style="list-style-type: none">• L'échelle d'accès à l'espace de chargement sert à effectuer des travaux de maintenance et de réparation dans l'espace de chargement, voir Page 100.• Lors des déplacements sur route ou du travail dans les champs, l'échelle doit être relevée et verrouillée, voir Page 100.
6	Éclairage de routes	<ul style="list-style-type: none">• L'éclairage de routes sert à la sécurité routière.• Avant toute circulation sur route, enclencher l'éclairage de routes et vérifier son fonctionnement conforme aux prescriptions.

2.8.1 Plaque d'identification pour véhicules lents

Sur la version avec « plaque d'identification pour véhicules lents »

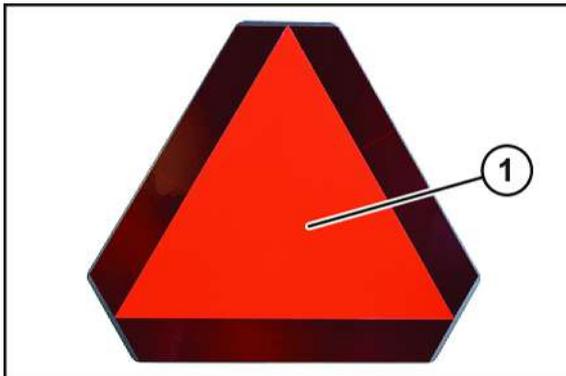

KM000-567

La plaque d'identification pour véhicules lents (1) peut être montée sur les machines ou véhicules lents. Pour ce faire, les conditions spécifiques du pays doivent être respectées.

La plaque d'identification pour véhicules lents (1) est installée à l'arrière, soit au centre, soit à gauche.

Lorsque la machine est transportée sur des véhicules de transport (par ex. poids lourd ou trains), la plaque d'identification pour véhicules lents doit être recouverte ou démontée.

3 Mémoire de données

Une variété de composants électroniques de la machine contient des mémoires de données qui mémorisent temporairement ou durablement des informations techniques sur l'état de la machine, les événements et les erreurs. Ces informations techniques documentent généralement l'état d'un composant, d'un module, d'un système ou de l'environnement :

- états de fonctionnement des composants de système (p. ex. niveaux de remplissage)
- messages d'état de la machine et de ses composants individuels (p. ex. vitesse de rotation de roue, vitesse de la roue, décélération, accélération transversale)
- dysfonctionnements et défauts dans les composants importants de système (p. ex. éclairage et freins)
- réactions de la machine dans les situations de conduite spécifiques (p. ex. activation des systèmes de contrôle de stabilité)
- conditions ambiantes (p. ex. température)

Ces données sont exclusivement de nature technique et servent à la détection et l'élimination des erreurs et l'optimisation de fonctions de la machine. Des profils de déplacement au sujet des distances parcourues ne peuvent pas être créés sur la base de ces données.

En cas d'utilisation d'une prestation de service (p. ex. réparations, procédures après-vente, garantie, assurance qualité), les collaborateurs du service après-vente (y compris ceux du fabricant) peuvent lire ces informations techniques dans les mémoires d'événements et de données d'erreurs avec des appareils de diagnostic spéciaux. Si nécessaire, vous y obtiendrez des informations supplémentaires. Après l'élimination d'une erreur, les informations sont supprimées dans la mémoire des défauts ou écrasées continuellement.

Lors de l'utilisation de la machine, il peut y avoir des situations dans lesquelles ces données techniques pourraient devenir identifiables en association avec d'autres informations (constat d'accident, dommages sur la machine, témoignages etc.) - éventuellement à l'aide d'un expert.

Des fonctions supplémentaires qui sont convenues contractuellement avec le client (p. ex. télémaintenance) permettent la transmission de certaines données de machine.

4 Description de la machine

4.1 Aperçu de la machine




LW000-286

1	Unité de rouleaux doseurs, pour la version « GD »	21	Raccord du système de frein à air comprimé/frein hydraulique (en option)
2	Fonction supplémentaire KMB1	22	Ordinateur de direction de sécurité
3	Dispositif d'affûtage des couteaux KMB2 (en option)	23	Affichages manométriques, pour la version « Essieu directeur »
4	PowerLoad FMA1 (en option)	24	Béquille
5	Mesure pondérale FMA2 (en option)	25	Dispositif de placage à rouleaux
6	Éclairage de travail FM1 (en option)	26	Ramasseur
7	Ordinateur de tâches KMC	26	Protection anti-collision pour essieu suiveur auto-directionnel
8	Bloc de commande	27	Limitation de l'angle de braquage, pour la version « Essieu directeur »
9	Frein de parking	28	Barre d'accouplement, pour la version « Essieu directeur »
10	Engrenage du fond mouvant	29	Attelage à boule
11	Réducteur arrière du rouleau de dosage, pour la version « GD »	30	Arbre à cardan d'entraînement
12	Lucarne d'entrée	31	Transmission d'entrée
13	Commande manuelle du dispositif d'affûtage des couteaux (en option) / commande manuelle replier / déployer le mécanisme de coupe	32	Timon
14	Cales d'arrêt	33	KRONE SmartConnect (en option)
15	Mécanisme de coupe	34	Système électrique central
16	Réducteur du rotor	35	Plaque signalétique
17	Commande manuelle du timon pliant (en option)	36	Autocollant « Régulateur automatique de la force de freinage en fonction de la charge », pour la version « système de frein à air comprimé »
18	Ridelle avant pivotante	37	Trappe arrière
19	Raccordement électrique	38	Réservoir à air comprimé, pour la version « Système de frein à air comprimé »
20	Raccordement hydraulique	39	Essieu orientable

4.2 Identification

INFORMATION

L'intégralité de l'identification a valeur officielle et ne doit être ni modifiée ni camouflée !

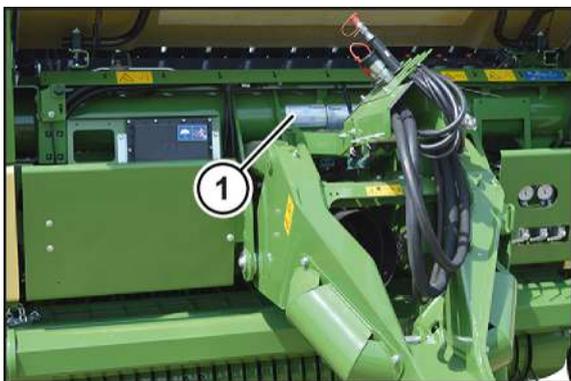


LW000-287

Les données machine figurent sur la plaque signalétique (1). La plaque signalétique se trouve à l'avant sous le capot avant situé sur le support frontal.

4 Description de la machine

4.3 Description fonctionnelle

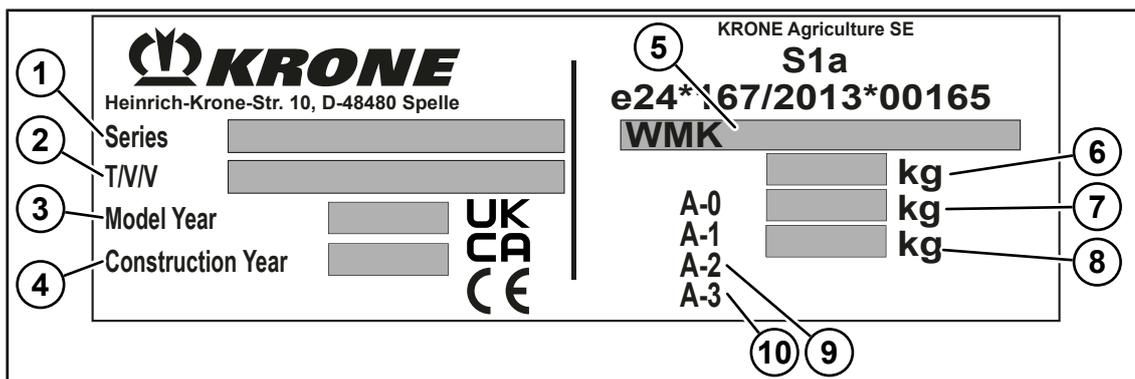

DVG000-004


Figure à titre d'exemple

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 Série | 6 Poids total de la machine |
| 2 Type / variante / version (T/V/V) | 7 Charge d'appui (A-0) |
| 3 Année modèle | 8 Charge par essieu (A-1) |
| 4 Année de construction | 9 Charge par essieu (A-2) |
| 5 Numéro d'identification du véhicule | 10 Charge par essieu (A-3) |

En cas de demandes de précisions sur la machine et lors de vos commandes de pièces de rechange, vous devrez indiquer la série (1), le numéro d'identification du véhicule (5) et l'année de construction (4) de la machine correspondante. Le numéro de la machine correspond aux 7 derniers chiffres du numéro d'identification du véhicule (5).

Afin que vous puissiez disposer constamment de ces informations, nous vous recommandons de les écrire dans les champs au rabat avant de cette notice d'utilisation.

4.3 Description fonctionnelle

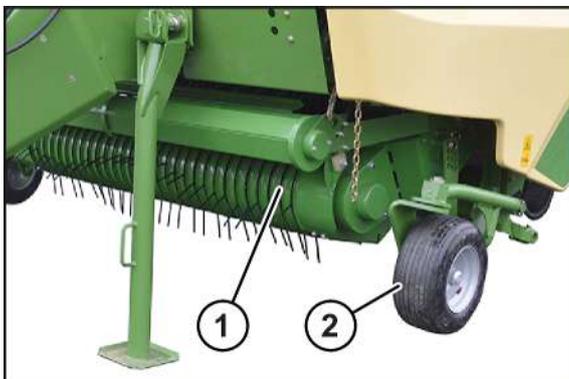


LW000-288

Le ramasseur (1) est conçu pour le ramassage de la matière récoltée.

Le ramasseur (1) est mis en rotation par activation de la prise de force.


Le ramasseur (1) peut être levé/abaissé via le terminal, [voir Page 163](#).

Le ramasseur dispose de roues de jauge (2). La hauteur de travail du ramasseur (1) se règle avec une barre à trous, [voir Page 264](#).

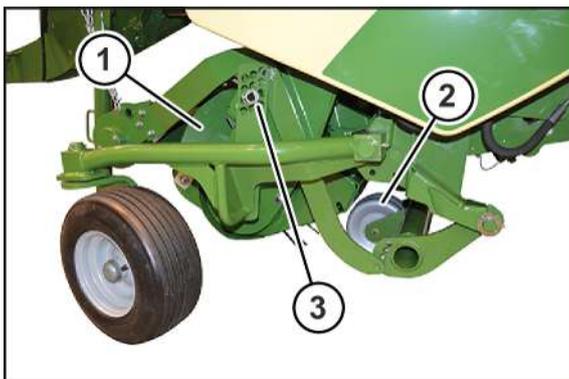

LWG000-041

Pour l'utilisation sur sols marécageux, il est possible d'équiper le ramasseur (1) de roues de jauge pendulaires supplémentaires (2) à l'arrière. Les roues de jauge pendulaires supplémentaires (2) avancent en dehors de la voie du tracteur. Les roues de jauge supplémentaires peuvent être réglées grâce à la patte perforée (3), voir Page 265.

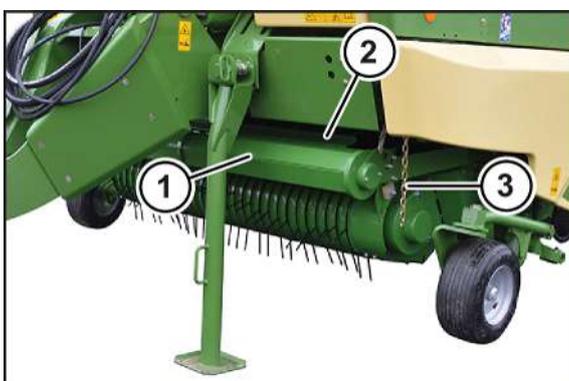


LWG000-015

Le dispositif de placage à rouleaux (1) et le déflecteur (2) assurent un ramassage régulier de la matière par le ramasseur. La hauteur du dispositif de placage à rouleaux se règle avec la chaîne de maintien (3) en fonction de la hauteur de l'andain, voir Page 266.

- Grande quantité de matière récoltée : accrocher le dispositif de placage à rouleau plus haut.
- Petite quantité de matière récoltée : accrocher le dispositif de placage à rouleau plus bas.

Le déflecteur (2) peut être adapté en continu à la matière récoltée, voir Page 266.

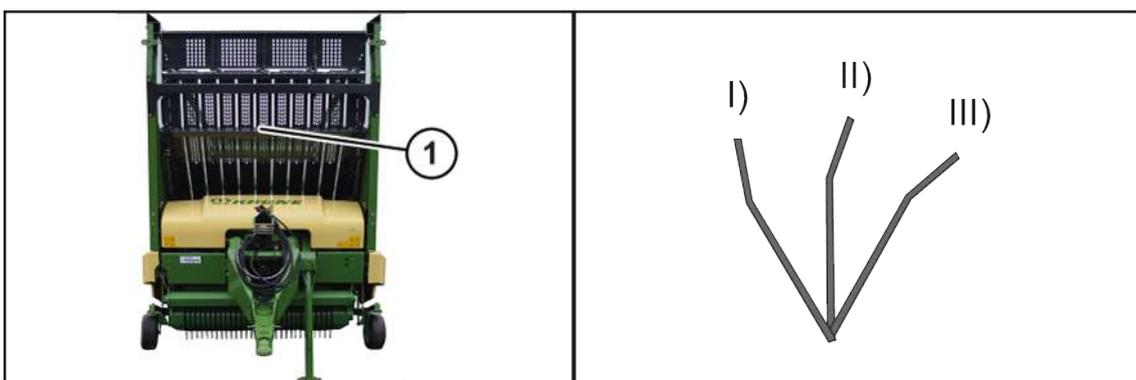

LWG000-030

La ridelle avant pivotante (1) a les fonctions suivantes :

- augmenter le volume de chargement (position « I »)
- optimiser le flux du fourrage lors du chargement
- constituer une assistance au déchargement lors du déchargement

Pos.	Position de la ridelle avant	Explication
I	avant	Position de chargement en mode hachage ¹
II	Centre	Position de chargement en mode chargement ¹
III	arrière	Position de déchargement en mode déchargement ¹

¹⁾ Les positions intermédiaires sont indiquées par un clignotant dans le terminal.

La ridelle avant est commandée de manière automatique par le système lorsque le dispositif de chargement automatique et/ou le dispositif de déchargement automatique sont activés.

Lorsque le dispositif de chargement automatique et/ou le dispositif de déchargement automatique sont désactivés, la ridelle avant doit être commandée manuellement via le terminal, voir Page 156.

Le mécanisme de coupe possède 41 couteaux individuels protégés contre les corps étrangers. La commutation centrale des groupes de couteaux permet d'activer au choix 0, 20, 21 ou 41 couteaux, voir Page 267. Les couteaux de coupe sont disposés dans un plan de coupe. La longueur de coupe théorique la plus courte s'élève à 37 mm. Des longueurs supérieures peuvent être atteintes en écartant par pivotement les groupes de couteaux (voir tableau).

Longueur de coupe	Nombre de couteaux	Mécanisme de coupe	
		Groupe avant (1)	Groupe arrière (2)
0	0	Arrêt	Arrêt
~74 mm	20	Marche	Arrêt
~74 mm	21	Arrêt	Marche
~37 mm	41	Marche	Marche

Variantes de couteaux

Le mécanisme de coupe peut être équipé de couteaux revêtus ultra résistants à l'usure. L'utilisation de ces couteaux revêtus est recommandée après s'être assuré de l'absence de pierres sur la surface à labourer.

- Avantage : durée de vie prolongée grâce à l'effet d'auto-affûtage
- Inconvénient : rupture des couteaux plus fréquente en cas de contact avec des corps étrangers

INFORMATION

Le couteau peut être commandé sous le numéro de commande 20 250 616 * à partir du magasin de pièces de rechange.

INFORMATION

Régler le nombre de couteaux (longueur de coupe) uniquement lorsque le mécanisme de coupe est rentré.

INFORMATION


Le mécanisme de coupe possède un réglage 0 hydraulique des couteaux. Ce dernier permet de pivoter les couteaux hors du couloir d'alimentation par voie hydraulique en cas d'éventuels blocages de la matière récoltée via la commande du tracteur.

Sur la version « Recouvrement de l'espace de chargement »

AVIS
Endommagement de la machine par le recouvrement de l'espace de chargement

La machine peut être endommagée si le recouvrement de l'espace de chargement est rabattu pendant le processus de chargement ou de déchargement.

- ▶ Pour éviter tout dommage sur la machine, le recouvrement de l'espace de chargement doit être ouvert avant le chargement ou le déchargement, [voir Page 155](#).
- ▶ Sur la version « Volet de hachage/clapet pendulaire » ; pour éviter d'endommager la machine, entièrement rentrer ou sortir le volet de hachage/clapet pendulaire.

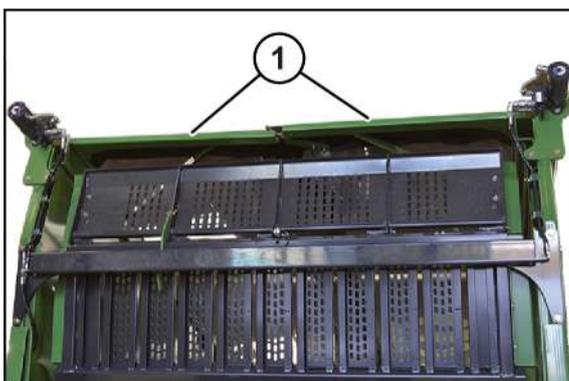

LWG000-055

En option, la machine peut être équipée d'un recouvrement de l'espace de chargement (1).

Le recouvrement de l'espace de chargement (1) sert à sécuriser le chargement pendant la circulation sur route.

Le recouvrement de l'espace de chargement (1) peut être relevé ou rabattu via le terminal, [voir Page 155](#).

4.4 Description fonctionnelle système hydraulique



LWG000-002

Le système hydraulique de la machine est conçu pour les tracteurs avec **système de courant constant** et pour les tracteurs avec **système Load-Sensing**.

En usine, le système hydraulique de la machine est réglé pour les tracteurs avec **système de courant constant**. À cet effet, la vis du système (1) est entièrement dévissée du bloc de commande.

Le système hydraulique est adapté au système hydraulique du tracteur (**système de courant constant ou système Load-Sensing**) à l'aide de la vis du système (1) sur le bloc de commande de la machine, [voir Page 72](#).

Le bloc de commande se trouve sur le côté droit de la machine, en-dessous de l'ordinateur de tâches sous la protection latérale.

5 Caractéristiques techniques

5.1 Dimensions

Dimensions	
Largeur [I]	2 550 mm
Hauteur en fonction des pneus [H]	3 800-3950 mm
Hauteur avec recouvrement de l'espace de chargement pivoté vers le haut	5 300–5 450 mm
Garde au sol ramasseur avec timon pliant sorti	750 mm
Longueur [L]	9 210-9 330 mm
Largeur de travail [X]	1 900 mm

5.2 Poids

Poids	
Poids	voir indications sur la plaque signalétique, voir Page 45 .

5.3 Volume de chargement

Volume de chargement	
Capacité (DIN 11741)	37 m ³

5.4 Vitesse maximale admissible d'un point de vue technique (conduite sur route)

La vitesse maximale admissible d'un point de vue technique peut être limitée en raison de différentes caractéristiques d'équipement (par ex. dispositif de raccordement, essieu, frein, pneus, etc.) ou en raison des dispositions légales en vigueur dans le pays d'utilisation.

Vitesse maximale admissible d'un point de vue technique (conduite sur route)	
Vitesse maximale admissible d'un point de vue technique (conduite sur route)	40 km/h (25 km/h)

5.5 Émission de bruit aérien

Émission de bruit aérien	
Valeur d'émission (niveau sonore)	62,3 dB(A)
Valeur d'émission (niveau sonore) pour la version « Dispositif d'affûtage des couteaux »	62,3 dB(A)
Instrument de mesure	Bruel & Kjaer, type 2236
Classe de précision	2
Incertitude de mesure (selon DIN EN ISO 11201)	4 dB

5.6 Température ambiante

Température ambiante	
Plage de température pour le fonctionnement de la machine	-5 °C à +45 °C

5.7 Pneumatiques

Les données figurant dans le tableau sont valables pour les pneus fournis par l'usine.

Désignation des pneumatiques	Pression minimale $V_{max} \leq 10$ km/h	Pression maximale	Pression recommandée des pneumatiques ¹⁾
16x6.50-8 10PR	2,5 bar	4,0 bar	3,5 bar
710/40R22.5 161D	1,8 bar	4,0 bar	2,4 bar
710/45R22.5 165D	1,8 bar	4,0 bar	2,8 bar
710/45-22.5 171A8	1,8 bar	4,0 bar	2,8 bar
800/45R26.5 174D	1,8 bar	4,0 bar	2,8 bar

¹ La recommandation s'applique en particulier à l'exploitation mixte (champ/route) à la vitesse maximale autorisée de la machine. Si nécessaire, il est possible de diminuer la pression des pneus jusqu'à la valeur minimale indiquée. Il convient alors de respecter la vitesse maximale correspondante autorisée.

5.8 Chaîne de sécurité

Chaîne de sécurité	
Résistance à la traction	min. 267 kN (60 000 lbf)

5.9 Prérequis du tracteur - puissance

Prérequis du tracteur - puissance	
Puissance nécessaire	118 kW (160 CV)
Vitesse de prise de force	1 000 tr/mn
Embout de prise de force	1 3/8", Z=6
	1 3/4", Z=6

5.10 Prérequis du tracteur - système hydraulique

Prérequis du tracteur - système hydraulique	
Débit volumique de l'installation hydraulique	≥ 50 l/min
Pression de service maximale de l'installation hydraulique	200 bar
Température maximale de l'huile hydraulique	80 °C
Qualité de l'huile hydraulique	Huile ISO VG 46
Raccordement Load-Sensing Power Beyond (LS)	oui
Raccord de retour sans pression Power Beyond (T)	1x
Raccordement hydraulique à simple effet	1x
Raccordement hydraulique à double effet	1x

5.11 Prérequis du tracteur - système électrique

Prérequis du tracteur - système électrique	
Éclairage de routes	12 Volt, prise à 7 pôles
Alimentation électrique unité de commande DS 100	12 Volt, prise à 9 pôles
Alimentation électrique unité de commande DS 500	12 Volt, prise à 9 pôles
Alimentation électrique terminal CCI 800/CCI 1200	12 Volt, prise à 9 pôles
ISOBUS	12 Volt, prise à 9 pôles

5.12 Consommables

<i>AVIS</i>
<p>Respecter les intervalles de remplacement des huiles biologiques</p> <p>Afin d'atteindre une espérance de vie élevée de la machine, respecter les intervalles de remplacement des huiles biologiques pour cause de vieillissement des huiles.</p>
<i>AVIS</i>
<p>Dégâts sur la machine suite au mélange d'huiles diverses</p> <p>Mélanger des huiles présentant des spécifications différentes peut détériorer la machine.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ne jamais mélanger des huiles présentant des spécifications différentes. ▶ Veuillez contacter votre partenaire de service KRONE avant d'utiliser une huile présentant une autre spécification après une vidange de l'huile.

Lubrifiants biologiques sur demande

5.12.1 Huiles

Composant de la machine	Quantité de remplissage	Spécification	Premier remplissage en usine
Boîte de transmission principale	2,5 l	Huile pour engrenages hautes performances 85W-140	Mobilube HD 85W-140
Entraînement du fond mouvant	1,1 l	SAE 90 GL 4	Violin ML 4 SAE 90
Réducteur du rotor	9 L	Huile pour engrenages hautes performances 460	RENOLIN UNISYN CLP 460

Les quantités de remplissage des réducteurs sont approximatives. Les valeurs correctes résultent de la vidange de l'huile / du contrôle de niveau d'huile, [voir Page 312](#).

5.12.2 Graisses lubrifiantes

Composants de la machine	Quantité de remplissage	Spécification
Chaînes d'entraînement	Si nécessaire ¹	Huile pour chaînes hautes performances Klüberoil CM 1-220 Spray
Graisser essieu orientable	<i>voir Page 294</i>	Graisse lubrifiante selon DIN 51818 de la classe NLGI 2, savon Li avec additifs EP
Points de lubrification manuelle	Si nécessaire ¹	Graisse lubrifiante selon DIN 51818 de la classe NLGI 2, savon Li avec additifs EP

¹) Lubrifier le point de lubrification manuel jusqu'à ce que de la graisse sorte à la position du palier. Après la lubrification, éliminer la graisse excédentaire au niveau des paliers.

6 Éléments de commande et d'affichage

AVERTISSEMENT


Risque de blessures ou de dommages sur la machine suite aux mouvements imprévus de pièces de la machine

La machine peut effectuer des mouvements imprévisibles lors de la commande des fonctions de la machine. Cela peut blesser des personnes et détériorer des objets se trouvant dans la zone d'action de ces pièces de la machine.

- ▶ Avant d'actionner les boutons-poussoirs, faire sortir tout le monde de la zone d'action des pièces de la machine.
- ▶ Les travaux de remise en état, d'entretien, de maintenance et de nettoyage doivent être exclusivement réalisés lorsque la machine est à l'arrêt.
- ▶ Bloquer la machine et le tracteur pour empêcher tout déplacement.

Plus d'informations sur les terminaux, [voir Page 142](#).

6.1 Clavier timon

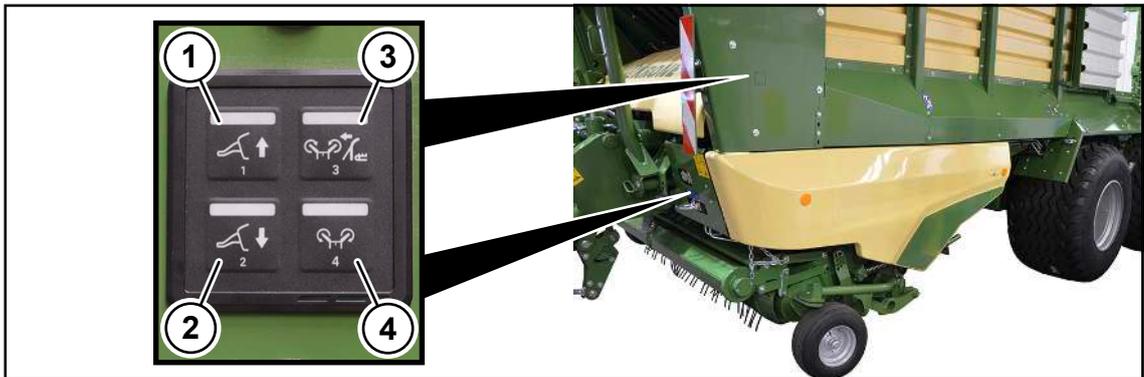


LWG000-044

Sur le côté gauche de la machine, on trouve au-dessus de la protection latérale ou à l'avant sous la protection un module de touches avec les fonctions suivantes :

Pos.	Symbole	Désignation	Explication
1		Lever le timon pliant	Le timon pliant se lève aussi longtemps que la touche est enfoncée.
2		Abaisser le timon pliant	Le timon pliant est abaissée aussi longtemps que la touche est enfoncée.
3		Fermer le recouvrement de l'espace de chargement / Basculer la ridelle avant en dehors de la remorque	Pour la version « Recouvrement de l'espace de chargement » : le recouvrement de l'espace de chargement se ferme aussi longtemps que la touche est enfoncée. Si la ridelle avant est rentrée dans la remorque, la ridelle avant est d'abord sortie de la remorque, puis le recouvrement de l'espace de chargement est fermé.
4		Ouvrir le recouvrement de l'espace de chargement	Pour la version « Recouvrement de l'espace de chargement » : le recouvrement de l'espace de chargement est ouvert aussi longtemps que la touche est enfoncée.

6.2 Clavier engagement

La machine dispose de boutons-poussoirs externes qui permettent d'exécuter les fonctions de la machine.

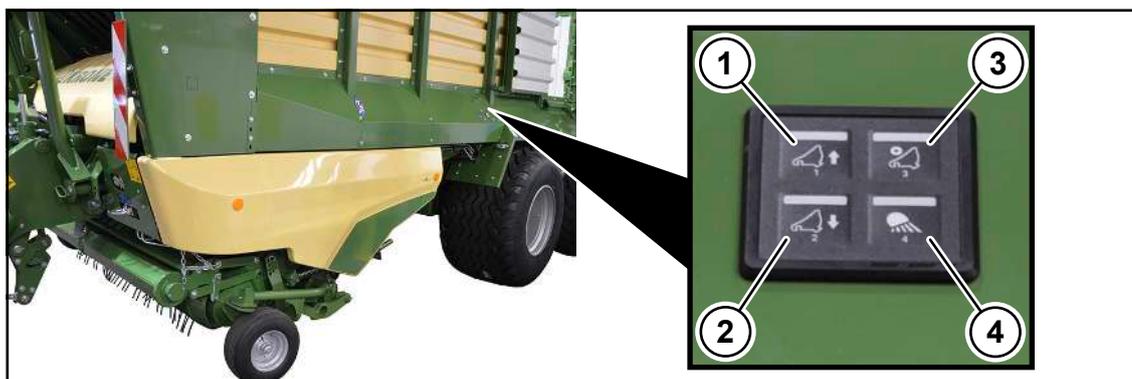

LWG000-031

Sur le côté gauche de la machine, on trouve au centre du cadre un module de touches avec les fonctions suivantes :

Pos.	Symbole	Désignation	Explication
1		Lever la cassette à couteaux	La cassette à couteaux est levée tant que le bouton-poussoir est enfoncé.
2		Abaisser la cassette à couteaux	La cassette à couteaux est abaissée tant que le bouton-poussoir est enfoncé.
3		Démarrer / arrêter le processus d'affûtage	Pour la version « Dispositif d'affûtage des couteaux » : le dispositif d'affûtage des couteaux fonctionne tant que le bouton-poussoir est enfoncé. Lors du relâchement du bouton-poussoir, le dispositif d'affûtage des couteaux s'arrête immédiatement.
4		Activer/désactiver l'éclairage de travail	

7 Première mise en service

Ce chapitre décrit les travaux d'assemblage et de réglage sur la machine dont la réalisation est réservée au personnel spécialisé qualifié. L'avis « Qualification du personnel spécialisé » s'applique ici, [voir Page 18](#).

AVERTISSEMENT

Risque de blessures ou dommages sur la machine dus à une première mise en service incorrecte

Si la première mise en service n'est pas effectuée correctement ou complètement, la machine peut présenter des défauts. Cela peut entraîner des blessures voire la mort ou des dommages sur la machine peuvent en résulter.

- ▶ Faire effectuer la première mise en service uniquement par une personne spécialisée autorisée.
- ▶ Lire intégralement et respecter la « Qualification du personnel spécialisé », [voir Page 18](#).

AVERTISSEMENT

Risque de blessures par non-respect des consignes de sécurité fondamentales

Le non-respect des consignes de sécurité fondamentales peut entraîner de graves blessures voire la mort de personnes.

- ▶ En vue d'éviter tout accident, il est indispensable de lire et de prendre en compte les consignes de sécurité fondamentales, [voir Page 17](#).

AVERTISSEMENT

Risque de blessures par non-respect des routines de sécurité

Le non-respect des routines de sécurité peut entraîner de graves blessures voire la mort de personnes.

- ▶ Afin d'éviter des accidents, les routines de sécurité doivent être lues et respectées, [voir Page 31](#).

7.1 Liste de contrôle pour la première mise en service

- ✓ La fixation correcte de tous les écrous et vis a été contrôlée et ils ont été serrés au couple de serrage prescrit, [voir Page 273](#).
- ✓ Les dispositifs de protection sont montés et sont complets et sans détériorations.
- ✓ La machine est intégralement lubrifiée, [voir Page 294](#).
- ✓ L'arbre à cardan est lubrifié, [voir Page 293](#).
- ✓ L'étanchéité de l'installation hydraulique a été contrôlée.
- ✓ Le tracteur est conforme aux exigences de la machine, [voir Page 50](#).
- ✓ La notice d'utilisation fournie se trouve dans la boîte à documents.
- ✓ Les pneus ont été vérifiés et la pression des pneus est bien réglée, [voir Page 280](#).
- ✓ La hauteur du timon est adaptée, [voir Page 58](#).
- ✓ La longueur de l'arbre à cardan est contrôlée et adaptée, [voir Page 71](#).

7.2 Fourniture

Pour faciliter le transport, l'arbre à cardan n'est pas monté sur la machine lors de la livraison. Avant la première mise en service, il convient de monter complètement la machine et de l'adapter éventuellement au tracteur utilisé, voir Page 71. Les pièces indiquées ci-après sont livrées en vrac. Ces pièces se trouvent dans l'espace de chargement de la machine.



LW000-293

Pos.	Désignation	Lieu de stockage
1	Arbre à cardan	Espace de chargement
2	Commande (en option)	Espace de chargement
3	Câble électrique pour l'éclairage	Espace de chargement
4	Pochette de vis (en option)	Espace de chargement
non illustré	Câble d'alimentation électrique	fixé à l'avant à côté du système électrique central
non illustré	Faisceau de câbles raccord de terminal (en option)	Espace de chargement
non illustré	Support pour la commande confort (en option)	Espace de chargement


7.3 Adaptation de la hauteur du timon

AVIS

Dommages sur la machine dus à un mauvais réglage de la hauteur du timon


Un mauvais réglage de la hauteur du timon pourrait endommager le ramasseur et les roues de jauge sur terrain très inégal.

- Pour éviter les dommages sur la machine, régler la hauteur du timon correctement.

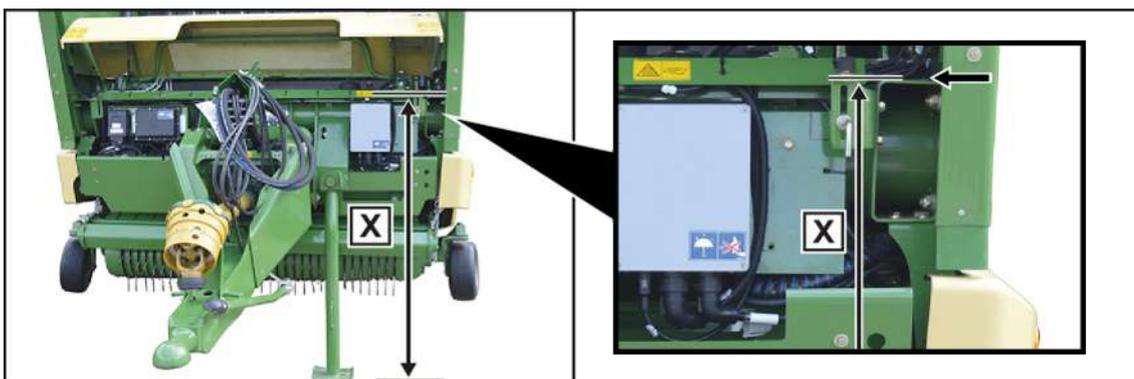


LW000-294

Pour garantir une prise optimale du fourrage, la hauteur du timon doit être adaptée au type du tracteur. À l'état attelé, la cote doit s'élever à $X=1,60$ m (mesuré entre le bord supérieur du châssis et le sol à l'avant).

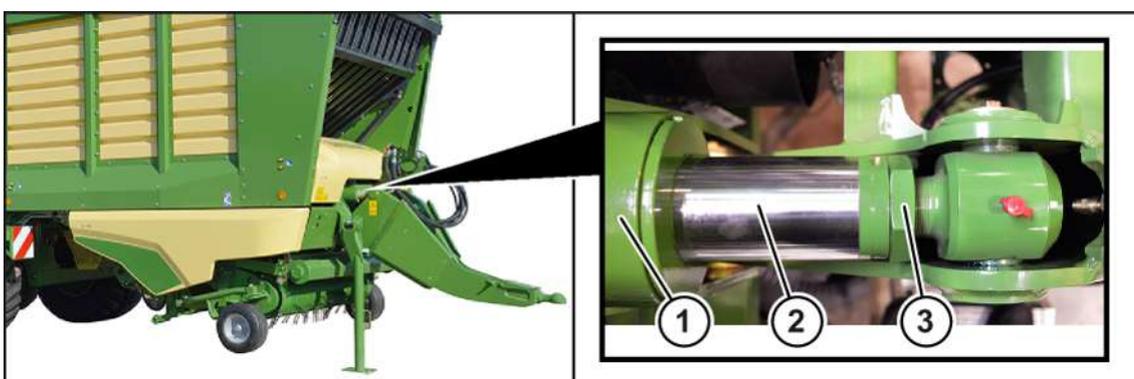

LW000-295

- ✓ La machine est attelée, [voir Page 74](#).
- ✓ La machine est immobilisée et sécurisée, [voir Page 31](#).
- ✓ La tige de piston (2) du vérin (1) n'est pas rentrée jusqu'à la butée.
- ▶ Déposer la machine sur le pied d'appui.
- ▶ Desserrer le contre-écrou (3) jusqu'à ce qu'une clé puisse être placée sur la tige de piston (2). L'ouverture de clé du contre-écrou est de 46 mm.
- ▶ Tourner la tige de piston (2) contre la pièce fileté jusqu'à ce que la cote s'élève à $X=1,60$ m (mesuré entre le bord supérieur du châssis et le sol).
- ▶ Serrer le contre-écrou (3).
- ▶ Régler les vérins droit et gauche (1) de façon identique.

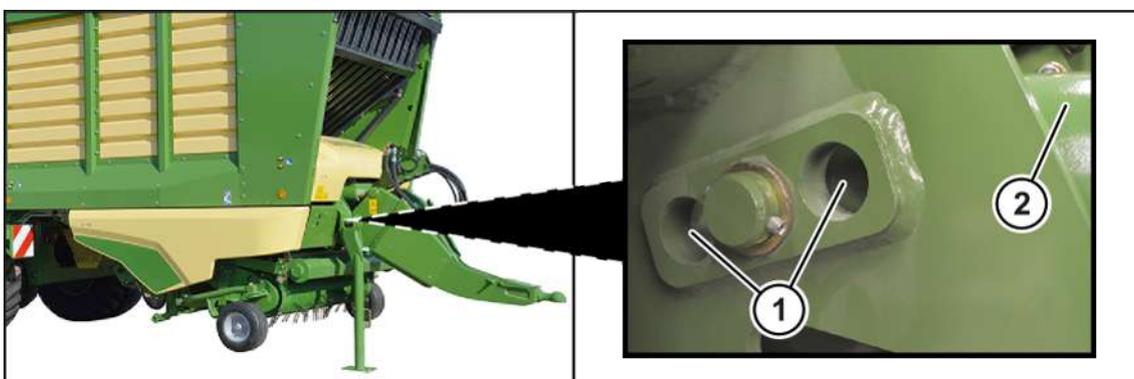


LW000-296

- ▶ Si nécessaire, déplacer les vérins (2) dans la configuration de perçage (1).

Sur la version « Automatisation du timon »

Si la position du vérin est modifiée, la tension du capteur B28 « Angle d'inclinaison timon pliant » doit être vérifiée et, le cas échéant, réglée. La valeur pour la tension doit se situer entre 4,0 V et 4,2 V lorsque le timon est complètement abaissé.

7.4 Régler l'angle de l'œillet d'attelage

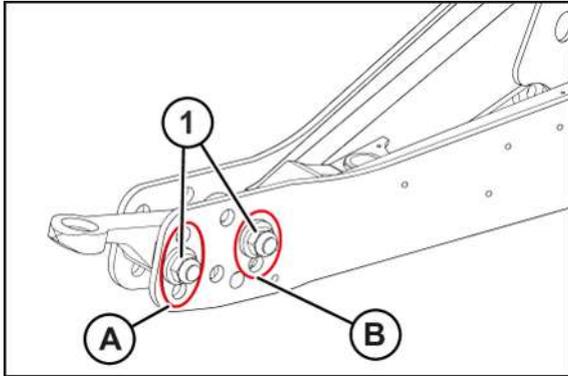

LW000-297

Pour que l'œillet d'attelage soit aussi horizontal que possible par rapport à l'accouplement de la remorque et éviter des problèmes lors de l'accrochage du timon, l'œillet d'attelage peut être monté au choix sur plusieurs positions.

- ▶ Démonter les vis (1).
- ▶ Sélectionner un perçage du groupe (A) en fonction de la hauteur de l'attelage du tracteur et le régler en fonction du groupe arrière (B).
- ▶ Monter les vis (1).

Couple de serrage [voir Page 273](#).

7.5 Réglage de la hauteur opérationnelle


7.5.1 Régler la hauteur de conduite sur la version « Groupe tandem hydraulique »

AVERTISSEMENT

Risque de blessures et/ou dommages de la machine dus à un réglage non conforme de la hauteur opérationnelle

Un réglage non conforme de la hauteur opérationnelle peut entraîner des dommages de la machine ou des accidents.

- ▶ Seuls les distributeurs spécialisés autorisés sont habilités à exécuter le réglage de la hauteur opérationnelle.

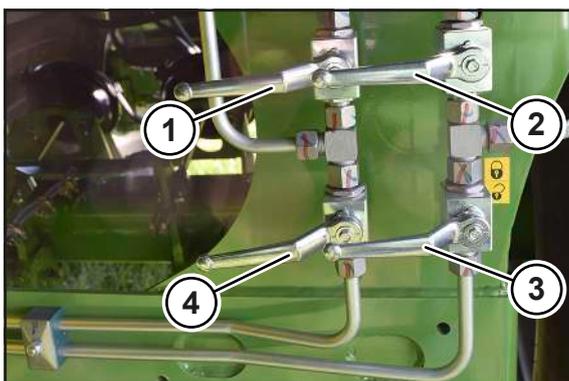

LW000-019

À l'état de livraison, les vérins du groupe sont entièrement rentrés. Les robinets d'arrêt (1) à (4) sont fermés. La position des robinets d'arrêt doit être contrôlée et changée, si nécessaire. Avant la mise en service de la machine, il faut régler la hauteur de conduite.



LWG000-056

- ✓ La hauteur du timon est adaptée, [voir Page 58](#).
- ✓ La machine est accouplée au tracteur, [voir Page 74](#).
- ✓ La machine est immobilisée et sécurisée, [voir Page 31](#).
- ▶ Pour déterminer la cote X à l'état abaissé, mesurer l'écart entre le sol et le bord inférieur de la traverse centrale d'essieu (1).

Régler la hauteur de conduite sur X+H mm

AVERTISSEMENT

Blessures graves ou mort dus au fait que le frein ne fonctionne pas

Si la cote H (± 20 mm) n'est pas respectée, des personnes peuvent subir des blessures graves, voire mourir.

- ▶ Pour garantir le bon fonctionnement du frein et éviter les accidents, la cote H (± 20 mm) doit être respectée.

AVERTISSEMENT

Blessures graves à cause des pièces de machine en mouvement

L'actionnement de la fonction « Relever/abaisser la cassette à couteaux » permet de déplacer la cassette à couteaux. Cela peut entraîner de graves blessures.


- ▶ S'assurer que personne ne se trouve dans la zone de danger de la cassette à couteaux.

INFORMATION

Respecter les prescriptions légales relatives à la hauteur de conduite maximale de 4 m. La hauteur du véhicule peut varier en fonction de l'équipement (par ex. recouvrement de l'espace de chargement, taille des pneus, etc.). Le cas échéant, réduire la cote X en conséquence.

INFORMATION


Pour le levage du groupe, env. 4 à 5 L d'huile sont prélevés de la réserve du tracteur. Contrôler le niveau d'huile hydraulique du tracteur et, le cas échéant, faire l'appoint d'huile.

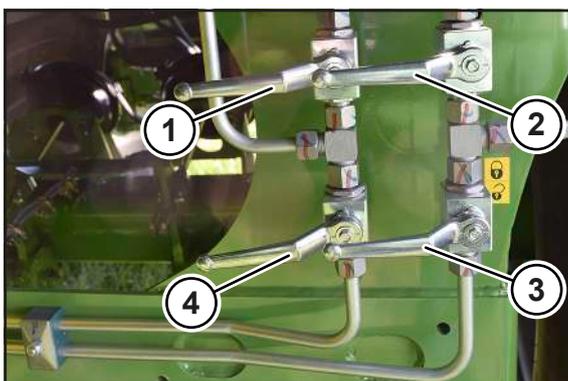

LW000-019

Pneus	Hauteur (H)
22,5"	100 mm
26,5"	100 mm

- ▶ Ouvrir les robinets d'arrêt (1) à (4).
 - ⇒ Les leviers de tous les robinets d'arrêt (1) à (4) sont parallèles à la conduite.
- ▶ Afin de purger les vérins du groupe, relever entièrement et abaisser à nouveau le groupe 3 fois à l'aide de la fonction "Relever / abaisser la cassette à couteaux".
- ▶ Soulever le groupe jusqu'à la cote X+120 mm.
- ▶ Contrôler la cote X+120 mm sur les côtés droit et gauche de la machine.
 - ⇒ Si la cote sur le côté droit de la machine diffère de celle du côté gauche, il convient de rajuster le côté correspondant de la machine.
 - ⇒ Si la cote est incorrecte du côté droit de la machine : les robinets d'arrêt (3) et (4) restent ouverts et fermer les robinets d'arrêt (1) et (2).
 - ⇒ Si la cote est incorrecte du côté gauche de la machine : les robinets d'arrêt (1) et (2) restent ouverts, fermer les robinets d'arrêt (3) et (4).
- Ouvrir les robinets d'arrêt (1) et (4).
- Fermer les robinets d'arrêt (2) et (3).
- Afin d'aligner le cadre de la machine parallèlement à la surface d'appui, actionner la fonction « Relever / abaisser le timon pliant ».
- ▶ Fermer le robinet d'arrêt (1).
- ▶ Actionner la fonction « Lever la cassette à couteaux ».
 - ⇒ Le groupe s'abaisse lentement dû à son poids propre.
- ▶ Abaisser le groupe jusqu'à la cote X+100 mm.
- ▶ Fermer les robinets d'arrêt (1) à (4).
 - ⇒ Les leviers de tous les robinets d'arrêt (1) à (4) se trouvent à angle droit par rapport à la conduite.

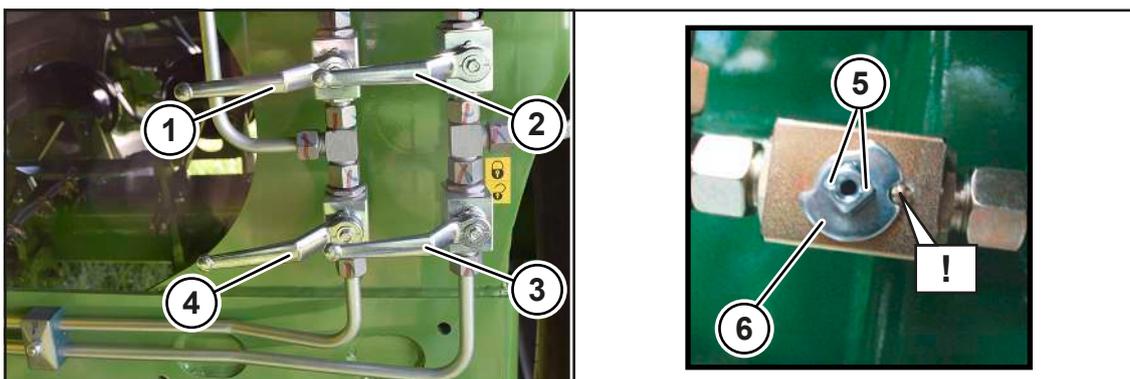

LW000-021

En vue d'éviter tout actionnement inopiné du groupe, bloquer les leviers des robinets d'arrêt (1) à (4).

- ▶ Immobiliser et sécuriser la machine, *voir Page 31*.
- ▶ Démontez les leviers des robinets d'arrêt (1) à (4).
- ▶ Tourner la plaquette intermédiaire (6) sur le carré (5) de sorte qu'il ne soit plus possible d'actionner les leviers.
- ▶ Monter les leviers en direction de l'encoche sur le quatre pans (5).

7.5.2 Purger le circuit hydraulique du groupe

AVERTISSEMENT


Risque d'accident dû à l'altération de la fonction du système de freinage

La présence d'air dans le circuit hydraulique du groupe entraîne une altération de la fonction du système de freinage et met en danger la sécurité routière. La régulation de la force de freinage n'est garantie que lorsque

- ▶ la hauteur opérationnelle est correctement réglée.
- ▶ le système hydraulique est purgé.

INFORMATION

Récupérer l'huile hydraulique qui s'échappe dans un récipient approprié et l'éliminer de manière conforme.

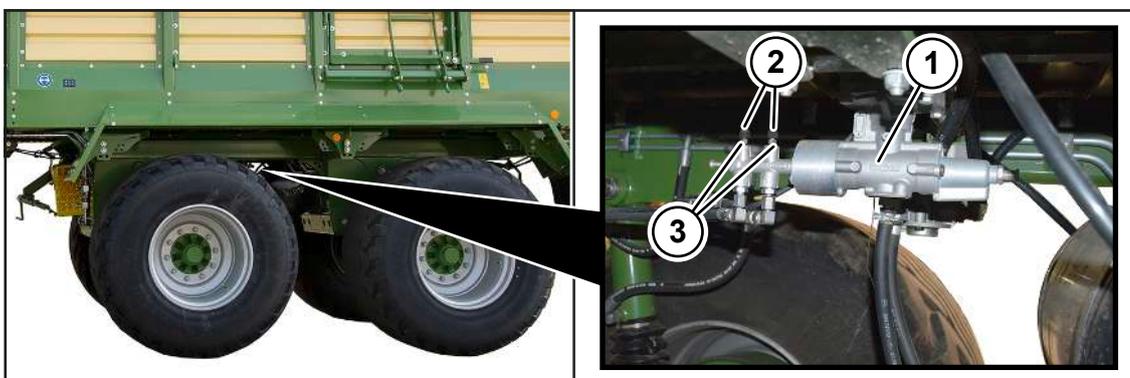

LWG000-057

Les conduites vers le régulateur automatique de force de freinage en fonction de la charge (ALB) (1) se trouvent entre l'essieu arrière et le réservoir à air comprimé.

- ▶ Retirer les capuchons de protection (2).
- ▶ Mettre en place un morceau de flexible transparent sur chacun.
- ▶ Desserrer les vis de purge (3) et récupérer l'huile hydraulique qui s'échappe dans un récipient approprié.
- ▶ Dès que de l'huile hydraulique s'échappe sans faire de bulles, fermer les vis de purge (3).
- ▶ Retirer les morceaux de flexible transparents.
- ▶ Mettre en place les capuchons de protection (2).
- ▶ Après la purge, vérifier la hauteur de conduite et la régler le cas échéant, [voir Page 60](#).

7.5.3 Abaisser la machine

AVERTISSEMENT

Risque de blessures dû au basculement de la machine

Lors de l'abaissement, la machine peut basculer et mettre en danger le conducteur ainsi que d'autres personnes.



- ▶ N'abaisser la machine que lorsqu'elle est vide.

INFORMATION

Tenir compte du fait que le réservoir d'huile du tracteur peut encore recevoir env. 4 à 5 l d'huile avant d'être plein.

Observer les mélanges d'huile inadmissibles entre le tracteur et la machine.

Pour la version « Groupe tandem hydraulique »

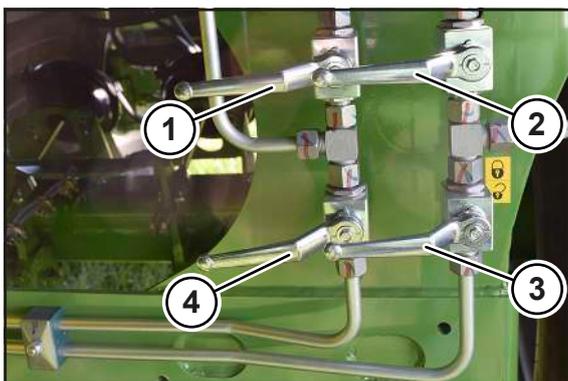

LW000-022


- ▶ Immobiliser et sécuriser la machine, [voir Page 31](#).
- ▶ Démonter les leviers des robinets d'arrêt (1) à (4).
- ▶ Tourner la plaquette intermédiaire (6) sur le carré de sorte que les leviers puissent être tournés.
- ▶ Monter les leviers en direction de l'encoche (5) sur le carré.
- ▶ Ouvrir avec précaution les robinets d'arrêt (1) à (4) du groupe.
 - ⇒ Les leviers sont orientés en direction de la conduite.
- ▶ Pour abaisser le groupe, actionner la fonction « Lever la cassette à couteaux ».

7.6 Régler l'essieu directeur

INFORMATION

Seul un technicien autorisé est habilité à réaliser la première mise en service de l'essieu directeur.


7.6.1 Régler l'essieu directeur sur la version « Groupe tandem hydraulique »

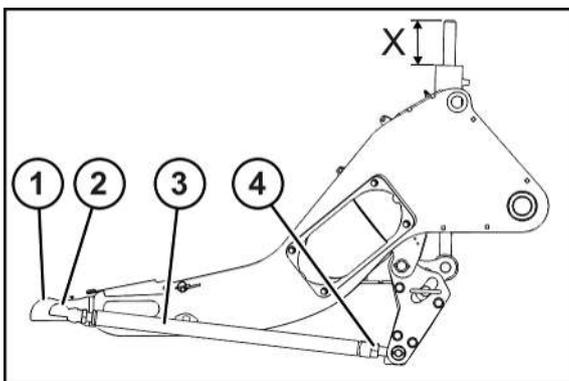

LW000-299

La cote X doit être contrôlée et, le cas échéant, réglée avant la mise en service.

- ▶ Déplacer le tracteur en marche arrière devant le timon de la machine jusqu'à ce que la boule d'attelage Ø 80 mm se trouve sous l'œillet d'attelage de l'attelage à boule Ø 80 mm (1).
- ▶ Activer la fonction « Abaisser le timon » jusqu'à ce que la boule d'attelage se place dans l'attelage à boule Ø 80 mm (1).
- ▶ Couper le moteur du tracteur, retirer la clé de contact et la prendre avec soi.
- ▶ Bloquer l'attelage à boule Ø 80 mm (1).
- ▶ Accrocher la barre d'accouplement (3), [voir Page 76](#).
- ▶ Avancer en ligne droite avec l'ensemble de tracteur et machine.
- ▶ Couper le moteur du tracteur, retirer la clé de contact et la prendre avec soi.
- ▶ Contrôler la cote X.
- ▶ Si la cote **n'est pas X=155 mm** :
 - ⇒ Décrocher la barre d'accouplement (4).
 - ⇒ Desserrer l'assemblage vissé (4) et rallonger ou raccourcir la barre d'accouplement (4).
 - ⇒ Serrer l'assemblage vissé (4).
- ▶ Accrocher la barre d'accouplement (3), [voir Page 76](#).

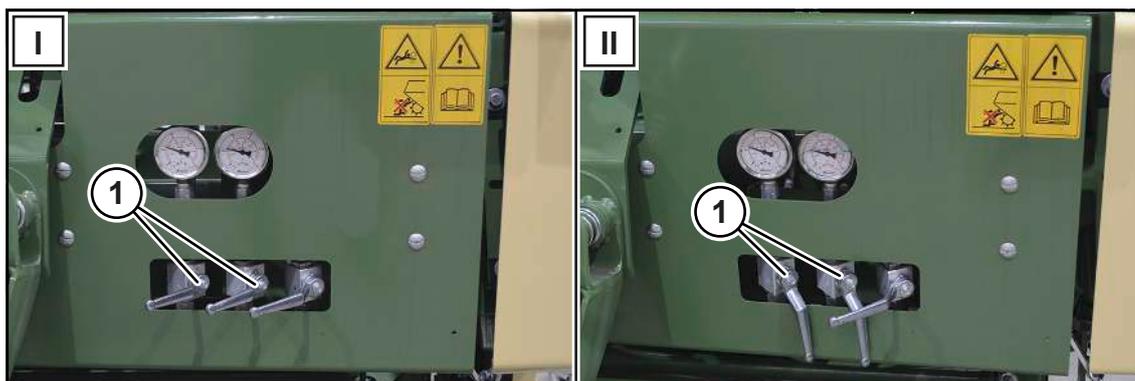

LWG000-016

- ▶ Ouvrir les robinets d'arrêt (1).
 - ⇒ Les leviers sont positionnés à la verticale (position II).
- ▶ Rouler lentement tout droit sur env. 50 m avec l'ensemble de tracteur et machine.
- ▶ Couper le moteur du tracteur, retirer la clé de contact et la prendre avec soi.
- ▶ Fermer les robinets d'arrêt (1).
 - ⇒ Les leviers sont positionnés à l'horizontale (position I).
- ▶ Effectuer un contrôle visuel pour vérifier que l'ensemble de tracteur et machine est bien positionné en ligne droite.
- ▶ Si l'ensemble de tracteur et machine n'est pas positionné en ligne droite, répéter les étapes jusqu'à ce qu'il soit droit.

7.6.2 Régler l'essieu directeur sur la version « Essieu directeur électronique »

AVIS

Dommages de la machine dus au mauvais réglage de « l'essieu directeur électronique »

Le réglage de « l'essieu directeur électronique » n'est plus adapté lors d'un changement de tracteur. Ceci pourrait endommager la machine.

- ▶ Lors d'un changement de tracteur, recalibrer le déplacement en ligne droite, [voir Page 180](#).

INFORMATION

Si l'essieu directeur électronique n'a pas un bon comportement (p. ex. la machine tire d'un côté), recalibrer le déplacement en ligne droite sur le capteur du timon, [voir Page 180](#). Si le mauvais comportement ne peut pas être résolu en calibrant le capteur du timon, il faut confier la machine à un atelier spécialisé de service agréé pour la recalibrer.

- ▶ Pour régler l'essieu directeur électronique, calibrer le déplacement en ligne droite, [voir Page 180](#).

7.6.3 Purger le circuit hydraulique sur le tube montant

Sur la version « Essieu directeur hydraulique »

INFORMATION

Récupérer l'huile hydraulique qui s'échappe dans un récipient approprié et l'éliminer de manière conforme.



LWG000-065


- ✓ La pression du système est réglée sur 80 bar, [voir Page 70](#).
- ✓ Le robinet d'arrêt (2) est fermé.
- ▶ Démonter les bouchons de protection (1).
- ▶ Prémonter un flexible Minimess sur chaque raccord Minimess (3) et déposer l'extrémité dans un récipient approprié.
- ▶ Serrer les flexibles Minimess à la main et récupérer l'huile hydraulique qui s'échappe dans un récipient approprié.
- ▶ Démonter le flexible Minimess dès que l'huile hydraulique sort sans faire de bulles.
- ▶ Monter les capuchons de protection (1).

7.7 Régler l'ensemble de tracteur et machine pour les virages

INFORMATION

Seul un technicien autorisé est habilité à réaliser l'adaptation des protections anti-collision (2) sur le tracteur. Après chaque changement de tracteur, le réglage des protections anti-collision (2) doit être contrôlé et modifié le cas échéant.

Pour la version « Groupe tandem hydraulique »

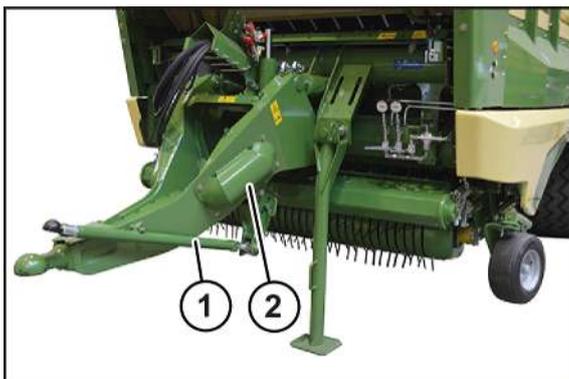

LWG000-017

Virage à gauche

- ▶ Braquer à fond la direction du tracteur vers la gauche et, avec l'ensemble de tracteur et machine, virer prudemment à gauche.

Dans les virages serrés, la roue du tracteur ne doit pas toucher la barre d'accouplement (1).

- ▶ Si la roue du tracteur touche la barre d'accouplement (1), monter une limitation de l'angle de braquage et un élargissement.

Virage à droite

- ▶ Braquer à fond la direction du tracteur vers la droite et, avec l'ensemble de tracteur et machine, virer prudemment à droite.

Dans les virages serrés, la barre d'accouplement (1) ne doit pas toucher le timon.

- ▶ Si la barre d'accouplement (1) touche le timon, monter un élargissement.
- ▶ Si la barre d'accouplement (1) ne touche pas le timon, il est possible, le cas échéant, de monter une protection anti-collision (2).

Pour la machine, les pièces suivantes peuvent être commandées auprès du magasin de pièces de rechange KRONE :

Désignation	N° de commande
Protection anti-collision	20 251 290 *
Élargissement	20 251 292 *
Limitation de l'angle de braquage	20 058 880 *

7.8 Ajuster la machine à la voie


7.8.1 Mettre la machine sur la bonne voie sur la version « Groupe tandem hydraulique »

AVERTISSEMENT

Risque de blessures suite au mouvement inopiné de pièces de la machine

La machine peut effectuer des mouvements imprévisibles lors des travaux de réglage. Cela peut blesser des personnes et détériorer des objets se trouvant dans la zone d'action de ces pièces de la machine.

- ▶ Ne procéder aux travaux de réglage que lorsque l'entraînement est coupé et lorsque le moteur est arrêté.
- ▶ Bloquer la machine pour l'empêcher de rouler.
- ▶ S'assurer qu'aucun objet, animal ou personne ne se trouve dans la zone d'action des pièces de la machine.
- ▶ Mettre en service la machine uniquement lorsque les robinets d'arrêt sont fermés.

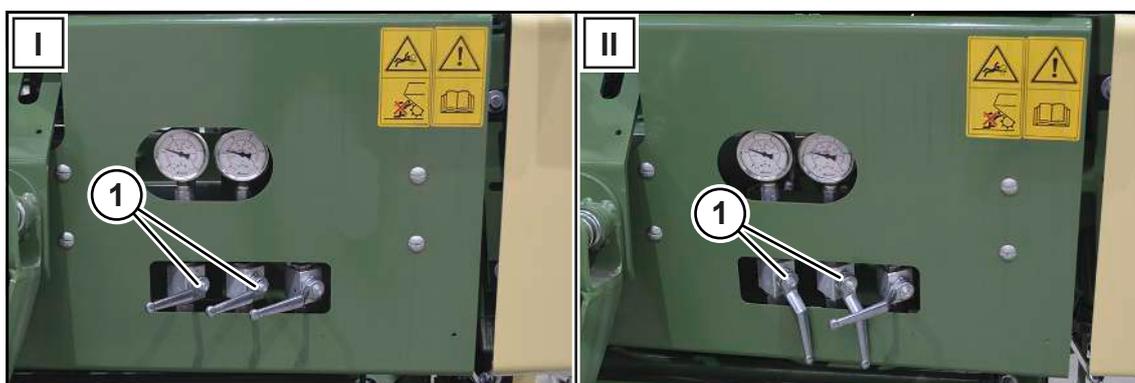

LWG000-018

- ▶ Ouvrir les robinets d'arrêt (1).
 - ⇒ Les leviers des robinets d'arrêt (1) sont positionnés à la verticale (position II).
- ▶ Afin de mettre les roues droites, avancer en ligne droite avec l'ensemble de tracteur et machine sur env. 20 m.
- ▶ Fermer les robinets d'arrêt (1).
 - ⇒ Les leviers des robinets d'arrêt (1) sont positionnés à l'horizontale (position I).


7.9 Contrôler et régler la pression du système

AVERTISSEMENT

Risque de blessures suite au mouvement inopiné de pièces de la machine

La machine peut effectuer des mouvements imprévisibles lors des travaux de réglage. Cela peut blesser des personnes et détériorer des objets se trouvant dans la zone d'action de ces pièces de la machine.

- ▶ Ne procéder aux travaux de réglage que lorsque l'entraînement est coupé et lorsque le moteur est arrêté.
- ▶ Bloquer la machine pour l'empêcher de rouler.
- ▶ S'assurer qu'aucun objet, animal ou personne ne se trouve dans la zone d'action des pièces de la machine.
- ▶ Mettre en service la machine uniquement lorsque les robinets d'arrêt sont fermés.

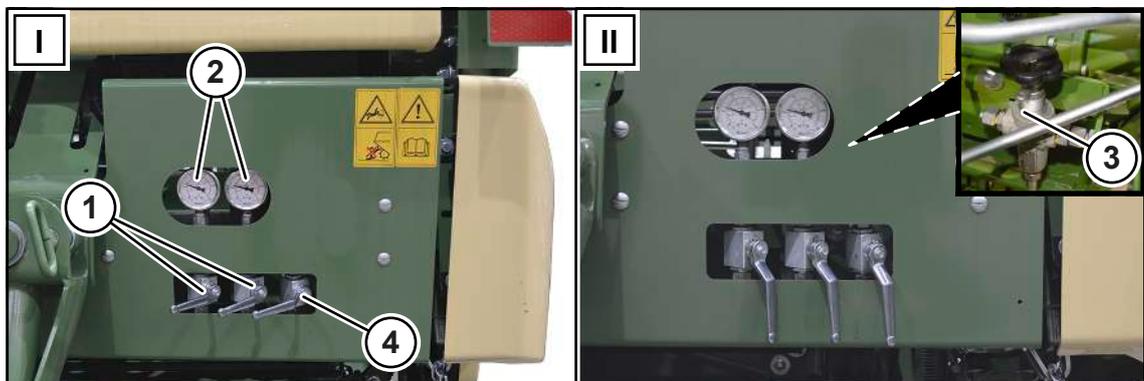

LW000-303

La pression du système est préréglée en usine à 80 bar via la soupape de limitation de pression (3). La même pression (80 bar) doit être réglée dans les deux circuits de commande en conduite en ligne droite et ne doit se situer ni au-dessus ni en-dessous. Lors du relevé de la pression du système, l'ensemble doit être positionné en ligne droite.

Contrôler la pression du système

- ▶ Relever la pression du système sur le manomètre (2).
- ➔ Si la pression du système s'élève à 80 bar, la pression du système est correcte.
- ➔ Si la pression du système ne s'élève pas à 80 bar, la pression du système doit être réglée.


Régler la pression du système

- ✓ La pression du système a été contrôlée.
- ▶ Afin de mettre les roues droites, avancer en ligne droite avec l'ensemble de tracteur et machine sur env. 20 m sur une surface plane.
- ▶ Ouvrir les robinets d'arrêt (1) et (4).
 - ⇒ Les leviers des robinets d'arrêt (1) et (4) sont positionnés à la verticale (position II).
- ▶ Sur le terminal, actionner la fonction « Relever la cassette à couteaux » jusqu'à ce que la pression atteigne 80 bar, [voir Page 154](#).
- ▶ Fermer le robinet d'arrêt (4) tout en actionnant simultanément la fonction « Relever la cassette à couteaux ».
 - ⇒ Le levier du robinet d'arrêt (4) est positionné à l'horizontale.

- ▶ Fermer les robinets d'arrêt (1).
- ▶ Les leviers des robinets d'arrêt (1) sont positionnés à l'horizontale (position I).
- ▶ Relever la pression du système sur le manomètre (2).
- ➔ Si la pression du système s'élève à 80 bar, la pression du système est correcte.
- ➔ Si la pression du système ne s'élève pas à 80 bar, répéter la procédure décrite ci-dessus.

Si la pression du système ne peut pas être réglée sur 80 bar, rajuster le réglage de la soupape de limitation de pression (3), voir Page 71.

Régler la soupape de limitation de pression

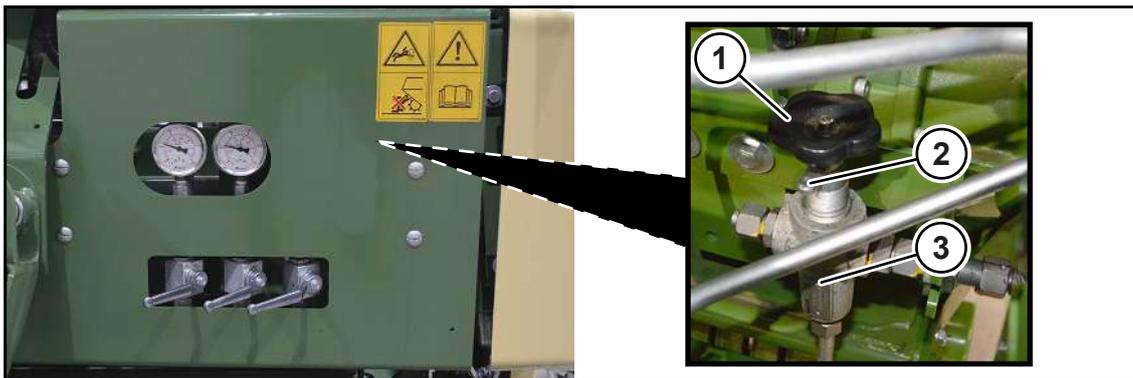

LW000-304

La soupape de limitation de pression (3) est pré réglée en usine sur 80 bar.

- ▶ Desserrer le levier de blocage (2).
- ▶ Pour augmenter la pression du système, tourner le volant (1) vers la droite.
- ▶ Pour diminuer la pression du système, tourner le volant (1) vers la gauche.
- ▶ Fermer le levier de blocage (2).


7.10 Adaptation de l'arbre à cardan

AVIS

Changement de tracteur

La machine peut subir des dommages si la longueur de l'arbre à cardan n'est pas contrôlée lors d'un changement de tracteur.

- ▶ Afin d'éviter des dommages sur la machine, contrôler la longueur de l'arbre à cardan lors de chaque changement de tracteur et demander à un partenaire de service KRONE de la corriger le cas échéant.

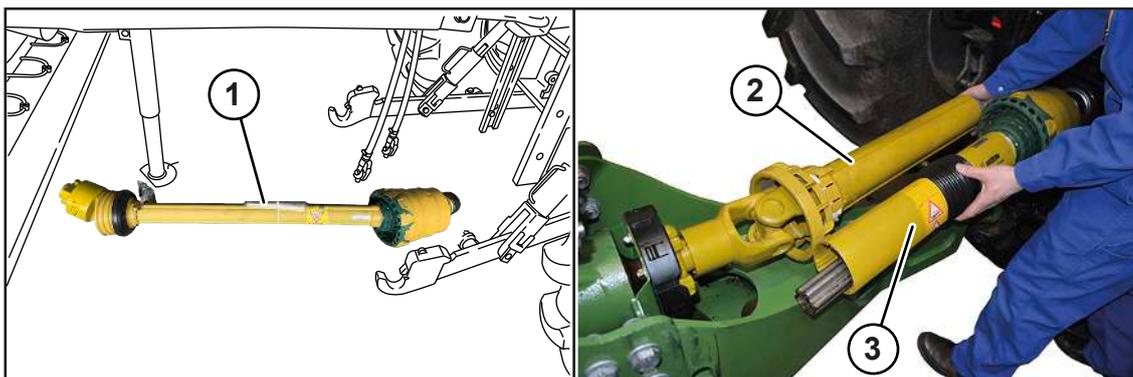

LW000-306

La longueur de l'arbre à cardan (1) doit être ajustée.


- ▶ Accoupler la machine au tracteur, [voir Page 74](#).
- ▶ Adopter la position de fonctionnement la plus courte pour l'arbre à cardan.

INFORMATION

La position de fonctionnement la plus courte peut être atteinte aussi bien dans les virages serrés qu'en ligne droite (selon le type de tracteur).
Le chevauchement minimal de l'arbre à cardan doit être également garanti lorsque le timon pliant est relevé.

- ▶ Immobiliser et sécuriser la machine, [voir Page 31](#).
- ▶ Démontez l'arbre à cardan (1).
- ▶ Mettre les moitiés de l'arbre à cardan (2,3) en place côté tracteur et côté machine.
- ▶ Mesurer le chevauchement de l'arbre à cardan (1) et réaliser l'ajustage en longueur conformément à la notice d'utilisation du fabricant de l'arbre à cardan fournie.

7.11 Adaptation du système hydraulique

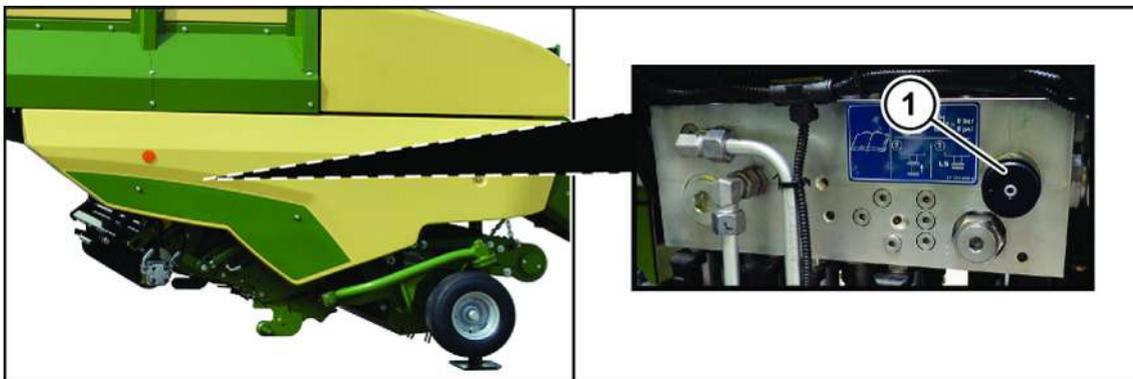

BPG000-018

- ▶ Placer les appareils de commande du tracteur en position flottante.
- ▶ Dépressuriser le système hydraulique du tracteur et de la machine.
- ▶ Immobiliser et sécuriser la machine, [voir Page 31](#).

Exploitation de la machine sur des tracteurs avec système de courant constant

Pour les tracteurs avec système hydraulique ouvert :

- ▶ Dévisser la vis du système (1) jusqu'en butée.

Exploitation de la machine sur des tracteurs avec système Load-Sensing

Pour les tracteurs avec système hydraulique fermé (la ligne de signalisation est raccordée) :

- ▶ Visser la vis du système (1) jusqu'en butée.

8 Mise en service

AVERTISSEMENT

Risque de blessures par non-respect des consignes de sécurité fondamentales

Le non-respect des consignes de sécurité fondamentales peut entraîner de graves blessures voire la mort de personnes.

- ▶ En vue d'éviter tout accident, il est indispensable de lire et de prendre en compte les consignes de sécurité fondamentales, [voir Page 17](#).

AVERTISSEMENT

Risque de blessures par non-respect des routines de sécurité

Le non-respect des routines de sécurité peut entraîner de graves blessures voire la mort de personnes.

- ▶ Afin d'éviter des accidents, les routines de sécurité doivent être lues et respectées, [voir Page 31](#).

AVERTISSEMENT

Risque de blessures ou dommages sur la machine dus à des lignes de branchement raccordées de manière incorrecte, inversées ou posées de manière non conforme

Si les lignes de branchement de la machine ne sont pas correctement raccordées au tracteur ou si elles sont posées de manière non conforme, elles peuvent rompre ou être endommagées. Cela peut engendrer de graves accidents. Des lignes de branchement inversées peuvent entraîner l'exécution accidentelle de fonctions pouvant également mener à de graves accidents.

- ▶ Raccorder correctement et sécuriser les flexibles et câbles.
- ▶ Poser les flexibles, câbles et cordes de telle façon qu'ils ne frottent pas, ne serrent pas, ne sont pas pincés et n'entrent pas en contact avec d'autres composants (par ex. pneus du tracteur), notamment dans les virages.
- ▶ Accoupler les flexibles et câbles aux raccords prévus à cet effet et les raccorder tel que décrit dans la notice d'utilisation.


8.1 Préparer le tracteur

AVERTISSEMENT

Danger de mort dû au détachement de la machine

Si la machine n'est pas attelée à une boule d'attelage appropriée, la machine peut se détacher du tracteur. Cela peut entraîner de graves blessures voire la mort.

- ▶ N'atteler l'œillet d'attelage pour l'attelage à boule 80 que sur une boule d'attelage 80 (Ø 80 mm) homologuée située sur le tracteur, adaptée pour un encastrement et un verrouillage sécurisés.
- ▶ **Sur la version « Essieu directeur »** : N'atteler l'œillet d'attelage pour l'attelage à boule 50 que sur une boule d'attelage 50 (Ø 50 mm) homologuée, avec déflecteur, située sur le tracteur, adaptée pour un encastrement et un verrouillage sécurisés.

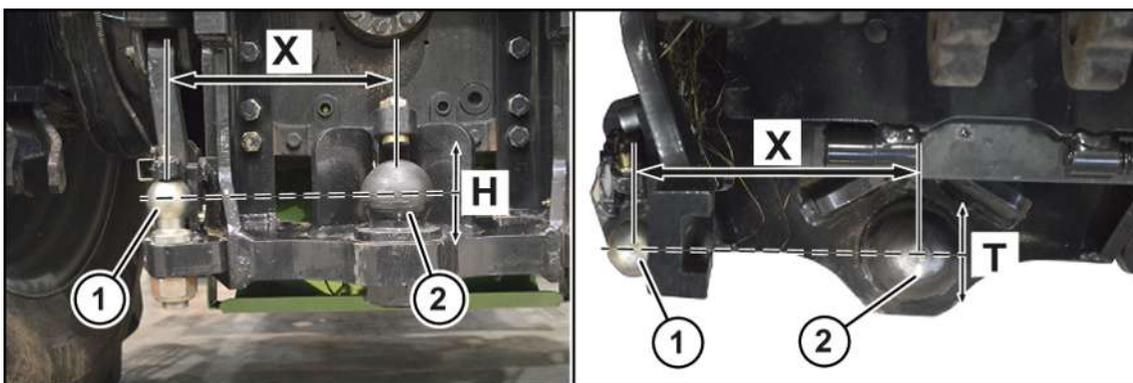

LW000-013

- ✓ Les bras inférieurs du tracteur sont démontés, voir notice d'utilisation du constructeur du tracteur.
- ✓ Le tracteur est équipé d'une boule d'attelage homologuée (1) Ø 50 mm avec déflecteur du côté gauche dans le sens de la marche.
- ▶ Régler l'écart $X=250$ mm entre la boule d'attelage (1) Ø 50 mm et la boule d'attelage (2) Ø 80 mm, voir notice d'utilisation du constructeur du tracteur.
- ▶ Régler la hauteur $H=0$ mm, voir la notice d'utilisation du constructeur du tracteur.
- ▶ Régler la profondeur $T=0$ mm, voir la notice d'utilisation du constructeur du tracteur.

8.2 Accoupler la machine au tracteur

AVERTISSEMENT


Risque de blessures pendant le processus d'accouplement

Des personnes risquent fortement d'être blessées lorsqu'elles se trouvent ou pénètrent dans la zone de danger de la machine pendant le processus d'accouplement.

- ▶ S'assurer que personne ne se trouve dans la zone de danger de la machine.
- ▶ Pendant l'accouplement (en particulier pendant la marche arrière du tracteur), personne ne doit se tenir entre le tracteur et la machine.

AVIS

Lorsque le tracteur et la machine sont en position horizontale, les dispositifs de liaison mécanique couplés (p. ex. attelage à rotule) doivent se trouver à la parallèle (± 3) du sol pour ne pas entraver l'angle d'orientation normal entre ces dispositifs.

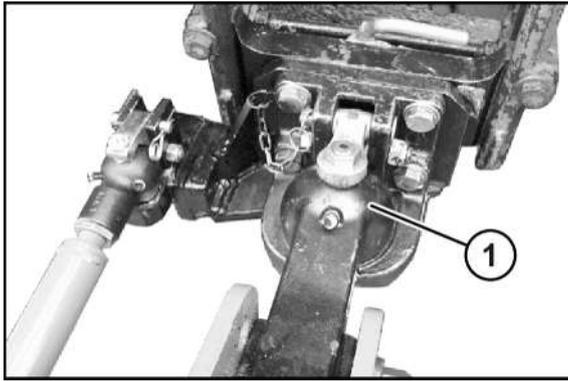Pour la version « attelage à boule »

LW000-039

- ✓ La hauteur du timon est adaptée, *voir Page 58*.
- ✓ La protection contre les utilisations non autorisées est démontée, *voir Page 92*.
- ▶ Amener le tracteur en marche arrière devant le timon et positionner l'attelage à rotule du tracteur sous l'attelage à boule (1) de la machine.
- ▶ Afin d'abaisser l'attelage à boule (1) de la machine sur l'attelage à rotule du tracteur, actionner la fonction « Abaisser le timon ».
- ▶ Accoupler l'attelage à boule (1) et bloquer le dispositif d'attelage selon la notice d'utilisation du constructeur du tracteur.


Pour la version « œillet d'attelage 50 »**⚠ AVERTISSEMENT****Domages sur la machine et/ou corporels en cas d'utilisation de dispositifs d'attelage non conformes côté tracteur**

Si le tracteur n'est pas exploité avec un dispositif d'attelage conforme, le dispositif d'attelage de la machine/du tracteur peut casser et la machine peut se déplacer de manière impromptue. Cela peut endommager la machine et blesser gravement, voire tuer des personnes.

- ▶ N'accoupler l'œillet d'attelage qu'avec des crochets ou des embouts d'attelage adaptés à la réception d'œillets d'attelage selon DIN 9678 ou ISO 5692-1.
- ▶ Pour les dispositifs d'attelage côté tracteur, tenir compte des valeurs clés requises et des angles d'orientation horizontale, verticale et axiale de l'œillet d'attelage.

L'œillet d'attelage relie la remorque de chargement et de transport hacheuse au crochet d'attelage du tracteur. La charge d'appui admissible au point d'attelage en attelage bas s'élève au maximum à :


- 3 t selon le règlement délégué (UE) 2015/208 ou CEE
- 4 t selon l'ordonnance allemande concernant les règles d'homologation routière

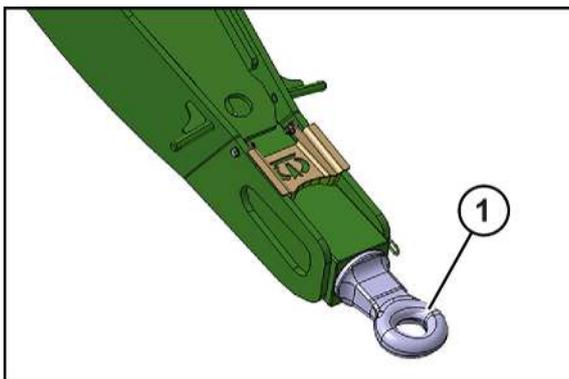

LW000-392

- ✓ La hauteur du timon est adaptée, [voir Page 58](#).
- ✓ La protection contre les utilisations non autorisées est démontée, [voir Page 92](#).
- ▶ Amener le tracteur en marche arrière devant le timon et positionner le piton du tracteur sous l'anneau d'attelage 50 (1) de la machine.
- ▶ Afin d'abaisser l'anneau d'attelage 50 (1) de la machine sur le piton du tracteur, actionner la fonction « Abaisser le timon » sur le terminal.
- ▶ Accoupler l'anneau d'attelage 50 (1) et bloquer le dispositif d'attelage selon la notice d'utilisation du constructeur du tracteur.

Accrocher la barre d'accouplement

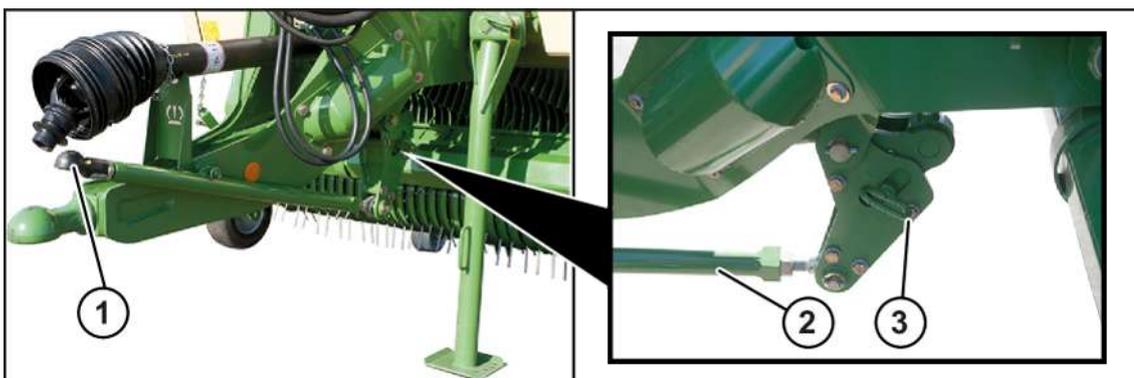

LWG000-019

- ✓ L'attelage à boule ou l'œillet d'attelage 50 de la machine est accouplé, [voir Page 75](#).
- ▶ Tirer sur le levier (3).
- ▶ Déplacer la barre d'accouplement (2) jusqu'à ce que l'œillet d'attelage pour l'attelage à boule Ø 50 mm (1) puisse être accouplé.
- ▶ Bloquer l'attelage à boule Ø 50 mm (1).
- ▶ Déplacer le tracteur lentement vers la gauche ou vers la droite jusqu'à ce que le levier (3) s'enclenche.

8.3 Monter l'arbre à cardan

AVERTISSEMENT

Risque de blessures par non-respect de la zone de danger de l'arbre à cardan

Le non-respect de la zone de danger de l'arbre à cardan peut entraîner de graves blessures voire la mort de personnes.


- ▶ Afin d'éviter des accidents, respecter la zone de danger de l'arbre à cardan, [voir Page 21](#).

AVIS

Changement de tracteur

La machine peut subir des dommages si la longueur de l'arbre à cardan n'est pas contrôlée lors d'un changement de tracteur.

- ▶ Afin d'éviter des dommages sur la machine, contrôler la longueur de l'arbre à cardan lors de chaque changement de tracteur et demander à un partenaire de service KRONE de la corriger le cas échéant.

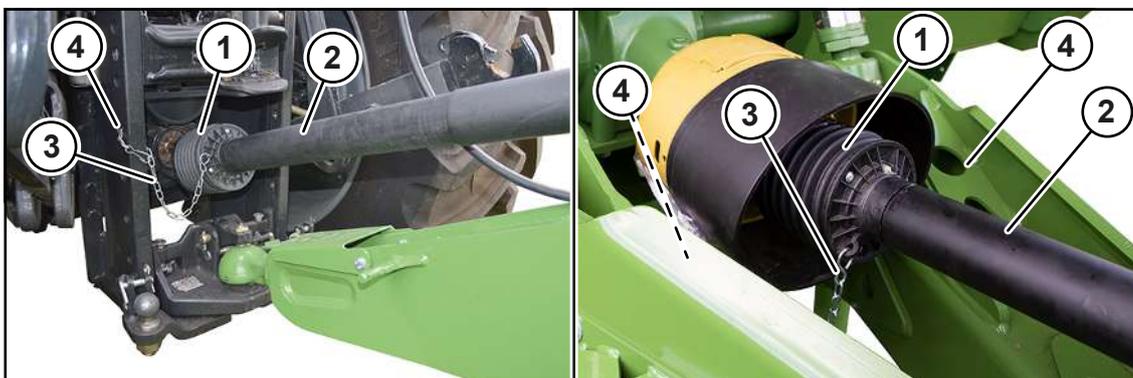

LW000-053

- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, [voir Page 31](#).

Côté machine

- ▶ Faire glisser l'arbre à cardan (2) avec le limiteur de charge sur le maneton d'entraînement de l'arbre à cardan d'entraînement et le bloquer.
- ▶ Bloquer la protection de l'arbre à cardan (1) avec la chaîne de maintien (3) dans le perçage (4) sur la machine pour l'empêcher de tourner en même temps.

Côté tracteur


- ▶ Faire glisser l'accouplement de grand angle sur la prise de force du tracteur et le bloquer.
- ▶ Bloquer la protection de l'arbre de transmission (1) avec la chaîne de maintien (3) dans le perçage (4) sur le tracteur pour l'empêcher de tourner en même temps.

AVIS

Dommages sur la machine suite à la zone de pivotement de l'arbre à cardan

Si la zone de pivotement de l'arbre à cardan pour tous les états de fonctionnement n'est pas respectée, le tracteur et/ou la machine peut subir des dommages lors d'un contact avec des composants.

- ▶ Veiller à ce qu'il y ait un espace de manœuvre suffisant pour tous les états de fonctionnement dans la zone de pivotement (virage avec angle de braquage maximal).

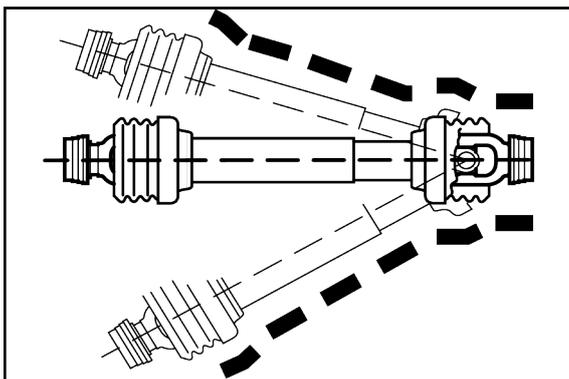

LW000-054

8.4 Accoupler les flexibles hydrauliques

AVERTISSEMENT

Risque de blessures à cause de l'huile hydraulique qui s'échappe

Le système hydraulique fonctionne avec une pression très élevée. L'huile hydraulique sortante entraîne de graves blessures au niveau de la peau, des membres et des yeux.

- ▶ Avant d'accoupler les flexibles hydrauliques au tracteur, dépressuriser le système hydraulique des deux côtés.
- ▶ Avant de désaccoupler les flexibles et avant de travailler sur l'installation hydraulique, dépressuriser le système hydraulique.
- ▶ Pour réaliser ces accouplements, s'assurer que les raccords rapides sont propres et secs.
- ▶ Contrôler régulièrement les flexibles hydrauliques, [voir Page 310](#), et les remplacer s'ils sont endommagés (points de frottement et de blocage p. ex.) ou présentent des signes de vieillissement. Les conduites de remplacement doivent répondre aux exigences techniques du fabricant de l'appareil.


AVIS

Domages sur la machine dus à un encrassement de l'installation hydraulique

Le système hydraulique peut subir des dégâts importants lorsque des corps étrangers ou des liquides pénètrent dans le système hydraulique.

- ▶ Pour réaliser ces accouplements, veuillez vous assurer que les raccords rapides sont propres et secs.
- ▶ Contrôler si les flexibles hydrauliques présentent des points de frottement et de blocage et remplacer si nécessaire.


Tracteur avec système Load-Sensing

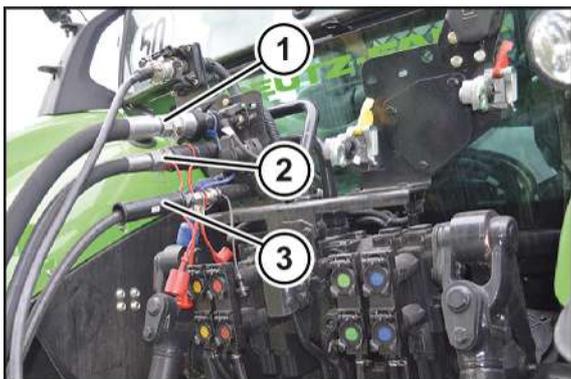

LW000-098

- ✓ La vis du système est vissée, [voir Page 72](#).
- ▶ Accoupler le flexible hydraulique (2) au raccord de pression du tracteur.
- ▶ Accoupler le flexible hydraulique (1) au raccord pour le retour sans pression vers le réservoir.
- ▶ Accoupler le flexible hydraulique (3) au raccord pour la commande Load-Sensing du tracteur.

Tracteur avec système de courant constant

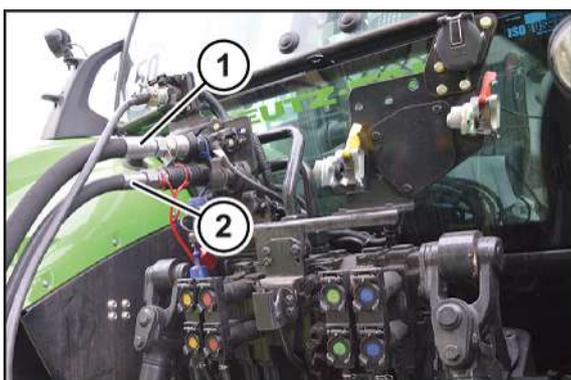

LW000-099


- ✓ La vis du système est dévissée, [voir Page 72](#).
- ▶ Accoupler le flexible hydraulique (2) au raccord de pression du tracteur.
- ▶ Accoupler le flexible hydraulique (1) au raccord pour le retour sans pression vers le réservoir.

8.5 Accoupler le frein hydraulique (exportation)

Un frein hydraulique est prévu pour certaines versions destinées à l'exportation. Cette version nécessite une vanne de frein sur le tracteur. Le flexible hydraulique correspondant est raccordé à la vanne de frein côté tracteur. Le frein est activé par la pédale de frein.

8 Mise en service

8.6 Accoupler/désaccoupler les raccords pneumatiques du frein à air comprimé

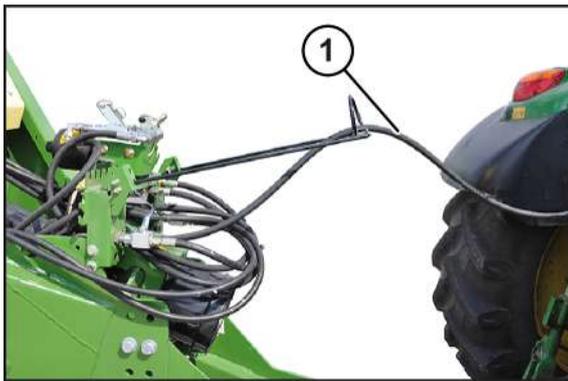


LW000-351

- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, [voir Page 31](#).
- ▶ Raccorder le flexible hydraulique (1) du frein hydraulique au raccordement pour le frein hydraulique sur le tracteur.

8.6 Accoupler/désaccoupler les raccords pneumatiques du frein à air comprimé

La machine est dotée d'un système de frein à air comprimé à deux circuits. Les têtes d'accouplement sont accouplées pour assurer la liaison de la conduite de réserve (2) (tête d'accouplement rouge) et la conduite de frein (1) (tête d'accouplement jaune) du tracteur avec la machine.

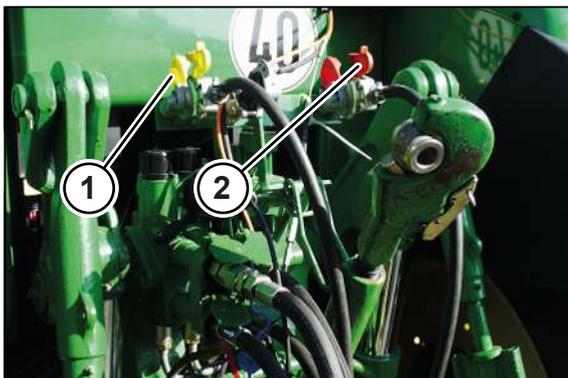

BP000-101

- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, [voir Page 31](#).

Accoupler

Respecter l'ordre des conduites à air comprimé lors de l'accouplement.

- ▶ Accoupler d'abord la conduite de frein (1) (tête d'accouplement jaune).
- ▶ Puis accoupler la conduite de réserve (2) (tête d'accouplement rouge).

Désaccoupler

Respecter l'ordre des conduites à air comprimé lors du désaccouplement.

- ▶ Accoupler d'abord la conduite de réserve (2) (tête d'accouplement rouge).
- ▶ Puis accoupler la conduite de frein (1) (tête d'accouplement jaune).

8.7 Raccorder l'éclairage de routes

AVIS

Court-circuit dû à des encrassements et à de l'humidité dans la connexion

Un court-circuit peut conduire à des dommages sur la machine.

- ▶ S'assurer que les connecteurs et les prises sont propres et secs.


INFORMATION

La prise fournie pour l'alimentation en tension (12 V) est protégée par un fusible 25 ampères. Si le câble de raccord est raccordé à une prise existante du tracteur, celle-ci doit également être protégée par 25 ampères.

INFORMATION

Pour la version « Essieu directeur électronique »

Si l'alimentation en tension du tracteur vers la machine est présente en permanence sur la machine et donc indépendante de l'interrupteur à clé de la machine, l'alimentation en tension doit être coupée après l'utilisation de la machine afin de ne pas solliciter inutilement la batterie du tracteur.

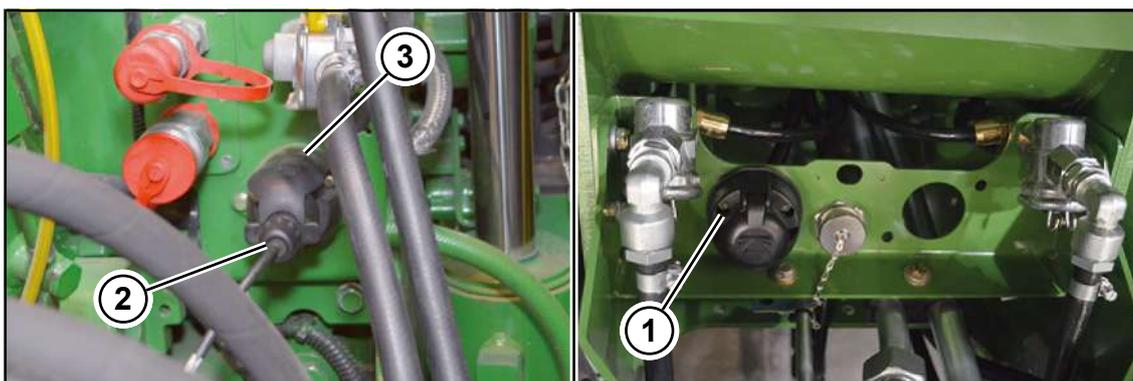

LWG000-003

L'éclairage de routes se raccorde avec le câble d'éclairage à 7 pôles (2).

- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, voir Page 31.
- ▶ Relier le connecteur du câble d'éclairage à 7 pôles (2) à la prise à 7 pôles (1) de la machine.
- ▶ Relier le connecteur du câble d'éclairage à 7 pôles (2) à la prise à 7 pôles (3) du tracteur.
- ▶ Poser le câble d'éclairage (2) de telle façon qu'il n'entre pas en contact avec les roues du tracteur ou d'autres pièces mobiles de la machine.

8.8 Montage de la chaîne de sécurité (exportation France)

AVERTISSEMENT

Risque de blessures dû à une chaîne de sécurité trop courte

Si la chaîne de sécurité est trop courte, elle peut arracher et conduit à un freinage d'urgence. Ceci peut engendrer des accidents.

- ▶ Faire adapter la longueur de la chaîne de sécurité par à un atelier qualifié (personnel qualifié).
- ▶ S'assurer que la longueur de la chaîne de sécurité est adaptée au tracteur.
- ▶ En cas de changement du tracteur, s'assurer que la longueur de la chaîne de sécurité est toujours appropriée.


AVERTISSEMENT

Risque de blessures par une soupape de sécurité du frein hydraulique qui ne fonctionne pas

Si la fonction de la soupape de sécurité pour le frein de secours hydraulique n'est pas contrôlée, le freinage d'urgence peut faire défaillance en cas d'urgence. Ceci pourrait engendrer de graves accidents.

- ▶ Attacher la chaîne de sécurité sans contrainte au tracteur. Si la chaîne de sécurité est enrubannée trop forte autour du flexible hydraulique, elle empêche la fonction de la soupape de sécurité.
- ▶ Afin d'appliquer la pression sur l'accumulateur de la soupape de sécurité, actionner une fois entièrement le pédale de frein du frein de service avant de démarrer.

Un chaînon plus faible (point de rupture) se trouve à un point de la chaîne de sécurité. Si la machine est désaccouplée involontairement, la soupape de sécurité déclenche le freinage d'urgence et la chaîne de sécurité se déchire au chaînon plus faible. Le chaînon est alors détruit et doit être remplacé.

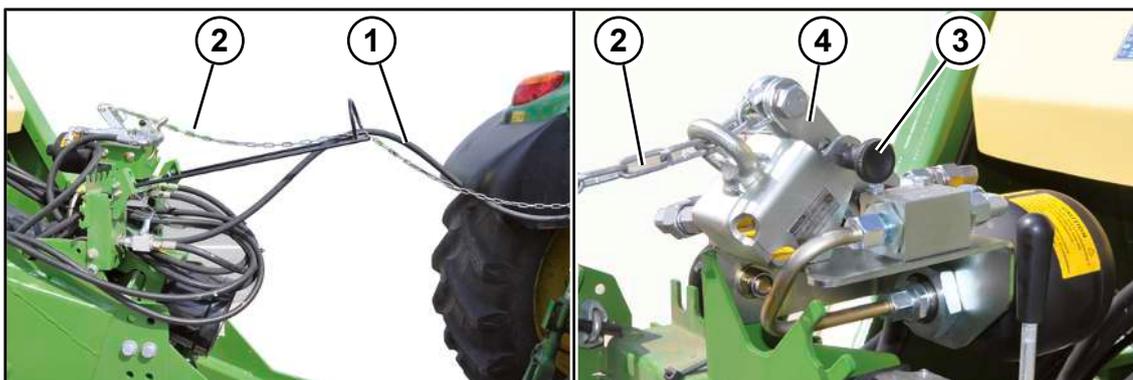

BP000-100 / BP000-099

- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, [voir Page 31](#).
- ✓ Le flexible hydraulique (1) du frein hydraulique est accouplé, [voir Page 79](#).
- ▶ Attacher la chaîne de sécurité (2) au tracteur.

Déverrouiller la vanne de sécurité

- ▶ Maintenir la chaîne de sécurité (2) sous tension.
- ▶ Afin de délester la vanne de sécurité, tirer sur le goujon (3).
- ▶ Placer lentement le levier de verrouillage (4) dans la position initiale à l'aide de la force du ressort.

8.9 Raccorder l'unité de commande DS 100 de KRONE


AVIS

Court-circuit dû à des encrassements et à de l'humidité dans la connexion

Un court-circuit peut conduire à des dommages sur la machine.

- ▶ S'assurer que les connecteurs et les prises sont propres et secs.

Tracteurs avec système ISOBUS intégré

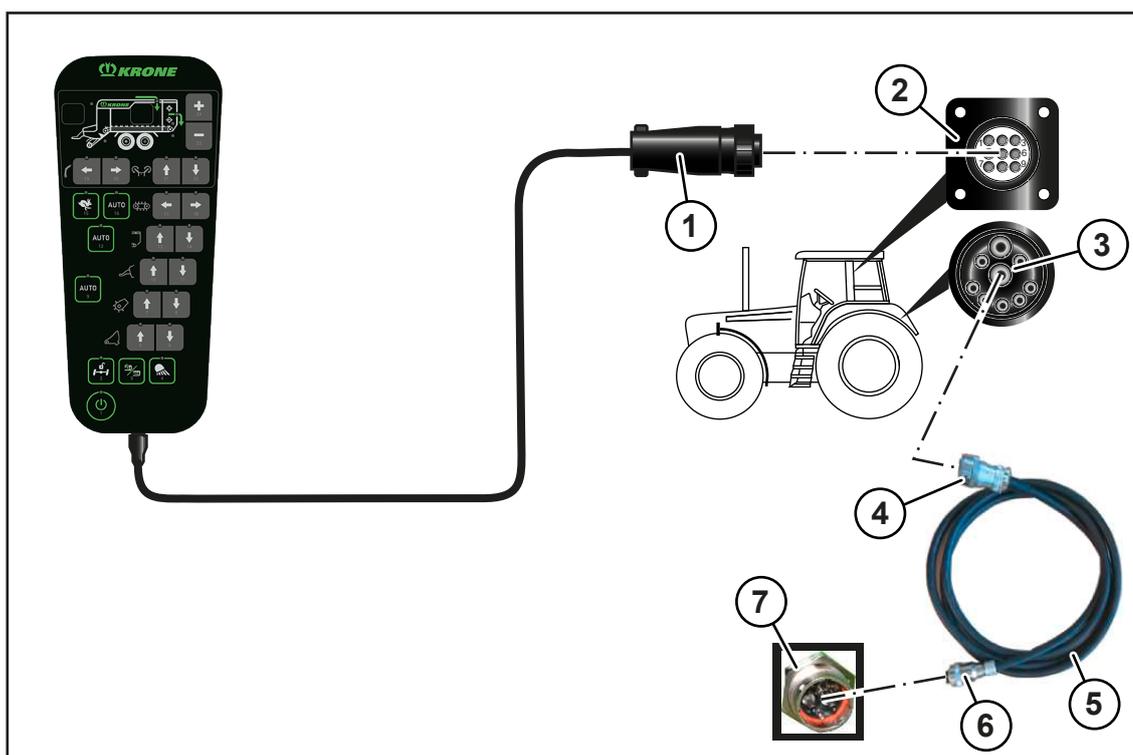

EQG003-125

- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, voir Page 31.

Raccordement du terminal au tracteur

- ▶ Relier le connecteur à 9 pôles (1) du terminal à la prise à 9 pôles (2) (In-cab).


Raccordement du tracteur à la machine

INFORMATION

Le câble (5) peut être commandé sous le numéro de commande 20 086 886 *.

- ▶ Relier le connecteur à 9 pôles (4) du câble (5) à la prise à 9 pôles ISOBUS (3) du tracteur.
- ▶ Relier le connecteur à 11 pôles (6) du câble (5) à la prise à 11 pôles (7) de la machine.

Tracteurs sans système ISOBUS

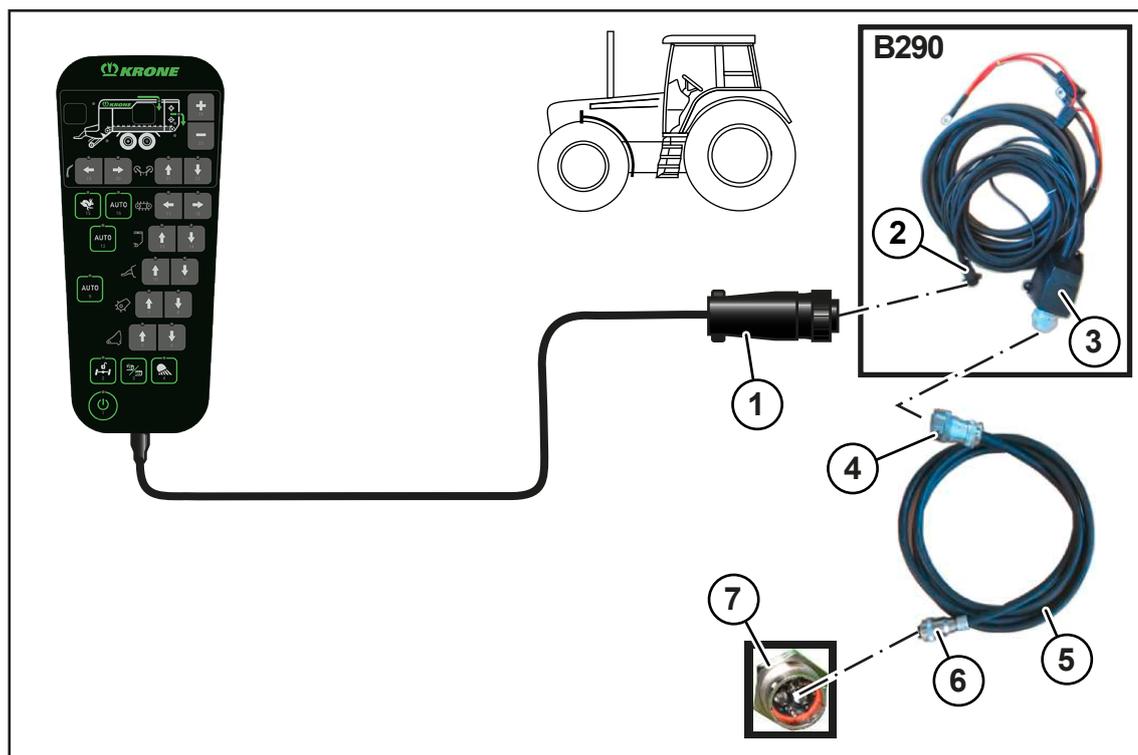

EQG003-124

- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, [voir Page 31](#).
- ✓ L'accessoire B290 « Montage ultérieur tracteur KRONE » est monté.

Raccordement du terminal au tracteur

- ▶ Relier le connecteur à 9 pôles (1) du terminal à la prise à 9 pôles (2) (In-cab).

Raccordement du tracteur à la machine

INFORMATION

Le câble (5) peut être commandé sous le numéro de commande 20 086 886 *.

- ▶ Relier le connecteur à 9 pôles (4) du câble (5) à la prise à 9 pôles ISOBUS (3) du tracteur.
- ▶ Relier le connecteur à 11 pôles (6) du câble (5) à la prise à 11 pôles (7) de la machine.

8.10 Raccorder le terminal ISOBUS KRONE (CCI 800, CCI 1200)

AVIS

Court-circuit dû à des encrassements et à de l'humidité dans la connexion


Un court-circuit peut conduire à des dommages sur la machine.

- ▶ S'assurer que les connecteurs et les prises sont propres et secs.

INFORMATION

Pour le montage du terminal dans la cabine du tracteur, veuillez prendre note de la notice d'utilisation de terminal fourni.

Tracteurs avec système ISOBUS intégré

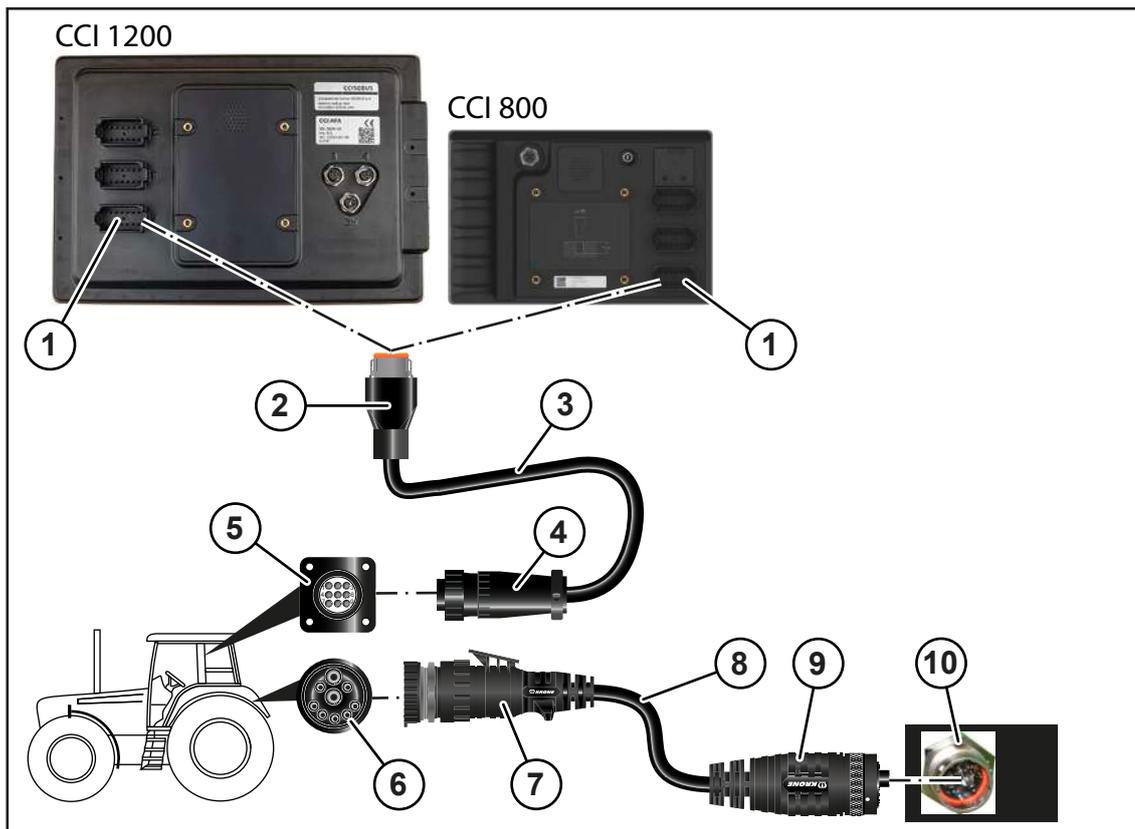

EQ001-173

✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, voir Page 31.

Raccordement du terminal au tracteur

- ▶ Relier le connecteur (2) à 12 pôles du câble (3) à la prise à 12 pôles (1) du terminal.
- ▶ Relier le connecteur (4) à 9 pôles du câble (3) à la prise à 9 pôles (5) (In-cab).


Raccordement du tracteur à la machine

INFORMATION

Le câble (8) peut être commandé sous le numéro de commande 20 086 886 *.

- ▶ Relier le connecteur à 9 pôles (7) du câble (8) à la prise à 9 pôles ISOBUS (6) du tracteur.
- ▶ Relier le connecteur à 11 pôles (9) du câble (8) à la prise à 11 pôles (10) de la machine.

Tracteurs sans système ISOBUS

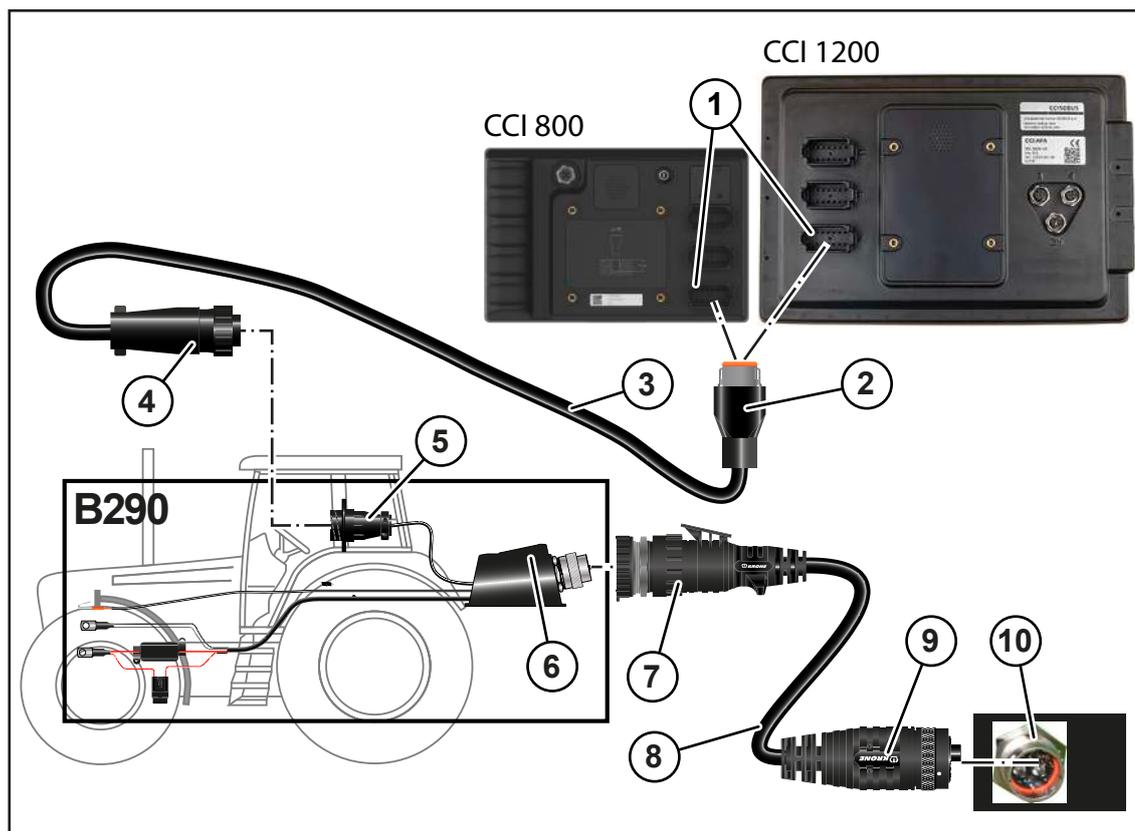

EQ001-181

- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, voir Page 31.
- ✓ L'accessoire B290 « Montage ultérieur tracteur KRONE » est monté.

Raccordement du terminal au tracteur

- ▶ Relier le connecteur (2) à 12 pôles du câble (3) à la prise à 12 pôles (1) du terminal.
- ▶ Relier le connecteur (4) à 9 pôles du câble (3) à la prise à 9 pôles (5) (In-cab).

Raccordement du tracteur à la machine

INFORMATION

Le câble (8) peut être commandé sous le numéro de commande 20 086 886 *.

- ▶ Relier le connecteur à 9 pôles (7) du câble (8) à la prise ISOBUS à 9 pôles (6) du tracteur.
- ▶ Relier le connecteur à 11 pôles (9) du câble (8) à la prise à 11 pôles (10) de la machine.

8.11 Raccorder le terminal étranger ISOBUS

AVIS


Court-circuit dû à des encrassements et à de l'humidité dans la connexion

Un court-circuit peut conduire à des dommages sur la machine.

- ▶ S'assurer que les connecteurs et les prises sont propres et secs.

INFORMATION

Pour le montage du terminal dans la cabine du tracteur, veuillez prendre note de la notice d'utilisation de terminal fourni.

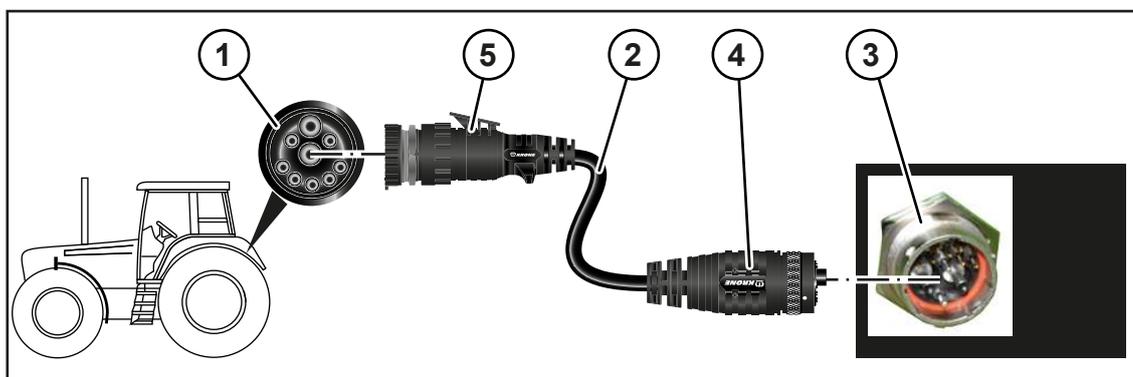

EQ001-146

✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, [voir Page 31](#).

Raccordement du tracteur à la machine

- ▶ Relier le connecteur à 9 pôles (5) du câble (2) à la prise ISOBUS à 9 pôles (1) du tracteur.
- ▶ Relier la prise à 11 pôles (4) du câble (2) à la prise à 11 pôles (3) de la machine.


Raccordement du terminal au tracteur**INFORMATION**

Pour des indications supplémentaires sur la liaison, tenir compte de la notice d'utilisation du fabricant du terminal ISOBUS.

8.12 Raccorder la manette**INFORMATION**

Pour le montage de la manette dans la cabine du tracteur, tenir compte de la notice d'utilisation de la manette fournie.


Terminal ISOBUS KRONE pour les tracteurs avec système ISOBUS intégré

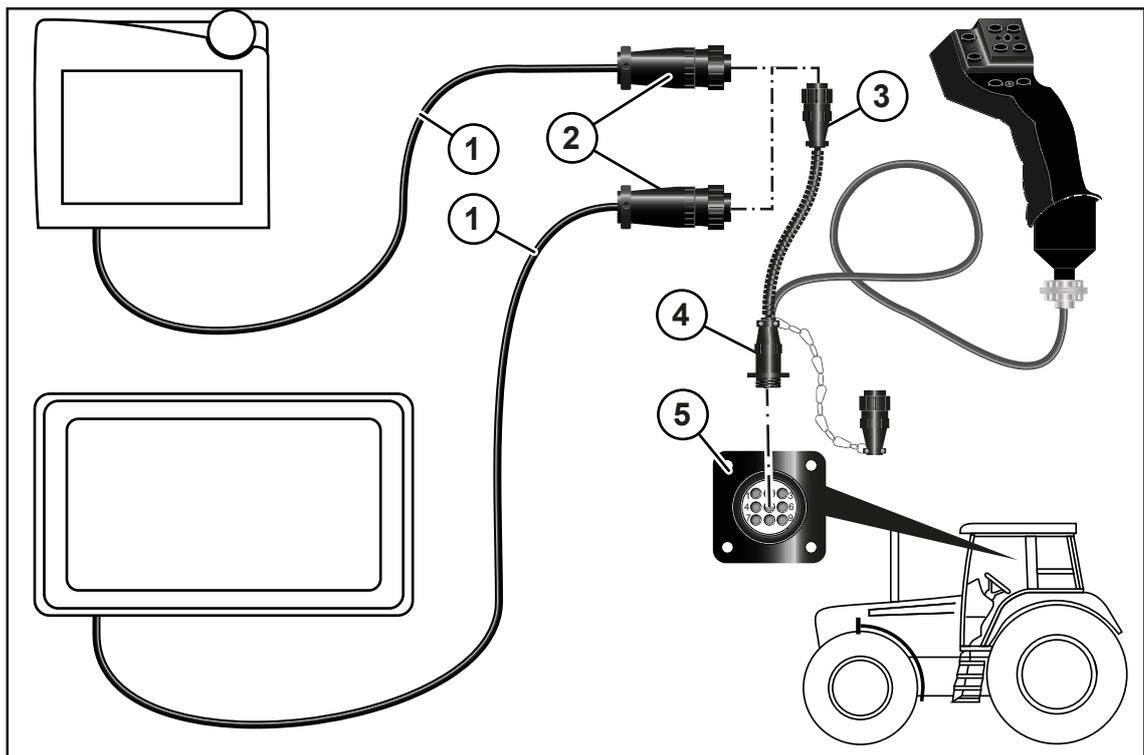

EQ001-150

- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, [voir Page 31](#).
- ▶ Relier le connecteur à 9 pôles (2) du câble (1) à la prise à 9 pôles (3) de la manette.
- ▶ Relier le connecteur à 9 pôles (4) de la manette à la prise à 9 pôles (5) (In-cab).


Terminal ISOBUS KRONE pour les tracteurs sans système ISOBUS intégré

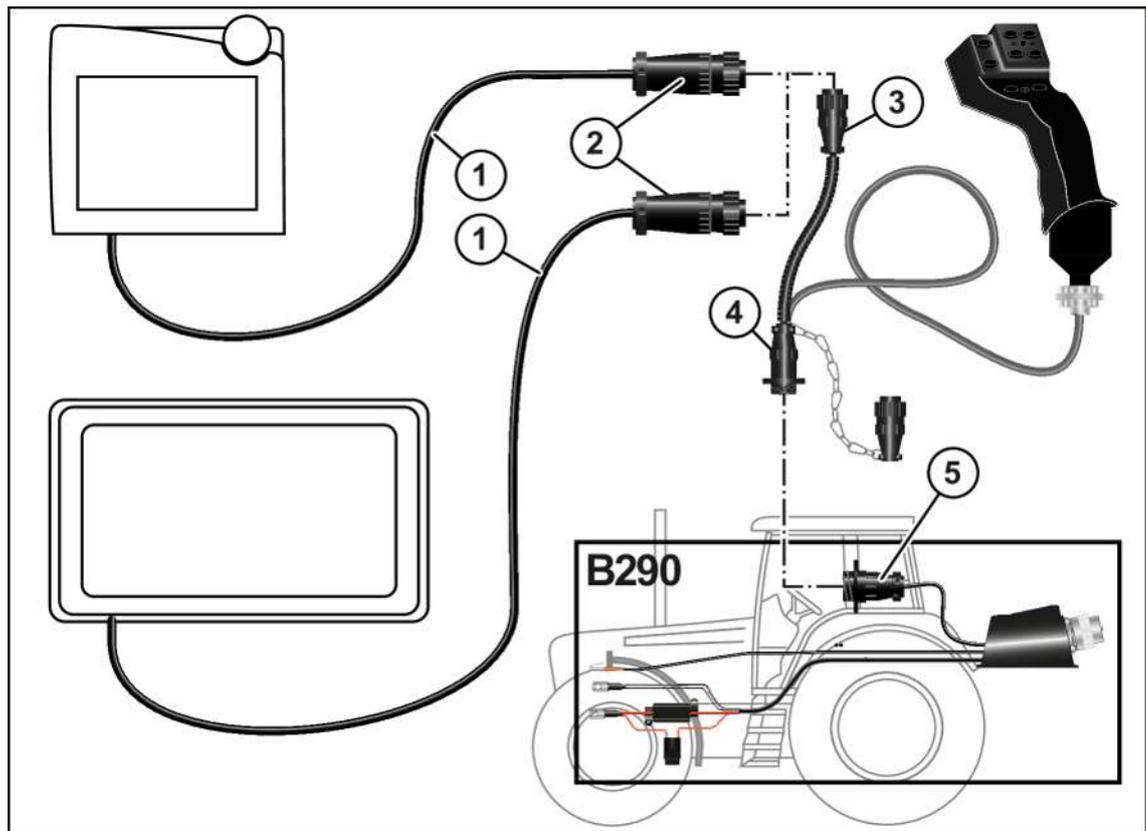

EQ001-151

- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, [voir Page 31](#).
- ✓ L'accessoire B290 « Montage ultérieur tracteur KRONE » est monté.
- ▶ Relier le connecteur à 9 pôles (2) du câble (1) à la prise à 9 pôles (3) de la manette.
- ▶ Relier le connecteur à 9 pôles (4) de la manette à la prise à 9 pôles (5) (In-cab).

8.13 Raccorder la caméra au terminal ISOBUS CCI 800 ou CCI 1200 KRONE

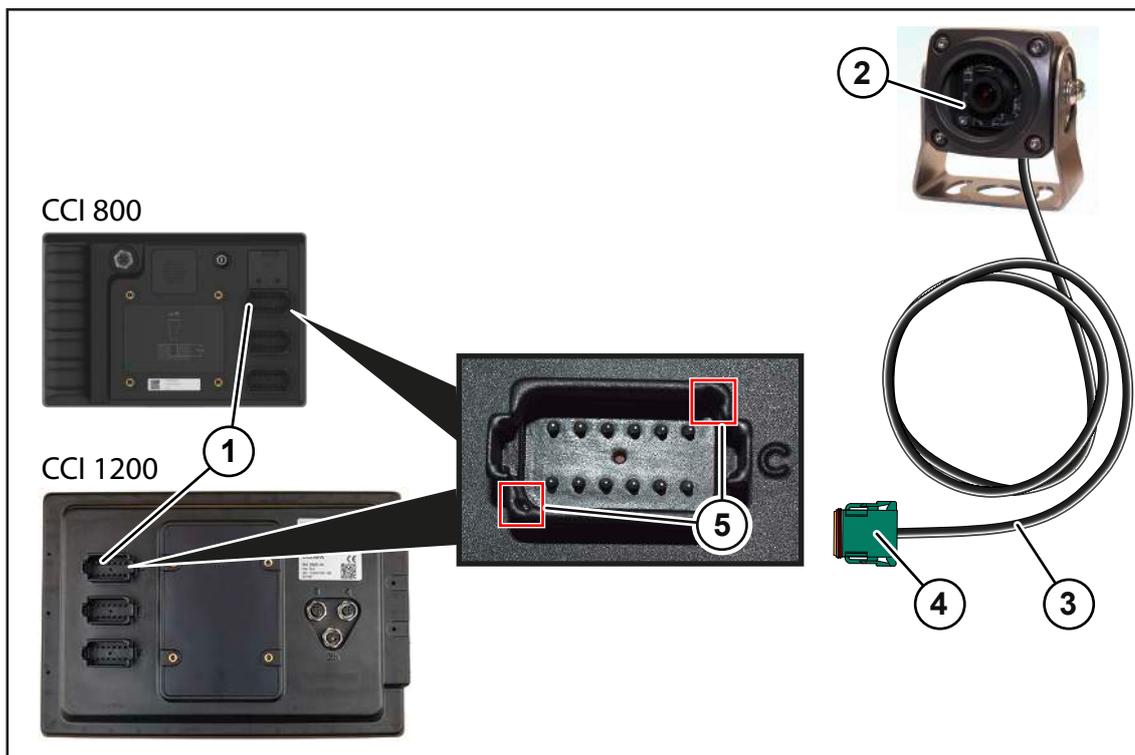

EQ000-212

- ▶ Brancher le câble (3) de la caméra (2) avec le connecteur (4) dans le raccordement C (1) du terminal ISOBUS KRONE CCI 800 ou CCI 1200.
- ▶ Pour bien brancher le connecteur (4), faire attention à bien l'aligner aux endroits repérés (5).

8.14 Montage de la chaîne de sécurité

AVERTISSEMENT

Risque d'accident dû à une chaîne de sécurité mal dimensionnée

L'utilisation d'une chaîne de sécurité mal dimensionnée a pour effet que la chaîne de sécurité puisse arracher si la machine se détache involontairement. Ceci pourrait engendrer de graves accidents.

- ▶ Toujours utiliser une chaîne de sécurité avec une résistance minimale à la traction de 178 kN (40.000 lbf).

AVERTISSEMENT

Risque de blessures ou de dommages sur la machine en cas de pose incorrecte de la chaîne de sécurité


Une chaîne de sécurité posée avec une tension excessive ou insuffisante peut entraîner la rupture de cette dernière. Cela peut provoquer des blessures graves ou endommager le tracteur et la machine.

- ▶ Poser la chaîne de sécurité de sorte qu'elle ne soit pas tendue dans les virages et qu'elle n'entre pas en contact avec les roues du tracteur ou avec d'autres pièces du tracteur ou de la machine.

INFORMATION


Pendant le transport, les prescriptions nationales pour l'utilisation de la chaîne de sécurité sont obligatoires.

La chaîne de sécurité sert à la sécurisation supplémentaire des appareils tractés dans le cas où ils se détacheraient de l'attelage pendant le transport. Fixer la chaîne de sécurité à l'aide des pièces de fixation appropriées au dispositif d'attelage du tracteur ou à un autre point d'articulation indiqué. La chaîne de sécurité doit avoir un jeu qui permette de prendre les virages.

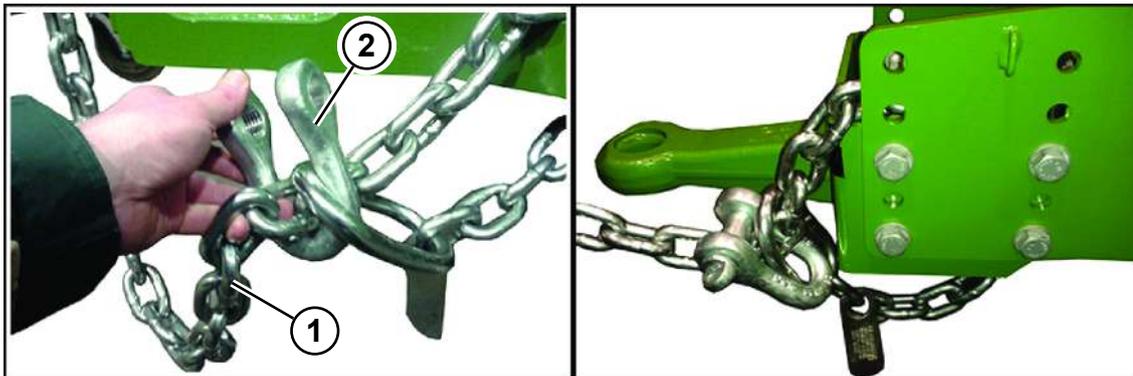

BPG000-131

- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, [voir Page 31](#).
- ▶ Monter la chaîne de sécurité (1) avec la manille (2) sur la machine.

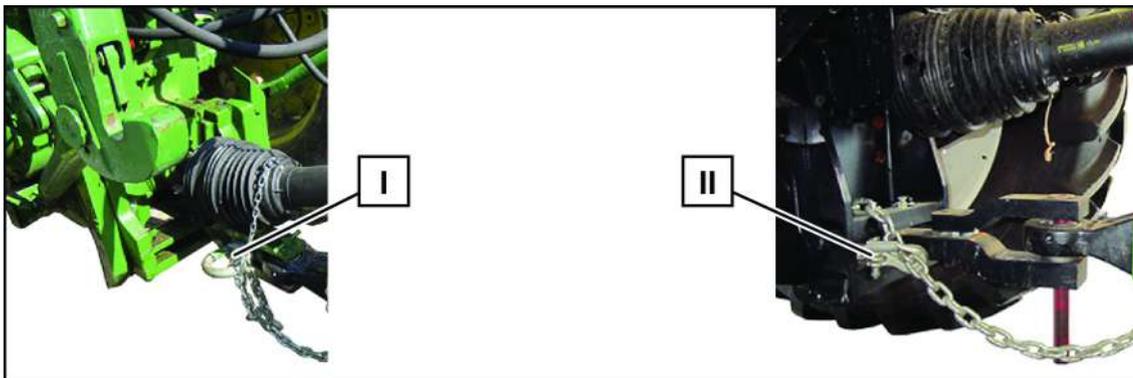

BP000-106

- ▶ Monter la chaîne de sécurité (1) à un endroit approprié (par exemple : [I] ou [II]) sur le tracteur.

8.15 Régler la suspension de timon

Afin d'améliorer les caractéristiques de conduite lors du transport, la machine est équipée d'une suspension du timon. La suspension de timon est constituée d'un accumulateur hydraulique qui amortit les crêtes de pression sur le vérin du timon pliant.

- ▶ Afin de garantir la suspension de timon, sortir le vérin du timon pliant d'env. 20 mm, [voir Page 155](#).
- ▶ Si nécessaire adapter la hauteur du timon, [voir Page 58](#).

9 Commande

AVERTISSEMENT

Risque de blessures par non-respect des consignes de sécurité fondamentales

Le non-respect des consignes de sécurité fondamentales peut entraîner de graves blessures voire la mort de personnes.

- ▶ En vue d'éviter tout accident, il est indispensable de lire et de prendre en compte les consignes de sécurité fondamentales, [voir Page 17](#).

AVERTISSEMENT

Risque de blessures par non-respect des routines de sécurité

Le non-respect des routines de sécurité peut entraîner de graves blessures voire la mort de personnes.


- ▶ Afin d'éviter des accidents, les routines de sécurité doivent être lues et respectées, [voir Page 31](#).

9.1 Monter/démonter la protection contre les utilisations non autorisées

La protection sert de protection contre les utilisations non autorisées après rangement de la machine.

- ✓ La machine est parquée, [voir Page 98](#).

Pour la version « Attelage à boule » ou « Attelage à œillet d'attelage »

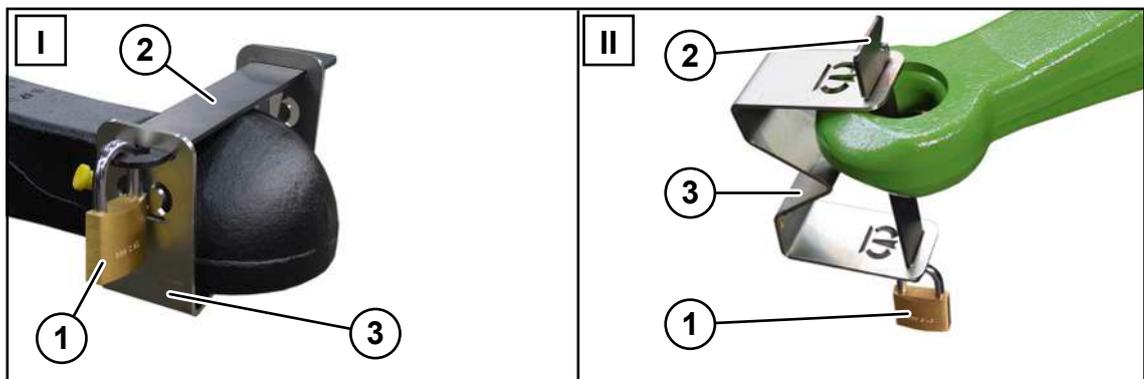

KS000-414

I Version avec attelage à boule

II Version attelage à œillet d'attelage

Démonter

- ▶ Retirer le cadenas (1), démonter le verrou (2) et l'étrier (3) et les prendre avec soi.

Monter

- ▶ Monter l'étrier (3) avec le verrou (2) et bloquer à l'aide du cadenas (1) ; conserver la clé en lieu sûr.

9.2 Préparer le chargement

 **AVERTISSEMENT**

Risque d'accident par comportement de conduite modifié

Si l'espace de chargement est chargé de manière irrégulière, cela peut altérer le comportement de conduite de la machine. Ce qui peut engendrer des accidents.

- ▶ Pour une circulation sûre sur la route, charger l'espace de chargement de manière équilibrée sur toute la longueur.

AVIS

Dommages de la machine dus à d'importantes irrégularités du sol

En cas d'importantes irrégularités du sol, il se peut que le ramasseur heurte trop violemment le sol en raison de son poids propre. Ceci peut conduire à des dommages sur les bras de fixation de roue du ramasseur.

- ▶ Afin de protéger le ramasseur lors du chargement de la machine en cas d'importantes irrégularités du sol, rajuster le timon pliant.

- ✓ L'andain doit être régulier et peu compact.
- ✓ Le nombre de couteaux et la longueur de coupe souhaités sont réglés, [voir Page 267](#).
- ✓ La hauteur de travail du ramasseur est réglée, [voir Page 264](#).
- ✓ Le dispositif de placage à rouleaux est réglé, [voir Page 266](#).
- ▶ Faire pivoter la ridelle avant pivotante en position verticale (II), [voir Page 156](#).
- ▶ **Pour la version « Recouvrement de l'espace de chargement »** : ouvrir le recouvrement de l'espace de chargement, [voir Page 155](#).
- ▶ **Pour la version sans « dispositif de chargement automatique »** : Afin d'éviter un pressage trop important, activer suffisamment tôt l'avance du fond mouvant, [voir Page 162](#).
- ▶ **Pour la version avec « dispositif de chargement automatique »** : Afin d'éviter un pressage trop important, activer une faible temporisation, [voir Page 166](#) ou régler un faible pressage, [voir Page 159](#).
- ▶ Lors du chargement, adapter la vitesse de conduite à l'épaisseur de l'andain, à la matière récoltée et au nombre de couteaux montés.

Toutes les matières récoltées n'ont pas la même densité. Pour éviter la surcharge de la machine avec du fourrage lourd, il convient de procéder comme suit :

Déterminer le poids de chargement

INFORMATION

La charge utile maximale ne doit pas dépasser le poids total autorisé de la machine dans le respect des charges d'essieu et d'appui autorisées. Les indications concernant le poids total autorisé et les charges d'essieu et d'appui autorisées se trouvent sur la plaque signalétique de la machine, [voir Page 45](#).

- ▶ Noter le poids total autorisé (1), [voir Page 50](#).
- ▶ Peser le poids à vide de la machine.
- ▶ Pour déterminer le poids de chargement, appliquer la formule suivante :
poids total autorisé (1) – poids à vide pesé = poids de chargement

Poids spécifique de la matière récoltée

Les valeurs dans le tableau donnent des indications sur le poids spécifique des matières récoltées courantes :

	Herbe ensilée « sèche »	Herbe ensilée « humide »	Maïs ensilé
Teneur en MS	env. 40 %	env. 30 %	env. 30 %
Poids spécifique de la matière récoltée	env. 250 kg/m ³	env. 400 kg/m ³	env. 400 kg/m ³

MS = matière sèche de la matière récoltée

Déterminer le volume de chargement autorisé

- ▶ Pour déterminer le volume de chargement maximal admissible, appliquer la formule suivante :
poids de chargement : poids spécifique de la matière chargée = volume de chargement maximal admissible
- ▶ Remplir la machine jusqu'au volume de chargement calculé en tenant compte des autres conditions-cadres (caractéristiques techniques, taille du tracteur, dévers, sol, etc.), voir [Page 50](#).

9.3 Démarrer le chargement

Pour la version « Électronique de la version confort sans dispositif de chargement automatique »

- ▶ Sur le terminal, ouvrir l'écran de base « Mode chargement », voir [Page 152](#).
- ▶ En cas de ligne de signalisation Load-Sensing non raccordée, mettre sous pression l'installation hydraulique et bloquer le levier de vitesse.
- ▶ Abaisser le ramasseur, voir [Page 163](#).
- ▶ Relever le ramasseur en cas de tournière et en cas de virages, voir [Page 163](#).
- ▶ Activer la prise de force et commencer le chargement.

INFORMATION

Éviter le basculement de la première pile de matière récoltée

Dès que la première pile de matière récoltée atteint $\frac{3}{4}$ de la hauteur totale de chargement, activer l'avance du fond mouvant jusqu'à ce que la pile de matière récoltée ait été déplacée vers l'arrière d'env. 0,5 m, voir [Page 162](#).

- ▶ Dès que la pile de matière récoltée suivante atteint la hauteur de chargement ou lorsque le groupe de chargement fonctionne de manière irrégulière en cas de matière récoltée lourde, activer l'avance du fond mouvant jusqu'à ce que la pile de matière récoltée ait été transportée un peu vers l'arrière, voir [Page 162](#).

Pour la version « Électronique de la version confort avec dispositif de chargement automatique »

- ▶ Ouvrir l'écran de travail « Mode de chargement » sur le terminal, voir [Page 152](#).
- ▶ En cas de ligne de signalisation Load-Sensing non raccordée, mettre sous pression l'installation hydraulique et bloquer le levier de vitesse.
- ▶ Abaisser le ramasseur, voir [Page 163](#).

- ▶ Soulever le ramasseur sur la tournière et dans les virages, [voir Page 163](#).
- ▶ Activer le dispositif de chargement automatique, [voir Page 161](#).
- ▶ Adapter à la matière récoltée la temporisation ou la valeur de réglage pour le pressage, [voir Page 158](#).
- ▶ Activer la prise de force et commencer le chargement.

INFORMATION

Éviter le basculement de la première pile de matière récoltée

Dès que la première pile de matière récoltée atteint $\frac{3}{4}$ de la hauteur totale de chargement, activer l'avance du fond mouvant jusqu'à ce que la pile de matière récoltée ait été déplacée vers l'arrière d'env. 0,5 m, [voir Page 162](#).

Lorsque la hauteur de chargement est atteinte, l'avance du fond mouvant s'active

automatiquement jusqu'à ce que l'écran affiche  et qu'un bref signal sonore retentisse simultanément.

9.4 Terminer le chargement

INFORMATION

La charge utile maximale ne doit pas dépasser le poids total autorisé de la machine dans le respect des charges d'essieu et d'appui autorisées. Les indications concernant le poids total autorisé et les charges d'essieu et d'appui autorisées se trouvent sur la plaque signalétique de la machine, [voir Page 45](#).

- ✓ L'écran du terminal affiche  et un signal sonore retentit simultanément.
- ▶ Terminer le chargement.
- ▶ Soulever le ramasseur, [voir Page 163](#).
 - ⇒ **Pour la version avec « Automatisation du timon »** : la position de tournière est approchée automatiquement, [voir Page 162](#).
- ▶ **Pour la version sans « Automatisation du timon »** : lever le timon en position route, [voir Page 155](#).
- ▶ Désactiver la prise de force.
- ▶ **Pour la version « Circuit sans pression »** : désactiver le système hydraulique.

9.5 Préparer le déchargement

AVERTISSEMENT

Risque de blessures et/ou dommages de la machine dus à un basculement de la machine

En cas d'accès à des couloirs silos, il existe un risque de blessures et/ou de dommages de la machine dus à un basculement de la machine.

- ▶ Bloquer l'essieu directeur auto-directionnel avant le passage sur les couloirs silos, [voir Page 153](#).
- ▶ Il convient de s'assurer que personne ne se trouve dans la zone de danger de la machine.

La matière récoltée est déchargée via la trappe arrière ouverte.

En cas de machines sans rouleaux doseurs (version GL), la trappe arrière s'ouvre entièrement.

- ▶ **Pour la version « Circuit sans pression »** : activer l'hydraulique du tracteur.
- ▶ Activer le terminal, [voir Page 133](#).
- ▶ **Pour la version "Terminal ISOBUS"** : ouvrir l'écran de travail "Déchargement", [voir Page 151](#).
- ▶ Soulever le timon pliant autant que nécessaire, [voir Page 155](#).
- ▶ **Sur la version "Essieu orientable auto-directionnel"** : bloquer l'essieu orientable auto-directionnel, [voir Page 153](#).
- ▶ **Pour la version « Recouvrement de l'espace de chargement »** : ouvrir le recouvrement de l'espace de chargement, [voir Page 155](#).

9.6 Déchargement lorsque le dispositif de déchargement automatique est désactivé

AVERTISSEMENT

Risque de blessures et/ou dommages de la machine dus à la trappe arrière de la machine.

Lors de l'ouverture ou de la fermeture de la trappe arrière, il existe un risque de blessures et/ou des dommages de la machine peuvent en résulter.

- ▶ Avant l'ouverture ou la fermeture de la trappe arrière, renvoyer toutes les personnes de la zone de danger.
- ▶ S'assurer qu'aucun objet ne se trouve dans la zone de pivotement de la trappe arrière.

Démarrer le déchargement

- ✓ La machine a été préparée pour le déchargement, [voir Page 96](#).
- ▶ Ouvrir la trappe arrière, [voir Page 165](#).
- ▶ Activer l'avance du fond mouvant, [voir Page 166](#).
- ▶ Faire avancer la machine rapidement en marche avant pour que la matière récoltée tombe librement.
- ▶ Activer la vitesse rapide pour le déchargement de la matière restante, [voir Page 167](#).

Arrêter le déchargement

- ▶ Désactiver l'avance du fond mouvant, [voir Page 166](#).
- ▶ Fermer la trappe arrière, [voir Page 165](#).
- ▶ Quitter le couloir silo avec la machine.
- ▶ **Pour la version « Essieu directeur auto-directionnel »** : le cas échéant, débloquer l'essieu directeur auto-directionnel, [voir Page 153](#).
- ▶ **Pour la version sans « automatisme du timon »** : abaisser le timon pliant, [voir Page 155](#).
- ▶ Ouvrir l'écran de circulation sur route, [voir Page 154](#).

9.7 Déchargement lorsque le dispositif de déchargement automatique est activé

AVERTISSEMENT

Risque de blessures et/ou dommages de la machine dus à la trappe arrière de la machine.

Lors de l'ouverture ou de la fermeture de la trappe arrière, il existe un risque de blessures et/ou des dommages de la machine peuvent en résulter.

- ▶ Avant l'ouverture ou la fermeture de la trappe arrière, renvoyer toutes les personnes de la zone de danger.
- ▶ S'assurer qu'aucun objet ne se trouve dans la zone de pivotement de la trappe arrière.

Démarrer le déchargement

INFORMATION

Lorsque le dispositif de déchargement automatique est activé, des fonctions sont automatiquement activées ou désactivées par le système lors de l'ouverture de la trappe arrière, [voir Page 164](#).

- ✓ La machine a été préparée pour le déchargement, [voir Page 96](#).
- ▶ Ouvrir la trappe arrière, [voir Page 165](#).
- ▶ Faire avancer la machine rapidement en marche avant pour que la matière récoltée tombe librement.

Pour la version sans « Vitesse rapide automatique » :

- ▶ Activer la vitesse rapide pour le déchargement de la matière restante, [voir Page 167](#).

Pour la version « Vitesse rapide automatique » :

Soit l'avance du fond mouvant est réglée sur 100 %, [voir Page 166](#). Dans ce cas, la vitesse rapide pour le déchargement de la matière restante est activée automatiquement par le système.

Soit l'avance du fond mouvant est réglée à moins de 100 %, [voir Page 166](#).

- ▶ Activer la vitesse rapide pour le déchargement de la matière restante, [voir Page 167](#).

Arrêter le déchargement

INFORMATION

Lorsque le dispositif de déchargement automatique est activé, des processus sont automatiquement activés ou désactivés par le système lors de la fermeture de la trappe arrière, *voir Page 164*.

- ▶ Fermer la trappe arrière, *voir Page 165*.
- ▶ Quitter le couloir silo avec la machine.
- ▶ Abaisser le timon pliant, *voir Page 155*.
- ▶ Ouvrir l'écran de circulation sur route, *voir Page 154*.

9.8 Commander la béquille

⚠ AVERTISSEMENT

Danger de mort dû aux mouvements inattendus de la machine

Si la machine est posée sur la béquille lorsqu'elle est chargée, le risque existe que la béquille cède sous le poids et que la machine bascule, blessant ainsi les personnes à proximité.


- ▶ Déposer la machine sur la béquille uniquement lorsqu'elle est déchargée.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de blessures dû au déplacement de la machine non sécurisée

Si la machine n'est pas sécurisée contre tout déplacement inopiné après avoir été immobilisée, des personnes peuvent être blessées par le déplacement incontrôlé de la machine.

- ▶ Bloquer la machine en serrant le frein de parking pour l'empêcher de rouler, *voir Page 99*.
- ▶ Bloquer la machine pour l'empêcher de rouler en utilisant des cales d'arrêt, *voir Page 100*.

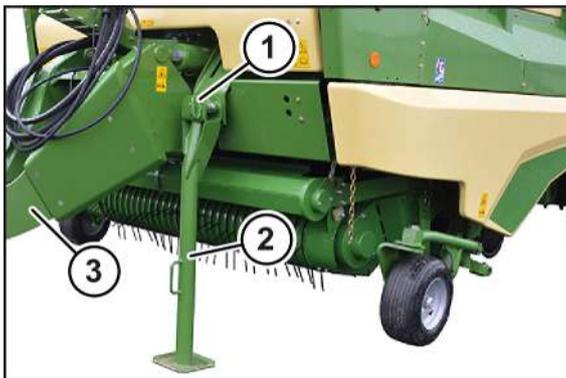

LWG000-021

- ✓ La machine est accouplée au tracteur, *voir Page 74*.

Amener le pied d'appui en position de transport

- ▶ Relever le timon pliant (3) jusqu'à ce que le pied d'appui (2) puisse être pivoté vers le haut, [voir Page 155](#).
- ▶ Tirer le levier (1).
- ▶ Pivoter le pied d'appui (2) lentement vers le haut jusqu'à ce que le levier (1) s'enclenche de manière audible.

Amener le pied d'appui en position d'appui


- ▶ Relever le timon pliant (3) jusqu'à ce que le pied d'appui (2) puisse être pivoté vers le bas, [voir Page 155](#).
- ▶ Tirer le levier (1).
- ▶ Pivoter le pied d'appui (2) lentement vers le bas jusqu'à ce que le levier (1) s'enclenche de manière audible.

AVERTISSEMENT ! Risque d'écrasement dû au pied d'appui ! Tenir les mains et les pieds éloignés de la zone de danger du pied d'appui.

- ▶ Abaisser avec précaution le timon pliant (3) jusqu'à ce que le pied d'appui (2) repose sur le sol, [voir Page 155](#).

INFORMATION

Pour augmenter la surface d'appui du pied d'appui lorsque le sol est meuble, utiliser un support approprié.

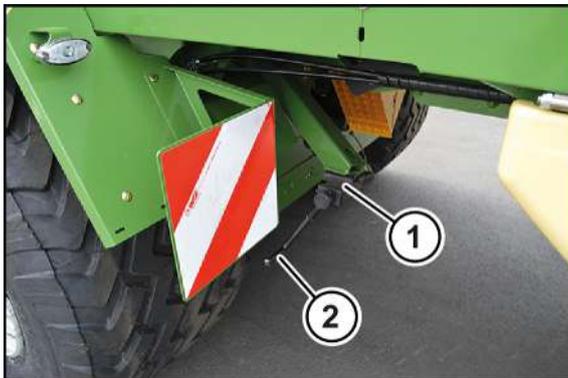9.9 Desserrer/serrer le frein de parking

LWG000-051

- ▶ Immobiliser et sécuriser la machine, [voir Page 31](#).

Desserrer

- ▶ Pour desserrer le frein de parking (1), tourner la manivelle (2) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le câble de frein donne un peu de mou.


Serrer

- ▶ Pour serrer le frein de parking (1), tourner la manivelle (2) dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ressentir une plus grande résistance.

INFORMATION

Pour protéger la machine contre tout déplacement inopiné, il convient d'utiliser les cales en plus du frein de parking, [voir Page 100](#).

9.10 Mettre en place des cales

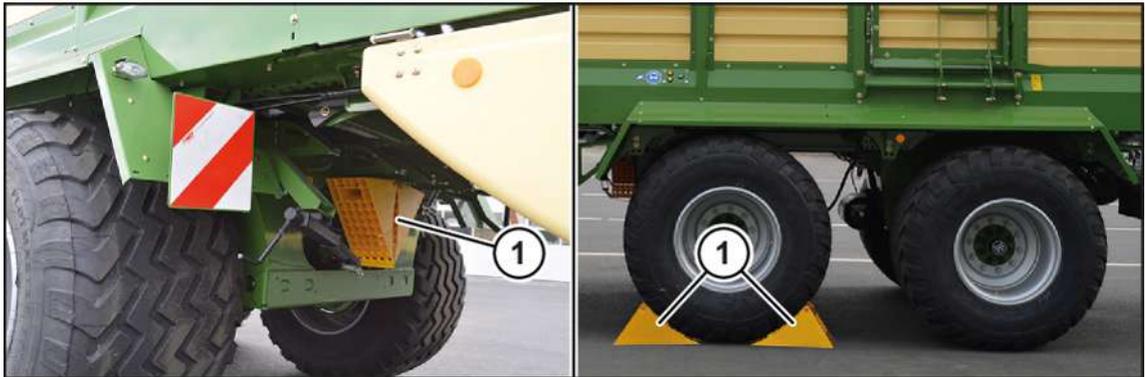

LWG000-060

- ▶ Immobiliser et sécuriser la machine, *voir Page 31*.
- ▶ Placer les cales d'arrêt (1) au plus près de la même roue, devant ou derrière celle-ci, afin que la machine ne puisse pas se mettre à rouler toute seule.
- ▶ **Pour la version « Essieu directeur auto-directionnel »** : Placer les cales d'arrêt (1) au plus près de la roue (devant et derrière celle-ci) afin que la machine ne puisse pas se mettre à rouler toute seule.

INFORMATION

Pour protéger la machine contre tout déplacement inopiné, il convient d'utiliser les cales en plus du frein de parking, *voir Page 99*.

9.11 Abaisser/relever l'échelle


AVERTISSEMENT

Risque d'accident par surlargeur

Si l'échelle n'est pas relevée en cas de conduite sur route ou de travail dans les champs, la machine présente une surlargeur. Cela peut provoquer des accidents et entraîner de graves blessures voire la mort de personnes.

- ▶ En cas de conduite sur route ou de travail dans les champs, toujours relever l'échelle et la bloquer à l'aide du verrouillage.

Pour les travaux de maintenance et de réparation dans l'espace de chargement, l'accès à la plateforme de chargement est possible à travers la lucarne d'entrée (2) via l'échelle (3). La lucarne d'entrée se trouve sur le côté gauche de la machine.

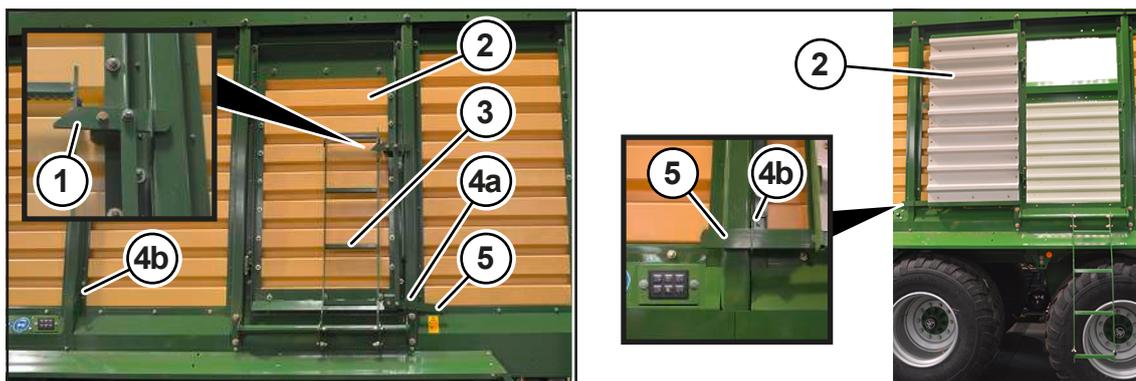

LW000-160

- ✓ Pour la version « Recouvrement de l'espace de chargement » : le recouvrement de l'espace de chargement est fermé, [voir Page 155](#).
- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, [voir Page 31](#).

Rabattre l'échelle

- ▶ Sortir le levier de verrouillage (5) du guidage (4a).
- ▶ Rabattre l'échelle (3).
- ▶ Ouvrir la lucarne d'entrée (2) de 180 degrés et insérer le levier de verrouillage (5) dans le guidage (4b).
- ▶ Accéder à l'espace de chargement via l'échelle (3) et la lucarne d'entrée (2).

Relever l'échelle

- ▶ Quitter l'espace de chargement via l'échelle (3) et la lucarne d'entrée (2).
- ▶ Sortir le levier de verrouillage (5) du guidage (4b).
- ▶ Fermer la lucarne d'entrée (2).
- ▶ Relever l'échelle (3).
- ▶ Insérer le levier de verrouillage (5) dans le guidage (4a).
- ▶ Veiller à ce que le levier de verrouillage (5) soit inséré dans le guidage (4a).
- ▶ Veiller à ce que le levier de verrouillage (1) soit placé devant l'échelle et qu'il soit inséré dans le guidage.

9.12 Éliminer les blocages de la matière récoltée

 **AVERTISSEMENT**

Risque de blessures en raison des pièces de la machine continuant de fonctionner

Lors de l'élimination de bourrages de matière récoltée, il y a un risque de blessures accru en raison des pièces de la machine continuant de fonctionner.

- ▶ S'assurer que personne ne s'approche de la machine tant que des pièces de machine continuant de fonctionner sont encore en mouvement.
 - ▶ Pour l'exécution de travaux d'entretien et de maintenance, immobiliser et sécuriser la machine, [voir Page 31](#).
-
- ▶ Désactiver la prise de force.
 - ▶ Attendre l'arrêt de tous les composants mobiles.
 - ▶ Relever légèrement le timon pliant, [voir Page 155](#).
 - ▶ Abaisser le ramasseur complètement, [voir Page 163](#).
 - ⇒ La zone d'entrée du couloir d'alimentation est élargie et le blocage de la matière récoltée peut être éliminé plus facilement.
 - ▶ Abaisser la cassette à couteaux, [voir Page 155](#).
 - ▶ Enclencher l'avance du fond mouvant, [voir Page 162](#).
 - ⇒ La contrainte exercée sur le rotor d'alimentation est réduite.
 - ▶ Éliminer le blocage de la matière récoltée en activant la prise de force.

10 Unité de commande KRONE DS 100


AVIS

L'infiltration d'eau dans l'unité de commande provoque des défauts de fonctionnement. De ce fait, la machine ne se laisse plus commander de manière sûre.


- ▶ Protéger l'unité de commande de l'eau.
- ▶ Si la machine n'est pas utilisée pendant une durée prolongée (par exemple en hiver), ranger le terminal dans un local sec.
- ▶ En cas de travaux de montage et de réparation, en particulier lors de travaux de soudure sur la machine, interrompre l'alimentation en tension vers l'unité de commande.

10.1 Vue d'ensemble

Touches

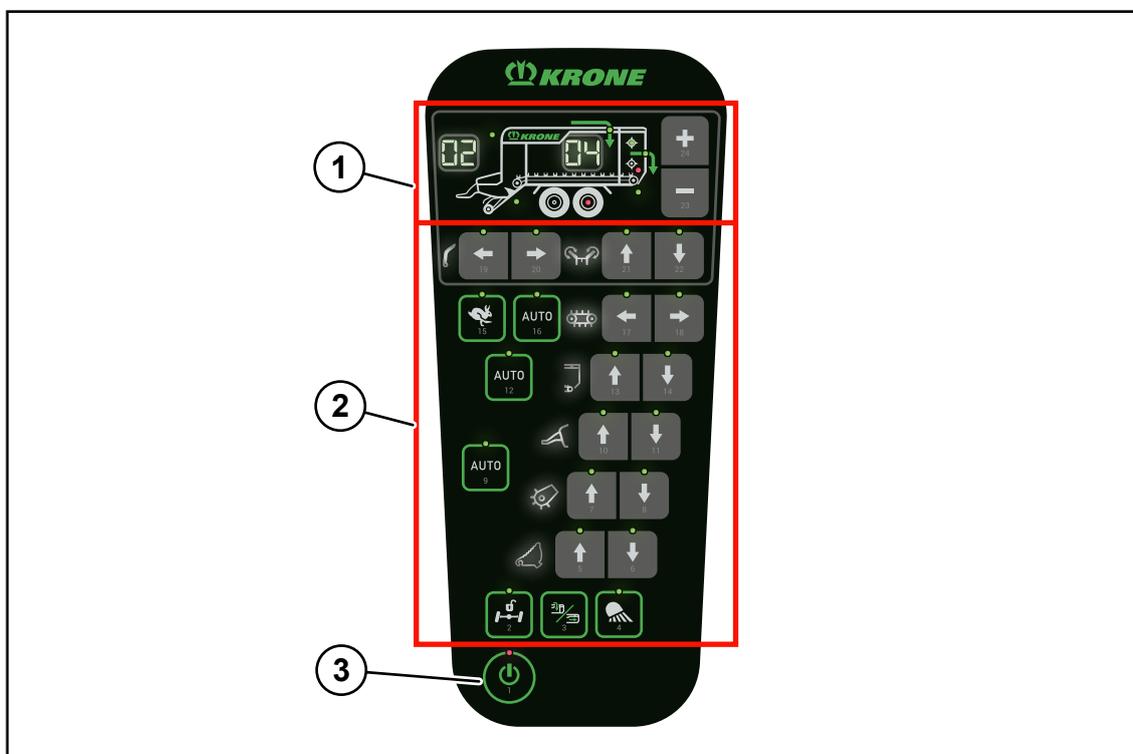


EQ003-391

Pos.	Symbole/désignation	Explication
1		Écran pour la force de chargement actuelle
		Écran pour différents affichages et réglages
	 	Les touches Plus et Moins permettent de procéder à divers réglages.
2		Pour la version « Volet de hachage » : <ul style="list-style-type: none"> Rentrer / sortir le volet de hachage, voir Page 116 Pour la version « Ridelle avant » : <ul style="list-style-type: none"> Rentrer / sortir la ridelle avant, voir Page 116
		Sur la version « Recouvrement de l'espace de chargement » : <ul style="list-style-type: none"> Ouvrir/fermer le recouvrement de l'espace de chargement, voir Page 117
		<ul style="list-style-type: none"> Activer l'avance du fond mouvant, voir Page 115 Activer le retour du fond mouvant, voir Page 115
		Activer/désactiver le dispositif de chargement automatique, voir Page 121
		Activer/désactiver la vitesse rapide du fond mouvant, voir Page 118
		Ouvrir/fermer la trappe arrière, voir Page 114
		Activer/désactiver le déchargement automatique, voir Page 123
		Lever/abaisser le timon pliant, voir Page 113
		Lever/abaisser le ramasseur, voir Page 112
		Activer/désactiver l'automatisme du timon, voir Page 119
		Lever/abaisser la cassette à couteaux, voir Page 111

Pos.	Symbole/désignation	Explication
		Activer/désactiver l'éclairage de travail, voir Page 110
		<ul style="list-style-type: none"> Activer le mode de chargement, voir Page 109 Activer le mode de déchargement, voir Page 109
		Bloquer/débloquer l'essieu directeur auto-directionnel, voir Page 108
3		Activer/désactiver l'unité de commande, voir Page 106

Voyants de contrôle

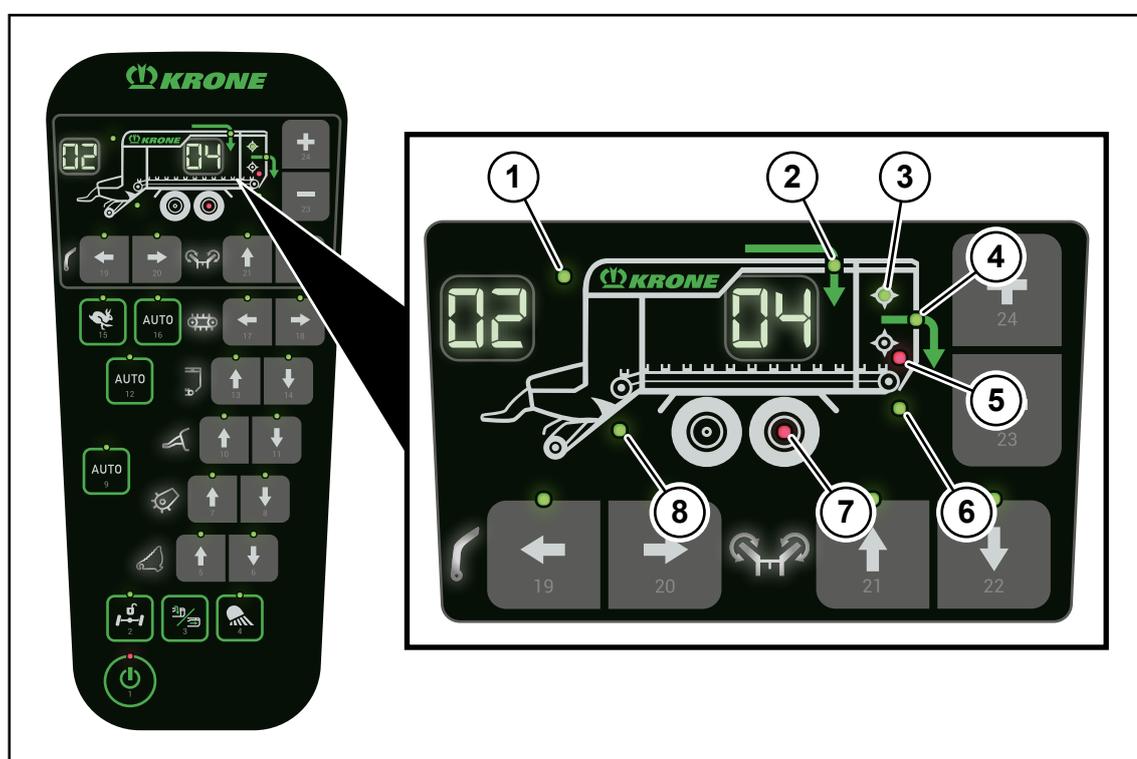

EQ003-392

Pos.	Désignation	Explication	
1	Capteur dispositif de chargement automatique	S'allume quand le capteur B2 « Hauteur de chargement atteinte à l'avant » est métallisé sous vide.	
2	Mode de chargement	S'allume quand le mode de chargement est actif, voir Page 109 .	
3	Rouleurs doseurs	S'allume	Les rouleurs doseurs sont en marche.
		Clignote	Les rouleurs doseurs sont en marche et il y a une vitesse de rotation.
		Arrêt	Les rouleurs doseurs sont éteints.
4	Mode de déchargement	S'allume quand le mode de déchargement est actif, voir Page 109 .	

Pos.	Désignation	Explication	
5	Remorque de chargement et de transport hacheuse pleine	S'allume quand la remorque de chargement et de transport hacheuse est pleine.	
6	Trappe arrière	S'allume	La trappe arrière est fermée, <i>voir Page 114.</i>
		Clignote	La trappe arrière est en position intermédiaire, <i>voir Page 114.</i>
		Arrêt	La trappe arrière est ouverte, <i>voir Page 114.</i>
7	Essieu directeur auto-directionnel	S'allume	L'essieu directeur auto-directionnel est bloqué, <i>voir Page 108.</i>
		Clignote	L'essieu directeur auto-directionnel est débloquent, <i>voir Page 108.</i>
8	Cassette à couteaux	S'allume	La cassette à couteaux est rentrée, <i>voir Page 111.</i>
		Clignote	La cassette à couteaux est sortie, <i>voir Page 111.</i>
		Arrêt	La cassette à couteaux est en position de maintenance, <i>voir Page 111.</i>

10.2 Activer/désactiver l'unité de commande

Quand l'unité de commande est branchée à l'alimentation du tracteur, elle est activée automatiquement. Pour brancher l'unité de commande, *voir Page 83.*

Lorsque l'unité de commande est activée :

- Tous les voyants de contrôle et l'éclairage arrière s'allument brièvement et un signal sonore retentit.
- Si un voyant de contrôle ne s'allume pas, cela signifie qu'il est défectueux.
- L'unité de commande est prête à fonctionner et se trouve sur l'écran de circulation sur route.

INFORMATION

Si un autre terminal est branché à la machine et si une fonction que l'unité de commande DS 100 ne peut pas afficher y est activée, il n'est plus possible de presser les touches sur l'unité de commande DS 100. Le voyant de contrôle au-dessus de la touche  clignote.

- ▶ Pour quitter cet état, appuyer sur la touche  et la maintenir enfoncée pendant environ 1 seconde.

⇒ L'unité de commande se trouve sur l'écran de circulation sur route.


10.3 Ouvrir l'écran de circulation sur route

Une fois l'unité de commande activée, elle se trouve en mode d'écran de circulation sur route.

Dans l'écran de circulation sur route, seul le voyant de contrôle au-dessus de la touche  est allumé.

- ▶ Pour basculer de l'écran de travail vers l'écran de circulation sur route, appuyer sur la touche  et la maintenir enfoncée pendant 1 seconde environ.

10.4 Ouvrir l'écran de travail

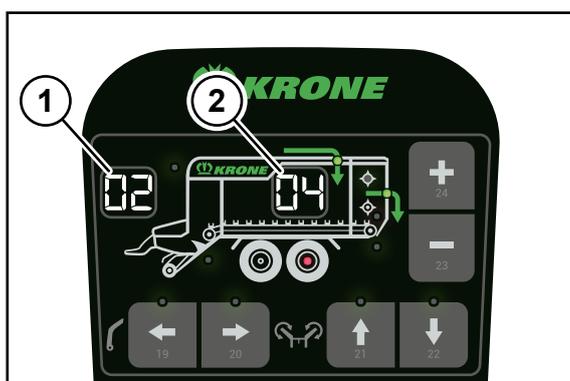

EQ003-393

Les affichages suivants peuvent être présents dans l'écran de travail :

- La force actuelle sur la ridelle avant est affichée à l'écran (1).
- Diverses valeurs sont affichées à l'écran (2) en fonction du mode sélectionné, [voir Page 122](#).

Si la valeur est en dehors de la plage admissible, « EE » est affiché.

- ▶ Pour basculer de l'écran de circulation sur route à l'écran de travail, appuyer sur la touche .


Les touches suivantes sont disponibles en mode de chargement et déchargement :

- Activer/désactiver l'unité de commande, [voir Page 106](#)
- Bloquer/débloquer l'essieu directeur auto-directionnel, [voir Page 108](#)
- Activer le mode de chargement/déchargement, [voir Page 109](#)
- Activer/désactiver l'éclairage de travail, [voir Page 110](#)
- Lever/abaisser la cassette à couteaux, [voir Page 111](#)
- Lever/abaisser le timon pliant, [voir Page 113](#)
- Activer l'avance du fond mouvant, [voir Page 115](#)
- Rentrer/sortir le volet de hachage/la ridelle avant, [voir Page 116](#)
- Ouvrir/fermer le recouvrement de l'espace de chargement, [voir Page 117](#)

Les fonctions de machine uniquement disponibles en mode de chargement sont décrites dans le chapitre « Activer le mode de chargement », [voir Page 109](#).

Les fonctions de machine uniquement disponibles en mode de déchargement sont décrites dans le chapitre « Activer le mode de déchargement », [voir Page 109](#).

10.5 Bloquer/débloquer l'essieu directeur auto-directionnel

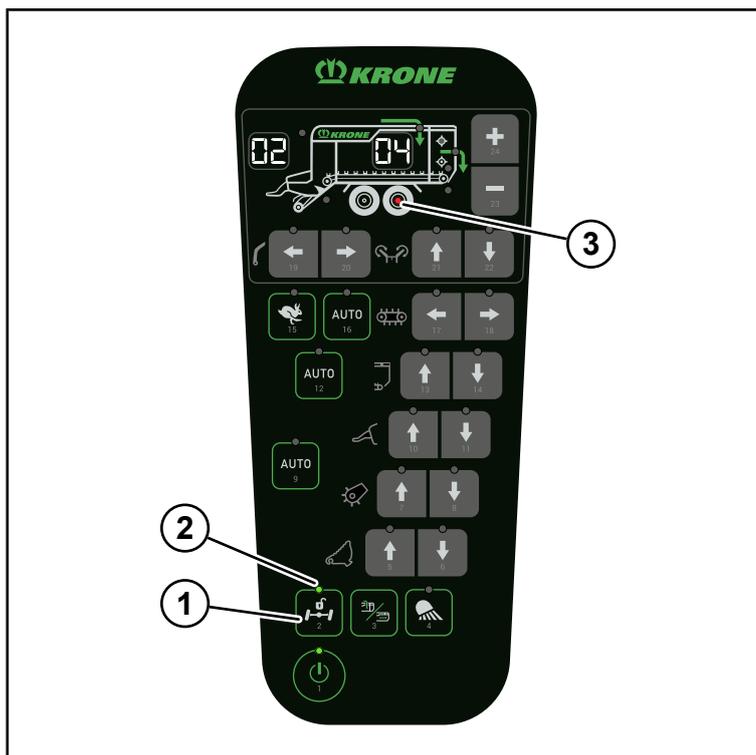

EQ003-395


Débloquer

- ▶ Pour débloquer l'essieu directeur auto-directionnel, appuyer sur la touche  (1).
 - ⇒ Le voyant de contrôle (2) s'allume tant que l'essieu directeur auto-directionnel est en mouvement.
- ➔ Le voyant de contrôle (3) clignote quand l'essieu directeur auto-directionnel est débloqué.

Bloquer

- ▶ Pour bloquer l'essieu directeur auto-directionnel, appuyer sur la touche  (1).
 - ⇒ Le voyant de contrôle (2) s'allume tant que l'essieu directeur auto-directionnel est en mouvement.
- ➔ Le voyant de contrôle (3) s'allume quand l'essieu directeur auto-directionnel est bloqué.

10.6 Activer le mode de chargement/déchargement

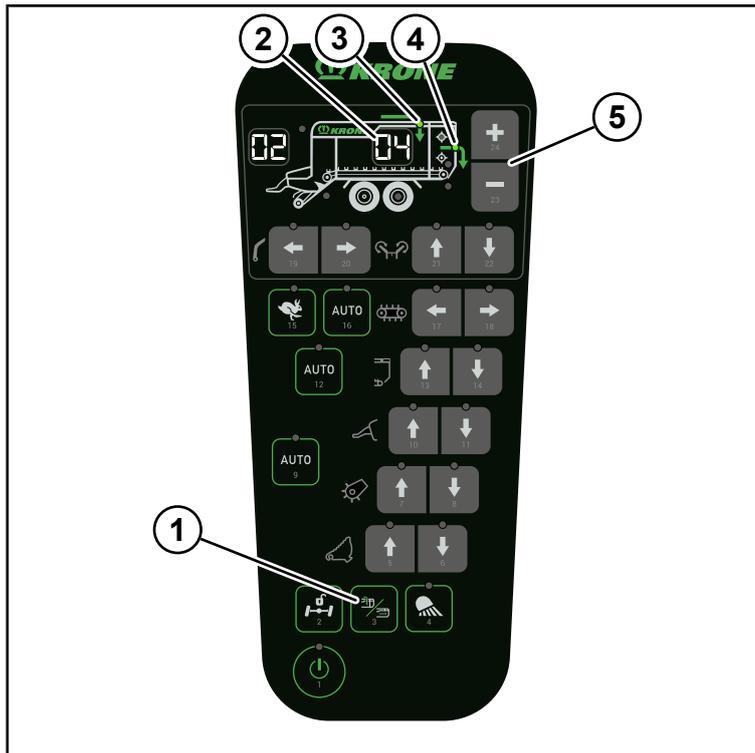

EQ003-396

Activer le mode de chargement

✓ Le mode de déchargement est activé.

► Pour activer le mode de chargement, appuyer sur la touche  (1).

➔ Le voyant de contrôle (3) s'allume.

Les touches suivantes sont disponibles en mode de chargement uniquement :

- Lever/abaisser le ramasseur, [voir Page 112](#)
- Activer/désactiver l'automatisme du timon, [voir Page 119](#)
- Activer/désactiver le dispositif de chargement automatique, [voir Page 121](#)

Activer le mode de déchargement

✓ Le mode de chargement est activé.

► Pour activer le mode de déchargement, appuyer sur la touche  (1).

➔ Le voyant de contrôle (4) s'allume.

➔ L'écran (2) affiche la vitesse de l'avance du fond mouvant.

► Pour modifier la valeur, appuyer sur les touches   (5).


➔ La valeur est sauvegardée automatiquement.

Les touches suivantes sont disponibles en mode de déchargement uniquement :

- Ouvrir/fermer la trappe arrière, [voir Page 114](#)
- Activer le retour du fond mouvant, [voir Page 115](#)
- Activer/désactiver la vitesse rapide du fond mouvant, [voir Page 118](#)
- Activer/désactiver le dispositif de déchargement automatique, [voir Page 123](#)

10.7 Activer/désactiver l'éclairage de travail

Pour la version « Éclairage de travail »

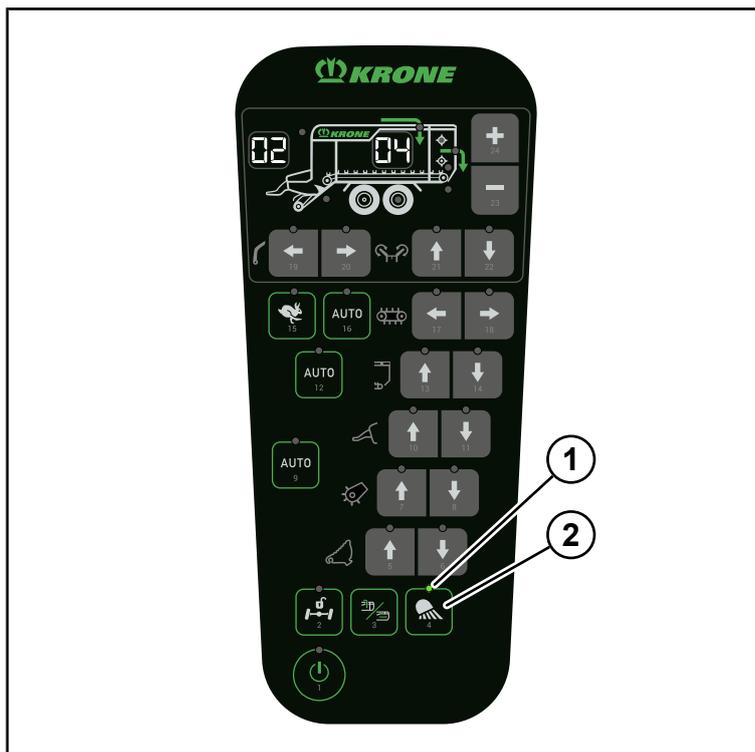

EQ003-397


Activer

- ▶ Pour activer l'éclairage de travail, appuyer sur la touche  (2).
- ➔ Le voyant de contrôle (1) s'allume.

Désactiver

- ▶ Pour désactiver l'éclairage de travail, appuyer sur la touche  (2).
- ➔ Le voyant de contrôle (1) s'éteint.

10.8 Lever/abaisser la cassette à couteaux

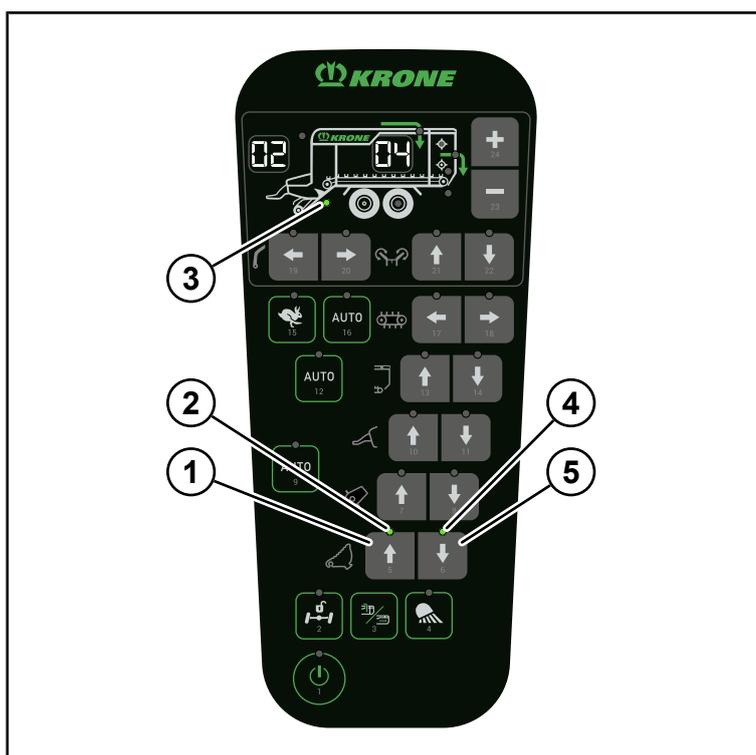

EQ003-398

Lever

- ▶ Pour lever la cassette à couteaux, appuyer sur la touche  (1).
 - ⇒ Le voyant de contrôle (2) s'allume tant que la cassette à couteaux est en mouvement.
 - ➔ Le voyant de contrôle (3) s'allume quand la cassette à couteaux est rentrée.

Abaisser

- ▶ Pour abaisser la cassette à couteaux, appuyer sur la touche  (5).
 - ⇒ Le voyant de contrôle (4) s'allume tant que la cassette à couteaux est en mouvement.
 - ➔ Le voyant de contrôle (3) clignote quand la cassette à couteaux est sortie.
 - ➔ Le voyant de contrôle (3) s'éteint quand la cassette à couteaux est en position de maintenance.

10.9 Lever/abaisser le ramasseur



EQ003-399

Lever

- ✓ Le mode de chargement est activé, [voir Page 109](#).
- ✓ L'automatisme du timon est désactivé, [voir Page 119](#).

- ▶ Pour lever le ramasseur, appuyer sur la touche  (1).
- ➔ Le voyant de contrôle (2) s'allume tant que le ramasseur est en mouvement.

Abaisser (position flottante)

- ✓ Le mode de chargement est activé, [voir Page 109](#).
- ✓ L'automatisme du timon est désactivé, [voir Page 119](#).

- ▶ Pour abaisser le ramasseur, appuyer sur la touche  (4).
- ➔ Le voyant de contrôle (3) s'allume tant que le ramasseur est en mouvement.

10.10 Lever/abaisser le timon pliant



EQ003-500

Lever

- ✓ La machine est accouplée au tracteur, voir la notice d'utilisation, chapitre Mise en service, « Accoupler la machine au tracteur ».

► Pour lever le timon pliant, appuyer sur la touche  (1).

➔ Le voyant de contrôle (2) s'allume tant que le timon pliant est en mouvement.

Abaisser

- ✓ La machine est accouplée au tracteur, voir la notice d'utilisation, chapitre Mise en service, « Accoupler la machine au tracteur ».

► Pour abaisser le timon pliant, appuyer sur la touche  (4).

➔ Le voyant de contrôle (3) s'allume tant que le timon pliant est en mouvement.

10.11 Ouvrir/fermer la trappe arrière



EQ003-501


Ouvrir

- ✓ Le mode de déchargement est activé, [voir Page 109](#).
- ✓ Le dispositif de déchargement automatique est désactivé, [voir Page 123](#).
- ▶ Pour ouvrir la trappe arrière, appuyer sur la touche  (1).
 - ⇒ Le voyant de contrôle (2) s'allume tant que la trappe arrière est en mouvement.
- ➔ Le voyant de contrôle (3) clignote tant que la trappe arrière est dans une position intermédiaire.
- ➔ Le voyant de contrôle (3) s'éteint quand la trappe arrière est ouverte.

Fermer

- ✓ Le mode de déchargement est activé, [voir Page 109](#).
- ✓ Le dispositif de déchargement automatique est désactivé, [voir Page 123](#).
- ▶ Pour fermer la trappe arrière, appuyer sur la touche  (5).
 - ⇒ Le voyant de contrôle (4) s'allume tant que la trappe arrière est en mouvement.
- ➔ Le voyant de contrôle (3) clignote tant que la trappe arrière est dans une position intermédiaire.
- ➔ Le voyant de contrôle (3) s'allume quand la trappe arrière est fermée.

10.12 Activer l'avance/le retour du fond mouvant

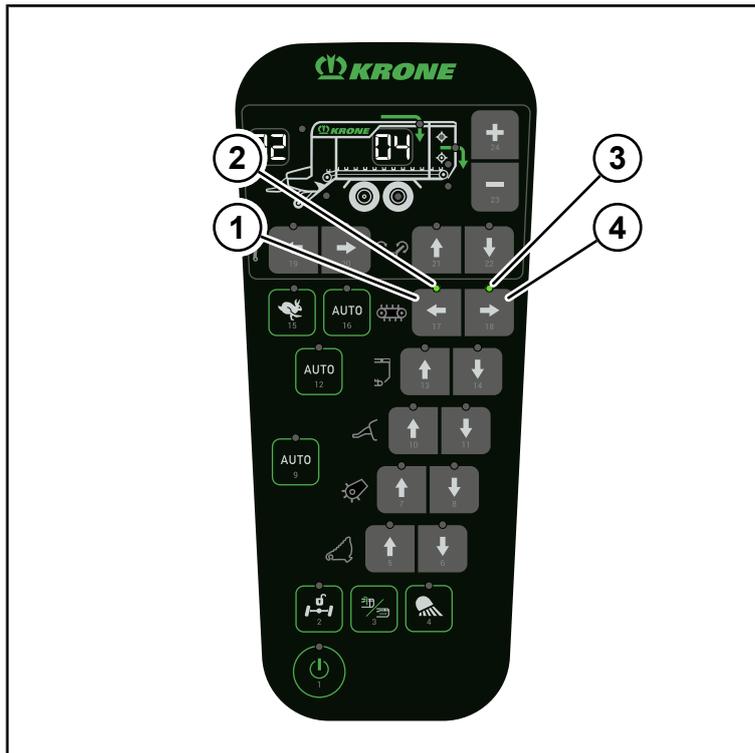

EQ003-502


Activer l'avance du fond mouvant

- ▶ Pour activer l'avance du fond mouvant, appuyer sur la touche  (4).
- ➔ Le voyant de contrôle (3) s'allume tant que le fond mouvant est en mouvement.

Activer le retour du fond mouvant

- ✓ Le mode de déchargement est activé, [voir Page 109](#).
- ▶ Pour activer le retour du fond mouvant, appuyer sur la touche  (1).
- ➔ Le voyant de contrôle (2) s'allume tant que le fond mouvant est en mouvement.

10.13 Rentrer/sortir le volet de hachage/la ridelle avant

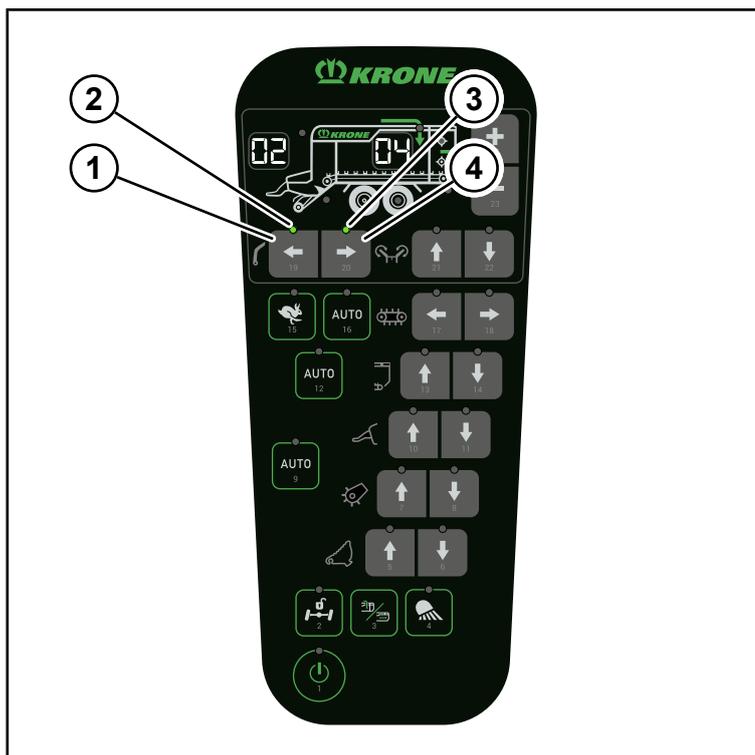

EQ003-503

Rentrer

- ▶ Pour rentrer le volet de hachage/la ridelle avant, appuyer sur la touche (4).
- ➔ Le voyant de contrôle (3) s'allume tant que le volet de hachage/la ridelle avant est en mouvement.

Sortir

- ▶ Pour sortir le volet de hachage/la ridelle avant, appuyer sur la touche (1).
- ➔ Le voyant de contrôle (2) s'allume tant que le volet de hachage/la ridelle avant est en mouvement.

10.14 Ouvrir/fermer le recouvrement de l'espace de chargement

Sur la version « Recouvrement de l'espace de chargement »



EQ003-504


Ouvrir

- ▶ Pour ouvrir le recouvrement de l'espace de chargement, appuyer sur la touche  (4).
- ➔ Le voyant de contrôle (3) s'allume tant que le recouvrement de l'espace de chargement est en mouvement.

Fermer

- ▶ Pour fermer le recouvrement de l'espace de chargement, appuyer sur la touche  (1).
- ➔ Le voyant de contrôle (2) s'allume tant que le recouvrement de l'espace de chargement est en mouvement.

10.15 Activer/désactiver la vitesse rapide du fond mouvant

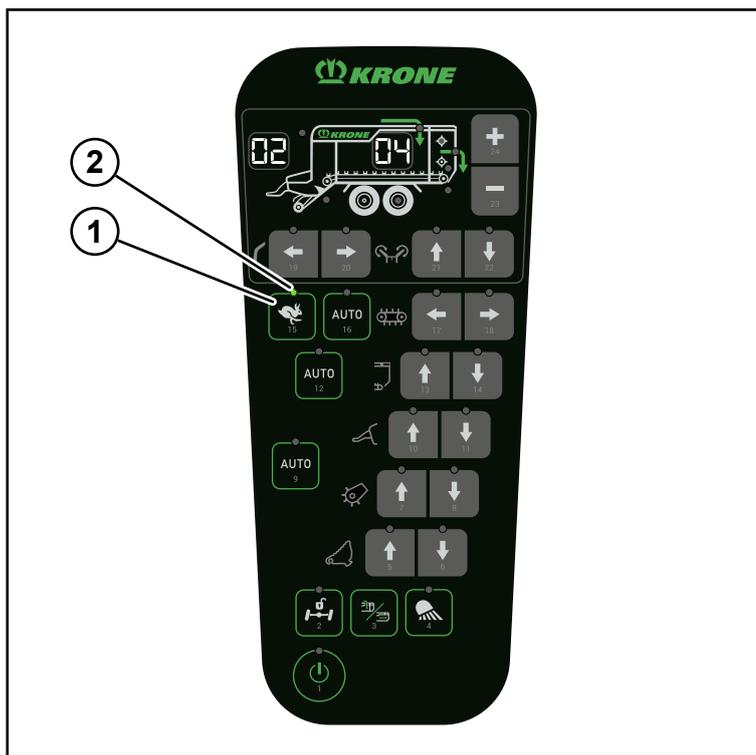

EQ003-505

Activer

- ✓ Le mode de déchargement est activé, [voir Page 109](#).
- ✓ L'avance du fond mouvant est activée, [voir Page 115](#).


- ▶ Pour activer la vitesse rapide du fond mouvant, appuyer sur la touche  (1).
- ➔ Le voyant de contrôle (2) s'allume.

Désactiver

- ✓ Le mode de déchargement est activé, [voir Page 109](#).
- ▶ Pour désactiver le fond mouvant, appuyer sur la touche  (1).
- ➔ Le fond mouvant s'arrête complètement et le voyant de contrôle (2) s'éteint.

10.16 Automatisation du timon

Sur la version « Automatisation du timon »

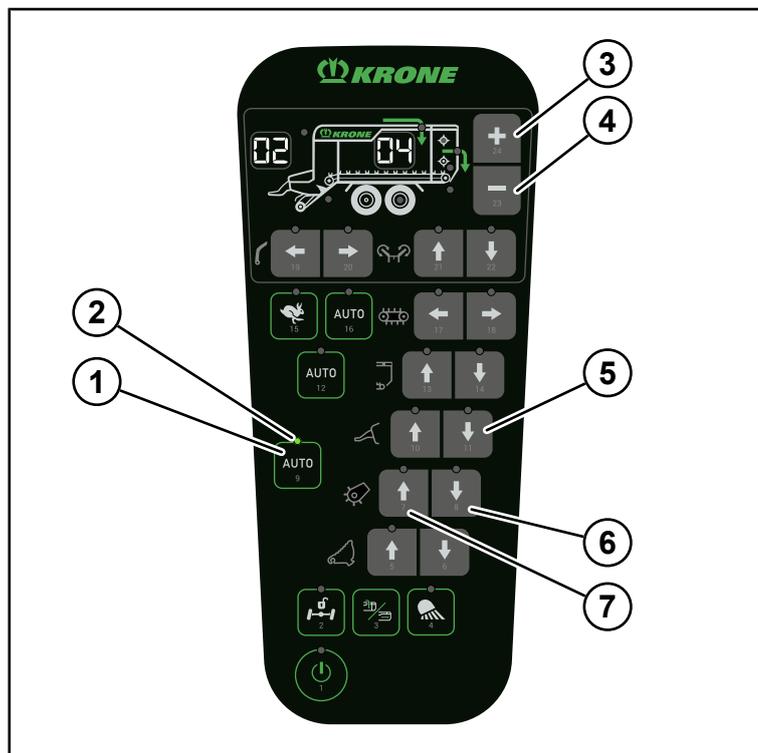

EQ003-506

Activer

✓ Le mode de chargement est activé, [voir Page 109](#).

► Pour activer l'automatisme du timon, appuyer sur la touche  (1)

➔ Le voyant de contrôle (2) s'allume.

Désactiver

✓ Le mode de chargement est activé, [voir Page 109](#).

► Pour désactiver l'automatisme du timon, appuyer sur la touche  (1)

➔ Le voyant de contrôle (2) s'éteint.

Régler l'automatisme du timon

✓ Le mode de chargement est activé, [voir Page 109](#).

▶ Appuyer sur  (1) et maintenir enfoncé pour accéder au menu « Automatisme du timon ».

⇒ Le voyant de contrôle (2) clignote.

▶ Pour modifier la hauteur du timon pliant, appuyer sur les touches   (5).

Pour la position de travail du timon pliant, il faut en plus déplacer le ramasseur en position flottante, [voir Page 112](#).

▶ Pour enregistrer la position actuelle du timon pliant comme position de travail, appuyer sur



➔ Un signal de confirmation retentit.

▶ Pour enregistrer la position actuelle du timon pliant comme position de tournière, appuyer



➔ Un signal de confirmation retentit.

▶ Pour revenir à l'écran de travail, appuyer une deuxième fois sur la touche  (1).


Commander l'automatisme du timon

✓ L'automatisme du timon est activé, [voir Page 119](#).

▶ Pour déplacer le timon pliant en position de travail, appuyer sur la touche  (6).

▶ Pour déplacer le timon pliant en position de tournière, appuyer sur la touche  (7).

10.17 Dispositif de chargement automatique

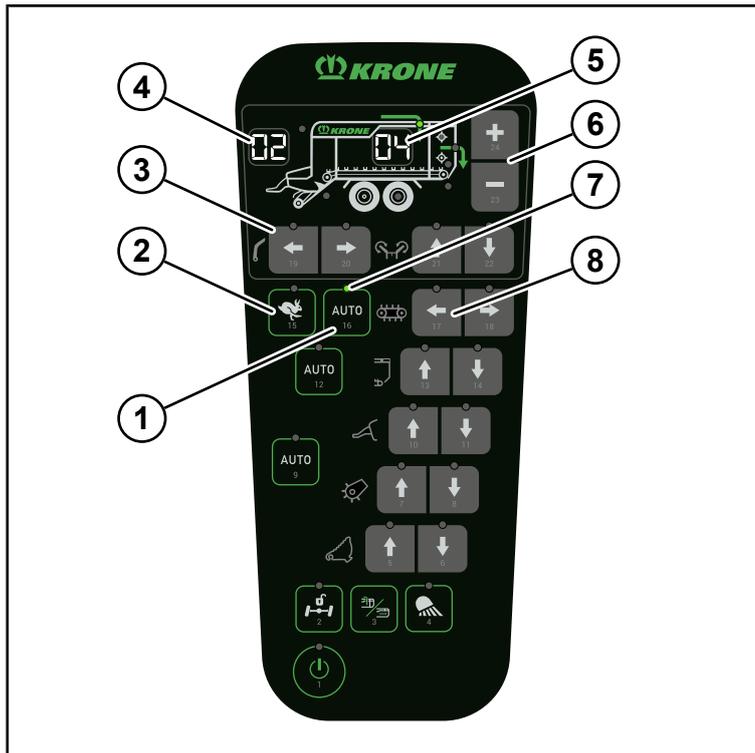

EQ003-508

L'écran (5) affiche le mode réglé du dispositif de chargement automatique.

Les modes suivants sont réglables :

- Mode 1 : foin
- Mode 2 : ensilage humide
- Mode 3 : ensilage

Sur la version « PowerLoad 1.0 » avec le mode 2 ou 3 activé, l'écran (4) affiche la force actuelle sur la ridelle avant.

Activer

✓ Le mode de chargement est activé, [voir Page 109](#).

- ▶ Appuyer sur la touche  (1) pour activer le dispositif de chargement automatique
- ➔ Le voyant de contrôle (7) s'allume.
- ➔ Si le mode 1 est sélectionné : la temporisation pour activation du fond mouvant est affichée à l'écran (5).
- ➔ Si le mode 2 ou 3 est sélectionné : la force actuelle sur la ridelle avant est affichée à l'écran (4).
- ➔ Si le mode 2 ou 3 est sélectionné : la force de consigne pour le dispositif de chargement automatique est affichée à l'écran (5).
- ▶ Pour modifier la valeur, appuyer sur les touches   (6).
- ➔ La valeur est sauvegardée automatiquement.


Désactiver

- ✓ Le mode de chargement est activé, *voir Page 109*.
- ▶ Appuyer sur la touche  (1) pour désactiver le dispositif de chargement automatique
- ➔ Le voyant de contrôle (7) s'éteint.

Régler le dispositif de chargement automatique

- ✓ Le mode de chargement est activé, *voir Page 109*.
- ▶ Pour accéder au menu « Dispositif de chargement automatique », appuyer sur la touche  (1) et la maintenir enfoncée.
- ➔ Le voyant de contrôle (7) clignote.
- ➔ Sur la version « PowerLoad 1.0 » : l'écran (5) affiche le mode réglé du dispositif de chargement automatique.
- ▶ Pour modifier le mode, appuyer sur les touches   (6).
- ▶ Pour calibrer le capteur de force sur la ridelle avant, appuyer sur la touche  (8) et la maintenir enfoncée.
- ▶ Sur la version « Ridelle avant pivotante » : pour régler la ridelle avant pivotante pour le dispositif de chargement automatique, appuyer sur les touches   (3).
- ▶ Pour enregistrer le réglage de la ridelle avant pivotante comme position de chargement, appuyer sur la touche  (2).
- ➔ Un signal de confirmation retentit.
- ▶ Pour revenir à l'écran de travail, appuyer une deuxième fois sur la touche  (1).

10.18 Déchargement automatique

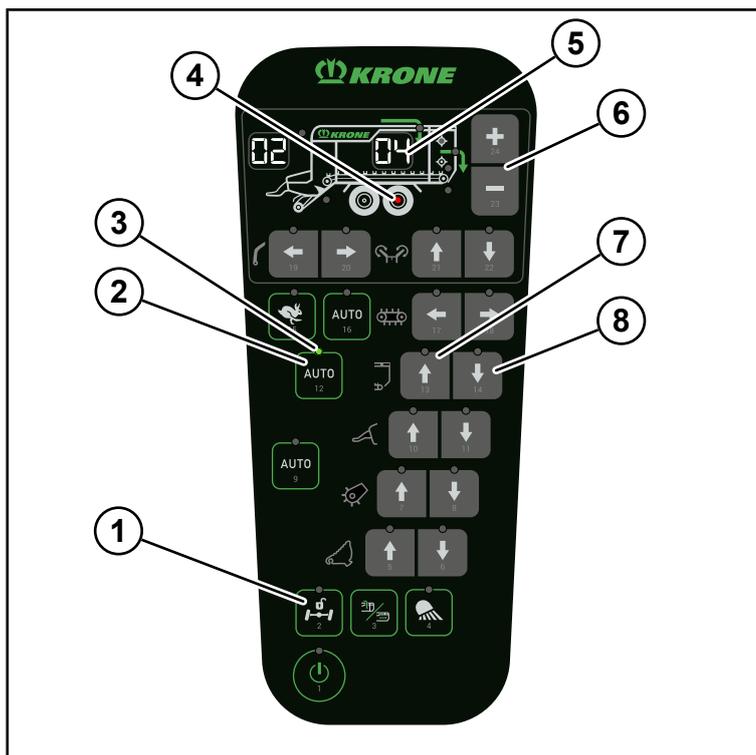

EQ003-507

Activer

- ✓ Le mode de déchargement est activé, [voir Page 109](#).
- ▶ Pour activer le dispositif de déchargement automatique, appuyer sur la touche  (2)
- ➔ Le voyant de contrôle (3) s'allume.
- ➔ Le voyant de contrôle clignote (3) si le dispositif de déchargement automatique exécute une action.

Désactiver

- ✓ Le mode de déchargement est activé, [voir Page 109](#).
- ▶ Pour désactiver le dispositif de déchargement automatique, appuyer sur la touche  (2)
- ➔ Le voyant de contrôle (3) s'éteint.

Régler le dispositif de déchargement automatique

L'écran affiche la temporisation de la ridelle avant (5).

Le voyant de contrôle (4) indique si le dispositif de déchargement automatique doit bloquer l'essieu orientable.

- Si le voyant de contrôle (4) est allumé, l'essieu directeur auto-directionnel est bloqué.
- Si le voyant de contrôle (4) n'est pas allumé, l'essieu directeur auto-directionnel n'est pas bloqué.

✓ Le mode de déchargement est activé, [voir Page 109](#).

▶ Pour accéder au menu « Dispositif de déchargement automatique », appuyer sur la

touche  (2) et la maintenir enfoncée.

➔ Le voyant de contrôle (3) clignote.

▶ Pour activer/désactiver le blocage de l'essieu directeur auto-directionnel, appuyer sur la

touche  (1).

▶ Sur la version « Ridelle avant pivotante » : pour modifier la valeur de la temporisation de la

ridelle avant (5), appuyer sur les touches   (6).

➔ La valeur est sauvegardée automatiquement.

▶ Pour revenir à l'écran de travail, appuyer une deuxième fois sur la touche  (2).

Commander le dispositif de déchargement automatique

✓ Le dispositif de déchargement automatique est activé, [voir Page 123](#).

▶ Pour démarrer le dispositif de déchargement automatique, appuyer sur la touche  (7).

▶ Pour quitter le dispositif de déchargement automatique, appuyer sur la touche  (8).

10.19 Test des capteurs pour capteurs numériques et analogiques

AVERTISSEMENT

Risque de blessures dans la zone de danger de la machine

Si la prise de force tourne pendant le test des capteurs, des pièces de la machine peuvent se mettre en mouvement de manière indésirable. Cela peut entraîner de graves blessures voire la mort.

- ▶ Désactiver la prise de force.

Le test des capteurs permet de contrôler la présence de défauts sur les capteurs installés sur la machine. En outre, les capteurs peuvent être réglés correctement pendant le test des capteurs. Seul le réglage des capteurs permet de garantir que la machine fonctionne correctement.

✓ L'écran de circulation sur route est appelé, [voir Page 107](#).

▶ Pour accéder à la rubrique de diagnostic, appuyer sur la touche  et la maintenir enfoncée tout en appuyant sur la touche .

➔ Le voyant de contrôle au-dessus de la touche  clignote.


▶ Pour accéder au menu « Test des capteurs », appuyer sur la touche .

⇒ Le voyant de contrôle s'allume.

⇒ L'écran de diagnostic actuellement affiché est affiché par le voyant de contrôle de la touche correspondante.

▶ Pour changer d'écran de diagnostic, appuyer sur la touche de fonction correspondante.

▶ Pour faire défiler les capteurs, appuyer sur la touche  pour faire défiler vers le haut et la touche  pour faire défiler vers le bas.

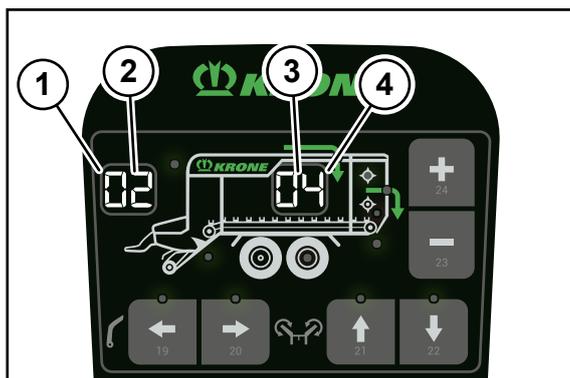

EQ003-509

Le repérage de moyen d'exploitation (2) du capteur actuel est affiché à l'écran (1).

BMK (2)	Capteur
B01	Position cassette à couteaux
B02	Hauteur de chargement atteinte à l'avant
B03	Remorque pleine
B04	Vitesse de rotation des rouleaux doseurs
B05	Vitesse de rotation prise de force
B06	Trappe arrière fermée
B07	Essieu orientable bloqué
B08	Trappe arrière ouverte
B15	Mesure de force ridelle avant
B20	Pression d'huile fond mouvant
B24	Remplissage mémoire ramasseur

BMK (2)	Capteur
B25	Ramasseur en haut
B26	Vitesse de rotation ramasseur
B28	Angle d'inclinaison timon pliant
B29	Angle de travail ramasseur
B37	Ridelle avant en position avant
B38	Angle d'inclinaison de la ridelle avant
B39	Lubrification centralisée activée
S01	Rentrer la cassette à couteaux
S02	Sortir la cassette à couteaux
S03	Lever le timon pliant
S04	Abaisser le timon pliant

Le statut (3) du capteur actuel est affiché à l'écran (4).

Statut (3)	Statut capteur
1	Le capteur est métallisé sous vide (métal devant le capteur)
2	Le capteur n'est pas métallisé sous vide
20	Court-circuit
21	Rupture de câble
26	Erreur générale


- ▶ Pour quitter la rubrique de diagnostic, appuyez sur la touche  et la maintenir enfoncée pendant environ 1 seconde.

10.20 Test des actionneurs pour actionneurs numériques et analogiques

Le test des actionneurs permet de tester les actionneurs de la machine. Les actionneurs ne peuvent être testés que s'ils sont sous tension. En conséquence, dans le menu « Test des actionneurs » il convient de piloter brièvement à la main l'actionneur afin de détecter les défauts éventuels.

- ✓ L'écran de circulation sur route est appelé, [voir Page 107](#).
- ▶ Pour accéder à la rubrique de diagnostic, appuyer sur la touche  et la maintenir enfoncée tout en appuyant sur la touche .
- ➔ Le voyant de contrôle au-dessus de la touche  clignote.
- ▶ Pour accéder au menu « Test des actionneurs », appuyer sur la touche .
 - ⇒ Le voyant de contrôle s'allume.

- ⇒ L'écran de diagnostic actuellement affiché est affiché par le voyant de contrôle de la touche correspondante.
- ▶ Pour changer d'écran de diagnostic, appuyer sur la touche de fonction correspondante.
 - ▶ Pour faire défiler les actionneurs, appuyer sur la touche  pour faire défiler vers le haut et la touche  pour faire défiler vers le bas.

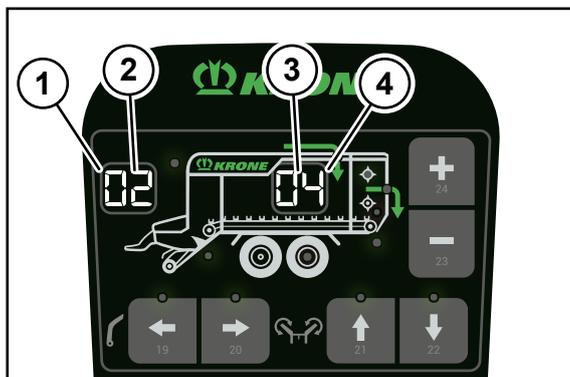

EQ003-509

Le repérage de moyen d'exploitation (2) de l'actionneur actuel est affiché à l'écran (1).

La touche  s'allume en plus pour le type de repérage de moyen d'exploitation H,

la touche  pour le type Q et

la touche  pour le type K.

Repérage de moyen d'exploitation (2)	Actionneur
H01	Signal d'avertissement de la trappe arrière
K01	Fond mouvant en avant
K21	Entraînement ramasseur
K26	Décharge ramasseur
Q 2	Fond mouvant en arrière
Q 3	Vanne pilote 1
Q 4	Vanne pilote 2
Q 5	Ramasseur 1
Q 6	Trappe arrière 1
Q 7	Trappe arrière 2
Q 8	Timon pliant 1
Q 9	Timon pliant 2
Q10	Cassette à couteaux 1
Q11	Cassette à couteaux 2
Q13	Load-Sensing actif
Q14	Accouplement des rouleaux doseurs
Q15	Essieu orientable

Repérage de moyen d'exploitation (2)	Actionneur
Q18	Ramasseur 2
Q28	Vitesse rapide du fond mouvant 1
Q29	Vitesse rapide du fond mouvant 2
Q30.1	Volet de hachage 1
Q30.2	Volet de hachage 2
Q35.1	Recouvrement de l'espace de chargement 1
Q35.2	Recouvrement de l'espace de chargement 2
Q37.1	Ridelle avant 1
Q37.2	Ridelle avant 2
Q39	Installation de lubrification centralisée

Le statut (3) de l'actionneur actuel est affiché à l'écran (4).

Statut (3)	État actionneur
3	Actionneur numérique : l'actionneur est activé.
	Actionneur analogique : l'actionneur est activé. La valeur affichée correspond au courant réglé en 1/10 A.
4	L'actionneur est désactivé.
20	Court-circuit
21	Rupture de câble
26	Erreur générale

- ▶ Pour activer l'actionneur affiché, appuyer sur la touche .
- ▶ Pour désactiver l'actionneur affiché, appuyer sur la touche .
- ▶ Pour quitter la rubrique de diagnostic, appuyez sur la touche  et la maintenir enfoncée pendant environ 1 seconde.

10.21 Messages de défaut

Les messages de défaut peuvent s'afficher dans l'écran de travail.

S'il y a un message de défaut, les voyants de contrôle « Essieu directeur auto-directionnel » (1) et « Remorque de chargement et de transport hacheuse pleine » (4) clignotent.



EQ003-510

Le numéro de défaut du message de défaut est affiché à l'écran (2) et (3).


- ▶ Pour afficher le FMI du message de défaut, appuyer sur la touche  (5).

Acquitter le message de défaut/d'information

- ▶ Se noter le numéro de défaut/le message d'information.
- ▶ Appuyer sur la touche  ou .
- ➔ Le signal sonore s'arrête et le message de défaut/d'information n'est plus affiché.
- ➔ En présence de plusieurs messages de défaut/d'information, le message de défaut/d'information suivant est affiché. Si ce n'est pas le cas, l'affichage précédent est affiché.
- ▶ Remédier au défaut, voir le chapitre « Liste des défauts » dans le complément à la notice d'utilisation « Messages de défaut et messages d'information ».

Le message de défaut/d'information est affiché une nouvelle fois si le défaut réapparaît.

10.22 Régler les paramètres utilisateur

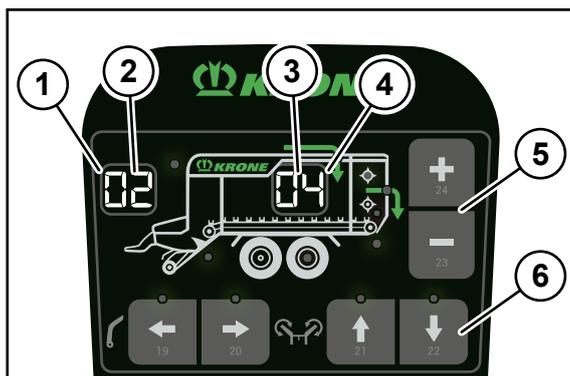

EQG003-123

Dans les paramètres utilisateur, vous pouvez configurer

- le volume,
 - l'éclairage arrière du design jour et nuit,
 - l'éclairage de l'écran du design jour et nuit.
- . Vous pouvez aussi activer le design jour ou nuit.

✓ L'écran de circulation sur route est ouvert, [voir Page 107](#).

► Pour accéder au menu « Paramètres utilisateur », appuyer simultanément sur les

touches  et  (5).

► Le numéro du réglage (2) et la valeur réglée (3) à l'écran (4) sont affichés sur l'écran (1).


Numéro du réglage (2)	Type de réglage	Plage de valeurs (3)
1	Volume	0-10
2	Éclairage arrière design jour	0-10
3	Éclairage arrière design nuit	0-10
4	Éclairage de l'écran design jour	1-10
5	Éclairage de l'écran design nuit	1-10
6	Design jour ou nuit	d pour jour n pour nuit

► Pour basculer entre les réglages, appuyer sur la touche  ou  (6).

► Pour modifier la valeur, appuyer sur la touche  ou  (5).

► La valeur est sauvegardée automatiquement.

10.23 Afficher la version de logiciel

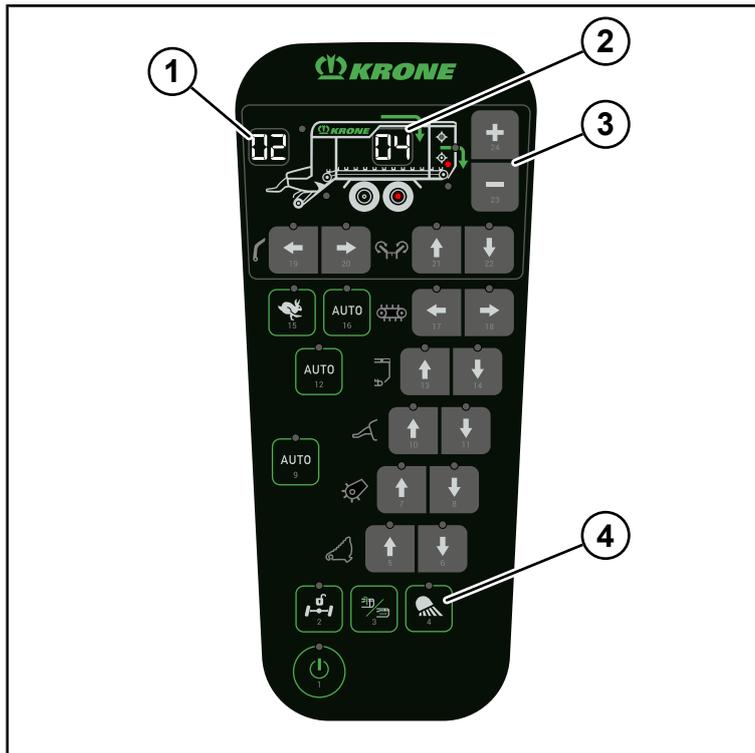

EQ003-512

- ✓ L'écran de circulation sur route est ouvert, [voir Page 107](#).
- ▶ Pour afficher la version de logiciel, appuyer 10x sur la touche  (4) dans un délai de 30 sec.
- ➔ Les écrans (1) et (2) affichent la version de logiciel KMC actuelle.
- ▶ Pour basculer entre les différentes parties du logiciel, appuyer sur les touches   (3).

11 Terminal ISOBUS KRONE (CCI 800, CCI 1200)

AVIS

L'infiltration d'eau dans le terminal provoque des défauts de fonctionnement. De ce fait, la machine ne se laisse plus commander de manière sûre.

- ▶ Protéger le terminal de l'eau.
- ▶ Si la machine n'est pas utilisée pendant une durée prolongée (par exemple en hiver), ranger le terminal dans un local sec.
- ▶ En cas de travaux de montage et de réparation, en particulier lors de travaux de soudure sur la machine, interrompre l'alimentation en tension vers le terminal.

Le système ISOBUS est un système de communication normalisé au niveau international pour machines et systèmes agricoles. La désignation de la série de normes est : ISO 11783. Le système ISOBUS permet l'échange d'informations et de données entre le tracteur et les appareils de différents fabricants. Dans ce but, tant les connexions à fiches nécessaires que les signaux nécessaires pour la communication et la transmission de commandes sont normalisés. Le système permet également la commande de machines à l'aide d'unités de commande (terminaux) déjà présents sur le tracteur ou p. ex. montés dans la cabine du tracteur. Vous trouverez les indications correspondantes dans la documentation technique de la commande ou sur les appareils eux-mêmes.

Les machines KRONE qui possèdent un équipement ISOBUS sont optimisées pour ce système.



EQG000-057

L'équipement électronique de la machine est composé pour l'essentiel de l'ordinateur de tâches (1), du terminal (2) ainsi que des organes de commande et fonctionnels.

Le nombre d'ordinateurs de tâches (1) dépend de l'équipement de la machine. L'ordinateur de tâches (1) se trouve sur le côté gauche vu dans le sens de la marche, sous le capot latéral.

Fonctions de l'ordinateur de tâches (1) :


- La commande des actionneurs installés sur la machine.
- La transmission des messages de défaut.
- L'évaluation des capteurs.
- Le diagnostic des capteurs et des actionneurs.

Le terminal (3) donne au conducteur des informations et permet d'exécuter les réglages de la machine, qui sont enregistrés et traités par l'ordinateur de tâches.

11.1 Écran tactile

Pour le guidage du menu et l'introduction de valeurs/données, le terminal est équipé d'un écran tactile. L'effleurement de l'écran permet d'appeler des fonctions et de modifier les valeurs affichées en bleu.

11.2 Enclencher/éteindre le terminal

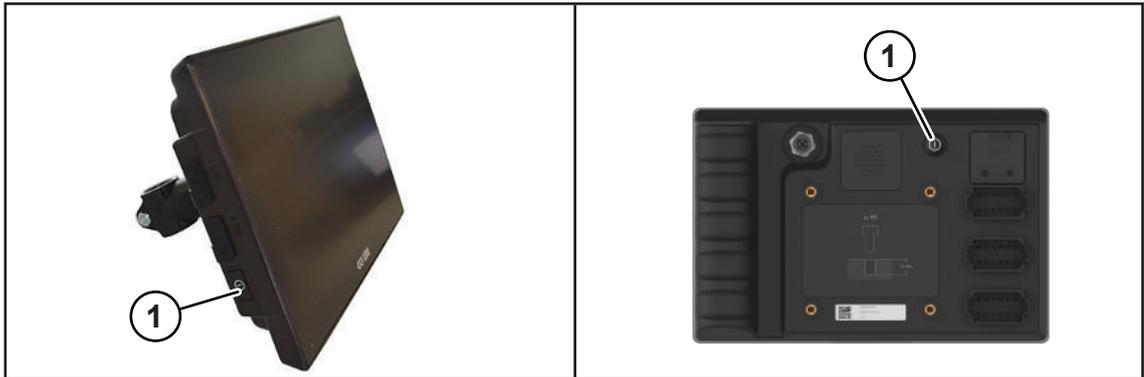

EQ001-174

Terminal ISOBUS CCI 1200 de KRONE	Terminal ISOBUS CCI 800 de KRONE
-----------------------------------	----------------------------------

- ▶ Avant la première mise en service, il convient de s'assurer que les raccords sont correctement et solidement fixés.

INFORMATION


Lors de la première mise en marche, la configuration de la machine est chargée dans le terminal et enregistrée dans la mémoire du terminal. Le chargement peut prendre quelques minutes.

Mettre en marche

- ▶ Appuyer sur la touche (1) et la maintenir enfoncée.
 - ⇒ Si la machine n'est pas raccordée, l'écran affiche le menu principal après la mise en marche.
 - ⇒ Si la machine est raccordée, l'écran affiche l'écran de conduite sur route après la mise en marche.
- ➔ Le terminal est prêt à fonctionner.

Si la machine n'est pas raccordée : « menu principal »

Si la machine est raccordée : « écran de conduite sur route »

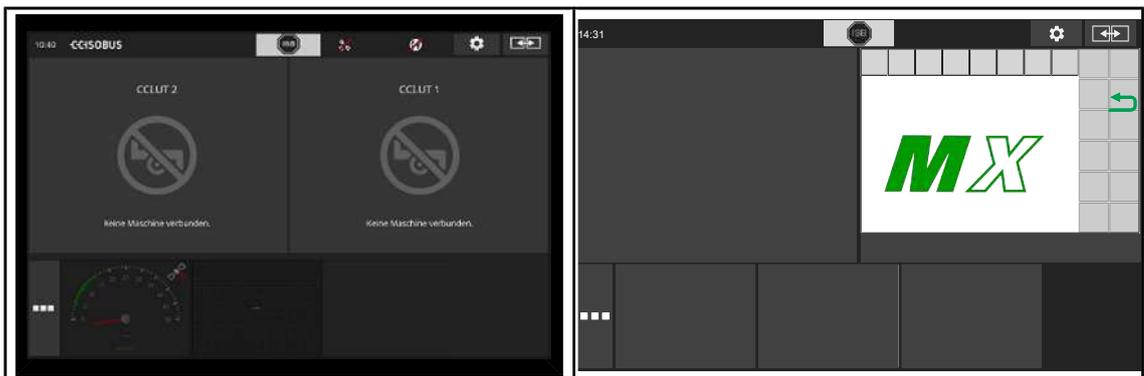

EQG000-056

Après le démarrage du terminal, l'écran s'affiche au format paysage. Pour afficher l'écran au format portrait ou afficher les applications disponibles sur le terminal en pleine page, veuillez vous référer à la notice d'utilisation du terminal CCI.


Mise hors service

- ▶ Appuyer sur la touche (1) et la maintenir enfoncée.

INFORMATION

- Pour des indications supplémentaires concernant le mode de fonctionnement du terminal, tenir compte de la notice d'utilisation du terminal.

11.3 Structure de l'écran

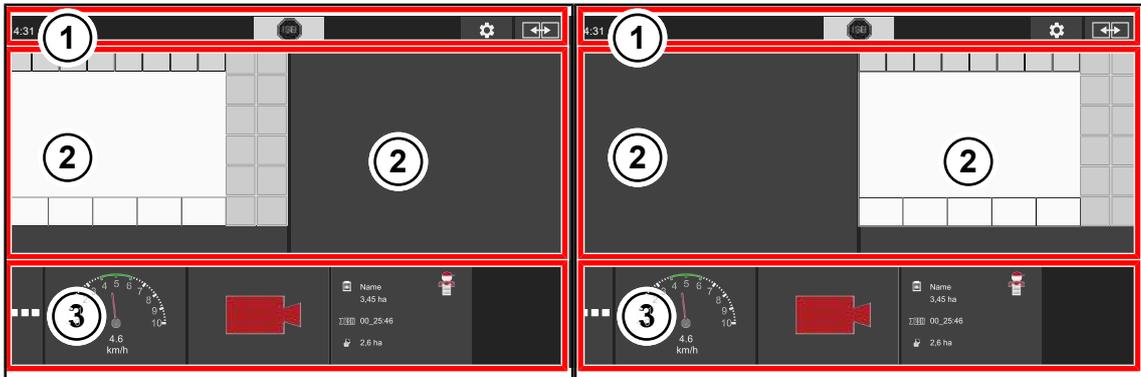


EQG000-058

Pos.	Désignation	Explication
1	Ligne d'état	
2	Vue principale gauche/droite	Pour la commande de la machine, il est conseillé par KRONE de placer l'application de machine en vue principale.
3	Vue Information	Les applications supplémentaires (applis) issues du menu Applications peuvent être sélectionnées et affichées dans la vue Information. Les applis peuvent être déposées dans la vue principale à l'aide de la fonction « glisser-déposer ».

INFORMATION

- Pour des indications supplémentaires concernant le mode de fonctionnement du terminal, tenir compte de la notice d'utilisation du terminal.

11.4 Configuration de l'application de machine KRONE

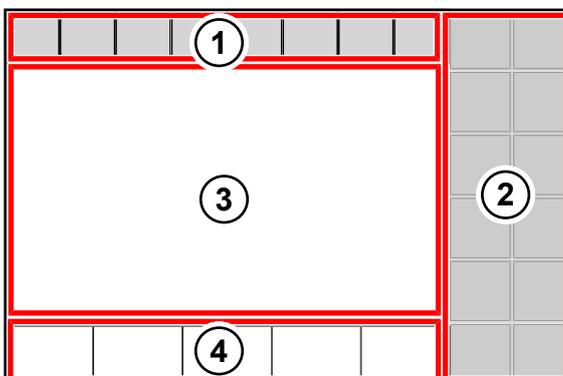

EQG000-059

L'application de machine KRONE est répartie dans les domaines suivants :

Ligne d'état (1)

La ligne d'état affiche des états actuels de la machine (en fonction de l'équipement), [voir Page 139](#).

Touches (2)

La machine est commandée par actionnement des touches (2) via la fonction tactile, [voir Page 142](#).

Fenêtre principale (3)

Les valeurs (chiffres) représentées en bleu dans la fenêtre principale peuvent être sélectionnées via la fonction tactile.

Il y a les vues suivantes de la fenêtre principale :

- Écran de circulation sur route, [voir Page 107](#)
- Écran(s) de base, [voir Page 151](#)
- Niveau de menu, [voir Page 154](#)

Barre d'info (4)

La barre d'info présente des informations sur l'écran de travail [voir Page 148](#), et elle peut être configurée individuellement, [voir Page 228](#).

12 Terminal ISOBUS d'autres fabricants

AVERTISSEMENT

Risque de blessures par l'utilisation de terminaux d'autres fabricants et autres unités de commande

Lors de l'utilisation de terminaux et autres unités de commande qui n'ont pas été livrés par KRONE, on doit tenir compte de ce que l'utilisateur :

- ✓ assume la responsabilité de l'utilisation de machines KRONE lors de l'utilisation de la machine avec des unités de commande non fournies par KRONE (terminal/autres éléments de commande).
- ✓ doit autant que possible uniquement accoupler des systèmes qui ont préalablement été soumis à un test AEF/DLG/VDMA (ou TEST DE COMPATIBILITÉ ISOBUS).
- ✓ les consignes de commande et de sécurité du fournisseur de l'unité de commande ISOBUS (p. ex. terminal) sont à respecter.
- ✓ doit s'assurer que les éléments de commande et commandes de la machine utilisés sont assortis du point de vue IL (IL = Implementation Level ; décrit les niveaux de compatibilité des différentes versions de logiciel) (condition : IL égal ou supérieur).
- ▶ Avant l'utilisation de la machine, contrôler que toutes les fonctions de la machine sont exécutées conformément à la présente notice d'utilisation.

INFORMATION

Les systèmes ISOBUS de KRONE sont régulièrement soumis à un TEST DE COMPATIBILITÉ ISOBUS (test AEF/DLG/VDMA). La commande de cette machine exige au moins le niveau d'application (niveau d'implémentation) 3 du système ISOBUS.

Le système ISOBUS est un système de communication normalisé au niveau international pour machines et systèmes agricoles. La désignation de la série de normes est : ISO 11783. Le système ISOBUS permet l'échange d'informations et de données entre le tracteur et les appareils de différents fabricants. Dans ce but, tant les connexions à fiches nécessaires que les signaux nécessaires pour la communication et la transmission de commandes sont normalisés. Le système permet également la commande de machines à l'aide d'unités de commande (terminaux) déjà présents sur le tracteur ou p. ex. montés dans la cabine du tracteur. Vous trouverez les indications correspondantes dans la documentation technique de la commande ou sur les appareils eux-mêmes.

Les machines KRONE qui possèdent un équipement ISOBUS sont optimisées pour ce système.

12.1 Fonctions différentes par rapport au terminal ISOBUS KRONE

L'ordinateur de tâches met à disposition des informations et des fonctions de commande de la machine sur l'écran du terminal ISOBUS d'autres fabricants. La commande avec un terminal ISOBUS d'autres fabricants est analogue à celle du terminal ISOBUS KRONE. Avant la mise en service, prendre connaissance du principe de fonctionnement du terminal ISOBUS KRONE dans la notice d'utilisation.


Une différence importante par rapport au terminal ISOBUS KRONE réside dans la disposition et le nombre des touches de fonctions, qui sont définies par le terminal ISOBUS d'un autre fabricant sélectionné.

Seules les fonctions différentes de celles du terminal ISOBUS KRONE sont décrites ci-après.

12.1.1 Signaux sonores

Des signaux sonores doivent être éventuellement débloqués sur le terminal ISOBUS du fabricant concerné (voir notice d'utilisation du fabricant du terminal).

13 Raccorder la caméra au terminal ISOBUS CCI 800 ou CCI 1200 KRONE

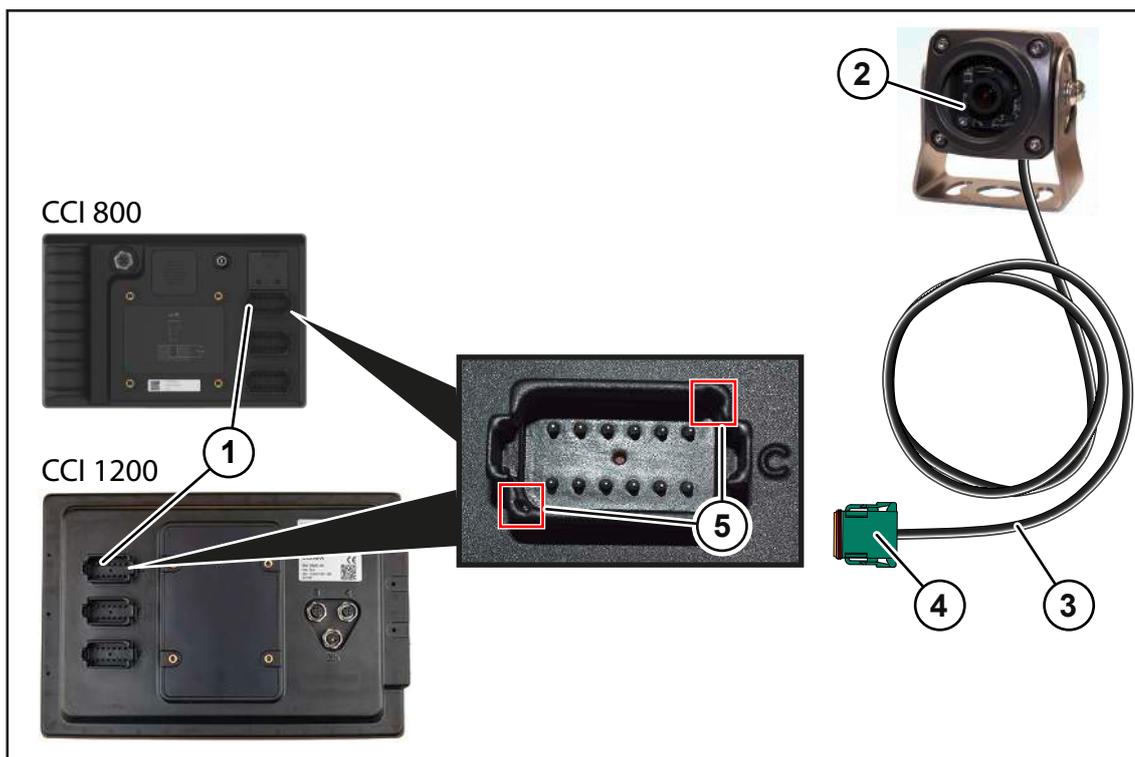

EQ000-212

- ▶ Brancher le câble (3) de la caméra (2) avec le connecteur (4) dans le raccordement C (1) du terminal ISOBUS KRONE CCI 800 ou CCI 1200.
- ▶ Pour bien brancher le connecteur (4), faire attention à bien l'aligner aux endroits repérés (5).

14 Terminal – Fonctions de la machine

AVERTISSEMENT

Risque de blessures et/ou de détériorations de la machine par non-respect des messages de défaut

Le non-respect des messages de défaut sans éliminer le défaut peut engendrer des blessures et/ou de lourdes détériorations de la machine.

- ▶ Éliminer le défaut lorsque le message de défaut s'affiche, [voir Page 327](#).
- ▶ Si ceci n'est pas possible, contacter le service KRONE.


14.1 Ligne d'état

INFORMATION

Utilisation d'un terminal avec une résolution inférieure à 480x480 pixels.

En présence de terminaux avec une résolution inférieure à 480x480 pixels, la ligne d'état affiche seulement 7 champs. Pour cette raison, la ligne d'état n'affiche pas tous les symboles.

En présence de terminaux avec une résolution supérieure ou égale à 480x480 pixels, la ligne d'état affiche 8 champs.

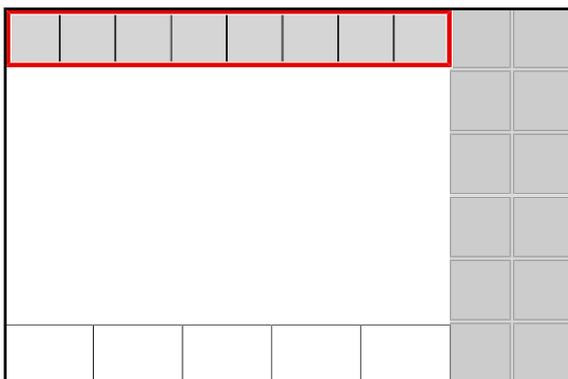

EQG000-063

Des symboles qui sont représentés avec une nuance () peuvent être sélectionnés. Si un symbole avec une nuance est sélectionné:

- une fenêtre avec d'autres informations s'ouvre ou
- une fonction est activée ou désactivée.

La ligne d'état affiche les états actuels de la machine (en fonction de l'équipement).

Symbole	Désignation	Explication
	Message de défaut présent	Présence d'un ou plusieurs messages de défaut. Sur la version avec « écran tactile » : Lorsque l'on appuie sur ce symbole, une fenêtre s'ouvre avec des messages de défaut présents, <i>voir Page 327</i> .
	Phares de travail éteints	Le groupe de l'état de fonctionnement actuellement sélectionné est activé (charger/décharger). Réglable dans le menu « Configurer le groupe de phares de travail », <i>voir Page 214</i> .
	Phares de travail allumés	
	Remorque de chargement et de transport hacheuse pleine	
	Charge utile atteinte	Sur la version « Dispositif de pesage électronique »
	Installation d'ensilage désactivée	
	Installation d'ensilage activée	
	Essieu directeur auto-directionnel bloqué	
	Essieu directeur auto-directionnel débloqué	
	Essieu relevable abaissé	
	Essieu relevable relevé	
	Compteur de durée de fonctionnement désactivé	
	Compteur de durée de fonctionnement activé	
	Chargement de l'accumulateur de pression	L'accumulateur de pression du délestage hydraulique du ramasseur se remplit.
	Accumulateur de pression actif	L'accumulateur de pression du délestage hydraulique du ramasseur est rempli et actif.

Sur la version essieu directeur électronique

Symbole	Désignation	Explication
	Mode route	En mode route, les essieux sont dirigés par le système électronique de façon à suivre la trace du tracteur en marche avant et en marche arrière.
	Mode champ	En mode champ, il est possible d'entreprendre des modifications manuelles de l'angle de braquage de l'essieu directeur.
	Mode manuel	En mode manuel, il est possible d'apporter des modifications manuelles à l'angle de braquage de l'essieu directeur. Les roues restent dans la position réglée et ne suivent plus la trace du tracteur.
	Mode pente	Les roues suivent la trace du tracteur avec l'angle de braquage modifié en pente.
	L'essieu directeur n'est pas alimenté en huile	
	Défaut au niveau de l'essieu directeur	Il y a un défaut sur l'essieu directeur.
	Le déplacement en ligne droite est calibré	
	Essieu directeur bloqué	Pendant la conduite, les roues se déplacent pour atteindre une position rectiligne en fonction de leur position et ne suivent ensuite plus la trace du tracteur.

Sur la version « Recouvrement de l'espace de chargement »

Symbole	Désignation	Explication
	Le recouvrement de l'espace de chargement n'est ni complètement ouvert ni complètement fermé.	
	Le recouvrement de l'espace de chargement est ouvert	
	Le recouvrement de l'espace de chargement est fermé	
	Le recouvrement de l'espace de chargement se referme	
	Le recouvrement de l'espace de chargement se relève	

14.2 Touches

INFORMATION

Utilisation d'un terminal avec moins de 12 touches

En présence de terminaux avec moins de 12 touches, tous les symboles pour les touches ne sont pas affichés. Les symboles peuvent être affichés à un autre endroit de l'écran. En cas de terminaux avec 5 ou 8 touches, la machine n'est utilisable que de façon limitée. Pour assurer la pleine opérabilité, les fonctions AUX doivent être placées sur la manette, *voir Page 181*.


Les fonctions de la machine sont commandées en fonction du terminal utilisé (tactile ou non tactile).

Pour la version avec « terminal tactile »

- En appuyant sur le symbole.
- En appuyant sur la touche à côté du symbole.

Pour la version avec « terminal non tactile »

- En appuyant sur la touche à côté du symbole.

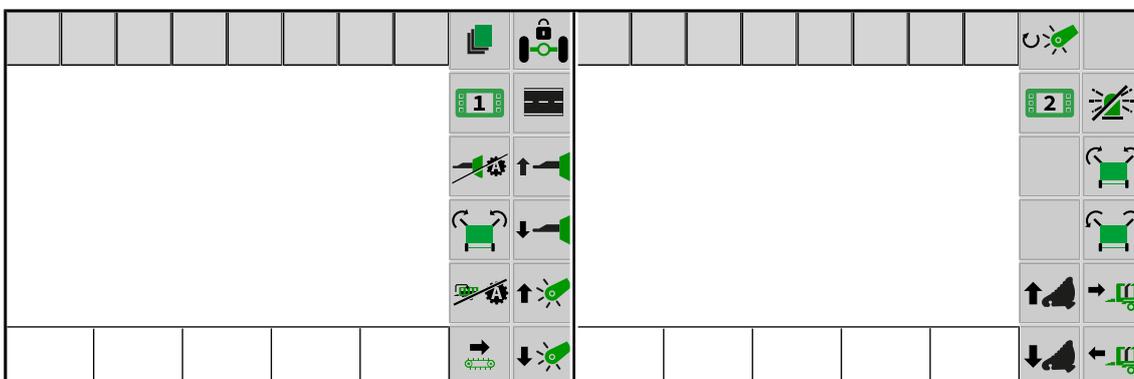

EQ000-741 / EQ000-742

Les symboles disponibles dépendent de l'équipement de la machine. Les symboles représentés suivants ne sont pas toujours disponibles.

Symbole	Désignation	Explication
	Ouvrir le niveau de menu de la machine	<i>voir Page 154</i>
	Ouvrir la seconde page	Ouvre la seconde page des touches, <i>voir Page 154</i> .
	Ouvrir la première page	Ouvre la première page des touches, <i>voir Page 154</i> .
	Débloquer l'essieu directeur auto-directionnel	Débloque l'essieu directeur auto-directionnel. Si le symbole clignote, l'essieu directeur auto-directionnel se bloque. Si le symbole est affiché durablement, l'essieu directeur auto-directionnel est bloqué. <i>voir Page 153</i>


Symbole	Désignation	Explication
	Bloquer l'essieu directeur auto-directionnel	Bloque l'essieu directeur auto-directionnel. Si le symbole clignote, l'essieu directeur auto-directionnel se débloque. Si le symbole est affiché durablement, l'essieu directeur auto-directionnel est débloquenté. <i>voir Page 153</i>
	Ouvrir l'écran de travail « Essieu directeur électronique »	En mode chargement/déchargement, <i>voir Page 177</i>
	Relever l'essieu relevable	Relève l'essieu relevable. Lorsque le symbole clignote, l'essieu relevable s'abaisse. Lorsque le symbole est affiché durablement, l'essieu relevable est abaissé. Relever l'essieu relevable, <i>voir Page 153</i>
	Abaisser l'essieu relevable	Abaisse l'essieu relevable. Lorsque le symbole clignote, l'essieu relevable se relève. Lorsque le symbole est affiché durablement, l'essieu relevable est relevé. Abaisser l'essieu relevable, <i>voir Page 153</i>
	Ouvrir l'écran de circulation sur route	<i>voir Page 154</i>
	Ouvrir l'écran de travail « Mode de chargement »	Sur l'écran de circulation sur route, <i>voir Page 151</i>
	Ouvrir l'écran de travail « Mode de déchargement »	Sur l'écran de circulation sur route, <i>voir Page 151</i>
	Ouvrir l'écran de travail « Dispositif de pesage » pour enregistrer le poids à plein	<ul style="list-style-type: none"> Dans le menu « Dispositif de pesage », le mode 2/3 « Dispositif de pesage mode manuel » ou le mode 3/3 « Dispositif de pesage mode automatique » est réglé, <i>voir Page 208</i> Toujours à partir de l'écran de conduite sur route, <i>voir Page 154</i>
	Ouvrir l'écran de travail « Dispositif de pesage » pour enregistrer le poids à vide	<ul style="list-style-type: none"> Dans le menu « Dispositif de pesage », le mode 2/3 « Dispositif de pesage mode manuel » ou le mode 3/3 « Dispositif de pesage mode automatique » est réglé, <i>voir Page 208</i> Uniquement dans l'écran de travail, <i>voir Page 151</i>
	Désactiver l'automatisme du timon	Appeler le menu « Automatisme du timon » en actionnant et en maintenant la touche correspondante, <i>voir Page 195</i> Désactiver <i>voir Page 162</i>

Symbole	Désignation	Explication
	Activer l'automatisme du timon	Appeler le menu « Automatisme du timon » en actionnant et en maintenant la touche correspondante, voir Page 195 Activer voir Page 161
	Lever le timon	voir Page 155
	Abaisser le timon	voir Page 155
	Relever le ramasseur	✓ L'automatisme du timon est désactivé, voir Page 162 . Lever voir Page 163
	Abaisser le ramasseur	✓ L'automatisme du timon est désactivé, voir Page 162 . Abaisser voir Page 163
	Amener la machine en position de tournière	✓ L'automatisme du timon est activé, voir Page 161 Amener la machine en position de tournière voir Page 162
	Amener la machine en position de travail	✓ L'automatisme du timon est activé, voir Page 161 Amener la machine en position de travail, voir Page 162
	Ouvrir le recouvrement de l'espace de chargement	voir Page 155
	Fermer le recouvrement de l'espace de chargement	voir Page 155
	Rentrer le volet de hachage/clapet pendulaire	voir Page 156
	Sortir le volet de hachage/clapet pendulaire	voir Page 156
	Basculer la ridelle avant en dehors de la remorque	voir Page 156
	Basculer la ridelle avant dans la remorque	voir Page 156
	Lever la cassette à couteaux	voir Page 154
	Abaisser la cassette à couteaux	voir Page 155
	Activer le dispositif de chargement automatique	Appuyer sur la touche et la maintenir enfoncée pour ouvrir le menu "Dispositif de chargement automatique", voir Page 193 . Activer voir Page 161

Symbole	Désignation	Explication
	Désactiver le dispositif de chargement automatique	Appuyer sur la touche et la maintenir enfoncée pour ouvrir le menu "Dispositif de chargement automatique", voir Page 193 . Désactiver voir Page 161
	Enclencher l'avance du fond mouvant	voir Page 166
	Mettre le retour du fond mouvant en marche	Retour du fond mouvant : appuyer sur la touche et la maintenir enfoncée, voir Page 167 .
	Désactiver l'avance du fond mouvant	Avance du fond mouvant : voir Page 166 Désactiver la vitesse rapide.
	Activer/désactiver la vitesse rapide	La vitesse rapide est uniquement disponible lorsque l'avance du fond mouvant est activée. voir Page 167
	Activer le dispositif de déchargement automatique	voir Page 164
	Désactiver le dispositif de déchargement automatique	voir Page 165
	Ouvrir trappe arrière	✓ Le dispositif de déchargement automatique est désactivé. Ouvrir voir Page 165
	Fermer la trappe arrière	✓ Le dispositif de déchargement automatique est désactivé. Fermer voir Page 165
	Ouvrir la trappe arrière	✓ Le dispositif de déchargement automatique est activé. Ouvrir voir Page 165
	Fermer la trappe arrière	✓ Le dispositif de déchargement automatique est activé. Fermer voir Page 165
	Activer le gyrophare	voir Page 157
	Désactiver le gyrophare	voir Page 157


Symbole	Désignation	Explication
	Commander le timon	voir Page 155
	Lever le timon	voir Page 155
	Abaisser le timon	voir Page 155




14.3 Affichages dans l'écran de base

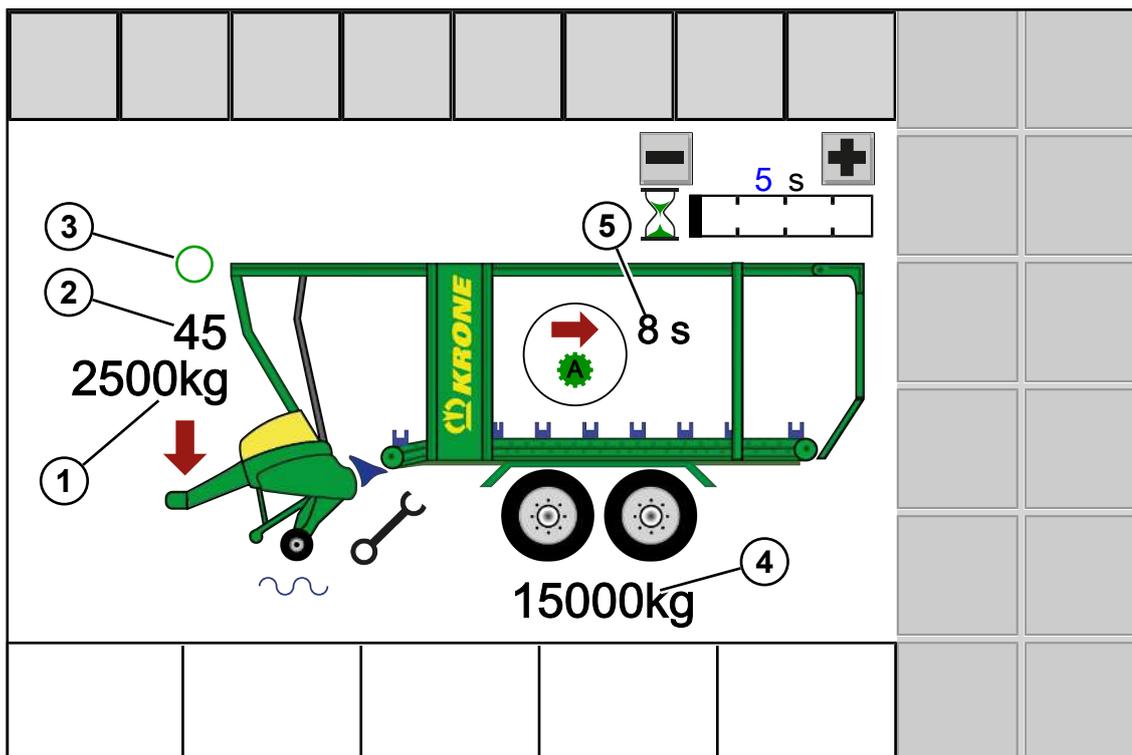

EQG000-035


Les symboles disponibles dépendent de l'équipement de la machine. Les symboles représentés suivants ne sont pas toujours disponibles.

Symbole	Désignation	Explication
1)	Charge d'appui	En kilogrammes
2)	Force sur la ridelle avant	Indique la force actuelle sur la ridelle avant en pourcentage (maximum 100 %).
3)	Hauteur de transport	La position du symbole indique la hauteur de transport actuelle. <ul style="list-style-type: none"> Le symbole n'est affiché que si le capteur « Hauteur de chargement atteinte à l'avant » (B2) est métallisé sous vide. Uniquement sur la version avec « dispositif de chargement automatique PowerLoad » en modes 1 et 3
4)	Poids de chargement	En kilogrammes
5)	Temporisation jusqu'à ce que le fond mouvant soit activé	En secondes
	Temporisation pour activation du fond mouvant	<ul style="list-style-type: none"> Uniquement dans l'écran de base « Mode de chargement » avec dispositif de chargement automatique en mode 1. voir Page 158 La valeur est tactile.

Symbole	Désignation	Explication
	Dispositif de chargement automatique mode II	<ul style="list-style-type: none"> • Uniquement dans l'écran de base « Mode de chargement » avec dispositif de chargement automatique en mode 2. voir Page 159 • La valeur est tactile.
	Dispositif de chargement automatique mode III	<ul style="list-style-type: none"> • Uniquement dans l'écran de base « Mode de chargement » avec dispositif de chargement automatique en mode 3. voir Page 160 • La valeur est tactile.
	Plus	Augmenter la valeur.
	Moins	Diminuer la valeur.
	Avance du fond mouvant	
	Retour du fond mouvant	
	Vitesse rapide de l'avance du fond mouvant	
	Vitesse rapide du retour du fond mouvant	
	Avance du fond mouvant automatique	
	Lever/ouvrir	<ul style="list-style-type: none"> • Ouvrir la trappe arrière • Lever la cassette à couteaux • Relever le ramasseur • Lever le timon pliant
	Abaisser/fermer	<ul style="list-style-type: none"> • Fermer la trappe arrière • Abaisser la cassette à couteaux • Abaisser le ramasseur • Abaisser le timon pliant
	Rentrer	<ul style="list-style-type: none"> • Rentrer la ridelle avant • Rentrer le volet de hachage/clapet pendulaire
	Sortir	<ul style="list-style-type: none"> • Sortir la ridelle avant • Sortir le volet de hachage/clapet pendulaire
	Les couteaux sont repliés.	•
	Les couteaux sont déployés.	•

Symbole	Désignation	Explication
	Les coupeaux se trouvent en position de maintenance.	
	Le ramasseur est relevé.	
	Le ramasseur est en position flottante.	
	Positions de la ridelle avant a) Ridelle avant en position avant b) Ridelle avant en position de chargement c) Ridelle avant en position de déchargement	<ul style="list-style-type: none"> Les positions intermédiaires clignotent sur l'écran. La ridelle avant est commandée par le système avec le dispositif de chargement automatique et le dispositif de déchargement automatique.
	Message d'information	<ul style="list-style-type: none"> Le message d'information apparaît sur un fond bleu avec un numéro de message à quatre chiffres, voir Page 326. Pour acquitter le message d'information, appuyer sur .
	Message de défaut	<ul style="list-style-type: none"> Le message de défaut apparaît sur un fond rouge avec un numéro de défaut, voir Page 246.

14.4 Affichages de la barre d'info

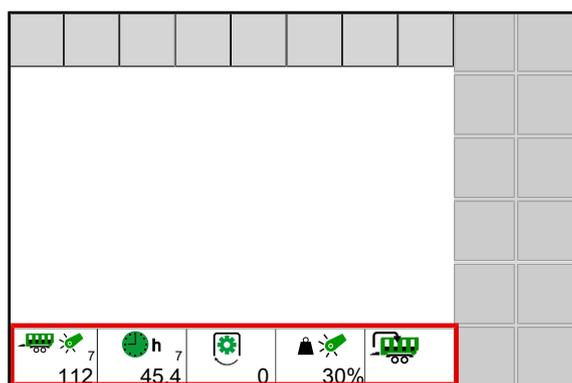

EQ000-100

INFORMATION

La barre d'info dans l'écran de travail est individuellement configurable, voir [Page 229](#) ou voir [Page 232](#).


Les symboles disponibles dépendent de l'équipement de la machine. Les symboles représentés suivants ne sont pas toujours disponibles.

Symbole	Désignation	Explication
	Compteur de chargements mode de chargement	<ul style="list-style-type: none"> Un chargement est comptabilisé quand l'avance du fond mouvant est activée pendant au moins 5 sec. alors que la trappe arrière est fermée et qu'ensuite l'avance du fond mouvant fonctionne pendant au moins 5 sec alors que la trappe arrière est ouverte. Le nombre à côté indique le compteur du client sélectionné (dans l'exemple, le compteur du client 7).
	Compteur de chargements mode de hachage	<ul style="list-style-type: none"> Un chargement est compté lorsque l'avance du fond mouvant fonctionne pendant au moins 5 sec. après ouverture de la trappe arrière. INFO : deux chargements sont comptés si, entre-temps, la trappe arrière est fermée dans ce mode alors que la machine n'est pas vidée et que le déchargement est poursuivi ultérieurement. Le nombre à côté indique le compteur du client sélectionné (dans l'exemple, le compteur du client 7).
	Compteur de durée de fonctionnement	<ul style="list-style-type: none"> Le compteur de durée de fonctionnement compte lorsque l'électronique et le compteur de durée de fonctionnement sont activés. Le nombre à côté indique le compteur du client actuel (dans l'exemple, le compteur du client 7).
	Vitesse de prise de force actuelle	La vitesse actuelle de la prise de force est affichée en tr/mn.
	Poids du dernier chargement	Indique le poids du dernier chargement en tonnes (t).
	Compteur « Poids de la matière récoltée »	<ul style="list-style-type: none"> Poids total des chargements pesés. Le nombre à côté indique le compteur du client sélectionné (dans l'exemple, le compteur du client 7).
	Délestage hydraulique du ramasseur	Indique le délestage réglé du ramasseur.
	Vitesse de rotation du ramasseur	Indique la vitesse de rotation actuelle du ramasseur.
	Vitesse de conduite	La vitesse actuelle est indiquée en km/h.
	Débit ensilage	<p>Sur la version « Installation d'ensilage »</p> <ul style="list-style-type: none"> Le débit d'ensilage actuel est indiqué en ml/min.

Symbole	Désignation	Explication
 20 %	Niveau de remplissage du réservoir d'ensilage	Sur la version « Installation d'ensilage » <ul style="list-style-type: none"> Le niveau de remplissage actuel du réservoir d'ensilage est indiqué en %.
	Mode chargement	<ul style="list-style-type: none"> Indique le mode actuel de la remorque chargeuse. Est toujours affiché sur le champ droit.
	Mode déchargement	<ul style="list-style-type: none"> Indique le mode actuel de la remorque chargeuse. Est toujours affiché sur le champ droit.

14.5 Bouton de raccourci ISOBUS (ISB)

Le bouton de raccourci ISOBUS permet de désactiver les fonctions d'une machine ayant été activées via un terminal ISOBUS. Pour pouvoir utiliser les fonctions du bouton de raccourci ISOBUS, un bouton de raccourci ISOBUS doit au minimum être disponible. Le bouton de raccourci ISOBUS peut aussi bien être intégré dans/sur le terminal qu'en tant que bouton-poussoir extérieur dans le système ISOBUS. Le KRONE Machine Controller (KMC) lit l'information pour savoir si un bouton de raccourci ISOBUS est disponible dans le système ISOBUS.

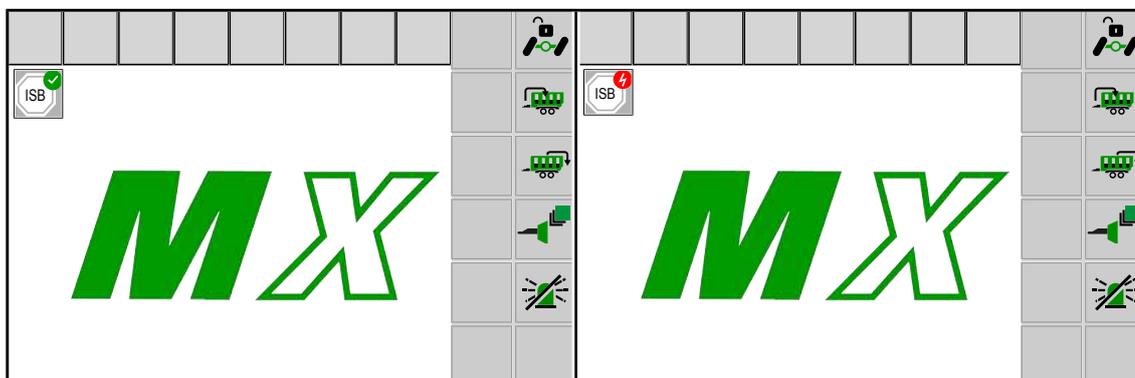

EQG000-022


Si le KRONE Machine Controller (KMC) détecte un bouton de raccourci ISOBUS , le symbole

est affiché lors du démarrage du terminal.

Si le KRONE Machine Controller (KMC) ne détecte pas de bouton de raccourci ISOBUS , le

symbole est affiché lors du démarrage du terminal.

Actionner le bouton de raccourci ISOBUS

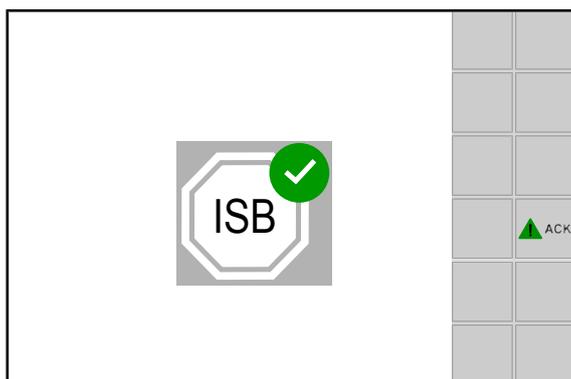

EQG001-009

- ▶ Actionner le bouton de raccourci ISOBUS.
- ➔ Le message ci-dessus apparaît à l'écran.

L'ordinateur de tâches bloque les fonctions suivantes côté machine:

En fonction de l'équipement de la machine :

- L'avance du fond mouvant / le retour du fond mouvant
- Lever / abaisser le ramasseur
- Lever / abaisser la trappe arrière
- Lever / abaisser la cassette à couteaux
- L'installation d'ensilage
- Bloquer l'essieu directeur auto-directionnel
- Activer/désactiver l'éclairage
- Lever/abaisser le timon pliant
- Relever/abaisser l'essieu relevable
- La ridelle avant
- Commander le volet de hachage
- Ouvrir/fermer le recouvrement de l'espace de chargement


Activer les fonctions de la machine

- ▶ Appuyer sur .
- ➔ Le message ci-dessus disparaît à l'écran et toutes les fonctions de la machine sont à nouveau disponibles.

14.6 Ouvrir des écrans de base

Écran de conduite sur route lorsque le dispositif de pesage est désactivé et en mode automatique

Écran de conduite sur route lorsque le dispositif de pesage est activé en mode manuel

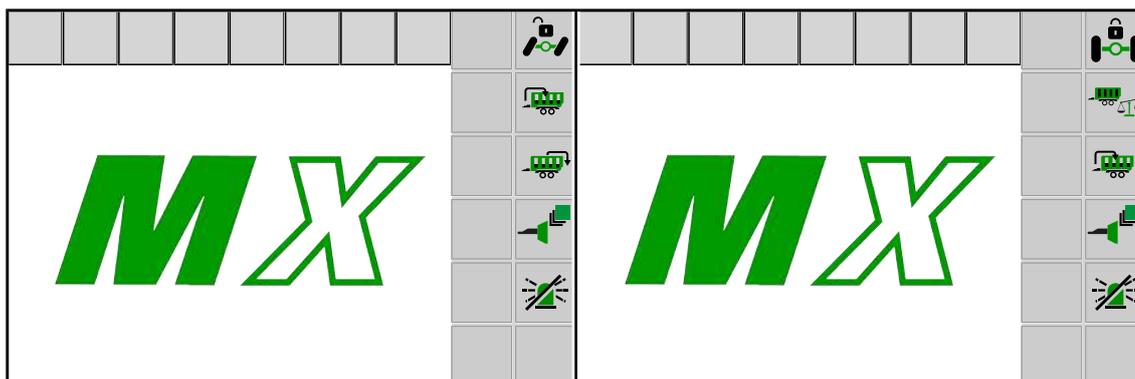

EQG000-039

- ✓ L'écran de conduite sur route est affiché, voir Page 133.

INFORMATION

Les écrans de base « Mode chargement » et « Mode déchargement » sont ouverts par le biais de l'« écran de conduite sur route ».

- ▶ Pour ouvrir l'écran de base « Mode chargement », appuyer sur , voir Page 157.
- ▶ Pour ouvrir l'écran de base « Mode déchargement », appuyer sur , voir Page 163.
- ▶ Pour ouvrir l'écran de travail « Dispositif de pesage » (enregistrer le poids à plein), appuyer sur , voir Page 169.

Message d'information 2008 (sur la version « Recouvrement de l'espace de chargement »)

Le message d'information 2008 s'affiche toujours lorsque vous quittez l'écran de conduite sur route :



- ▶ Pour éviter tout dommage sur la machine, s'assurer que le recouvrement de l'espace de chargement est relevé.

14.7 Écran de base « Mode chargement »/« Mode déchargement »


Toutes les fonctions de la machine disponibles en modes chargement et déchargement, sont décrites ci-dessous.

Les fonctions de la machine, disponibles uniquement en mode chargement, sont décrites dans le chapitre **Écran de base « Mode chargement »**, voir Page 157.

Les fonctions de la machine, disponibles uniquement en mode déchargement, sont décrites dans le chapitre **Écran de base « Mode déchargement »**, voir Page 163.

Écran de base « Mode chargement »

Écran de base « Mode déchargement »

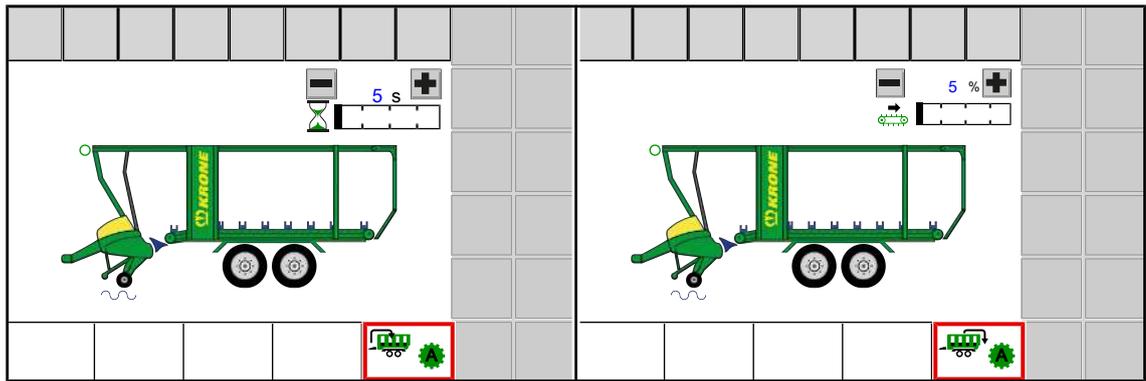

EQG000-046

14.7.1 Bloquer/débloquer l'essieu directeur auto-directionnel

Ouvrir

► Appuyer sur .

⇒ Le symbole clignote jusqu'à ce que l'essieu directeur auto-directionnel soit débloqué.

➔ L'affichage change de  à .

Bloquer

► Appuyer sur .

⇒ Le symbole clignote jusqu'à ce que l'essieu directeur auto-directionnel soit bloqué.

➔ L'affichage change de  à .

14.7.2 Relever/abaisser l'essieu relevable

Lever

► Appuyer sur .

⇒ Le symbole clignote jusqu'à ce que l'essieu relevable soit levé.

➔ L'affichage change de  à .

Abaisser

► Appuyer sur .

⇒ Le symbole clignote jusqu'à ce que l'essieu relevable soit abaissé.

➔ L'affichage change de  à .

14.7.3 Ouvrir l'écran de conduite sur route

- ▶ Appuyer sur , voir Page 151.

14.7.4 Appeler d'autres fonctions

Appeler la seconde page

- ▶ Appuyer sur .
- ➔ L'affichage change de  à .

Appeler la première page

- ▶ Appuyer sur  pour appeler les fonctions précédentes pour la machine.
- ➔ L'affichage change de  à .

14.7.5 Appeler le niveau de menu

- ▶ Pour appeler le niveau de menu en bas de l'écran de travail, appuyer sur .
- ➔ L'écran affiche le niveau de menu.

14.7.6 Appeler le menu « Compteurs/Compteur de détail »

Seulement sur les terminaux comportant moins de 7 champs dans la ligne d'état.

- ▶ Appuyer sur .
- ➔ Le menu « Compteur de détail » est affiché, voir Page 221.

14.7.7 Relever/abaisser la cassette à couteaux

Lever

- ▶ Appuyer sur .
- ⇒ Le symbole  apparaît sur l'écran de travail à côté de la cassette à couteaux.
- ➔ Le symbole  s'affiche lorsque la cassette à couteaux est complètement rentrée.

Abaissier

- ▶ Appuyer sur .
- ⇒ Le symbole  apparaît sur l'écran de travail à côté de la cassette à couteaux.
- ➔ Le symbole  s'affiche.

Amener la cassette à couteaux en position de maintenance

- ✓ La cassette à couteaux est abaissée.
- ▶ Appuyer sur  et maintenir enfoncé.
- ⇒ Le symbole  apparaît sur l'écran de travail à côté de la cassette à couteaux.
- ⇒ Après env. 3 s, la cassette à couteaux se place en position de maintenance.
- ➔ Le symbole  s'affiche.

14.7.8 Relever/abaisser le timon

Lever

- ▶ Pour lever le timon, appuyer sur  et maintenir enfoncé.
- ⇒ Le symbole  apparaît sur l'écran de travail à côté du timon.

Abaissier

- ▶ Pour abaisser le timon, appuyer sur  et maintenir enfoncé.
- ⇒ Le symbole  apparaît sur l'écran de travail à côté du timon.

14.7.9 Ouvrir/fermer le recouvrement de l'espace de chargement

Ouvrir

- ▶ Appuyer sur  jusqu'à ce que le recouvrement de l'espace de chargement soit ouvert.
- ➔ L'affichage change de  à .
- ➔ L'affichage dans la ligne d'état change de  à .

Fermer

- ▶ Appuyer sur  jusqu'à ce que le recouvrement de l'espace de chargement soit fermé.
- ➔ L'affichage change de  à .
- ➔ L'affichage dans la ligne d'état change de  à .

14.7.10 Rentrer/sortie la ridelle avant

Rentrer

- ▶ Appuyer sur .
- ⇒ Le symbole  apparaît sur l'écran de travail à côté de la ridelle avant.

Sortir

- ▶ Appuyer sur .
- ⇒ Le symbole  apparaît sur l'écran de travail à côté de la ridelle avant.

14.7.11 Rentrer/sortir le volet de hachage/clapet pendulaire

Rentrer

- ▶ Appuyer sur .
- ⇒ Le symbole  apparaît sur l'écran de travail à côté du volet de hachage/clapet pendulaire.

Sortir

- ▶ Appuyer sur .
- ⇒ Le symbole  apparaît sur l'écran de travail à côté du volet de hachage/clapet pendulaire.

14.7.12 Mettre en marche / arrêter le groupe de phares de travail

- ✓ Le groupe de phares de travail souhaité est configuré, [voir Page 214](#).

Activation

- ▶ Appuyer sur .
- ➔ L'affichage change de  à .

Désactivation

- ▶ Appuyer sur .
- ➔ L'affichage change de  à .

14.7.13 Activer / désactiver l'éclairage de l'espace de chargement DEL**Pour la version « Éclairage DEL de l'espace de chargement 1.0 »**

L'éclairage de l'espace de chargement à DEL peut être configuré dans les groupes de phares de travail comme un phare de travail, [voir Page 214.](#)

- ▶ Pour activer/désactiver l'éclairage de l'espace de chargement à DEL, [voir Page 156.](#)

14.7.14 Ouvrir le menu « Essieu directeur électronique »

- ▶ Appuyer sur .
- ➔ Le menu « Essieu directeur électronique » est affiché, [voir Page 177.](#)

14.7.15 Activer/désactiver le gyrophare**Mise en service**

- ▶ Appuyer sur .
- ➔ L'affichage change de  à .


Mise hors service

- ▶ Appuyer sur .
- ➔ L'affichage change de  à .

14.8 Écran de base « Mode chargement »

Les fonctions de la machine uniquement disponibles en mode chargement sont décrites ci-dessous.

Les fonctions de la machine, disponibles uniquement en mode chargement et en mode déchargement, sont décrites dans le chapitre **Écran de base « Mode chargement »/« Mode déchargement »**, voir Page 152.

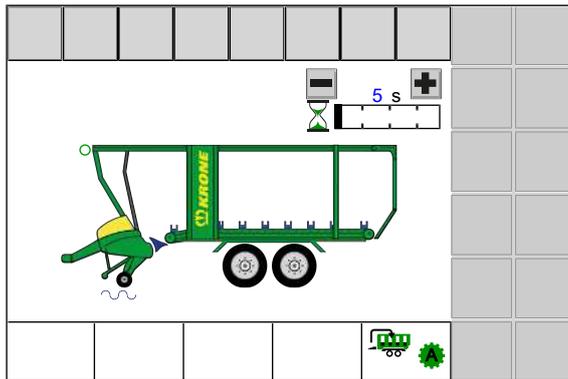

EQG000-047

- ✓ L'écran de base « Mode chargement » est ouvert, voir Page 152.

14.8.1 Dispositif de chargement automatique

Lorsque le dispositif de chargement automatique est activé, le fond mouvant est activé automatiquement par le système. Selon l'équipement de la machine, différents modes peuvent être réglés dans le menu « Dispositif de chargement automatique », voir Page 193.


En fonction de l'équipement de la machine, le dispositif de chargement automatique est commandé par le capteur « B2 » sur le clapet pendulaire et/ou le capteur de force « B15 » sur la ridelle avant. L'évaluation des capteurs dépend du mode configuré dans le menu « Dispositif de chargement automatique ».

INFORMATION

Pour des raisons de sécurité, le fond mouvant n'est déplacé par le dispositif de chargement automatique qu'à une vitesse de prise de force de 100 tr/min minimum.

Dispositif de chargement automatique en mode 1 (pour le foin)

La temporisation est représentée avec barre indicatrice (1) et de valeur (2) dans l'écran de base. La temporisation (4) peut être augmentée ou réduite directement sur l'écran. Le dispositif de chargement automatique active automatiquement le fond mouvant dès que la hauteur de transport de la matière récoltée est atteinte et que la temporisation est écoulé. L'écran affiche l'avis (3). Cet avis indique que le fond mouvant fonctionne.

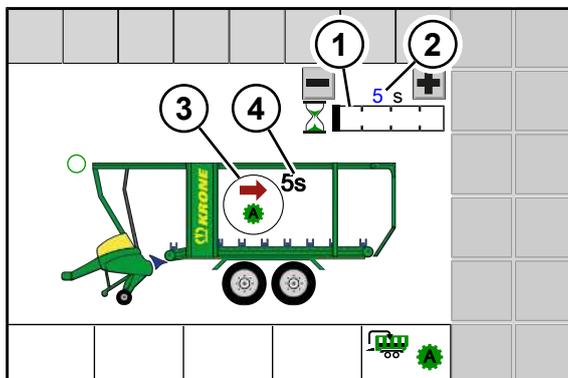

EQG000-036

- ✓ Le mode 1 est réglé, voir Page 193.
- ✓ Le dispositif de chargement automatique est activé, voir Page 161.

Configurer la temporisation pour le fond mouvant

- ▶ Cliquer sur la valeur en bleu sur l'écran.
 - ⇒ Une fenêtre de saisie s'ouvre. Pour des informations supplémentaires concernant la saisie de valeurs, se reporter à la notice d'utilisation du terminal, fournie à la livraison.


Ou

- ▶ Appuyer sur  pour augmenter la valeur.
- ▶ Appuyer sur  pour diminuer la valeur.

Dispositif de chargement automatique : En mode 2 (pour ensilage humide)

La force limite est représentée avec barre indicatrice (1) et de valeur (2) dans l'écran de base. La force limite (2) peut être augmentée ou réduite directement sur l'écran. La valeur (4) dans l'écran de base indique la force actuelle sur la ridelle avant.

Le dispositif de chargement automatique active le fond mouvant juste avant d'atteindre la force limite. Le fond mouvant démarre à une vitesse extrêmement basse. Le dispositif de chargement automatique adapte la vitesse du fond mouvant au rapport entre la force limite réglée et la force déterminée de manière continue. Un remplissage régulier est ainsi obtenu. L'écran affiche l'avis (3). Cet avis indique que le fond mouvant fonctionne.

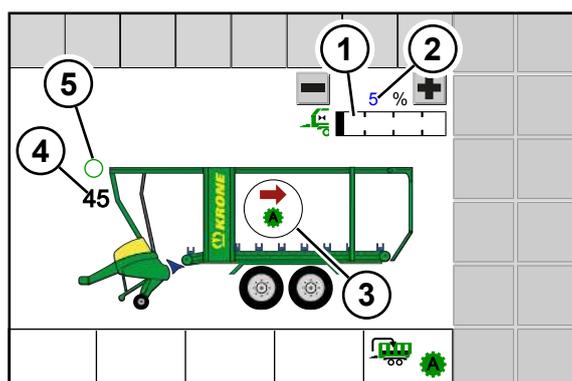

EQG000-037

AVIS

Sur la version "Ridelle avant pivotable"

Si la ridelle avant se trouve en position de chargement et que la valeur (4) indique une force de ± 5 lorsque la machine n'est pas chargée, le capteur de force doit être remis à zéro. Le capteur de force est remis à zéro dans le menu "Dispositif de chargement automatique", voir [Page 193](#).

- ✓ Le mode 2 est réglé, voir [Page 193](#).
- ✓ Le dispositif de chargement automatique est activé, voir [Page 161](#).

Augmenter / réduire la force limite

- ▶ Cliquer sur la valeur en bleu sur l'écran.
 - ⇒ Une fenêtre de saisie s'ouvre. Pour des informations supplémentaires concernant la saisie de valeurs, se reporter à la notice d'utilisation du terminal, fournie à la livraison.


Ou

- ▶ Appuyer sur  pour augmenter la valeur.
- ▶ Appuyer sur  pour diminuer la valeur.

Dispositif de chargement automatique : En mode 3 (pour ensilage)

La force limite est représentée avec barre indicatrice (1) et de valeur (2) dans l'écran de base. La force limite (2) peut être augmentée ou réduite directement sur l'écran. Le cercle en vert (5) s'affiche lorsque la hauteur de transport de la matière récoltée est atteinte. La valeur (4) dans l'écran de base indique la force actuelle sur la ridelle avant.

Le dispositif de chargement automatique active le fond mouvant lorsque la hauteur de transport de la matière récoltée est atteinte. Le dispositif de chargement automatique adapte la vitesse du fond mouvant au rapport entre la force limite réglée et la force déterminée de manière continue resp. la hauteur de transport atteinte. Un remplissage régulier est ainsi obtenu. L'écran affiche l'avis (3). Cet avis indique que le fond mouvant fonctionne.

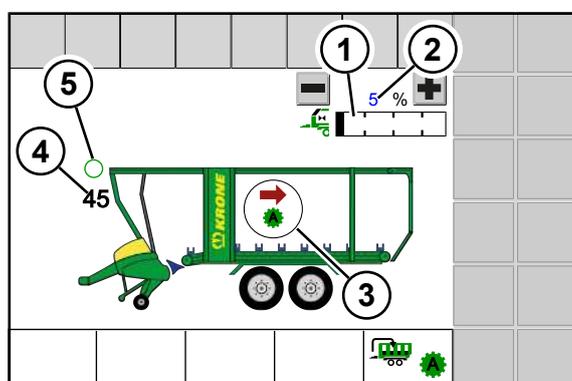

EQG000-083

AVIS

Sur la version "Ridelle avant pivotable"

Si la ridelle avant se trouve en position de chargement et que la valeur (4) indique une force de ± 5 lorsque la machine n'est pas chargée, le capteur de force doit être remis à zéro. Le capteur de force est remis à zéro dans le menu "Dispositif de chargement automatique", voir [Page 193](#).

- ✓ Le mode 3 est réglé, voir [Page 193](#).
- ✓ Le dispositif de chargement automatique est activé, voir [Page 161](#).

Augmenter / réduire la force limite

- ▶ Cliquer sur la valeur en bleu sur l'écran.
 - ⇒ Une fenêtre de saisie s'ouvre. Pour des informations supplémentaires concernant la saisie de valeurs, se reporter à la notice d'utilisation du terminal, fournie à la livraison.

Ou

- ▶ Appuyer sur  pour augmenter la valeur.
- ▶ Appuyer sur  pour diminuer la valeur.

Activer le dispositif de chargement automatique

- ▶ Appuyer sur .
- ➔ L'affichage change de  à .
- ➔ L'affichage dans la barre d'info change de  à .

Désactiver le dispositif de chargement automatique

- ▶ Appuyer sur .
- ➔ L'affichage change de  à .
- ➔ L'affichage dans la barre d'info change de  à .

Ouvrir le menu « Dispositif de chargement automatique »

- ▶ Pour ouvrir le menu « Dispositif de chargement automatique », appuyer sur la touche  ou  et la maintenir enfoncée.
- ➔ Le menu « Dispositif de chargement automatique » est affiché, [voir Page 193](#).

14.8.2 Activer/désactiver l'automatisme du timon

Activer

- ▶ Appuyer sur .
- ➔ L'affichage change de  à .
- ➔ L'affichage change de  à .
- ➔ L'affichage change de  à .

Désactiver

- ▶ Appuyer sur .
- ➔ L'affichage change de  à .
- ➔ L'affichage change de  à .
- ➔ L'affichage change de  à .

Atteindre la position de tournière

- ✓ L'automatisme du timon est activé.
- ▶ Pour amener la machine en position de tournière, appuyer sur .
- ➔ Les fonctions suivantes sont exécutées automatiquement :
 - Le ramasseur est complètement levé.
 - Le timon se déplace dans la position de tournière du timon enregistrée, [voir Page 195](#).

Amener la machine en position de travail

- ✓ L'automatisme du timon est activé.
- ▶ Pour passer en position de travail, appuyer sur .
- ➔ Les fonctions suivantes sont exécutées automatiquement :
 - Le ramasseur est abaissé et reste en position flottante.
 - Le timon se place dans la position de travail du timon enregistrée, [voir Page 197](#).

Ouvrir le menu « L'automatisme du timon ».

- ▶ Pour ouvrir le menu « Automatisme du timon », appuyer sur la touche  ou  et la maintenir enfoncée.
- ➔ Le menu « Automatisme du timon » s'affiche, [voir Page 195](#).

14.8.3 Activer l'avance du fond mouvant

- ▶ Appuyer sur  et maintenir enfoncé.
- ➔ Le fond mouvant fonctionne tant que la touche est enfoncée.
- ➔ Le symbole  apparaît sur l'écran de travail, tant que la touche est enfoncée.

14.8.4 Lever/abaisser le ramasseur

Lever

- ▶ Appuyer sur .

⇒ Le symbole  apparaît sur l'écran de travail, tant que la touche est enfoncée.

- ➔ Le symbole  s'affiche.

Abaisser (position flottante)


- ▶ Appuyer sur .

- ➔ Le symbole  s'affiche.

14.9 Écran de base « Mode déchargement »

Les fonctions de la machine uniquement disponibles en mode déchargement sont décrites ci-dessous.

Les fonctions de la machine, disponibles uniquement en mode chargement et en mode déchargement, sont décrites dans le chapitre **Écran de base « Mode chargement »/« Mode déchargement »**, voir [Page 152](#).

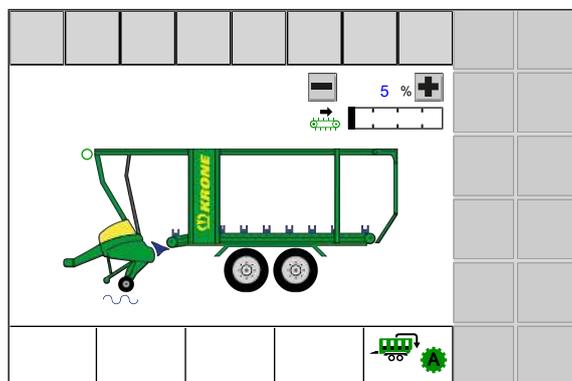

EQG000-048

- ✓ L'écran de base « Mode déchargement » est ouvert, voir [Page 152](#).

14.9.1 Activer / désactiver le dispositif de déchargement automatique

Activer le dispositif de déchargement automatique

- ▶ Appuyer sur .
- ➔ L'affichage change de  à .
- ➔ L'affichage change de  à .
- ➔ L'affichage change de  à .
- ➔ L'affichage dans la barre d'info change de  à .

L'ouverture de la trappe arrière démarre le dispositif automatique de déchargement. Pendant le déchargement, les processus suivants sont commandés par le système en fonction de l'équipement de la machine :

- **Pour la version « Essieu directeur auto-directionnel » en mode 1/2 (voir Page 200):** l'essieu directeur auto-directionnel est bloqué.
- La trappe arrière s'ouvre.
- Dès que la trappe arrière est complètement ouverte, le démarrage du fond mouvant est exécuté.
- **Pour la version « Ridelle avant » :** la ridelle avant est actionnée.
- La vitesse rapide est enclenchée.

À la fin du déchargement (fermeture de la trappe arrière), les processus suivants sont commandés par le système en fonction de l'équipement de la machine :

- Le fond mouvant ou la vitesse rapide est désactivé(e).
- **Pour la version « Essieu directeur auto-directionnel » en mode 1/2 :** l'essieu directeur auto-directionnel est débloqué.
- La trappe arrière se ferme.
- La ridelle avant est basculée complètement vers l'avant.
- **Pour la version avec « Automatismes du timon » :** le timon est amené en position de tournière.

Désactiver le dispositif de déchargement automatique

- ▶ Appuyer sur .
- ➔ L'affichage change de  à .
- ➔ L'affichage change de  à .
- ➔ L'affichage change de  à .
- ➔ L'affichage dans la barre d'info change de  à .

Tous les processus exécutés automatiquement lorsque le dispositif de déchargement automatique est activé, doivent être exécutés manuellement au démarrage ou à l'arrêt du déchargement.

14.9.2 Ouvrir/fermer la trappe arrière (avec dispositif de déchargement automatique activé)

- ✓ Le dispositif de déchargement automatique est activé, [voir Page 164](#).

Ouvrir la trappe arrière

- ▶ Appuyer sur  pendant 3 s.
- ➔ Au début de l'ouverture, des processus sont commandés par le dispositif de déchargement automatique en fonction de l'équipement de la machine, [voir Page 164](#).

Fermer la trappe arrière

- ▶ Appuyer sur .
- ➔ Au début de la fermeture, des processus sont commandés par le dispositif de déchargement automatique en fonction de l'équipement de la machine, [voir Page 164](#).

14.9.3 Ouvrir/fermer la trappe arrière (avec dispositif de déchargement automatique désactivé)

- ✓ Le dispositif de déchargement automatique est désactivé, [voir Page 164](#).

Ouvrir la trappe arrière jusqu'en position médiane

- ▶ Appuyer sur  pendant 3 s.
- ➔ Le symbole  s'affiche.
- ➔ La trappe arrière est ouverte jusqu'en position médiane.

Ouvrir la trappe arrière à partir de la position médiane


- ✓ La trappe arrière est ouverte jusqu'en position médiane.
- ▶ Appuyer sur  et maintenir enfoncé, jusqu'à ce que la trappe arrière soit entièrement ouverte.
- ➔ Le symbole  s'affiche.
- ➔ La trappe arrière est complètement ouverte.

Fermer la trappe arrière

▶ Appuyer sur .

➔ Le symbole  s'affiche.

14.9.4 Mettre en marche/arrêter l'avance du fond mouvant

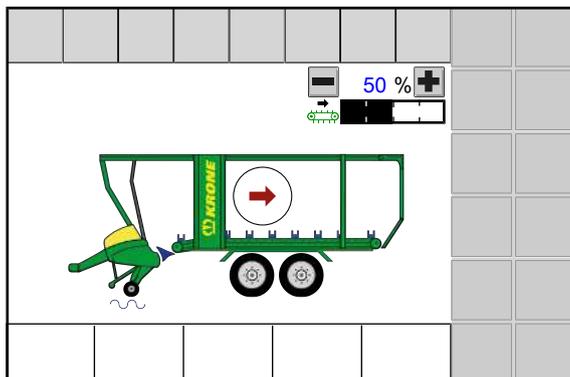

EQG000-038

Activation

✓ La trappe arrière est ouverte, [voir Page 165](#).

▶ Appuyer sur .

➔ Le symbole  est affiché sur l'écran de travail.

Désactivation

▶ Appuyer sur .

➔ Le symbole  n'est plus affiché sur l'écran de travail.

Régler la vitesse de l'avance du fond mouvant

La vitesse de l'avance du fond mouvant peut être réglée au moyen de la molette de défilement

et en appuyant sur la valeur en bleu ou sur  / .

Via la molette de défilement

▶ Sélectionner la valeur souhaitée en utilisant la molette de défilement.

- ⇒ La valeur est mise en évidence en couleur.
- ▶ Appuyer sur la molette de défilement.
 - ⇒ Un masque de saisie s'ouvre.
- ▶ Tourner la molette de défilement pour augmenter ou diminuer la valeur.
- ▶ Appuyer sur la molette de défilement pour sauvegarder la valeur.
- ➔ Le réglage est enregistré et le masque d'introduction se ferme.

À l'aide de la valeur ou des touches Plus/Moins

- ▶ Cliquer sur la valeur en bleu sur l'écran.
 - ⇒ Une fenêtre de saisie s'ouvre. Pour des informations supplémentaires concernant la saisie de valeurs, se reporter à la notice d'utilisation du terminal, fournie à la livraison.

Ou

- ▶ Appuyer sur  pour augmenter la valeur.
- ▶ Appuyer sur  pour diminuer la valeur.

14.9.5 Mettre le retour du fond mouvant en marche

En fonction de l'équipement de la machine :

- ▶ Appuyer sur  et maintenir enfoncé.
- ➔ Le fond mouvant fonctionne tant que la touche/le symbole est enfoncé(e).

14.9.6 Activer/désactiver la marche rapide

La fonction  (mise en marche de l'avance rapide) est disponible uniquement lorsque l'avance du fond mouvant est en marche.

Activation

- ✓ L'avance du fond mouvant est enclenchée, [voir Page 166](#).

- ▶ Appuyer sur .
- ➔ Les symboles  et  sont affichés sur l'écran de travail.
- ➔ Le fond mouvant fonctionne à la vitesse d'avance max.

Désactivation

- ▶ Appuyer sur .
- ➔ Les symboles  et  ne sont plus affichés sur l'écran de travail.
- ➔ Le fond mouvant reste immobile.

14.9.7 Ouvrir l'écran de travail « Dispositif de pesage » (enregistrer le poids à vide)

- ▶ Appuyer sur , voir Page 170.

14.10 Écran de travail « Dispositif de pesage »

L'enregistrement des poids de tous les chargements dépend du mode configuré dans le menu « Dispositif de pesage », voir Page 208.

Mode 1/3 « désactivé »

L'enregistrement du poids des chargements est désactivée.

Menu 2/3 « Mode manuel »

Les poids de tous les chargements sont enregistrés manuellement. L'enregistrement du poids d'un chargement est terminé, après que les cycles « **Enregistrer poids à plein** » (poids à l'état chargé) et « **Enregistrer poids à vide** » (poids après déchargement du véhicule) se sont écoulés.


Menu 3/3 « Mode automatique »

Les poids de tous les chargements sont enregistrés par le système. L'enregistrement du poids d'un chargement est terminé, après que les cycles « **Charger remorque** » et « **Décharger remorque** » se sont écoulés.

14.10.1 Dispositif de pesage en mode manuel

Écran de circulation sur route

Écran de travail « Dispositif de pesage »

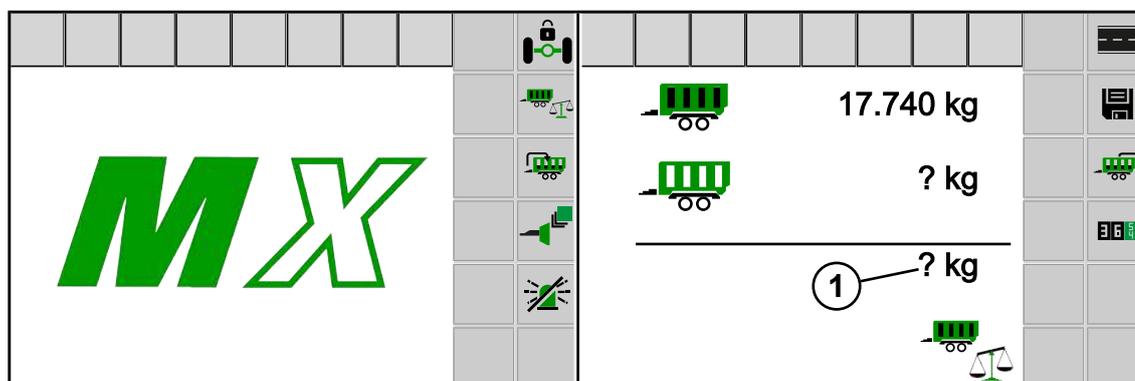

EQG000-040

Zone d'affichage

Symbole	Désignation	Explication
	Poids à plein	Dernier poids à plein enregistré
	Poids à vide	
(1)	Poids de déchargement	Poids du chargement
	Le poids est déterminé	

Touches

Symbole	Désignation	Explication
	Ouvrir l'écran de circulation sur route	<ul style="list-style-type: none"> Le poids à plein n'est pas enregistré. Retour à l'écran de travail « Conduite sur route ».
	Enregistrer le poids à plein	<ul style="list-style-type: none"> Le poids à plein est enregistré. L'écran de travail « Mode de déchargement » est affiché.
	Ouvrir l'écran de travail « Mode de déchargement »	<ul style="list-style-type: none"> Le poids à plein n'est pas enregistré. L'écran de travail « Mode de déchargement » est affiché.
	Ouvrir le menu « Compteur du client »	<ul style="list-style-type: none"> Le menu « Compteur du client » s'affiche.

Enregistrer le poids à plein

- ✓ Dans le menu « Dispositif de pesage », le mode 2/3 est réglé, [voir Page 209](#).
- ✓ Les vérins du timon pliant sont sortis de 1 à 3 cm, sauf pendant le processus direct de chargement/déchargement.
- ✓ Les freins sont desserrés côté machine et côté tracteur.
- ✓ La machine est remplie.
- ✓ **Sur la version avec « Essieu tridem »** : L'essieu relevable est abaissé. La soupape se trouve en position flottante.
- ✓ Le compteur du client souhaité est sélectionné.
- ✓ L'écran de travail « Dispositif de pesage » (enregistrer le poids à plein) est ouvert, [voir Page 151](#).

Enregistrer le poids à plein, lorsque l'ensemble de tracteur et machine est immobile :

- ▶ Appuyer sur  pendant env. 3 s.
- ➔ Le poids à plein est enregistré et l'écran de base « Mode déchargement » s'affiche.

Enregistrer le poids à plein, lorsque l'ensemble de tracteur et machine roule :

- ▶ Appuyer sur  pendant env. 0,5 s.

⇒ Pendant que le système détermine le poids à plein, le symbole  s'affiche

pendant env. 20 s.

- ▶ Après env. 20 s, le poids à plein déterminé est enregistré et l'écran de base « Mode déchargement » s'affiche.

Enregistrer le poids à vide

INFORMATION


Résultats de mesure divergents en cas de surface de chargement non entièrement vidée

Après enregistrement, le dispositif de pesage est remis à zéro par le système, indépendamment du fait qu'il reste un chargement résiduel sur la surface de chargement ou non.

- ▶ S'assurer que, avant l'enregistrement du poids à vide, la surface de chargement soit complètement vide faute de quoi cela pourrait entraîner des résultats de mesures divergents.

- ✓ Dans le menu « Dispositif de pesage », le mode 2/3 est réglé, [voir Page 209](#).
- ✓ Les vérins du timon pliant sont sortis de 1 à 3 cm.
- ✓ Les freins sont desserrés côté machine et côté tracteur.
- ✓ **Sur la version avec « Essieu tridem »** : L'essieu relevable est abaissé. La soupape se trouve en position flottante.
- ✓ Le compteur du client souhaité est sélectionné.
- ✓ Le poids à plein a été enregistré, [voir Page 169](#).
- ✓ La machine est déchargée et il n'y a aucune charge résiduelle sur la surface de chargement.
- ✓ Ouvrir l'écran de travail « Dispositif de pesage » (enregistrer le poids à vide), [voir Page 168](#).

Écran de travail « Mode de déchargement » Écran de travail « Dispositif de pesage »

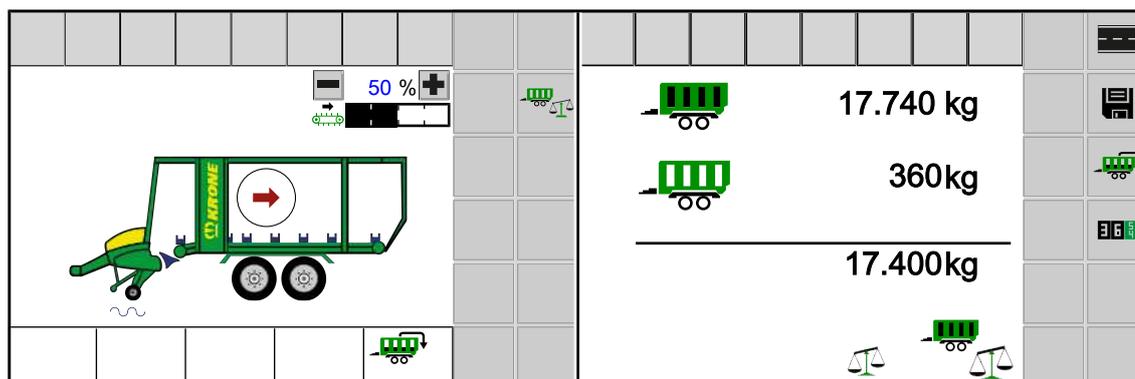

EQG000-041

Enregistrer le poids à vide, lorsque l'ensemble de tracteur et machine est immobile

- ▶ Appuyer sur  pendant env. 3 s.

- ⇒ Le poids de déchargement (poids du chargement) est enregistré.
- ⇒ Le dispositif de pesage est remis à zéro.
- ➔ Le processus de pesage est terminé.

Enregistrer le poids à vide, lorsque l'ensemble de tracteur et machine roule

- ▶ Appuyer sur  pendant env. 0,5 s.
 - ⇒ Pendant que le système détermine le poids de déchargement (poids du chargement), le symbole  s'affiche pendant env. 20 s.
 - ⇒ Après environ 20 secondes, le poids de déchargement déterminé est enregistré.
 - ⇒ Le dispositif de pesage est remis à zéro.
- ➔ Le processus de pesage est terminé.

Quitter l'écran de base « Poids à vide »

Le processus de pesage est terminé et une nouvelle mesure doit commencer.

- ▶ Appuyer sur , voir Page 151.

14.10.2 Dispositif de pesage en mode automatique

Dispositif de pesage en mode compteur I (mode de chargement)

En mode de chargement, le pesage commence directement à la fin du processus de chargement.

- ✓ Le mode 3/3 est réglé dans le menu « Dispositif de pesage », voir Page 209.
- ✓ Le compteur du client souhaité est sélectionné.
- ✓ Le mode compteur I (mode de chargement) est réglé, voir Page 221.
- ✓ Les vérins du timon pliant sont sortis de 1 à 3 cm, sauf pendant le processus direct de chargement/déchargement.
- ✓ La trappe arrière est fermée.
- ▶ Remplir la remorque.
- ▶ **Sur la version « Essieu tridem »** : après le remplissage, abaisser l'essieu relevable en position flottante pendant au moins 1 min.

Décharger

- ✓ Une minute s'est écoulée au moins entre le chargement et le déchargement.

- ✓ **Sur la version « Essieu tridem »** : Avant le déchargement, abaisser l'essieu relevable pendant au moins une minute en position flottante.
- ▶ Décharger la remorque.
- ▶ Pour ne pas fausser le résultat de mesure, desserrer les freins côté machine et coté tracteur pendant environ une minute après le processus de déchargement (fermeture de la trappe arrière).
- ▶ **Sur la version « Essieu tridem »** : Avant le déchargement, abaisser l'essieu relevable pendant au moins une minute en position flottante.
- ➔ Le poids de décharge (poids du chargement) est enregistré.
- ➔ Le dispositif de pesage est remis à zéro après une minute. Il se peut que l'affichage varie à l'écran pendant cet intervalle.
- ➔ Le résultat du pesage n'est affecté au compteur du client que lorsque le système a remis le dispositif de pesage à zéro.

Dispositif de pesage en mode compteur II (mode de hachage)

En mode de hachage, le pesage s'effectue de manière permanente pendant le chargement jusqu'à l'ouverture de la trappe arrière. Après l'ouverture de la trappe arrière, les derniers pesages enregistrés sont pris comme poids moyen et résultat de mesure.

- ✓ Le mode 3/3 est réglé dans le menu « Dispositif de pesage », [voir Page 209](#).
- ✓ Le compteur du client souhaité est sélectionné.
- ✓ Le mode compteur II (mode de hachage) est réglé, [voir Page 221](#).
- ✓ Les vérins du timon pliant sont sortis de 1 à 3 cm, sauf pendant le processus direct de chargement/déchargement.
- ✓ La trappe arrière est fermée.
- ▶ Remplir la remorque.
- ▶ **Sur la version « Essieu tridem »** : après le remplissage, abaisser l'essieu relevable en position flottante pendant au moins 1 min.

INFO : pour ne pas fausser le résultat de mesure, ne pas parquer l'ensemble de tracteur et machine à l'état chargé avec les freins serrés, mais terminer d'abord le processus de déchargement.

Décharger


- ✓ Une minute s'est écoulée au moins entre le chargement et le déchargement.
- ✓ **Sur la version « Essieu tridem »** : Avant le déchargement, abaisser l'essieu relevable pendant au moins une minute en position flottante.
- ▶ Décharger la remorque.
- ▶ Pour ne pas fausser le résultat de mesure, desserrer les freins côté machine et coté tracteur pendant environ une minute après le processus de déchargement (fermeture de la trappe arrière).
- ▶ **Sur la version « Essieu tridem »** : Avant le déchargement, abaisser l'essieu relevable pendant au moins une minute en position flottante.
- ➔ Le poids de décharge (poids du chargement) est enregistré.
- ➔ Le dispositif de pesage est remis à zéro après une minute. Il se peut que l'affichage varie à l'écran pendant cet intervalle.
- ➔ Le résultat du pesage n'est affecté au compteur du client que lorsque le système a remis le dispositif de pesage à zéro.

14.10.3 Écran de travail « Calibrer le dispositif de pesage »

Pour que le dispositif de pesage (poids total) fonctionne avec une grande précision, le système doit être calibré à la première utilisation ou en cas de différence persistante de mesure entre l'affichage de l'écran et la balance. À cet effet, les valeurs de correction des axes dynamométriques de la charge d'appui et de la charge d'essieu sont adaptées. La procédure de calibrage dépend du mode qui a été configuré dans le menu « Dispositif de pesage », voir [Page 209](#).

Calibrage en mode 2/3 « Dispositif de pesage mode manuel »


Le calibrage est intégré au processus de pesage. Cela signifie que lors du déchargement, le chargement doit faire l'objet d'une contrepesée avant que le poids de déchargement ne soit enregistré par le système.

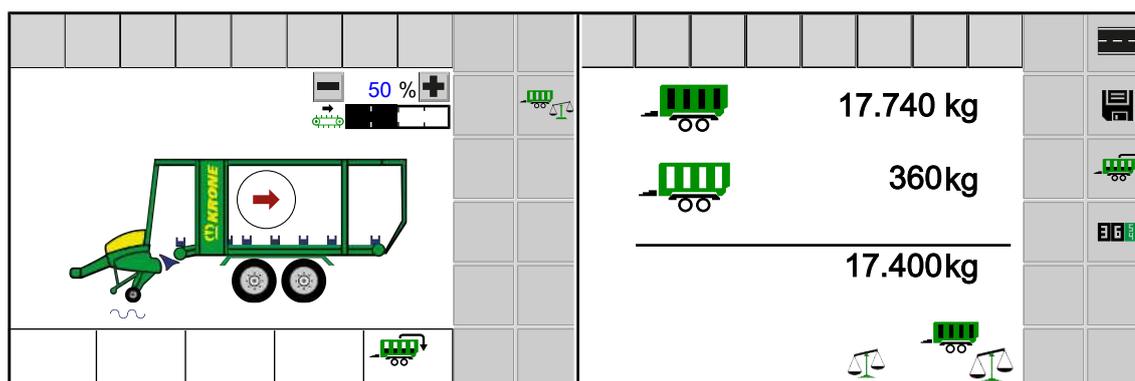

EQG000-041

- ✓ Le poids de déchargement du chargement a été déterminé par une contrepesée et noté.
- ✓ Le poids de déchargement a été enregistré et l'écran de travail « Dispositif de pesage » (enregistrer le poids à vide) est ouvert, voir [Page 168](#).

- ▶ Pour ouvrir l'écran de travail « Calibrer le dispositif de pesage », appuyer sur .

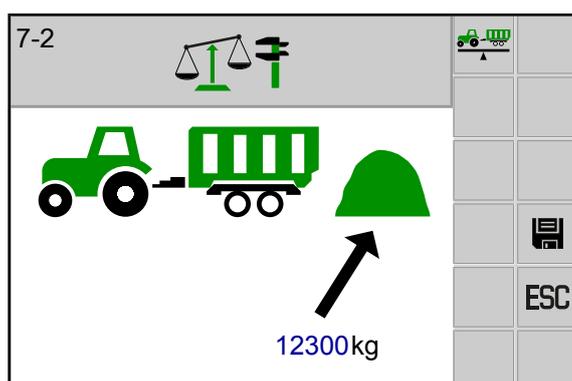

EQ000-117

Touches


Symbole	Désignation	Explication
	Ouvrir l'écran de travail « Calibrer les boulons de mesure de force charge d'appui/charge d'essieu »	L'écran de travail « Calibrer les boulons de mesure de force charge d'appui/charge d'essieu » est affiché, voir Page 211.
	Enregistrer	
ESC	Quitter l'écran de travail	La valeur de correction n'est pas enregistrée. L'écran de travail « Dispositif de pesage » est affiché.

Adapter la valeur de correction

- ▶ Cliquer sur la valeur en bleu sur l'écran.
 - ⇒ Une fenêtre de saisie s'ouvre.
- ▶ Saisir la valeur notée du poids de déchargement sur l'écran et confirmer.
- ▶ Appuyer sur pour sauvegarder la valeur.
- ➔ Le facteur de correction correspondant est calculé et archivé.

INFO : il peut arriver dans de rares cas que le calibrage du poids total ne suffise pas pour corriger la valeur de correction avec les valeurs déterminées de la contrepesée (différence de mesure persistante entre l'affichage de l'écran et la balance). Il est alors nécessaire de calibrer les boulons de mesure de force charge d'appui et charge d'essieu, voir Page 175.

Calibrage en mode 3/3 « Dispositif de pesage mode automatique »

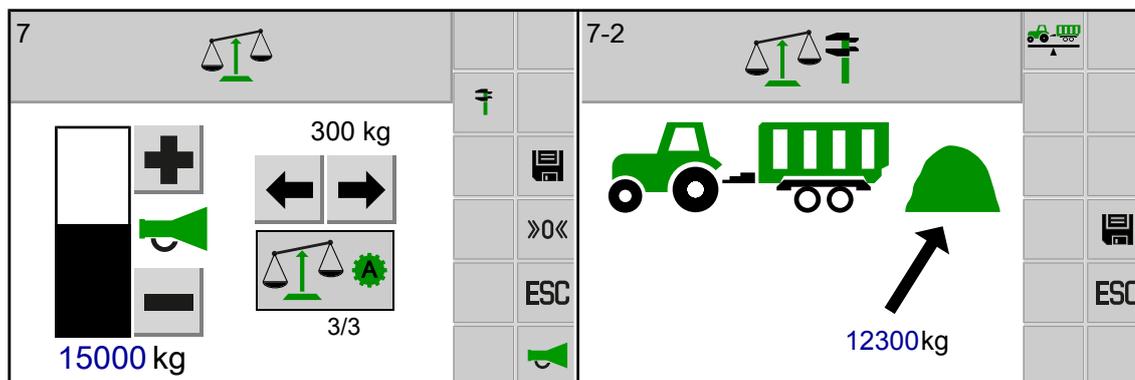

EQ001-110 - EQ001-113

- ✓ Le poids de déchargement du chargement a été déterminé par une contrepesée et noté.
- ✓ Le menu « Dispositif de pesage » est ouvert, voir Page 208.
- ▶ Pour ouvrir l'écran de travail « Calibrer le dispositif de pesage », appuyer sur

Touches

Symbole	Désignation	Explication
	Ouvrir le menu « Calibrer les boulons de mesure de force charge d'appui/ charge d'essieu »	Le menu « Calibrer les boulons de mesure de force charge d'appui/charge d'essieu » est affiché, voir Page 211 .
	Enregistrer	
ESC	Quitter le menu	La valeur de correction n'est pas enregistrée. Le menu « Dispositif de pesage » est affiché.

Adapter la valeur de correction

- ▶ Cliquer sur la valeur en bleu sur l'écran.
 - ⇒ Une fenêtre de saisie s'ouvre.
- ▶ Saisir la valeur notée du poids de déchargement sur l'écran et confirmer.
- ▶ Appuyer sur  pour sauvegarder la valeur.
- ➔ Le facteur de correction correspondant est calculé et archivé.

INFO : il peut arriver dans de rares cas que le calibrage du poids total ne suffise pas pour corriger la valeur de correction avec les valeurs déterminées de la contrepesée (différence de mesure persistante entre l'affichage de l'écran et la balance). Il est alors nécessaire de calibrer les boulons de mesure de force charge d'appui et charge d'essieu, [voir Page 175](#).

14.10.4 Écran de travail « Calibrer les boulons de mesure de force charge d'appui/ charge d'essieu »



- ✓ Le poids à plein a été enregistré, [voir Page 168](#).
- ▶ Rouler jusqu'à la balance, déterminer la « Charge d'appui (**poids à plein**) » et la « Charge d'essieu (**poids à plein**) » et se noter les valeurs.
- ▶ Décharger entièrement la machine.
- ▶ Rouler une nouvelle fois jusqu'à la balance, déterminer la « Charge d'appui (**poids à vide**) » et la « Charge d'essieu (**poids à vide**) » et se noter les valeurs.
- ▶ Déterminer et se noter la différence entre la « Charge d'appui (**poids à plein**) » et la « Charge d'appui (**poids à vide**) ».
- ▶ Déterminer et se noter la différence entre la « Charge d'essieu (**poids à plein**) » et la « Charge d'essieu (**poids à vide**) ».
- ▶ Ouvrir l'écran de travail, [voir Page 151](#).

- ▶ Pour ouvrir l'écran de travail « Dispositif de pesage » (enregistrer le poids à vide), appuyer



- ▶ Pour ouvrir l'écran de travail « Calibrer le dispositif de pesage », appuyer sur

- ▶ Pour ouvrir l'écran de travail « Calibrer les boulons de mesure de force charge d'appui/

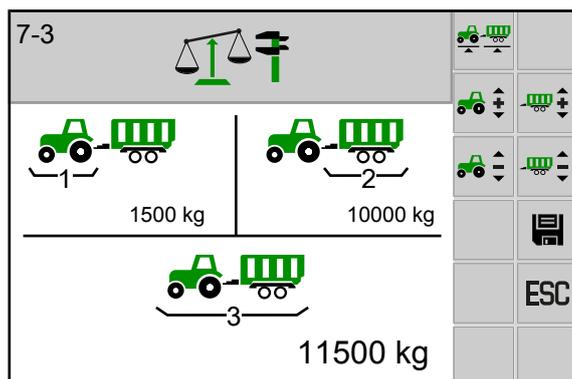

EQ000-118

Zone d'affichage

Symbole	Désignation
	Charge d'appui
	Charge d'essieu
	Charge d'appui plus charge d'essieu

Calibrer la charge d'essieu (2)

- ▶ Appuyer sur pour augmenter la valeur.
- ▶ Appuyer sur pour diminuer la valeur.
- ▶ Appuyer sur pour sauvegarder la valeur.
- ➔ Le réglage est enregistré et le masque de saisie se ferme.

Calibrer la charge d'appui (1)

- ▶ Appuyer sur  pour augmenter la valeur.
 - ▶ Appuyer sur  pour diminuer la valeur.
 - ▶ Appuyer sur  pour sauvegarder la valeur.
- ➔ Le réglage est enregistré et le masque de saisie se ferme.


14.11 Écran de travail « Essieu directeur électronique »

 **AVERTISSEMENT**

Danger de mort si la machine n'est pas préparée de manière conforme pour la circulation sur route

De graves accidents de la route peuvent se produire si la machine n'a pas été préparée de manière conforme pour la circulation sur route.

- ▶ Avant chaque circulation sur route, préparer la machine pour la circulation sur route, voir chapitre Circulation et transport, Préparer la machine pour la circulation sur route.
- ▶ Avant chaque circulation sur la route, ouvrir l'écran de circulation sur route, [voir Page 154](#).

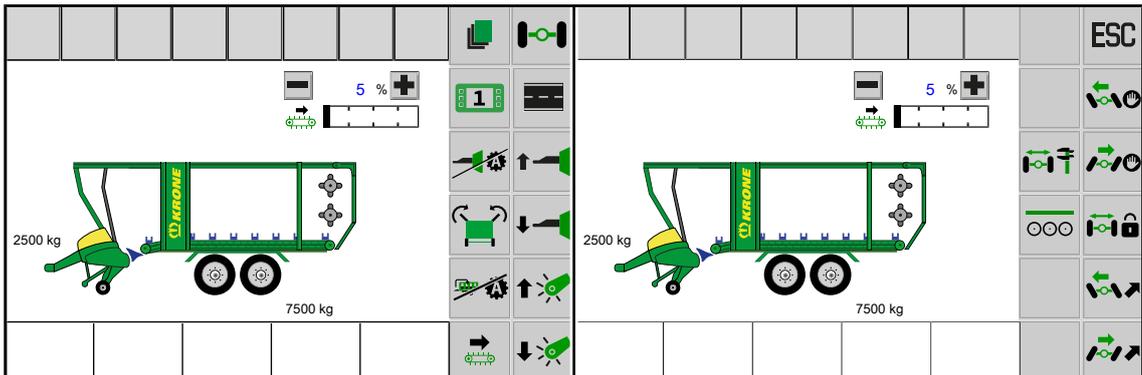


EQG000-087

✓ L'écran de travail « Mode de chargement » est ouvert, [voir Page 151](#).

- ▶ Appuyer sur .
- ➔ L'écran de travail « Essieu directeur électronique » est affiché.

Symbole	Désignation	Explication
	Calibrer le déplacement en ligne droite	Bascule sur « Calibrer le déplacement en ligne droite », <i>voir Page 180</i> .
	Relever l'essieu relevable	Relève l'essieu relevable. Lorsque le symbole clignote, l'essieu relevable s'abaisse. Lorsque le symbole est affiché durablement, l'essieu relevable est abaissé. Relever l'essieu relevable, <i>voir Page 153</i>
	Abaisser l'essieu relevable	Abaisse l'essieu relevable. Lorsque le symbole clignote, l'essieu relevable se relève. Lorsque le symbole est affiché durablement, l'essieu relevable est relevé. Abaisser l'essieu relevable, <i>voir Page 153</i>
	Ferme le menu ouvert.	
	<ul style="list-style-type: none"> • Bascule sur « Essieu directeur électronique » • Passage en conduite sur route de l'essieu directeur 	
	Régler l'essieu directeur mode manuel avec l'angle de braquage vers la gauche	Les roues restent dans la position réglée et ne suivent plus la trace du tracteur.
	Régler l'essieu directeur mode manuel avec l'angle de braquage vers la droite	Les roues restent dans la position réglée et ne suivent plus la trace du tracteur.
	Bloquer l'essieu directeur	Pendant la conduite, les roues se déplacent pour atteindre une position rectiligne en fonction de leur position et ne suivent ensuite plus la trace du tracteur.
	Régler l'essieu directeur en pente avec l'angle de braquage vers la gauche	Les roues suivent la trace du tracteur avec l'angle de braquage modifié.
	Régler l'essieu directeur en pente avec l'angle de braquage vers la droite	Les roues suivent la trace du tracteur avec l'angle de braquage modifié.

14.11.1 Régler l'essieu directeur

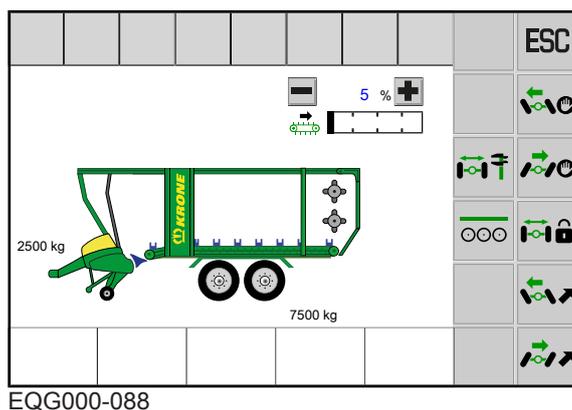

Essieu directeur mode manuel

- ✓ L'écran de travail « Essieu directeur électronique » est ouvert, [voir Page 177](#).
- ▶ Pour régler l'angle de braquage vers la droite, appuyer sur .
- ▶ Pour régler l'angle de braquage vers la gauche, appuyer sur .


Essieu directeur en pente

- ✓ L'écran de travail « Essieu directeur électronique » est ouvert, [voir Page 177](#).
- ▶ Pour régler l'angle de braquage vers la droite, appuyer sur .
- ▶ Pour régler l'angle de braquage vers la gauche, appuyer sur .

Bloquer l'essieu directeur

- ▶ Pour bloquer l'essieu directeur, appuyer sur .
- ⇒ La touche clignote.

14.11.2 Calibrer l'essieu directeur pour le déplacement en ligne droite

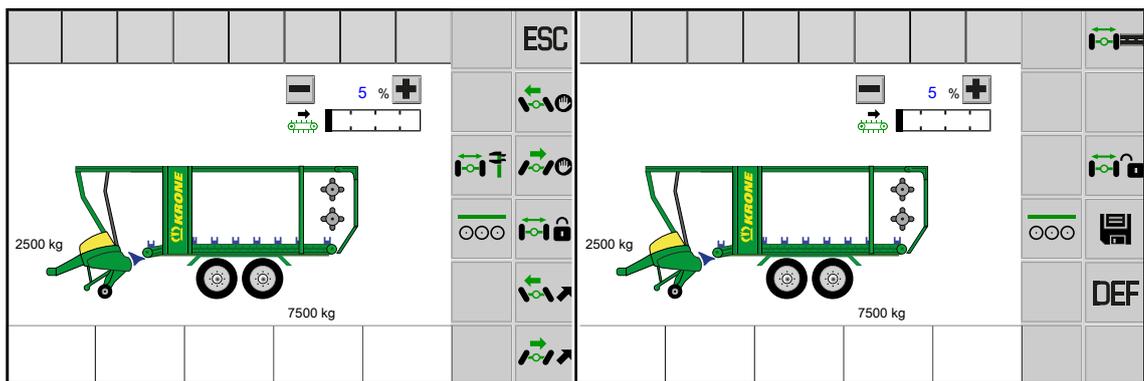

EQG000-089

✓ L'écran de travail « Essieu directeur électronique » est ouvert, [voir Page 177](#).

► Pour ouvrir l'écran de travail « Calibrer le déplacement en ligne droite », appuyer sur

Touches

Symbole	Désignation	Explication
	Relever l'essieu relevable	Relève l'essieu relevable. Lorsque le symbole clignote, l'essieu relevable s'abaisse. Lorsque le symbole est affiché durablement, l'essieu relevable est abaissé. Relever l'essieu relevable, voir Page 153
	Abaisser l'essieu relevable	Abaisse l'essieu relevable. Lorsque le symbole clignote, l'essieu relevable se relève. Lorsque le symbole est affiché durablement, l'essieu relevable est relevé. Abaisser l'essieu relevable, voir Page 153
	Écran de travail « Essieu directeur électronique »	Bascule vers l'écran de travail « Essieu directeur électronique », voir Page 177 .
	Écran de travail « Conduite sur route de l'essieu directeur »	Passage en conduite sur route de l'essieu directeur, voir Page 177
	« Essieu orientable à direction traînée »	Bascule sur « Essieu orientable à direction traînée ».
	Quitter le menu sans enregistrer	
	Sauvegarder le calibrage	
	Restaurer le réglage en usine	

Calibrer l'ensemble de tracteur et machine pour le déplacement en ligne droite

- ▶ Appuyer sur .
- ▶ Rouler tout droit avec l'ensemble de tracteur et machine à une vitesse de moins de 5 km/h jusqu'à ce que la remorque de transport se trouve en ligne droite derrière le tracteur.
- ▶ Pour enregistrer le calibrage, appuyer sur .
- ▶ Pour ne pas enregistrer le calibrage, appuyer sur .
- ▶ Pour ouvrir le réglage en usine, appuyer sur **DEF**.

AVIS

Si le calibrage ne peut pas être sauvegardé, la barre d'accouplement doit être réglée.

14.12 Commander la machine avec la manette

14.12.1 Fonctions auxiliaires (AUX)

Il existe des terminaux qui supportent la fonction supplémentaire « Auxiliaire » (AUX). Celle-ci permet d'affecter des fonctions de l'ordinateur de tâches raccordé aux touches programmables des appareils périphériques (p. ex. manette). Une touche programmable peut être affectée à différentes fonctions. Si des affectation des touches sont mémorisées, l'écran affiche des menus correspondants à l'enclenchement du terminal.

Les fonctions suivantes sont disponibles dans le menu « Auxiliaire » (AUX):

Auxiliary	Fonction en mode chargement	Fonction en mode déchargement
		
	Relever le ramasseur Avec automatisme du timon activé : ▶ Amener la machine en position de tournière.	Fond mouvant plus lent
	Abaisser le ramasseur Avec automatisme du timon activé : ▶ Amener la machine en position de travail.	Fond mouvant plus rapide
	Avance du fond mouvant	Fond mouvant : arrêt/avance/vitesse rapide
	Avance du fond mouvant	Fond mouvant : arrêt/avance/vitesse rapide
	Pas de fonction	Fond mouvant : arrêt/retour

Auxiliary	Fonction en mode chargement	Fonction en mode déchargement
	Lever le timon pliant	Lever le timon pliant
	Lever le timon pliant	Lever le timon pliant
	Lever le timon pliant	Lever le timon pliant
	Abaisser le timon pliant	Abaisser le timon pliant
	Abaisser le timon pliant	Abaisser le timon pliant
	Abaisser le timon pliant	Abaisser le timon pliant
	Lever la cassette à couteaux	Lever la cassette à couteaux
	Abaisser la cassette à couteaux	Abaisser la cassette à couteaux
	Pas de fonction	Ouvrir la trappe arrière Pour la version « Bande transporteuse transversale » : ► Mettre en marche les rouleaux doseurs. Avec dispositif de déchargement automatique activé : ► Démarrer le processus de déchargement.
	Pas de fonction	Fermer la trappe arrière Pour la version « Bande transporteuse transversale » : ► Arrêter les rouleaux doseurs. Avec dispositif de déchargement automatique activé : ► Terminer le processus de déchargement.
	Bloquer / débloquer l'essieu directeur auto-directionnel	Bloquer / débloquer l'essieu directeur auto-directionnel
	Bloquer / débloquer l'essieu directeur auto-directionnel	Bloquer / débloquer l'essieu directeur auto-directionnel
	Bloquer / débloquer l'essieu directeur auto-directionnel	Bloquer / débloquer l'essieu directeur auto-directionnel

Auxiliary	Fonction en mode chargement	Fonction en mode déchargement
	Pas de fonction	Fond mouvant plus rapide
	Pas de fonction	Fond mouvant plus lent
	Lever le volet de hachage	Lever le volet de hachage
	Abaisser le volet de hachage	Abaisser le volet de hachage
	Basculer la ridelle avant dans la remorque	Basculer la ridelle avant dans la remorque
	Basculer la ridelle avant en dehors de la remorque	Basculer la ridelle avant en dehors de la remorque
	Lorsque le chargement automatique est activé : ► Augmenter la force limite.	
	Lorsque le chargement automatique est activé : ► Réduire la force limite.	
	Ouvrir le recouvrement de l'espace de chargement	Ouvrir le recouvrement de l'espace de chargement
	Fermer le recouvrement de l'espace de chargement	Fermer le recouvrement de l'espace de chargement
	Relever/abaisser l'essieu relevable	Relever/abaisser l'essieu relevable
	Relever/abaisser l'essieu relevable	Relever/abaisser l'essieu relevable
	Relever/abaisser l'essieu relevable	Relever/abaisser l'essieu relevable
	Éclairage de travail marche/arrêt	Éclairage de travail marche/arrêt
	Éclairage de travail marche/arrêt	Éclairage de travail marche/arrêt
	Gyrophare marche/arrêt	Gyrophare marche/arrêt
	Passage en conduite sur route de l'essieu directeur	Passage en conduite sur route de l'essieu directeur
	Passage en mode manuel de l'essieu directeur	Passage en mode manuel de l'essieu directeur

Auxiliary	Fonction en mode chargement	Fonction en mode déchargement
	Bloquer l'essieu directeur	Bloquer l'essieu directeur
	Ouvrir l'essieu directeur en pente	Ouvrir l'essieu directeur en pente
	Régler l'angle de braquage vers la gauche	Régler l'angle de braquage vers la gauche
	Régler l'angle de braquage vers la droite	Régler l'angle de braquage vers la droite

INFORMATION

Pour plus de renseignements, voir la notice d'utilisation du terminal utilisé.

14.12.2 Affectation auxiliaire d'une manette**INFORMATION**

S'il faut affecter des fonctions du terminal de commande sur une manette côté tracteur, celle-ci doit être équipée des fonctionnalités AUX.

Pour plus de renseignements, voir la notice d'utilisation du terminal ou du tracteur utilisé.


INFORMATION

Les exemples ci-après sont une recommandation. L'affectation du levier multifonctions peut être adaptée aux souhaits individuels.

Pour plus de renseignements, voir la notice d'utilisation du terminal utilisé.

Affectation conseillée d'une manette AUX CCI A3

Niveau utilisateur 1

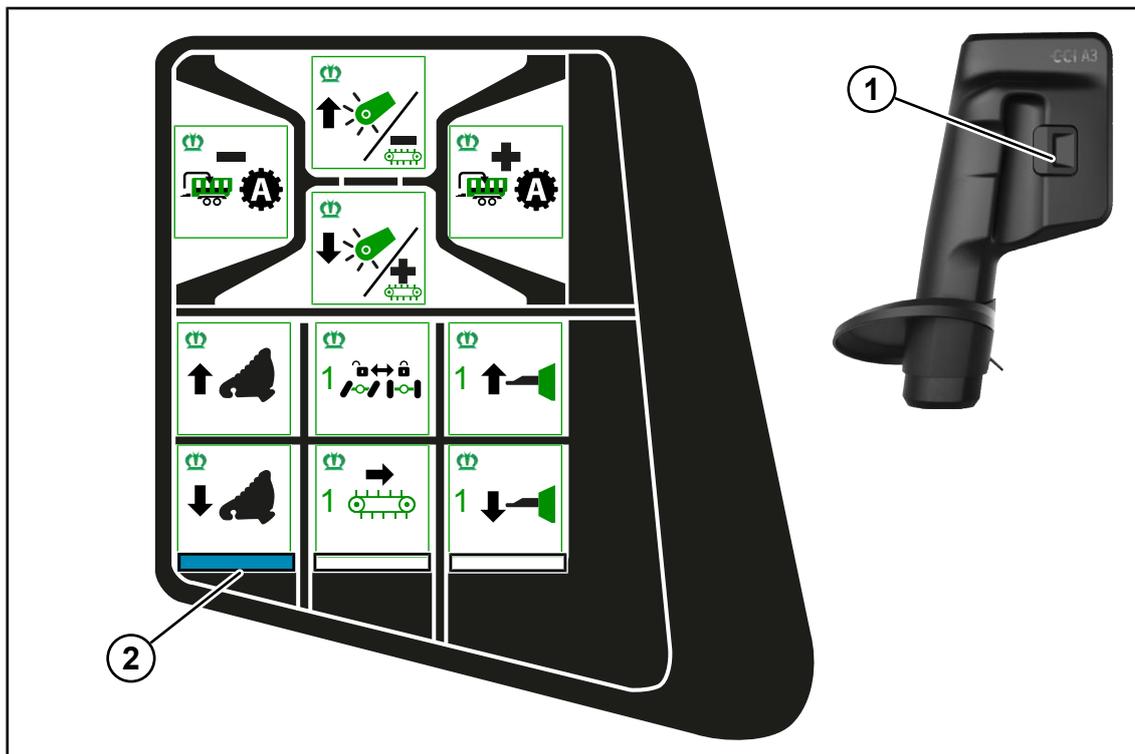


EQ003-385

Le voyant de contrôle (2) est allumé et indique que le niveau utilisateur 1 est actif.

- Actionner l'interrupteur (1) au verso, le niveau utilisateur suivant est affiché.

Niveau utilisateur 2

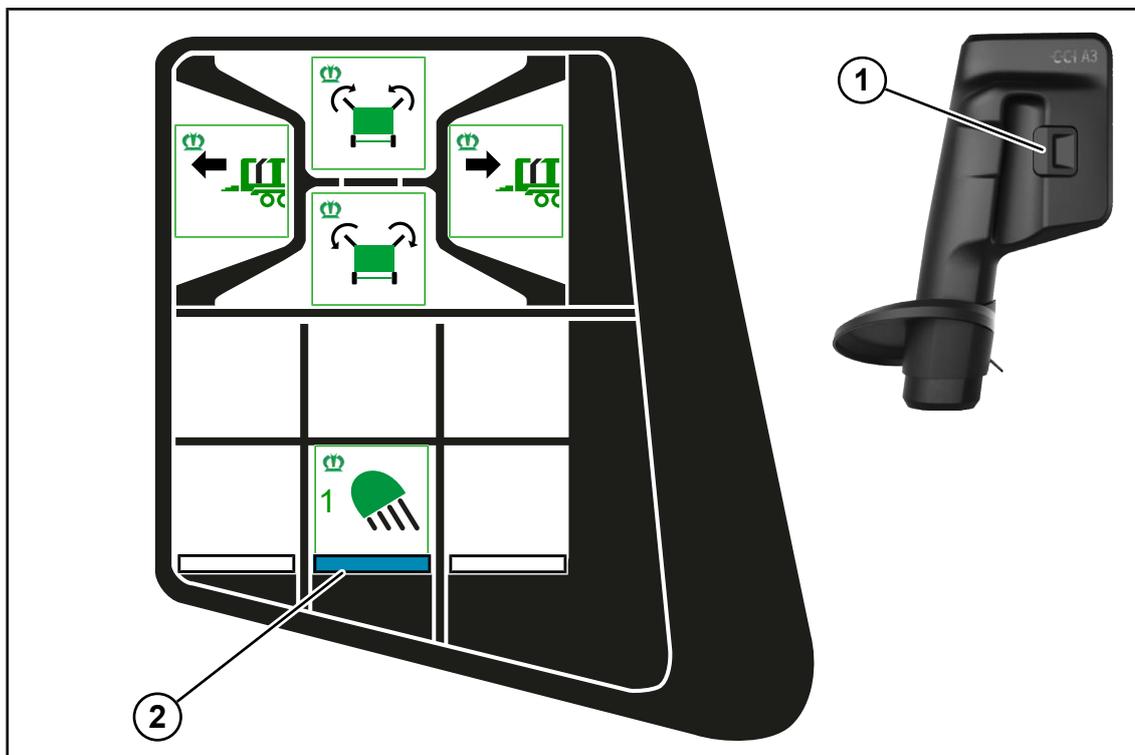


EQ003-386

Le voyant de contrôle (2) est allumé et indique que le niveau utilisateur 2 est actif.

- ▶ Actionner l'interrupteur (1) au verso, le niveau utilisateur suivant est affiché.

Niveau utilisateur 3

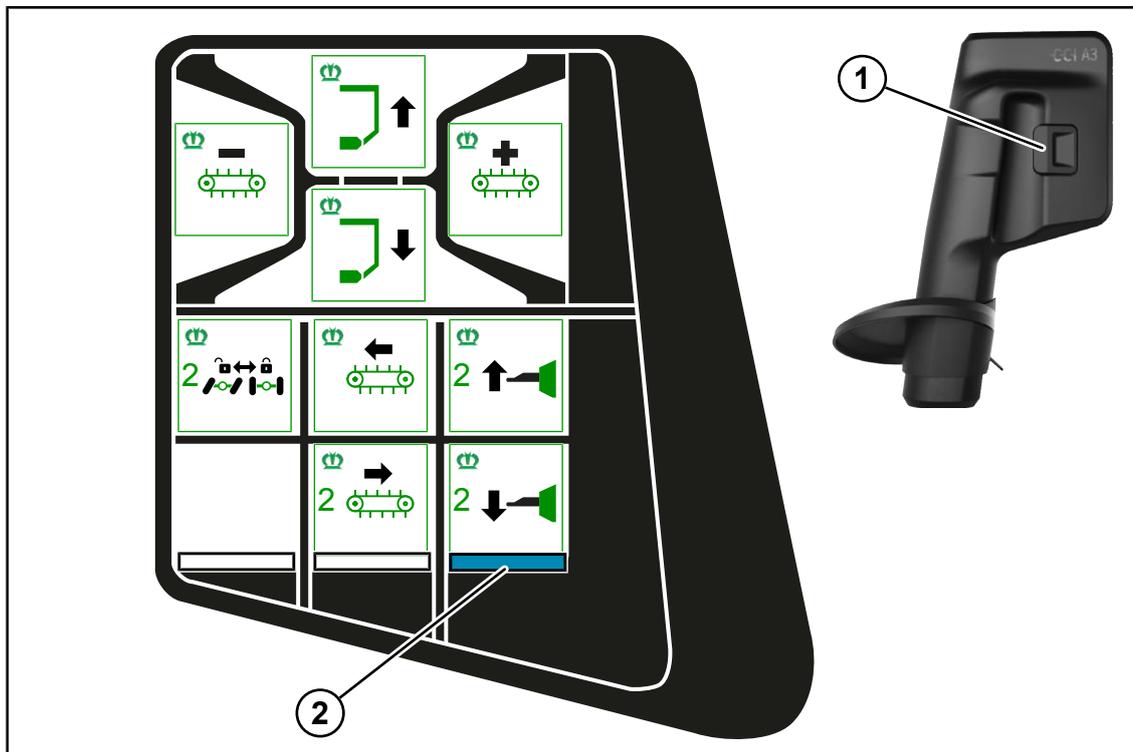

EQ003-387

Le voyant de contrôle (2) est allumé et indique que le niveau utilisateur 3 est actif.

- ▶ Actionner l'interrupteur (1) au verso, le niveau utilisateur suivant est affiché.

15 Terminal – menus

15.1 Structure de menu

En fonction de l'équipement de la machine, la structure de menu comprend les menus suivants :

Menu	Sous-menu	Désignation
1 		Fonctions de chargement, voir Page 193
	1-1 	Dispositif de chargement automatique, voir Page 193
	1-2 	Automatisme du timon, voir Page 195
2 		Déchargement automatique, voir Page 199
3 		Installation d'ensilage, voir Page 200
	3-1 	Installation d'ensilage, voir Page 200
	3-2 	Dosage de l'ensilage, voir Page 202
	3-3 	Réservoir d'ensilage, voir Page 205
5 		Bande transporteuse transversale, voir Page 206
6 		Lubrification centralisée, voir Page 207
7 		Dispositif de pesage, voir Page 208
8 		,Configurer le groupe de phares de travail, voir Page 214

Menu	Sous-menu	Désignation
9 		Automatisme d'essieu orientable, voir Page 217
13 		Compteurs, voir Page 219
	13-1 	Compteur du client, voir Page 219
	13-2 	Compteur totalisateur, voir Page 224
14 		Réglages ISOBUS, voir Page 226
	14-1 	Diagnostic auxiliaire (AUX), voir Page 226
	14-2 	Diagnostic de l'indicateur de vitesse de conduite / indicateur de direction, voir Page 227
	14-3 	Configurer la fenêtre principale, voir Page 228
	14-4 	Régler la couleur de fond, voir Page 234 .
	14-5 	KRONE SmartConnect, voir Page 234
	14-9 	Commutation entre les terminaux, voir Page 235
15 		Réglages, voir Page 236
	15-1 	Test des capteurs, voir Page 237
	15-2 	Test des actionneurs, voir Page 241


Menu	Sous-menu	Désignation
	15-3 	Information logiciel, <i>voir Page 246</i>
	15-4 	Liste des défauts, <i>voir Page 246</i>
	15-6 	Calibrage, <i>voir Page 248</i>

15.2 Symboles récurrents

Pour la navigation dans le niveau de menu/les menus, les symboles suivants apparaissent régulièrement.

Symbole	Désignation	Explication
	Flèche vers le haut	Déplacer vers le haut pour sélectionner quelque chose.
	Flèche vers le bas	Déplacer vers le bas pour sélectionner quelque chose.
	Flèche vers la droite	Déplacer vers la droite pour sélectionner quelque chose.
	Flèche vers la gauche	Déplacer vers la gauche pour sélectionner quelque chose.
	Disquette	Sauvegarder le réglage.
	ESC	Quitter le menu sans sauvegarder. Appuyer plus longtemps sur cette touche pour ouvrir l'écran de travail précédent.
	DEF	Remettre au réglage effectué en usine.
	Disquette	Le mode ou la valeur est sauvegardé(e).
	Plus	Augmenter la valeur.
	Moins	Diminuer la valeur.

15.3 Appeler le niveau de menu

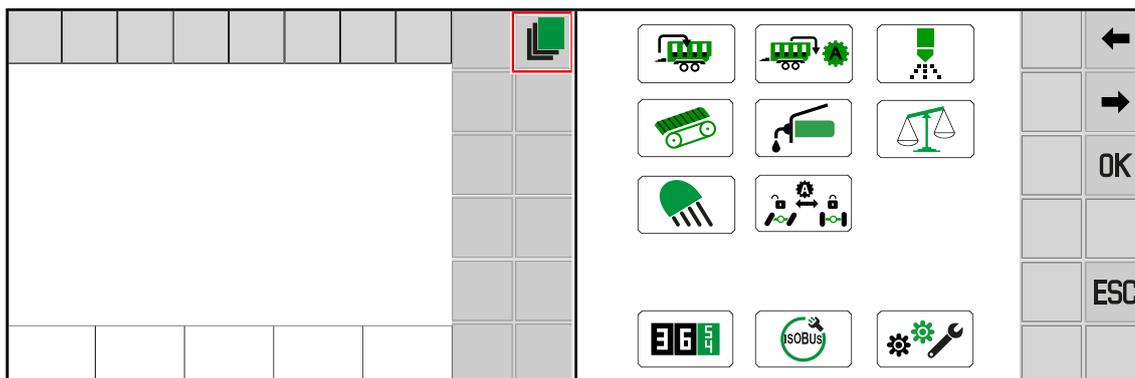

EQ000-504 / EQ001-101

► Pour appeler le niveau de menu en bas de l'écran de travail, appuyer sur .

➔ L'écran affiche le niveau de menu.

En fonction de la machine, le niveau de menu est réparti dans les menus suivants :

Symbole	Désignation
	Menu 1 « Fonction de chargement », voir Page 193
	Menu 2 « Dispositif de déchargement automatique », voir Page 199
	Menu 3 « Installation d'ensilage », voir Page 200
	Menu 5 « Bande transporteuse transversale », voir Page 206
	Menu 6 « Lubrification centralisée », voir Page 207
	Menu 7 « Dispositif de pesage », voir Page 208
	Menu 8 « Phares de travail », voir Page 212
	Menu 9 « Essieu directeur auto-directionnel », voir Page 217
	Menu 13 « Compteurs », voir Page 219
	Menu 14 "ISOBUS", voir Page 226
	Menu 15 « Réglages », voir Page 236

15.4 Sélectionner un menu

Appeler le menu

Les menus sont sélectionnés en fonction du terminal utilisé (tactile ou non tactile).

Pour la version « Terminal tactile et terminal non tactile »

Via les touches ci-contre

- ▶ Pour sélectionner un menu, appuyer sur les touches à côté de  ou  jusqu'à ce que le menu souhaité soit sélectionné.
 - ⇒ Le menu sélectionné est mis en évidence en couleur.
- ▶ Pour appeler le menu, appuyer sur la touche à côté de .
- ➔ Le menu s'ouvre.

INFORMATION

Pour la version « Terminal tactile », des symboles peuvent être pressés directement.

Via la molette de défilement

- ▶ Sélectionner le menu souhaité en utilisant la molette de défilement.
 - ⇒ Le menu sélectionné est mis en évidence en couleur.
- ▶ Pour appeler le menu, appuyer sur la molette de défilement.
- ➔ Le menu s'ouvre.

Pour la version avec terminal tactile

En appuyant sur les symboles

- ▶ Pour appeler un menu, appuyer sur le symbole (par ex. ) de l'écran.
- ➔ Le menu s'ouvre.

Quitter le menu

- ▶  ou appuyer sur la touche à côté.
- ➔ Le menu se ferme.

15.5 Modifier la valeur

Pour les réglages dans les menus, des valeurs doivent être introduites ou modifiées. Les valeurs sont sélectionnées en fonction du terminal utilisé (tactile ou non tactile).

Pour la version avec « terminal tactile et terminal non tactile »

- Via la molette de défilement

En plus pour la version avec « terminal tactile »

- En appuyant sur  ou .
- En actionnant la valeur bleue sur l'écran.
Lorsqu'on actionne une valeur numérique dans le menu, un masque de saisie supplémentaire s'ouvre. Pour des informations supplémentaires concernant la saisie de valeurs, se reporter à la notice d'utilisation du terminal, fournie à la livraison.

Exemples :

Via la molette de défilement

- ▶ Sélectionner la valeur souhaitée en utilisant la molette de défilement.
⇒ La valeur est mise en évidence en couleur.
- ▶ Appuyer sur la molette de défilement.
⇒ Un masque de saisie s'ouvre.
- ▶ Tourner la molette de défilement pour augmenter ou diminuer la valeur.
- ▶ Appuyer sur la molette de défilement pour sauvegarder la valeur.
- ➔ Le réglage est enregistré et le masque d'introduction se ferme.

Via la valeur


- ▶ Effleurer la valeur.
⇒ Un masque de saisie s'ouvre.
- ▶ Augmenter ou réduire la valeur.
- ▶ Appuyer sur  pour sauvegarder la valeur.
- ➔ Le réglage est enregistré et le masque de saisie se ferme.

15.6 Modifier le mode

Dans les différents menus, vous avez le choix entre des modes différents.

- ▶ Appuyer sur  pour ouvrir le mode suivant.
- ▶ Appuyer sur  pour ouvrir le mode précédent.
- ▶ Appuyer sur  pour sauvegarder.
- ➔ Un signal sonore retentit, le mode réglé est enregistré et le symbole  est affiché brièvement sur la ligne supérieure.
- ▶ Pour quitter le menu, appuyer sur .

15.7 Menu 1 « Fonctions de chargement »

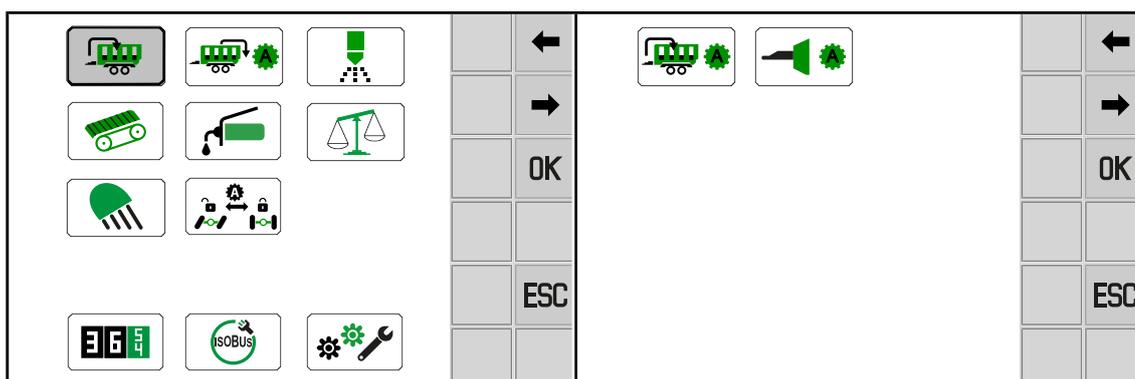

EQG000-095

✓ Le niveau de menu est appelé, *voir Page 190*.

► Pour ouvrir le menu, appuyer sur .


➔ L'écran affiche le menu « Fonctions de chargement ».

En fonction de l'équipement de la machine, le menu « Fonctions de chargement » comprend les sous-menus suivants :

Menu	Sous-menu	Désignation
1 		Fonctions de chargement, <i>voir Page 193</i>
	1-1 	Dispositif de chargement automatique, <i>voir Page 193</i>
	1-2 	Automatisme du timon, <i>voir Page 195</i>

15.7.1 Menu 1-1 « Dispositif de chargement automatique »

En fonction de l'équipement de la machine, le dispositif de chargement automatique est commandé par le capteur « B2 » sur le clapet pendulaire et/ou le capteur de force « B15 » sur la ridelle avant.

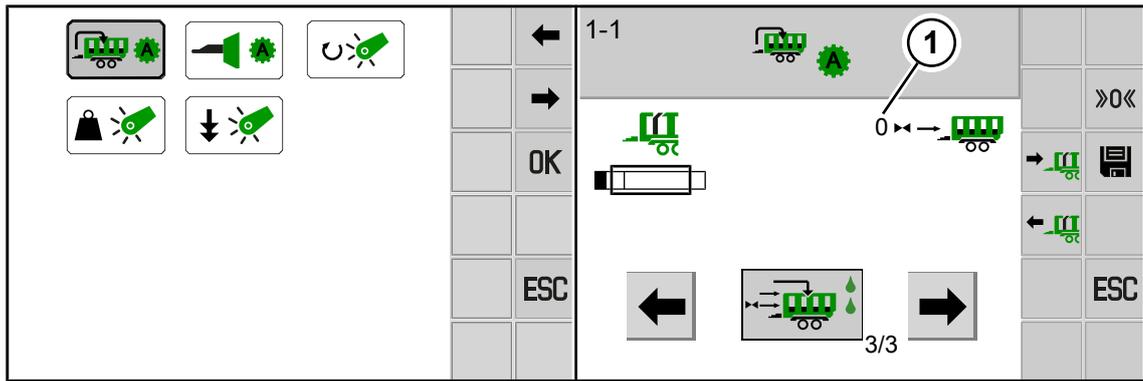

EQ001-102 / EQ001-103

✓ Le menu « Fonctions de chargement » est ouvert, voir Page 193.

► Pour ouvrir le menu, appuyer sur

➔ L'écran affiche le menu « Dispositif de chargement automatique ».

Touches

Symbole	Désignation	Explication
	Enregistrer la position de la ridelle avant	<ul style="list-style-type: none"> • Apparaît uniquement quand la position peut être enregistrée. • Plage de valeur réglable : 40° - 96°
	Remettre le capteur de force à zéro	<ul style="list-style-type: none"> • En mode 2 et 3. • La remise à zéro doit être effectuée uniquement sans charge sur la ridelle avant et en position de chargement.
	Rentrer la ridelle avant	
	Sortir la ridelle avant	




Symboles récurrents voir Page 189.

Zone d'affichage

Symbole	Désignation	Explication
	Position de chargement	<ul style="list-style-type: none"> • Barre indicatrice de la position de la ridelle avant actuelle.
	Capteur de force « B15 »	<ul style="list-style-type: none"> • La force s'exerçant actuellement en pourcentage. • En mode 2 et mode 3.

Vous avez le choix entre 3 modes.

En fonction du mode sélectionné, les capteurs « B2 » et « B15 » sont analysés individuellement ou ensemble.

Symbole	Désignation
Mode 1/3 	Pour foin Le dispositif de chargement automatique active automatiquement le fond mouvant dès que la hauteur de transport de la matière récoltée est atteinte et que la temporisation est écoulé.
Mode 2/3 	Pour ensilage humide Le dispositif de chargement automatique active le fond mouvant juste avant d'atteindre la force limite. Le fond mouvant démarre à une vitesse extrêmement basse. Le dispositif de chargement automatique adapte la vitesse du fond mouvant au rapport entre la force limite réglée et la force déterminée de manière continue. Un remplissage régulier est ainsi obtenu.
Mode 3/3 	Pour ensilage Le dispositif de chargement automatique active le fond mouvant lorsque la hauteur de transport de la matière récoltée est atteinte. Le dispositif de chargement automatique adapte la vitesse du fond mouvant au rapport entre la force limite réglée et la force déterminée de manière continue resp. la hauteur de transport atteinte. Un remplissage régulier est ainsi obtenu.

Modifier le mode

- ▶ Ouvrir et sauvegarder le mode, [voir Page 192](#).

Remettre le capteur de force à zéro

Si la ridelle avant se trouve en position de chargement et que la valeur (1) indique une force de ± 5 , lorsque la machine n'est pas chargée, le capteur de force doit être remis à zéro.

La remise à zéro doit s'effectuer uniquement en position de chargement lorsque la ridelle avant est sans charge.


- ▶ Pour remettre le capteur de force à zéro, appuyer sur .

Modifier la position de chargement pour la ridelle avant

- ▶ Appuyer sur  ou  jusqu'à ce que la ridelle avant atteigne la position de chargement souhaité et que le symbole  s'affiche.
- ▶ Pour enregistrer la position de chargement, appuyer sur .

15.7.2 Menu 1-2 « Automatisation du timon »

Ce menu permet de configurer la position du timon en position de tournière et en position de travail.

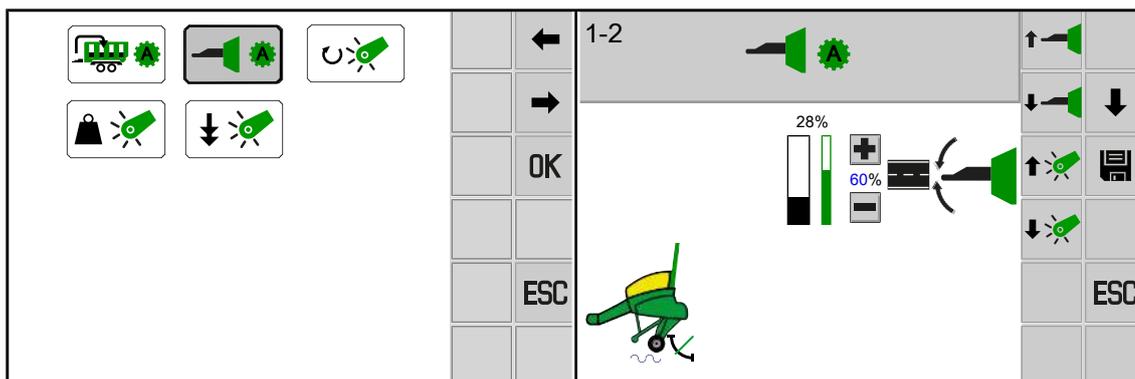

EQ001-102 / EQ001-104

✓ Le menu « Fonctions de chargement » est ouvert, voir Page 193.

► Pour ouvrir le menu, appuyer sur


➔ L'écran affiche le menu « Automatisation du timon. ».

Touches

Symbole	Désignation	Explication
	Augmenter la position du timon	
	Réduire la position du timon	
	Augmenter la position du ramasseur	
	Réduire la position du ramasseur	
	Ouvrir l'écran de travail précédent	
	Ouvrir l'écran de travail suivant	
	Enregistrer la position de tournière du timon	La valeur de consigne pour la position de tournière du timon est enregistrée.
	Enregistrer la position de travail du timon	La valeur de consigne pour la position de travail du timon est enregistrée.
	Amener la machine dans la position optimale de travail du timon	Le déplacement s'effectue d'après la valeur configurée pour la position de travail optimale du timon. Le ramasseur s'abaisse et reste en position flottante.

Symboles récurrents voir Page 189.

Modifier la position de tournière du timon

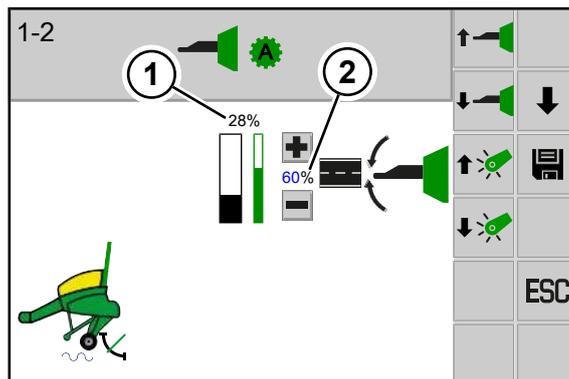

EQ001-242

Zone d'affichage


Pos.	Désignation	Explication
(1)	Angle actuel de la position du timon	0 % correspond à la position inférieure du timon. 100 % correspond à la position supérieure du timon.
(2)	Angle de la position de travail du timon	Valeur de consigne pour l'angle de la position de travail du timon.

AVERTISSEMENT ! Risque d'écrasement ! Une modification de la valeur au sein du présent menu entraîne un déplacement immédiat du timon. Risque d'écrasement des pieds ! Veiller à ce qu'il n'y ait personne dans la zone de danger du timon / du ramasseur.

- ▶ Appuyer sur pour augmenter la valeur.
- ▶ Appuyer sur pour diminuer la valeur.
- ▶ Appuyer sur pour sauvegarder la valeur.
- ➔ La valeur (2) est appliquée à la valeur (1).

Alternativement, la valeur peut être configurée à l'aide des touches et .

Modifier la position de travail du timon

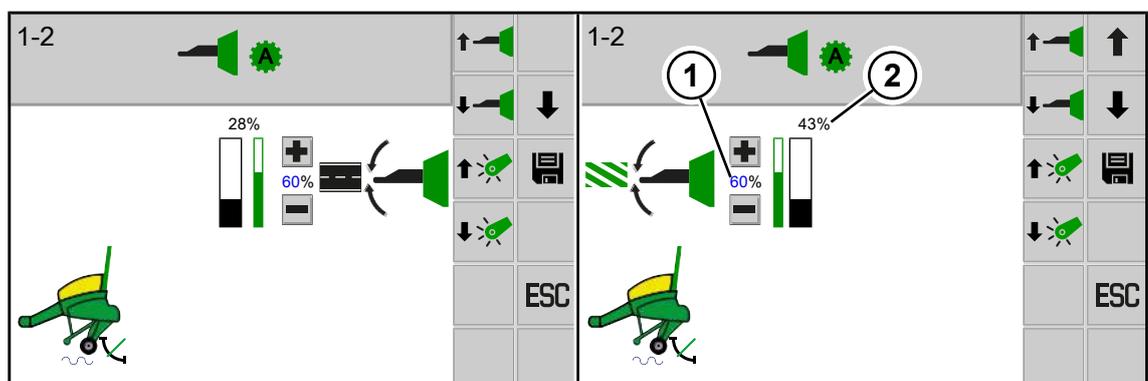

EQ001-104 / EQ001-243

Zone d'affichage

Pos.	Désignation	Explication
(1)	Angle de la position de tournière du timon	Valeur de consigne pour l'angle de la position de tournière du timon.
(2)	Angle actuel de la position du timon	0 % correspond à la position inférieure du timon. 100 % correspond à la position supérieure du timon.


AVERTISSEMENT ! Risque d'écrasement ! Une modification de la valeur au sein du présent menu entraîne un déplacement immédiat du timon. Risque d'écrasement des pieds ! Veiller à ce qu'il n'y ait personne dans la zone de danger du timon / du ramasseur.

✓ L'écran de travail « Modifier la position de tournière du timon » est appelé, voir Page 197.

- ▶ Appuyer sur  pour ouvrir l'écran de travail « Modifier la position de travail du timon ».
- ▶ Appuyer sur  pour augmenter la valeur.
- ▶ Appuyer sur  pour diminuer la valeur.
- ▶ Appuyer sur  pour sauvegarder la valeur.
- ➔ La valeur (2) est appliquée à la valeur (1).

Alternativement, la valeur peut être configurée à l'aide des touches  et .

Amener la machine dans la position optimale de travail du timon

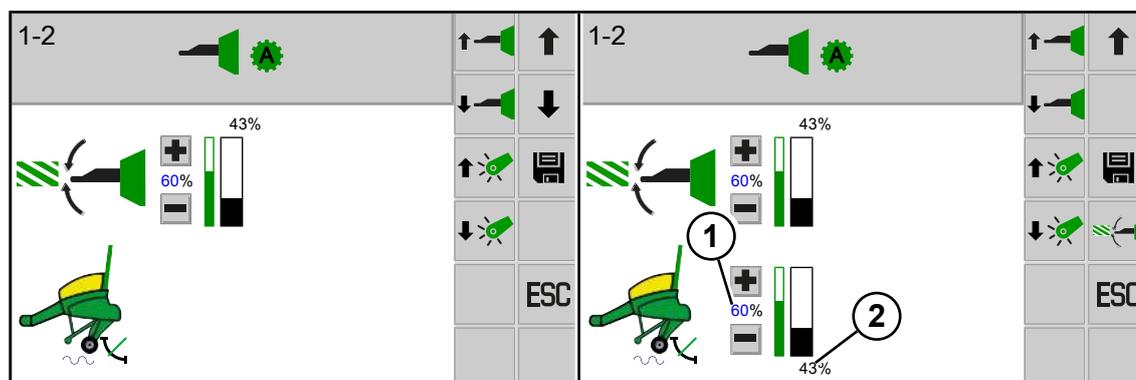

EQ001-243 / EQ001-244

Zone d'affichage

Pos.	Désignation	Explication
(1)	Angle de position du ramasseur	Valeur de consigne pour l'angle de la position du ramasseur.
(2)	Angle actuel de la position du ramasseur	Sert de point de référence pour régler l'angle de la position de travail du timon. 0 % correspond à la position supérieure du ramasseur. 100 % correspond à la position inférieure du ramasseur.


AVERTISSEMENT ! Risque d'écrasement ! Le fait d'appuyer sur la touche  et de la maintenir enfoncée entraîne un déplacement immédiat du timon. Risque d'écrasement des pieds ! Veiller à ce qu'il n'y ait personne dans la zone de danger du timon / du ramasseur.

L'écran de travail « Modifier la position de travail du timon » est appelé., *voir Page 197.*

- ▶ Appuyer sur  pour ouvrir l'écran de travail « Modifier la position de travail optimale du timon ».
- ▶ Pour déterminer la position de travail optimale du timon, appuyer sur la touche  et la maintenir enfoncée.
 - ⇒ Le ramasseur s'abaisse et reste en position flottante.
 - ⇒ La valeur (1) est appliquée à la valeur (2).

Alternativement, la valeur peut être configurée à l'aide des touches  et .

15.8 Menu 2 « Dispositif de déchargement automatique »

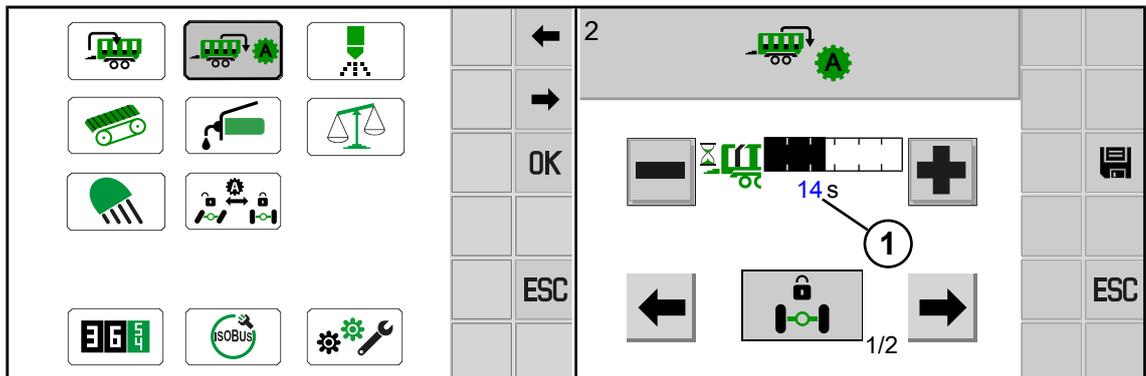

EQ001-101 / EQ001-107

✓ Le niveau de menu est appelé, *voir Page 190.*

- ▶ Pour ouvrir le menu, appuyer sur .
- ➔ L'écran affiche le menu « Dispositif de déchargement automatique ».

Touches

Symboles récurrents *voir Page 189.*

Zone d'affichage

Symbole	Désignation	Explication
	Ridelle avant	Sur la version « Ridelle avant » <ul style="list-style-type: none"> • Temporisation (1) entre le démarrage du fond mouvant et le pivotement de la ridelle avant • Plage de valeur réglable : 1 - 30 s

► Modifier la valeur, [voir Page 191](#).


Vous avez le choix entre 2 modes.

Symbole	Désignation	Explication
Mode 1/2 	Bloquer l'essieu directeur auto-directionnel	L'essieu directeur auto-directionnel est bloqué par le système lorsque le dispositif de déchargement automatique est activé.
Mode 2/2 	Ne pas bloquer l'essieu directeur auto-directionnel	L'essieu directeur auto-directionnel n'est pas bloqué par le système lorsque le dispositif de déchargement automatique est activé.

Modifier le mode

► Ouvrir et sauvegarder le mode, [voir Page 192](#).

15.9 Menu 3 « Installation d'ensilage »

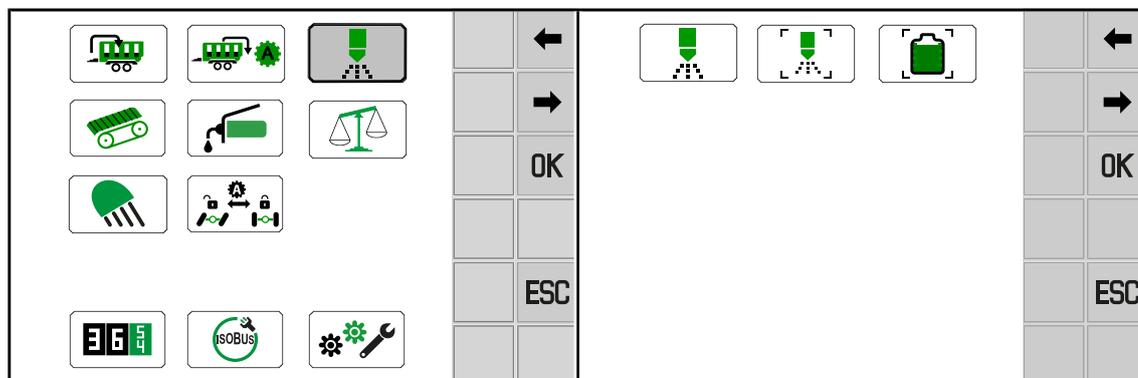

EQ001-101/EQ001-245

✓ Le niveau de menu est appelé, [voir Page 190](#).


► Pour ouvrir le menu, appuyer sur

➔ L'écran affiche le menu « Installation d'ensilage externe ».

En fonction de l'équipement de la machine, le menu « Installation d'ensilage » comprend les sous-menus suivants :

3 		Installation d'ensilage, <i>voir Page 200</i>
	3-1 	Installation d'ensilage, <i>voir Page 200</i>
	3-2 	Dosage de l'ensilage, <i>voir Page 202</i>
	3-3 	Réservoir d'ensilage, <i>voir Page 205</i>

15.9.1 Menu 3-1 « Installation d'ensilage »

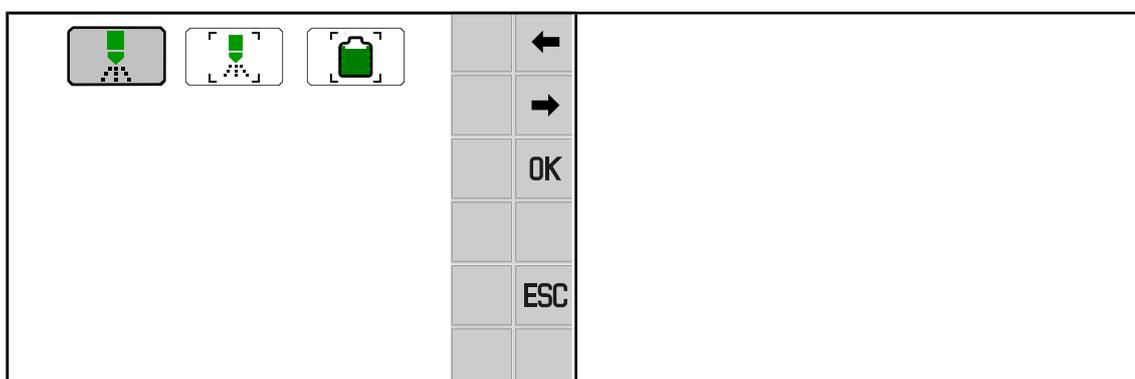

EQ001- 245 / EQ001-???

✓ Le menu 3 « Installation d'ensilage » est ouvert, *voir Page 201*.

► Pour ouvrir le menu, appuyer sur .

➔ L'écran affiche le menu « Installation d'ensilage externe ».

Symboles récurrents *voir Page 189*.

Zone d'affichage


Vous avez le choix entre trois modes :

Symbole	Signification	Explication
Mode 1/3 	Installation d'ensilage désactivée	
Mode 2/3 	Installation d'ensilage activée	Marche permanente
Mode 3/3 	Installation d'ensilage en mode automatique	L'installation d'ensilage est activée dès que le ramasseur se trouve en position flottante.

Modifier le mode

- Ouvrir et sauvegarder le mode, [voir Page 192](#).

15.9.2 Menu 3-2 « Dosage de l'ensilage »

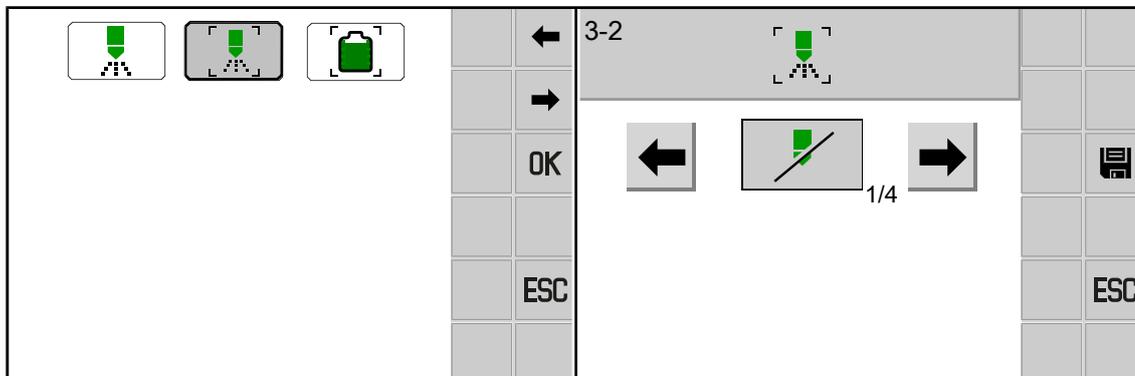

EQ001-261/EQ001-245

- ✓ Le menu 3 « Installation d'ensilage » est ouvert, [voir Page 201](#).

En fonction de l'équipement de la machine, vous avez le choix entre cinq modes.


Symbole	Désignation	Explication
 Mode 1/4	Dosage de l'ensilage désactivé	<ul style="list-style-type: none"> • L'ensilage n'est pas amené à la matière récoltée.
 Mode 2/4	Dosage de l'ensilage marche permanente	<ul style="list-style-type: none"> • Prévu pour rincer l'installation d'ensilage. • La pompe fonctionne en continu. • La puissance de la pompe est réglable en %, voir Page 203.
 Mode 3/4	Dosage de l'ensilage selon temps	<ul style="list-style-type: none"> • L'ensilage est amené à la matière récoltée par litres par minute, voir Page 203. • La valeur est réglable. • Plage de réglage : 0,25 l/min à 6,5 l/min • L'installation d'ensilage est activée dès que le ramasseur se trouve en position flottante.
 Mode 4/4	Dosage de l'ensilage selon poids	<ul style="list-style-type: none"> • L'ensilage est amené à la matière récoltée par litres par tonne, voir Page 204. • La valeur est réglable. • Plage de réglage : 0,25 l/t à 6,5 l/t • L'installation d'ensilage est activée dès que le ramasseur se trouve en position flottante.

Modifier le mode

- Ouvrir et sauvegarder le mode, [voir Page 192](#).

15.9.2.1 Régler le mode « Dosage de l'ensilage marche permanente »

La marche permanente est surtout prévue pour rincer l'installation d'ensilage. Ce menu permet de régler la marche permanente de l'installation d'ensilage. La puissance de la pompe est donc réglable en %.

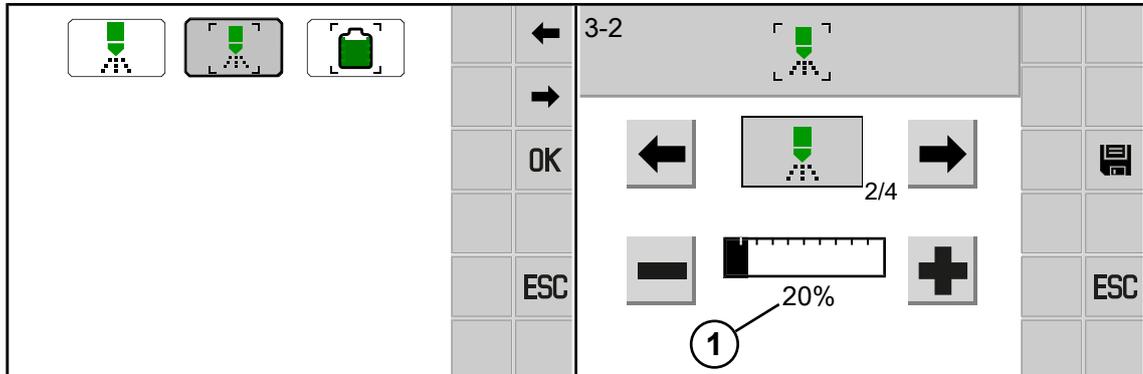

EQ001-261/EQ001-262

- ✓ Le niveau de menu est appelé, [voir Page 190](#).
- ✓ Le menu 12-2 « Dosage de l'ensilage » est ouvert.

- ▶ Sélectionner le mode «  Dosage de l'ensilage marche permanente » et enregistrer.


Zone d'affichage

Pos.	Désignation	Explication
(1)	Valeur	<ul style="list-style-type: none"> • Plage de valeur réglable : 1 - 100 % • Plus la valeur est élevée, plus la puissance de la pompe l'est aussi.

- ▶ Augmenter ou réduire la valeur, [voir Page 191](#).
- ▶ Appuyer sur  pour sauvegarder la valeur.

15.9.2.2 Régler le mode « Dosage de l'ensilage selon temps »

Ce menu permet de régler le nombre de litres par minute d'ensilage amené à la matière récoltée.

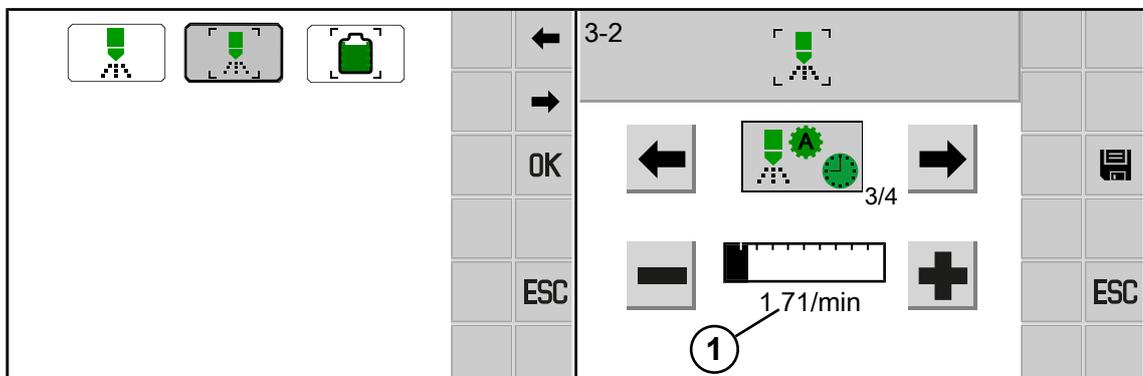

EQ001-261/EQ001-263

- ✓ Le niveau de menu est appelé, [voir Page 190](#).

- ✓ Le menu 3-2 « Dosage de l'ensilage » est ouvert.
- ▶ Sélectionner le mode  « Dosage de l'ensilage selon temps » et enregistrer.

Zone d'affichage

Pos.	Désignation	Explication
(1)	Valeur	<ul style="list-style-type: none"> • Plage de valeur réglable : 0,25 - 6,5 l/min • Plus la valeur est élevée, plus la quantité d'ensilage amenée à la matière récoltée l'est aussi.

- ▶ Augmenter ou réduire la valeur, *voir Page 191*.
- ▶ Appuyer sur  pour sauvegarder la valeur.

15.9.2.3 Régler le mode « Dosage de l'ensilage selon poids »

Ce menu permet de régler le nombre de litres par tonne d'ensilage à amener à la matière récoltée.


Sur la version « Dispositif de pesage »

Case cochée (): le système se base sur le poids du chargement préalablement pesé pour calculer le nombre de litres d'ensilage amenés à la matière récoltée.

Case non cochée ( 20.0 t): il est possible de saisir un poids fixe pour le chargement. Le système se base sur ce poids fixe pour déterminer la quantité d'ensilage amenée à la matière récoltée.

Sur la version « sans dispositif de pesage »

Case non cochée ( 20.0 t): il est possible de saisir un poids fixe pour le chargement. Le système se base sur ce poids fixe pour déterminer la quantité d'ensilage amenée à la matière récoltée.

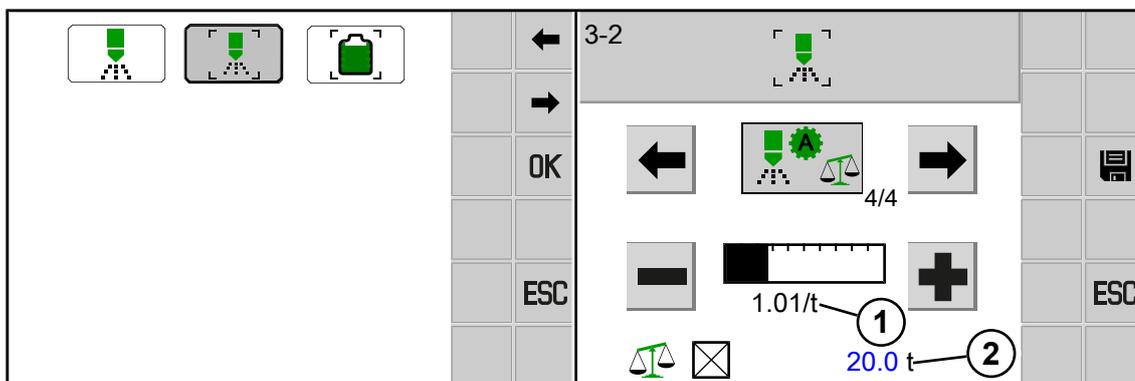

EQ001-261 / EQ001-264

- ✓ Le niveau de menu est appelé, *voir Page 190*.

✓ Le menu 3-2 « Dosage de l'ensilage » est ouvert.

▶ Sélectionner le mode  « Dosage de l'ensilage selon poids » et enregistrer.


Symbole	Désignation	Explication
	Case cochée	Sur la version « Dispositif de pesage » <ul style="list-style-type: none"> • La case à cocher est tactile. • Le système se base sur le poids du chargement préalablement pesé pour calculer le nombre de litres d'ensilage amenés à la matière récoltée.
	Case non cochée	Sur la version « Dispositif de pesage » <ul style="list-style-type: none"> • La case à cocher est tactile. • Il est possible de saisir un poids fixe pour le chargement. • Le système se base sur ce poids fixe pour déterminer la quantité d'ensilage amenée à la matière récoltée.
(2)	Poids fixe	Sur la version « Dispositif de pesage » <ul style="list-style-type: none"> • Est affiché quand la case n'est pas cochée. • La valeur bleue est tactile. • N'est pas affiché quand la cas est cochée. Sur la version « sans dispositif de pesage » <ul style="list-style-type: none"> • Est affiché sans case cochée. • La valeur bleue est tactile.

▶ Augmenter ou réduire la valeur, [voir Page 191](#).

▶ Appuyer sur  pour sauvegarder la valeur.

15.9.3 Menu 3-3 « Réservoir d'ensilage »

Le message d'information I-2013 « Réservoir d'ensilage vide » indique qu'il faut remplir le réservoir d'ensilage. Le niveau de remplissage, c'est-à-dire le moment où le message de défaut doit apparaître, peut être réglé dans ce menu.

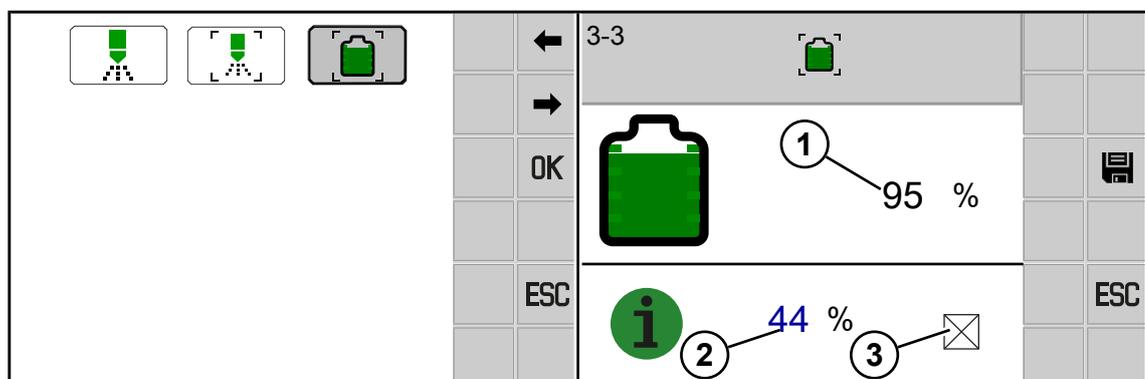

EQ001-261/EQ001-265

✓ Le menu 3 « Installation d'ensilage » est ouvert, [voir Page 201](#).


Symboles récurrents [voir Page 189](#).

Zone d'affichage

Symbole	Désignation	Explication
	Case cochée	<ul style="list-style-type: none"> La case à cocher est tactile. Le message de défaut I-2013 « Réservoir d'ensilage vide » est affiché à l'écran.
	Case non cochée	<ul style="list-style-type: none"> La case à cocher est tactile. Le message de défaut I-2013 « Réservoir d'ensilage vide » n'est pas affiché à l'écran.

Pos.	Désignation	Explication
(1)	Niveau de remplissage ensilage	<ul style="list-style-type: none"> Affiche le niveau de remplissage actuel d'ensilage dans le réservoir d'ensilage en %.
(2)	Valeur réglée	<ul style="list-style-type: none"> La valeur est tactile. Quand le niveau de remplissage de l'ensilage atteint la valeur réglée (2), le message de défaut I-2013 « Réservoir d'ensilage vide » apparaît sur l'écran.

15.10 Menu 5 "Bande transporteuse transversale"

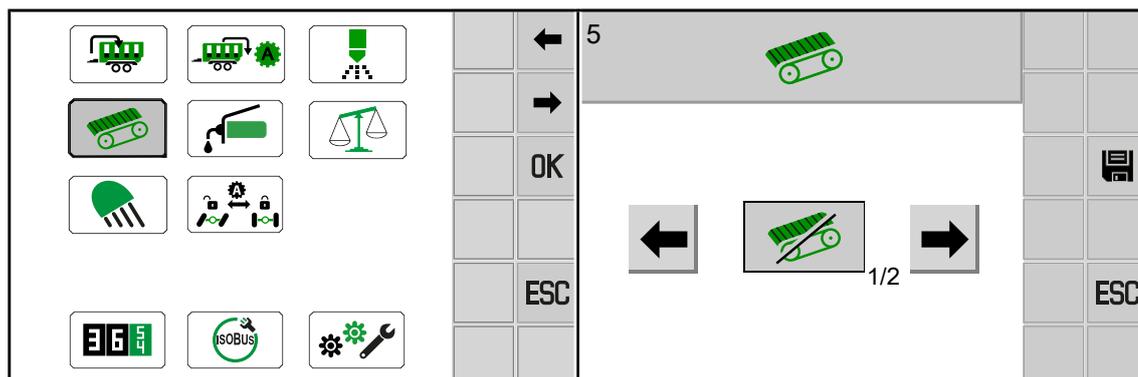

EQ001-101 / EQ001-180

✓ Le niveau de menu est appelé, [voir Page 190](#).

▶ Pour ouvrir le menu, appuyer sur .

➔ L'écran affiche le menu "Bande transporteuse transversale".

Touches

Symboles récurrents [voir Page 189](#).

Zone d'affichage

Vous avez le choix entre deux modes :


Symbole	Signification	Explication
 Mode 1/2	Bande transporteuse trans-versale désactivée	La machine est déchargée avec la trappe arrière ouverte.
 Mode 2/2	Bande transporteuse trans-versale activée	La machine est déchargée latéralement via la bande transporteuse transversale avec la trappe arrière fermée.

Modifier le mode

- ▶ Ouvrir et sauvegarder le mode, [voir Page 192](#).

15.11 Menu 6 « Lubrification centralisée »

L'intensité de lubrification de la lubrification centralisée peut être configurée dans le présent menu. Ce menu permet également de démarrer des lubrifications intermédiaires.

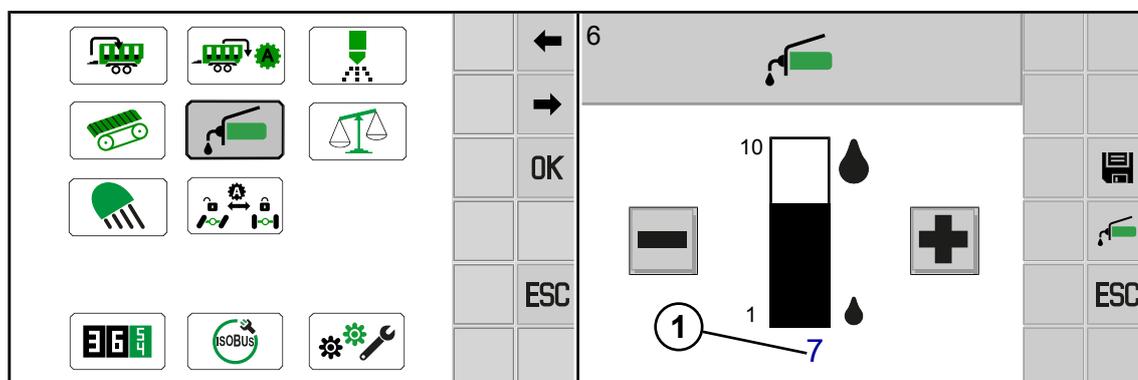

EQ001-101 / EQ001-109

- ✓ Le niveau de menu est appelé, [voir Page 190](#).

- ▶ Pour ouvrir le menu, appuyer sur .
- ➔ L'écran affiche le menu « Lubrification centralisée ».

Touches

Symbole	Désignation	Explication
(1)	Intensité de lubrification	Plage de valeur réglable : 1 - 10
	Cycle de lubrification	Un cycle de lubrification est démarré par actionnement de la touche.

Symboles récurrents [voir Page 189](#).

Augmenter/réduire l'intensité de lubrification


- ▶ Modifier la valeur, [voir Page 191](#).

Ou

- ▶ Appuyer sur .

15.12 Menu 7 "Dispositif de pesage"

Ce menu permet de configurer le poids de charge utile, de remettre à zéro la charge utile, d'activer ou de désactiver le message d'avertissement pour la charge utile.

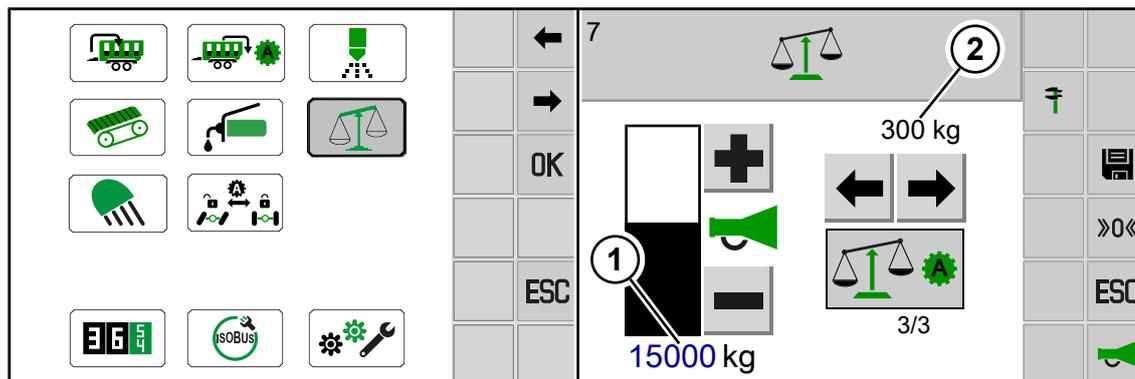

EQG000-072

- ✓ Le niveau de menu est appelé, *voir Page 190*.
- ▶ Pour ouvrir le menu, appuyer sur .
- ➔ L'écran affiche le menu "Dispositif de pesage".

Touches

Symbole	Désignation	Explication
(1)	Poids de chargement	Le poids de chargement maximal avant que le message d'avertissement ne soit affiché. Valeur réglable
	Remettre la charge utile à zéro	La charge utile actuelle (2) est remise à zéro.
	Activer le message d'avertissement	Peut être activé dans tous les modes. Un message d'avertissement s'affiche lorsque le poids de chargement est atteint.
	Désactiver le message d'avertissement	Peut être désactivé dans tous les modes. Aucun message d'avertissement ne s'affiche lorsque le poids de chargement est atteint.
	Ouvrir le menu « Calibrer le dispositif de pesage »	

Symboles récurrents *voir Page 189*.

Activer le message d'avertissement

- ▶ Appuyer sur .
- ➔ L'affichage change de  à .

Désactiver le message d'avertissement

- ▶ Appuyer sur .
- ➔ L'affichage change de  à .

Remettre la charge utile à zéro

- ▶ Appuyer sur  pendant env. 3 secondes.

Zone d'affichage

Vous avez le choix entre 3 modes :

Symbole	Signification
 Mode 1/3	Dispositif de pesage désactivé
 Mode 2/3	Dispositif de pesage en mode manuel
 Mode 3/3	Dispositif de pesage en mode automatique

Modifier le mode

- ▶ Ouvrir et sauvegarder le mode, [voir Page 192](#).

Régler le poids de chargement


INFORMATION

La charge utile maximale ne doit pas dépasser le poids total autorisé de la machine dans le respect des charges d'essieu et d'appui autorisées. Les indications concernant le poids total autorisé et les charges d'essieu et d'appui autorisées se trouvent sur la plaque signalétique de la machine, [voir Page 45](#).

- ▶ Modifier la valeur, [voir Page 191](#).

15.12.1 Menu 7-2 « Calibrer le dispositif de pesage »

Pour que le dispositif de pesage (poids total) fonctionne avec une grande précision, le système doit être calibré à la première utilisation ou en cas de différence persistante de mesure entre l'affichage de l'écran et la balance. Lors de cette opération, les valeurs de correction des boulons de mesure de force de charge d'appui et de charge d'essieu sont ajustées. Le calibrage du dispositif de pesage doit avoir lieu avec un poids minimum de 8 tonnes. La procédure de calibrage dépend du mode qui a été configuré dans le menu « Dispositif de pesage », [voir Page 208](#).

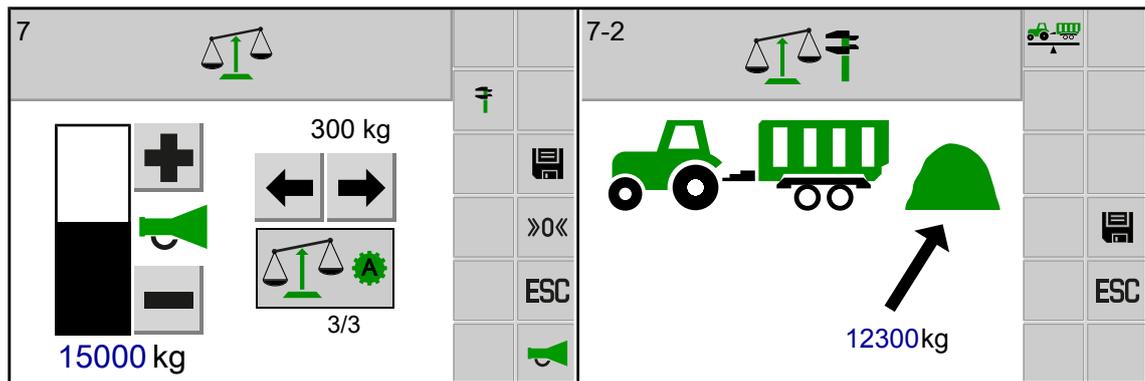

EQ001-110 / EQ000-117

✓ Le menu « Dispositif de pesage » est ouvert, [voir Page 208](#).

▶ Pour ouvrir le menu « Calibrer le dispositif de pesage », appuyer sur .


Touches

Symbole	Désignation	Explication
	Ouvrir le menu « Calibrer les boulons de mesure de force charge d'appui/ charge d'essieu »	Le menu « Calibrer les boulons de mesure de force charge d'appui/charge d'essieu » est affiché, voir Page 211 .
	Enregistrer	
ESC	Quitter le menu	La valeur de correction n'est pas enregistrée. Le menu « Dispositif de pesage » est affiché.

Adapter la valeur de correction

- ▶ Cliquer sur la valeur en bleu sur l'écran.
 - ⇒ Une fenêtre de saisie s'ouvre.
- ▶ Saisir la valeur notée du poids de déchargement sur l'écran et confirmer.
- ▶ Appuyer sur  pour sauvegarder la valeur.
- ➔ Le facteur de correction correspondant est calculé et archivé.

15.12.2 Menu 7-3 « Calibrer les boulons de mesure de force charge d'appui/charge d'essieu »

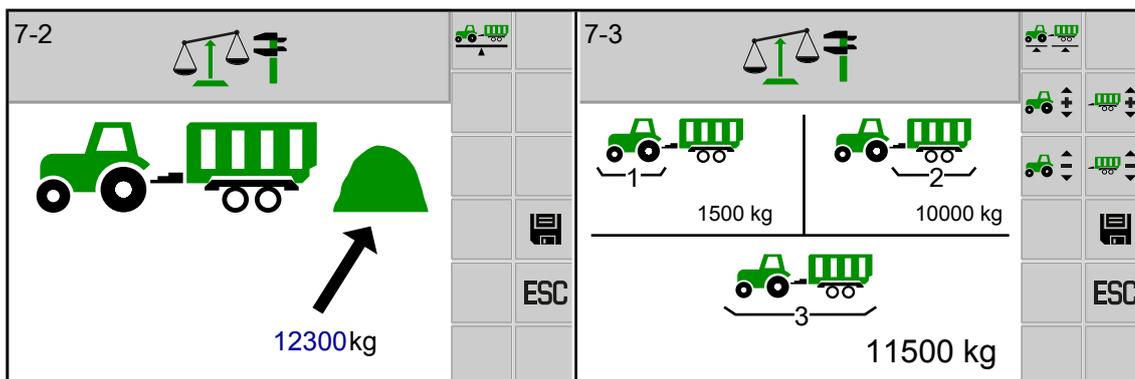

EQ001-117 / EQ000-118

- ✓ Le menu « Calibrer le dispositif de pesage » est ouvert, [voir Page 209](#).
- Pour ouvrir le menu « Calibrer les boulons de mesure de force charge d'appui/charge d'essieu », appuyer sur .

Touches

Symbole	Désignation	Explication
	Ouvrir le menu « Calibrer le dispositif de pesage »	Le menu « Calibrer le dispositif de pesage » est affiché, voir Page 209 .
	Augmenter la charge d'essieu	
	Diminuer la charge d'essieu	
	Augmenter la charge d'appui	
	Diminuer la charge d'appui	
	Enregistrer	
	Quitter le menu	La valeur de correction n'est pas enregistrée. Le menu « Dispositif de pesage » est affiché.

Zone d'affichage

Symbole	Désignation
	Charge d'appui
	Charge d'essieu
	Charge d'appui plus charge d'essieu

Calibrer la charge d'essieu (2)


- ▶ Appuyer sur  pour augmenter la valeur.
- ▶ Appuyer sur  pour diminuer la valeur.
- ▶ Appuyer sur  pour sauvegarder la valeur.
- ➔ Le réglage est enregistré et le masque de saisie se ferme.

Calibrer la charge d'appui (1)

- ▶ Appuyer sur  pour augmenter la valeur.
- ▶ Appuyer sur  pour diminuer la valeur.
- ▶ Appuyer sur  pour sauvegarder la valeur.
- ➔ Le réglage est enregistré et le masque de saisie se ferme.

15.13 Menu 8 « Phares de travail »

Les phares de travail peuvent être configurés et le système automatique de l'appareil de commande du tracteur pour les phares de travail et le gyrophare peut être activé ou désactivé dans ce menu.

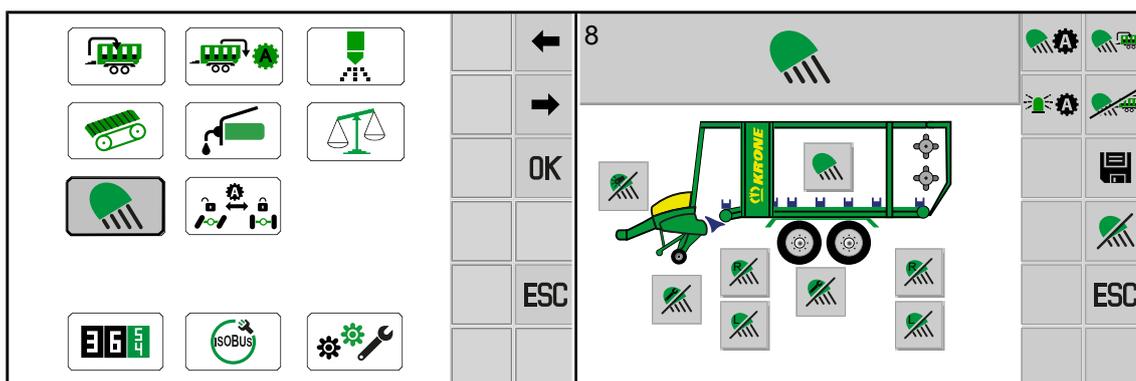

EQG000-073

✓ Le niveau de menu est appelé, *voir Page 190*.

► Pour ouvrir le menu, appuyer sur .

➔ L'écran affiche le menu « Phares de travail ».

Touches


Symbole	Désignation	Explication
	Désactiver le fonctionnement automatique des phares de travail	<i>voir Page 215</i>
	Activer le fonctionnement automatique des phares de travail	<i>voir Page 215</i>
	Désactiver le fonctionnement automatique du gyrophaire	<i>voir Page 215</i>
	Activer le fonctionnement automatique du gyrophaire	<i>voir Page 215</i>
	Désactiver groupe phares de travail charger	<i>voir Page 214</i>
	Activer groupe phares de travail charger	<i>voir Page 214</i>
	Désactiver groupe phares de travail décharger	<i>voir Page 214</i>
	Activer groupe phares de travail décharger	<i>voir Page 214</i>
	Arrêter le groupe de phares de travail	<i>voir Page 156</i>
	Allumer le groupe de phares de travail	<i>voir Page 156</i>

Symboles récurrents *voir Page 189*.

15.13.1 Configurer le groupe de phares de travail

Ce menu permet de configurer l'état des différents phares de travail des groupes de phares de travail « Charger » () et « Décharger » (). Configurer signifie : quels phares de travail doivent s'allumer à la mise en marche du groupe de phares de travail activé ?

Les groupes de phares de travail sont mis en marche ou arrêtés par l'intermédiaire de la ligne d'état (*voir Page 139*).

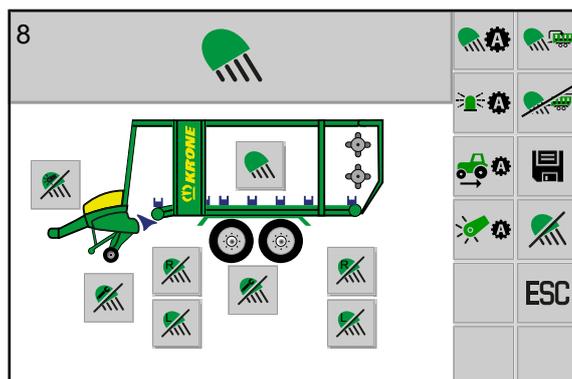

EQG000-074

Le menu « Phare de travail » est appelé, *voir Page 212*.

Activer le groupe de phares de travail

▶ Pour activer le groupe de phares de travail Charger, appuyer sur .

➔ L'affichage change de  à .

▶ Pour activer le groupe de phares de travail Décharger, appuyer sur .

➔ L'affichage change de  à .

Configurer le comportement d'éclairage des phares de travail d'un groupe

- ✓ Le groupe de phares de travail souhaité est activé.
- ▶ Activer ou désactiver les différents phares de travail en appuyant dessus.
- ▶ Pour enregistrer la configuration, appuyer sur .
- ➔ Les phares de travail définis ici s'allument lorsque le groupe de phares de travail est mis en marche.

Mettre en marche / arrêter le groupe de phares de travail

- ▶ Pour activer / désactiver le groupe des phares de travail, *voir Page 156*.

15.13.2 Activer/désactiver le fonctionnement automatique des phares de travail

Si l'appareil de commande du tracteur (T-ECU) met à disposition des données pour l'éclairage, le phare de travail de la machine peut être activé ou désactivé à partir du tracteur en mode « Fonctionnement automatique des phares de travail ». Le phare de travail peut aussi être activé ou désactivé manuellement.

Activer

- ✓ L'appareil de commande du tracteur (T-ECU) met à disposition des données pour l'éclairage.

- ▶ Pour activer le fonctionnement automatique des phares de travail, appuyer sur .

- ➔ L'affichage change de  à .

Désactiver

- ▶ Pour désactiver le fonctionnement automatique des phares de travail, appuyer sur .

- ➔ L'affichage change de  à .

15.13.3 Activer/désactiver le fonctionnement automatique du gyrophaire

Si l'appareil de commande du tracteur (T-ECU) met à disposition des données pour l'éclairage, le gyrophaire de la machine peut être activé ou désactivé à partir du tracteur en mode « Fonctionnement automatique du gyrophaire ». Le gyrophaire peut aussi être activé/désactivé manuellement.

Activer

- ✓ L'appareil de commande du tracteur (T-ECU) met à disposition des données pour l'éclairage.

- ▶ Pour activer le fonctionnement automatique du gyrophaire, appuyer sur .

- ➔ L'affichage change de  à .

Désactiver

- ▶ Pour désactiver le fonctionnement automatique du gyrophaire, appuyer sur .

- ➔ L'affichage change de  à .

15.13.4 Activer/désactiver le fonctionnement automatique des phares de travail en marche arrière

Si l'appareil de commande du tracteur (T-ECU) met à disposition des données pour l'éclairage et le sens de la marche, le phare de travail de la machine peut être activé ou désactivé à partir du tracteur en mode « Fonctionnement automatique des phares de travail en marche arrière ». Le phare de travail peut aussi être activé ou désactivé manuellement.

Activer

- ✓ L'appareil de commande du tracteur (T-ECU) met à disposition des données pour l'éclairage.
- ✓ Le feu de stationnement du tracteur est activé.
- ✓ La machine est en mode de chargement ou déchargement, [voir Page 151](#).
- ▶ Pour activer le fonctionnement automatique des phares de travail en marche arrière,

appuyer sur .

➔ L'affichage change de  à .

Désactiver

- ▶ Pour désactiver le fonctionnement automatique des phares de travail en marche arrière,

appuyer sur .

➔ L'affichage change de  à .

15.13.5 Activer/désactiver le fonctionnement automatique des phares de travail pour le ramasseur

Pour la version « Fonctionnement automatique des phares de travail pour le ramasseur »

Si un phare de travail est installé pour le ramasseur, il est possible de le mettre en marche automatiquement au moment de l'abaissement du ramasseur et de le désactiver après le relevage du ramasseur.

Activer

- ✓ Le phare de travail pour le ramasseur est installé.
- ✓ La machine est en mode de chargement, [voir Page 151](#).
- ▶ Pour activer le fonctionnement automatique des phares de travail pour le ramasseur,

appuyer sur .

➔ L'affichage change de  à .

Désactiver

- Pour désactiver le fonctionnement automatique des phares de travail pour le ramasseur,


appuyer sur .

- ➔ L'affichage change de  à .

15.14 Menu 9 "Essieu orientable auto-directionnel"

Dans ce menu, il est possible de régler si l'essieu directeur auto-directionnel doit être automatiquement bloqué/débloqué par le système en marche avant et, si oui, à partir de quelle vitesse.

- ✓ L'appareil de commande du tracteur (TECU) met à disposition des données pour la marche avant.

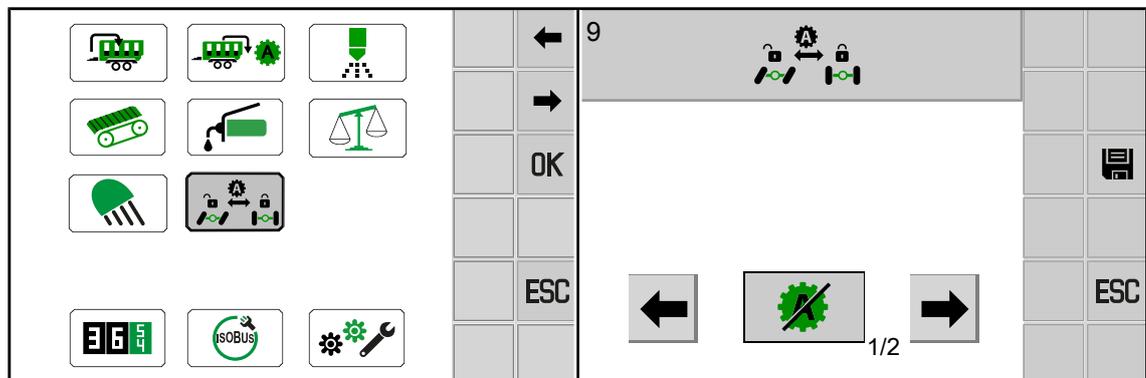

EQG000-075

- ✓ Le niveau de menu est appelé, [voir Page 190](#).

- Pour ouvrir le menu. Appuyer sur .

- ➔ L'écran affiche le menu « Essieu orientable auto-directionnel. ».

Symboles récurrents [voir Page 189](#).


Vous avez le choix entre deux modes.

Symbole	Désignation	Explication
	Essieu directeur auto-directionnel OFF	Le blocage/débloqué automatique de l'essieu orientable auto-directionnel sur base de la vitesse réglée est désactivé.
	Essieu directeur auto-directionnel ON	Le blocage/débloqué automatique de l'essieu directeur auto-directionnel sur base de la vitesse réglée est activé, voir Page 218 .

Modifier le mode

- Ouvrir et sauvegarder le mode, [voir Page 192](#).

15.14.1 Régler la vitesse pour le blocage de l'essieu orientable auto-directionnel

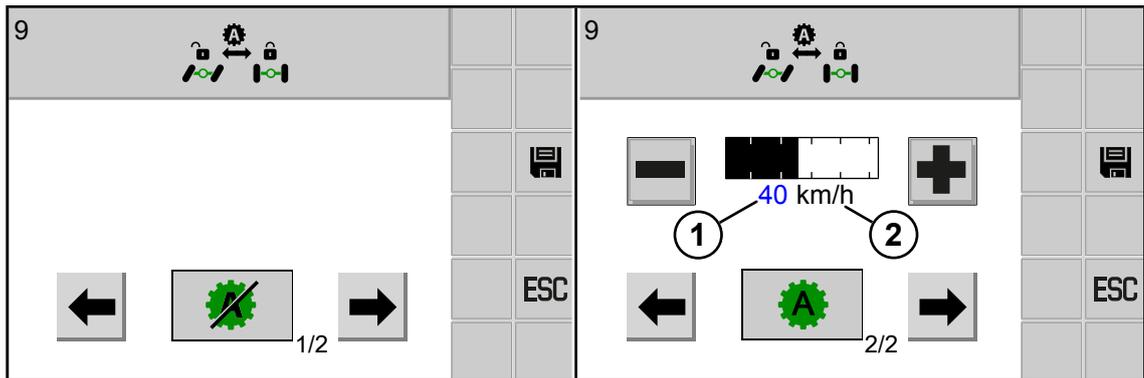

EQG000-091

Zone d'affichage

Pos.	Désignation	Explication
(1)	Vitesse	<ul style="list-style-type: none"> • La vitesse réglée en marche avant à partir de laquelle le système bloque l'essieu orientable auto-directionnel. • Si la vitesse est atteinte voire dépassée, le système bloque l'essieu orientable auto-directionnel • Si la vitesse repasse sous la vitesse réglée, le système débloque l'essieu orientable auto-directionnel
(2)	Unité	<ul style="list-style-type: none"> • Unité selon le système d'unités réglé

Régler la vitesse pour le blocage/débloccage de l'essieu orientable auto-directionnel

- ✓ Le mode  est sélectionné.
- ▶ Appuyer sur  ou  jusqu'à ce que la vitesse soit réglée.
- ▶ Appuyer sur  pour sauvegarder la valeur.
- ➔ Un signal sonore retentit et la valeur est enregistrée.

Zone d'affichage

Symbole	Désignation	Explication
	Compteur du client	<ul style="list-style-type: none"> Compteur du client 1 à 20. Le compteur du client activé () est affiché en vert. Le compteur du client sélectionné est celui qui se trouve entre les lignes. Le compteur client ne doit pas être activé. Le nom situé à côté du compteur du client est actionnable. Un masque d'introduction s'ouvre. Le compteur de détail est ouvert par actionnement du symbole, voir Page 221.

Touches

Symbole	Désignation	Explication
	Afficher le compteur détaillé	Des informations de compteur sont affichées pour le compteur du client sélectionné.
	Effacer le compteur du client	Efface le compteur du client sélectionné.

Symboles récurrents [voir Page 189](#).

Modifier le nom d'un compteur client

- ▶ Appuyer sur « Nom ».
 - ⇒ Un masque de saisie s'ouvre.
- ▶ Saisir le nom avec le clavier.
- ▶ Pour enregistrer le nom, appuyer sur **OK**.
- ▶ Pour quitter le masque de saisie sans enregistrer, appuyer sur **ESC**.

Activer le compteur du client

- ✓ Le compteur de détail est ouvert.
- ▶ Pour sélectionner le compteur du client, appuyer sur **↑** ou **↓**.
- ▶ Pour activer le compteur du client, appuyer sur **OK**.
- ➔ Le nouveau compteur du client activé  est affiché en vert.

15.15.1.1 Compteur de détail

13-1		↑	13-1		↑
1 NAME 1		↓	NAME 1		1
2 NAME 2		OK	 10	 h	
3 NAME 3			 8	  5:15	
4 NAME 4		ESC	  2	  4:25	ESC
5 NAME 5			 t 5.5	 242.8	

EQG000-084

Compteur du client

Compteur de détail

Appeler le compteur de détail

✓ Le menu 13-1 « Compteur du client » est appelé.

► Pour appeler le compteur de détail, appuyer sur .

Appeler le compteur du client

✓ Le compteur de détail est ouvert.

► Appuyer sur  pour revenir au compteur du client.

Touches compteur de détail

Symbole	Désignation	Explication
	Ouvrir le menu « Imprimante »	
	Activer le compteur mode de chargement	<ul style="list-style-type: none"> En cas d'utilisation de la remorque chargeuse pour collecter, transporter et déposer les matières fauchées (foin, paille et herbe ensilée). Un chargement est comptabilisé quand l'avance du fond mouvant est activée pendant au moins 5 sec. alors que la trappe arrière est fermée et qu'ensuite l'avance du fond mouvant fonctionne pendant au moins 5 sec alors que la trappe arrière est ouverte.
	Activer compteur mode hachage	<ul style="list-style-type: none"> En cas d'utilisation de la remorque chargeuse pour transporter les matières ensilables (herbe et maïs ensilés). Un chargement est compté lorsque l'avance du fond mouvant fonctionne pendant au moins 5 sec. après ouverture de la trappe arrière. INFO : deux chargements sont comptés si, entre-temps, la trappe arrière est fermée dans ce mode alors que la machine n'est pas vidée et que le déchargement est poursuivi ultérieurement.
	Remettre le compteur du client à zéro	Mettre à zéro les valeurs du compteur du client sélectionné.
	Désactiver le compteur de durée de fonctionnement	La durée du compteur de durée de fonctionnement est stoppée/mise en pause.
	Activer le compteur de durée de fonctionnement	La durée du compteur de durée de fonctionnement continue d'augmenter.

Symboles récurrents [voir Page 189](#).

Zone d'affichage compteur de détail

Symbole	Désignation	Explication
	Compteur du client sélectionné	<ul style="list-style-type: none"> Ici le compteur du client 1 Informations supplémentaires, voir Page 219
	Compteur « Total chargement »	<ul style="list-style-type: none"> Somme des chargements de remorque
	Compteur « Chargements en mode de chargement »	<ul style="list-style-type: none"> Nombre total de chargement de la remorque en mode de chargement
	Compteur « Chargements en mode de hachage »	<ul style="list-style-type: none"> Nombre total de chargement de la remorque en mode de hachage
	Compteur « Poids de la matière récoltée »	Sur la version « Dispositif de pesage » : Poids total des chargements pesés.

Symbole	Désignation	Explication
 h	Compteur de durée de fonctionnement	Compte dès que l'électronique est activée.
	Compteur « Temps de chargement »	<ul style="list-style-type: none"> • Durée totale de chargement de la remorque de chargement et de transport hacheuse. • Compte lorsque le ramasseur se trouve en position flottante et que la trappe arrière est fermée.
	Compteur « Temps de déchargement »	<ul style="list-style-type: none"> • Durée totale de déchargement de la remorque de chargement et de transport hacheuse. • Compte quand la trappe arrière est ouverte et le fond mouvant fonctionne.
 l	Compteur « Quantité d'ensilage »	<ul style="list-style-type: none"> • Somme de la quantité d'ensilage consommée.

Activer le compteur du client

✓ Le compteur de détail est ouvert.

▶ Pour sélectionner le compteur du client, appuyer sur  ou .

▶ Pour activer le compteur du client, appuyer sur .

➔ Le nouveau compteur du client activé  est affiché en vert.

Modifier le nom d'un compteur client

▶ Appuyer sur « Nom ».
⇒ Un masque de saisie s'ouvre.

▶ Saisir le nom avec le clavier.

▶ Pour enregistrer le nom, appuyer sur .

▶ Pour quitter le masque de saisie sans enregistrer, appuyer sur .

Remettre le compteur du client à zéro

Le compteur du client devant être remis à zéro ne doit pas être activé.

▶ Pour sélectionner le compteur du client, appuyer sur  ou .

▶ Appuyer sur .

⇒ Le compteur du client sélectionné est remis à zéro.

⇒ Le nom du compteur client n'est pas effacé.

Activer le compteur « Chargements mode de chargement »

- ▶ Appuyer sur .
- ➔ L'affichage change de  à .

Activer « Chargements en mode hachage »

- ▶ Appuyer sur .
- ➔ L'affichage change de  à .

Activer/désactiver le compteur de durée de fonctionnement

Activer

- ▶ Appuyer sur .
- L'affichage change de  à .

Désactiver

- ▶ Appuyer sur .
- L'affichage change de  à .

15.15.2 Menu 13-2 « Compteur totalisateur »

		←	13-2		←
		→			→
		OK			
			13		59
		ESC		1	0
			20		20
				2	0
			20		20

EQ001-008 / EQ000-133

✓ Le menu principal 13 « Compteurs » est appelé, *voir Page 219*.

- ▶ Pour ouvrir le menu, appuyer sur .
- ⇒ L'écran affiche le menu « Compteur totalisateur ».

Zone d'affichage

Symbole	Désignation	Explication
	Compteur « Nombre total de chargements »	
	Compteur de durée de fonctionnement	Compte dès que l'électronique est activée.
	Compteur « Chargements en mode de chargement »	<ul style="list-style-type: none"> • Info : cette information est uniquement disponible à partir de l'année de construction 2020/21. • Nombre total de chargement de la remorque en mode de chargement
	Compteur « Chargements en mode de hachage »	<ul style="list-style-type: none"> • Info : cette information est uniquement disponible à partir de l'année de construction 2020/21. • Nombre total de chargement de la remorque en mode de hachage
	Compteur « Poids total »	<ul style="list-style-type: none"> • Info : cette information est uniquement disponible à partir de l'année de construction 2020/21. • Pour la version « Dispositif de pesage » : poids total de tous les chargements
	Compteur totalisateur	Non effaçable
	Compteur saisonnier 1	Effaçable
	Compteur saisonnier 2	Effaçable

Touches


Les touches latérales du terminal permettent de commander les fonctions suivantes :

Symbole	Explication
	Remettre à zéro le compteur saisonnier 1
	Remettre à zéro le compteur saisonnier 2

Symboles récurrents [voir Page 189](#).

Remettre à zéro le compteur saisonnier 1 ou 2

- ▶ Pour remettre le compteur saisonnier 1 à zéro, appuyer sur  et maintenir enfoncé.
- ▶ Pour remettre le compteur saisonnier 2 à zéro, appuyer sur  et maintenir enfoncé.

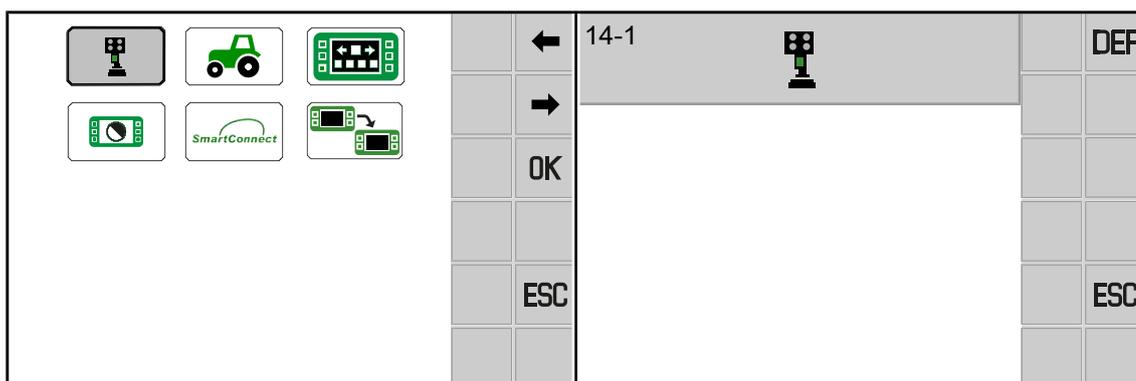

EQG000-011


✓ Le menu 14 « ISOBUS » est appelé, [voir Page 226](#).

- ▶ Pour ouvrir le menu, appuyer sur .
- ➔ L'écran affiche le menu « Diagnostic Auxiliaire (AUX) ».

Rétablir le réglage en usine

- ▶ Pour rétablir le réglage en usine de l'affectation des touches de la manette, appuyer sur **DEF** et maintenir enfoncé env. 3 secondes.
- ▶ Redémarrer la machine.

15.16.2 Menu 14-2 « Diagnostic de la vitesse de conduite / du sens de la marche »

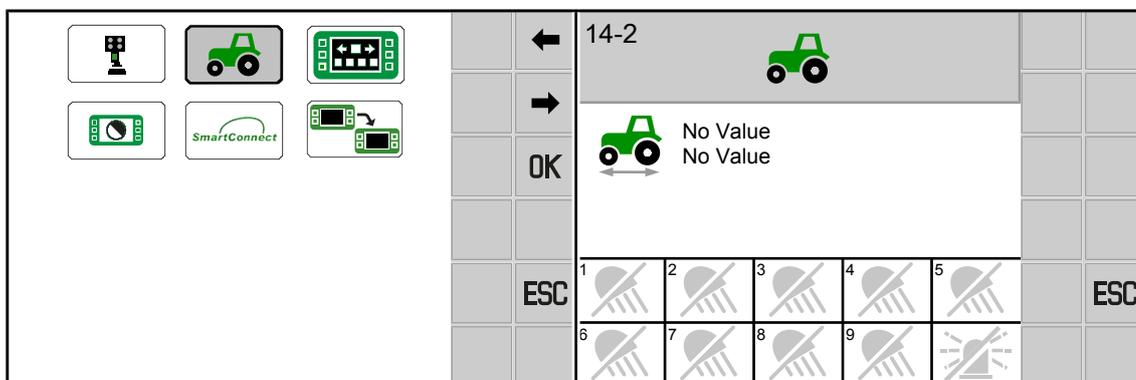

EQG000-079

✓ Le menu 14 « ISOBUS » est appelé, [voir Page 226](#).

- ▶ Pour ouvrir le menu, appuyer sur .
- ➔ L'écran affiche le menu « Diagnostic de la vitesse de conduite/du sens de la marche ».


Zone d'affichage

Symbole	Désignation	Explication
	Vitesse basée sur les roues	
	Marche avant	
	Marche arrière	
+25,5 km/h	Vitesse en marche avant	km/h ou mph en fonction du système d'unités réglé.
-25,5 km/h	Vitesse en marche arrière	
	Éclairage de marquage / feu de stationnement jour/nuit	État : <ul style="list-style-type: none"> Phare de travail non disponible Phare de travail allumé Phare de travail éteint
	Phares de travail du tracteur montés haut à l'arrière	
	Phares de travail du tracteur montés bas à l'arrière	
	Phares de travail du tracteur montés haut sur le côté	
	Phares de travail du tracteur montés bas sur le côté	
	Phares de travail machine attelée montés à gauche	
	Phares de travail machine attelée montés à droite	
	Éclairage machine attelée rajouté ultérieurement 1	
	Éclairage machine attelée rajouté ultérieurement 2	
	Gyrophare	État : <ul style="list-style-type: none"> Gyrophare non disponible Gyrophare allumé Gyrophare éteint

15.16.3 Menu 14-3 « Configurer la fenêtre principale »

Dans ce menu, il est possible de régler les éléments d'affichage qui seront affichés dans la barre d'information inférieure de l'écran de travail ([voir Page 148](#)). Jusqu'à 4 éléments d'affichage peuvent être représentés simultanément sur la barre d'information de l'écran de travail. Chaque élément d'affichage ne peut être sélectionné qu'à une seule reprise.

En fonction de l'équipement de la machine, il est possible d'effectuer une sélection à partir de 8 éléments d'affichage au maximum ; 4 de ces éléments d'affichage seront alors représentés sur la barre d'info de l'écran de travail.

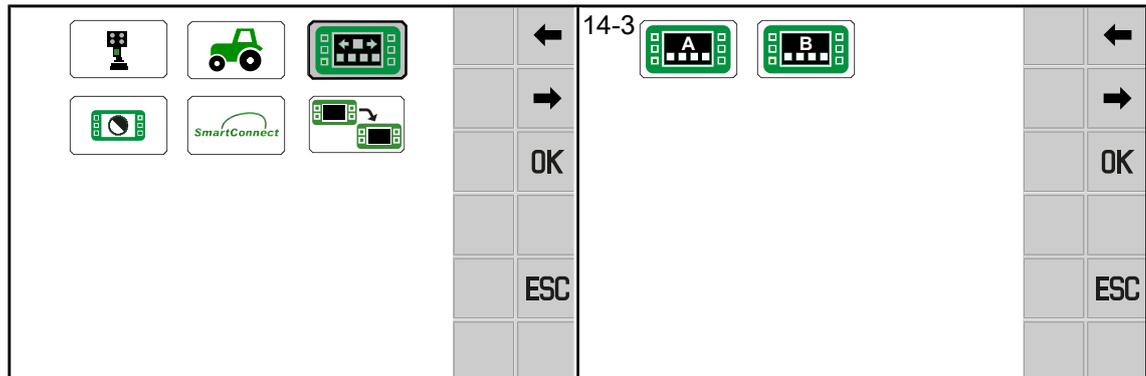

EQG000-085

✓ Le menu 14 « ISOBUS » est appelé, [voir Page 226](#).

► Pour ouvrir le menu, appuyer sur .

➔ L'écran affiche le menu « Configurer la fenêtre principale ».


Le menu « Configurer le menu principal » comprend les sous-menus suivants :

Menu	Sous-menu	Désignation
14-3 		Configurer la fenêtre principale, voir Page 228
	14-3-1 	Écran de travail Configurer mode chargement, voir Page 229
	14-3-2 	Écran de travail Configurer mode déchargement, voir Page 232

15.16.3.1 Menu 14-3-1 « Écran de travail Configurer le mode chargement »

Dans ce menu, il est possible de régler les éléments d'affichage qui seront affichés dans la barre d'information inférieure de l'écran de travail ([voir Page 148](#)). Jusqu'à 4 éléments d'affichage peuvent être représentés simultanément sur la barre d'information de l'écran de travail. Chaque élément d'affichage ne peut être sélectionné qu'à une seule reprise.

En fonction de l'équipement de la machine, il est possible d'effectuer une sélection à partir de 8 éléments d'affichage au maximum ; 4 de ces éléments d'affichage seront alors représentés sur la barre d'info de l'écran de travail.

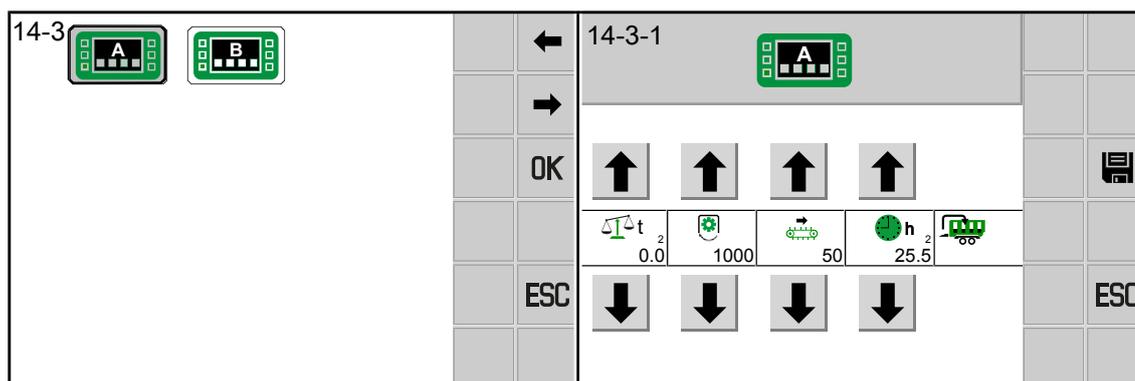

EQ003-543 / EQ001-203

✓ Le menu 14-3 « Configurer la fenêtre principale » est appelé, [voir Page 228](#).

▶ Pour ouvrir le menu, appuyer sur

➔ L'écran affiche le menu « Barre d'information Configurer le mode chargement ».

Zone d'affichage

▶ Pour sélectionner l'élément d'affichage souhaité, appuyer sur ou .

⇒ L'écran affiche le nouvel élément d'affichage.

▶ Pour enregistrer le nouvel élément d'affichage, appuyer sur .

➔ Le nouvel élément d'affichage est enregistré pour la barre d'info de la fenêtre principale.

Éléments d'affichage sélectionnables

En fonction de l'équipement de la machine, les éléments d'affichage suivants peuvent être positionnés dans la barre d'info de la fenêtre principale, [voir Page 148](#).

La représentation du mode de chargement et hachage dépend du réglage du compteur dans le compteur du client, [voir Page 219](#).


Symbole	Désignation	Explication
	Compteur de chargements mode de chargement	<ul style="list-style-type: none"> Un chargement est comptabilisé quand l'avance du fond mouvant est activée pendant au moins 5 sec. alors que la trappe arrière est fermée et qu'ensuite l'avance du fond mouvant fonctionne pendant au moins 5 sec alors que la trappe arrière est ouverte. Le nombre à côté indique le compteur du client sélectionné (dans l'exemple, le compteur du client 7).
	Compteur de chargements mode de hachage	<ul style="list-style-type: none"> Un chargement est compté lorsque l'avance du fond mouvant fonctionne pendant au moins 5 sec. après ouverture de la trappe arrière. INFO : deux chargements sont comptés si, entre-temps, la trappe arrière est fermée dans ce mode alors que la machine n'est pas vidée et que le déchargement est poursuivi ultérieurement. Le nombre à côté indique le compteur du client sélectionné (dans l'exemple, le compteur du client 7).
	Compteur de durée de fonctionnement	<ul style="list-style-type: none"> Le compteur de durée de fonctionnement compte lorsque l'électronique et le compteur de durée de fonctionnement sont activés. Le nombre à côté indique le compteur du client actuel (dans l'exemple, le compteur du client 7).
	Vitesse de prise de force actuelle	La vitesse actuelle de la prise de force est affichée en tr/mn.
	Poids du dernier chargement	Indique le poids du dernier chargement en tonnes (t).
	Compteur « Poids de la matière récoltée »	<ul style="list-style-type: none"> Poids total des chargements pesés. Le nombre à côté indique le compteur du client sélectionné (dans l'exemple, le compteur du client 7).
	Délestage hydraulique du ramasseur	Indique le délestage réglé du ramasseur.
	Vitesse de rotation du ramasseur	Indique la vitesse de rotation actuelle du ramasseur.
	Vitesse de conduite	La vitesse actuelle est indiquée en km/h.
	Débit ensilage	Sur la version « Installation d'ensilage » <ul style="list-style-type: none"> Le débit d'ensilage actuel est indiqué en ml/min.

Symbole	Désignation	Explication
 20 %	Niveau de remplissage du réservoir d'ensilage	Sur la version « Installation d'ensilage » <ul style="list-style-type: none"> Le niveau de remplissage actuel du réservoir d'ensilage est indiqué en %.
	Mode chargement	

15.16.3.2 Menu 14-3-2 « Écran de travail Configurer le mode déchargement »

Dans ce menu, il est possible de régler les éléments d'affichage qui seront affichés dans la barre d'information inférieure de l'écran de travail (*voir Page 148*). Jusqu'à 4 éléments d'affichage peuvent être représentés simultanément sur la barre d'information de l'écran de travail. Chaque élément d'affichage ne peut être sélectionné qu'à une seule reprise.

En fonction de l'équipement de la machine, il est possible d'effectuer une sélection à partir de 8 éléments d'affichage au maximum ; 4 de ces éléments d'affichage seront alors représentés sur la barre d'info de l'écran de travail.

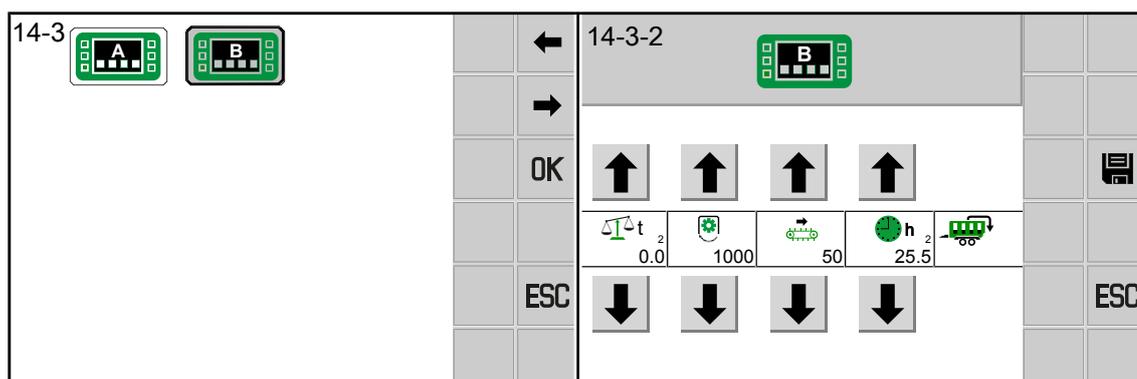

EQ003-543 / EQ000-136

- ✓ Le menu 14-3 « Configurer la fenêtre principale » est appelé, *voir Page 228*.
- ▶ Pour ouvrir le menu, appuyer sur
- ➔ L'écran affiche le menu « Barre d'info Configurer mode déchargement ».

Zone d'affichage


- ▶ Pour sélectionner l'élément d'affichage souhaité, appuyer sur ou .
 - ⇒ L'écran affiche le nouvel élément d'affichage.
- ▶ Pour enregistrer le nouvel élément d'affichage, appuyer sur .
- ➔ Le nouvel élément d'affichage est enregistré pour la barre d'info de la fenêtre principale.

Éléments d'affichage sélectionnables

En fonction de l'équipement de la machine, les éléments d'affichage suivants peuvent être positionnés dans la barre d'info de la fenêtre principale, *voir Page 148*.

Symbole	Désignation	Explication
	Compteur de chargements mode de chargement	<ul style="list-style-type: none"> Un chargement est comptabilisé quand l'avance du fond mouvant est activée pendant au moins 5 sec. alors que la trappe arrière est fermée et qu'ensuite l'avance du fond mouvant fonctionne pendant au moins 5 sec alors que la trappe arrière est ouverte. Le nombre à côté indique le compteur du client sélectionné (dans l'exemple, le compteur du client 7).
	Compteur de chargements mode de hachage	<ul style="list-style-type: none"> Un chargement est compté lorsque l'avance du fond mouvant fonctionne pendant au moins 5 sec. après ouverture de la trappe arrière. INFO : deux chargements sont comptés si, entre-temps, la trappe arrière est fermée dans ce mode alors que la machine n'est pas vidée et que le déchargement est poursuivi ultérieurement. Le nombre à côté indique le compteur du client sélectionné (dans l'exemple, le compteur du client 7).
	Compteur de durée de fonctionnement	<ul style="list-style-type: none"> Le compteur de durée de fonctionnement compte lorsque l'électronique et le compteur de durée de fonctionnement sont activés. Le nombre à côté indique le compteur du client actuel (dans l'exemple, le compteur du client 7).
	Vitesse de prise de force actuelle	La vitesse actuelle de la prise de force est affichée en tr/mn.
	Poids du dernier chargement	Indique le poids du dernier chargement en tonnes (t).
	Compteur « Poids de la matière récoltée »	<ul style="list-style-type: none"> Poids total des chargements pesés. Le nombre à côté indique le compteur du client sélectionné (dans l'exemple, le compteur du client 7).
	Vitesse de conduite	<ul style="list-style-type: none"> La vitesse actuelle est indiquée en km/h.
	Mode déchargement	<ul style="list-style-type: none"> Indique le mode actuel de la remorque chargeuse. Est toujours affiché sur le champ droit.
		

15.16.4 Menu 14-4 « Régler la couleur de fond »

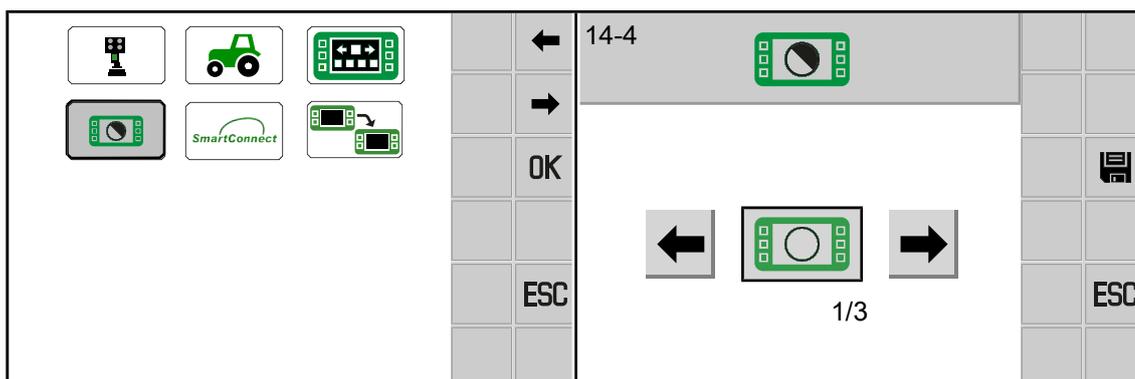

EQG000-042

✓ Le menu 14 « ISOBUS » est appelé, [voir Page 226](#).

► Pour ouvrir le menu, appuyer sur .

➔ L'écran affiche le menu « Couleur de fond ».

Symboles récurrents [voir Page 189](#).

Zone d'affichage

Vous avez le choix entre trois modes.


Symbole	Désignation	Explication
 Mode 1/3	Couleur de fond blanche	Recommandation pour le jour.
 Mode 2/3	Couleur de fond grise	Recommandation pour la nuit.
 Mode 3/3	Couleur de fond automatique	La couleur de fond est définie dans le tracteur à l'aide des informations d'éclairage envoyées. Par exemple : <ul style="list-style-type: none"> • Feu de stationnement du tracteur activé, couleur de fond grise. • Feu de stationnement du tracteur désactivé, couleur de fond blanche.

Modifier le mode

► Ouvrir et sauvegarder le mode, [voir Page 192](#).

15.16.5 Menu 14-5 « KRONE SmartConnect »

Les données d'accès pour les KRONE SmartConnect (KSC) sont disponibles dans ce menu.

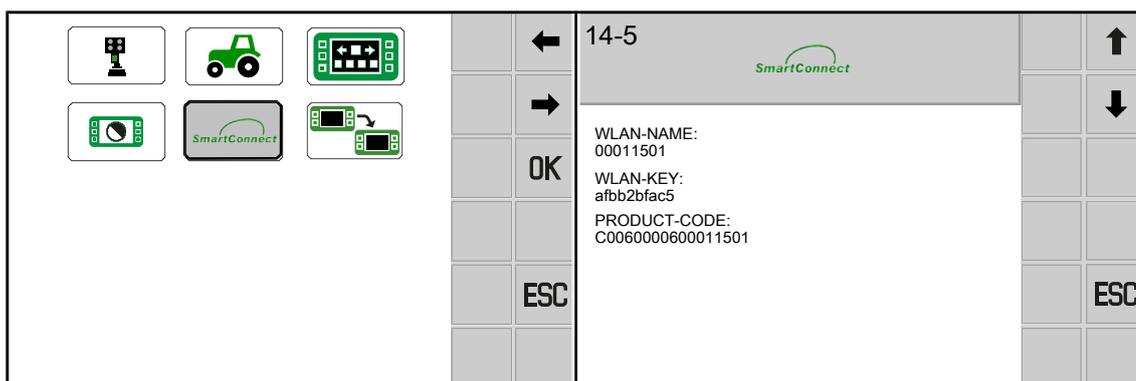

EQG000-064

- ✓ Un ou plusieurs KRONE SmartConnects sont installés.
- ✓ Le menu 14 « ISOBUS » est appelé, [voir Page 226](#).
- ▶ Pour ouvrir le menu, appuyer sur .
- ➔ L'écran affiche le menu « SmartConnect ».

15.16.6 Menu 14-9 « Commutation entre terminaux »


INFORMATION

Ce menu est uniquement présent lorsque plusieurs terminaux ISOBUS sont raccordés.

Lors de la première commutation, la configuration de la machine est chargée dans le terminal suivant. Le chargement peut prendre quelques minutes. La configuration est enregistrée dans la mémoire du prochain terminal.

Jusqu'à l'ouverture suivante, la machine n'est plus disponible dans le terminal précédent.

Lors du redémarrage, le système tente de démarrer sur le dernier terminal utilisé. Dans le cas où le terminal utilisé en dernier lieu n'est plus disponible (p. ex. parce qu'il a été démonté), le temps consacré au redémarrage se prolonge, étant donné que le système recherche un nouveau terminal et qu'il charge les menus spécifiques dans le terminal. Le chargement peut prendre quelques minutes.

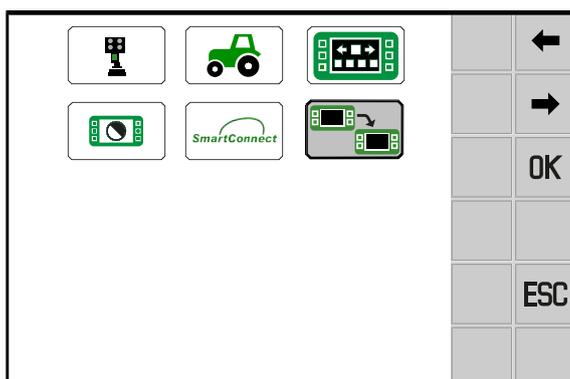

EQG000-013

- ✓ Le menu 14 « ISOBUS » est appelé, [voir Page 226](#).
- ▶ Appuyer sur  pour passer au terminal suivant.

15.17.1 Menu 15-1 « Test des capteurs »


AVERTISSEMENT

Risque de blessures dans la zone de danger de la machine

Si la prise de force tourne pendant le test des capteurs, des pièces de la machine peuvent se mettre en mouvement de manière indésirable. Cela peut entraîner de graves blessures voire la mort.

► Désactiver la prise de force.

Le test des capteurs permet de contrôler la présence de défauts sur les capteurs installés sur la machine. En outre, les capteurs peuvent être réglés correctement pendant le test des capteurs. Seul le réglage des capteurs permet de garantir que la machine fonctionne correctement.

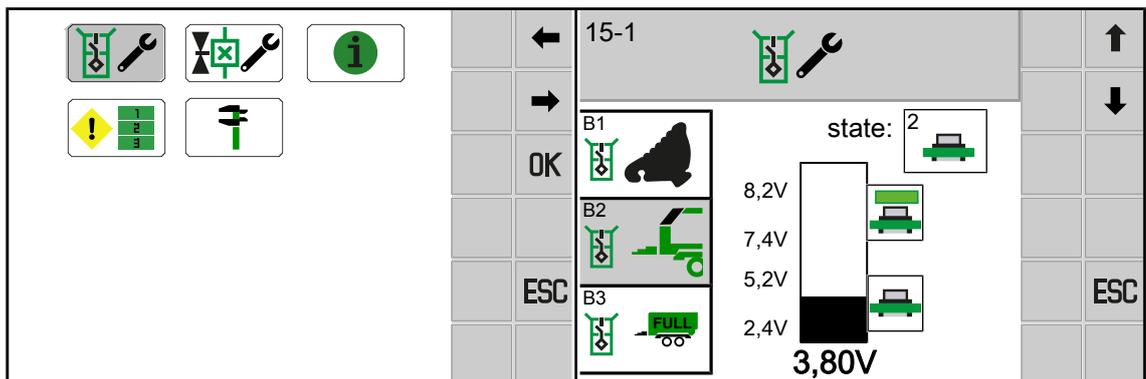

EQG000-081

✓ Le menu 15 « Réglages » est appelé, voir Page 236.

► Pour ouvrir le menu, appuyer sur

➔ L'écran affiche le menu « Test des capteurs ».

Touches

Les touches permettent de commander les fonctions suivantes :

Symbole	Explication
	Sélectionner le capteur précédent
	Sélectionner le capteur suivant
	Quitter le menu

Valeurs de réglage des capteurs de proximité inductifs (NAMUR) :




La partie supérieure de la barre indicatrice indique la valeur de réglage minimale et maximale du capteur métallisé (métal devant le capteur). La valeur de réglage actuelle (valeur réelle) est affichée sous la barre indicatrice.


L'écart entre le capteur et le métal doit être réglé de sorte que dans l'état métallisé, la barre se trouve sur la marque supérieure. Puis contrôler, à l'état non métallisé, que la barre se trouve dans la zone de marque inférieure.

Capteurs possibles (en fonction de l'équipement de la machine)

Une vue d'ensemble de la position des capteurs, actionneurs et appareils de commande se trouve dans le plan de circuits électriques.

Repérage de moyen d'exploitation (BMK) :

BMK	Capteur	Désignation
B1		Position cassette à couteaux
B2		Hauteur de chargement atteinte à l'avant
B3		Remorque pleine
B5		Vitesse de rotation prise de force
B6		Trappe arrière fermée
B7		Essieu orientable bloqué
B8		Trappe arrière ouverte
B10		Essieu relevable en haut
B11		Mesure du poids du timon
B12		Mesure du poids de l'essieu
B15		Mesure de force ridelle avant
B20		Pression d'huile fond mouvant
B24		Remplissage mémoire ramasseur
B25		Ramasseur en haut
B26		Vitesse de rotation ramasseur
B28		Angle d'inclinaison timon pliant
B29		Angle de travail ramasseur

BMK	Capteur	Désignation
B32		Équipement d'affûtage rentré
B37		Ridelle avant en position avant
B38		Angle d'inclinaison de la ridelle avant
B39		Lubrification centralisée activée
B43		Vitesse de conduite 3
B51		Angle de braquage tracteur/timon
B52		Angle de braquage essieu arrière
B53		Vitesse de conduite 1
B54		Vitesse de conduite 2
B55		Angle braquage essieu avant
BM1		Décalage axial des meules
BM2		Relever / abaisser les meules
S51		Pression de système direction

Indicateurs de statut possibles des capteurs


Symbole	Désignation
0 OK	Capteur en ordre de marche
1 	Capteur, amortissement magnétique (métal devant le capteur)
2 	Capteur, sans amortissement magnétique (pas de métal devant le capteur)
8 	Le seuil de pression est atteint.

Symbole	Désignation
<p>9</p>	Le seuil de pression n'est pas atteint.
<p>20</p>	Rupture de câble
<p>21</p>	Court-circuit
<p>25</p>	Rupture de câble ou court-circuit
<p>Error</p>	Capteur ou ordinateur de tâches défectueux

Diagnostic des boutons-poussoirs

Quand le bouton-poussoir est enfoncé, la barre doit se trouver dans la partie marquée inférieure de la barre indicatrice.

Quand le bouton-poussoir n'est pas enfoncé, la barre doit se trouver dans la partie marquée supérieure de la barre indicatrice.

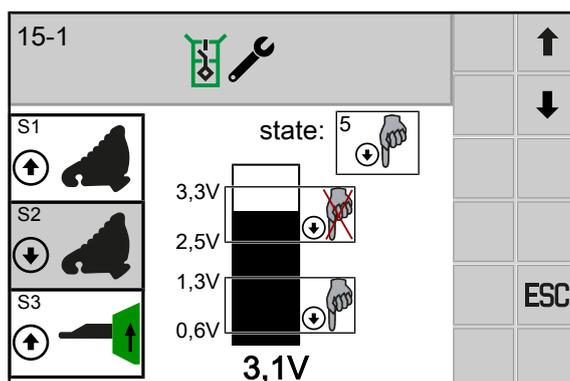

EQ001-123

Boutons-poussoirs possibles (en fonction de l'équipement de la machine)

Code de comp.	Bouton-poussoir	Désignation
S1		Rentrer la cassette à couteaux
S2		Sortir la cassette à couteaux
S3		Lever le timon pliant
S4		Abaisser le timon pliant
S5		Équipement d'affûtage MARCHE

15.17.2 Menu 15-2 «Test des acteurs»


AVERTISSEMENT

Risque de blessures en cas de non-respect des routines de sécurité

Le non-respect des routines de sécurité peut entraîner de graves blessures voire la mort de personnes.

- ▶ En vue d'éviter tout accident, il est indispensable de lire et de respecter les routines de sécurité figurant dans la notice d'utilisation.

Le test des actionneurs permet de tester les actionneurs de la machine. Les actionneurs ne peuvent être testés que s'ils sont sous tension. En conséquence, dans le menu « Test des actionneurs » il convient de piloter brièvement à la main l'actionneur afin de détecter les défauts éventuels.

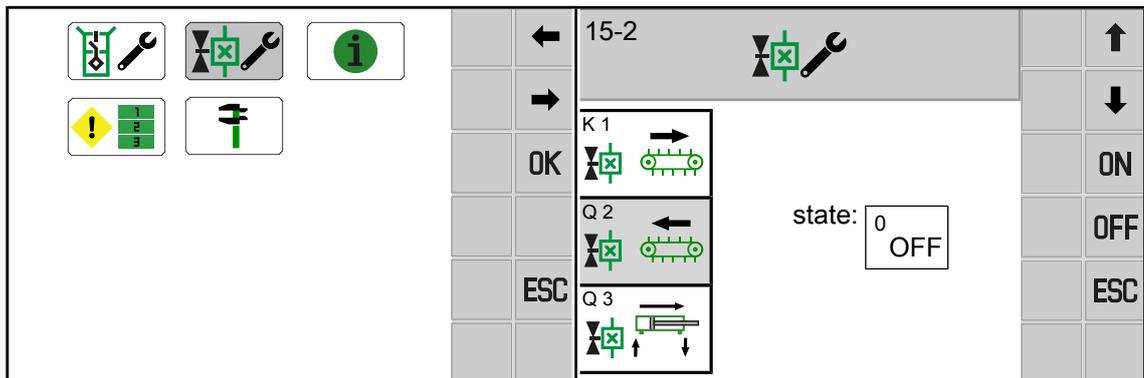

EQG000-086

✓ Le menu 15 « Réglages » est appelé, [voir Page 236](#).

▶ Pour ouvrir le menu, appuyer sur .

➔ Un message renvoyant vers la notice d'utilisation apparaît.

▶ Prendre en compte les procédures courantes de sécurité « Effectuer correctement le test des actionneurs », [voir Page 33](#).

▶ Confirmer avec **OK**.

➔ L'écran affiche le menu « Test des actionneurs ».

Touches



Les touches permettent de commander les fonctions suivantes :










Symbole	Explication
	Sélectionner l'actionneur précédent
	Sélectionner l'actionneur suivant
ON	Activer l'actionneur
OFF	Désactiver l'actionneur
ESC	Quitter le menu





Acteurs possibles (en fonction de l'équipement de la machine)

Une vue d'ensemble de la position des capteurs, actionneurs et appareils de commande se trouve dans le plan de circuits électriques.

Marquage d'équipements électriques :

BMK	Actionneur	Désignation
E 2		Phare de travail avant gauche
E 3		Phare de travail avant droit
E 4		Phare de travail arrière gauche
E 5		Phare de travail arrière droit
E 6-9		E6= Barre lumineuse avant droite E7= Barre lumineuse arrière droite E8= Barre lumineuse avant gauche E9= Barre lumineuse arrière gauche
E60-61		E60= Gyrophare droit E61= Gyrophare gauche
K01		Fond mouvant en avant
K21		Entraînement ramasseur
K26		Décharge ramasseur
K53		Commande essieu arrière 2


BMK	Actionneur	Désignation
K54		Commande essieu arrière 1
K57		Commande essieu avant 2
K58		Commande essieu avant 1
M01		Décalage axial des meules
M02		Relever / abaisser les meules
P 1		Signal d'avertissement trappe arrière/dispositif anti-encastrement
Q 2		Fond mouvant en arrière
Q 3		Vanne pilote 1
Q 4		Vanne pilote 2
Q 5		Ramasseur 1
Q 6		Trappe arrière 1
Q 7		Trappe arrière 2
Q 8		Timon pliant 1
Q 9		Timon pliant 2
Q10		Cassette à couteaux 1
Q11		Cassette à couteaux 2
Q12		Vitesse rapide du fond mouvant
Q13		Load-Sensing actif

BMK	Actionneur	Désignation
Q15		Essieu orientable
Q18		Ramasseur 2
Q19		Essieu relevable
Q25		Installation d'ensilage
Q28		Vitesse rapide du fond mouvant 1
Q29		Vitesse rapide du fond mouvant 2
Q30.1		Volet de hachage 1
Q30.2		Volet de hachage 2
Q32		Entraînement des meules
Q35.1		Recouvrement de l'espace de chargement 1
Q35.2		Recouvrement de l'espace de chargement 2
Q37.1		Ridelle avant 1
Q37.2		Ridelle avant 2
Q39		Installation de lubrification centralisée
Q51		Autorisation essieu arrière 1
Q52		Autorisation essieu arrière 2
Q55		Autorisation essieu avant 1
Q56		Autorisation essieu avant 2

Affichages de statut possibles des actionneurs

Symbole	Désignation
3 ON	Actionneur activé
4 OFF	Actionneur désactivé
20	Rupture de câble
21	Court-circuit

Diagnostic des actionneurs numériques

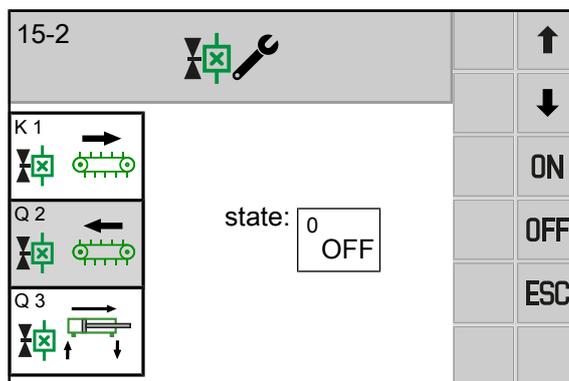


EQG000-019

Les défauts ne sont affichés que si l'actionneur est activé et qu'un test est possible pour cet acteur. Le contrôle de la DEL du connecteur peut également être exécuté directement sur l'actionneur.

- ▶ Appuyer sur **ON** pour activer l'actionneur.
- ▶ Appuyer sur **OFF** pour désactiver l'actionneur.

Diagnostic des actionneurs analogiques

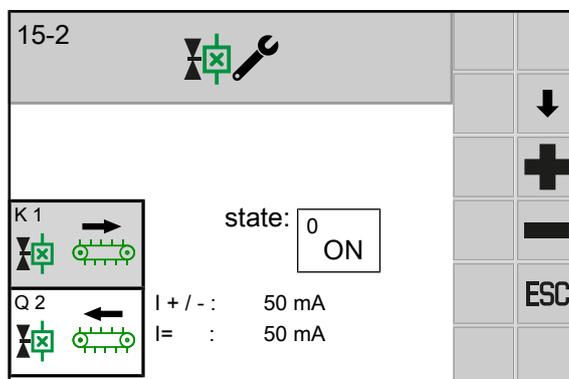

EQG000-020


La valeur I+/- (en pour mille) permet de régler un courant (en mA).

Si la valeur I+/- est de 500, le courant doit se trouver entre 500 mA et 3000 mA (en fonction de la soupape utilisée et la température de fonctionnement).

▶ Appuyer sur  pour augmenter la valeur.

▶ Appuyer sur  pour diminuer la valeur.

15.17.3 Menu 15-3 « Info sur le logiciel »

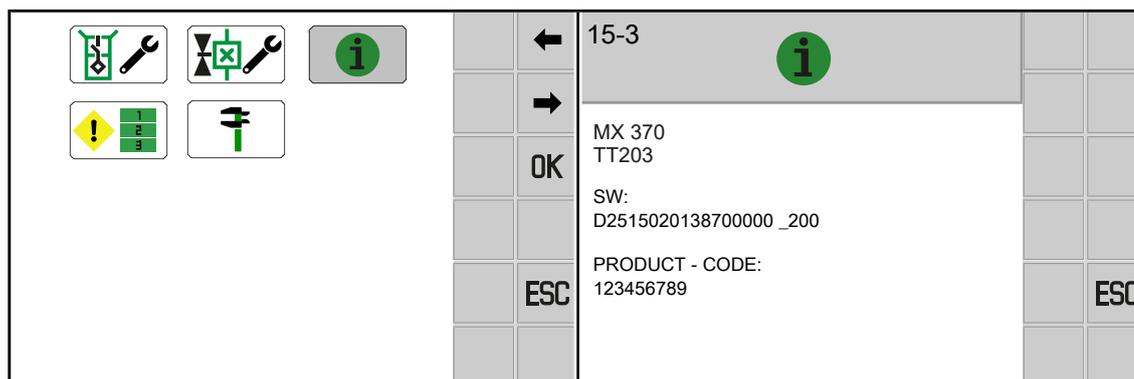

EQG000-016

✓ Le menu 15 « Réglages » est appelé, [voir Page 236](#).

▶ Pour ouvrir le menu, appuyer sur .


➔ L'écran affiche le menu « Information sur le logiciel ».

Zone d'affichage

Symbole	Désignation
SW	Version complète de logiciel de la machine
KMC	Version de logiciel du KMC
CODE PRODUIT	Numéro de machine ou numéro de série

15.17.4 Menu 15-4 « Liste des défauts »

Tous les défauts actifs et inactifs sont affichés dans ce menu. Les défauts sont affichés avec un numéro de défaut, le nombre de fois où le défaut est survenu et l'heure à laquelle le défaut est survenu en dernier lieu sur le compteur d'heures de fonctionnement.

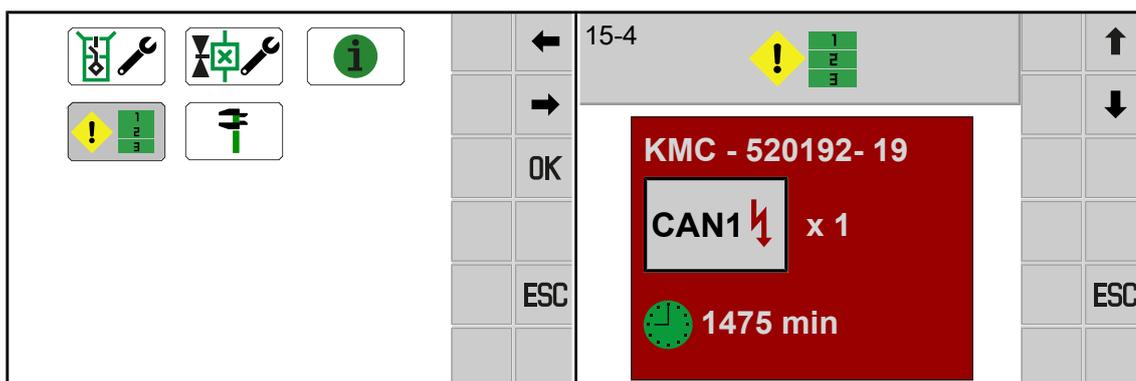


EQG000-060

✓ Le menu 15 « Réglages » est appelé, voir Page 236.

► Pour ouvrir le menu, appuyer sur

➔ L'écran affiche le menu « Liste des défauts ».

Zone d'affichage

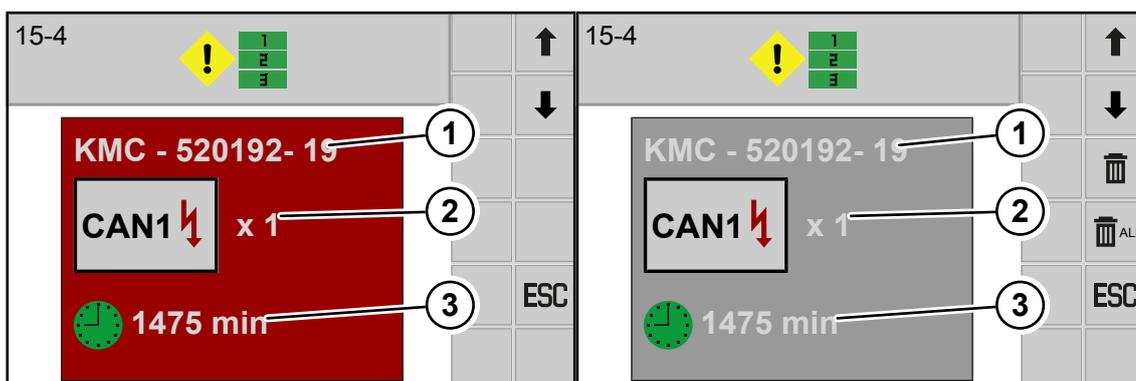

EQ001-085 / EQ001-209

Symbole	Désignation	Explication
	Défauts actifs	<ul style="list-style-type: none"> Non effaçable
	Défauts inactifs	<ul style="list-style-type: none"> Effaçable
(1)	Numéro de défaut	<ul style="list-style-type: none"> Signification, cause et dépannage du message de défaut voir Page 329.
(2)	Nombre	<ul style="list-style-type: none"> Nombre de fois où le défaut est survenu.
(3)	Heure du compteur d'heures de fonctionnement	<ul style="list-style-type: none"> L'heure à laquelle le défaut est survenu en dernier lieu sur le compteur d'heures de fonctionnement.
	Effacer individuellement les défauts	<ul style="list-style-type: none"> Le défaut sélectionné est effacé. Seuls les défauts inactifs peuvent être effacés.
	Effacer tous les défauts	<ul style="list-style-type: none"> Tous les défauts inactifs sont effacés.

Symboles récurrents voir Page 189.

Effacer individuellement les défauts

Seuls les défauts inactifs (sur fond gris) peuvent être effacés.


- ▶ Pour sélectionner le défaut à effacer, appuyer sur ou .
- ▶ Pour effacer le défaut, appuyer sur .

Effacer tous les défauts

Seuls les défauts inactifs (sur fond gris) peuvent être effacés.

- ▶ Pour effacer tous les défauts, appuyer sur .

15.17.5 Menu 15-6 « Calibrage »

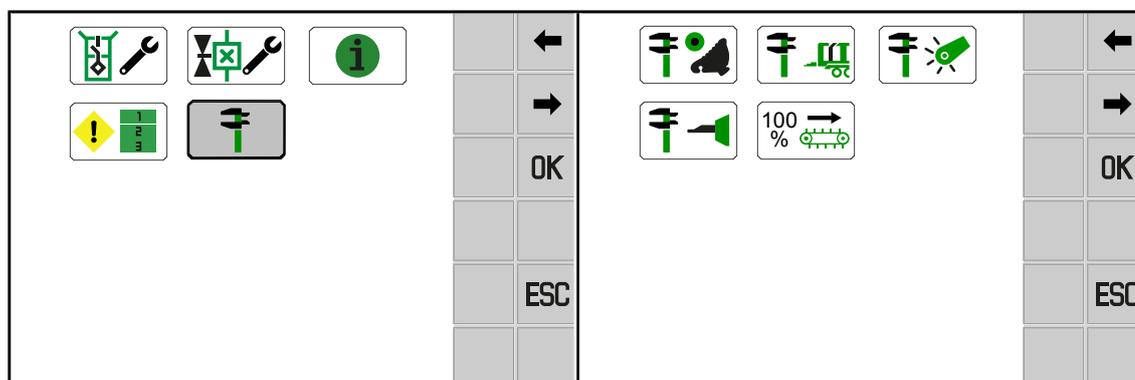

EQ000-204 / EQ000-207

✓ Le menu 15 « Réglages » est appelé, [voir Page 236](#).

- ▶ Pour ouvrir le menu, appuyer sur .


➔ L'écran affiche le menu « Calibrage ».

Le menu « Calibrage » comprend les sous-menus suivants :

Menu	Sous-menu	Désignation
15-6 		Calibrage, voir Page 248
	15-6-1 	Calibrage du dispositif d'affûtage des couteaux, voir Page 249
	15-6-2 	Calibrage de la ridelle avant, voir Page 250

Menu	Sous-menu	Désignation
	15-6-3 	Calibrage du ramasseur, <i>voir Page 251</i>
	15-6-4 	Calibrage du timon, <i>voir Page 253</i>
	15-6-5 	Vitesse de fond mouvant, <i>voir Page 254</i>

15.17.5.1 Menu 15-6-1 « Calibrage du dispositif d'affûtage des couteaux »

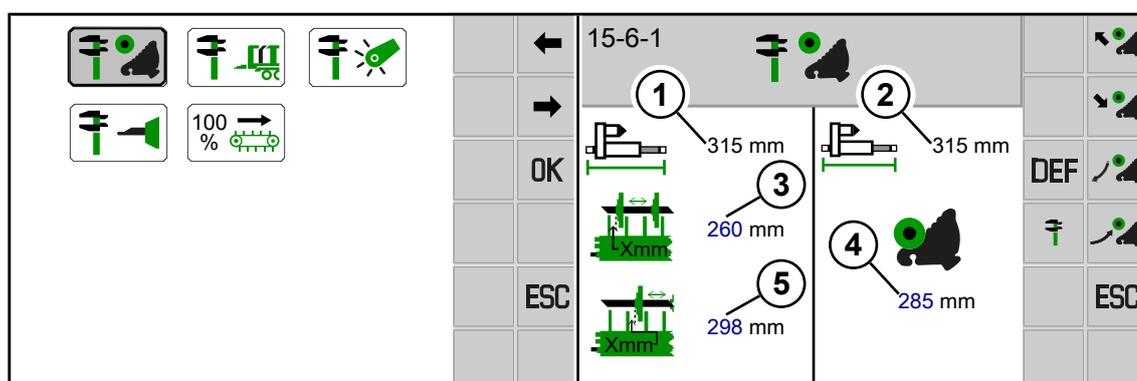

EQG000-096

✓ Le menu 15-6 « Calibrage » est appelé, *voir Page 248*.

► Pour ouvrir le menu, appuyer sur

➔ L'écran affiche le menu « Calibrage du dispositif d'affûtage des couteaux ».

Touches


Symbole	Désignation	Explication
	DEF	Remettre au réglage effectué en usine.
	Calibrage automatique	Détermination de la longueur du moteur « Lever/abaisser meules M2 »
	Éloigner profondeur de passe pour l'affûtage des couteaux	
	Approcher profondeur de passe pour l'affûtage des couteaux	

Symbole	Désignation	Explication
	Relever la position d'affûtage	
	Descendre la position d'affûtage	
ESC	Ferme le menu ouvert.	

Zone d'affichage

Symbole	Désignation	Explication
(1)	Longueur actuelle profondeur de passe (décalage axial)	
(2)	Longueur actuelle Lever/ Abaisser	
(3)	Profondeur de passe pour groupe 1	
(4)	Longueur pour position d'affûtage supérieure	
(5)	Profondeur de passe pour groupe 2	

15.17.5.2 Menu 15-6-2 « Calibrage de la ridelle avant »

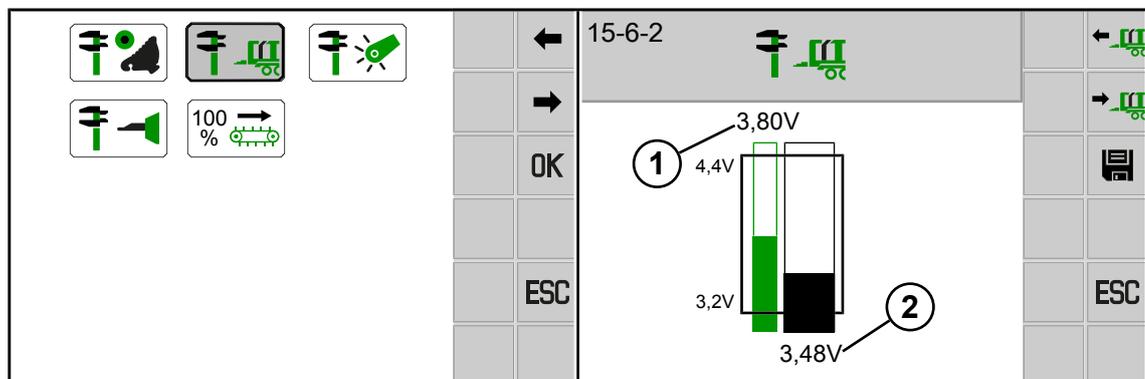

EQ000-207 / EQ000-209

- ✓ Le menu 15-6 « Calibrage » est appelé, [voir Page 248](#).
- ▶ Pour ouvrir le menu, appuyer sur
- ➔ L'écran affiche le menu « Calibrage de la ridelle avant ».

Touches

Symbole	Désignation	Explication
	Sortir la ridelle avant	Basculer la ridelle avant en dehors de la remorque.
	Rentrer la ridelle avant	Basculer la ridelle avant dans la remorque.

Symboles récurrents [voir Page 189](#).


Zone d'affichage

Symbole	Désignation	Explication
(1)	Position arrière enregistrée de la ridelle avant	Valeur de la position arrière enregistrée de la ridelle avant
(2)	Position actuelle de la ridelle avant	Valeur de la position de la ridelle avant actuelle

Calibrer la ridelle avant

- ▶ Pour modifier la position de la ridelle avant, appuyer sur ou .
 - ⇒ La valeur (2) est modifiée.
- ▶ Appuyer sur pour sauvegarder la valeur.
 - ➔ Le réglage est sauvegardé et le symbole s'affiche brièvement sur la ligne supérieure.
 - ➔ La valeur (2) est appliquée à la valeur (1).

15.17.5.3 Menu 15-6-3 « Calibrage du ramasseur »

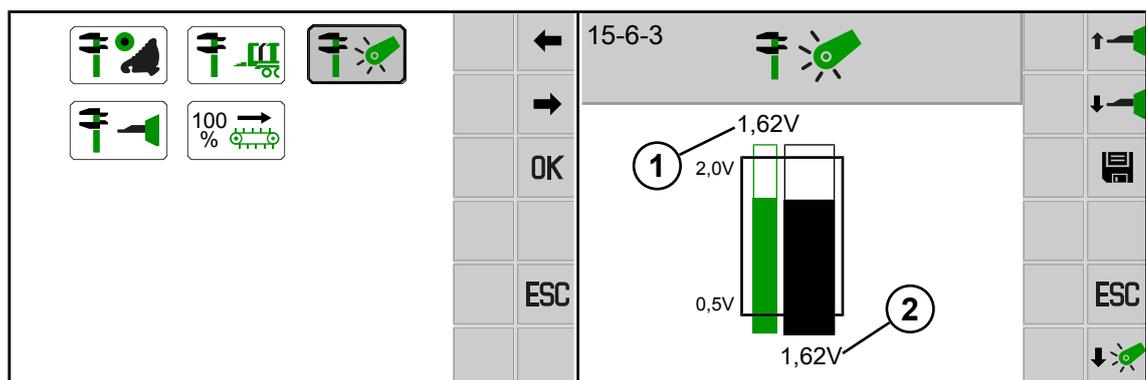

EQ000-207 / EQ000-210

- ✓ Le menu 15-6 « Calibrage » est appelé, [voir Page 248](#).
- ▶ Pour ouvrir le menu, appuyer sur
- ➔ L'écran affiche le menu « Calibrage du ramasseur ».

Touches

Symbole	Désignation	Explication
	Lever le timon	
	Abaisser le timon	
	Abaisser le ramasseur	

Symboles récurrents [voir Page 189](#).


Zone d'affichage

Symbole	Désignation	Explication
(1)	Position inférieure enregistrée du ramasseur	Valeur de la position inférieure du ramasseur
(2)	Position actuelle du ramasseur	Valeur de la position actuelle du ramasseur

Calibrer le ramasseur

- ▶ Appuyer sur  jusqu'à ce que le ramasseur soit en position flottante.
- ▶ Appuyer sur  jusqu'à ce que le ramasseur soit suspendu librement.
⇒ La valeur (2) est modifiée.
- ▶ Appuyer sur  pour sauvegarder la valeur.
- ➔ Le réglage est sauvegardé et le symbole  s'affiche brièvement sur la ligne supérieure.
- ➔ La valeur (2) est appliquée à la valeur (1).

15.17.5.4 Menu 15-6-4 « Calibrage du timon »

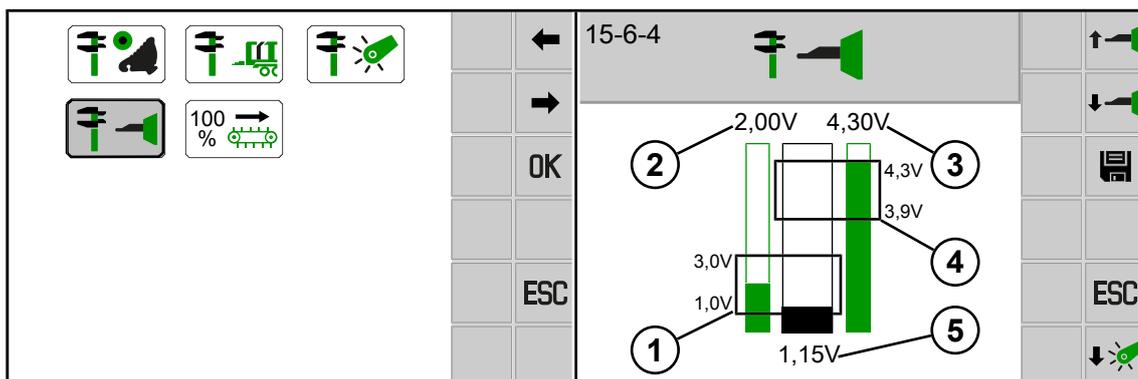

EQ000-207 / EQ000-211

 ✓ Le menu 15-6 « Calibrage » est appelé, [voir Page 248](#).

► Pour ouvrir le menu, appuyer sur .

➔ L'écran affiche le menu « Calibrage du timon ».

Touches

Symbole	Désignation	Explication
	Lever le timon	
	Abaisser le timon	
	Abaisser le ramasseur	

 Symboles récurrents [voir Page 189](#).

Zone d'affichage

Symbole	Désignation	Explication
(1)	Cadre inférieur	Plage de valeur réglable : 1,0-3,0
(2)	Position inférieure enregistrée du timon	Valeur de la position inférieure enregistrée du timon
(3)	Position supérieure enregistrée du timon	Valeur de la position supérieure actuelle du timon
(4)	Cadre supérieur	Plage de valeur réglable : 3,9-4,3
(5)	Position actuelle du timon	Valeur de la position actuelle du timon

Calibrer le timon

Position inférieure

- ▶ Pour modifier la position inférieure du timon, appuyer sur  ou  jusqu'à ce que la barre se trouve dans le cadre inférieur (1).

⇒ La valeur (5) est modifiée.

- ▶ Appuyer sur  pour sauvegarder la valeur.

- ➔ Le réglage est sauvegardé et le symbole  s'affiche brièvement sur la ligne supérieure.

- ➔ La valeur (5) est appliquée à la valeur (2).

Position supérieure

- ▶ Pour modifier la position inférieure du timon, appuyer sur  ou  jusqu'à ce que la barre se trouve dans le cadre supérieur (4).

⇒ La valeur (5) est modifiée.

- ▶ Appuyer sur  pour sauvegarder la valeur.


- ➔ Le réglage est sauvegardé et le symbole  s'affiche brièvement sur la ligne supérieure.

- ➔ La valeur (5) est appliquée à la valeur (3).

15.17.5.5 Menu 15-6-5 « Vitesse de fond mouvant »

INFORMATION

Le rendement de l'huile est différent d'un tracteur à l'autre. Par conséquent, il peut être nécessaire d'ajuster la vitesse maximale du fond mouvant.

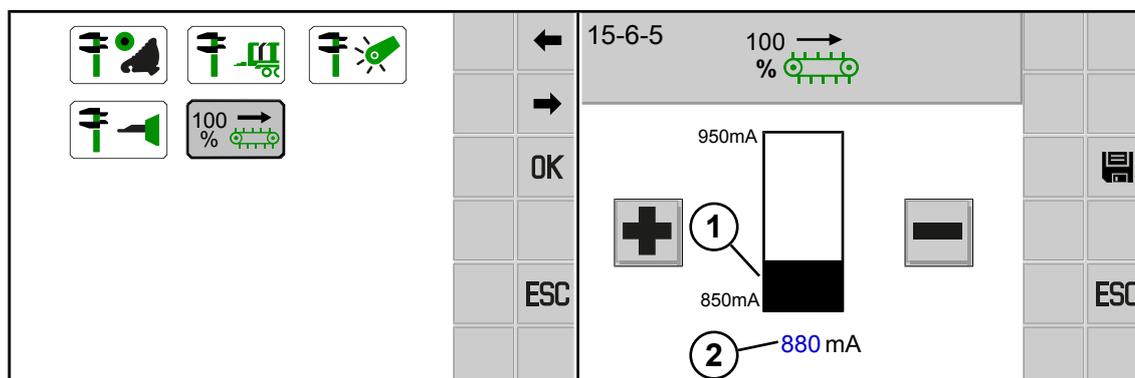

EQ000-207 / EQ000-208

- ✓ Le menu 15-6 « Calibrage » est appelé, [voir Page 248](#).

- ▶ Pour ouvrir le menu, appuyer sur .

- ➔ L'écran affiche le menu « Vitesse de fond mouvant ».

Symboles récurrents *voir Page 189*.

Zone d'affichage

Symbole	Désignation	Explication
(1)	Barre indicatrice	Barre indicatrice de la vitesse de fond mouvant
(2)	Vitesse de fond mouvant	Plage de valeur réglable : 850-950

Régler la vitesse de fond mouvant

- ▶ Pour régler la vitesse de fond mouvant, appuyer sur  ou .
- ⇒ La barre indicatrice (1) et la vitesse de fond mouvant (2) sont modifiées.
- ▶ Appuyer sur  pour sauvegarder la valeur.
- ⇒ Le réglage est sauvegardé et le symbole  s'affiche brièvement sur la ligne supérieure.

16 Conduite et transport

AVERTISSEMENT

Risque de blessures par non-respect des consignes de sécurité fondamentales

Le non-respect des consignes de sécurité fondamentales peut entraîner de graves blessures voire la mort de personnes.

- ▶ En vue d'éviter tout accident, il est indispensable de lire et de prendre en compte les consignes de sécurité fondamentales, *voir Page 17.*

AVERTISSEMENT

Risque de blessures par non-respect des routines de sécurité

Le non-respect des routines de sécurité peut entraîner de graves blessures voire la mort de personnes.

- ▶ Afin d'éviter des accidents, les routines de sécurité doivent être lues et respectées, *voir Page 31.*

AVERTISSEMENT

Risque d'accident causé par des robinets d'arrêt ouverts

Du fait de robinets d'arrêt ouverts, des composants de la machine peuvent être activés de manière inopinée. Ceci pourrait engendrer de graves accidents.

- ▶ Pour éviter que des fonctions ne soient déclenchées par erreur, le robinet d'arrêt/les robinets d'arrêt doit ou doivent être verrouillé/s lors du transport et de la circulation sur route.

AVERTISSEMENT

Risque d'accident lors des virages avec la machine accouplée

Dans les virages, la machine accouplée pivote plus que le tracteur. Ceci peut engendrer des accidents.

- ▶ Prendre en compte la zone de pivotement plus élevée.
- ▶ Faire attention aux personnes, à la circulation à contre-sens et aux obstacles lors des virages.

AVERTISSEMENT

Risque d'accident dû à l'essieu orientable non bloqué de la machine

Un essieu orientable non bloqué peut nuire à la stabilité de la machine. Cela peut provoquer le basculement de la machine et entraîner de graves blessures, voire la mort.

- ▶ En cas de déplacements sur dévers, bloquer l'essieu orientable de la machine.
- ▶ Sur les sols irréguliers et instables, bloquer l'essieu orientable de la machine.
- ▶ Lors de la décharge du 1er essieu par fonctionnement avec timon pliant, bloquer l'essieu orientable de la machine.
- ▶ À des vitesses supérieures à 30 km/h, bloquer l'essieu orientable de la machine.
- ▶ Pendant la marche arrière, bloquer l'essieu orientable de la machine.

 **AVERTISSEMENT**

Danger de mort si la machine n'est pas préparée de manière conforme pour la circulation sur route

De graves accidents de la route peuvent se produire quand la machine n'a pas été préparée de manière conforme pour la circulation sur route.

- ▶ Avant chaque circulation sur route, préparer la machine pour la circulation sur route, [voir Page 257](#).
- ▶ Avant chaque circulation sur la route, ouvrir l'écran de conduite sur route, [voir Page 154](#).

 **AVERTISSEMENT**

Risque d'accident dû à des soupapes de commande non verrouillées du tracteur

En présence de soupapes de commande non verrouillées, des composants de la machine peuvent être activés de manière inopinée. Ceci pourrait engendrer de graves accidents

- ▶ Pour éviter que des fonctions ne soient déclenchées par erreur, les soupapes de commande du tracteur doivent se trouver en position neutre lors du transport et de la circulation sur route et être verrouillées.

AVIS

Dangers dus aux systèmes automatiques de freinage par étirement sur le tracteur

Sur les tracteurs avec boîtes de vitesses en continu, équipés d'un système automatique de freinage par étirement, le comportement de freinage de la machine attelée peut dans certains cas être altéré dans le sens négatif. Si ces systèmes automatiques de freinage par étirement sont activés pendant une durée prolongée, par ex. sur de longues descentes, ceci peut entraîner une surchauffe et donc une performance de freinage fortement amoindrie au niveau des freins de la machine.


Par ailleurs, l'usure des freins de la machine peut fortement augmenter en cas d'utilisation de systèmes automatiques de freinage par étirement.

16.1 Préparer la machine pour la circulation routière

- ✓ Tous les points mentionnés au chapitre « Mise en service » sont réalisés, [voir Page 73](#).
- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, [voir Page 31](#).
- ✓ Toutes les protections sont bien fermées et verrouillées.
- ✓ Les cales d'arrêt sont bloquées dans les fixations sur la machine, [voir Page 100](#).
- ✓ L'échelle est repliée et verrouillée, [voir Page 100](#).
- ✓ La machine a été dégagée des encrassements et résidus de récolte, notamment au niveau des systèmes d'éclairage et d'immatriculation.
- ✓ La trappe arrière est fermée, [voir Page 165](#).
- ✓ Le timon pliant est abaissé (la machine est ajustée horizontalement), [voir Page 155](#).
- ✓ Le ramasseur est relevé, [voir Page 163](#).
- ✓ La cassette à couteaux est repliée, [voir Page 154](#).
- ✓ La béquille se trouve en position de transport, [voir Page 98](#).
- ✓ Le frein de parking est desserré, [voir Page 99](#).
- ✓ Les appareils de commande sur le tracteur sont en position neutre et verrouillés.
- ✓ Le frein fonctionne impeccablement.
- ✓ L'éclairage de routes est raccordé, contrôlé et fonctionne impeccablement, [voir Page 81](#).
- ✓ Les pneus ne présentent pas de coupures et de déchirures..

- ✓ La pression des pneus est correcte, voir Page 51.
- ✓ L'écran de circulation sur route est appelé, voir Page 154.
- ✓ Les poids admissibles de la machine sont observés, voir Page 50.

16.2 Contrôler l'installation d'éclairage

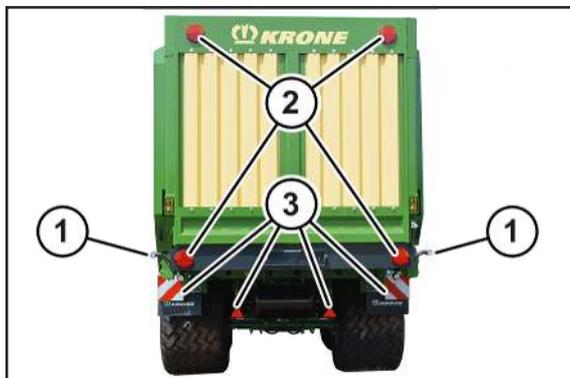

LWG000-061

- ▶ Contrôler le fonctionnement des feux de gabarit (1) blancs, des lampes arrière (2) et des catadioptrés (3).
- ▶ Le cas échéant, éliminer les encrassements sur les feux de gabarit (1) blancs, les lampes arrière (2), les catadioptrés (3) et les réflecteurs jaunes (côtés droit et gauche de la machine).

16.3 Régler l'essieu directeur auto-directionnel

AVIS

Dommages sur la machine dus à un basculement de la machine dans des situations de conduite critiques

Dans les situations de conduite critiques, la machine peut basculer et être endommagée. Avec l'essieu directeur auto-directionnel, les roues arrière sont braquées par frottement entre la roue et le sol et dans les situations de conduite critiques, la voie ne peut pas être tenue. Exemples de situations de conduite critiques :

- ✓ Déplacements sur dévers
- ✓ Déplacement sur un sol non stabilisé
- ✓ Lors de la décharge du 1er essieu par fonctionnement avec timon pliant
- ✓ Pendant le passage sur les couloirs silos
- ✓ Déplacements à plus de 30 km/h
- ✓ Marches arrière
- ▶ Dans les situations de conduite critiques citées ci-dessus, toujours bloquer l'essieu directeur auto-directionnel.

Déplacer les roues dirigées en ligne droite

- ▶ Effectuer un déplacement court en ligne droite avec le tracteur jusqu'à ce que les roues dirigées se trouvent en ligne droite.

Marche arrière

- ▶ Mettre les roues de l'essieu directeur auto-directionnel droites, ([voir Page 258](#)) et bloquer l'essieu directeur auto-directionnel, ([voir Page 259](#)).

Bloquer / débloquer l'essieu directeur auto-directionnel

Bloquer

- ▶ Appuyer sur .
 - ⇒ Le symbole clignote jusqu'à ce que l'essieu directeur auto-directionnel soit bloqué.
- ➔ L'affichage change de  à .

Ouvrir

- ▶ Appuyer sur .
 - ⇒ Le symbole clignote jusqu'à ce que l'essieu directeur auto-directionnel soit débloqué.
- ➔ L'affichage change de  à .

16.4 Régler l'essieu relevable

AVERTISSEMENT

Risque de blessures sur l'essieu relevable

En cas d'abaissement automatique de l'essieu relevable, des personnes se trouvant dans la zone de danger de l'essieu relevable peuvent être blessées !

- ▶ Pendant le chargement, s'assurer que personne ne se trouve dans la zone de danger de l'essieu relevable.

AVIS

Dommages sur la machine et sur le groupe à essieux

Le fait de lever l'essieu relevable lorsque la machine est à l'état chargé peut entraîner des dommages sur la machine et sur le groupe à essieux.

- ▶ Soulever l'essieu relevable uniquement lorsque la machine n'est pas chargée.

L'essieu avant (1) de l'essieu tridem est conçu comme essieu relevable.

Le terminal de commande permet de relever ou d'abaisser l'essieu relevable, [voir Page 153](#).

16.5 Desserrer le frein à air comprimé pour les manœuvres de la machine

AVERTISSEMENT

Risque de blessure accru en cas de manœuvre de la machine sans système de frein à air comprimé raccordé.

Une machine sans système de frein à air comprimé raccordé perd ses caractéristiques de freinage. Cela peut entraîner de graves blessures voire la mort.

Il est interdit de manœuvrer la machine sur la voie publique sans frein à air comprimé raccordé.

- ▶ Ne jamais manœuvrer la machine sur la voie publique sans frein à air comprimé raccordé.


AVERTISSEMENT

Risque de blessures dû au déplacement de la machine non sécurisée

Si la machine n'est pas sécurisée contre tout déplacement inopiné avant le desserrage de la soupape de décharge, des personnes peuvent être blessées par le déplacement incontrôlé de la machine.

- ▶ Avant d'actionner la soupape de décharge, bloquer la machine avec le frein de parking (voir Page 99) et des cales d'arrêt (voir Page 100) pour empêcher tout déplacement.

La soupape de décharge (1) pour le desserrage du frein à air comprimé se trouve à l'arrière, côté gauche de la machine, près du réservoir d'air comprimé.

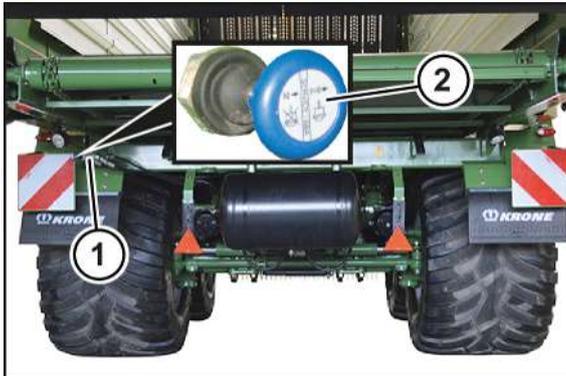

LWG000-022

- ✓ **Sur la version avec « essieu directeur auto-directionnel »** : Les roues sont droites, voir Page 258.
- ✓ Les raccords d'air comprimé sont désaccouplés, voir Page 80.
- ▶ Immobiliser et sécuriser la machine, voir Page 31.
- ▶ Pour desserrer le frein à air comprimé, appuyer sur le bouton-poussoir (2) sur la soupape de décharge (1).
- ➔ Le frein à air comprimé est desserré et la machine peut être manœuvrée.

16.6 Parcage de la machine

 **AVERTISSEMENT**

Risque de blessures dû au déplacement de la machine non sécurisée

Si la machine n'est pas sécurisée contre tout déplacement inopiné après avoir été immobilisée, des personnes peuvent être blessées par le déplacement incontrôlé de la machine.

- ▶ Bloquer la machine en serrant le frein de parking pour l'empêcher de rouler, [voir Page 99](#).
- ▶ Bloquer la machine pour l'empêcher de rouler en utilisant des cales d'arrêt, [voir Page 100](#).

- ✓ La machine est entièrement déchargée.
- ▶ Choisir une surface plane, sèche et suffisamment stable.
- ▶ Déposer la machine sur le pied d'appui, [voir Page 98](#).
- ▶ Immobiliser et sécuriser la machine, [voir Page 31](#).
- ▶ Desserrer le verrouillage côté tracteur de l'anneau d'attelage avec embout sphérique.
- ▶ Démarrer le moteur du tracteur.
- ▶ Abaisser le timon jusqu'à ce que l'anneau d'attelage avec embout sphérique ne repose plus sur l'attelage à rotule du tracteur, [voir Page 155](#).
- ▶ Immobiliser et sécuriser la machine, [voir Page 31](#).
- ▶ Desserrer la chaîne de maintien de l'arbre à cardan côté tracteur, désaccoupler l'arbre à cardan et le déposer sur le logement prévu à cet effet.
- ▶ Retirer le câble d'éclairage.
- ▶ Désaccoupler les flexibles hydrauliques et les suspendre dans la fixation de la machine.
- ▶ Désaccoupler les conduites à air comprimé (11) ou le raccord pour le frein hydraulique et les placer dans les fixations prévues à cet effet, [voir Page 80](#).
- ▶ Déplacer le tracteur avec précaution.

16.7 Préparer la machine pour le transport

 **AVERTISSEMENT**

Risque d'accident par des pièces de la machine non sécurisées

Si la machine n'est pas sécurisée correctement pour le transport sur camion ou sur train, des composants peuvent se détacher de manière involontaire par le vent. Ceci peut engendrer de graves accidents ou des dommages sur la machine.

- ▶ Adopter les mesures présentées ci-après pour sécuriser les pièces mobiles de la machine.

16.7.1 Liste de contrôle pour le transport de la machine

- ✓ Le ramasseur est relevé, [voir Page 163](#).
- ✓ La trappe arrière est fermée, [voir Page 165](#).
- ✓ L'échelle est repliée et verrouillée, [voir Page 100](#).
- ✓ Tous les dispositifs de protection sont verrouillés.
- ✓ La machine est dételée du tracteur, [voir Page 261](#).
- ✓ L'arbre à cardan est sécurisé, [voir Page 262](#).

- ✓ Les flexibles hydrauliques, tuyaux flexibles à air comprimé et câbles sont bloqués dans la fixation.
- ✓ La machine est sécurisée au moyen de dispositifs d'arrimage adaptés au niveau des points d'arrimage prévus à cet effet, voir Page 262.
- ✓ L'unité de commande ou le terminal est rangé(e) dans un endroit sûr, au sec.
- ✓ **Pour la version « Plaque d'identification pour véhicules lents »** : la plaque d'identification pour véhicules lents est recouverte ou démontée, voir Page 42.

16.7.2 Arrimage de la machine

⚠ AVERTISSEMENT


Danger de mort suite à un mouvement incontrôlé de la machine

Si la machine n'est pas arrimée de manière conforme pour le transport avec un moyen de transport, la machine peut bouger de manière incontrôlée et mettre en danger des personnes.

- ▶ Avant le transport, sécuriser la machine de manière conforme au moyen de dispositifs d'arrimage adaptés qu'il convient de fixer aux points d'arrimage prévus à cet effet.

Points d'arrimage sur la machine


La machine est dotée de points d'arrimage permettant de fixer des moyens d'arrimage :

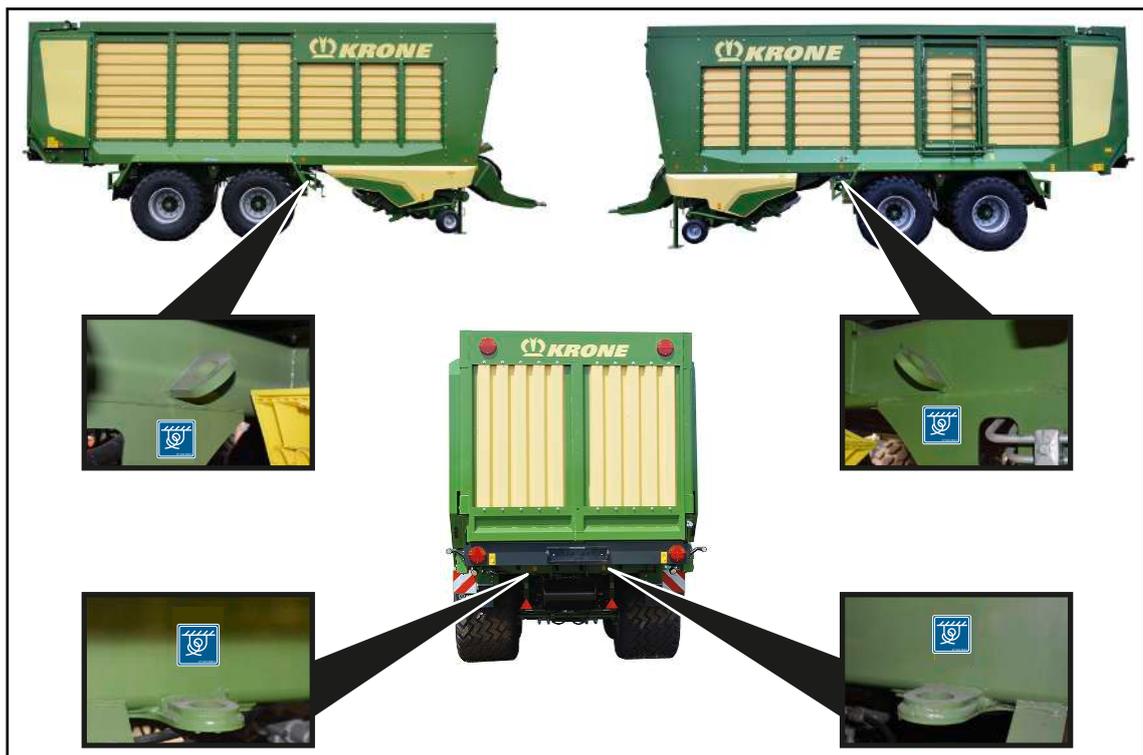

LWG000-054

16.8 Bloquer l'arbre à cardan

Si l'arbre à cardan n'est pas attelé au tracteur, il faut le bloquer avec le support d'arbre à cardan sur le timon.

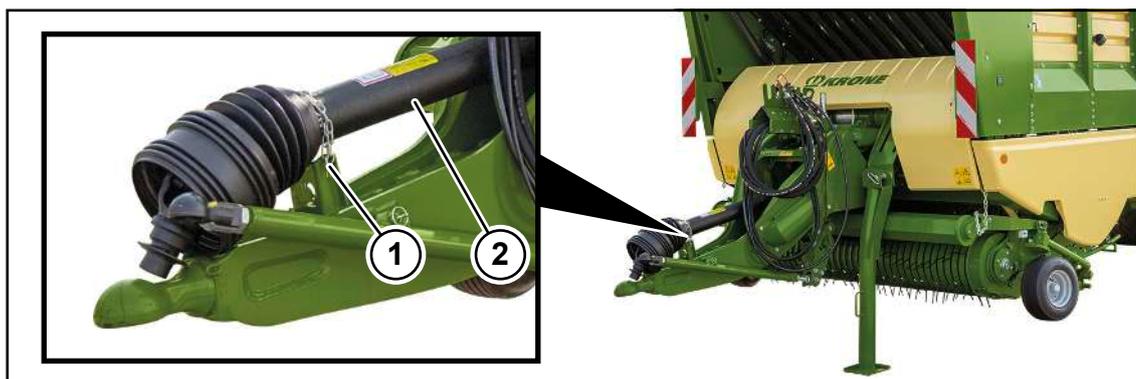

LW000-536

- ▶ Déplier le support d'arbre à cardan (1) et placer l'arbre à cardan (2) dessus.
- ▶ Fixer l'arbre de transmission (2) avec des moyens de fixation adaptés à la machine.

17 Réglages

AVERTISSEMENT

Risque de blessures par non-respect des consignes de sécurité fondamentales

Le non-respect des consignes de sécurité fondamentales peut entraîner de graves blessures voire la mort de personnes.

- ▶ En vue d'éviter tout accident, il est indispensable de lire et de prendre en compte les consignes de sécurité fondamentales, [voir Page 17](#).

AVERTISSEMENT

Risque de blessures par non-respect des routines de sécurité

Le non-respect des routines de sécurité peut entraîner de graves blessures voire la mort de personnes.

- ▶ Afin d'éviter des accidents, les routines de sécurité doivent être lues et respectées, [voir Page 31](#).


17.1 Réglage de la hauteur de travail du ramasseur

AVERTISSEMENT

Risque de blessures par déplacement inopiné du ramasseur

Si le ramasseur n'est pas sécurisé, il peut se déplacer de manière inopinée. Cela peut entraîner de graves blessures voire la mort.

- ▶ Toujours sécuriser le ramasseur contre tout abaissement inopiné lorsque des travaux ont lieu sur ou sous le ramasseur.

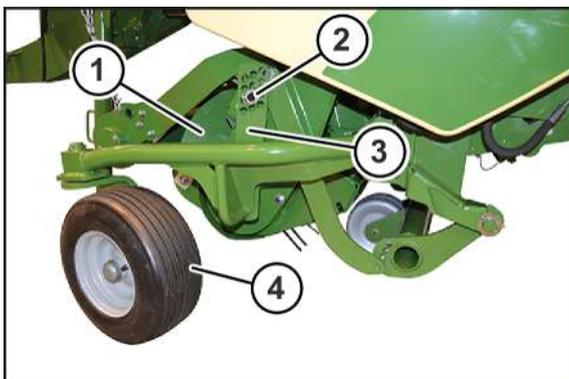

LWG000-023

La hauteur de travail du ramasseur (1) est réglée sur les roues de jauge (4) à droite et à gauche.

- ▶ Abaisser le ramasseur complètement, [voir Page 163](#).
- ▶ Lever le timon dans sa position supérieure, [voir Page 155](#).
- ▶ Immobiliser et sécuriser la machine, [voir Page 31](#).
- ▶ Retirer la goupille à ressort (2).

- ▶ Amener la roue de jauge (4) dans la position souhaitée via la barre à trous (3).
- ▶ Bloquer la roue de jauge (4) avec la goupille à ressort (2).
- ▶ S'assurer que les roues de jauge (4) sur les deux côtés du ramasseur se trouvent dans la même position de la barre à trous (3).


17.2 Régler les roues de jauge pendulaires arrière supplémentaires

 **AVERTISSEMENT**

Risque de blessures par déplacement inopiné du ramasseur

Si le ramasseur n'est pas sécurisé, il peut se déplacer de manière inopinée. Cela peut entraîner de graves blessures voire la mort.

- ▶ Toujours sécuriser le ramasseur contre tout abaissement inopiné lorsque des travaux ont lieu sur ou sous le ramasseur.

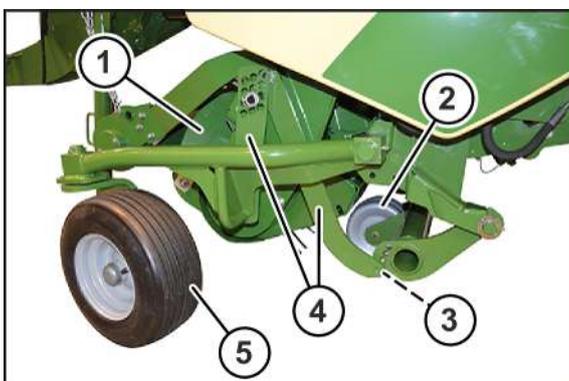

LWG000-042

Pour l'utilisation sur sols marécageux, il est également possible d'équiper le ramasseur (1) de roues de jauge supplémentaires (2) à l'arrière. Les roues de jauge supplémentaires (2) avancent en dehors de la voie du tracteur. Elles doivent être réglées en hauteur de sorte à avancer à la même hauteur que les roues de jauge (5) ou à une hauteur légèrement supérieure de façon à ce que la pression principale repose sur les roues de jauge (5). Le réglage s'effectue sur les deux côtés du ramasseur (1).

- ✓ Le ramasseur (1) est abaissé sur une surface plane, *voir Page 163*.
- ▶ Immobiliser et sécuriser la machine, *voir Page 31*.
- ▶ Retirer la goupille à ressort (3).
- ▶ Amener les roues de jauge supplémentaires (2) dans la position souhaitée via la barre à trous (4).
- ▶ Bloquer les roues de jauge supplémentaires (2) avec la goupille à ressort (3).
- ▶ S'assurer que les roues de jauge supplémentaires (2) sur les deux côtés du ramasseur (1) se trouvent dans la même position de la barre à trous (4).

17.3 Régler le dispositif de placage à rouleaux


AVERTISSEMENT

Risque de blessures par utilisation de la machine sans dispositif de placage à rouleau

Le dispositif de placage à rouleau sert de protection contre les accidents ! La mise en service de la machine sans dispositif de placage à rouleaux peut entraîner de graves blessures voire la mort de personnes.

- ▶ Ne jamais mettre la machine en service sans dispositif de placage à rouleaux.

Régler la hauteur du dispositif de placage à rouleaux

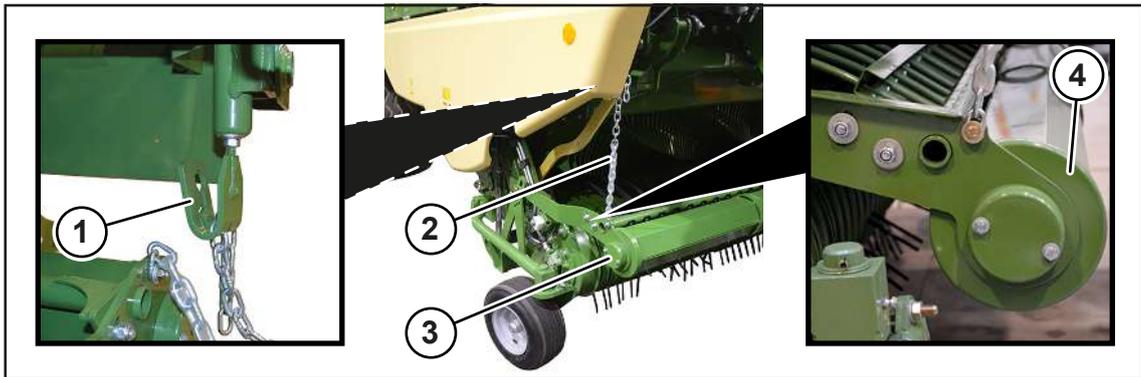

LW000-144

Le dispositif de placage à rouleaux (3) garantit la régulation lors du transport de la matière récoltée et un ramassage régulier de la matière récoltée par le ramasseur.

- Beaucoup de matière récoltée > Accrocher la chaîne avec une longueur inférieure > Le dispositif de placage à rouleaux est accroché à une hauteur supérieure.
- Moins de matière récoltée > Accrocher la chaîne avec une longueur supérieure > Le dispositif de placage à rouleaux est accroché à une hauteur inférieure.
- ✓ La machine est immobilisée et sécurisée, [voir Page 31](#).
- ▶ Régler la hauteur du dispositif de placage à rouleau (3) de sorte que le rouleau du déflecteur (4) passe en permanence sur l'andain.
- ▶ Si une grande quantité de matière récoltée est présente, accrocher la chaîne de maintien (2) dans le support (1) avec une longueur inférieure.
 - ⇒ Le dispositif de placage à rouleaux (3) est accroché à une hauteur supérieure.
- ▶ Si une plus petite quantité de matière récoltée est présente, accrocher la chaîne de maintien (2) dans le support (1) avec une longueur supérieure.
 - ⇒ Le dispositif de placage à rouleaux (3) est accroché à une hauteur inférieure.
- ▶ S'assurer que la chaîne de maintien (2) soit accrochée dans les supports (1) avec la même longueur sur les deux côtés de la machine.


Régler le déflecteur

AVIS

Dommages sur la dent du ramasseur dus à un réglage incorrect du déflecteur

Un réglage incorrect du déflecteur peut tordre ou casser les dents du ramasseur.

- ▶ S'assurer que le déflecteur n'entre pas en contact avec les dents du ramasseur pendant l'utilisation.

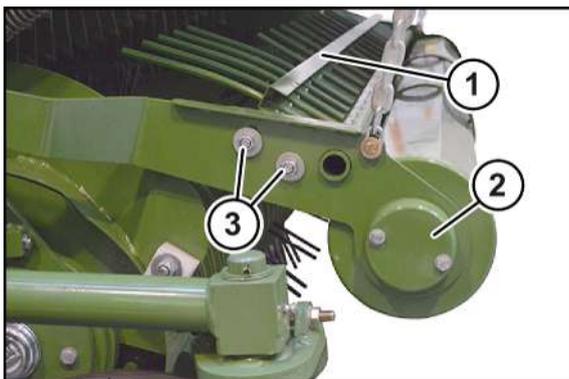

LW000-318

Le déflecteur (1) du dispositif de placage à rouleaux (2) peut être adapté en continu à la matière récoltée.


- ✓ La machine est immobilisée et sécurisée, [voir Page 31](#).
- ▶ Desserrer les écrous (3).
- ▶ Déplacer le déflecteur (1) dans le trou oblong.
- ▶ Serrer les écrous (3).

17.4 Réglage de la longueur de coupe

INFORMATION

Régler le nombre de couteaux (longueur de coupe) uniquement lorsque le mécanisme de coupe est rentré.

La longueur de coupe se règle via le nombre de couteaux ou resp. via l'activation ou la désactivation de groupes de couteaux ([voir Page 48](#)). Le réglage se fait sur le côté gauche de la machine. La clé pour couteaux (4) pour le réglage du groupe de couteaux se trouve sur le côté gauche de la machine dans la fixation de transport (3).

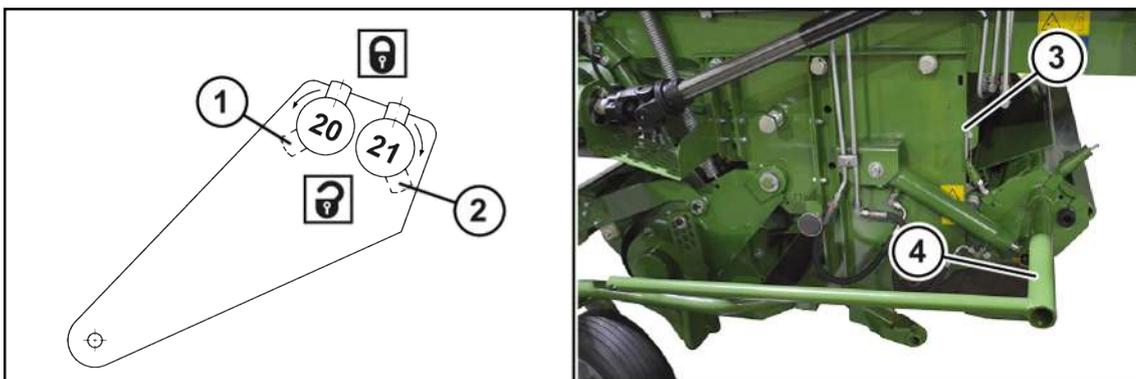

LWG000-005

- ✓ La cassette à couteaux est repliée, [voir Page 154](#).
- ✓ La machine est immobilisée et sécurisée, [voir Page 31](#).
- ▶ Retirer la clé pour couteaux (4) de la fixation de transport (3).
- ▶ Afin d'atteindre la longueur de coupe souhaitée, activer ou désactiver les groupes de couteaux (1, 2) avec la clé pour couteaux (4).
- ▶ Accrocher et bloquer la clé pour couteaux (4) dans la fixation de transport (3).


17.5 Monter le recouvrement du rotor

AVIS

Dommages sur la machine dus au recouvrement du rotor

Si le rotor d'alimentation est utilisé lorsque le recouvrement du rotor est monté, la machine et le rotor d'alimentation peuvent être endommagés.

- ▶ Ne jamais utiliser le rotor d'alimentation lorsque les recouvrements de rotor sont montés.
- ▶ Retirer à nouveau le recouvrement de rotor avant l'utilisation du rotor d'alimentation.

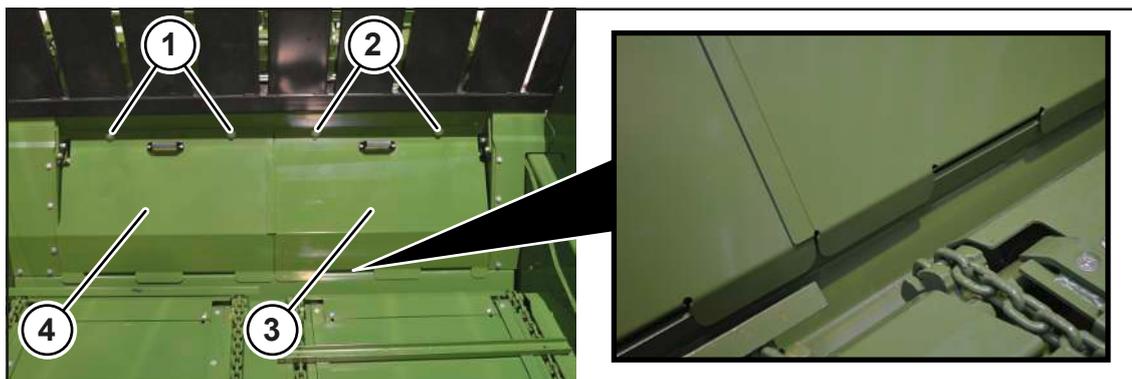

LWG000-026

Pour utiliser la machine comme remorque de transport hacheuse (sans utilisation du rotor d'alimentation), le couloir d'alimentation doit être doté des recouvrements de rotor (3) et (4).

- ✓ La machine est immobilisée et sécurisée, [voir Page 31](#).
- ▶ Accéder à l'espace de chargement via l'échelle et la lucarne d'entrée, [voir Page 100](#).
- ▶ Mettre en place le recouvrement de rotor gauche (4) devant le rotor d'alimentation.
- ▶ Monter les vis (1).
- ▶ Mettre en place le recouvrement de rotor droit (3) devant le rotor d'alimentation.
- ▶ Monter les vis (2).
- ▶ Quitter l'espace de chargement via l'échelle et la lucarne d'entrée, [voir Page 100](#).

18 Maintenance – Généralités

AVERTISSEMENT

Risque de blessures par non-respect des consignes de sécurité fondamentales

Le non-respect des consignes de sécurité fondamentales peut entraîner de graves blessures voire la mort de personnes.

- ▶ En vue d'éviter tout accident, il est indispensable de lire et de prendre en compte les consignes de sécurité fondamentales, [voir Page 17](#).

AVERTISSEMENT

Risque de blessures par non-respect des routines de sécurité

Le non-respect des routines de sécurité peut entraîner de graves blessures voire la mort de personnes.

- ▶ Afin d'éviter des accidents, les routines de sécurité doivent être lues et respectées, [voir Page 31](#).

18.1 Observer le carnet d'entretien

Un carnet d'entretien est fourni avec la machine. Ce carnet d'entretien doit impérativement être présenté pour attester d'une maintenance régulière lors d'une éventuelle réclamation pour vices matériels dans le cadre de la garantie et tout particulièrement dans le cadre d'une extension de garantie.

- ▶ Veiller à ce que le partenaire de service KRONE confirme les travaux de maintenance réalisés dans le carnet d'entretien fourni.

18.2 Tableau de maintenance

18.2.1 Maintenance – avant la saison

Contrôler le niveau d'huile	
Boîte de transmission principale	voir Page 312
Réducteur du rotor	voir Page 313
Entraînement du fond mouvant	voir Page 314
Composants	
Resserrer les vis / écrous	voir Page 273
Serrer les écrous	voir Page 280
Contrôler la pression des pneus	voir Page 280
Contrôler visuellement l'absence de coupures et de déchirures sur les pneus	voir Page 280
Contrôler les flexibles hydrauliques	voir Page 310
Lubrifier intégralement la machine selon le plan de lubrification	voir Page 294
Contrôler les câbles de raccord électriques et les faire réparer ou remplacer par le partenaire de service KRONE.	

Composants	
Faire contrôler les boulons à ressort	À faire réaliser uniquement par le partenaire de service KRONE, voir le manuel pour techniciens de service.
Contrôler le fonctionnement du système de freinage	
Évacuer l'eau du réservoir d'air comprimé	<i>voir Page 319</i>
Faire contrôler les garnitures de freins par un atelier spécialisé	
Contrôler le filtre à air pour les conduites	<i>voir Page 318</i>
Contrôler la limite d'usure sur l'anneau d'attelage avec embout sphérique 80	<i>voir Page 289</i>
Contrôler la limite d'usure sur l'anneau d'attelage avec embout sphérique 50	<i>voir Page 290</i>
Contrôler la limite d'usure sur l'œillet d'attelage 50	<i>voir Page 290</i>
Vérifier l'œillet d'attelage 50	<i>voir Page 291</i>
Réglage de la tension de chaîne du fond mouvant	<i>voir Page 277</i>
Contrôler/remplacer les couteaux	<i>voir Page 281</i>
Contrôler les rouleaux de sécurité de la protection individuelle des couteaux	<i>voir Page 278</i>
Calibrer le dispositif de pesage	<i>voir Page 209</i>
Contrôler l'écart « entre le racloir et le rotor d'alimentation »	À faire réaliser uniquement par le partenaire de service KRONE, voir le manuel pour techniciens de service.
Contrôler le capteur pour la désactivation automatique du fond mouvant	<i>voir Page 324</i>

18.2.2 Maintenance – après la saison

Contrôler le niveau d'huile	
Réducteur du rotor	<i>voir Page 313</i>
Composants	
Remplacer l'élément filtrant sur le filtre haute pression	<i>voir Page 310</i>
Faire contrôler l'usure des racloirs	À faire réaliser uniquement par le partenaire de service KRONE, voir le manuel pour techniciens de service.
Faire contrôler l'usure sur l'arbre de commande des couteaux et sur la barre de butée	À faire réaliser uniquement par le partenaire de service KRONE, voir le manuel pour techniciens de service.
Entreposer la machine dans un endroit sec à l'abri des intempéries, à l'écart de toute substance corrosive	
Protéger les pneus contre les influences extérieures telles que par exemple l'huile, la graisse ou encore le rayonnement solaire	

Composants	
Nettoyer la machine	<i>voir Page 276</i>
Lubrifier intégralement la machine selon le plan de lubrification	<i>voir Page 294</i>
Graisser les filets des vis de réglage	
Détendez les ressorts	
Vidanger l'eau de condensation du réservoir à air comprimé du frein à air comprimé	<i>voir Page 319</i>
Lubrifier l'arbre à cardan	<i>voir Page 293</i>
Graisser les tiges de piston nues de tous les vérins hydrauliques et les rentrer autant que possible	
Mouiller d'huile toutes les articulations de leviers ainsi que toutes les positions de paliers sans possibilité de lubrification	
Réparer les défauts de peinture, protéger soigneusement les parties métalliques à nu avec un produit anti-rouille	
Vérifier que les pièces mobiles ont toute liberté de manœuvre. En cas de besoin, démonter, nettoyer, lubrifier puis remonter ces éléments.	

18.2.3 Maintenance - Une fois après 10 heures

Composants	
Resserrer les écrous de roue	<i>voir Page 280</i>
Contrôler la pression des pneus	<i>voir Page 280</i>
Faire contrôler le raccordement de ressort	À faire réaliser uniquement par le partenaire de service KRONE, voir le manuel pour techniciens de service.
Faire contrôler les boulons à ressort	À faire réaliser uniquement par le partenaire de service KRONE, voir le manuel pour techniciens de service.
Faire contrôler la tringlerie	À faire réaliser uniquement par le partenaire de service KRONE, voir le manuel pour techniciens de service.
Contrôler les flexibles hydrauliques	<i>voir Page 310</i>
Réglage de la tension de chaîne du fond mouvant	<i>voir Page 277</i>

18.2.4 Maintenance – Une fois après 50 heures

Vidange d'huile	
Boîte de transmission principale	<i>voir Page 312</i>
Réducteur du rotor	<i>voir Page 313</i>
Entraînement du fond mouvant	<i>voir Page 314</i>

18.2.5 Maintenance – Toutes les 10 heures, au moins 1 x par jour

Composants	
Contrôler le fonctionnement du système de freinage	
Contrôler/remplacer les couteaux	<i>voir Page 281</i>
Nettoyer la machine	<i>voir Page 276</i>

18.2.6 Maintenance – Toutes les 50 heures

Contrôler le niveau d'huile	
Boîte de transmission principale	<i>voir Page 312</i>
Entraînement du fond mouvant	<i>voir Page 314</i>
Composants	
Resserrer les vis / écrous	<i>voir Page 273</i>
Serrer les écrous	<i>voir Page 280</i>
Contrôler la pression des pneus	<i>voir Page 280</i>
Évacuer l'eau du réservoir d'air comprimé	<i>voir Page 319</i>
Réglage de la tension de chaîne du fond mouvant	<i>voir Page 277</i>

18.2.7 Maintenance – Toutes les 100 heures

Composants	
Faire contrôler la tringlerie	À faire réaliser uniquement par le partenaire de service KRONE, voir le manuel pour techniciens de service.
Contrôler le capteur pour la désactivation automatique du fond mouvant	<i>voir Page 324</i>

18.2.8 Maintenance - Toutes les 200 heures

Vidange d'huile	
Boîte de transmission principale	<i>voir Page 312</i>
Entraînement du fond mouvant	<i>voir Page 314</i>
Composants	
Faire contrôler le raccordement de ressort	À faire réaliser uniquement par le partenaire de service KRONE, voir le manuel pour techniciens de service.
Faire contrôler les boulons à ressort	À faire réaliser uniquement par le partenaire de service KRONE, voir le manuel pour techniciens de service.
Vérifier le vérin hydraulique sur le groupe à essieux	<i>voir Page 317</i>
Contrôler l'angle d'affûtage des couteaux de coupe	<i>voir Page 284</i>

18.2.9 Maintenance – Après 2 ans

Composants	
Contrôler le réservoir à air comprimé	voir Page 319

18.3 Couples de serrage


Couples de serrage différents

Tous les raccords à vis doivent par principe être serrés selon les couples de serrage ci-après indiqués. Les écarts par rapport aux tableaux sont marqués de manière appropriée.

Vis autotaraudeuses métriques avec filetage à gros pas

INFORMATION

Le tableau ne concerne pas les vis à tête fraisée à six pans creux serrées avec le six pans creux.

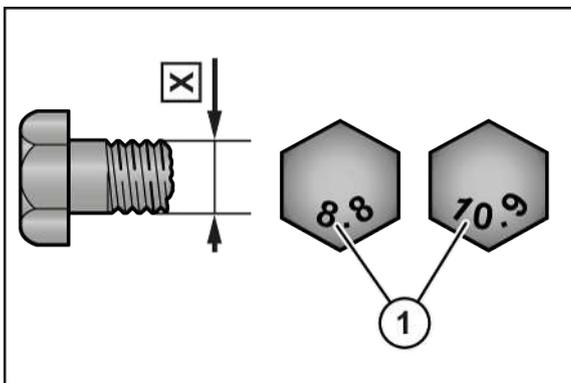


DV000-001

X Taille du filetage

1 Classe de résistance sur la tête de la vis

X	Classe de résistance			
	5.6	8.8	10.9	12.9
	Couple de serrage (Nm)			
M4		3,0	4,4	5,1
M5		5,9	8,7	10
M6		10	15	18
M8		25	36	43
M10	29	49	72	84
M12	42	85	125	145
M14		135	200	235
M16		210	310	365
M20		425	610	710
M22		571	832	972
M24		730	1050	1220
M27		1100	1550	1800
M30		1450	2100	2450

Vis autotaraudeuses métriques avec filetage à pas fin

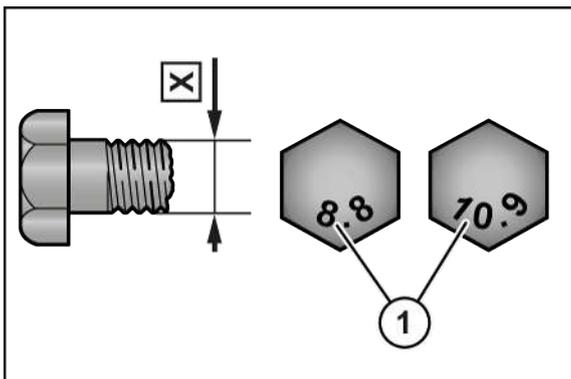

DV000-001

X Taille du filetage


1 Classe de résistance sur la tête de la vis

X	Classe de résistance			
	5.6	8.8	10.9	12.9
	Couple de serrage (Nm)			
M12x1,5		88	130	152
M14x1,5		145	213	249
M16x1,5		222	327	382
M18x1,5		368	525	614
M20x1,5		465	662	775
M24x2		787	1121	1312
M27x2		1148	1635	1914
M30x1,5		800	2100	2650

Vis autotaraudeuses métriques avec tête fraisée et six pans creux

INFORMATION

Le tableau ne concerne pas les vis à tête fraisée à hexagone intérieur et filetage métrique serrées avec l'hexagone intérieur.

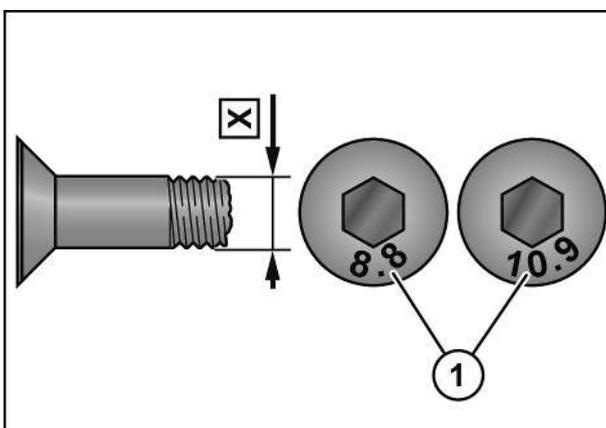

DV000-000

X Taille du filetage

1 Classe de résistance sur la tête de la vis

X	Classe de résistance			
	5.6	8.8	10.9	12.9
	Couple de serrage (Nm)			
M4		2,5	3,5	4,1
M5		4,7	7	8
M6		8	12	15
M8		20	29	35
M10	23	39	58	67
M12	34	68	100	116
M14		108	160	188
M16		168	248	292
M20		340	488	568

Vis obturatrices sur les boîtes de vitesses
INFORMATION

Les couples de serrage ne sont valables que pour le montage des vis obturatrices, des regards, des filtres d'apport d'air et des filtres de purge et des soupapes de purge dans les boîtes de vitesses avec le carter en fonte, en aluminium et en acier. Le terme « vis obturatrice » comprend la vis de vidange, la vis de contrôle, les filtres d'apport d'air et les filtre de purge.

Le tableau s'applique uniquement aux vis obturatrices avec hexagone mâle combinées à une bague d'étanchéité en cuivre et aux vannes de purge en laiton avec un joint moulé.

Filetage	Vis obturatrice et regard en verre avec bague en cuivre ¹		Filtre de purge en laiton	
	Filtre d'aération/de purge en acier		Filtre d'aération/de purge en laiton	
	en acier et fonte	en aluminium	en acier et fonte	en aluminium
Couple de serrage maximal (Nm) (±10%)				
M10x1			8	
M12x1,5			14	
G1/4"			14	
M14x1,5			16	
M16x1,5	45	40	24	24
M18x1,5	50	45	30	30
M20x1,5			32	
G1/2"			32	
M22x1,5			35	
M24x1,5			60	
G3/4"			60	
M33x2			80	
G1"			80	
M42x1,5			100	
G1 1/4"			100	

¹Toujours remplacer les bagues en cuivre.

18.4 Nettoyer la machine

AVERTISSEMENT

Lésions oculaires dues aux particules de saleté présentes dans l'air!

Lorsque la machine est nettoyée à l'air comprimé ou avec un nettoyeur haute pression, des particules de saleté sont projetées à grande vitesse dans l'air. Les particules peuvent pénétrer dans les yeux et les blesser.

- ▶ Tenir les personnes à distance de la zone de travail.
- ▶ Lors des travaux de nettoyage à l'air comprimé ou avec un nettoyeur haute pression, porter des équipements de travail appropriés (par ex. protection oculaire).

AVIS

Dommages sur la machine suite à des dégâts des eaux provoqués par un nettoyeur à haute pression

Si le nettoyage est effectué à l'aide d'un nettoyeur à haute pression et que le jet d'eau est dirigé sur les paliers et les composants électriques/électroniques, cela peut détériorer ces composants.


- ▶ Ne pas diriger le jet d'eau d'un nettoyeur à haute pression vers les paliers, les composants électriques/électroniques et les pictogrammes d'avertissement.
- ▶ Remplacer les pictogrammes d'avertissement détériorés, manquants et illisibles.

- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, [voir Page 31](#).
- ▶ Éliminer le paillis et les poussières du ramasseur, du rotor d'alimentation, du mécanisme de coupe et de l'espace de chargement **après chaque utilisation**.

Lorsque les conditions de travail sont très sèches, le nettoyage doit être répété plusieurs fois par jour.

- ▶ Après un nettoyage avec de l'eau, lubrifier tous les points de lubrification qui doivent être lubrifiés manuellement, [voir Page 294](#).

18.5 Régler la tension de chaîne de l'entraînement du ramasseur

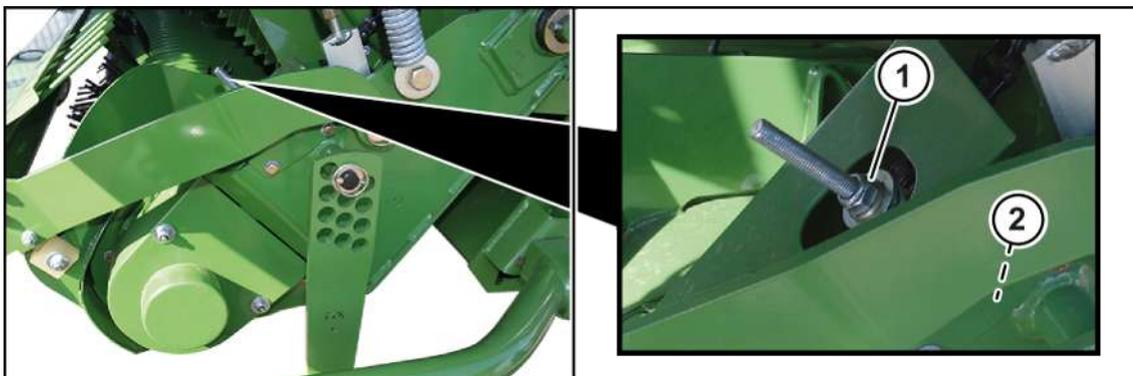


LWG000-006

L'entraînement de chaîne est tendu au moyen d'un ressort de traction (2). Lorsque la tension de chaîne se relâche, tendre l'entraînement du ramasseur.

- ✓ La machine est immobilisée et sécurisée, *voir Page 31*.
- ▶ Tendre le ressort de traction (2) à l'aide de l'écrou (1) jusqu'à ce que la tension de chaîne soit à nouveau suffisante.

18.6 Réglage de la tension de chaîne du fond mouvant

La chaîne du fond mouvant se trouve au-dessus du mécanisme de coupe, sous le fond mouvant. Respecter les intervalles pour le contrôle de la tension de chaîne du fond mouvant, *voir Page 269*.

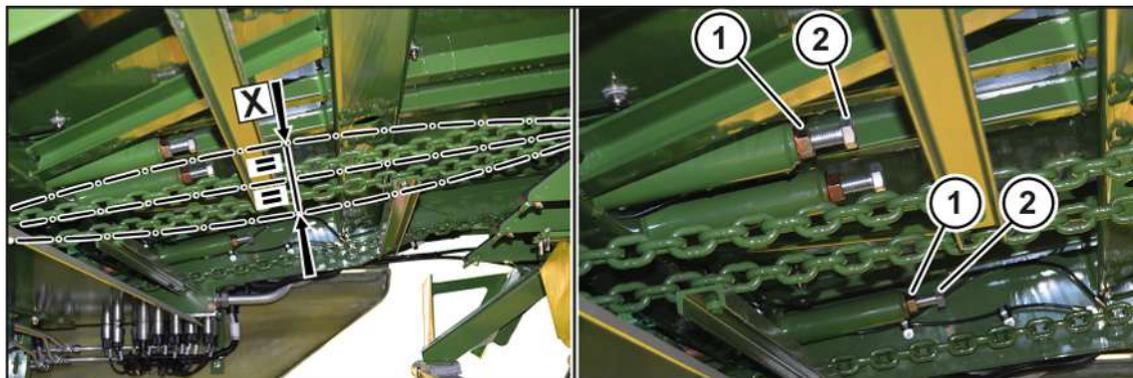

LWG000-025

Contrôler la tension de chaîne

- ✓ La machine est immobilisée et sécurisée, *voir Page 31*.
- ▶ Vérifier la tension de la chaîne du fond mouvant en l'enfonçant.
 - ⇒ Si la profondeur d'enfoncement s'élève à **X=30-60 mm**, la tension est correcte.
 - ⇒ Si la profondeur d'enfoncement ne s'élève **pas** à **X=30-60 mm**, corriger la tension.

Corriger la tension de chaîne

AVIS

Dommages de la machine dus à la tension de chaîne trop lâche ou trop tendue

Lorsque la tension de chaîne est réglée trop lâche (profondeur d'enfoncement >60 mm), la chaîne du fond mouvant peut « sauter » au niveau de la roue à chaîne et tordre les glissières de transport.

Lorsque la tension de chaîne est réglée de manière trop tendue (profondeur d'enfoncement <30 mm), la chaîne du fond mouvant peut déchirer.

- ▶ La profondeur d'enfoncement de la chaîne du fond mouvant doit s'élever à **X=30-60 mm**.


- ✓ La machine est immobilisée et sécurisée, *voir Page 31*.
- ▶ Desserrer les écrous (1).
- ▶ Afin d'augmenter la tension de la chaîne du fond mouvant, tourner et enfoncer les vis (2).
- ▶ Serrer les écrous (1).

18.7 Remplacer le brin du fond mouvant

- ✓ La machine est immobilisée et sécurisée, *voir Page 31*.
- ▶ Effectuer le contrôle visuel des paires de brins.


INFORMATION

Les deux fonds mouvants à gauche et à droite doivent être échangés côté par côté si l'allongement d'une paire de brins présente une différence de plus de 20 mm.

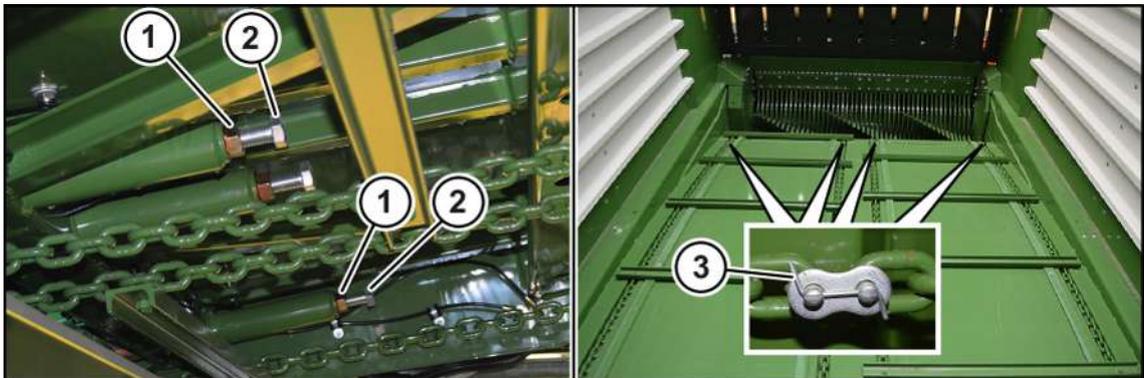

LWG000-032

- ▶ Desserrer l'écrou (1).
- ▶ Pour desserrer la tension de chaîne du fond mouvant, dévisser la vis (2).
- ▶ Enlever la fermeture de chaîne (3).
- ▶ Sortir les brins du fond mouvant de la machine.

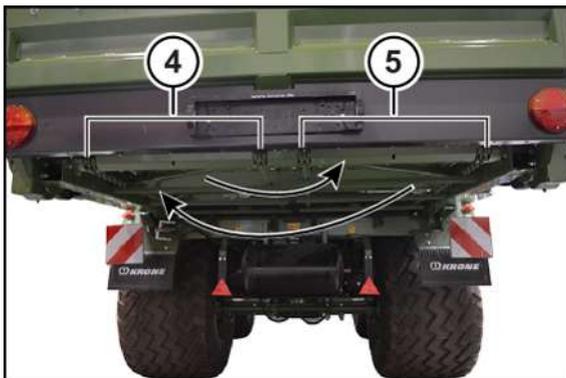

LWG000-033


- ▶ Monter le brin du fond mouvant gauche (4) du côté droit.
- ▶ Monter le brin du fond mouvant droit (5) du côté gauche.
- ▶ Réglage de la tension de chaîne du fond mouvant, [voir Page 277](#).

18.8 Contrôler/remplacer les rouleaux de sécurité de la protection individuelle des couteaux

Contrôler les rouleaux de sécurité de la protection individuelle des couteaux

La protection individuelle des couteaux empêche que ceux-ci soient endommagés en cas de contact avec un corps étranger. Pour le bon fonctionnement de la protection individuelle des couteaux, les rouleaux de sécurité doivent tourner facilement.

À chaque remplacement de couteau, vérifier si les rouleaux de sécurité tournent facilement.

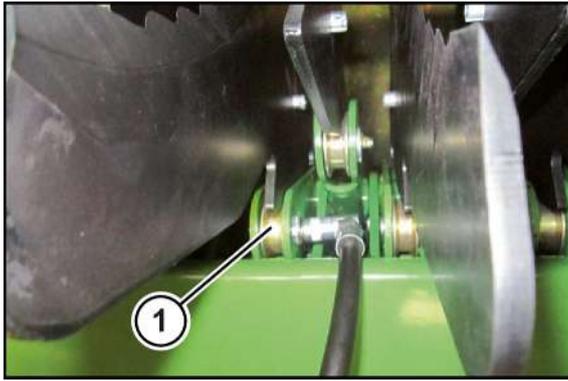

LW000-362


- ▶ Désactiver les groupes de couteaux (I, II), [voir Page 267](#).
- ▶ Amener la cassette à couteaux en position de maintenance, [voir Page 155](#).

Alternativement, la cassette à couteaux peut être abaissée via le bouton-poussoir externe, [voir Page 55](#).

- ▶ Immobiliser et sécuriser la machine, [voir Page 31](#).
- ▶ Vérifier si les rouleaux de sécurité (1) tournent facilement.
 - ⇒ Si les rouleaux de sécurité (1) tournent facilement, la protection individuelle des couteaux fonctionne correctement.
 - ⇒ Si les rouleaux de sécurité (1) tournent difficilement, lubrifier les rouleaux de sécurité (1), [voir Page 294](#).

Remplacer les rouleaux de sécurité de la protection individuelle des couteaux

Si les rouleaux de sécurité ne tournent pas facilement malgré la lubrification, les rouleaux de sécurité sont endommagés et doivent être remplacés.

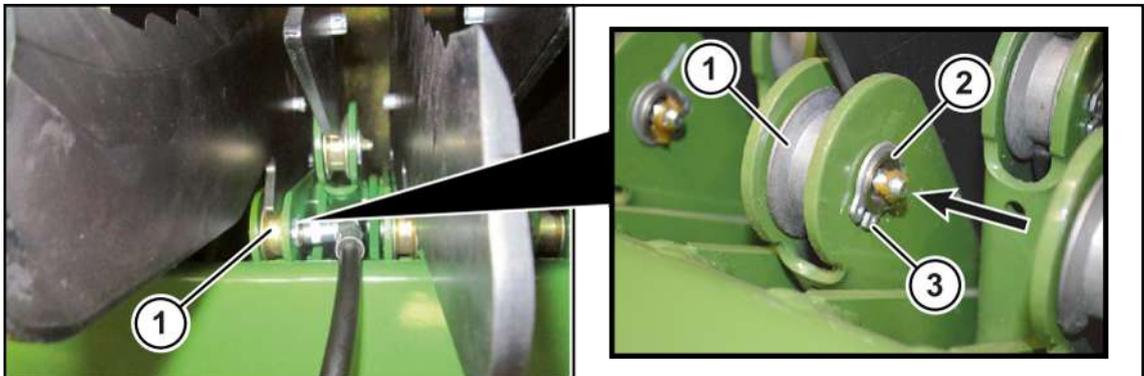

LW000-389

- ▶ Désactiver les groupes de couteaux (I, II), [voir Page 267](#).
- ▶ Amener la cassette à couteaux en position de maintenance, [voir Page 155](#).

Alternativement, la cassette à couteaux peut être abaissée via le bouton-poussoir externe, [voir Page 55](#).

- ▶ Immobiliser et sécuriser la machine, [voir Page 31](#).
- ▶ Démonter la bague d'arrêt (3) avec une pince d'écartement.
- ▶ Retirer le goujon avec le graisseur (2) du rouleau de sécurité (1).
- ▶ Retirer le rouleau de sécurité (1) vers le haut.

- ▶ Mettre en place le nouveau rouleau de sécurité (1) et mettre en place le goujon avec le graisseur (2).
- ▶ Monter la bague d'arrêt (3) avec une pince d'écartement.
- ▶ Lubrifier le rouleau de sécurité, *voir Page 294*.

18.9 Contrôler / effectuer la maintenance des pneus

- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, *voir Page 31*.

Contrôler visuellement les pneus

- ▶ Contrôler visuellement la présence de coupures ou de déchirures sur les pneus.
- ➔ Si les pneus présentent des coupes ou des cassures, il convient de faire réparer ou remplacer les pneus par un partenaire de service KRONE.


Intervalles de maintenance pour le contrôle visuel des pneus, *voir Page 269*.

Contrôler/adapter la pression des pneus

- ▶ Contrôler la pression des pneus, *voir Page 51*.
- ➔ Si la pression des pneus est trop élevée, laisser de l'air s'échapper.
- ➔ Si la pression des pneus est trop faible, augmenter la pression des pneus.

Contrôler les intervalles de maintenance pour la pression des pneus, *voir Page 269*.

Resserrer les écrous de roue

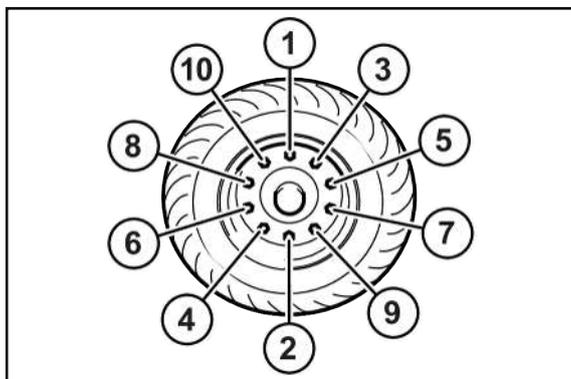

DVG000-002

- ▶ Resserrer les écrous de roue en croix (comme sur l'illustration) à l'aide d'une clé dynamométrique, couple de serrage *voir Page 280*.

Intervalle de maintenance, *voir Page 269*.

Couple de serrage : écrous de roue

Filetage	Ouverture de clé	Nombre de boulons par moyeu	Couple de serrage maximal	
			noir	galvanisé
M12x1,5	19 mm	4/5 pièces	95 Nm	95 Nm
M14x1,5	22 mm	5 pièce	125 Nm	125 Nm
M18x1,5	24 mm	6 pièce	290 Nm	320 Nm
M20x1,5	27 mm	8 pièce	380 Nm	420 Nm

Filetage	Ouverture de clé	Nombre de boulons par moyeu	Couple de serrage maximal	
			noir	galvanisé
M20x1,5	30 mm	8 pièce	380 Nm	420 Nm
M22x1,5	32 mm	8/10 pièces	510 Nm	560 Nm
M22x2	32 mm	10 pièce	460 Nm	505 Nm

18.10 Contrôler/remplacer les couteaux

AVERTISSEMENT

Risque de blessures dû aux couteaux tranchants

En cas de travaux de maintenance sur la cassette à couteaux, il existe un risque de blessures aux doigts et aux mains dû aux couteaux tranchants.

- ▶ Soyez très prudent et attentif lorsque vous effectuez des travaux sur la cassette à couteaux.
- ▶ Toujours porter des gants de protection lors de travaux sur la cassette à couteaux.


INFORMATION

Le réglage de longueur de coupe verrouille simultanément les couteaux.

- ▶ Verrouiller les couteaux à l'aide de la clé pour couteaux seulement après le relevage de la cassette à couteaux.

Retirer les couteaux

Le remplacement des couteaux se fait sur le côté gauche de la machine. Pour faciliter le remplacement des couteaux, faire pivoter la cassette à couteaux vers l'extérieur.

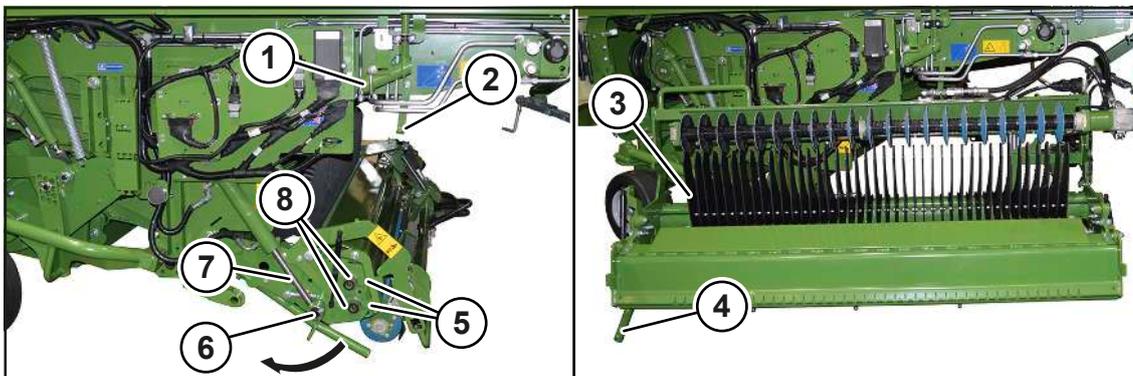

LWG000-008

- ▶ Amener la cassette à couteaux en position de maintenance, voir Page 155.

Alternativement, la cassette à couteaux peut être abaissée via le bouton-poussoir externe, [voir Page 55](#).

- ▶ Immobiliser et sécuriser la machine, [voir Page 31](#).
- ▶ À l'aide de la clé pour couteaux (1), tourner les deux arbres de commande (8) de sorte que ses cames (5) soient orientées vers le bas en position « ARRÊT ».
- ▶ Retirer la goupille pliante (6) et déposer le vérin (7) dans la suspension (2) sur le cadre.
- ▶ Pour déverrouiller la cassette à couteaux, déplacer le levier de sécurité (4) en direction de la flèche tout en faisant pivoter vers l'extérieur la cassette à couteaux latéralement jusqu'à la butée.
- ▶ Retirer les couteaux (3).
- ▶ Si les couteaux (3) sont émoussés, affûter les couteaux (3), [voir Page 283](#).

Monter les couteaux

AVERTISSEMENT

Risque de blessures ou dommages de la machine dus à une cassette à couteaux non sécurisée

Si la cassette à couteaux n'est pas rentrée et verrouillée pendant la conduite, il peut en résulter de graves blessures ou des dommages sur la machine.


- ▶ Avant la conduite sur route ou la mise en service, s'assurer que la cassette à couteaux est correctement relevée et bloquée.
- ▶ Lever la cassette à couteaux, [voir Page 55](#).

AVIS


Dommages de la machine dus à des couteaux incorrectement montés

Si le montage des couteaux n'est pas contrôlé, il peut en résulter des dommages de la cassette à couteaux.

- ▶ Enlever les dépôts de saletés adhérant aux couteaux éventuellement présents dans la zone (2).
- ▶ Vérifier si les couteaux sont bien en place sur le goujon (1) au point de pivotement et dans les rouleaux de sécurité (3).
- ▶ Pendant la tension des leviers de sécurité, vérifier si les rouleaux de sécurité (3) peuvent être tournés facilement à l'aide de la clé pour couteaux.
- ▶ Contrôler les rouleaux de sécurité (3) des protections individuelles des couteaux, [voir Page 278](#).

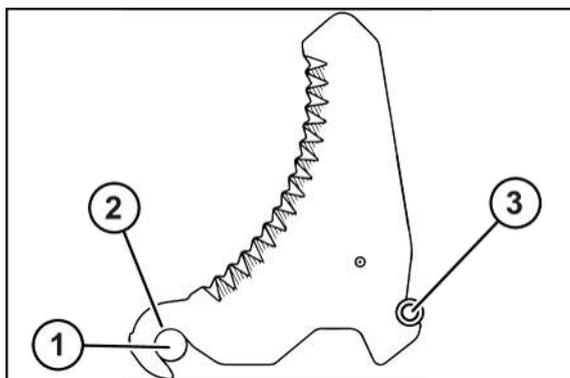

LW000-164

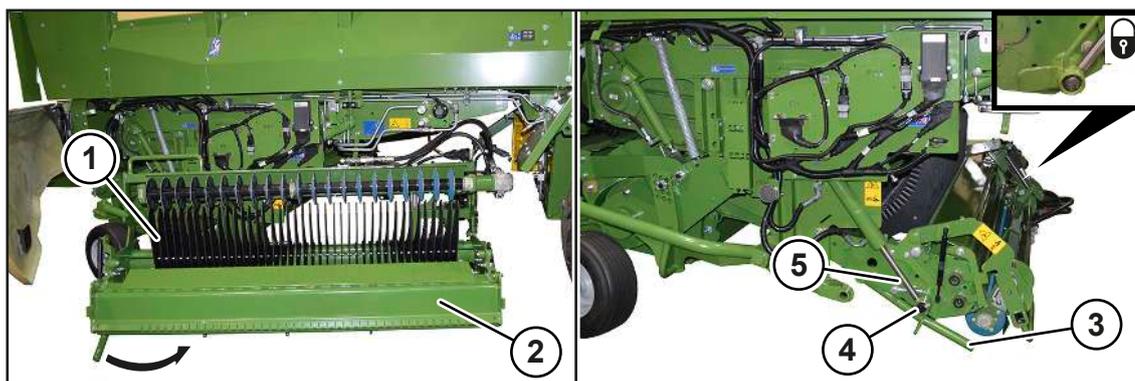

LWG000-009

- ✓ La machine est immobilisée et sécurisée, *voir Page 31*.
- ▶ Si les couteaux (1) sont défectueux, installer de nouveaux couteaux.
- ▶ Mettre en place un couteau neuf ou aiguisé (1).
- ▶ Contrôler l'alignement de tous les couteaux (1) et ainsi leur mise en place correcte.
- ▶ Déplacer la cassette à couteaux (2) en direction de la flèche à l'aide du levier de sécurité (3) et la rentrer.
- ▶ Fixer le vérin (5) à la cassette à couteaux (2) et le bloquer à l'aide de la goupille pliante (4).
- ▶ Allumer le moteur du tracteur.
- ▶ Soulever la cassette à couteaux (2), *voir Page 55*.
- ▶ Arrêter le moteur du tracteur et retirer la clé de contact
- ▶ Régler la longueur de coupe souhaitée, *voir Page 267*.

18.11 Affûter les couteaux

INFORMATION


Pour affûter les couteaux, KRONE conseille d'utiliser le dispositif d'affûtage KRONE.

Veillez vous adresser à cet effet à votre revendeur spécialisé KRONE. Pour plus de renseignements, voir la notice d'utilisation du dispositif d'affûtage externe.

Des couteaux tranchants affûtés correctement réduisent la consommation de carburant et l'usure au niveau des composants du mécanisme de coupe. Ils assurent en outre une bonne qualité de coupe et un rendement de matière récoltée optimal.

Il convient de contrôler l'affûtage des couteaux au minimum une fois par jour. Dans le cas d'une matière récoltée ayant un haut degré de salissure ou un pourcentage élevé de corps étrangers, il est nécessaire de contrôler l'affûtage des couteaux plusieurs fois par jour.

Affûter les couteaux sans dispositif d'affûtage

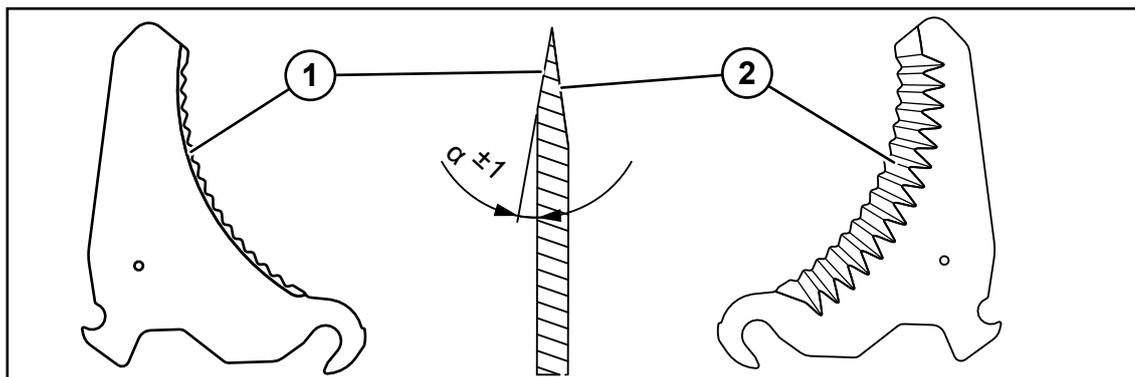

RPG000-112

1 Côté lisse du couteau

2 Tranchant ondulé

✓ Le couteau a été retiré de la cassette à couteaux, [voir Page 281](#).

AVERTISSEMENT ! Danger dû aux couteaux tranchants ! Porter des gants de protection appropriés.

- ▶ Retirer les salissures grossières sur le couteau.
- ▶ Fixer le couteau dans un dispositif adapté.

AVERTISSEMENT ! Risque de blessures suite à la projection d'étincelles ! Toujours porter des gants de protection, une protection auditive et des lunettes de protection pendant le processus d'affûtage.

AVIS ! Pour ne pas réduire la durée de vie du couteau, il convient de ne pas trop chauffer le couteau pendant l'affûtage et de ne pas créer d'encoche. Un affûtage régulier avec des phases d'arrêt est plus adapté pour la durée de vie qu'un affûtage trop long.

- ▶ Affûter le tranchant (1) en respectant l'angle ($\alpha=15$ degrés ± 1 degré).
- ▶ Retoucher les zones détériorées sur le tranchant ondulé (2) à l'aide d'un outil adapté.

Affûter les couteaux avec un dispositif d'affûtage des couteaux intégré


 **AVERTISSEMENT**

Risque de blessures dû aux couteaux tranchants

En cas de travaux de maintenance sur la cassette à couteaux, il existe un risque de blessures aux doigts et aux mains dû aux couteaux tranchants.

- ▶ Soyez très prudent et attentif lorsque vous effectuez des travaux sur la cassette à couteaux.
- ▶ Toujours porter des gants de protection lors de travaux sur la cassette à couteaux.

Deux opérations sont nécessaires pour affûter tous les couteaux. Pendant tout le processus de travail, ne pas relâcher le bouton-poussoir (3), faute de quoi le processus d'affûtage s'arrêterait et les meules sur l'arbre pourraient subir un gauchissement. Pour éviter une usure accrue sur les meules après avoir annulé l'opération, les meules doivent être déplacées en position de base. Une fois l'ensemble du processus de travail terminé, le moteur hydraulique s'arrête automatiquement.

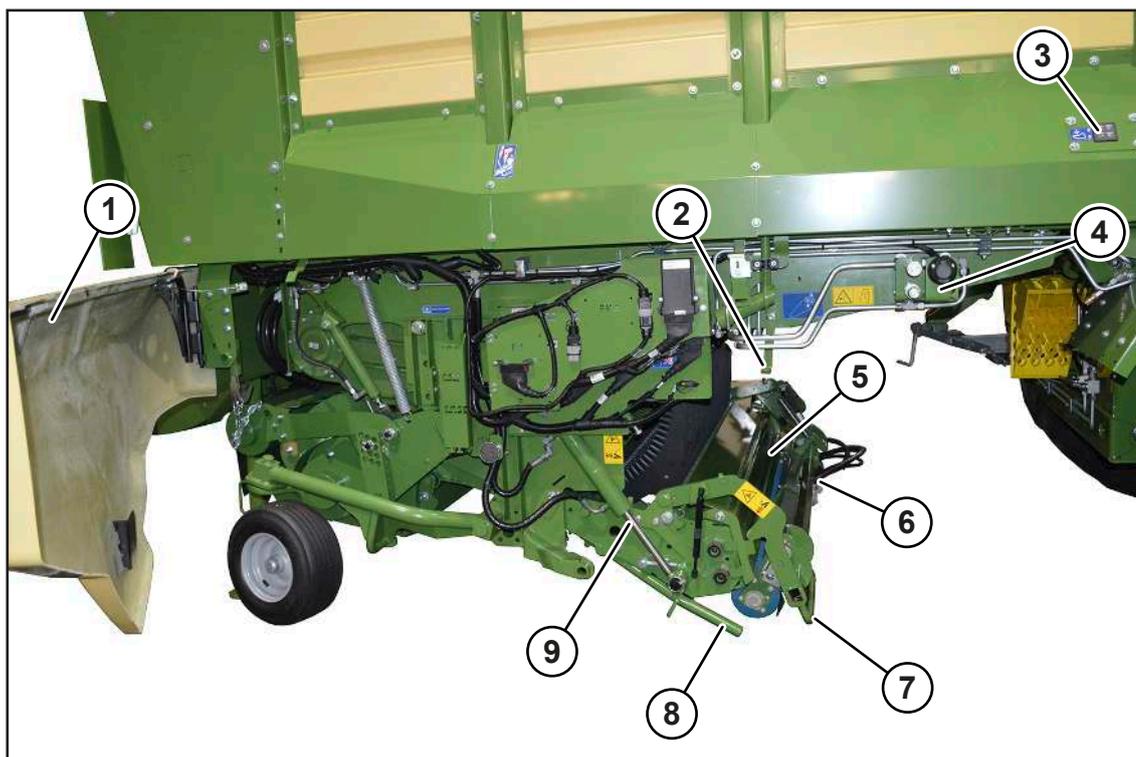


LW000-445

- | | |
|--|--|
| 1 Capot de protection | 6 Raccords électriques/hydrauliques (dispositif d'affûtage des couteaux) |
| 2 Suspension pour vérin à gauche | 7 Poignée (dispositif d'affûtage des couteaux) |
| 3 Bouton-poussoir pour « Démarrer / arrêter l'affûtage » | 8 Levier de verrouillage |
| 4 Raccords électriques/hydrauliques (cadre) | 9 Vérin à gauche |
| 5 Peigne à couteaux | |

Préparer le dispositif d'affûtage des couteaux


INFORMATION

Pour garantir une durée de vie optimale des couteaux de coupe et le fonctionnement irréprochable du dispositif d'affûtage des couteaux, il est essentiel d'observer le bon angle d'affûtage. Les couteaux de coupe doivent être traités tous les 150-300 chargements avec un dispositif d'affûtage des couteaux stationnaire dans le but de retrouver leur affûtage d'origine de 15°, voir Page 284.

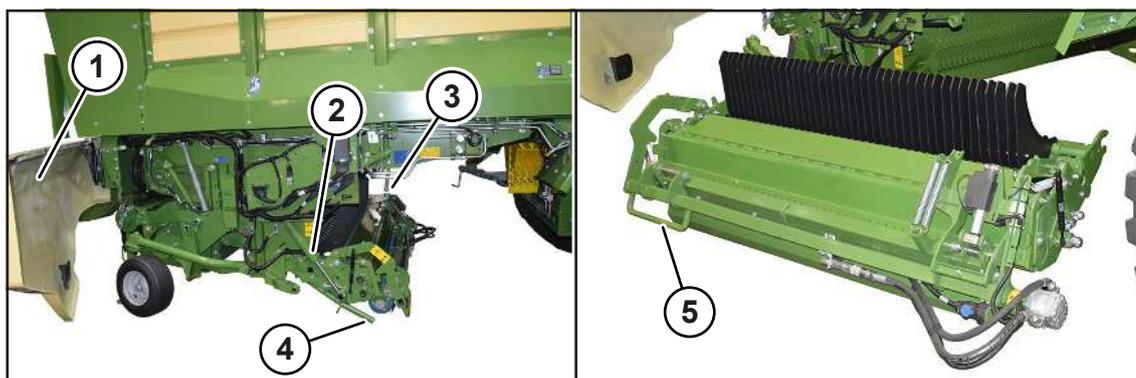

LWG000-046


- ✓ La machine est vide.
- ✓ L'entraînement de la prise de force est désactivé.
- ✓ La cassette à couteaux et la zone adjacente sont exemptes de saleté et de résidus de récoltes, *voir Page 286*.
- ✓ La longueur de coupe la plus courte est réglée, *voir Page 267*.
- ▶ Amener la cassette à couteaux en position de maintenance, *voir Page 55*.
En guise d'alternative, la cassette à couteaux peut être amenée en position de maintenance à l'aide du terminal, *voir Page 154*.
- ▶ Immobiliser et sécuriser la machine, *voir Page 31*.
- ▶ Ouvrir le capot de protection (1) et le sécuriser.
- ▶ Déposer le vérin (2) dans la suspension (3) sur le cadre.
- ▶ Pour déverrouiller la cassette à couteaux, tirer latéralement le levier de verrouillage (4).
- ▶ Faire passer la cassette à couteaux latéralement le long de l'essieu et l'extraire jusqu'à la butée.
- ▶ Rabattre le dispositif d'affûtage des couteaux avec la poignée (5) en butée vers le haut.

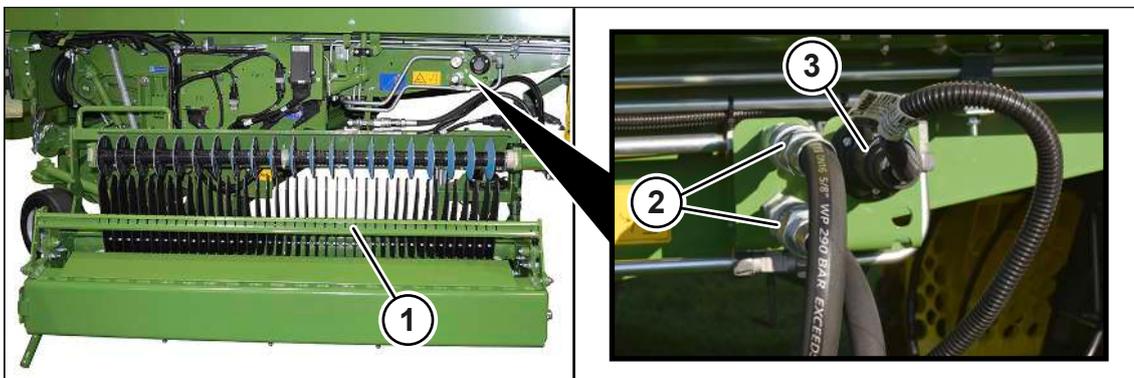

LWG000-050

- ▶ Faire basculer le peigne à couteaux (1) vers le haut.
- ▶ Accoupler les flexibles hydrauliques (2) aux raccords hydrauliques sur le cadre.
- ▶ Enfiler le connecteur (3) dans la prise sur le cadre.


Nettoyer le mécanisme de coupe

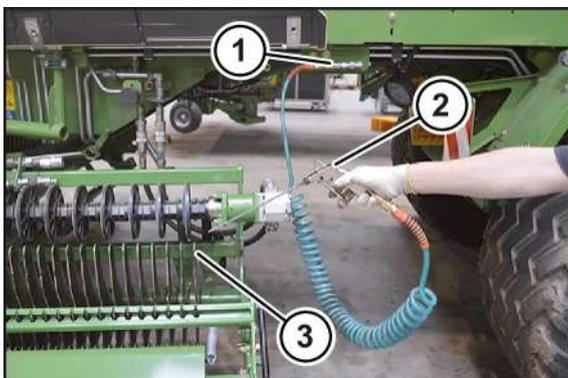

LW000-169

- ▶ Raccorder le pistolet à air comprimé (2) au raccord à air comprimé (1).
- ▶ Enlever la saleté et les résidus de récolte du mécanisme de coupe (3) et de la zone adjacente.
- ▶ Retirer le pistolet à air comprimé (2) du raccord à air comprimé (1).

Régler les cycles d'affûtage

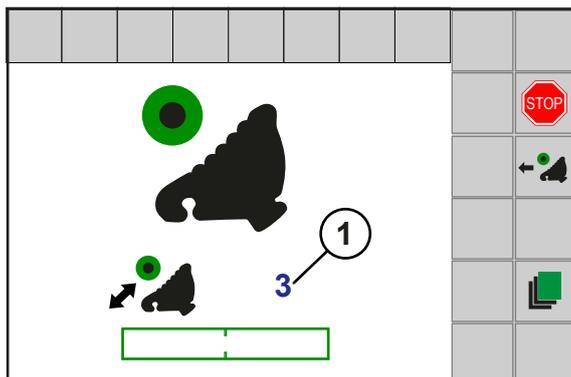

LW000-170

Symbole	Désignation	Explication
	Terminer le processus d'affûtage	
	Atteindre la position de base	
	Ouvrir le niveau de menu	
(1)	Cycles d'affûtage	<ul style="list-style-type: none"> • Plage de valeur réglable : 1 - 10 • Tactile

- ✓ La cassette à couteaux est sortie et le dispositif d'affûtage des couteaux est basculé vers le haut, [voir Page 285](#).
- ▶ Appuyer sur la valeur (1) sur l'écran tactile pour modifier les cycles (1).
 - ⇒ Une fenêtre de saisie s'ouvre.
- ▶ Augmenter ou réduire la valeur (1), [voir Page 191](#).
- ▶ Appuyer sur **OK** pour sauvegarder la valeur.


Affûter les couteaux

AVERTISSEMENT

Risque de blessures / d'incendie suite à la projection d'étincelles

Lors du processus d'affûtage des couteaux, des projections d'étincelles peuvent entraîner un risque de blessures / d'incendie.

- ▶ S'assurer que la machine ne se trouve pas à proximité de matériaux inflammables.
- ▶ S'assurer qu'il y a un extincteur à portée de main.
- ▶ S'assurer que personne ne se trouve dans la zone du dispositif d'affûtage des couteaux pendant le processus d'affûtage.

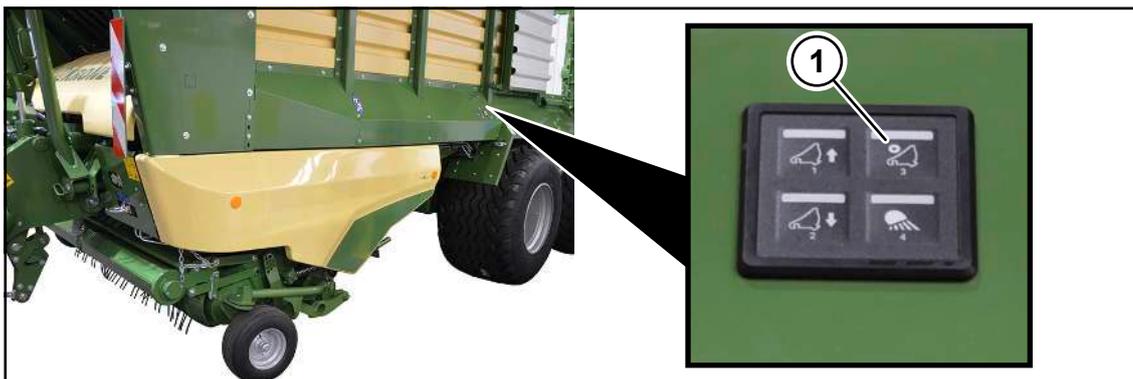

LWG000-045

- ✓ Le dispositif d'affûtage des couteaux est prêt, [voir Page 285](#).
- ▶ Démarrer le moteur du tracteur et le laisser tourner au ralenti.
- ▶ Pour démarrer le processus d'affûtage, appuyer sur le bouton-poussoir (1) et le maintenir enfoncé pendant toute l'opération.

Interrompre le processus d'affûtage

- ▶ Pour interrompre le processus d'affûtage, relâcher le bouton-poussoir (1).

Alternativement : appuyer sur,  dans le terminal pour interrompre le processus d'affûtage.


Atteindre la position de base

N'est nécessaire que si le bouton-poussoir (1) a été relâché pendant l'opération.

- ▶ Pour le déplacement en position de base, appuyer sur  et maintenir enfoncé.


Engager le dispositif d'affûtage des couteaux

- ▶ Immobiliser et sécuriser la machine, [voir Page 31](#).

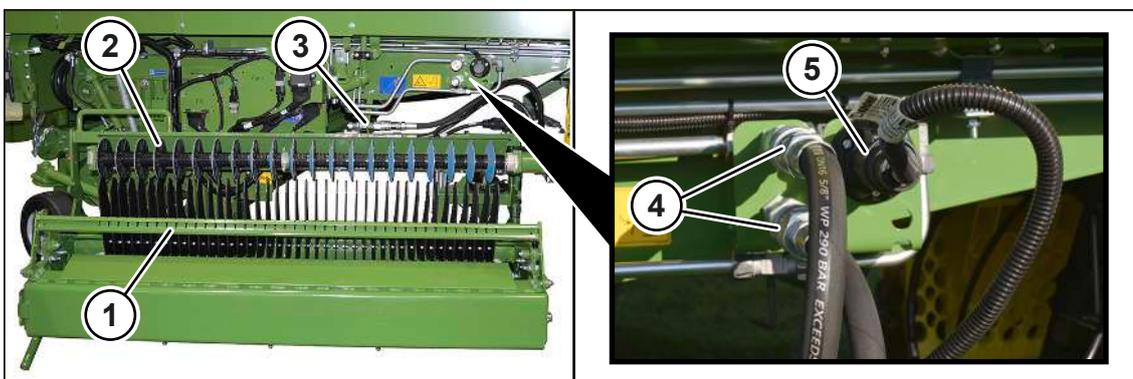

LWG000-048

- ▶ Désaccoupler les flexibles hydrauliques (4) du cadre et les accoupler dans la fixation (3).
- ▶ Débrancher le connecteur (5) de la prise sur le cadre et raccorder dans la fixation (3).
- ▶ Abaisser le peigne à couteaux (1).
- ▶ Abaisser le dispositif d'affûtage des couteaux (2).

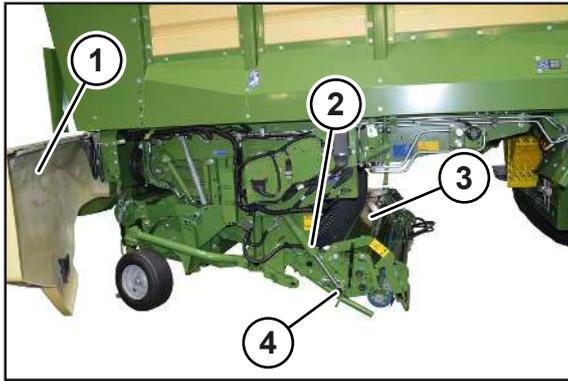

LWG000-049


- ▶ Faire passer la cassette à couteaux (3) latéralement le long de l'essieu et la rentrer dans la machine.
- ▶ Pivoter la cassette à couteaux (3) vers l'intérieur jusqu'à ce que le verrouillage s'enclenche dans le vérin sur le côté droit de la machine.
- ▶ Fixer le vérin (2) à la cassette à couteaux (3) et le bloquer à l'aide de la goupille pliante (4).
- ▶ Fermer le capot de protection (1) et le sécuriser.
- ▶ Allumer le moteur du tracteur.
- ▶ Soulever la cassette à couteaux (3), *voir Page 55*.
- ▶ Régler la longueur de coupe souhaitée, *voir Page 267*.

18.12 Dégager l'accouplement débrayable à cames sur l'arbre à cardan

Si l'accouplement débrayable à cames a déclenché pendant le pressage sur l'arbre à cardan pour cause de surcharge, procéder comme suit :

- ▶ Désactiver la prise de force.
- ▶ Activer la prise de force à la vitesse de ralenti inférieure jusqu'à ce que l'accouplement débrayable à cames soit engagé.
- ▶ Amener la prise de force à sa vitesse nominale.

18.13 Contrôler la limite d'usure sur l'anneau d'attelage avec embout sphérique 80

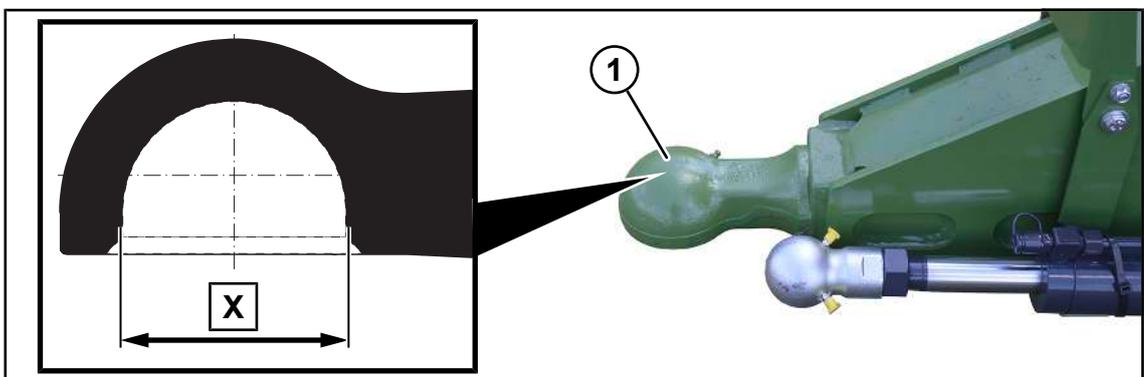


DVG000-003

Si la limite d'usure est dépassée (voir tableau) et/ou en cas de dommages, remplacer l'oeillet d'attelage (1).

Désignation	Cote nominale	Limite d'usure
Diamètre rotule [X]	80 mm	82 mm

- ✓ La machine est parquée, *voir Page 261*.
- ▶ Déterminer la dimension X.
- ▶ Si la dimension **X** de la limite d'usure (voir tableau) est dépassée, demander à un partenaire de service KRONE de remplacer l'oeillet d'attelage (1).

18.14 Contrôler la limite d'usure sur l'anneau d'attelage avec embout sphérique 50

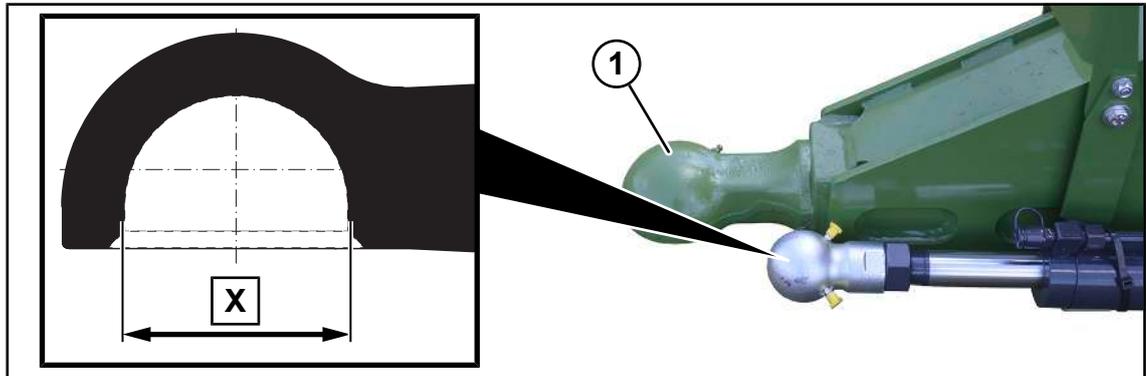


DVG000-005

Si la limite d'usure est dépassée (voir tableau) et/ou en cas de dommages, remplacer l'oeillet d'attelage (1).

Désignation	Cote nominale	Limite d'usure
Diamètre rotule [X]	50 mm	53,3 mm

- ✓ La machine est parquée, *voir Page 98*.
- ▶ Déterminer la dimension X.
- ▶ Si la dimension **X** de la limite d'usure (voir tableau) est dépassée, demander à un partenaire de service KRONE de remplacer l'oeillet d'attelage (1).

18.15 Contrôler la limite d'usure de l'oeillet d'attelage 50

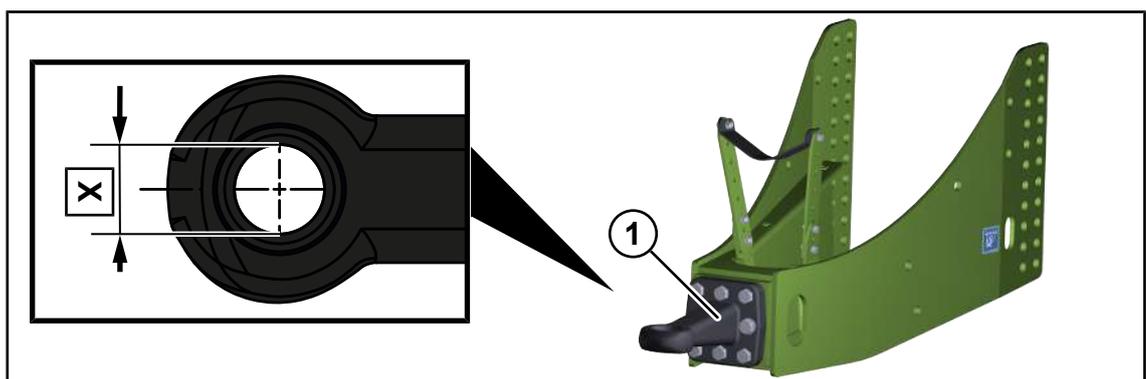

BP000-524


Si la limite d'usure est dépassée (voir tableau) et/ou en cas de dommages, remplacer l'oeillet d'attelage (1).

Désignation	Cote nominale	Limite d'usure
Diamètre intérieur œillet d'attelage [X]	50 mm	53,3 mm

- ✓ La machine est parquée, *voir Page 261*.
- ▶ Déterminer la dimension X.
- ▶ Si la dimension **X** de la limite d'usure (voir tableau) est dépassée, demander à un partenaire de service KRONE de remplacer l'œillet d'attelage (1).

18.16 Vérifier l'œillet d'attelage 50

Pour la version « œillet d'attelage 50 »

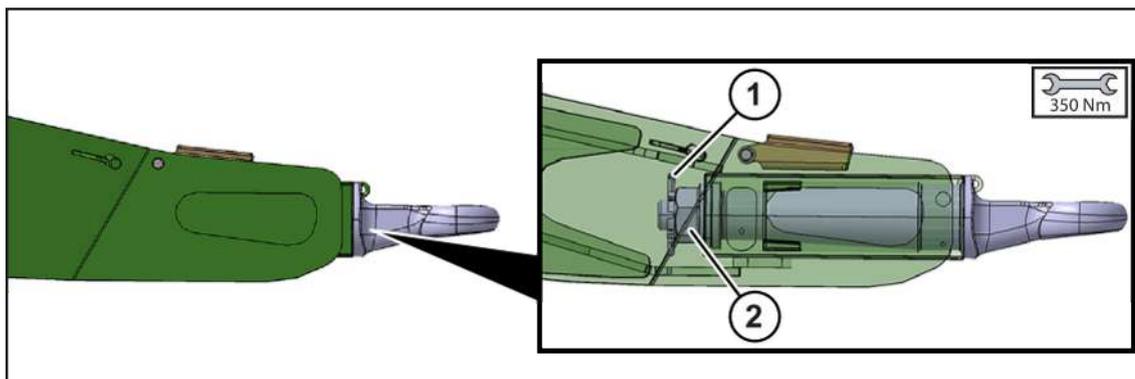

LW000-391

- ✓ La machine repose sur le pied d'appui, *voir Page 98*.
- ▶ Retirer la goupille fendue (1).
- ▶ S'assurer que l'écrou crénelé (2) est serré avec un couple de serrage de 350 Nm.
- ▶ Sécuriser l'écrou crénelé (2) avec la goupille fendue (1).

Contrôler les intervalles pour l'œillet d'attelage 50, *voir Page 269*.

19 Maintenance – Lubrification

AVERTISSEMENT

Risque de blessures par non-respect des consignes de sécurité fondamentales

Le non-respect des consignes de sécurité fondamentales peut entraîner de graves blessures voire la mort de personnes.

- ▶ En vue d'éviter tout accident, il est indispensable de lire et de prendre en compte les consignes de sécurité fondamentales, [voir Page 17](#).

AVERTISSEMENT

Risque de blessures par non-respect des routines de sécurité

Le non-respect des routines de sécurité peut entraîner de graves blessures voire la mort de personnes.

- ▶ Afin d'éviter des accidents, les routines de sécurité doivent être lues et respectées, [voir Page 31](#).

AVIS

Dégâts environnementaux dus aux matières d'exploitation

Lorsque des matières d'exploitation ne sont pas stockées et éliminées dans le respect des prescriptions, elles peuvent parvenir dans l'environnement. Des dégâts environnementaux peuvent être occasionnés même s'il s'agit de petites quantités.

- ▶ Stocker les matières d'exploitation dans des récipients appropriés conformément aux prescriptions légales.
- ▶ Éliminer les matières d'exploitation usées conformément aux prescriptions légales.


AVIS

Dommages au niveau des paliers

L'utilisation de graisses lubrifiantes différentes de celles homologuées et l'utilisation de graisses lubrifiantes différentes peuvent engendrer des dommages sur les composants lubrifiés.

- ▶ Utiliser uniquement les graisses de lubrification homologuées, [voir Page 53](#).
- ▶ Ne pas utiliser de graisses de lubrification contenant du graphite.
- ▶ Ne pas utiliser de graisses de lubrification différentes.

19.1 Lubrifier l'arbre à cardan

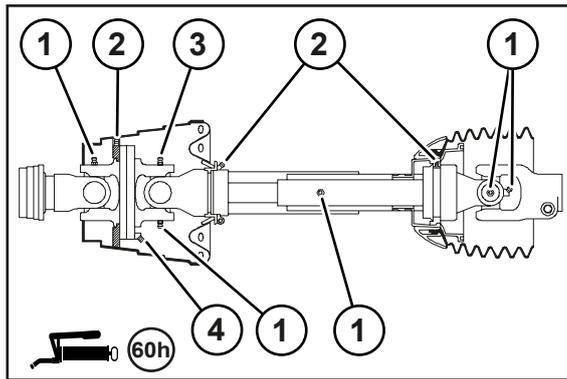

LWG000-027

- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, [voir Page 31](#).
- ▶ Respecter la notice d'utilisation du fabricant de l'arbre à cardan.
- ▶ Lubrifier l'arbre à cardan avec une graisse polyvalente à la périodicité de graissage découlant du tableau suivant.

Pour une liste des graisses lubrifiantes à utiliser, [voir Page 52](#).

Le tableau suivant fournit des informations sur la quantité de lubrifiant et sur la périodicité de graissage par point de lubrification.

Pos.	Quantité de lubrifiant	Périodicité de graissage
(1)	15 g	60 heures
(2)	6 g	
(3)	45 g	
(4)	30 g	

19.2 Lubrifier l'accouplement débrayable à cames (arbre à cardan Walterscheid)

AVERTISSEMENT

Dommages de la machine dus au non-respect de la périodicité de graissage

Une lubrification irrégulière ou le non-respect de la périodicité de graissage pour l'accouplement débrayable à cames peut entraîner des dommages de la machine.

- ▶ Observer l'intervalle de maintenance pour l'accouplement débrayable à cames spécifié par le fabricant de l'arbre à cardan.

- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, [voir Page 31](#).
- ✓ L'accouplement débrayable à cames est démonté de la machine.


Lubrifier l'accouplement débrayable à cames

- ▶ Lubrifier l'accouplement débrayable à cames selon les indications du fabricant de l'arbre à cardan, voir la notice d'utilisation du fabricant de l'arbre à cardan.

19.3 Lubrifier les rouleaux de sécurité de la protection individuelle des couteaux

INFORMATION

Pour la lubrification, utiliser une graisse lubrifiante selon DIN 51818 de la classe NLGI 2, savon Li avec additifs EP. La graisse lubrifiante peut être commandée sous le numéro de commande 00 926 045 *.

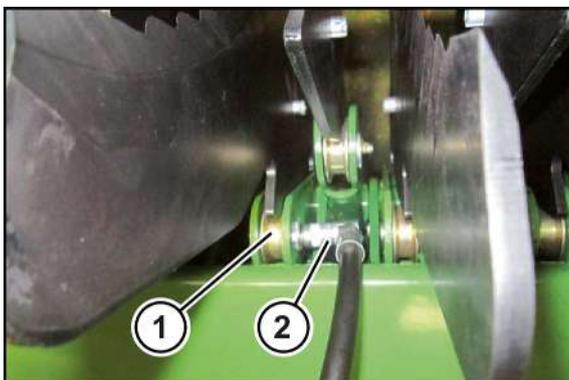

LW000-183

- ▶ Activer le groupe de couteaux (I) et désactiver le groupe de couteaux (II), [voir Page 267](#).
- ▶ Amener la cassette à couteaux en position de maintenance, [voir Page 155](#).

Alternativement, la cassette à couteaux peut être abaissée via le bouton-poussoir externe, [voir Page 55](#).

- ▶ Immobiliser et sécuriser la machine, [voir Page 31](#).
- ▶ Monter l'embout fourni (2) sur la pompe à graisse.
- ▶ Lubrifier un rouleau de sécurité (1) sur deux.
- ▶ Relever la cassette à couteaux, [voir Page 154](#).
- ▶ Activer le groupe de couteaux (II) et désactiver le groupe de couteaux (I), [voir Page 267](#).
- ▶ Amener la cassette à couteaux en position de maintenance, [voir Page 155](#).
- ▶ Immobiliser et sécuriser la machine, [voir Page 31](#).
- ▶ Lubrifier un rouleau de sécurité (1) sur deux.
- ▶ Relever la cassette à couteaux, [voir Page 154](#).

19.4 Plan de lubrification – Machine

Les indications concernant les intervalles de maintenance sont basées sur une utilisation moyenne de la machine. Les intervalles doivent être raccourcis si l'utilisation est plus importante et les conditions de travail sont extrêmes. Les types de lubrification sont identifiés par des symboles dans le plan de lubrification, signification voir tableau.


Type de lubrification	Lubrifiant	Remarque
Graisser 	Graisse polyvalente	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Appliquer environ 2 coups de la graisse lubrifiante de la pompe à graisse. ▶ Retirer la graisse excédentaire du graisseur.
Lubrifier 	Graisse polyvalente	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Retirer l'ancienne graisse lubrifiante. ▶ Appliquer une fine couche de graisse lubrifiante neuve à l'aide d'un pinceau. ▶ Retirer l'excès de graisse lubrifiante.
Huiles 	Huiles à base de plantes, sauf prescription contraire.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Appliquer l'huile de façon homogène et finement à l'aide du pulvérisateur.
Huiles 	Huiles à base de plantes, sauf prescription contraire.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Répartir l'huile de façon homogène.



LWG000-011


Toutes les 40 heures de fonctionnement

1)










--	--	--	--

--	--	--	--









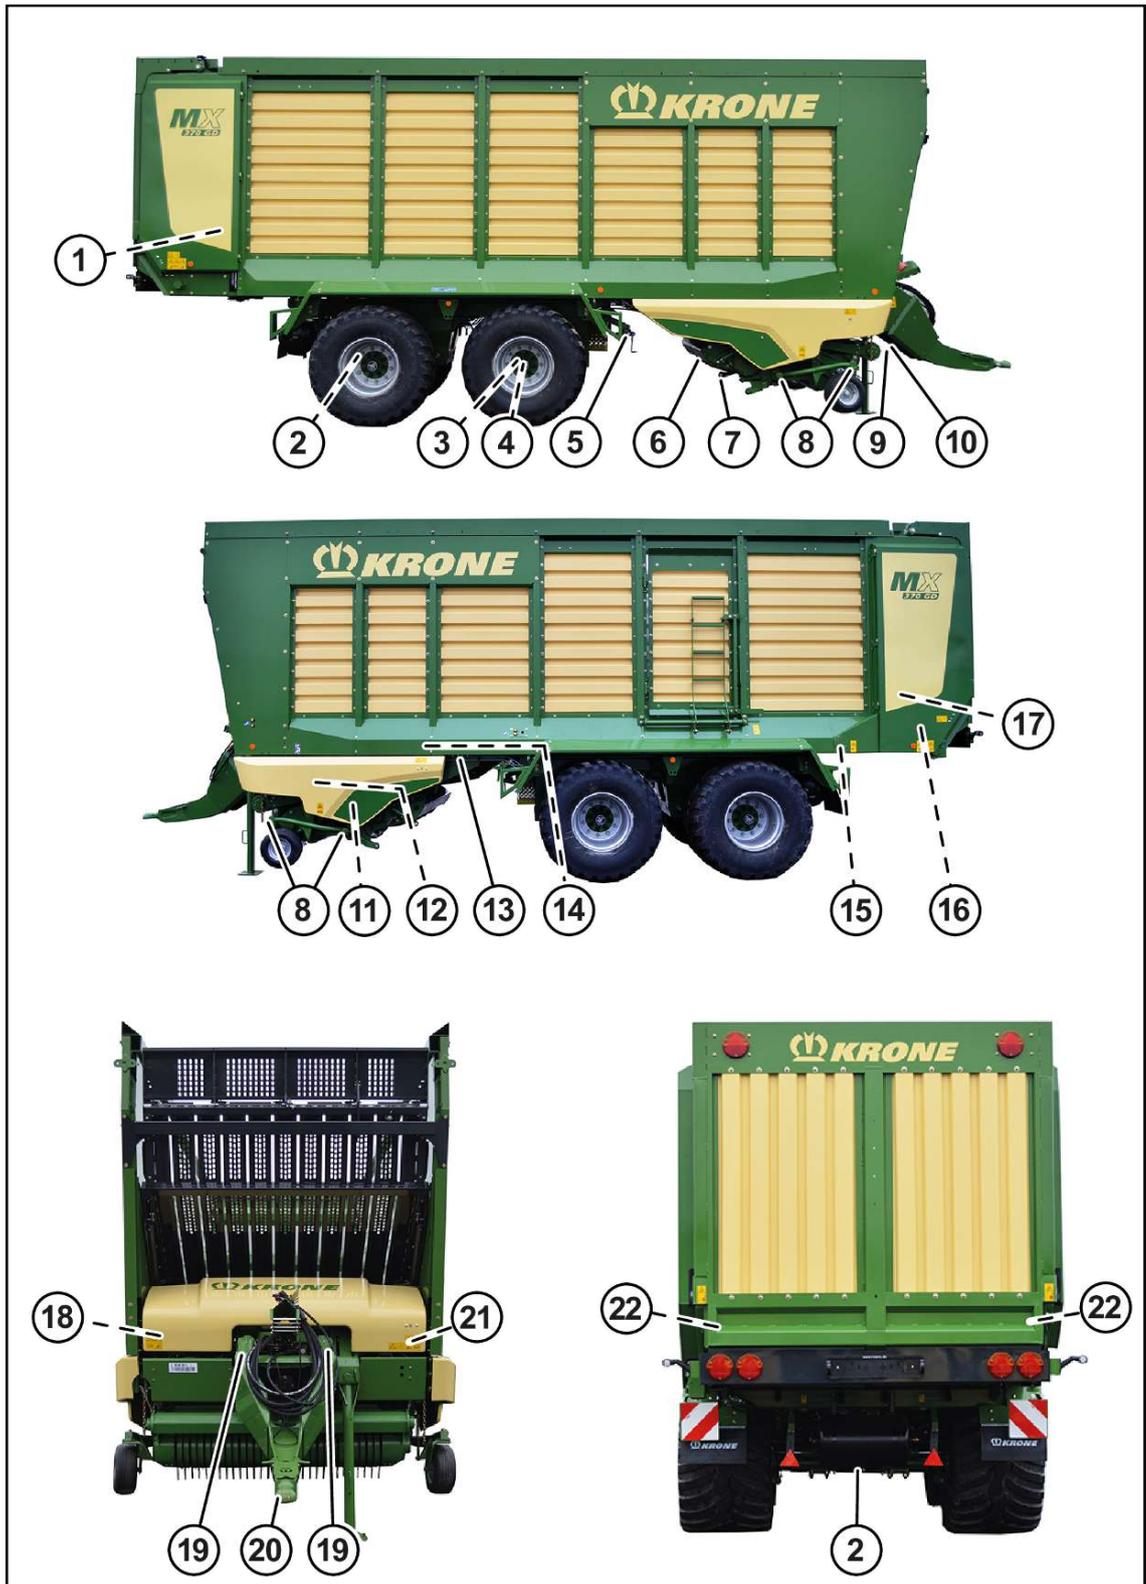



LWG000-010

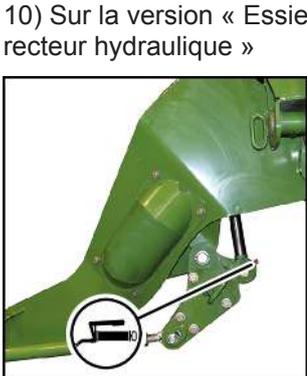Toutes les 50 heures de fonctionnement		
<p>1)</p> 	<p>1) Sur la version « GD »</p> 	<p>7)</p> 
<p>8)</p> 	<p>9) Sur la version « Essieu directeur électronique »</p> 	<p>10) Sur la version « Essieu directeur hydraulique »</p> 
<p>10) Sur la version « Essieu directeur hydraulique »</p> 	<p>11)</p> 	<p>12)</p> 
<p>13)</p> 	<p>14)</p> 	<p>15)</p> 





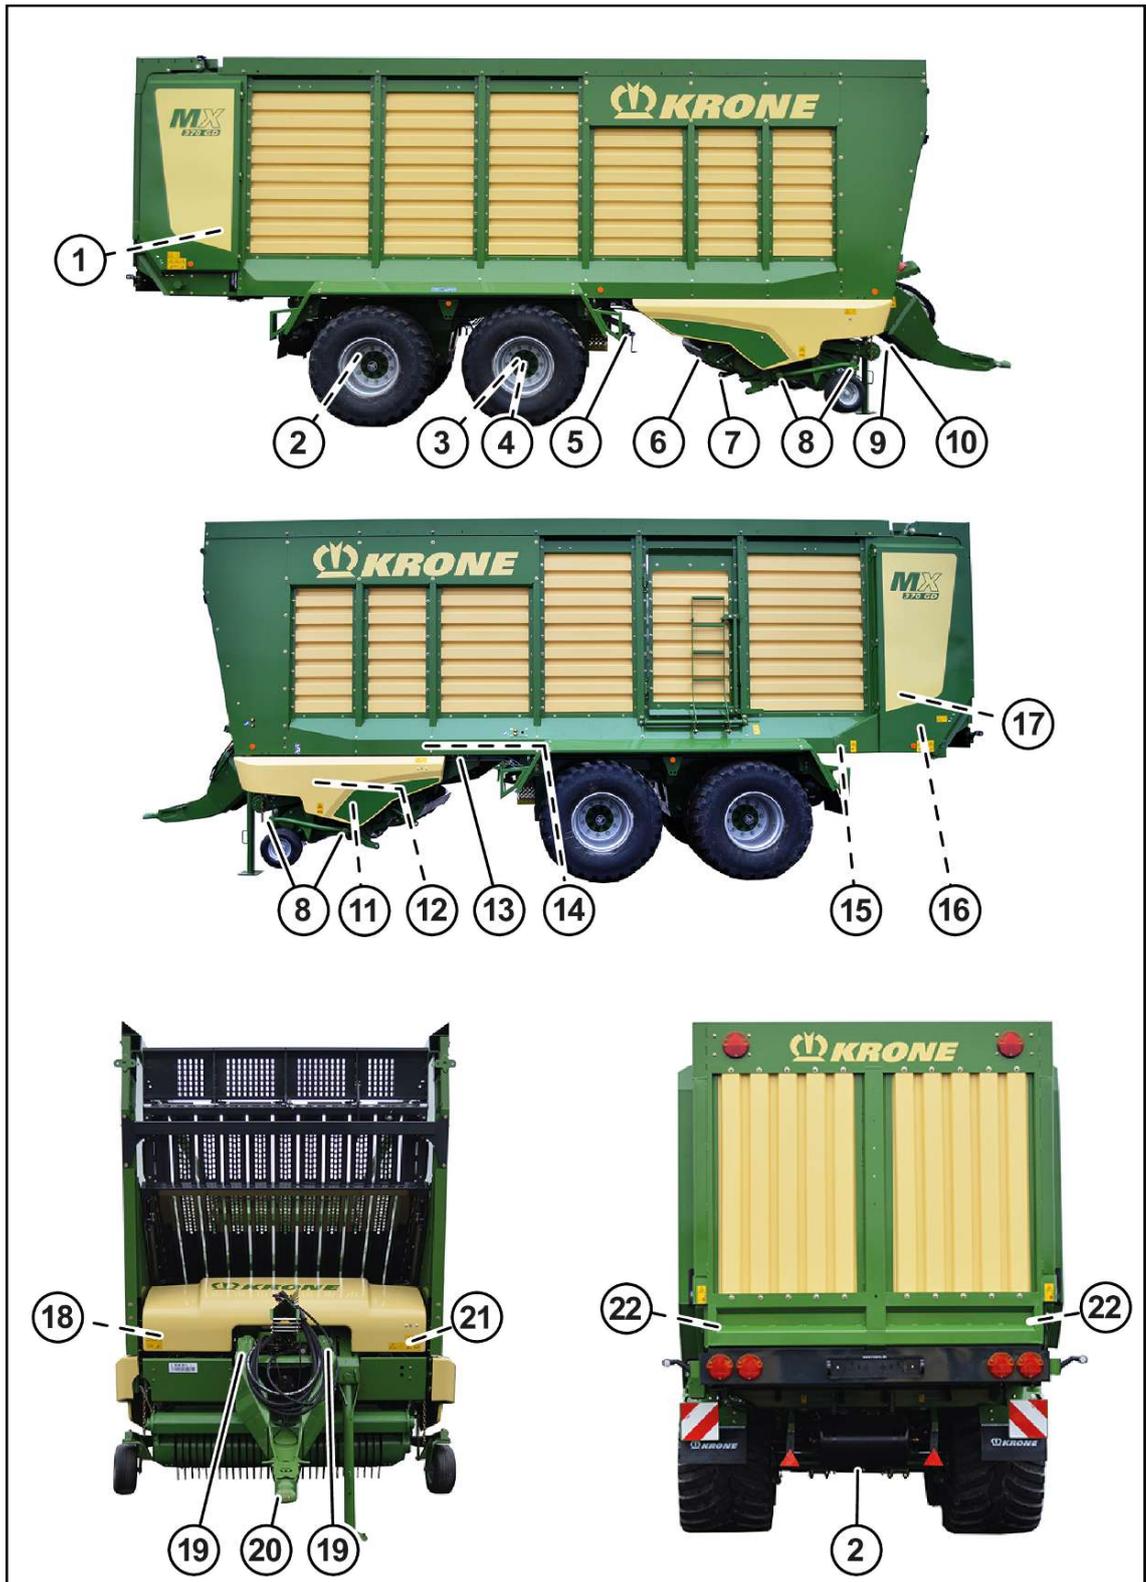


LWG000-010

Toutes les 50 heures de fonctionnement		
<p>16)</p> 	<p>17)</p> 	<p>17) Pour la version « GD »</p> 
<p>18)</p> 	<p>19)</p> 	<p>20) Pour la version « groupe tandem sans essieu directeur »</p> 
<p>20) Pour la version « groupe tandem avec essieu directeur »</p> 	<p>20) Pour la version « œillet d'attelage 50 »</p> 	<p>21) Pour la version « GD »</p> 
<p>22)</p> 		

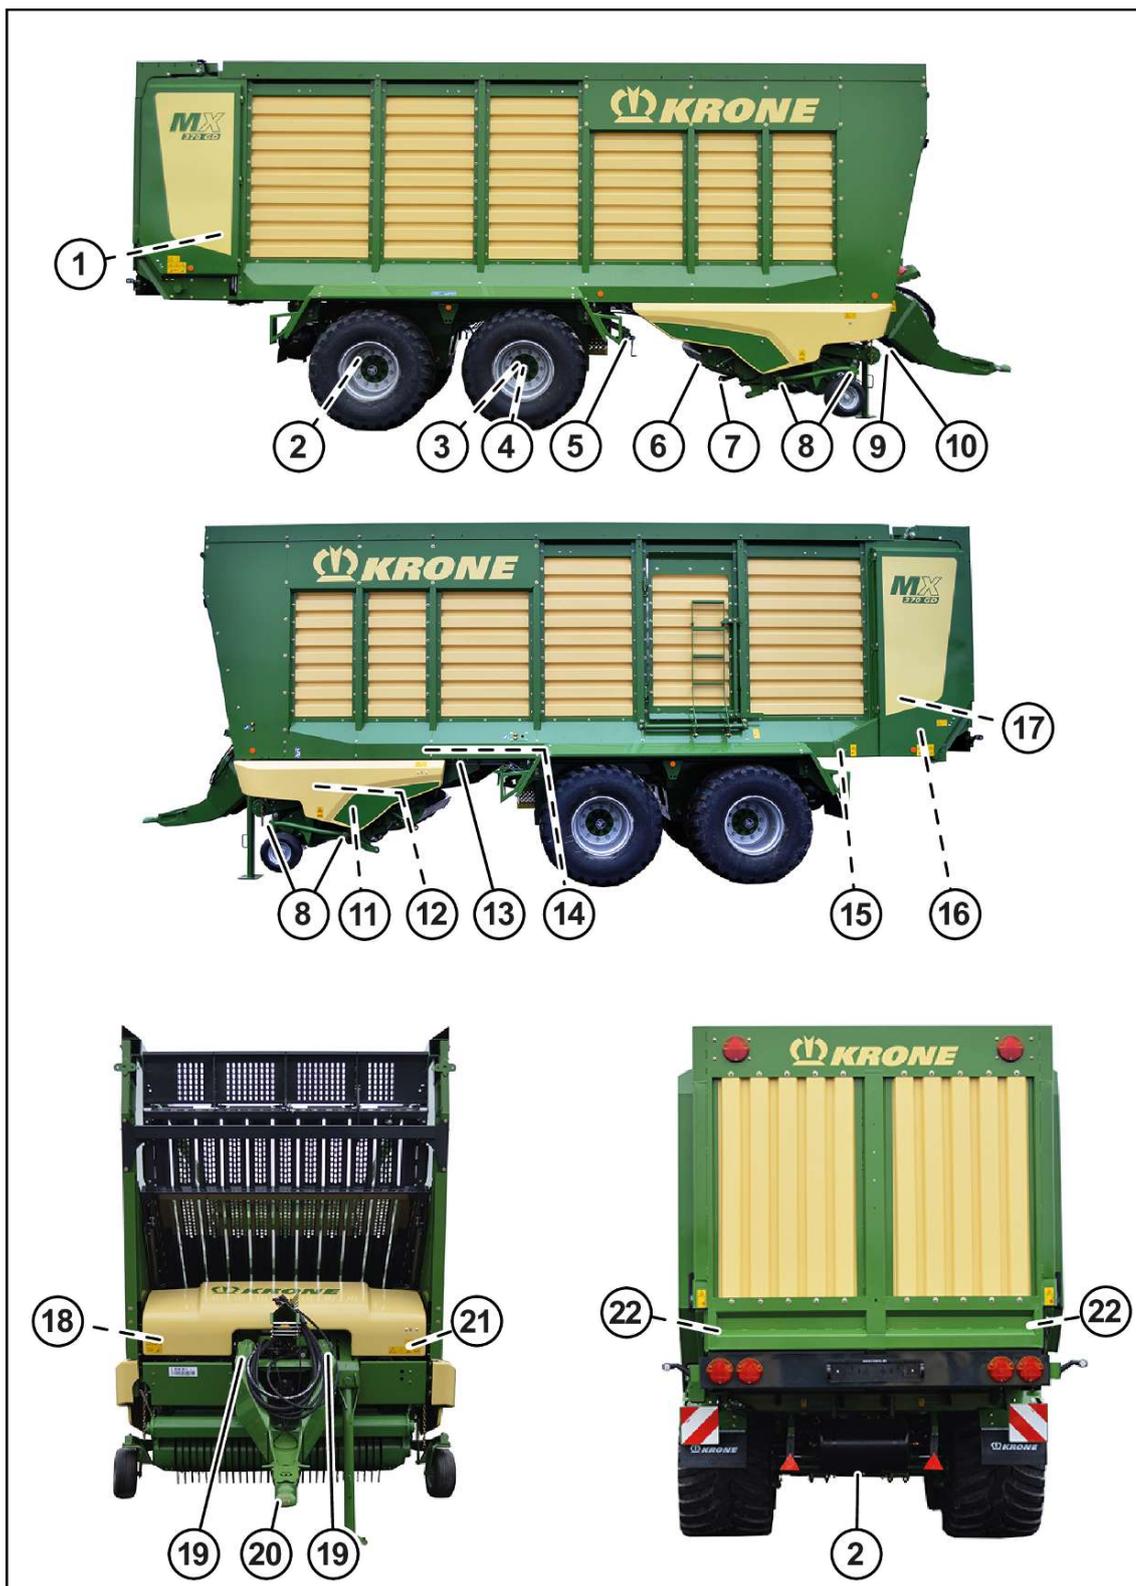


LWG000-010

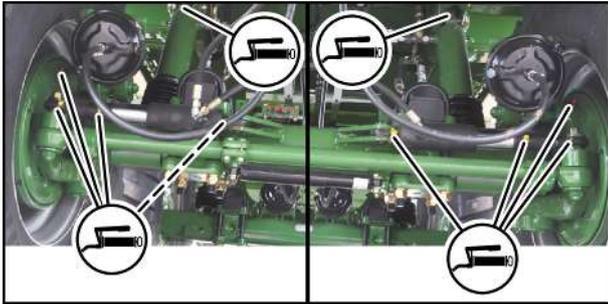Toutes les 200 heures de fonctionnement		
<p>2) Essieu orientable</p> 	<p>3) Essieu rigide</p> 	
<p>4) Essieu rigide</p> 	<p>5)</p> 	<p>6)</p> 

3) Veiller à ce qu'aucun excédent de graisse multifonctions ou d'huile ne parvienne dans les freins. Utiliser uniquement des graisses à base de lithium avec un point de goutte supérieur à 190 °C.

6) Lubrifier les rouleaux de sécurité, [voir Page 294](#).


Toutes les 500 heures de fonctionnement		
<p>3) Essieu rigide</p> 		



LWG000-011


Toutes les 40 heures de fonctionnement

1)




















--	--	--	--

--	--	--	--







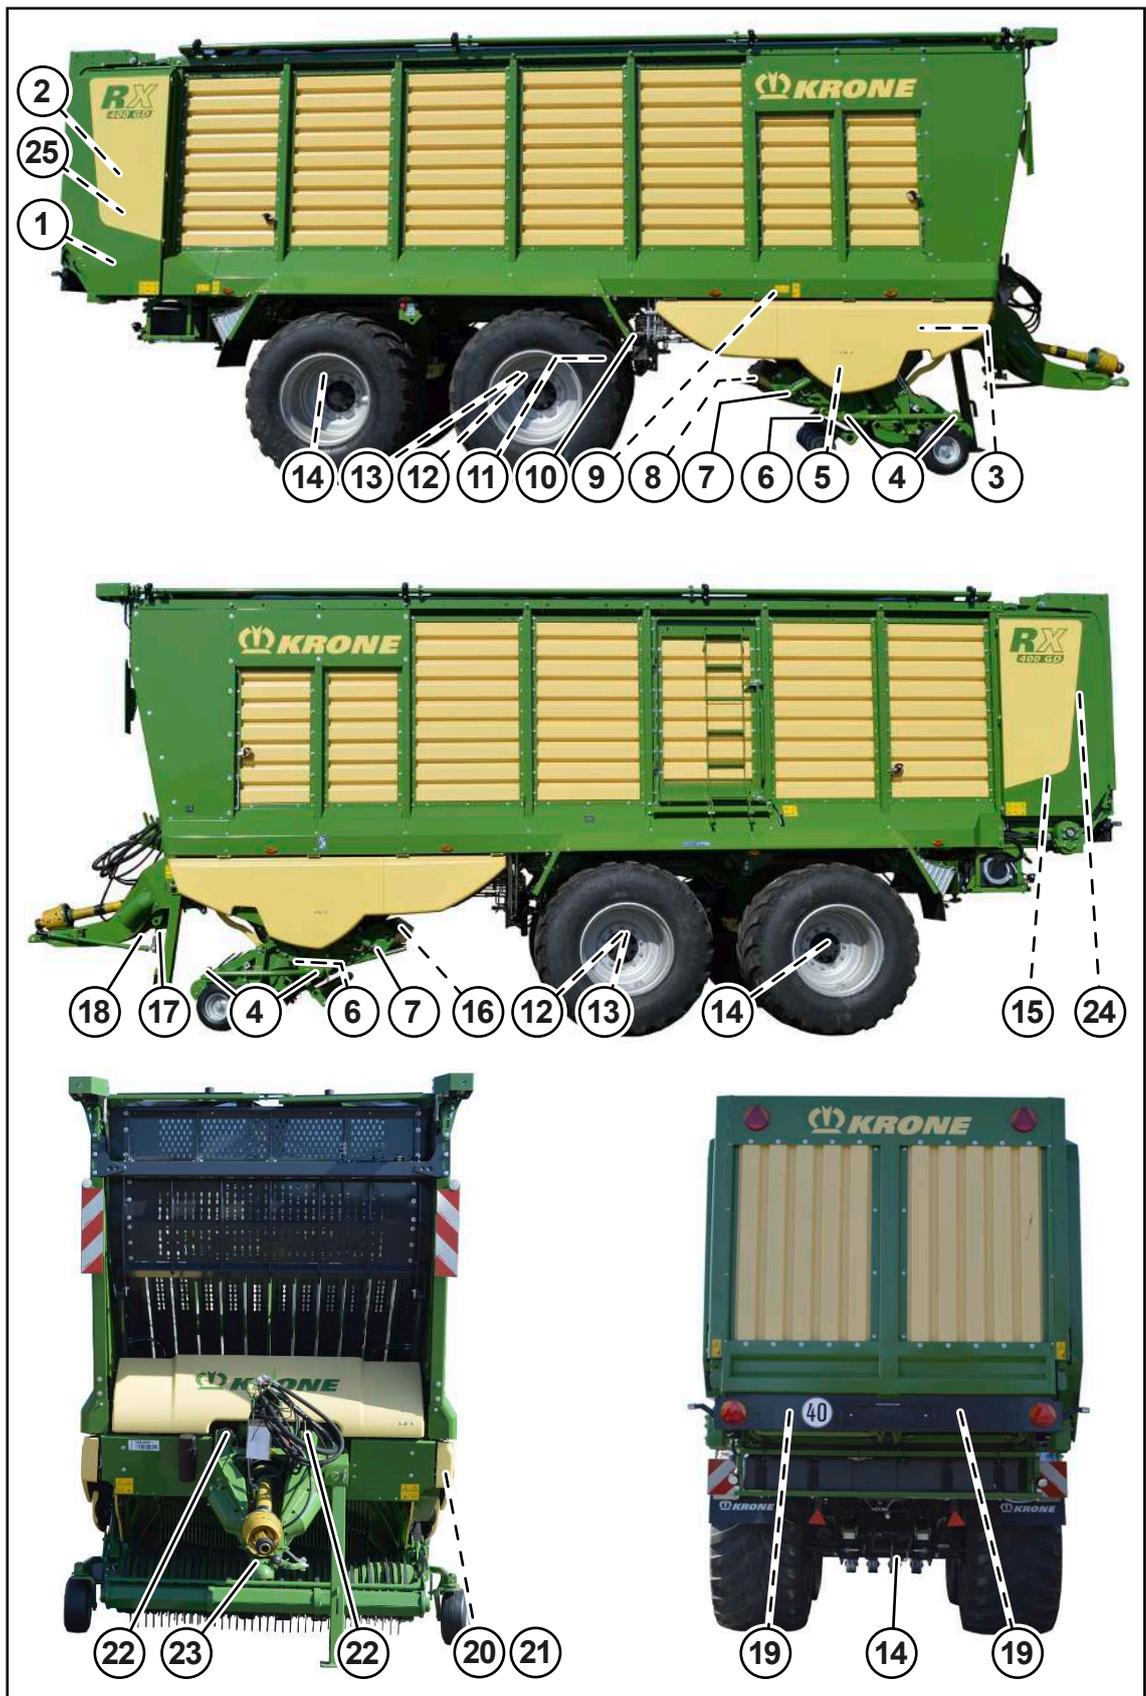


LW000-542

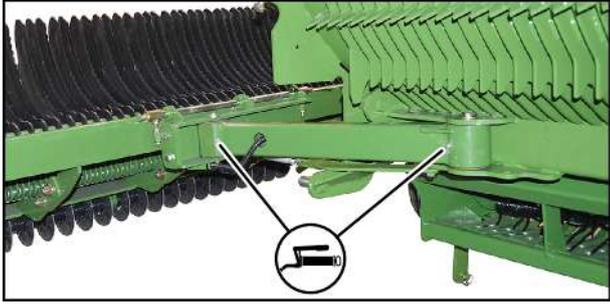Toutes les 50 heures de fonctionnement		
1) 	2) 	3) 
4)	5) 	6) Sur la version "Roues de jauge supplémentaires du ramasseur"
7) 	9) 	15) 
16) 	24 	

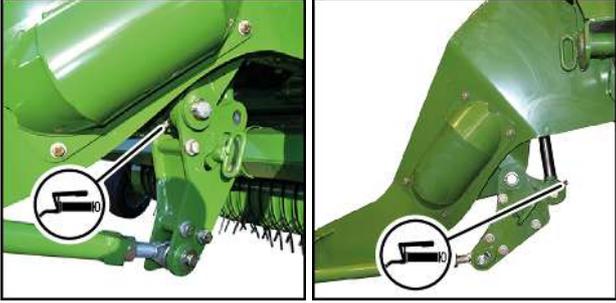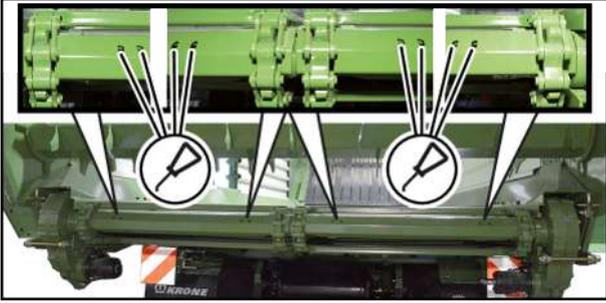Toutes les 50 heures de fonctionnement		
<p>17) Sur la version « Essieu directeur électronique »</p> 	<p>18) Sur la version « Essieu directeur hydraulique »</p> 	
<p>19) Chaîne du fond mouvant</p> 	<p>20)</p> 	
<p>21)</p> 	<p>22)</p> 	<p>23) Sur la version « Anneau d'attelage 50 »</p> 
<p>23) Sur la version « Groupe tandem sans essieu directeur »</p> 	<p>23) Sur la version « Groupe tandem avec essieu directeur »</p> 	<p>23) Sur la version « Groupe tridem avec essieu directeur »</p> 

20 ; 21) Veiller à ce que le graisse polyvalente qui s'échappe ne touche pas la courroie.

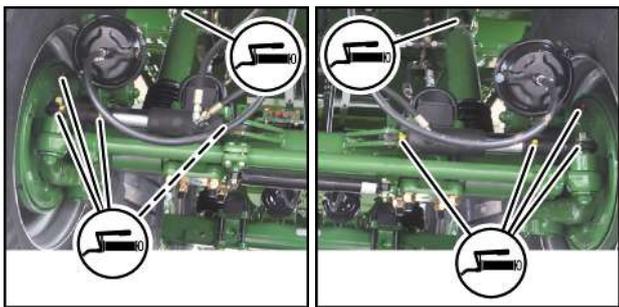Toutes les 200 heures		
<p>8)</p> 	<p>10)</p> 	<p>11)</p> 
<p>12) Essieu rigide</p> 	<p>13) Essieu rigide</p> 	
<p>14) Essieu orientable</p> 		<p>25)</p> 

8) Lubrifier les rouleaux de sécurité, *voir Page 294.*

12) Utiliser uniquement des graisses à base de lithium avec un point de goutte supérieur à 190 °C.

20 Maintenance des circuits hydrauliques

AVERTISSEMENT

Risque de blessures par non-respect des consignes de sécurité fondamentales

Le non-respect des consignes de sécurité fondamentales peut entraîner de graves blessures voire la mort de personnes.

- ▶ En vue d'éviter tout accident, il est indispensable de lire et de prendre en compte les consignes de sécurité fondamentales, [voir Page 17](#).

AVERTISSEMENT

Risque de blessures par non-respect des routines de sécurité

Le non-respect des routines de sécurité peut entraîner de graves blessures voire la mort de personnes.

- ▶ Afin d'éviter des accidents, les routines de sécurité doivent être lues et respectées, [voir Page 31](#).

AVERTISSEMENT

Les flexibles hydrauliques sont sujets au vieillissement

Les flexibles hydrauliques peuvent s'user sous l'action de la pression, de l'exposition à la chaleur et des rayons UV. Des flexibles hydrauliques endommagés peuvent entraîner de graves blessures voire la mort.

Tous les tuyaux flexibles hydrauliques portent en imprimé la date de fabrication. L'âge peut donc être établi immédiatement.

Il est conseillé de changer les flexibles hydrauliques au terme d'une durée de vie de six ans.

- ▶ N'utiliser que les pièces de rechange d'origine pour changer les tuyaux flexibles.

AVIS

Dommages sur la machine dus à un encrassement de l'installation hydraulique

Le système hydraulique peut subir des dégâts importants lorsque des corps étrangers ou des liquides pénètrent dans le système hydraulique.

- ▶ Nettoyer les raccords hydrauliques et les composants avant le démontage.
- ▶ Obturer les raccords hydrauliques ouverts avec des capuchons de protection.
- ▶ S'assurer qu'aucun corps étranger ou liquide ne pénètre dans le système hydraulique.

AVIS

Élimination et stockage des huiles et filtres à huile usagés

Le stockage et l'élimination incorrects des huiles et filtres à huile usagés peuvent causer des dommages environnementaux.

- ▶ Stocker ou éliminer des huiles usagées et des filtres à huile conformément aux prescriptions légales.

20.1 Contrôler les flexibles hydrauliques

Les flexibles hydrauliques sont sujets au vieillissement naturel. Leur durée d'utilisation est donc limitée. La durée d'utilisation conseillée s'élève à 6 ans, durée de stockage maximale de 2 ans comprise. Tous les flexibles hydrauliques portent en imprimé la date de fabrication. Lors du contrôle des flexibles hydrauliques, les conditions nationales spécifiques (par ex. BGVU) doivent être prises en compte.

Effectuer un contrôle visuel

- Vérifier la présence de fuites et de dommages sur les flexibles hydrauliques en effectuant un contrôle visuel et, si nécessaire, faire remplacer par un personnel qualifié et agréé.

20.2 Huile hydraulique

AVIS

Dommages sur l'installation hydraulique provoqués par une huile hydraulique non autorisée


L'installation hydraulique peut subir des dégâts en cas d'utilisation d'huiles hydrauliques non validées ou d'un mélange de diverses huiles.

- Ne jamais mélanger différentes qualités d'huile.
- Ne jamais utiliser d'huile moteur.
- Utiliser uniquement de l'huile hydraulique validée.

Quantités de remplissage et qualités d'huile, [voir Page 52](#).

20.3 Remplacer l'élément filtrant sur le filtre haute pression

Le filtre haute pression absorbe les particules de matières solides provenant du système hydraulique. Le circuit hydraulique est filtré pour éviter l'endommagement des composants du circuit. Le filtre haute pression (7) du circuit hydraulique se trouve sur le côté droit de la machine, à côté du bloc de commande.

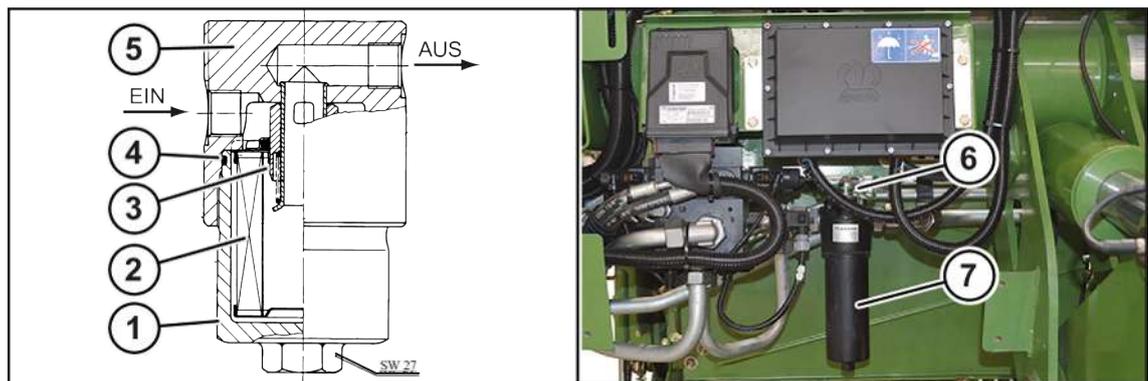

LWG000-028

Contrôler le degré d'encrassement

Le filtre haute pression (7) est équipé d'un indicateur de contamination (6) fournissant des informations visuelles sur le degré d'encrassement.

- Vert : faible degré d'encrassement. Le filtre haute pression est en état de marche.
- Rouge : degré d'encrassement élevé. L'élément filtrant du filtre haute pression doit être remplacé.

Lors du démarrage d'une fonction de travail à l'état froid, il se peut que l'indicateur de contamination (6) sorte. Enfoncer à nouveau l'indicateur de contamination (6) seulement une fois la température de fonctionnement atteinte. Si l'indicateur de contamination (6) sort à nouveau, l'élément filtrant doit être remplacé.

Remplacer l'élément filtrant

- ▶ Prendre en compte la procédure courante de sécurité « Effectuer correctement le contrôle de niveau d'huile, le remplacement de l'huile et de l'élément filtrant », voir [Page 32](#).
- ▶ Mettre le système hydraulique hors pression.
- ▶ Dévisser la partie inférieure du filtre (1) de la partie supérieure du filtre (5).
- ▶ Retirer l'élément filtrant (2).
- ▶ Vérifier la présence de dommages sur la partie inférieure du filtre (1) et sur la partie supérieure du filtre (5), les nettoyer et les humidifier avec de l'huile de service.
- ▶ Humidifier le nouvel élément filtrant (2) avec des caractéristiques identiques avec de l'huile de service et le glisser sur le tenon de réception (3).
- ▶ Contrôler le joint torique (4) et le remplacer si nécessaire par un nouveau joint torique avec des caractéristiques identiques.
- ▶ Humidifier le joint torique (4) avec de l'huile de service.
- ▶ Visser la partie inférieure du filtre (1) jusqu'à la butée sur la partie supérieure du filtre (5) et dévisser d'un quart de tour.
- ▶ Mettre l'installation hydraulique sous pression et contrôler l'étanchéité.

21 Maintenance – boîtes de vitesse

AVERTISSEMENT

Risque de blessures par non-respect des consignes de sécurité fondamentales

Le non-respect des consignes de sécurité fondamentales peut entraîner de graves blessures voire la mort de personnes.

- ▶ En vue d'éviter tout accident, il est indispensable de lire et de prendre en compte les consignes de sécurité fondamentales, [voir Page 17](#).


AVERTISSEMENT

Risque de blessures par non-respect des routines de sécurité

Le non-respect des routines de sécurité peut entraîner de graves blessures voire la mort de personnes.

- ▶ Afin d'éviter des accidents, les routines de sécurité doivent être lues et respectées, [voir Page 31](#).

21.1 Boîte de transmission principale

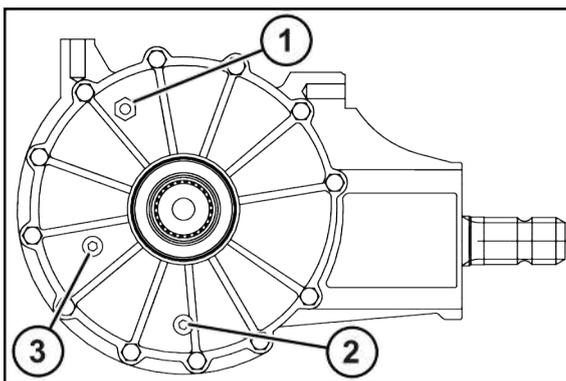

LWG000-029

- ▶ Prendre en compte la procédure courante de sécurité « Effectuer correctement le contrôle de niveau d'huile, le remplacement de l'huile et de l'élément filtrant », [voir Page 32](#).

Contrôler le niveau d'huile

AVIS ! Endommagement de la machine par un contrôle de niveau d'huile, une vidange d'huile et un remplacement des éléments filtrants effectués de manière non conforme ! Observer la routine de sécurité « Contrôle du niveau d'huile. Effectuer en toute sécurité le contrôle de niveau d'huile, la vidange et le remplacement de l'élément filtrant », [voir Page 32](#).

- ▶ Démontez la vis de contrôle de l'alésage de contrôle (3).

Le niveau d'huile doit arriver jusqu'à l'alésage de contrôle (3).

Si l'huile atteint l'alésage de contrôle (3) :

- ▶ Monter la vis de contrôle de l'alésage de contrôle (3), couple de serrage [voir Page 275](#).

Si l'huile n'atteint pas l'alésage de contrôle (3) :

- ▶ Démonter la vis obturatrice de l'orifice de remplissage d'huile (1).
- ▶ Ajouter de l'huile jusqu'à l'alésage de contrôle (3) via l'orifice de remplissage d'huile (1).
- ▶ Monter la vis obturatrice de l'orifice de remplissage d'huile (1), couple de serrage [voir Page 275](#).

Effectuer la vidange d'huile


✓ Un récipient approprié est disponible pour l'huile qui ressort.

AVIS ! Endommagement de la machine par un contrôle de niveau d'huile, une vidange d'huile et un remplacement des éléments filtrants effectués de manière non conforme ! Observer la routine de sécurité « Contrôle du niveau d'huile. Effectuer en toute sécurité le contrôle de niveau d'huile, la vidange et le remplacement de l'élément filtrant », [voir Page 32](#).

- ▶ Démonter la vis obturatrice de l'orifice de remplissage d'huile (1).
- ▶ Démonter la vis de contrôle de l'alésage de contrôle (3).
- ▶ Démonter la vis de vidange (2) et vidanger l'huile.
- ▶ Monter la vis de vidange (2), couple de serrage [voir Page 275](#).
- ▶ Ajouter de l'huile neuve jusqu'à l'alésage de contrôle (3) via l'orifice de remplissage d'huile (1).
- ▶ Monter la vis obturatrice de l'orifice de remplissage d'huile (1), couple de serrage [voir Page 275](#).
- ▶ Monter la vis de contrôle de l'alésage de contrôle (3), [voir Page 275](#).

21.2 Réducteur du rotor

La vis de contrôle (5) pour le rotor d'alimentation (3) et pour le réducteur du rouleau de dosage avant (1) se trouve à l'avant, sur le côté gauche de la machine, derrière le recouvrement de protection.

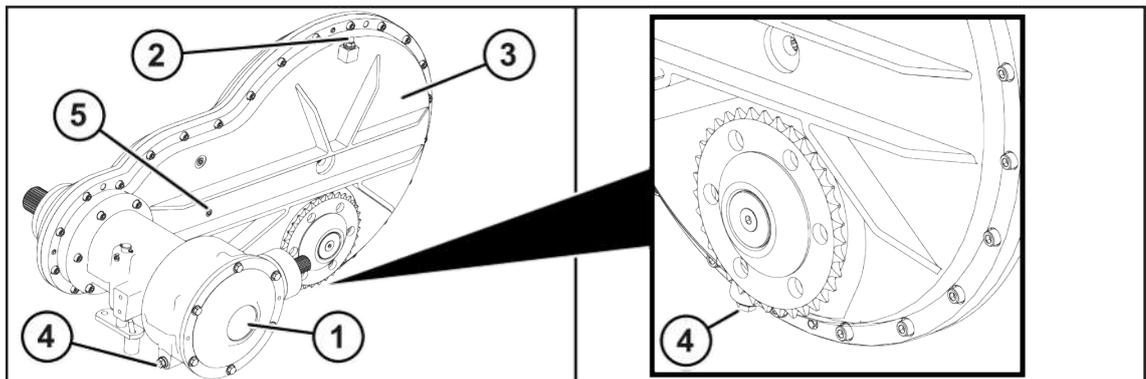

LWG000-012

Contrôler le niveau d'huile

AVIS ! Endommagement de la machine par un contrôle de niveau d'huile, une vidange d'huile et un remplacement des éléments filtrants effectués de manière non conforme ! Observer la routine de sécurité « Contrôle du niveau d'huile. Effectuer en toute sécurité le contrôle de niveau d'huile, la vidange et le remplacement de l'élément filtrant », [voir Page 32](#).

- ▶ Démonter la vis de contrôle de l'alésage de contrôle (5).

Le niveau d'huile doit arriver jusqu'à l'alésage de contrôle (5).

Si l'huile atteint l'alésage de contrôle (5) :

- ▶ Monter la vis de contrôle de l'alésage de contrôle (5), couple de serrage [voir Page 275](#).

Si l'huile n'atteint pas l'alésage de contrôle (5) :

- ▶ Démonter la vis obturatrice de l'orifice de remplissage d'huile (2).
- ▶ Ajouter de l'huile jusqu'à l'alésage de contrôle (5) via l'orifice de remplissage d'huile (2).
- ▶ Monter la vis obturatrice de l'orifice de remplissage d'huile (2), couple de serrage [voir Page 275](#).

Effectuer la vidange d'huile


✓ Un récipient approprié est disponible pour l'huile qui ressort.

AVIS ! Endommagement de la machine par un contrôle de niveau d'huile, une vidange d'huile et un remplacement des éléments filtrants effectués de manière non conforme ! Observer la routine de sécurité « Contrôle du niveau d'huile. Effectuer en toute sécurité le contrôle de niveau d'huile, la vidange et le remplacement de l'élément filtrant », [voir Page 32](#).

- ▶ Démonter la vis obturatrice de l'orifice de remplissage d'huile (2).
- ▶ Démonter la vis de contrôle de l'alésage de contrôle (5).
- ▶ Démonter les vis de vidange (4) et vidanger l'huile.
- ▶ Monter les vis de vidange (4), couple de serrage [voir Page 275](#).
- ▶ Ajouter de l'huile neuve jusqu'à l'alésage de contrôle (5) via l'orifice de remplissage d'huile (2).
- ▶ Monter la vis obturatrice de l'orifice de remplissage d'huile (2), couple de serrage [voir Page 275](#).
- ▶ Monter la vis de contrôle de l'alésage de contrôle (5), couple de serrage [voir Page 275](#).

21.3 Entraînement du fond mouvant

L'entraînement du fond mouvant se trouve à l'arrière, sur les côtés droit et gauche de la machine.

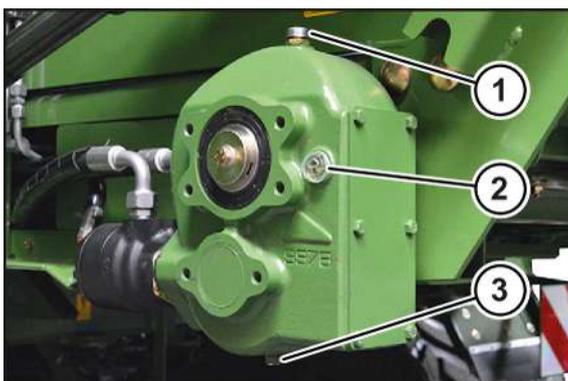

LW000-332

Contrôler le niveau d'huile

AVIS ! Endommagement de la machine par un contrôle de niveau d'huile, une vidange d'huile et un remplacement des éléments filtrants effectués de manière non conforme ! Observer la routine de sécurité « Contrôle du niveau d'huile. Effectuer en toute sécurité le contrôle de niveau d'huile, la vidange et le remplacement de l'élément filtrant », [voir Page 32](#).

Le niveau d'huile doit arriver jusqu'au milieu du regard en verre (2).

Si l'huile n'atteint pas le milieu du regard en verre (2) :

- ▶ Démonter la vis obturatrice de l'orifice de remplissage d'huile (1).
- ▶ Ajouter de l'huile jusqu'au milieu du regard en verre (2) via l'orifice de remplissage de l'huile (1).
- ▶ Monter la vis obturatrice de l'orifice de remplissage d'huile (1), couple de serrage *voir Page 275*.

Effectuer la vidange d'huile

✓ Un récipient approprié est disponible pour l'huile qui ressort.

AVIS ! Endommagement de la machine par un contrôle de niveau d'huile, une vidange d'huile et un remplacement des éléments filtrants effectués de manière non conforme ! Observer la routine de sécurité « Contrôle du niveau d'huile. Effectuer en toute sécurité le contrôle de niveau d'huile, la vidange et le remplacement de l'élément filtrant », *voir Page 32*.

- ▶ Démonter la vis obturatrice de l'orifice de remplissage d'huile (1).
- ▶ Démonter la vis de vidange (3) et vidanger l'huile.
- ▶ Monter la vis de vidange (3), couple de serrage *voir Page 275*.
- ▶ Ajouter de l'huile neuve jusqu'au milieu du regard en verre (2) via l'orifice de remplissage d'huile (1).
- ▶ Monter la vis obturatrice de l'orifice de remplissage d'huile (1), couple de serrage *voir Page 275*.

22 Maintenance – système de freinage

AVERTISSEMENT

Risque de blessures par non-respect des consignes de sécurité fondamentales

Le non-respect des consignes de sécurité fondamentales peut entraîner de graves blessures voire la mort de personnes.

- ▶ En vue d'éviter tout accident, il est indispensable de lire et de prendre en compte les consignes de sécurité fondamentales, [voir Page 17](#).

AVERTISSEMENT

Risque de blessures par non-respect des routines de sécurité

Le non-respect des routines de sécurité peut entraîner de graves blessures voire la mort de personnes.

- ▶ Afin d'éviter des accidents, les routines de sécurité doivent être lues et respectées, [voir Page 31](#).

AVERTISSEMENT

Risque de blessures par des dommages au système de freinage

Des dommages au système de freinage peuvent nuire à la sécurité de fonctionnement de la machine et provoquer des accidents. Cela peut entraîner de graves blessures voire la mort.


- ▶ Les travaux de réglage et de réparation sur le système de freinage ne peuvent être effectués que par des ateliers spécialisés ou des services reconnus.
- ▶ Faire contrôler régulièrement les freins par un atelier spécialisé.
- ▶ Faire remplacer immédiatement les flexibles de frein endommagés ou usés par un atelier spécialisé.
- ▶ Faire corriger immédiatement par un atelier spécialisé les dysfonctionnements et défauts du système de freinage.
- ▶ La machine ne doit être utilisée sur le champ ou sur la route que si le système de freinage est en parfait état.
- ▶ Il est interdit de modifier le système de freinage sans autorisation des Ets KRONE.
- ▶ Les Ets KRONE n'endossent aucune garantie pour l'usure naturelle, les dysfonctionnements par surcharge et les modifications apportées au système de freinage.

Vérifier régulièrement l'usure et le fonctionnement des freins en fonction de la sollicitation et procéder à un ajustage si nécessaire.

Un ajustage est nécessaire si l'usure concerne env. 2/3 de la course maximale du vérin lors d'un freinage à fond.

22.1 Vérin hydraulique sur le groupe à essieux


Vérifier le vérin hydraulique

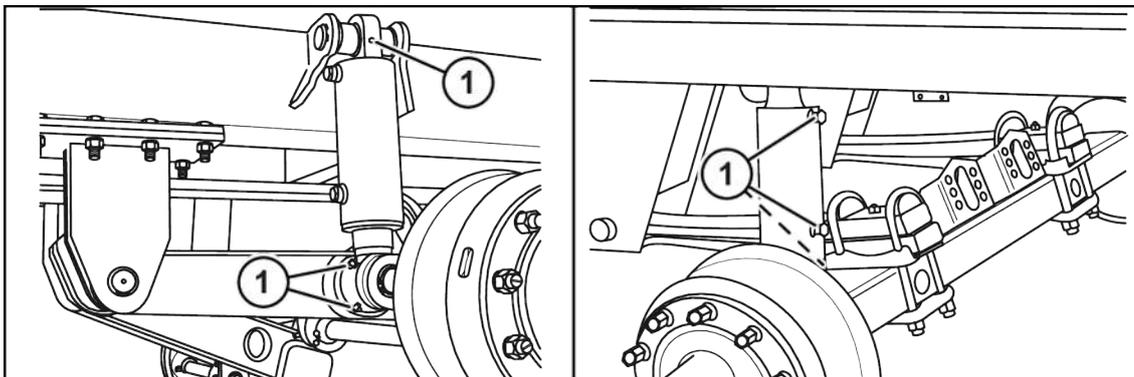

LWG000-035

- ▶ Contrôler l'endommagement, l'usure et l'étanchéité de tous les composants.
- ▶ Lubrifier les graisseurs (1) avec de la graisse lubrifiante selon DIN 51818 de la classe NLGI 2, savon Li avec additifs EP, jusqu'à ce que de la graisse lubrifiante neuve s'échappe des positions du palier.
- ▶ Contrôler si les vérins hydrauliques et la conduite d'alimentation ont été purgés.


Vérifier la fixation du vérin hydraulique

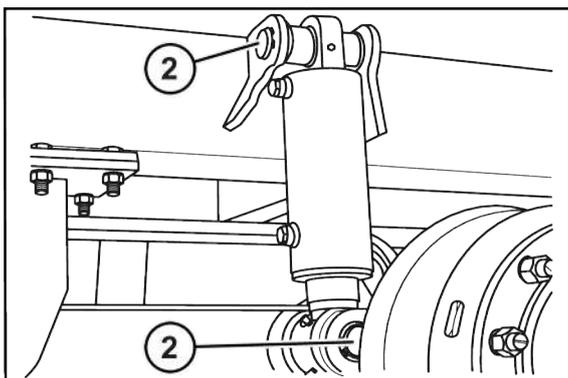

LWG000-036

- ▶ Contrôler le bon serrage et l'usure de la fixation (2) des vérins hydrauliques.

22.2 Nettoyer le filtre à air

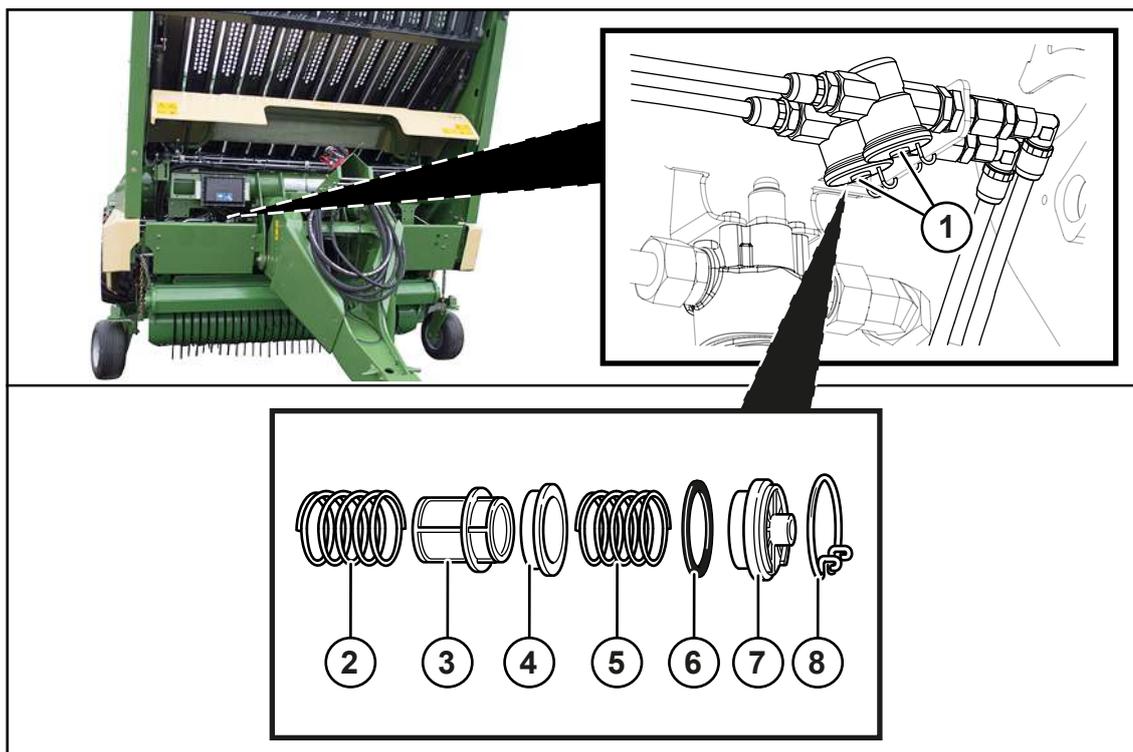

LWG000-037

Les filtres à air (1) nettoient l'air comprimé et protègent ainsi le frein à air comprimé des dysfonctionnements. Le frein à air comprimé reste fonctionnel dans les deux sens d'écoulement, même si l'élément filtrant (3) est bouché.

Le filtre à air (1) se trouve à l'avant à droite sur la machine sous la tôle de protection.

1	Filtre à air	5	Ressort
2	Ressort	6	Bague d'étanchéité
3	Élément filtrant	7	Volet de recouvrement
4	Pièce d'écartement	8	Jonc d'arrêt

Démonter l'élément filtrant

- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, [voir Page 31](#).
- ✓ La tôle de protection est démontée.
- ▶ Démontez le jonc d'arrêt (8).
- ▶ Retirez le capuchon (7).
- ▶ Retirez la bague d'étanchéité (6).
- ▶ Retirez le ressort (5).
- ▶ Retirez la pièce d'écartement (4).
- ▶ Retirez l'élément filtrant (3) avec le ressort (2).

Nettoyer le filtre à air

- ✓ L'élément filtrant est démonté, [voir Page 318](#).
- ▶ Nettoyer le habitacle du carter de filtre, l'élément filtrant et les autres composants à l'air comprimé.
- ▶ En cas de saleté tenace, nettoyer les composants à l'eau.

Monter l'élément filtrant

- ✓ La machine est immobilisée et sécurisée, [voir Page 31](#).
- ▶ Insérer l'élément filtrant (3) avec le ressort (2).
- ▶ Insérer la pièce d'écartement (4).
- ▶ Insérer le ressort (5).
- ▶ Insérer la bague d'étanchéité (6).
- ▶ Mettre en place le capuchon (7).
- ▶ Monter le jonc d'arrêt (8).
- ▶ Monter la tôle de protection.

22.3 Vidanger l'eau de condensation du réservoir d'air comprimé

AVERTISSEMENT

Risque de blessures dû aux réservoirs à air comprimé détériorés ou corrodés

Les réservoirs à air comprimé détériorés ou corrodés peuvent se briser et blesser gravement des personnes.


- ▶ Veuillez respecter les intervalles de maintenance définies dans le tableau de maintenance, [voir Page 269](#).
- ▶ Faire remplacer immédiatement les réservoirs à air comprimé endommagés ou corrodés par un atelier spécialisé.

AVIS

Dommages sur le réservoir d'air comprimé dus à l'eau présente dans l'installation d'air comprimé

L'eau présente dans l'installation d'air comprimé engendre de la corrosion qui détériore le réservoir d'air comprimé.

- ▶ Contrôler et nettoyer le purgeur selon le tableau de maintenance, [voir Page 269](#).
- ▶ Remplacer immédiatement un purgeur détérioré.

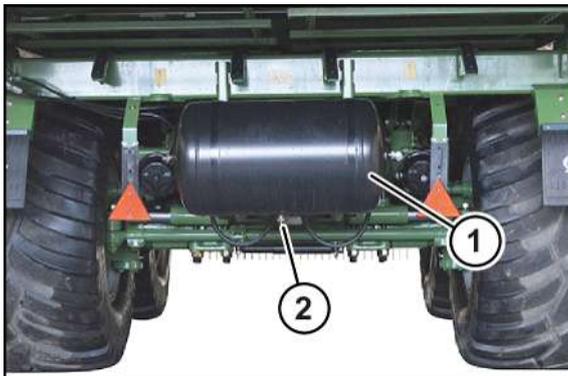

DVG000-014

Le réservoir à air comprimé stocke l'air comprimé transporté par le compresseur.

Pendant l'exploitation, de l'eau de condensation peut s'accumuler dans le réservoir à air comprimé (1). Le réservoir à air comprimé (1) doit être vidangé régulièrement, [voir Page 269](#).

La soupape de drainage (2) se trouve sur la face inférieure du réservoir à air comprimé (1).


- ▶ Immobiliser et sécuriser la machine, [voir Page 31](#).

AVERTISSEMENT ! Risque de blessures pour les yeux dû aux projections d'eau de condensation ! Porter des lunettes de protection adaptées.

- ✓ Un récipient approprié est disponible pour l'eau de condensation qui s'échappe.
- ▶ Ouvrir la vanne d'évacuation de l'eau (2).
- ➔ L'air comprimé et l'eau de condensation s'échappent du réservoir à air comprimé (1).
- ▶ S'assurer par contrôle visuel que la vanne d'évacuation de l'eau (2) n'est ni endommagée ni encrassée.
- ➔ Si la vanne d'évacuation de l'eau (2) est endommagée et qu'elle n'est plus étanche, alors il convient de faire remplacer immédiatement la vanne d'évacuation de l'eau (2) par un partenaire de service KRONE.
- ➔ Si la vanne d'évacuation de l'eau (2) est encrassée, nettoyer la vanne d'évacuation de l'eau (2).

22.4 Resserrer les bandes de serrage sur le réservoir d'air comprimé

Pour une vue d'ensemble des couples de serrage, voir Page 273.

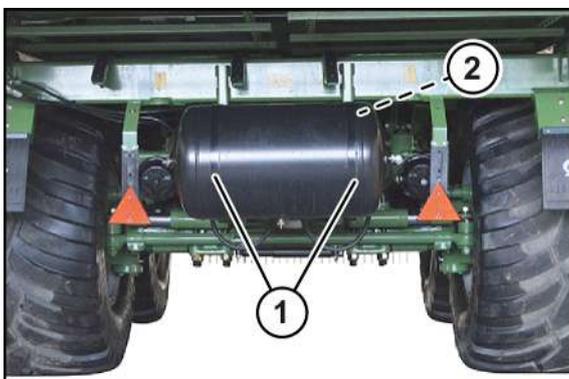

DVG000-015

- ▶ Immobiliser et sécuriser la machine, voir Page 31.
- ▶ Contrôler la bonne fixation des bandes de serrage (1).

Si le réservoir à air comprimé ne peut plus être vissé manuellement, alors les bandes de serrage (1) sont réglées correctement.

Si le réservoir à air comprimé peut encore être vissé manuellement, alors les bandes de serrage (1) doivent être retendues.

- ▶ Pour tendre les bandes de serrage (1), serrer les écrous (2).

23 Maintenance – essieu directeur

AVERTISSEMENT

Risque de blessures par non-respect des consignes de sécurité fondamentales

Le non-respect des consignes de sécurité fondamentales peut entraîner de graves blessures voire la mort de personnes.

- ▶ En vue d'éviter tout accident, il est indispensable de lire et de prendre en compte les consignes de sécurité fondamentales, [voir Page 17](#).

AVERTISSEMENT

Risque de blessures par non-respect des routines de sécurité

Le non-respect des routines de sécurité peut entraîner de graves blessures voire la mort de personnes.

- ▶ Afin d'éviter des accidents, les routines de sécurité doivent être lues et respectées, [voir Page 31](#).

23.1 Ajuster la machine à la voie


23.1.1 Mettre la machine sur la bonne voie sur la version « Groupe tandem hydraulique »

AVERTISSEMENT

Risque de blessures suite au mouvement inopiné de pièces de la machine

La machine peut effectuer des mouvements imprévisibles lors des travaux de réglage. Cela peut blesser des personnes et détériorer des objets se trouvant dans la zone d'action de ces pièces de la machine.

- ▶ Ne procéder aux travaux de réglage que lorsque l'entraînement est coupé et lorsque le moteur est arrêté.
- ▶ Bloquer la machine pour l'empêcher de rouler.
- ▶ S'assurer qu'aucun objet, animal ou personne ne se trouve dans la zone d'action des pièces de la machine.
- ▶ Mettre en service la machine uniquement lorsque les robinets d'arrêt sont fermés.

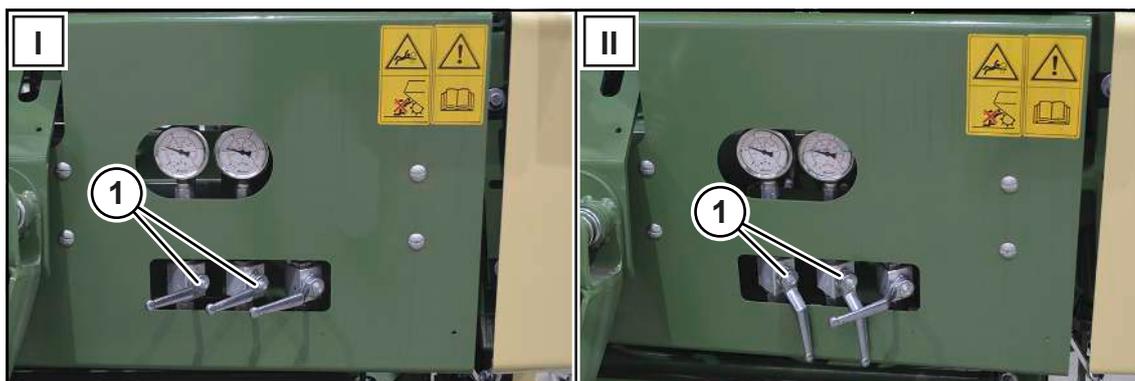

LWG000-018

- ▶ Ouvrir les robinets d'arrêt (1).
 - ⇒ Les leviers des robinets d'arrêt (1) sont positionnés à la verticale (position II).
- ▶ Afin de mettre les roues droites, avancer en ligne droite avec l'ensemble de tracteur et machine sur env. 20 m.
- ▶ Fermer les robinets d'arrêt (1).
 - ⇒ Les leviers des robinets d'arrêt (1) sont positionnés à l'horizontale (position I).


23.2 Contrôler et régler la pression du système

AVERTISSEMENT

Risque de blessures suite au mouvement inopiné de pièces de la machine

La machine peut effectuer des mouvements imprévisibles lors des travaux de réglage. Cela peut blesser des personnes et détériorer des objets se trouvant dans la zone d'action de ces pièces de la machine.

- ▶ Ne procéder aux travaux de réglage que lorsque l'entraînement est coupé et lorsque le moteur est arrêté.
- ▶ Bloquer la machine pour l'empêcher de rouler.
- ▶ S'assurer qu'aucun objet, animal ou personne ne se trouve dans la zone d'action des pièces de la machine.
- ▶ Mettre en service la machine uniquement lorsque les robinets d'arrêt sont fermés.

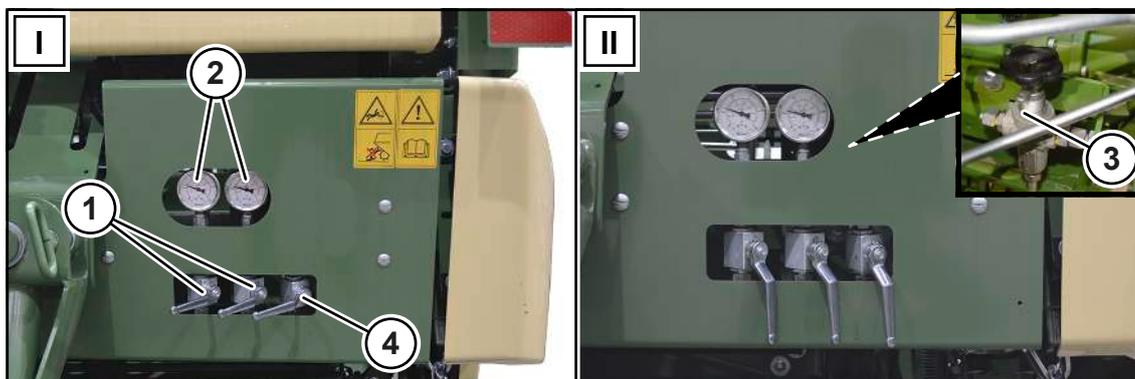

LW000-303

La pression du système est pré-réglée en usine à 80 bar via la soupape de limitation de pression (3). La même pression (80 bar) doit être réglée dans les deux circuits de commande en conduite en ligne droite et ne doit se situer ni au-dessus ni en-dessous. Lors du relevé de la pression du système, l'ensemble doit être positionné en ligne droite.

Contrôler la pression du système


- ▶ Relever la pression du système sur le manomètre (2).
- ➔ Si la pression du système s'élève à 80 bar, la pression du système est correcte.
- ➔ Si la pression du système ne s'élève pas à 80 bar, la pression du système doit être réglée.

Régler la pression du système

- ✓ La pression du système a été contrôlée.
- ▶ Afin de mettre les roues droites, avancer en ligne droite avec l'ensemble de tracteur et machine sur env. 20 m sur une surface plane.
- ▶ Ouvrir les robinets d'arrêt (1) et (4).
 - ⇒ Les leviers des robinets d'arrêt (1) et (4) sont positionnés à la verticale (position II).
- ▶ Sur le terminal, actionner la fonction « Relever la cassette à couteaux » jusqu'à ce que la pression atteigne 80 bar, [voir Page 154](#).
- ▶ Fermer le robinet d'arrêt (4) tout en actionnant simultanément la fonction « Relever la cassette à couteaux ».
 - ⇒ Le levier du robinet d'arrêt (4) est positionné à l'horizontale.
- ▶ Fermer les robinets d'arrêt (1).
- ▶ Les leviers des robinets d'arrêt (1) sont positionnés à l'horizontale (position I).
- ▶ Relever la pression du système sur le manomètre (2).
- ➔ Si la pression du système s'élève à 80 bar, la pression du système est correcte.
- ➔ Si la pression du système ne s'élève pas à 80 bar, répéter la procédure décrite ci-dessus.

Si la pression du système ne peut pas être réglée sur 80 bar, rajuster le réglage de la soupape de limitation de pression (3), [voir Page 323](#).

Régler la soupape de limitation de pression

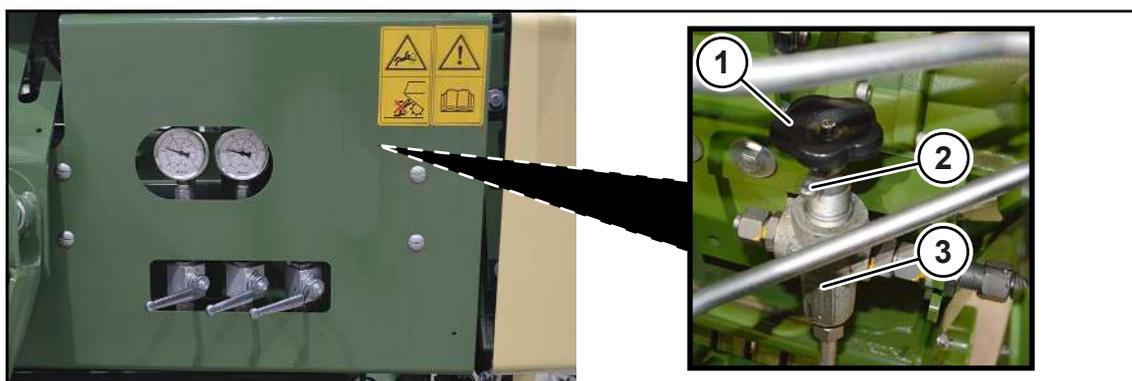

LW000-304

La soupape de limitation de pression (3) est pré réglée en usine sur 80 bar.

- ▶ Desserrer le levier de blocage (2).
- ▶ Pour augmenter la pression du système, tourner le volant (1) vers la droite.
- ▶ Pour diminuer la pression du système, tourner le volant (1) vers la gauche.
- ▶ Fermer le levier de blocage (2).

24 Maintenance - Électricité

AVERTISSEMENT

Risque de blessures par non-respect des consignes de sécurité fondamentales

Le non-respect des consignes de sécurité fondamentales peut entraîner de graves blessures voire la mort de personnes.

- ▶ En vue d'éviter tout accident, il est indispensable de lire et de prendre en compte les consignes de sécurité fondamentales, [voir Page 17](#).

AVERTISSEMENT

Risque de blessures par non-respect des routines de sécurité

Le non-respect des routines de sécurité peut entraîner de graves blessures voire la mort de personnes.

- ▶ Afin d'éviter des accidents, les routines de sécurité doivent être lues et respectées, [voir Page 31](#).

24.1 Position des capteurs

Une vue d'ensemble de la position des capteurs se trouve dans le plan de circuits électriques.


24.2 Régler le capteur pour la désactivation automatique du fond mouvant

AVERTISSEMENT

Risque d'écrasement dû au mouvement de la trappe arrière

Lors de travaux de maintenance et de réglage sur la trappe arrière ouverte, la trappe arrière peut se déplacer de manière inopinée. Cela peut entraîner de graves blessures voire la mort.

- ▶ S'assurer que personne ne se trouve sous la trappe arrière ouverte tant que la machine fonctionne.
- ▶ Pour les travaux de maintenance et de réglage, immobiliser et sécuriser la machine, [voir Page 31](#).

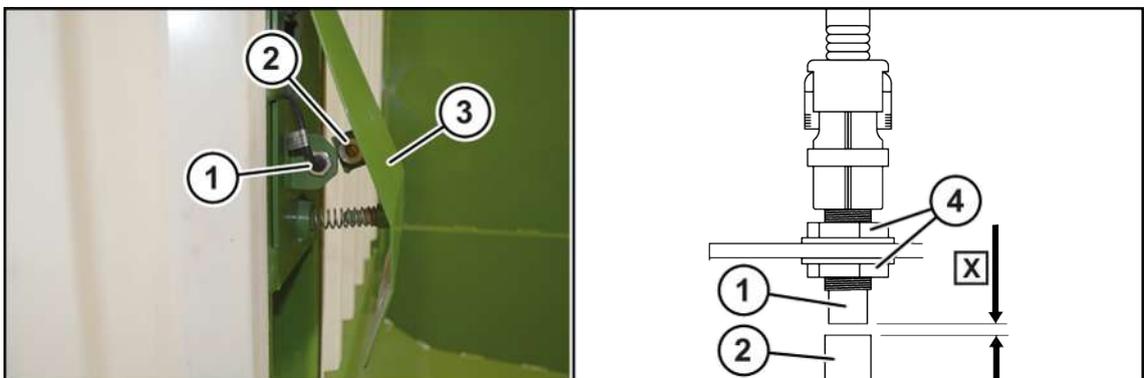

LW000-334

Le capteur (1) pour la désactivation automatique du fond mouvant se situe sur la paroi arrière de la trappe arrière et est accessible via la lucarne d'entrée, [voir Page 100](#).


L'avance du fond mouvant est désactivée via le capteur (1) lorsque la matière récoltée appuie contre la tôle à palpeur (3) quand la machine est remplie. La cote entre la plaque de commutation (2) et le capteur (1) doit être égale à **X=2 mm**.

- ▶ Desserrer les écrous (4) des deux côtés du capteur.
- ▶ Tourner les écrous (4) jusqu'à ce que la cote **X=2 mm** soit atteinte.
- ▶ Serrer les écrous (4).

Le couple de serrage du capteur est de **10 Nm**.

- ▶ Respecter l'intervalle pour le test de fonctionnement de la désactivation du fond mouvant, voir [Page 269](#).

24.3 Réglage de l'angle d'ouverture de la trappe arrière

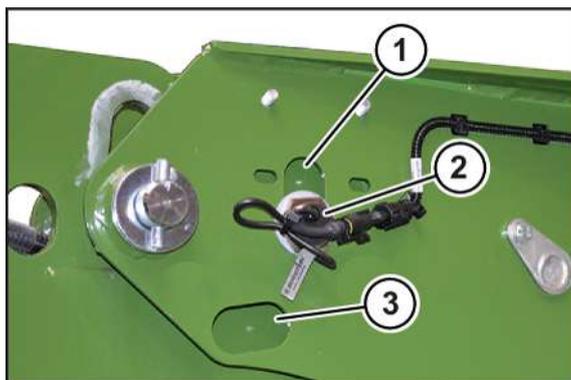

LW000-336

- ▶ Ouvrir la trappe arrière, voir [Page 165](#).
- ▶ Immobiliser et sécuriser la machine, voir [Page 31](#).
- ▶ **Pour la version « GL »** : Monter le capteur (2) dans le trou oblong inférieur (3).
- ▶ Afin de réduire l'angle d'ouverture, déplacer le capteur (2) vers le haut dans le trou oblong (1, 3).
- ▶ Afin d'augmenter l'angle d'ouverture, déplacer le capteur (2) vers le bas dans le trou oblong (1, 3).

25 Défaut, cause et remède

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de blessures par non-respect des consignes de sécurité fondamentales

Le non-respect des consignes de sécurité fondamentales peut entraîner de graves blessures voire la mort de personnes.

- ▶ En vue d'éviter tout accident, il est indispensable de lire et de prendre en compte les consignes de sécurité fondamentales, [voir Page 17](#).

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de blessures par non-respect des routines de sécurité

Le non-respect des routines de sécurité peut entraîner de graves blessures voire la mort de personnes.

- ▶ Afin d'éviter des accidents, les routines de sécurité doivent être lues et respectées, [voir Page 31](#).

25.1 Défautes du système électrique / électronique

25.1.1 Messages d'information



EQG000-090

Un message d'information est affiché à l'écran afin de garantir un déroulement parfait des fonctions de la machine. Un signal sonore retentit simultanément (avertisseur sonore continu). Pour une description du défaut et sa suppression, voir le chapitre « Liste des défauts » dans le complément à la notice d'utilisation « Messages de défaut et messages d'information ».

Le message d'information est structuré selon le modèle suivant : par ex. message d'information

« I-2001 **FULL** »

I	2001	FULL
Message d'information	Numéro du message d'information	Symbole

Acquitter le message d'information

- ▶ Noter le message d'information.
- ▶ Appuyer brièvement sur .
- ➔ Le signal sonore s'arrête et l'information n'est plus affichée.
- ▶ Pour contrôler le message d'information, voir le chapitre « Messages d'information » dans le complément à la notice d'utilisation « Messages de défaut et messages d'information ».

La fonction de touche suivante peut être sélectionnée :

Les fonctions des touches suivantes peuvent être sélectionnées :

Symbole	Désignation	Explication
	Acquitter le message d'information	Le message d'information est affiché une nouvelle fois si le défaut réapparaît.


25.1.2 Messages de défaut

AVERTISSEMENT

Risque de blessures et/ou de dommages de la machine en cas de non-respect des messages de défaut

Le non-respect des messages de défaut sans élimination du défaut peut provoquer des blessures et/ou de graves dommages sur la machine.

- ▶ Remédier au défaut si un message de défaut est affiché, voir le chapitre « Liste des défauts » dans le complément à la notice d'utilisation « Messages de défaut et messages d'information ».
- ▶ Si le défaut ne peut pas être éliminé, contacter le partenaire de service KRONE.

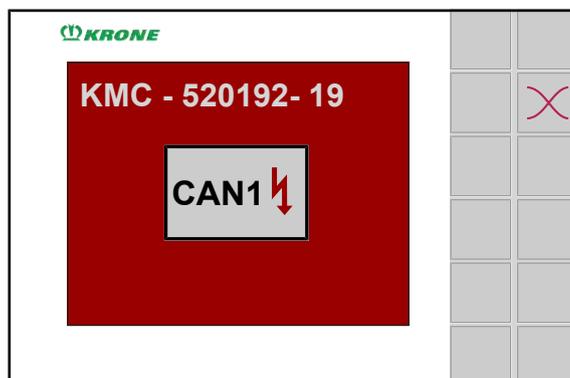

EQG000-034

Si un défaut apparaît sur la machine, un message de défaut est affiché à l'écran. Un signal sonore retentit simultanément (avertisseur sonore continu). Pour une liste des messages de défaut, voir le chapitre « Liste des défauts » dans le complément à la notice d'utilisation « Messages de défaut et messages d'information ».

Structure d'un message de défaut

Le message de défaut est structuré selon le modèle suivant : par ex. message de défaut «

520192-19  »

520192	19	
SPN (Suspect Parameter Number) = numéro de défaut	FMI=type de défaut, voir Page 328	Symbole

Acquitter le message de défaut

- ▶ Noter le message de défaut.
- ▶ Appuyer brièvement sur .
- ➔ Le signal sonore s'arrête et l'affichage des défauts n'est plus affiché. Le message de défaut est affiché une nouvelle fois si le défaut réapparaît.
- ▶ Remédier au défaut, voir le chapitre « Liste des défauts » dans le complément à la notice d'utilisation « Messages de défaut et messages d'information ».

Les messages de défaut acquittés et en cours peuvent être de nouveau affichés via le menu « Liste des défauts » ou via la ligne d'état.

Les fonctions des touches suivantes peuvent être sélectionnées :

Symbole	Désignation	Explication
	Acquitter le message de défaut	Le message de défaut est affiché une nouvelle fois si le défaut réapparaît.

25.1.2.1 Types de défauts possibles (FMI)

Il existe différents types de défauts qui sont représentés sous le terme FMI (Failure Mode Identification) et avec une abréviation correspondante.

FMI	Signification
0	La valeur a largement dépassé la valeur limite supérieure.
1	La valeur est largement inférieure à la valeur limite inférieure.
2	Les données sont inadmissibles.
3	Il existe une surtension ou un court-circuit à la tension d'alimentation.
4	Il existe une sous-tension ou un court-circuit à la masse.
5	Il y a une rupture de câble ou l'intensité de courant est trop faible.
6	Il a y un court-circuit à la masse ou l'intensité de courant est trop élevée.
7	La mécanique ne réagit pas ou un événement attendu ne se produit pas.
8	La fréquence n'est pas autorisée.
9	Le taux de mise à jour est anormal.
10	Le taux de changement est anormal.
11	La cause du défaut est inconnue.
12	Un défaut interne est survenu.

FMI	Signification
13	Les valeurs de calibrage ne se situent pas dans la plage de valeur.
14	Des instructions particulières sont nécessaires.
15	La valeur limite supérieure est atteinte.
16	La valeur dépasse la valeur limite supérieure.
17	La valeur limite inférieure est atteinte.
18	La valeur passe sous la valeur limite inférieure.
19	Il y a un défaut de communication CAN.
20	Les données dévient vers le haut.
21	Les données dévient vers le bas.
31	La condition est remplie.

25.1.3 Vue d'ensemble des appareils de commande

Une vue d'ensemble de la position des appareils de commande se trouve dans le plan de circuits électriques.

25.1.4 Vue d'ensemble des fusibles

La "platine du système électrique central" se trouve à l'avant à droite sous le capot de protection dans le système électrique central, [voir Page 44](#).

Une vue d'ensemble de la position des fusibles se trouve dans le plan de circuits électriques.

25.1.5 Éliminer l'erreur au niveau d'un capteur / actionneur

Une réparation ou un remplacement de composants peut uniquement être exécuté(e) par un atelier spécialisé.

Avant de contacter le concessionnaire, recueillir les informations suivantes sur le message de défaut :

- ▶ Noter le numéro de défaut avec FMI affiché à l'écran, [voir Page 328](#).
- ▶ Immobiliser et sécuriser la machine, [voir Page 31](#).
- ▶ Vérifier que le capteur / l'actionneur ne présente pas de détériorations extérieures.
- ➔ Si le capteur / l'actionneur présente des détériorations, remplacer le capteur / l'actionneur.
- ➔ Si le capteur / l'actionneur ne présente pas de détériorations, poursuivre la prochaine étape de contrôle.
- ▶ Vérifier que le câble de raccordement et la connexion ne présentent pas de détériorations et qu'ils sont correctement fixés.
- ➔ Si le câble de raccordement / la connexion présente des détériorations, remplacer le câble de raccordement / la connexion.
- ➔ Si le câble de raccordement / la connexion ne présente pas de détériorations, poursuivre la prochaine étape de contrôle.

Plus vous fournissez d'informations au concessionnaire, plus l'élimination de la cause du défaut sera simple.

25.2 Défauts généraux

Défaut : Un blocage de la matière récoltée se trouve dans la zone d'entrée.

Cause possible	Élimination
Les andains ont une hauteur irrégulière ou trop élevée.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Immobiliser immédiatement le tracteur. ▶ Ramasser des andains réguliers et plus petits.
La vitesse de conduite est trop élevée.	▶ Diminuer la vitesse de conduite.
Le réglage du dispositif de placage à rouleaux du ramasseur est trop bas.	▶ Augmenter la hauteur du dispositif de placage à rouleaux, voir Page 266 .
Le passage dans le couloir d'alimentation est trop faible.	▶ Respecter la hauteur d'attelage.

Défaut : l'accouplement de surcharge se déclenche lors du chargement.

Cause possible	Dépannage
La vitesse de conduite est trop élevée.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Désactiver la prise de force et éliminer le défaut. ▶ Diminuer la vitesse de conduite.
Les couteaux sont émoussés.	▶ Remplacer les couteaux émoussés, voir Page 281 .
La matière récoltée est trop pressée dans le canal supérieur.	▶ Activer l'avance suffisamment tôt.

Défaut : le rotor d'alimentation émet des bruits.

Cause possible	Dépannage
Les couteaux sont défectueux.	▶ Remplacer les couteaux défectueux, voir Page 281 .
Le racloir n'est pas aligné.	▶ Remplacer ou redresser les racloirs.
Les dents sur le rotor d'alimentation sont tordues.	▶ Redresser les dents.

Défaut : Rupture des couteaux plus fréquente

Cause possible	Élimination
Des couteaux inadaptés ont été utilisés.	▶ Utiliser d'autres couteaux, voir Page 48 .

Défaut : rupture des couteaux plus fréquente ; plus d'effort demandé pour la commutation des groupes de couteaux

Cause possible	Dépannage
Les rouleaux de sécurité de la protection individuelle des couteaux tournent difficilement.	▶ Les rouleaux de sécurité doivent tourner facilement pendant la commutation, voir Page 278 .
Le réglage de la protection individuelle des couteaux est trop dur.	▶ Faire régler le seuil de réponse à une valeur inférieure par un partenaire de service KRONE, voir le manuel pour techniciens de service.

Défaut : le dispositif d'affûtage des couteaux ne rend plus les couteaux suffisamment tranchantes.

Cause possible	Élimination
L'affûtage de base des couteaux est usé.	► Restaurer l'affûtage de base, voir Page 284 .
Les meules du dispositif d'affûtage des couteaux sont usées.	► Remplacer les meules du dispositif d'affûtage des couteaux.

Défaut : l'installation hydraulique ne fonctionne pas.

Cause possible	Élimination
La vis du système sur le bloc de commande n'est pas réglée correctement.	► Vérifier le réglage et le modifier, si nécessaire.
L'alimentation électrique est interrompue.	► Contrôler les raccordements des électrovannes et vérifier le fonctionnement des vannes à l'aide de la commande manuelle d'urgence, voir Page 332 .

Défaut : la qualité de coupe est mauvaise.

Cause possible	Dépannage
Les couteaux sont émoussés.	► Affûter ou remplacer les couteaux, voir Page 281 .
La vitesse de prise de force est trop élevée.	► Réduire la vitesse de prise de force. En cas d'andain peu volumineux, il est possible d'obtenir un meilleur remplissage du rotor si une prise de force 540 E est utilisée à une vitesse de prise de force économe de 750 tr/min.
La matière fauchée est disposée dans le sens de la marche par le fauchage.	► Disposer la matière fauchée latéralement par rapport au sens de la marche à l'aide d'un nouvel andainage.
Le réglage de la protection individuelle des couteaux est trop mou et se déclenche ainsi trop tôt.	► Faire augmenter le seuil de réponse par un partenaire de service KRONE, voir le manuel pour techniciens de service.

Défaut : Lorsque le système hydraulique est activé, la pression monte mais aucune fonction n'est exécutée lors de l'actionnement de la touche Médium.

Cause possible	Élimination
Le paramètre « Load-Sensing » est réglé de manière incorrecte.	► Appeler le test des capteurs et contrôler le paramètre « Load-Sensing » et le régler le cas échéant.

25.3 Commande manuelle d'urgence

AVERTISSEMENT

Risque de blessures accru lors de la commande de la machine via la commande manuelle d'urgence

Si la machine est commandée via la commande manuelle d'urgence, les fonctions sont exécutées immédiatement et sans interrogation de sécurité. Par conséquent, il existe un risque de blessures accru.

- ✓ Seules les personnes familiarisées avec la machine peuvent commander la machine via la commande manuelle d'urgence.
- ✓ L'exécutant doit savoir quels sont les composants de la machine déplacés par l'actionnement des vannes.
- ▶ S'assurer que personne ne séjourne dans la zone de danger.
- ▶ C'est pourquoi l'activation des vannes doit être réalisée dans une position sûre en dehors de la zone d'action des pièces de la machine mises en mouvement par les vannes.

Le bloc de commande se trouve sur le côté droit de la machine, sous la protection.


Pour le cas où le système électrique devait tomber complètement en panne, les vannes sont équipées d'une « commande manuelle d'urgence ».

La commande manuelle d'urgence est uniquement prévue pour le transport de la machine du champ à l'atelier le plus proche.


- ✓ La machine est à l'arrêt et sécurisée, [voir Page 31](#).
- ✓ Le terminal est désactivé.
- ▶ Raccorder les flexibles hydrauliques P et T à un appareil de commande à double effet sur le tracteur.
- ▶ Amener l'appareil de commande en position neutre.
- ▶ Actionner la commande manuelle d'urgence des vannes conformément au diagramme fonctionnel.
- ▶ Démarrer le moteur du tracteur.
- ▶ Exécuter le mouvement avec l'appareil de commande du tracteur.
- ▶ Actionner l'appareil de commande à double effet jusqu'à la position finale de la vanne de commande du tracteur.
- ▶ Amener l'appareil de commande du tracteur en position neutre.
- ▶ Bloquer l'appareil de commande du tracteur.
- ▶ Effectuer cette procédure pas à pas jusqu'à la position souhaitée de la machine.

Diagramme fonctionnel

Le diagramme fonctionnel précise les vannes qu'il faut actionner pour la fonction correspondante.

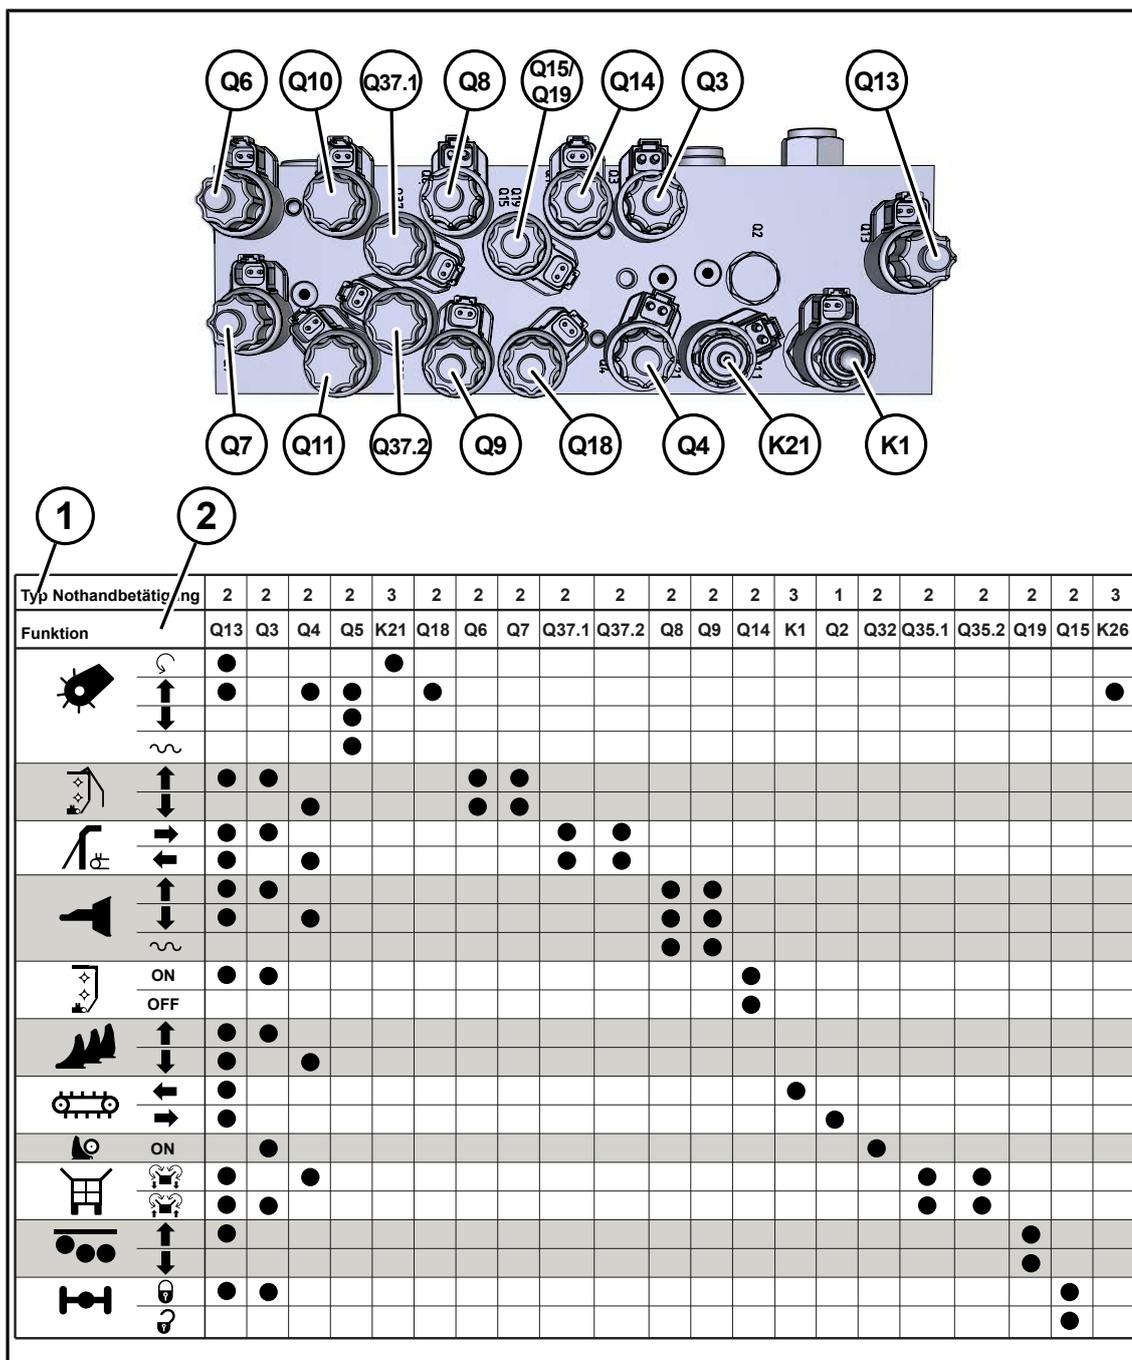


Type 1

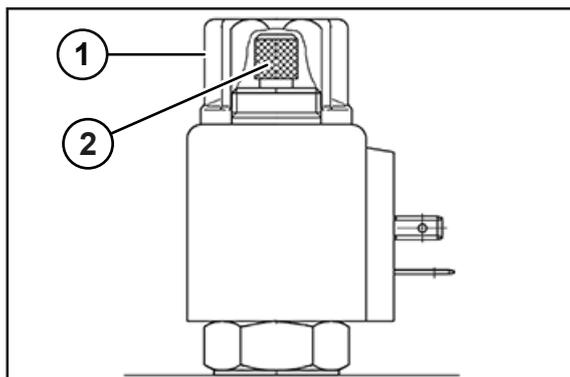

KS000-308

- ▶ Retirer l'écrou-raccord (1).
- ▶ Dévisser la vis (2) jusqu'en butée.


Type 2

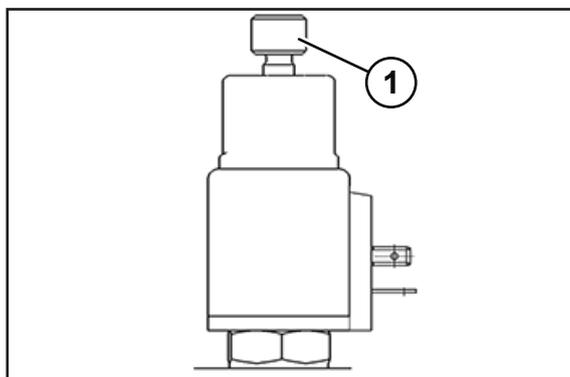

KS000-309

- ▶ Visser la vis (1) jusqu'en butée.

Type 3

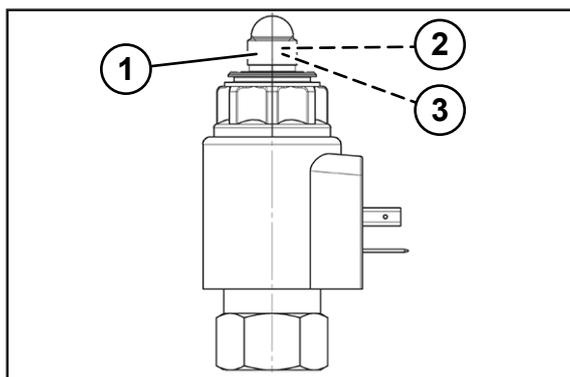

KS000-310

- ▶ Retirer le capuchon de protection (1).
- ▶ Desserrer le contre-écrou (2).
- ▶ Visser la vis sans tête (3) jusqu'en butée.

25.4 Points d'appui du cric


AVERTISSEMENT

Risque de blessures dû à la machine surélevée

Danger pour les personnes dû à la chute de la machine ou au basculement incontrôlé de pièces.

- ▶ Utiliser exclusivement des engins de levage et des moyens d'accrochage autorisés avec une capacité portante suffisante. Pour les poids, voir la plaque signalétique de la machine, [voir Page 45](#).
- ▶ Respecter les indications relatives aux points d'accrochage prévus.
- ▶ Veiller à la bonne fixation des moyens d'accrochage.
- ▶ Ne jamais se tenir en dessous de la machine surélevée.
- ▶ Étayer la machine de manière sûre si vous devez travailler sous la machine, [voir Page 32](#).

Les points d'appui du cric se trouvent sur les essieux freinés et sont pourvus d'un autocollant.

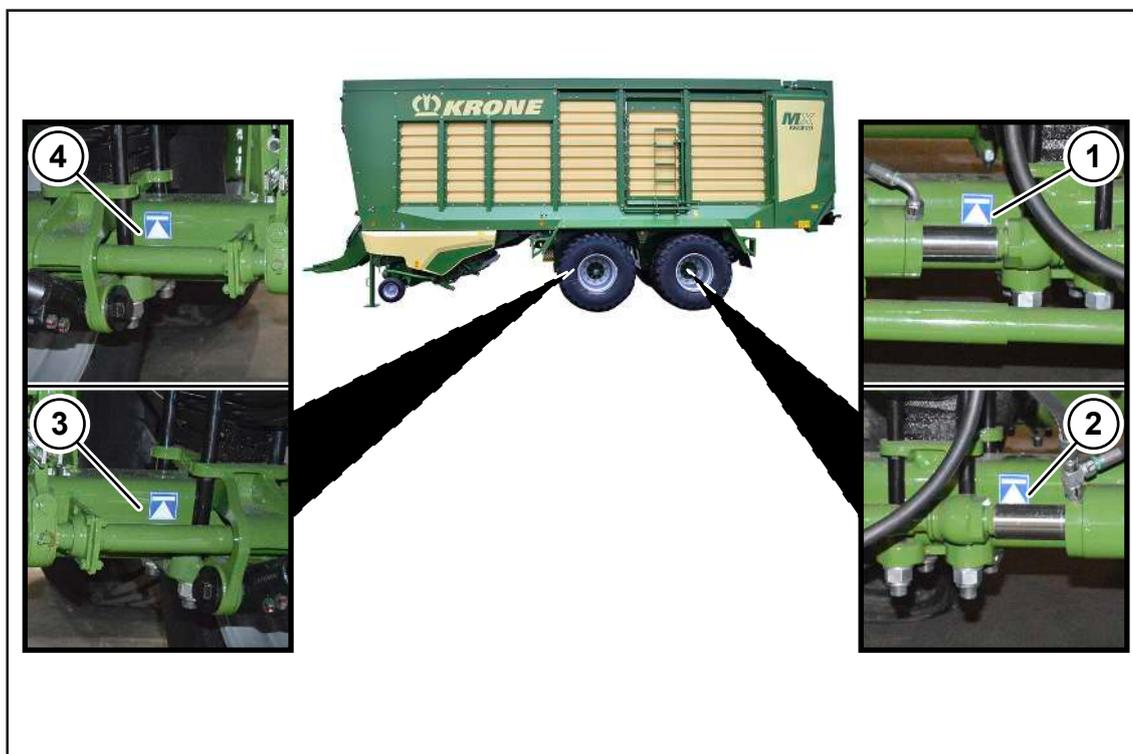

LWG000-047

- | | |
|--|---|
| 1 Point d'appui du cric à l'arrière droit | 3 Point d'appui du cric à l'avant côté droit |
| 2 Point d'appui du cric à l'arrière gauche | 4 Point d'appui du cric à l'avant côté gauche |

26 Élimination

Après la durée de vie de la machine, les différents composants doivent être éliminés de manière conforme. Tenir compte des directives d'élimination des déchets actuelles en vigueur dans les différents pays et respecter toutes les réglementations afférentes en vigueur.

Pièces métalliques

- Toutes les pièces métalliques doivent être amenées dans un centre de recyclage des métaux.
- Avant leur mise au rebut, les composants doivent être nettoyés pour éliminer les matières d'exploitation et lubrifiants (p. ex. huile d'engrenage, huile du système hydraulique).
- Les matières d'exploitation et les lubrifiants doivent être recyclés séparément en les amenant dans un centre de traitement respectueux de l'environnement ou au recyclage.

Matières d'exploitation et lubrifiants

- Les matières d'exploitation et les lubrifiants (p. ex. carburant diesel, liquide de réfrigérant, huile d'engrenage, huile du système hydraulique) doivent être apportés dans un centre de recyclage des huiles usagées.

Plastiques

- Tous les plastiques doivent être amenés dans un centre de recyclage des plastiques.

Caoutchouc

- Toutes les pièces en caoutchouc (p. ex. flexibles, pneus) doivent être amenées dans un centre de recyclage du caoutchouc.

Composants électroniques

- Tous les composants électroniques doivent être amenés dans un centre de collecte des déchets électriques.

27 Annexe



27.1 Schéma hydraulique « Confort 1.0 »

Liste des capteurs / actionneurs pour le schéma des circuits de l'hydraulique suivant

En fonction du fait que la machine soit exploitée avec ou sans Load-Sensing, la vis du système sur le bloc de commande doit être entièrement rentrée ou sortie, [voir Page 78](#).

En cas de défaillance totale du système électrique, les soupapes sur le bloc de commande peuvent être commandées manuellement, [voir Page 332](#).


Une vue d'ensemble de la position des capteurs, actionneurs et appareils de commande se trouve dans le plan de circuits électriques.

Symbole	Marquage d'équipements électriques	Désignation
-	Q3	Vanne pilote 1
	Q4	Vanne pilote 2
-	Q13	Load-Sensing actif
	B20	Pression d'huile fond mouvant
	K1	Fond mouvant en avant
	Q2	Fond mouvant en arrière
	Q12.1	Vitesse rapide du fond mouvant 1
	Q12.2	Vitesse rapide du fond mouvant 2
	Q5	Ramasseur 1
	Q18	Ramasseur 2
	Q8	Timon pliant 1
	Q9	Timon pliant 2
	Q10	Cassette à couteaux 1
	Q11	Cassette à couteaux 2
	-	Essieu directeur hydraulique
	Q6	Trappe arrière 1
	Q7	Trappe arrière 2
	Q37.1	Ridelle avant 1
	Q37.2	Ridelle avant 2
	Q35.1	Recouvrement de l'espace de chargement 1
	Q35.2	Recouvrement de l'espace de chargement 2

Symbole	Marquage d'équipements électriques	Désignation
	B7	Essieu orientable bloqué
	Q15	Essieu orientable
	Q32	Entraînement des meules
	–	Essieu directeur électronique

>>>

 150101732_01 [▶ 339]

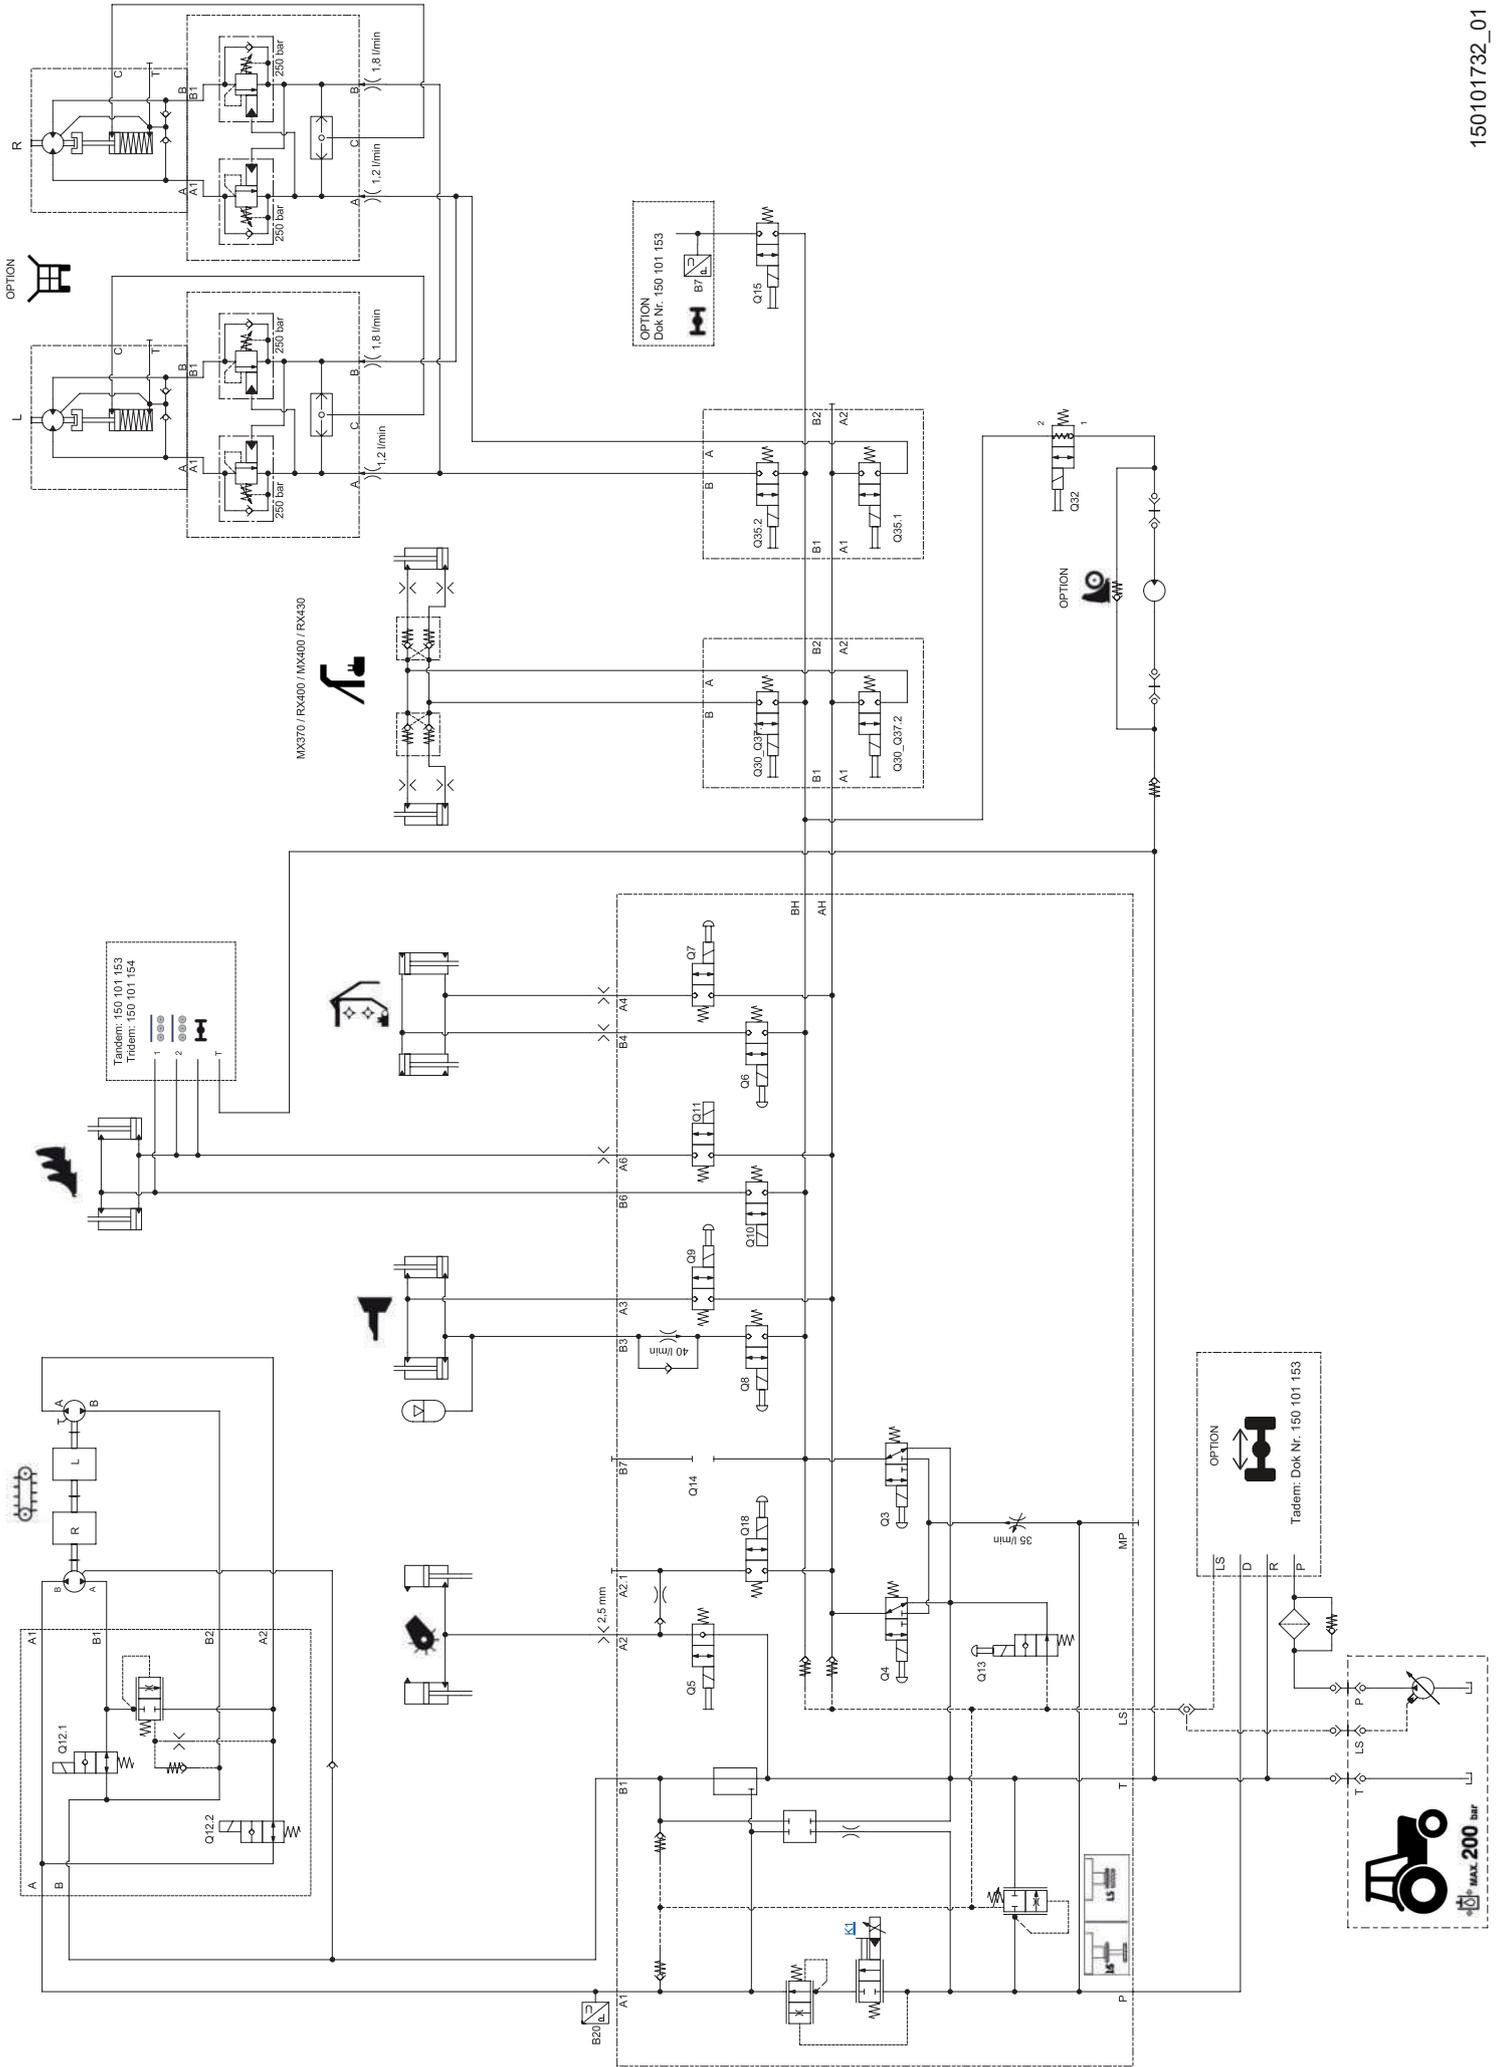


27.2 Schéma hydraulique « Groupe à essieux tandem »

Légende pour le schéma des circuits de l'hydraulique suivant

1	Régulateur de la force de freinage	5	Cassette à couteaux
2	Les accumulateurs font partie du jeu d'équipement ultérieur « Vérin de suspension du châssis ». La pression de précontrainte doit être adaptée au type de machine (voir document du jeu d'équipement ultérieur).	6	Sens de la marche
3	Compensation d'essieu arrière gauche	7	Compensation d'essieu avant droite
4	Compensation d'essieu avant gauche	8	Compensation d'essieu arrière droite

>>>

 150 101 153_00 [▶ 341]

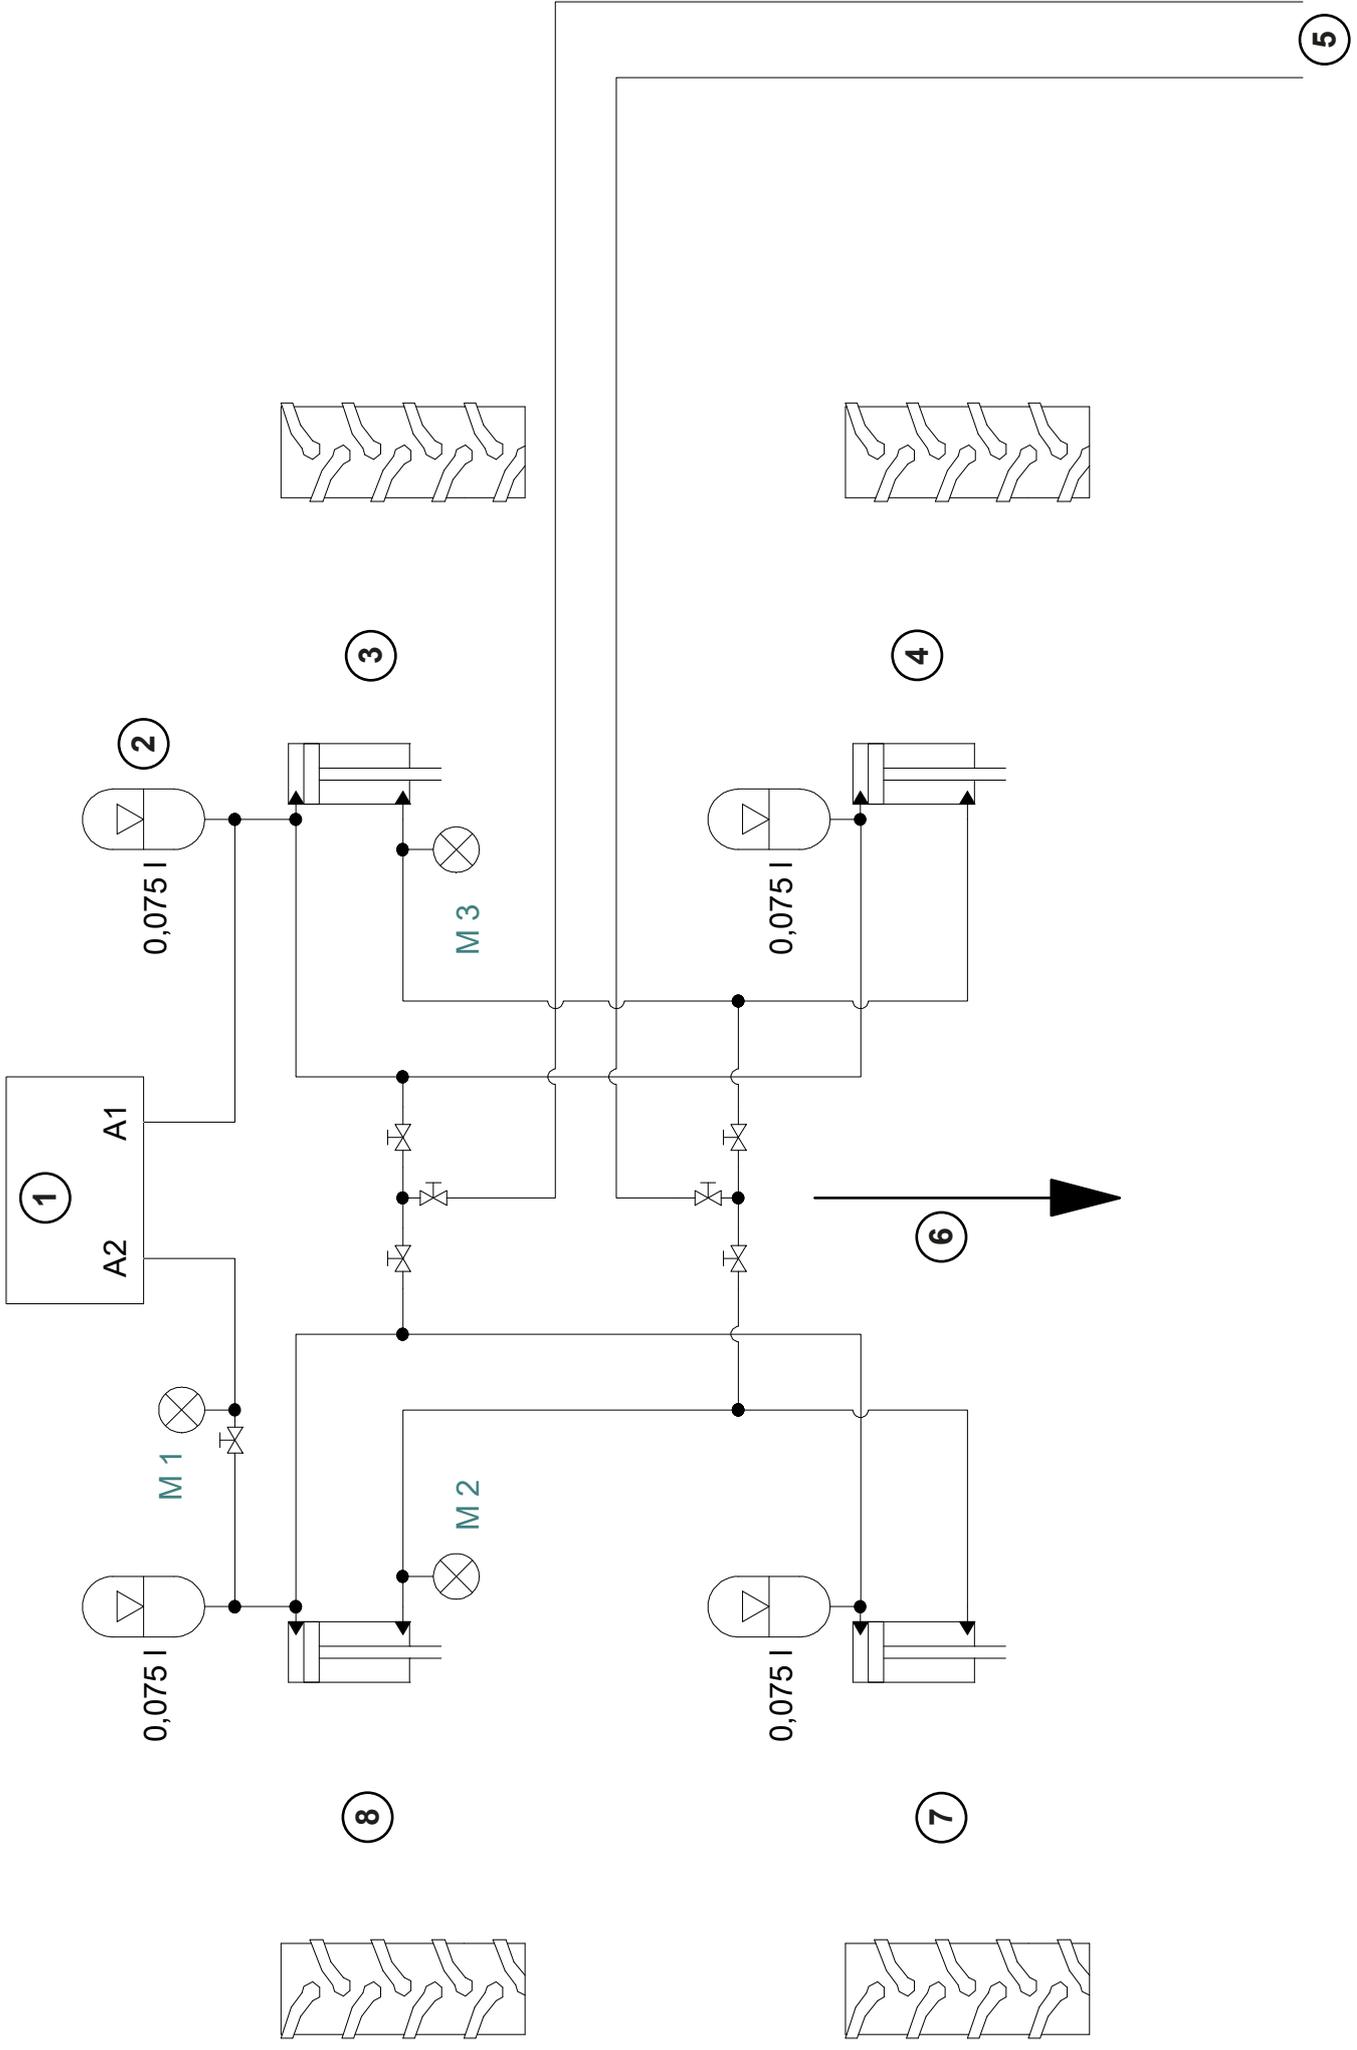

27.3 Schéma hydraulique « Essieu tandem – essieu directeur »


Légende pour le schéma des circuits de l'hydraulique suivant

1 Sens de la marche

2 Cassette à couteaux

>>>

 150 101 153_00 [▶ 343]

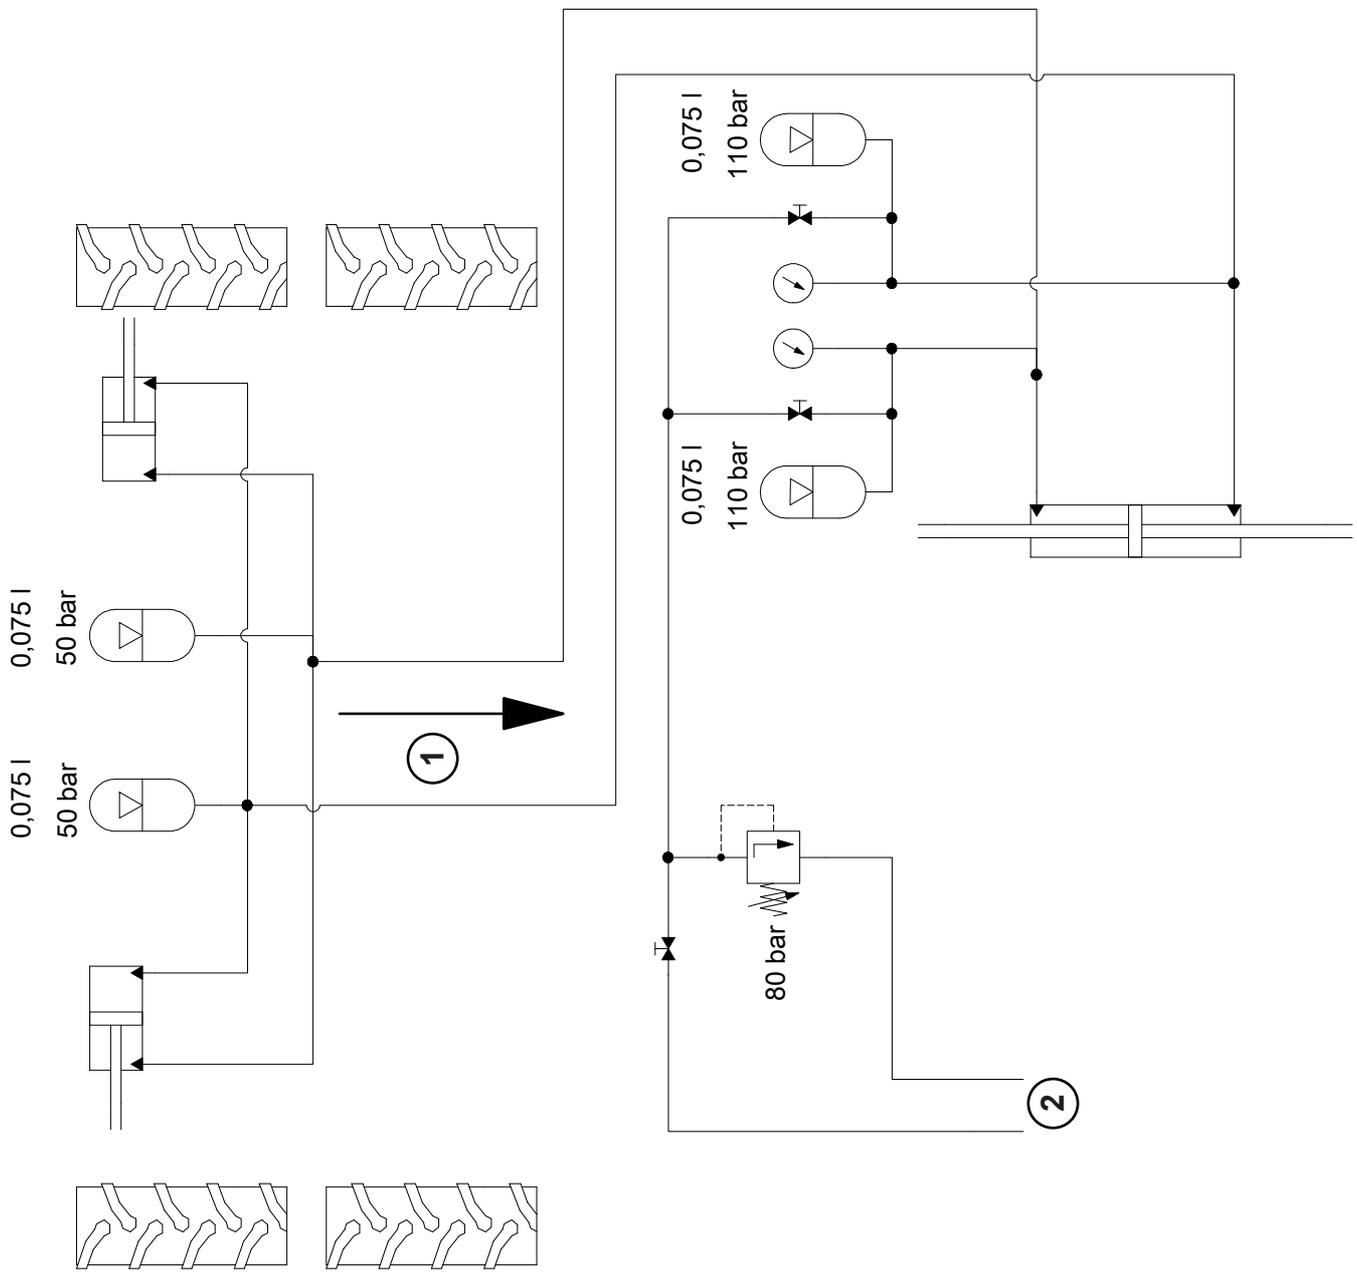

27.4 Schéma hydraulique « Essieu tandem – essieu directeur électronique »

Légende pour le schéma des circuits de l'hydraulique suivant

- 1 Des robinets à bille sont montés en option
 2 Sens de la marche
 3 Pression max. du système 250 bar


Liste des capteurs / actionneurs pour le schéma des circuits de l'hydraulique suivant

Une vue d'ensemble de la position des capteurs, actionneurs et appareils de commande se trouve dans le plan de circuits électriques.

Symbole	Marquage d'équipements électriques	Désignation
–	B51	Angle de braquage tracteur/timon
–	B52	Angle de braquage essieu arrière
–	B53	Vitesse de conduite 1
	B54	Vitesse de conduite 2
–	Q51	Autorisation essieu arrière 1
	Q52	Autorisation essieu arrière 2
–	K53	Commande essieu arrière 1
	K54	Commande essieu arrière 2
–	S51	Pression de système direction

>>>

 150 101 153_00 [▶ 345]

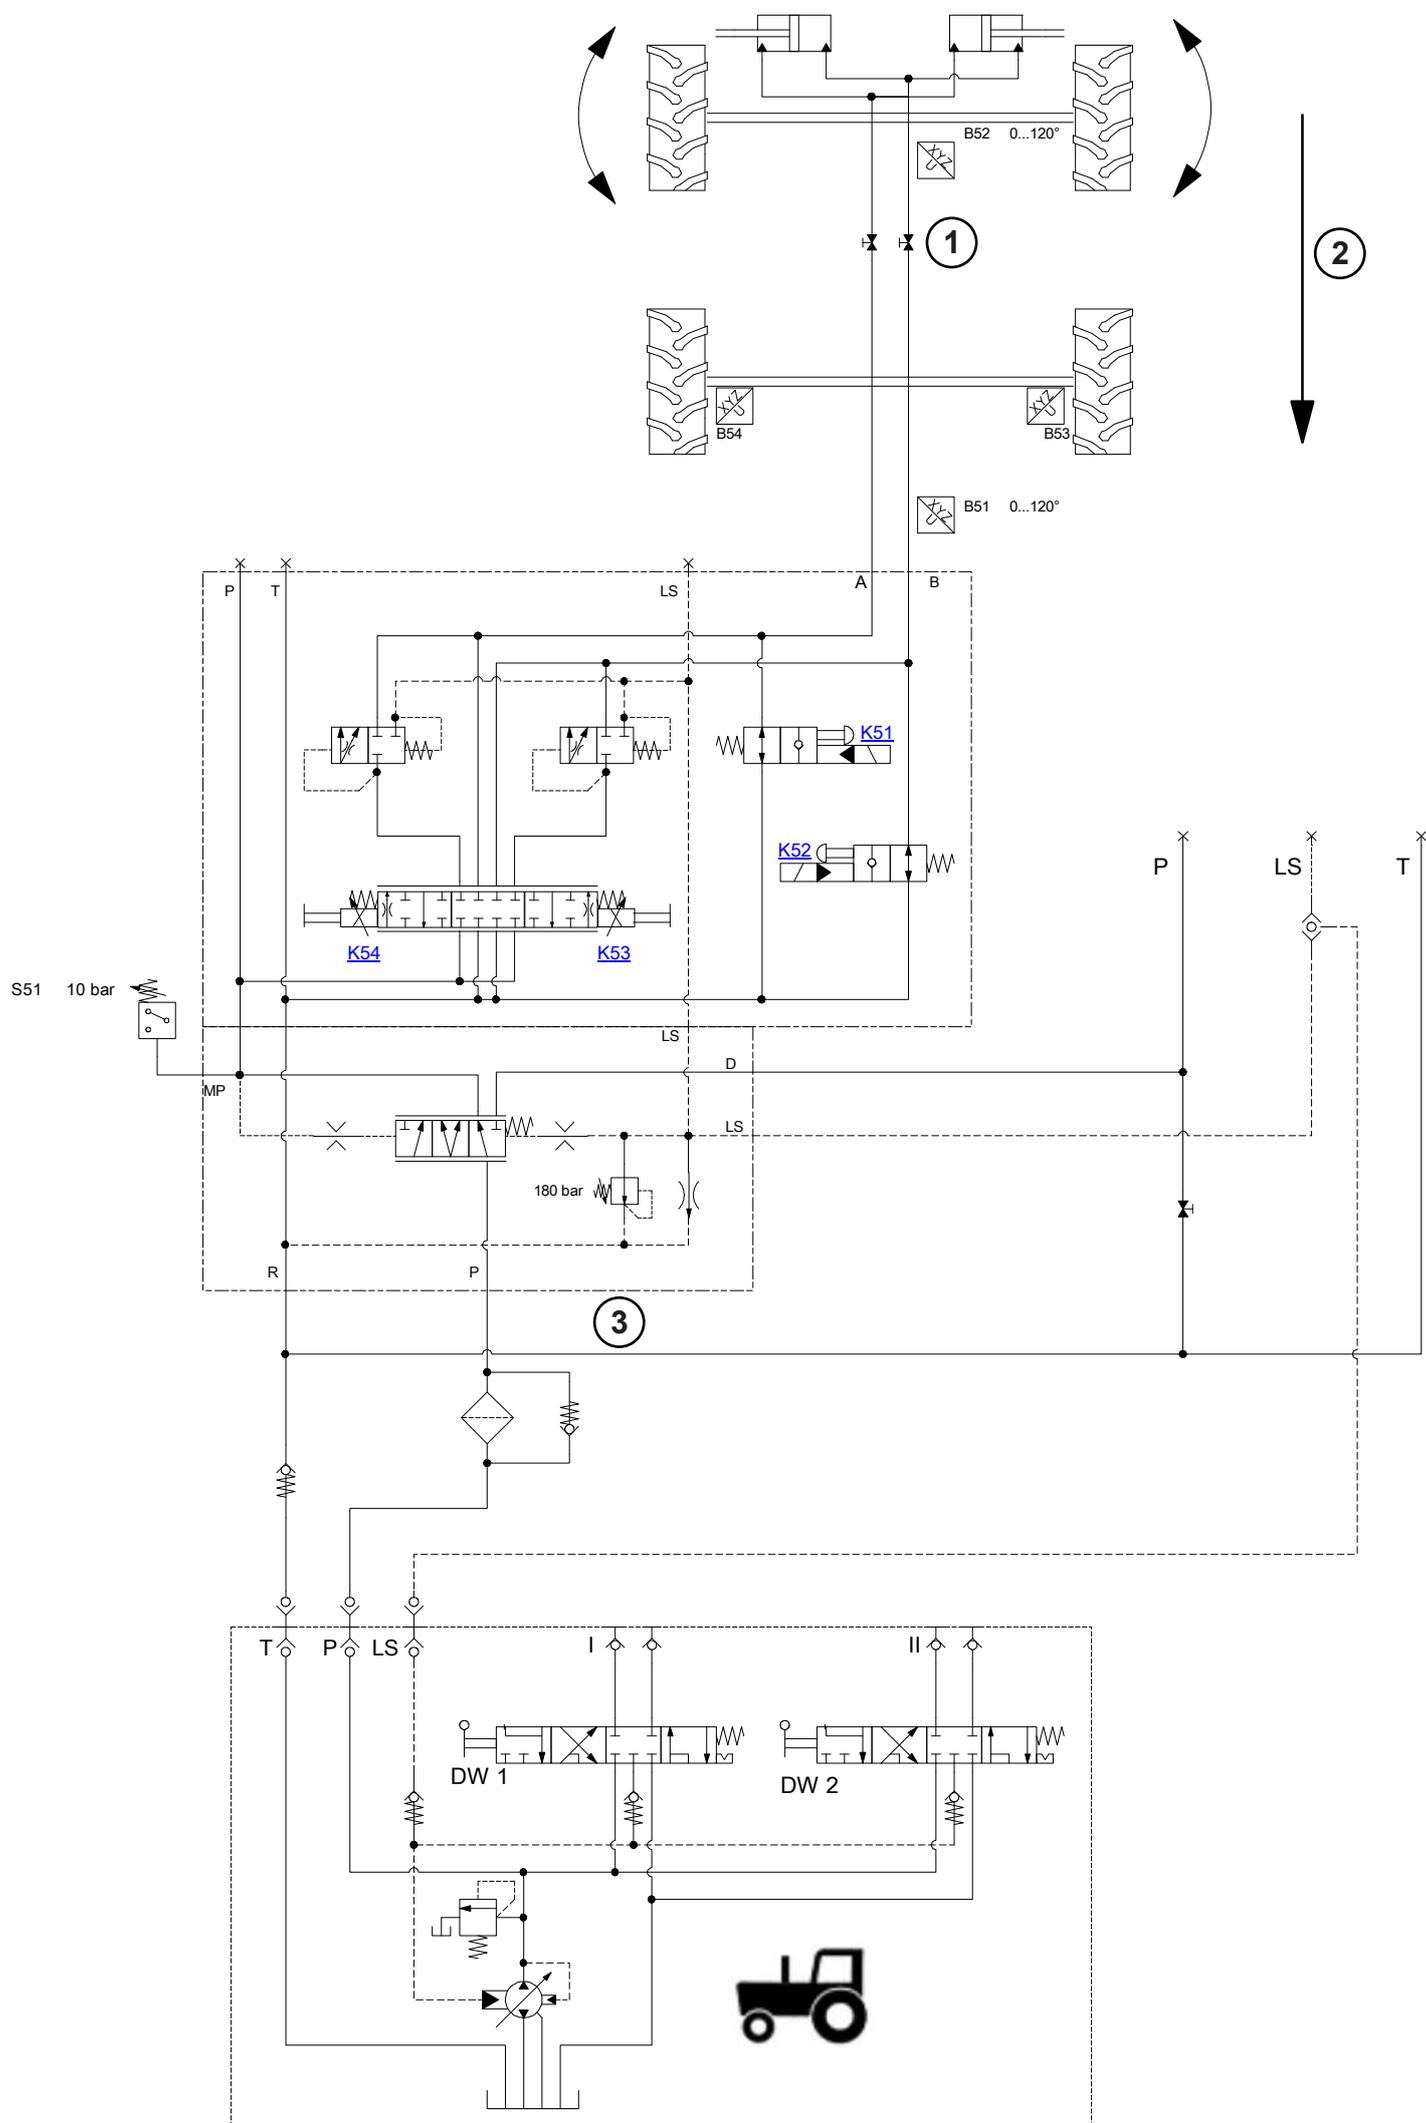

27.5 Schéma hydraulique « Essieu tandem – essieu directeur auto-directionnel »







Légende pour le schéma des circuits de l'hydraulique suivant

1 Sens de la marche

2 Bloc de commande

>>>

 150 101 153_00 4/4 [▶ 347]



2

28 Index

Symboles

Vitesse de fond mouvant..... 254

A

À propos de ce document	11
Abaissier la machine	64
Abaissier/relever l'échelle.....	100
Accoupler la machine	18
Accoupler la machine au tracteur	74
Accoupler le frein hydraulique (exportation).....	79
Accoupler les flexibles hydrauliques	78
Accoupler/désaccoupler les raccords pneumatiques du frein à air comprimé	80
Acquitter le message de défaut.....	328
Activer.....	215, 216
Activer / désactiver le dispositif de déchargement automatique.....	164
Activer / désactiver l'éclairage de l'espace de chargement DEL	157
Activer l'automatisme du timon.....	119
Activer l'avance du fond mouvant.....	162
Activer l'avance/le retour du fond mouvant	115
Activer le compteur du client	220, 223
Activer le dispositif de chargement automatique	121, 161
Activer le dispositif de déchargement automatique	123, 164
Activer le mode de chargement/déchargement	109
Activer/désactiver la marche rapide	167
Activer/désactiver la vitesse rapide du fond mouvant.....	118
Activer/désactiver l'automatisme du timon	161
Activer/désactiver le fonctionnement automatique des phares de travail	215
Activer/désactiver le fonctionnement automatique des phares de travail en marche arrière.....	216
Activer/désactiver le fonctionnement automatique des phares de travail pour le ramasseur	216
Activer/désactiver le fonctionnement automatique du gyrophare	215
Activer/désactiver le gyrophare	157
Activer/désactiver l'éclairage de travail	110
Activer/désactiver l'unité de commande	106
Adaptation de la hauteur du timon	58
Adaptation de l'arbre à cardan	71
Adaptation du système hydraulique	72
Affectation auxiliaire d'une manette.....	184
Affichages dans l'écran de base	146
Affichages de la barre d'info	148
Afficher la version de logiciel	131
Affûter les couteaux	283
Affûter les couteaux avec un dispositif d'affûtage des couteaux intégré	284
Affûter les couteaux sans dispositif d'affûtage..	284
Ajuster la machine à la voie.....	69, 321
Annexe.....	337
Aperçu de la machine	44
Appeler d'autres fonctions	154
Appeler le compteur de détail	221
Appeler le compteur du client	221
Appeler le menu « Compteurs/Compteur de détail »	154
Appeler le niveau de menu	154, 190
Arrimage de la machine	262
Augmenter / réduire la force limite.....	159, 160
Automatisme du timon	119, 196
Autre documentation.....	11
Avertissements de danger	13
Avertissements destinés à prévenir les dommages matériels/environnementaux.....	14
Avis contenant des informations et des recommandations	14

B

Bloquer l'arbre à cardan.....	262
Bloquer / débloquer l'essieu directeur auto- directionnel	259
Bloquer/débloquer l'essieu directeur auto- directionnel	108, 153
Boîte de transmission principale.....	312
Bouton de raccourci ISOBUS (ISB).....	150

C

Calibrage de la ridelle avant.....	250	Contrôler la limite d'usure de l'œillet d'attelage 50	290
Calibrage du dispositif d'affûtage des couteaux	249	Contrôler la limite d'usure sur l'anneau d'attelage avec embout sphérique 50	290
Calibrage du ramasseur	251	Contrôler la limite d'usure sur l'anneau d'attelage avec embout sphérique 80	289
Calibrage du timon	253	Contrôler les flexibles hydrauliques	310
Calibrer l'essieu directeur pour le déplacement en ligne droite	180	Contrôler/remplacer les couteaux.....	281
Capteurs analogiques	124	Contrôler/remplacer les rouleaux de sécurité de la protection individuelle des couteaux.....	278
Capteurs numériques	124	Couleur de fond	234
Caractéristiques techniques	50	Couple de serrage : écrous de roue	280
Chaîne de sécurité	51	Couples de serrage	273
Clavier engagement	55		
Clavier timon	54		
Commande	92		
Commande manuelle d'urgence	332		
Commande supplémentaire	11		
Commander la béquille	98		
Commander la machine avec la manette	181		
Commander l'automatisme du timon.....	120		
Commander le dispositif de déchargement automatique.....	124		
Comment utiliser ce document.....	12		
Commutation entre les terminaux	235		
Comportement à adopter en cas de situations dangereuses et d'accidents.....	31		
Comportement en cas de surcharge de tension de lignes aériennes	27		
Compteur de détail	221		
Compteurs	219		
Conduite et transport.....	256		
Configuration de l'application de machine KRONE	134		
Configurer la fenêtre principale (terminal)	228		
Configurer la temporisation pour le fond mouvant	159		
Configurer le groupe de phares de travail	214		
Consignes de sécurité fondamentales	17		
Consommables	52		
Contrôler / effectuer la maintenance des pneus	280		
Contrôler et régler la pression du système. 70, 322			
Contrôler l'installation d'éclairage.....	258		

D

Danger dû aux travaux de soudage	30	Desserrer le frein à air comprimé pour les manœuvres de la machine	260
Dangers liés au lieu d'utilisation	26	Desserrer/serrer le frein de parking	99
Dangers lors de la circulation sur la route et dans les champs	24	Déterminer le poids de chargement.....	93
Dangers lors de la circulation sur route	24	Déterminer le volume de chargement autorisé ...	94
Dangers lors des virages avec la machine accouplée et en raison de la largeur totale	24	Diagnostic Auxiliary	227
Dangers lors du fonctionnement de la machine en dévers.....	25	Diagnostic des actionneurs analogiques	245
Dangers provoqués par des dommages sur la machine	19	Diagnostic des actionneurs numériques.....	245
Dangers relatifs à certaines activités spécifiques : Effectuer des travaux sur les roues et les pneus	30	Diagnostic vitesse de conduite/sens de la marche (terminal).....	227
Dangers relatifs à certaines activités spécifiques : Monter et descendre	29	Diagnostic vitesse de conduite/sens de la marche Diagnostic	227
Dangers relatifs à certaines activités spécifiques : Travaux sur la machine	29	Dimensions	50
Dangers si la machine n'est pas préparée de manière conforme pour la circulation sur route ..	24	Dispositif de chargement automatique	121, 158, 194
Décharge électrique mortelle par des lignes aériennes.....	26	Dispositif de chargement automatique : En mode 2 (pour ensilage humide)	159
Déchargement automatique	123	Dispositif de chargement automatique : En mode 3 (pour ensilage).....	160
Déchargement lorsque le dispositif de déchargement automatique est activé	97	Dispositif de déchargement automatique	199
Déchargement lorsque le dispositif de déchargement automatique est désactivé.....	96	Dispositif de pesage (terminal)	208
Déclaration de conformité	359	Dispositif de pesage en mode automatique.....	171
Défaut, cause et remède	326	Dispositif de pesage en mode manuel.....	168
Défauts du système électrique / électronique ..	326	Données de contact de votre revendeur.....	3
Défauts généraux	329	DS 100	
Dégager l'accouplement débrayable à cames sur l'arbre à cardan.....	289	Activer/désactiver l'éclairage de travail...	110
Démarrer le chargement	94	Ouvrir l'écran de travail.....	107
Démonter.....	92	Test des capteurs pour capteurs analogiques	124
Désactivation	166	Test des capteurs pour capteurs numériques.....	124
Désactiver	215, 216, 217	DS 100	
Désactiver l'automatisme du timon.....	119	Activer/désactiver l'unité de commande .	106
Désactiver le dispositif de chargement automatique	122, 161	Ouvrir l'écran de circulation sur route	107
Désactiver le dispositif de déchargement automatique.....	123, 164	Durée de service de la machine	17
Description de la machine	44		
Description fonctionnelle	46		
Description fonctionnelle système hydraulique ..	49		

E

Écran de base « Mode chargement »	157
Écran de base « Mode chargement »/« Mode déchargement »	152
Écran de base « Mode déchargement »	163
Écran de travail « Calibrer le dispositif de pesage »	173
Écran de travail « Calibrer les boulons de mesure de force charge d'appui/charge d'essieu »	175
Écran de travail « Dispositif de pesage »	168
Écran de travail « Essieu directeur électronique »	177
Écran tactile	132
Effacer individuellement les défauts	248
Effacer tous les défauts	248
Effectuer des travaux sur la machine uniquement lorsqu'elle est immobilisée	29
Effectuer en toute sécurité le contrôle de niveau d'huile, la vidange et le remplacement de l'élément filtrant	32
Effectuer le test des acteurs	33
Effectuer un contrôle visuel	310
Éléments de commande et d'affichage	54
Élimination	336
Éliminer l'erreur au niveau d'un capteur / actionneur	329
Éliminer les blocages de la matière récoltée	102
Émission de bruit aérien	50
Enclencher/éteindre le terminal	133
Encrassement du système hydraulique et/ou du circuit de carburant	26
Enfant en danger	18
Entraînement du fond mouvant	314
Équipement de sécurité	41
Équipements de sécurité personnels	23
Équipements supplémentaires et pièces de rechange	19
État technique impeccable de la machine	19
Exploitation de la machine sur des tracteurs avec système de courant constant	72
Exploitation de la machine sur des tracteurs avec système Load-Sensing	72
Exploitation uniquement après mise en service correcte	19

F

Fermer la trappe arrière	165, 166
Flexibles hydrauliques endommagés	28
Fonctions auxiliaires (AUX)	181
Fonctions de chargement	193
Fonctions différentes par rapport au terminal ISOBUS KRONE	136
Fourniture	58
Frein à air comprimé	
Resserrer les bandes de serrage sur le réservoir à air comprimé	320
Vidanger l'eau de condensation du réservoir à air comprimé	319

G

Graisses lubrifiantes	53
Groupe-cible du présent document	11

H

Huile hydraulique	310
Huiles	52

I

Identification	45
Illustrations	12
Immobiliser et sécuriser la machine	31
Importance de la notice d'utilisation	17
Indications concernant les demandes de renseignement et les commandes	2
Indications de direction	12
Info logiciel (terminal)	246
Installation d'air comprimé endommagée	28
Interlocuteur	2

K

KRONE SmartConnect (terminal)	234
-------------------------------------	-----

L

Le bruit peut nuire à la santé	27
Lever/abaisser la cassette à couteaux	111
Lever/abaisser le ramasseur	112, 163
Lever/abaisser le timon pliant.....	113
Ligne d'état	139
Liquides brûlants	28
Liquides sous haute pression	27
Liste de contrôle pour la première mise en service	57
Liste de contrôle pour le transport de la machine	261
Liste des défauts (terminal)	246
Lubrifier l'arbre à cardan	293
Lubrifier l'accouplement débrayable à cames (arbre à cardan Walterscheid).....	293
Lubrifier les rouleaux de sécurité de la protection individuelle des couteaux	294

M

Machine et pièces machine soulevées	30
Maintenance – Après 2 ans	273
Maintenance – après la saison	270
Maintenance – avant la saison	269
Maintenance – boîtes de vitesse	312
Maintenance - Électricité	324
Maintenance – essieu directeur	321
Maintenance – Généralités	269
Maintenance – Lubrification	292
Maintenance – système de freinage	316
Maintenance – Toutes les 10 heures, au moins 1 x par jour.....	272
Maintenance – Toutes les 100 heures.....	272
Maintenance - Toutes les 200 heures	272
Maintenance – Toutes les 50 heures.....	272
Maintenance - Une fois après 10 heures	271
Maintenance – Une fois après 50 heures	271
Maintenance des circuits hydrauliques.....	309
Maintenir les dispositifs de protection en état de fonctionnement	22
Matières d'exploitation	25
Matières d'exploitation non adaptées	25
Mauvais usage raisonnablement prévisible.....	16
Mémoire de données	43
Menu 1 « Fonctions de chargement »	193
Menu 1-1 « Dispositif de chargement automatique »	193
Menu 1-2 « Automatisation du timon »	195
Menu 13 « Compteurs »	219
Menu 13-1 « Compteur du client »	219
Menu 13-2 « Compteur totalisateur »	224
Menu 14 « ISOBUS »	226
Menu 14-1 « Diagnostic Auxiliaire (AUX) »	226
Menu 14-2 « Diagnostic de la vitesse de conduite / du sens de la marche »	227
Menu 14-3 « Configurer la fenêtre principale »	228
Menu 14-3-1 « Écran de travail Configurer le mode chargement »	229
Menu 14-3-2 « Écran de travail Configurer le mode déchargement »	232
Menu 14-4 « Régler la couleur de fond »	234

Menu 14-5 « KRONE SmartConnect »	234	Modifications structurelles réalisées sur la machine	18
Menu 14-9 « Commutation entre terminaux » ..	235	Modifier la valeur	191
Menu 15 « Réglages »	236	Modifier le mode	192
Menu 15-1 « Test des capteurs »	237	Montage de la chaîne de sécurité.....	90
Menu 15-2 « Test des acteurs »	241	Montage de la chaîne de sécurité (exportation France)	82
Menu 15-3 « Info sur le logiciel »	246	Monter.....	92
Menu 15-4 « Liste des défauts »	246	Monter et descendre en toute sécurité	29
Menu 15-6 « Calibrage »	248	Monter l'arbre à cardan.....	77
Menu 15-6-1 « Calibrage du dispositif d'affûtage des couteaux »	249	Monter le recouvrement du rotor	268
Menu 15-6-2 « Calibrage de la ridelle avant » .	250	Monter les couteaux	282
Menu 15-6-3 « Calibrage du ramasseur »	251	Monter/démonter la protection contre les utilisations non autorisées	92
Menu 15-6-4 « Calibrage du timon »	253		
Menu 15-6-5 « Vitesse de fond mouvant »	254		
Menu 2 « Dispositif de déchargement automatique »	199		
Menu 3 « Installation d'ensilage »	200	N	
Menu 3-1 « Installation d'ensilage »	201	Nettoyer la machine	276
Menu 3-2 « Dosage de l'ensilage »	202	Nettoyer le filtre à air.....	318
Menu 3-3 « Réservoir d'ensilage »	205		
Menu 6 « Lubrification centralisée »	207	O	
Menu 7 "Dispositif de pesage".....	208	Observer le carnet d'entretien.....	269
Menu 7-2 « Calibrer le dispositif de pesage » ..	209	Ouvrir des écrans de base.....	151
Menu 7-3 « Calibrer les boulons de mesure de force charge d'appui/charge d'essieu »	211	Ouvrir l'écran de travail « Dispositif de pesage » (enregistrer le poids à vide)	168
Menu 8 « Phares de travail »	212	Ouvrir la trappe arrière.....	165
Menu 9 "Essieu orientable auto-directionnel"...	217	Ouvrir la trappe arrière à partir de la position médiane	165
Menu 5 "Bande transporteuse transversale"	206	Ouvrir la trappe arrière jusqu'en position médiane	165
Message d'information 2008 (sur la version « Recouvrement de l'espace de chargement »)	152	Ouvrir le menu « Dispositif de chargement automatique »	161
Messages de défaut	128, 327	Ouvrir le menu « Essieu directeur électronique »	157
Messages d'information.....	326	Ouvrir l'écran de circulation sur route	107
Mesures courantes de sécurité	31	Ouvrir l'écran de conduite sur route.....	154
Mettre en marche / arrêter le groupe de phares de travail	156	Ouvrir l'écran de travail	107
Mettre en marche/arrêter l'avance du fond mouvant.....	166	Ouvrir/fermer la trappe arrière	114
Mettre en place des cales	100	Ouvrir/fermer la trappe arrière (avec dispositif de déchargement automatique activé)	165
Mettre la machine sur la bonne voie sur la version « Groupe tandem hydraulique »	69, 321	Ouvrir/fermer la trappe arrière (avec dispositif de déchargement automatique désactivé).....	165
Mettre le retour du fond mouvant en marche ...	167	Ouvrir/fermer le recouvrement de l'espace de chargement.....	117, 155
Mise en service	73		

P

Parcage de la machine.....	261
Parquer la machine de manière sûre	25
Passagers	19
Phares de travail	213
Pictogrammes d'avertissement sur la machine .	23, 33
Plan de lubrification – Machine	294
Plaque d'identification pour véhicules lents.....	42
Pneumatiques	51
Poids	50
Poids spécifique de la matière récoltée.....	94
Points d'appui du cric	335
Position des capteurs	324
Position et signification des pictogrammes d'avertissement	34
Position et signification des signes d'information	38
Postes de travail sur la machine	19
Première mise en service.....	57
Préparer la machine pour la circulation routière	257
Préparer la machine pour le transport.....	261
Préparer le chargement.....	93
Préparer le déchargement.....	96
Préparer le tracteur	73
Prérequis du tracteur - puissance	51
Prérequis du tracteur - système électrique.....	52
Prérequis du tracteur - système hydraulique.....	51
Purger le circuit hydraulique du groupe.....	63
Purger le circuit hydraulique sur le tube montant	67

Q

Qualification du personnel opérateur	17
Qualification du personnel spécialisé	18

R

Raccorder la caméra au terminal ISOBUS CCI 800 ou CCI 1200 KRONE	90, 138
Raccorder la manette	87
Raccorder le terminal étranger ISOBUS.....	86
Raccorder le terminal ISOBUS KRONE (CCI 800, CCI 1200)	84
Raccorder l'éclairage de routes	81
Raccorder l'unité de commande DS 100 de KRONE	83
Réducteur du rotor.....	313
Réglage de la hauteur de travail du ramasseur	264
Réglage de la hauteur opérationnelle.....	60
Réglage de la longueur de coupe.....	267
Réglage de la tension de chaîne du fond mouvant	277
Réglage de l'angle d'ouverture de la trappe arrière	325
Réglages.....	264
Régler l'essieu relevable.....	259
Régler la couleur de fond (terminal)	234
Régler la hauteur de conduite sur la version « Groupe tandem hydraulique »	60
Régler la hauteur du dispositif de placage à rouleaux	266
Régler la suspension de timon	91
Régler la tension de chaîne de l'entraînement du ramasseur	276
Régler la vitesse de l'avance du fond mouvant	166
Régler la vitesse pour le blocage de l'essieu orientable auto-directionnel	218
Régler l'angle de l'œillet d'attelage	60
Régler l'automatisme du timon	120
Régler le capteur pour la désactivation automatique du fond mouvant	324
Régler le déflecteur.....	266
Régler le dispositif de chargement automatique	122
Régler le dispositif de déchargement automatique	123
Régler le dispositif de placage à rouleaux	266
Régler le mode « Dosage de l'ensilage marche permanente ».....	203
Régler le mode « Dosage de l'ensilage selon poids »	204

Régler le mode « Dosage de l'ensilage selon temps »	203	S	
Régler l'ensemble de tracteur et machine pour les virages	67	Schéma hydraulique « Confort 1.0 »	337
Régler les paramètres utilisateur	130	Schéma hydraulique « Essieu tandem – essieu directeur auto-directionnel »	346
Régler les roues de jauge pendulaires arrière supplémentaires	265	Schéma hydraulique « Essieu tandem – essieu directeur électronique »	344
Régler l'essieu directeur	65, 179	Schéma hydraulique « Essieu tandem – essieu directeur »	342
Régler l'essieu directeur auto-directionnel	258	Schéma hydraulique « Groupe à essieux tandem »	340
Régler l'essieu directeur sur la version « Essieu directeur électronique »	66	Sécuriser la machine soulevée et les pièces de la machine pour les empêcher de descendre	32
Régler l'essieu directeur sur la version « Groupe tandem hydraulique »	65	Sécurité	16
Relever/abaisser la cassette à couteaux	154	Sécurité de fonctionnement : État technique impeccable	19
Relever/abaisser le timon	155	Sécurité en matière de conduite	24
Relever/abaisser l'essieu relevable	153	Sélectionner le mode de chargement	109
Remettre le compteur du client à zéro	223	Sélectionner le mode de déchargement	109
Remplacer le brin du fond mouvant	277	Sélectionner un menu	190
Remplacer l'élément filtrant	311	Signaux sonores	137
Remplacer l'élément filtrant sur le filtre haute pression	310	Signes d'information sur la machine	37
Rentrer/sortir la ridelle avant	156	Signification du document	11
Rentrer/sortir le volet de hachage/clapet pendulaire	156	SmartConnect (terminal)	234
Rentrer/sortir le volet de hachage/la ridelle avant	116	Sources de danger sur la machine	27
Renvois	12	Structure de l'écran	134
Répertoires et renvois	12	Structure de menu	187
Respect de l'environnement et élimination des déchets	26	Sur la version « Recouvrement de l'espace de chargement »	141
Resserrer les bandes de serrage sur le réservoir d'air comprimé	320	Sur la version essieu directeur électronique	141
Retirer les couteaux	281	Surfaces brûlantes	28
Risque d'incendie	25, 26	Symbole de représentation	12
		Symboles dans le texte	12
		Symboles dans les figures	13
		Symboles récurrents	189

T

Tableau de conversion	15
Tableau de maintenance	269
Température ambiante	51
Terme « machine »	12
Terminal	
Commutation entre les terminaux	235
Compteur de détail	221
Configurer la fenêtre principale	228
Diagnostic vitesse de conduite/sens de la marche	227
Dispositif de pesage	208
Info logiciel	246
Liste des défauts	246
Régler la couleur de fond	234
Régler la vitesse pour le blocage de l'essieu orientable auto-directionnel	218
SmartConnect	234
Test des actionneurs	241
Terminal – Fonctions de la machine	139
Terminal – menus	187
Terminal ISOBUS d'autres fabricants	136
Terminal ISOBUS KRONE (CCI 800, CCI 1200)	132
Terminer le chargement	95
Test des actionneurs pour actionneurs numériques et analogiques	126
Test des capteurs	237
Test des capteurs pour capteurs numériques et analogiques	124
Touches	142
Travaux de maintenance et de réparation	29
Travaux sur des zones hautes de la machine	30
Types de défauts possibles (FMI)	328

U

Unité de commande KRONE DS 100	103
Utilisation conforme	16

V

Valeurs limites techniques	20
Validité	11
Variantes de couteaux	48
Vérifier l'œillet d'attelage 50	291
Vérin hydraulique sur le groupe à essieux	317
Vidanger l'eau de condensation du réservoir d'air comprimé	319
Vis autotaraudeuses métriques avec filetage à gros pas	273
Vis autotaraudeuses métriques avec filetage à pas fin	274
Vis autotaraudeuses métriques avec tête fraisée et six pans creux	274
Vis obturatrices sur les boîtes de vitesses	275
Vitesse maximale admissible d'un point de vue technique (conduite sur route)	50
Volume de chargement	50
Volume du document	12
Vue d'ensemble	103
Vue d'ensemble des appareils de commande ..	329
Vue d'ensemble des fusibles	329

Z

Zone de danger de la prise de force	21
Zone de danger de l'arbre à cardan	21
Zone de danger en raison des pièces de la machine continuant de fonctionner	22
Zone de danger entre le tracteur et la machine ..	22
Zone de danger lorsque l'entraînement est activé	22
Zones de danger	20

Cette page a délibérément été laissée vide.

29 Déclaration de conformité

Déclaration de conformité
CE

Nous, la société

KRONE Agriculture SE

Heinrich-Krone-Straße 10, D-48480 Spelle

déclarons par la présente en tant que fabricant du produit mentionné ci-après, sous notre responsabilité propre, que la

machine : Remorque de chargement et de transport hacheuse
type : MX 370 GL

à laquelle se rapporte cette déclaration, satisfait aux dispositions suivantes en vigueur de la :

- Directive CE 2006/42/CE (machines)
- Directive UE 2014/30/UE (CEM). Conformément à la directive, la norme harmonisée EN ISO 14982:2009 a été prise comme référence.

Le gérant soussigné est autorisé à établir les documents techniques.

**Jan Horstmann**

(Gérant du secteur Construction & Développement)

Spelle, le 04/08/2021

Année de construction :**N° de machine :**



THE POWER OF GREEN

Maschinenfabrik

Bernard Krone GmbH & Co. KG

✉ Heinrich-Krone-Straße 10
D-48480 Spelle

✉ Boîte postale 11 63
D-48478 Spelle

☎ +49 (0) 59 77 / 935-0

📠 +49 (0) 59 77 / 935-339

🌐 www.landmaschinen.krone.de